

Alat s komprimiranim zrakom



01

Udarni odvijač s komprimiranim zrakom 1/2"

Mala težina s opsežnom zonom primjene

► Br. artikla 8696-1-112

► Opis proizvoda:

Tehnički podaci:
 Pogonski zakretni moment (inča): 1/2"
 Pritezni zakretni moment: 900 Nm
 Moment prodiranja: 1250 Nm
 Broj okretaja: 8200 Rpm
 Unutarnji promjer crijeva: 8 mm
 Ulaz zraka: 1/4" unutarnji navoj
 Vibracija: 5,8 m/s²

- teži samo 2 kg kod visoke razine snage
- blagi DUOPACT-udarni mehanizam
- s mazalicom za udarni mehanizam
- čvrsta desna/lijeva sklopka s regulatorom snage



01



02

Ulje za održavanje

1 l

► Br. artikla: 8696-112-810

► Ulje zraka

► Br. artikla: 8696-112-820

► Ulje udarnog mehanizma



02

03

Mini jednoručna kutna brusilica

smanjuje buku i vibracije

► Br. artikla 8696-1-80

► Opis proizvoda:

- Priključak komprimiranog zraka: 1/4"
 - Zvučni tlak: 83 dB/A
 - Tlak zraka: 6,3 bar
 - Težina: 0,8 kg
 - Broj okretaja: 18 000 okr/min
 - Stezna kliješta: 6 mm
 - prosjek potrošnje zraka: 220 l/min

04

potreban priključak zraka od 1/4"

► Br. artikla 8699-510-14

05

Prilagodnik za 8696-1-80

► Br. artikla 4679-99-8



04

03

05

06

Komprimirani zrak jednoručne štapne brusilice

smanjena buka i vibracije

► Br. artikla 8696-1-79

► Opis proizvoda:

- Priključak zraka: 1/4"
 - Zvučni tlak: 82,9 dB/A
 - Tlak zraka: 6,3 bar
 - Težina: 0,7 kg
 - Broj okretaja: 22 000 okr/min
 - Stezna kliješta: 6 mm



06

01

Stroj s komprimiranim zrakom

idealno za brisač folije

► Br. artikla 4692-123

► Opis proizvoda:

- Težina: 1,1 kg
- Navoj priključka komprimiranog zraka: Rp 1/4"
- Broj okretaja: 0-3500 min-1
- Potreban tlak protoka: 6,2 bar/90 psi
- Prosječna potrošnja zraka: 17,5 CFM (500 l/min)



01 / 02

02

MBX set startera

za profesionalnu obradu čelika

► Br. artikla 4692-900

► Opis proizvoda:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Težina: 1,1 kg - Navoj priključka komprimiranog zraka: Rp 1/4" - Potreban promjer crijeva: 3/8" ID (9,5 mm) - Broj okretaja: 0-3500 min-1 - Potreban tlak protoka: 6,2 bar/90 psi - potreban. Unutarnji promjer crijeva: 9,5 mm - Prosječna potrošnja zraka: 17,5 CFM (500 l/min) - Razina zvučnog tlaka: 83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744) | <ul style="list-style-type: none"> - Sadržaj: - 1 x 4692-123 MBX-stroj s komprimiranim zrakom - 1 x 4692-211 MBX-sustav prihvata 1 mm - 1 x 4692-223 MBX-sustav prihvata 23 mm - 1 x 4692-523 MBX-traka za četku hrapava 23 mm - 1 x 4692-411 MBX-traka za četku srednja 11 mm - 1 x 4692 311 MBX-traka za četku fina 11 mm - 1 x 4692-800 MBX-brisač folije |
|---|--|




Za radove na aluminijskim karoserijama.



Uklanjanje laka u području kontura.



Uklanja folije s metalnih površina i lakove bez oštećenja.

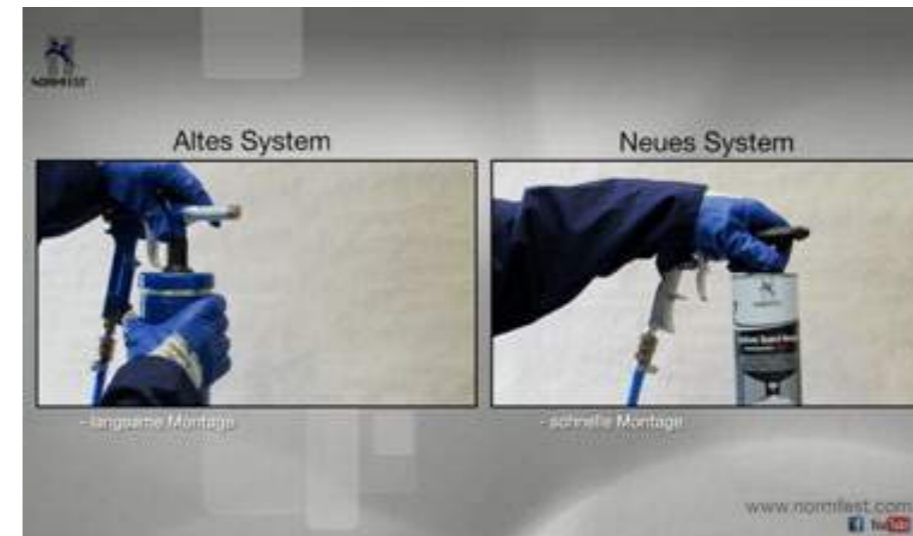

03

Pištoli s tlačnom posudom za 1 000 ml navojne limenke

► Br. artikla 2891-106-841

► Opis proizvoda:

- za obradu sredstvom Bottom-Guard i Protector
- mogu se prskati razne strukture
- teflonske brtve
- prikladno za metal



03

04

Set crijeva za prskanje šupljeg prostora

za pištolj s tlačnim spremnikom s komprimiranim zrakom

► Br. artikla 2891-106-842

► Opis proizvoda:

- posebno za obradu sredstvom Protector
- promjer crijeva: 6 mm
- Duljina crijeva: 98 cm (s drškom i prilagodnikom), 116 cm (bez drške s prilagodnikom)



04

01

UBS-pištolj

s mlaznicama i uzlaznom cijevi

► Br. artikla 2892-880

► Opis proizvoda:

- brza i jednostavna montaža
- precizno podesiva struktura prskanja
- brza i jednostavna zamjena
- nije potrebno čišćenje



02

Set mlaznica

za UBS-pištolj (br. artikla 2892-880)

► Br. artikla 2892-880-1

► Opis proizvoda:

- Set mlaznica za UBS-pištolj (br. artikla 2892-880)

- Sadržaj:

- 3 mlaznice
- 3 uzlazne cijevi



03

Sigurnosna spojka

Europski profil 7,2 - 7,4 mm

► Opis proizvoda:

- sigurno spajanje i odvajanje mehanizmom za dekompresiju ISO 4414 - DIN EN 983
- minimalna potrošnja snage kod spajanja
- optimalna zabrtvljenost
- izvanredan protok, koji se prilagođava svim alatima s komprimiranim zrakom
- antistatički, sprječava privlačenje čestica prašine na radnu površinu prilikom nanošenja laka
- kompozitni materijal koji upija energiju i štiti od ogrebotina
- visoka otpornost na trošenje, udarce, drobljenje, vibracije
- maks. radni tlak: 16 bar
- Temperatura primjene: -15°C do +70 °C

Br. artikla	Oznaka	Priključak	Slika
8699-200-16	Sigurnosna spojka s cijevnim priključkom	6,0 mm	1
8699-200-19	Sigurnosna spojka s cijevnim priključkom	9,0 mm	1
8699-200-113	Sigurnosna spojka s cijevnim priključkom	13,0 mm	1
8699-200-214	Sigurnosna spojka s vanjskim navojem	1/4"	2
8699-200-238	Sigurnosna spojka s vanjskim navojem	3,8"	2
8699-200-212	Sigurnosna spojka s vanjskim navojem	1/2"	2
8699-200-314	Sigurnosna spojka s unutarnjim navojem	1/4"	3
8699-200-338	Sigurnosna spojka s unutarnjim navojem	3/8"	3
8699-200-312	Sigurnosna spojka s unutarnjim navojem	1/2"	3



01

Pištolj s komprimiranim zrakom univerzalni

► Br. artikla 2891-010

► Opis proizvoda:

- moguća uporaba različitih patrona
- univerzalna primjena kod uporabe brtvenih i ljepljivih materijala
- trenutni prekid protoka materijala brzim odzračnim ventilom
- 70% više snage zahvaljujući tehnologiji pomičnog klipa u odnosu na standardne pištole s komprimiranim zrakom
- Količina punjenja: Patrone od 300 ml do 320 ml, vrećice do 400 ml
- maks. tlak: 10 bar
- Pogonski tlak: 5-10 bar



Vijak za reguliranje količine

01

02

Pištolj s komprimiranim zrakom Multi

za obradu brtvenih masa karoserije, naljepnica na staklima i prskajućih brtvila šavova

► Br. artikla 2891-03

► Opis proizvoda:

- tijelo pištole kompletno, s nasadnim klinom DN 7,2
- preturna matica za brtvu šava koju se mogu prskati
- preturna matica za standardne primjene
- 1,65 kg



Zaporni vijak za brtve šava koje se mogu prskati

Zaporni prsten za brtvene mase karoserije (patrone)

02

03

Mlaznica za prskajuće brtve šava

za obradu brtvenih masa karoserije, naljepnica na staklima i prskajućih brtvila šavova

► Br. artikla 2891-03-1



03

04

Pištolj s patronom komprimiranog zraka

za obradu prskajućih brtvila šavova, npr. Flexon (2893-300)

► Br. artikla 2891-05

► Opis proizvoda:

- Sadržaj:
- 1 pištolj s patronom komprimiranog zraka
- 1 set mlaznica (10 dugih mlaznica, 20 kratkih mlaznica)
- 1 zamjenska kapica mlaznice



04

05

Zamjenske cjevčice za prskanje

► Br. artikla 2891-051

- Jedinica pakovanja: 30 komada



05

06

Pištolj za ispuhivanje s komprimiranim zrakom

s 1/4-inčnim priključkom

Br. artikla	Duljina mlaznice
8696-113-9	2,5 cm
8696-113-90	22,0 cm



06

07

Pištolj za ispuhivanje s komprimiranim zrakom

s metalnom mlaznicom

► Br. artikla 8696-113-900

► Opis proizvoda:

- Mlaznica: 110 mm duga
- promjer 3 x 6 mm
- lagana
- čvrsta i otporna na ogrebotine
- postolje: 23 Nm 3/h pri 6 bar
- ulazni priključak s mesinganim umetkom 1/4" ozubljen unutarnji navoj



07

01

PVC-crijevo
s termoplast slojevima

- Opis proizvoda:
- Temperaturna postojanost -20 °C do +60 °C



Br. artikla	Ř unutarnji/vanjski	Duljina
8699-66-50	6,3 mm x 11,0 mm	50 m
8699-69-50	9,0 mm x 14,5 mm	50 m
8699-613-50	12,7 mm x 19,0 mm	50 m



01

Maks. pogonski tlak pri 20 C = 20 bara

02

Garnitura PVC-crijeva
s termoplast slojevima

- Opis proizvoda:
- sa sigurnosnom spojkom i nasadnim tuljkom
- temperaturna postojanost 20 °C do +60 °C
- dugi vijek trajanja
- otporno na zatvaranje, udarce i drobljenje
- lagano i savitljivo



02

Br. artikla	Ř unutarnji/vanjski	Duljina
8699-201-6	6,3 mm x 11,0 mm	10 m
8699-201-9	9,0 mm x 14,5 mm	10 m
8699-201-13	12,7 mm x 19,0 mm	10 m

Maks. pogonski tlak pri 20 C = 20 bara

Priključci

Br. art.	Izvedba
8699-200-16	6 mm spojka
8699-200-19	9 mm spojka
8699-200-113	13 mm spojka


Br. art.	Izvedba
8699-25-520	6 mm nazuvica
8699-25-521	9 mm nazuvica
8699-25-522	13 mm nazuvica



03

Antistatičko crijevo
primjereno za tvrtke za lakiranje

- Opis proizvoda:
- sa sigurnosnom brzom spojkom i nasadnim tuljkom

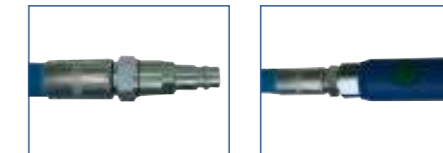

Br. artikla	Ř unutarnji/vanjski	Duljina
8699-201-916	9,0 mm x 16,0 mm	10 m




03

04

Spiralno crijevo

Br. artikla	Ř unutarnji/vanjski	Priključak	Duljina
8699-201-65	6,5 mm x 10,0 mm	1/4"	6 m
8699-201-8	8,0 mm x 12,0 mm	3/8"	8 m

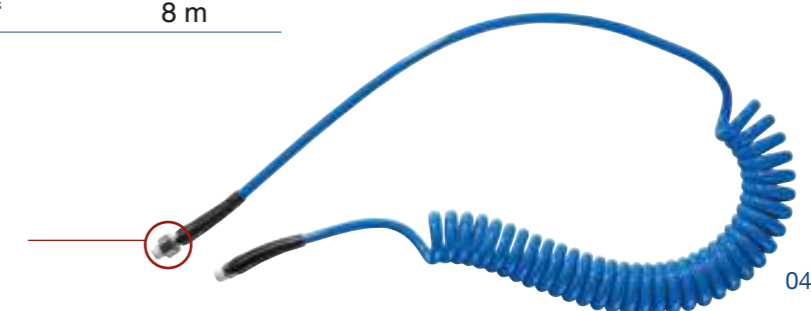
 zakretljivo za
360°


04

05

PTFE-traka
za brtvljenje navoja

- Br. artikla 3985-030-160

- Opis proizvoda:
- širina: 12 mm
- Duljina: 12 m
- Debljina: 0,1 mm
- otpornost na toplinu do 240 – 250 °C



05

Oznaka	Br. artikla	Priključak zraka mm	Širina ključa mm	Ukupna duljina mm	L1 mm	Sl.
Jednoručna brza spojka	8699-506	6	21	58		1
Jednoručna brza spojka	8699-509	9	21	58		1
Jednoručna brza spojka s vanjskim navojem	8699-541	G 1/4	22	39	9,0	2
Jednoručna brza spojka s unutarnjim navojem	8699-514	G 1/4	22	41	9,0	3
Nasadna nazuvica s vanjskim navojem	8699-520-14			17	33	9,0 4
Nasadna nazuvica s vanjskim navojem	8699-520-38			19	33	9,0 4
Nasadna nazuvica s vanjskim navojem	8699-520-12			24	38	12,0 4
Nasadna nazuvica s unutarnjim navojem	8699-510-14	G 1/4		17	33	10,0 5
Dvostruki nasadni tuljak DIN EN 560	8699-56	6		72	33,5	6
Dvostruki nasadni tuljak DIN EN 560	8699-59	9		72	33,5	6
Dvostruki razdjelnik s unutarnjim navojem	8699-530	G 3/8			67	18,0 7
Nasadni tuljak priključka crijeva	8699-526	6		48	25,0	8
Nasadni tuljak priključka crijeva	8699-529	9		48	25,0	8

Oznaka	Br. artikla	Priključak zraka mm	Širina ključa mm	Ukupna duljina mm	Sl.
Nasadna nazuvica s vanjskim navojem	8699-25-531	1/4"		14	37,0 1
Nasadna nazuvica s vanjskim navojem	8699-25-532	3/8"		17	37,0 1
Nasadna nazuvica s vanjskim navojem	8699-25-533	1/2"		22	43,0 1
Nasadna nazuvica s unutarnjim navojem	8699-200-714	1/4"		15	40,0 2
Nasadna nazuvica s unutarnjim navojem	8699-200-738	3/8"		21	41,0 2
Nasadna nazuvica s unutarnjim navojem	8699-200-712	1/2"		27	41,0 2
Dvostruki nasadni tuljak	8699-25-551	Ø 9			3
Dvostruki nasadni tuljak	8699-25-552	Ø 13			3
Nasadni tuljak priključka crijeva	8699-25-520	Ø 6		44,5	4
Nasadni tuljak priključka crijeva	8699-25-521	Ø 9		54,0	4
Nasadni tuljak priključka crijeva	8699-25-522	Ø 13		51,5	4
Dvostruki razdjelnik s unutarnjim navojem	8699-200-701	1/2"		25	45,0 5
A					
Dvostruki razdjelnik s vanjskim navojem	8699-200-702	1/2"		25	53,0 5
B					

1 inč = 25,4 mm = 2,54 cm

