


# Ručni alati

# Ručni alati


Okasto - viličasti ključevi 5.1



Dvostruki viličasti ključevi 5.3



Dvostruki okasti ključevi 5.4



Viličasti ključevi 5.4



Ključevi s okastom račnom 5.6



1/4“ račne, nasadni ključevi i pribor 5.10



3/8“ račne, nasadni ključevi i pribor 5.15



1/2“ račne, nasadni ključevi i pribor 5.20



Udarni nasadni ključevi i pribor 5.28



RECA momentni ključevi 5.36





Gedore momentni ključevi 5.39



Bitovi, držači bitova 5.44



Bitni odvijači 5.62



Odvijači 5.66



Imbus i Torx ključevi, dvostruki nasadni ključevi 5.86



Kliješta 5.95



Grip kliješta 5.111



Kliješta za cijevi, univerzalna kliješta 5.115



Armiračka kliješta, ostala razna kliješta 5.125



Kliješta i pištolji za slijepe zakovice 5.128

Kliješta i pištolji za zakivne matice 5.132



Čekići i drške 5.135



Udarni alati 5.151



Strugala 5.159



Škare 5.161




Škare za lim, škare za crijeva i cijevi 5.162



Škare za crijeva i cijevi, rezači cijevi 5.166



Knipex alati 5.175

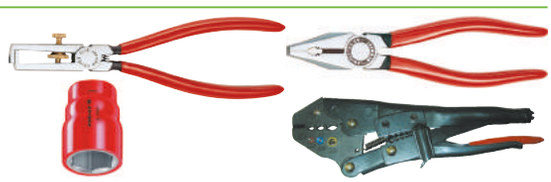

Gedore alati 5.199




## Komplet okasto-viličastih ključeva

**DIN 3113, ukošen 15°**
Sadržaj koji odgovara svakoj praktičnoj upotrebi
Iste veličine ključa na okastoj strani ukošenoj za 15° i položaj vilice od 15° olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima
Vrlo praktično oblikovani profilirani rukohvat omogućuje veliki prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3113 | CrV | M

| Broj artikla | Sadržaj<br>Veličina |
|---|---|
| 0700 101 202 | 5-dijelni komplet u kartonu:<br>8, 10, 13, 17, 19 |
| 0700 101 201 | 12-dijelni komplet u torbi na rolanje:<br>6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24 |
| 0700 101 204 | 12-dijelni komplet u plastičnom držaču:<br>8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |
| 0700 101 203 | 17-dijelni komplet u plastičnom držaču:<br>5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 |
| 0700 101 221 | Prazna torba na rolanje za 12 ključeva do veličine 27 |
| 0700 101 224 | Prazni plastični držač za 12 ključeva do veličine 32 |
| 0700 101 223 | Prazni plastični držač za 17 ključeva do veličine 22 |

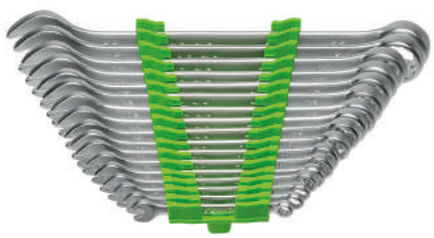

## Okasto-viličasti ključ

**DIN 3113, ukošen 15°**
Iste veličine ključa na okastoj strani ukošenoj za 15° i položaj vilice od 15° olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima
Vrlo praktično oblikovani profilirani rukohvat omogućuje veliki prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3113 | CrV | M

| Broj artikla | Veličina mm | Visina otvora mm | Širina otvora mm | Visina prstena mm | Debljina prstena mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 101 055 | 5,5 | 3,4 | 14,2 | 5,1 | 10 | 90 | 10 |
| 0700 101 106 | 6 | 3,4 | 14,2 | 5,1 | 10 | 100 | 20 |
| 0700 101 107 | 7 | 3,6 | 16,2 | 5,5 | 11,2 | 110 | 20 |
| 0700 101 108 | 8 | 3,8 | 18,2 | 5,9 | 12,8 | 120 | 20 |
| 0700 101 109 | 9 | 4 | 20,2 | 6,3 | 14,3 | 130 | 25 |
| 0700 101 110 | 10 | 4,3 | 22,1 | 6,9 | 15,4 | 140 | 30 |
| 0700 101 111 | 11 | 4,5 | 24,1 | 7,3 | 16,9 | 150 | 50 |
| 0700 101 112 | 12 | 4,9 | 26,1 | 7,7 | 18,3 | 160 | 50 |
| 0700 101 113 | 13 | 5,2 | 28,1 | 7,9 | 19,6 | 170 | 65 |
| 0700 101 114 | 14 | 5,5 | 30,1 | 8,7 | 21,4 | 180 | 65 |
| 0700 101 115 | 15 | 5,8 | 32,1 | 9,1 | 22,7 | 190 | 95 |
| 0700 101 116 | 16 | 6,1 | 34,1 | 9,6 | 24,1 | 200 | 100 |
| 0700 101 117 | 17 | 6,4 | 36,1 | 9,8 | 25,6 | 210 | 120 |
| 0700 101 118 | 18 | 6,8 | 38 | 10,4 | 27,2 | 220 | 135 |
| 0700 101 119 | 19 | 7 | 40 | 11 | 28,6 | 232 | 160 |
| 0700 101 121 | 21 | 7,4 | 44 | 12 | 31,5 | 250 | 205 |
| 0700 101 122 | 22 | 8,2 | 46 | 12,6 | 33 | 260 | 235 |
| 0700 101 124 | 24 | 8,5 | 50 | 13,6 | 36,5 | 280 | 305 |
| 0700 101 127 | 27 | 9,3 | 56 | 15 | 41,4 | 310 | 385 |
| 0700 101 130 | 30 | 10,3 | 61,7 | 16 | 44 | 340 | 505 |
| 0700 101 132 | 32 | 10,5 | 65,7 | 16,2 | 47 | 370 | 610 |
| 0700 101 136 | 36 | 12,2 | 76,2 | 17,7 | 53 | 440 | 915 |
| 0700 101 141 | 41 | 13,5 | 87 | 19,7 | 60,8 | 480 | 1255 |
| 0700 101 146 | 46 | 14,7 | 95 | 20,7 | 67,7 | 505 | 1645 |



## Komplet okasto-viličastih ključeva



**Dugačka izvedba**
Metrička izvedba
Prema DIN 3113A / ISO 3318/7738
Jednake veličine ključa
Viličasta i okasta strana ukošene za 15°
Površina: mat kromirana
Materijal: krom-vanadij-čelik
Velike oznake za veličinu ključa omogućuju brzo prepoznavanje prave veličine

| Broj artikla | Sadržaj<br>Veličina |
|---|---|
| **0700 104 201** | 11-dijelni komplet:<br>8, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |

## Okasto-viličasti ključ



**Dugačka izvedba**
Metrička izvedba
Prema DIN 3113A / ISO 3318/7738
Jednake veličine ključa
Viličasta i okasta strana ukošene za 15°
Površina: mat kromirana
Materijal: krom-vanadij-čelik
Velike oznake za veličinu ključa omogućuju brzo prepoznavanje prave veličine

| Broj artikla | Veličina mm | Visina otvora mm | Širina otvora mm | Visina prstena mm | Debljina prstena mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0700 104 108** | 8 | 4,5 | 20,3 | 7,5 | 13,2 | 170 | 40 |
| **0700 104 110** | 10 | 5 | 24,4 | 8,5 | 16 | 190 | 60 |
| **0700 104 113** | 13 | 6,5 | 30,5 | 10 | 20 | 225 | 105 |
| **0700 104 116** | 16 | 8 | 36,4 | 13 | 24,5 | 265 | 175 |
| **0700 104 117** | 17 | 8,5 | 38,4 | 14 | 26,5 | 280 | 200 |
| **0700 104 119** | 19 | 9,5 | 42,6 | 16 | 29,5 | 310 | 275 |
| **0700 104 122** | 22 | 11 | 48,7 | 18 | 34,5 | 350 | 395 |
| **0700 104 124** | 24 | 12 | 52,7 | 19 | 37,5 | 400 | 525 |
| **0700 104 127** | 27 | 13 | 58,9 | 20 | 42 | 450 | 695 |
| **0700 104 130** | 30 | 14 | 64,8 | 21 | 47 | 480 | 950 |
| **0700 104 132** | 32 | 15 | 67 | 22 | 49,5 | 500 | 995 |
| **0700 104 136** | 36 | 16 | 73 | 24 | 57,2 | 550 | 1280 |

## Komplet dvostrukih viličastih ključeva

**DIN 3110**
Metrička izvedba
Prema DIN 3110 / ISO 3318
Vilice ukošene za 15°
Površina: mat satinirana
Materijal: krom-vanadij-čelik
Velike oznake za veličinu ključa omogućuju brzo prepoznavanje prave veličine

DIN 3110 | CrV | M



| Broj artikla | Sadržaj<br>Veličina |
|---|---|
| **0700 103 201** | 12-dijelni komplet u torbi na rolanje:<br>5 x 5.5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 17, 15 x 16, 16 x 18, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22, 24 x 27 |
| **0700 103 202** | 12-dijelni komplet u plastičnom držaču:<br>5 x 5.5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22, 20 x 22 |
| **0700 103 203** | 12-dijelni komplet u plastičnom držaču:<br>6 x 7, 8 x 10, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 17, 15 x 16, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32 |
| **0700 103 222** | Prazni plastični držač za 12 ključeva do veličine 22 |

## Komplet dvostrukih viličastih ključeva

**DIN 3110**
Metrička izvedba
Prema DIN 3110 / ISO 3318
Vilice ukošene za 15°
Površina: mat satinirana
Materijal: krom-vanadij-čelik
Velike oznake za veličinu ključa omogućuju brzo prepoznavanje prave veličine

DIN 3110 | CrV | M

| Broj artikla | Sadržaj<br>Veličina |
|---|---|
| **0700 103 223** | Prazni plastični držač za 12 ključeva do veličine 32 |




## Dvostruki viličasti ključ

**DIN 3110**
Obostrano ukošeni položaj vilice za 15° s ovalnim rukohvatom podržava univerzalan i siguran rad
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3110 | CrV | M

| Broj artikla | Veličina mm | Visina otvora mm | Širina otvora mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| **0700 103 001** | 5 x 5,5 | 3,5 | 14,2 x 16,2 | 125 | 20 |
| **0700 103 002** | 6 x 7 | 3,5 | 14,2 x 16,2 | 125 | 20 |
| **0700 103 003** | 8 x 9 | 4 | 18,2 x 20,2 | 140 | 35 |
| **0700 103 004** | 8 x 10 | 4 | 18,2 x 22,1 | 140 | 35 |
| **0700 103 005** | 10 x 11 | 4,5 | 22,1 x 24,1 | 155 | 45 |
| **0700 103 007** | 10 x 13 | 4,7 | 22,1 x 28,1 | 162 | 60 |
| **0700 103 008** | 12 x 14 | 5 | 26,1 x 30,1 | 172 | 70 |
| **0700 103 010** | 13 x 15 | 5,5 | 30,1 x 32,1 | 188 | 85 |
| **0700 103 011** | 13 x 17 | 6,2 | 28,1 x 36 | 205 | 105 |
| **0700 103 012** | 15 x 16 | 6,2 | 34,1 x 36 | 205 | 115 |
| **0700 103 013** | 16 x 18 | 7 | 36 x 39,9 | 220 | 140 |
| **0700 103 014** | 17 x 19 | 7 | 36 x 39,9 | 220 | 150 |
| **0700 103 015** | 18 x 21 | 7,5 | 39,9 x 46 | 235 | 190 |
| **0700 103 016** | 19 x 22 | 7,5 | 39,9 x 46 | 235 | 195 |
| **0700 103 017** | 20 x 22 | 7,5 | 42,1 x 46 | 235 | 205 |
| **0700 103 018** | 22 x 24 | 8,3 | 46 x 50 | 248 | 260 |
| **0700 103 019** | 24 x 27 | 8,8 | 50 x 56 | 265 | 320 |
| **0700 103 020** | 30 x 32 | 9,8 | 61,7 x 65,7 | 300 | 460 |
| **0700 103 021** | 34 x 36 | 10,4 | 71 x 76 | 330 | 720 |
| **0700 103 022** | 36 x 41 | 12 | 76 x 87 | 360 | 1010 |
| **0700 103 023** | 41 x 46 | 12,5 | 87 x 98 | 400 | 1340 |





## Komplet dvostrukih okastih ključeva

**DIN 838**
Metrička izvedba, prema DIN 838 / ISO 3318
Okaste strane zakrivljene za 18°
Površina: mat satinirana
Materijal: krom-vanadij-čelik
Velike oznake za veličinu ključa omogućuju brzo prepoznavanje prave veličine

DIN 838 | CrV | M

| Broj artikla | Sadržaj<br>Veličina |
|---|---|
| 0700 102 202 | 8-dijelni komplet u kartonu:<br>8 x 10, 10 x 13, 16 x 17, 17 x 19, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32, 34 x 36 |
| 0700 102 201 | 10-dijelni komplet u kartonu:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 17, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22 |



## Dvostruki okasti ključ

**DIN 838**
Duboko zakrivljena glava zbog sigurnog prijenosa okretnog momenta bez klizanja
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 838 | CrV | M

| Broj artikla | Veličina<br>mm | Visina<br>prstena<br>mm | Debljina<br>prstena<br>mm | Dužina<br>mm | Težina<br>g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0700 102 101 | 6 x 7 | 5,6 x 6 | 10 x 11,5 | 176 | 60 |
| 0700 102 102 | 8 x 9 | 6,4 x 6,8 | 12,9 x 14,3 | 190,5 | 60 |
| 0700 102 103 | 8 x 10 | 6,4 x 7,3 | 12,9 x 15,7 | 190,5 | 60 |
| 0700 102 105 | 10 x 11 | 7,3 x 7,6 | 15,7 x 17 | 206 | 65 |
| 0700 102 106 | 10 x 13 | 7,3 x 9 | 15,7 x 20 | 220,5 | 105 |
| 0700 102 107 | 12 x 14 | 8,5 x 9,5 | 18,7 x 23 | 220,5 | 115 |
| 0700 102 108 | 13 x 15 | 9 x 10 | 20 x 23 | 236 | 135 |
| 0700 102 111 | 16 x 17 | 10,8 x 11,5 | 24,8 x 26,4 | 250 | 180 |
| 0700 102 112 | 17 x 19 | 11,5 x 12,5 | 26,4 x 29 | 271 | 235 |
| 0700 102 113 | 18 x 21 | 12,5 x 13,5 | 29 x 33 | 291 | 290 |
| 0700 102 114 | 19 x 22 | 12,5 x 13,5 | 29 x 33 | 291 | 295 |
| 0700 102 115 | 22 x 24 | 13,5 x 14,2 | 33 x 36,3 | 321 | 365 |
| 0700 102 116 | 24 x 27 | 14,2 x 15 | 36,3 x 40,7 | 331 | 450 |
| 0700 102 117 | 30 x 32 | 16,4 x 16,7 | 45 x 47,8 | 371 | 650 |
| 0700 102 118 | 34 x 36 | 17,1 x 17,5 | 50 x 53 | 420,5 | 890 |




## Jednostruki viličasti ključ

**DIN 894**
Jednostrani položaj vilice od 15° s dugačkim profiliranim rukohvatom osigurava dobar prijenos snage
Materijal: vanadij-čelik
Površina: mangan fosfatizirana

DIN 894 | M

| Broj artikla | Veličina<br>mm | Dužina<br>mm |
|---|---|---|
| 0695 569 348 | 6 | 73 |
| 0695 569 535 | 7 | 78 |
| 0695 569 722 | 8 | 94 |
| 0695 569 909 | 9 | 100 |
| 0695 570 096 | 10 | 106 |

## Jednostruki viličasti ključ

**DIN 894**
Jednostrani položaj vilice od 15° s dugačkim profiliranim rukohvatom osigurava dobar prijenos snage
Materijal: vanadij-čelik
Površina: mangan fosfatizirana

DIN 894 M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 570 283 | 11 | 112 |
| 0695 570 470 | 12 | 124 |
| 0695 570 657 | 13 | 132 |
| 0695 570 844 | 14 | 140 |
| 0695 571 031 | 15 | 145 |
| 0695 571 116 | 16 | 155 |
| 0695 571 218 | 17 | 159 |
| 0695 571 405 | 19 | 170 |
| 0695 571 592 | 22 | 193 |
| 0695 571 779 | 24 | 217 |
| 0695 571 825 | 25 | 217 |
| 0695 571 966 | 27 | 239 |
| 0695 572 153 | 30 | 263 |
| 0695 572 340 | 32 | 275 |
| 0695 572 527 | 36 | 305 |
| 0695 572 714 | 38 | 305 |
| 0695 572 901 | 41 | 344 |
| 0695 573 088 | 46 | 380 |
| 0695 573 275 | 50 | 413 |
| 0695 573 462 | 55 | 459 |
| 0695 573 649 | 60 | 494 |
| 0695 573 764 | 64 | 528 |
| 0695 573 836 | 65 | 528 |
| 0695 574 023 | 70 | 572 |
| 0695 574 397 | 75 | 610 |
| 0695 574 771 | 80 | 645 |
| 0695 575 145 | 85 | 688 |
| 0695 575 519 | 90 | 740 |
| 0695 575 706 | 95 | 740 |
| 0695 575 893 | 100 | 800 |




## Dvostruki viličasti ključ

**DIN 895**
Izvedba prema DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Položaj vilice od 15°
Materijal: vanadij-čelik
Površina: mangan fosfatizirana

DIN 895 M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 576 828 | 6 x 7 | 96 |
| 0695 576 835 | 7 x 8 | 107 |
| 0695 577 202 | 8 x 9 | 108 |
| 0695 577 389 | 8 x 10 | 114 |
| 0695 577 950 | 9 x 11 | 122 |
| 0695 578 137 | 10 x 11 | 124 |
| 0695 578 140 | 10 x 12 | 128 |
| 0695 578 511 | 10 x 13 | 128 |



## Dvostruki viličasti ključ

**DIN 895**
Izvedba prema DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Položaj vilice od 15°
Materijal: vanadij-čelik
Površina: mangan fosfatizirana

DIN 895 M



| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 578 698 | 11 x 13 | 140 |
| 0695 578 700 | 12 x 13 | 140 |
| 0695 579 259 | 12 x 14 | 140 |
| 0695 579 446 | 13 x 14 | 140 |
| 0695 579 633 | 13 x 15 | 154 |
| 0695 579 643 | 14 x 15 | 154 |
| 0695 579 820 | 13 x 17 | 158 |
| 0695 580 007 | 14 x 17 | 158 |
| 0695 580 017 | 16 x 17 | 158 |
| 0695 580 194 | 17 x 19 | 171 |
| 0695 580 203 | 18 x 19 | 171 |
| 0695 580 568 | 19 x 22 | 195 |
| 0695 580 755 | 19 x 24 | 195 |
| 0695 580 770 | 21 x 23 | 221 |
| 0695 580 942 | 22 x 24 | 221 |
| 0695 581 129 | 22 x 27 | 221 |
| 0695 581 316 | 24 x 27 | 246 |
| 0695 581 503 | 24 x 30 | 269 |
| 0695 581 510 | 27 x 30 | 275 |
| 0695 581 690 | 27 x 32 | 275 |
| 0695 581 877 | 30 x 32 | 278 |
| 0695 582 064 | 30 x 36 | 306 |
| 0695 582 251 | 32 x 36 | 310 |
| 0695 582 438 | 36 x 41 | 347 |
| 0695 582 625 | 41 x 46 | 383 |
| 0695 582 812 | 46 x 50 | 420 |
| 0695 582 999 | 50 x 55 | 463 |
| 0695 583 186 | 55 x 60 | 504 |
| 0695 583 373 | 65 x 70 | 580 |
| 0695 583 560 | 75 x 80 | 665 |

## Komplet viličastih ključeva s okastom račnom



**6-dijelni komplet Varius, ravna izvedba**
Kompaktna izvedba s finim ozubljenjem (72 zupca, zakretni kut 5°) jamči brzo i racionalno zavrtanje na teško dostupnim mjestima
Profil zahvaća površine šesterokuta i sprečava zaobljavanje glava vijaka i matica
Jednako velika viličasta strana pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

| Broj artikla | Sadržaj Veličina |
|---|---|
| 0700 305 | 6-dijelni komplet u zarolanoj torbici: 8, 10, 12, 13, 17, 19 |

## Viličasti ključ s okastom račnom Varius

**Ravna izvedba**
Kompaktna izvedba s finim ozubljenjem (72 zupca, zakretni kut 5°) jamči brzo i racionalno zavrtanje na teško dostupnim mjestima
Profil zahvaća površine šesterokuta i sprečava zaobljavanje glava vijaka i matica
Jednako velika viličasta strana pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Visina otvora mm | Visina račne mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0700 305 08 | 8 | 4 | 6,6 | 144 |
| 0700 305 10 | 10 | 4,6 | 7,5 | 158 |
| 0700 305 12 | 12 | 5,3 | 8,3 | 173 |
| 0700 305 13 | 13 | 5,7 | 8,7 | 183 |
| 0700 305 15 | 15 | 6,5 | 9,5 | 200 |
| 0700 305 17 | 17 | 6,8 | 10,3 | 230 |
| 0700 305 19 | 19 | 8,1 | 10,3 | 250 |
| 0700 305 220 | 22 | 10,3 | 10,3 | 278 |
| 0700 305 240 | 24 | 13,4 | 13,4 | 301 |
| 0700 305 270 | 27 | 14,9 | 14,9 | 601 |




## Komplet viličastih ključeva s okastom račnom

**Komplet Varius, ukošena račna s preklopnom funkcijom**
Mala visina okastog račnog ključa ukošenog za 15° s preklopnom funkcijom omogućava veću slobodu kretanja i brzi prelazak za lijevi/desno hod
Jednako velika viličasta strana pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

| Broj artikla | Sadržaj Veličina |
|---|---|
| 0700 315 | 6-dijelni komplet u plastičnom koferu: 8, 10, 12, 13, 17, 19 |



## Viličasti ključ s okastom račnom Varius

**Ukošena račna s preklopnom funkcijom**
Mala visina okastog račnog ključa ukošenog za 15° s preklopnom funkcijom omogućava veću slobodu kretanja i brzi prelazak za lijevi/desno hod
Jednako velika viličasta strana pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Okretni moment Nm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0700 315 08 | 8 | 36 | 140 |
| 0700 315 10 | 10 | 85 | 159 |
| 0700 315 12 | 12 | 109 | 172 |



## Viličasti ključ s okastom račnom Varius




**Ukošena račna s preklopnom funkcijom**
Mala visina okastog račnog ključa ukošenog za 15° s preklopnom funkcijom omogućava veću slobodu kretanja i brzi prelazak za lijevi/desno hod
Jednako velika viličasta strana pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Okretni moment Nm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0700 315 13** | 13 | 138 | 178 |
| **0700 315 17** | 17 | 320 | 226 |
| **0700 315 19** | 19 | 387 | 248 |

## Komplet viličastih ključeva s okastom račnom



**5-dijelni komplet Varius Plus**
Novi račni mehanizam
Okasta račna sa ozubljenjem od 72 zupca
Položaj vilice ukošen za 15°
Brže zatezanje na viličastoj strani
Štednja vremena / udoban rad
Mikrofina satinirana površina
Manja mogućnost prljanja odnosno lako uklanjanje prljavštine
Isporuka u praktičnom plastičnom držaču koji se može zatvoriti

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0700 335 001** | 5-dijelni komplet: 8, 10, 13, 17, 19 |

## Viličasti ključ s okastom račnom



**Varius Plus**
Ravna izvedba
Novi račni mehanizam
Viličasta strana ukošena za 15°
Okasta strana sa ozubljenjem od 72 zupca
Tanka izvedba omogućuje radova na teško dostupnim mjestima
Materijal: krom-vanadij-čelik
Fino satinirana površina

| Broj artikla | Veličina mm | Viličasta strana Nm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0700 335 008** | 8 | 36,0 | 140 |
| **0700 335 010** | 10 | 85,2 | 159 |
| **0700 335 013** | 13 | 138,0 | 178 |
| **0700 335 017** | 17 | 320,4 | 225 |
| **0700 335 019** | 19 | 387,6 | 248 |

## Dvostruki okasti račni ključ + nasadni ključevi

**11 u 1**
Fino ozubljenje sa 72 zupca
Prirubnica na nasadnim ključevima sprečava proklizavanje
Prikladna upotreba na teško dostupnim mjestima
Mat satinirana izvedba
Materijal: krom-vanadij
U stabilnom plastičnom koferu

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 336 001 | 11-dijelni komplet:<br>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |



## Dvostruki okasti račni ključ

**Varius 11 u 1**

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 336 002 | 14 i 19 mm |



## Nasadni ključ

**Varius 11 u 1**
S prirubnicom

| Broj artikla | Veličina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0700 336 008 | 8 | 12,22 |
| 0700 336 009 | 9 | 12,22 |
| 0700 336 010 | 10 | 12,22 |
| 0700 336 011 | 11 | 12,22 |
| 0700 336 012 | 12 | 12,22 |
| 0700 336 013 | 13 | 14,6 |
| 0700 336 015 | 15 | 14,6 |
| 0700 336 016 | 16 | 14,6 |
| 0700 336 017 | 17 | 14,6 |



## Dvostruki okasti račni ključ

Fino ozubljenje sa 72 zupca
Vrlo mali kut zakretanja od 5°
Preklopna račna funkcija
Materijal: krom-vanadij

| Broj artikla | Veličina | Dužina mm | Širina mm | Visina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0691 970 279 | 10 / 13 / 17 / 19 | 190 | 22 | 22 | 196 |



## Komplet nasadnih ključeva 1/4“



Račna 1/4“
Odvijač za nasadne ključeve 1/4“
Fleksibilni produžetak 150 mm
Adapter za bitove 1/4“
Produžetak 50 i 100 mm
T-drška
Kardanski zglob
Nasadni ključevi: 4, 3 x 5, 6, 2 x 7, 2 x 8, 9, 2 x 10, 11, 12, 2 x 13, 14

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 140 024 | 24-dijelni komplet |

## Komplet nasadnih ključeva 1/4“



Račna 1/4“
Odvijač za nasadne ključeve 1/4“
Fleksibilni produžetak 150 mm
Adapter za bitove 1/4“
Produžetak 50 i 100 mm
T-drška
Kardanski zglob
Nasadni ključevi:
- 4, 2 x 5, 6, 2 x 7, 2 x 8, 9, 2 x 10, 11, 12, 2 x 13, 14
- TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- PH: 1, 2, 3
- PZ: 1, 2, 3
- imbus: 3, 4, 5, 6

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 140 040 | 40-dijelni komplet |

## Preklopna račna 1/4“



Brza i jednostavna zamjena nasadnih ključeva
Sa sigurnosnom blokadom
Četverokutni prihvat od 1/4“ s kuglastim fiksiranjem prema DIN 3120, ISO 1174
Pogon: sa 48 zupca, preklopna funkcija (okretni kut od 7,5°) s tipkom za izbacivanje, mogućnost zamjene
Materijal: krom-vanadij-čelik
Materijal drške: santoprene
Površina: fino satinirana

| Broj artikla | Dužina mm | Visina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 140 000 | 145 | 22 | 125 |

## Potrošni dijelovi za račnu 1/4“

Sadržaj:
- 1x poklopac s 2 vijka
- 1x pogon s tipkom za izbacivanje
- 1x preklopni mehanizam s blokadom
- 1x opruga s kuglicom

1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 140 001 | 4-dijelni komplet |



## Odvijač za nasadne ključeve 1/4“

Četverokutni prihvat od 1/4“ s kuglastim fiksiranjem prema DIN 3120, ISO 1174
2-komponentna drška s ovjesnom rupom
Materijal: krom-vanadij-čelik

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 140 151 | 165 | 85 |




## Produžetak 1/4“

Kutna funkcija (5°) omogućuje radove na teško dostupnim mjestima
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Četverokutni prihvat od 1/4“ s kuglastim fiksiranjem
Dvije mogućnosti prihvata nasadnog ključa: blago pokretni ili čvrsto fiksirani nasadni ključ
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 140 152 | 50 | 23 |
| 0700 140 154 | 100 | 44 |

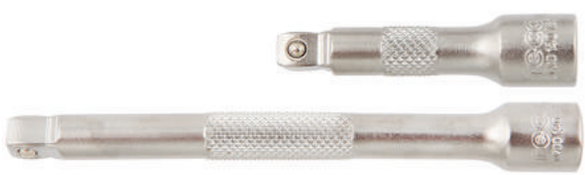

## Fleksibilni produžetak 1/4“



Za teško dostupna mjesta
Prikladan samo za ručno korištenje
Ograničeni okretni moment zbog spiralne opruge
Četverokutni prihvat od 1/4“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 140 156 | 150 | 61 |

## Kardanski zglob 1/4“



Četverokutni prihvat od 1/4“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Sa zatikom i blokadom koja omogućuje da ostaje u unaprijed zadanom položaju
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 140 159 | 35 | 22 |

## Poprečna drška 1/4“



**T-drška**
Četverokutni prihvat od 1/4“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 140 162 | 115 | 45 |

## Adapter za bitove 1/4“



Univerzalni adapter sa zateznim prstenom
Vanjski šesterokutni prihvat za bitove od 1/4“ prema 3126, ISO 1173
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 140 163 | 27 | 14 |

## Nasadni ključ 1/4“

Metrički
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Vanjski šesterokutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 140 104 | 4 | 25 | 9 |
| 0700 140 105 | 5 | 25 | 10 |
| 0700 140 155 | 5,5 | 25 | 10 |
| 0700 140 106 | 6 | 25 | 10 |
| 0700 140 107 | 7 | 25 | 11 |
| 0700 140 108 | 8 | 25 | 11 |
| 0700 140 109 | 9 | 25 | 15 |
| 0700 140 110 | 10 | 25 | 17 |
| 0700 140 111 | 11 | 25 | 19 |
| 0700 140 112 | 12 | 25 | 22 |
| 0700 140 113 | 13 | 25 | 24 |
| 0700 140 114 | 14 | 25 | 28 |



## Nasadni ključ 1/4“

**Imbus**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Imbus prihvat prema DIN 7422
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 140 203 | 3 | 32 | 14 |
| 0700 140 204 | 4 | 32 | 14 |
| 0700 140 205 | 5 | 32 | 15 |
| 0700 140 206 | 6 | 32 | 16 |





## Nasadni ključ 1/4“

**Phillips**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Phillips prihvat prema DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

| Broj artikla | PH | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 140 211 | 1 | 32 | 13 |
| 0700 140 212 | 2 | 32 | 13 |
| 0700 140 213 | 3 | 32 | 14 |



## Nasadni ključ 1/4“

**Pozidriv**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Pozidriv prihvat prema DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

| Broj artikla | PZ | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 140 221 | 1 | 32 | 14 |
| 0700 140 222 | 2 | 32 | 14 |
| 0700 140 223 | 3 | 32 | 15 |



## Nasadni ključ 1/4“

**Torx**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Torx prihvat
Pogon: unutarnji četverokut od 1/4“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

| Broj artikla | TX | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 140 310 | 10 | 32 | 13 |
| 0700 140 315 | 15 | 32 | 13 |
| 0700 140 320 | 20 | 32 | 13 |
| 0700 140 325 | 25 | 32 | 14 |
| 0700 140 330 | 30 | 32 | 14 |
| 0700 140 340 | 40 | 32 | 15 |

## Preklopna račna 1/4”

**Power System 4 u 1**
Ekstremno uska glava račne
S ergonomskom neklizivom dvokomponentnom drškom
Sigurnosna blokada s funkcijom brzog otpuštanja i kuglastim fiksiranjem
Preklopni mehanizam za promjenu smjera okretanja
Mehanizam račne sa ozubljenjem od 72 zupca, povratni kut od samo 5°
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/4"

| Broj artikla | Prihvat col | Okretni moment Nm | Širina glave mm | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0700 024 000 | 1/4 | 102 | 20 | 140 | 80 |




## Nasadni ključ 1/4“ Power System 4 u 1

**1/4“**
Specijalno oblikovani unutarnji zupčasti prihvat zamjenjuje četiri različita prihvata: metrički, colni, vanjski Torx i višezupčasti
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M Zoll 1/4"

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Prihvat TX |
|---|---|---|---|
| 0700 024 04 | 4 | 5/32 | E5 |
| 0700 024 05 | 5 | 3/16 | - |
| 0700 024 055 | 5,5 | - | - |
| 0700 024 06 | 6 | 1/4 | E8 |
| 0700 024 08 | 8 | 5/16 | E10 |
| 0700 024 09 | 9 | 11/32 | - |
| 0700 024 10 | 10 | 3/8 | E12 |
| 0700 024 11 | 11 | 7/16 | E14 |
| 0700 024 12 | 12 | 15/32 | E16 |
| 0700 024 13 | 13 | 1/2 | - |



## Komplet nasadnih ključeva 3/8“

Račna 3/8“
Klizni adapter 3/8“ z rupom za produžetak (T-drška)
Adapter za bitove 3/8“
Produžetak 75 i 150 mm
Kardanski zglob
Nasadni ključevi: 8, 2 x 10, 11, 12, 2 x 13, 14, 15, 16, 2 x 17, 18, 2 x 19, 21, 22

3/8" CrV M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 138 023 | 23-dijelni komplet |



## Preklopna račna 3/8“



Brza i jednostavna zamjena nasadnih ključeva
Sa sigurnosnom blokadom
Četverokutni prihvat od 3/8“ s kuglastim fiksiranjem prema DIN 3120, ISO 1174
Pogon: sa 48 zupca, preklopna funkcija (okretni kut od 7,5°) s tipkom za izbacivanje, s mogućnošću zamjene
Materijal: krom-vanadij-čelik
Materijal drške: santoprene
Površina: fino satinirana

3/8" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 138 000 | 195 | 28,5 | 250 |

## Potrošni dijelovi za račnu 3/8“



Sadržaj:
- 1x poklopac s 2 vijka
- 1x pogon s tipkom za izbacivanje
- 1x preklopni mehanizam s blokadom
- 1x opruga s kuglicom

3/8"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 138 001 | 4-dijelni komplet |

## Produžetak 3/8“



Kutna funkcija (8°) omogućuje radove na teško dostupnim mjestima
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Četverokutni prihvat od 3/8“ s kuglastim fiksiranjem
Dvije mogućnosti prihvata nasadnog ključa: blago pokretni ili čvrsto fiksirani nasadni ključ
Pogon: unutarnji četverokut od 3/8“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

3/8" CrV

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0700 138 154 | 75 |
| 0700 138 156 | 150 |

## Kardanski zglob 3/8“

Četverokutni prihvat od 3/8“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Pogon: unutarnji četverokut od 3/8“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Sa zatikom i blokadom koja omogućuje da ostaje u unaprijed zadanom položaju
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

3/8" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 138 159 | 50 | 57 |



## Klizni adapter 1/2“ - 3/8“

Može se koristiti kao T-drška upotrebom produžetka od 3/8“
Može se koristiti kao i adapter za smanjivanje s 1/2“ na 3/8“
Četverokutni prihvat od 3/8“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/2" 3/8" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 138 161 | 40 | 52 |



## Adapter za bitove 3/8“

Univerzalni adapter
Vanjski šesterokutni prihvat za bitove od 1/4“ prema 3126, ISO 1173
Pogon: unutarnji četverokut od 3/8“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

3/8" 1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 138 157 | 28 | 25 |



## Nasadni ključ 3/8“

Metrički
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Vanjski šesterokutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut od 3/8“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

3/8" CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 138 108 | 8 | 26,5 | 20 |
| 0700 138 110 | 10 | 26,5 | 21 |



## Nasadni ključ 3/8“



Metrički
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Vanjski šesterokutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut od 3/8“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

3/8" | CrV | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 138 111 | 11 | 26,5 | 21 |
| 0700 138 112 | 12 | 26,5 | 22 |
| 0700 138 113 | 13 | 26,5 | 25 |
| 0700 138 114 | 14 | 27,0 | 29 |
| 0700 138 115 | 15 | 27,0 | 33 |
| 0700 138 116 | 16 | 27,0 | 37 |
| 0700 138 117 | 17 | 27,0 | 41 |
| 0700 138 118 | 18 | 27,0 | 42 |
| 0700 138 119 | 19 | 29,0 | 52 |
| 0700 138 121 | 21 | 29,0 | 60 |
| 0700 138 122 | 22 | 31,5 | 75 |

## Maxi-Gripper



**DIN 3120, oblik C 10**
Zamjenjuje nasadne ključeve u području od 7 mm do 19 mm
Prikladan za colne i metričke veličine
Može se koristiti i za kukaste ili okaste vijke
54 čelična zatika prilagođavaju se svakoj matici i vijku s vanjskim profilom
Za vijke čija je visina glave do 8 mm
Omogućuje prijenos okretnog momenta do 80 Nm

3/8"

| Broj artikla | Prihvat | Veličina mm |
|---|---|---|
| 0695 624 101 | 3/8“ | 7-19 |

## Komplet nasadnih ključeva Power System 4 u 1




**3/8”, 17-dijelni**
Kaseta od čeličnog lima lakirana prahom sa specijalnim zatvaračem i stabilnim pjenastim umetkom za sigurno i pregledno čuvanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | M | Zoll | 3/8"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 013 017 | 17-dijelni komplet:<br>10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm,<br>preklopna račna, produžetak 75 mm, adapter s 1/2“ na 3/8“ |

## Preklopna račna 3/8”

**Power System 4 u 1**
Ekstremno uska glava račne
S ergonomskom neklizivom dvokomponentnom drškom
Sigurnosna blokada s funkcijom brzog otpuštanja i kuglastim fiksiranjem
Preklopni mehanizam za promjenu smjera okretanja
Mehanizam račne sa ozubljenjem od 72 zupca, povratni kut od samo 5°
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 3/8"

| Broj artikla | Visina glave mm | Širina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0700 013 000 | 12 | 34 | 245 |




## Adapter za Power System 4 u 1

**Za preklopnu račnu 3/8“**
S praktičnom tipkom za izbacivanje koja omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu standardnih šesterokutnih nasadnih ključeva prema DIN 3124
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 3/8"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm | Prikaz |
|---|---|---|---|
| 0700 013 004 | Produžetak | 75 | 1 |
| 0700 013 013 | Adapter na 3/8“ | - | 2 |
| 0700 013 012 | Adapter na 1/2“ | - | 2 |


1


2

## Nasadni ključ 3/8“ Power System 4 u 1

**3/8”**
4 u 1 profil
Za savršeni prijenos snage na 6-kutne, 12-kutne, E-Torx, vijke i matice u mnogim colnim veličinama
Materija: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M Zoll 3/8"

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Prihvat TX |
|---|---|---|---|
| 0700 013 10 | 10 | 3/8 | E12 |
| 0700 013 11 | 11 | 7/16 | E14 |
| 0700 013 12 | 12 | 15/32 | E16 |
| 0700 013 13 | 13 | 1/2 | - |
| 0700 013 14 | 14 | - | E18 |
| 0700 013 15 | 15 | 19/32 | E20 |
| 0700 013 16 | 16 | 5/8 | - |
| 0700 013 17 | 17 | - | E22 |
| 0700 013 18 | 18 | - | E24 |
| 0700 013 19 | 19 | 3/4 | - |
| 0700 013 21 | 21 | - | - |
| 0700 013 22 | 22 | 7/8 | - |
| 0700 013 24 | 24 | 15/16 | - |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



Račna 1/2“
Produžetak 75, 125, 250 mm
Kardanski zglob
Klizni adapter 3/8“ x 1/2“ s rupom za produžetak (T-drška)
Adapter 1/2“ x 3/8“
Nasadni ključevi: 2 x 10, 11, 12, 2 x 13, 14, 15, 16, 2 x 17, 18, 2 x 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 120 027 | 27-dijelni komplet |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



Račna 1/2“
Produžetak 75, 125, 250 mm
Kardanski zglob
Klizni adapter 3/8“ x 1/2“ s rupom za produžetak (T-drška)
Adapter 1/2“ x 3/8“
Nasadni ključevi:
- 2 x 10, 11, 12, 2 x 13, 14, 15, 16, 2 x 17, 18, 2 x 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- imbus: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
- TX: 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 120 043 | 43-dijelni komplet |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2“ - 1/4“



Račna 1/2“
Produžetak 125, 250 mm
Kardanski zglob
Klizni adapter 3/8“ x 1/2“ s rupom za produžetak (T-drška)
Nasadni ključevi: 2 x 10, 11, 12, 2 x 13, 14, 15, 16, 2 x 17, 18, 2 x 19, 21, 22, 24, 32

Račna 1/4“
Produžetak 50, 100 mm
T-drška
Kardanski zglob
Nasadni ključevi: 4, 3 x 5, 6, 2 x 7, 2 x 8, 9, 2 x 10, 11, 12, 2 x 13




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 120 045 | 45-dijelni komplet |

## Preklopna račna 1/2“

Brza i jednostavna zamjena nasadnih ključeva
Sa sigurnosnom blokadom
Četverokutni prihvat od 1/2“ s kuglastim fiksiranjem prema DIN 3120, ISO 1174
Pogon: sa 48 zupca, preklopna funkcija (okretni kut od 7,5°) s tipkom za izbacivanje, s mogućnošću zamjene
Materijal: krom-vanadij-čelik
Materijal drške: santoprene
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 000 | 250 | 37 | 508 |




## Potrošni dijelovi za račnu 1/2“

Sadržaj:
- 1x poklopac s 2 vijka
- 1x pogon s tipkom za izbacivanje
- 1x preklopni mehanizam s blokadom
- 1x opruga s kuglicom

1/2"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0700 120 001 | 4-dijelni komplet |
| 0700 121 991 | Zamjenski O-prsten 13-32 mm |




## Produžetak 1/2“

Kutna funkcija (8°) omogućuje radove na teško dostupnim mjestima
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Četverokutni prihvat od 1/2“ s kuglastim fiksiranjem
Dvije mogućnosti prihvata nasadnog ključa: blago pokretni ili čvrsto fiksirani nasadni ključ
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 120 154 | 75 | 135 |
| 0700 120 155 | 125 | 426 |
| 0700 120 156 | 250 | 217 |

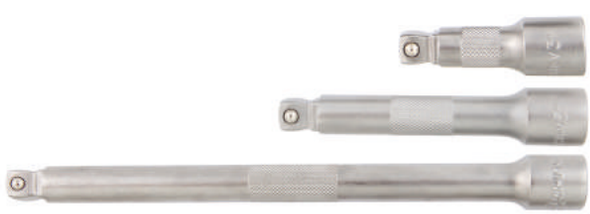

## Kardanski zglob 1/2“



Četverokutni prihvat od 1/2“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Sa zatikom i blokadom koja omogućuje da ostaje u unaprijed zadanom položaju
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 120 159 | 68,5 | 130 |

## Klizni adapter 3/8“ - 1/2“



Može se koristiti kao T-drška upotrebom produžetka od 3/8“
Može se koristiti kao i adapter za povećavanje s 3/8“ na 1/2“
Četverokutni prihvat od 1/2“ s kuglastim fiksiranjem prema 3120, ISO 1174
Pogon: unutarnji četverokut od 3/8“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

3/8" 1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0700 120 161 | 44 | 70 |

## Adapter 1/2“ - 3/8“, 1/2“ - 3/4“



Četverokutni prihvat od 3/8“ ili 3/4“
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Može se koristiti kao T-drška upotrebom produžetka od 3/8“ odnosno 3/4“
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana

1/2" 3/8" 3/4" CrV

| Broj artikla | Sadržaj | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 164 | 1/2“ na 3/4“ | 45 | 136 |
| 0700 120 163 | 1/2“ na 3/8“ | 36 | 52 |

## Nasadni ključ 1/2“

**Metrički, kratka izvedba**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Vanjski šesterokutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 110 | 10 | 38 | 43 |
| 0700 120 111 | 11 | 38 | 45 |
| 0700 120 112 | 12 | 38 | 47 |
| 0700 120 113 | 13 | 38 | 50 |
| 0700 120 114 | 14 | 38 | 52 |
| 0700 120 115 | 15 | 38 | 54 |
| 0700 120 116 | 16 | 38 | 62 |
| 0700 120 117 | 17 | 38 | 66 |
| 0700 120 118 | 18 | 38 | 73 |
| 0700 120 119 | 19 | 38 | 81 |
| 0700 120 121 | 21 | 38 | 90 |
| 0700 120 122 | 22 | 41 | 100 |
| 0700 120 124 | 24 | 41 | 111 |
| 0700 120 127 | 27 | 44 | 160 |
| 0700 120 130 | 30 | 44 | 210 |
| 0700 120 132 | 32 | 44 | 225 |



## Nasadni ključ 1/2“

**Metrički, dugačka izvedba**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Vanjski šesterokutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 710 | 10 | 77 | 108 |
| 0700 120 713 | 13 | 77 | 112 |
| 0700 120 717 | 17 | 77 | 135 |
| 0700 120 719 | 19 | 77 | 162 |
| 0700 120 722 | 22 | 77 | 190 |
| 0700 120 724 | 24 | 77 | 204 |
| 0700 120 727 | 27 | 77 | 267 |
| 0700 120 730 | 30 | 77 | 335 |
| 0700 120 732 | 32 | 77 | 383 |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



**Imbus, kratka izvedba, 8-dijelni komplet**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Imbus prihvat prema DIN 7422
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0700 120 200 | 60 | Imbus 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 |

## Nasadni ključ 1/2“



**Imbus, kratka izvedba**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Imbus prihvat prema DIN 7422
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 205 | 5 | 60 | 69 |
| 0700 120 206 | 6 | 60 | 71 |
| 0700 120 207 | 7 | 60 | 72 |
| 0700 120 208 | 8 | 60 | 73 |
| 0700 120 210 | 10 | 60 | 82 |
| 0700 120 212 | 12 | 60 | 92 |
| 0700 120 214 | 14 | 60 | 138 |
| 0700 120 217 | 17 | 60 | 184 |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



**Imbus, dugačka izvedba, 8-dijelni komplet**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Imbus prihvat prema DIN 7422
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0700 120 400 | 100 | Imbus 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 |

## Nasadni ključ 1/2“

**Imbus, dugačka izvedba**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Imbus prihvat prema DIN 7422
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 405 | 5 | 100 | 88 |
| 0700 120 406 | 6 | 100 | 88 |
| 0700 120 407 | 7 | 100 | 90 |
| 0700 120 408 | 8 | 100 | 92 |
| 0700 120 410 | 10 | 100 | 109 |
| 0700 120 412 | 12 | 100 | 132 |
| 0700 120 414 | 14 | 100 | 191 |
| 0700 120 417 | 17 | 100 | 264 |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“

**Torx, kratka izvedba, 8-dijelni komplet**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Torx prihvat
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | Dužina mm | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0700 120 300 | 60 | TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 |



## Nasadni ključ 1/2“

**Torx, kratka izvedba**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Torx prihvat
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana




| Broj artikla | TX | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 325 | 25 | 60 | 70 |
| 0700 120 327 | 27 | 60 | 70 |
| 0700 120 330 | 30 | 60 | 70 |
| 0700 120 340 | 40 | 60 | 70 |
| 0700 120 345 | 45 | 60 | 72 |
| 0700 120 350 | 50 | 60 | 72 |
| 0700 120 355 | 55 | 60 | 82 |
| 0700 120 360 | 60 | 60 | 92 |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



**Torx, dugačka izvedba, 8-dijelni komplet**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Torx prihvat
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0700 120 500 | 100 | TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 |

## Nasadni ključ 1/2“




**Torx, dugačka izvedba**
S finim protukliznim križastim zupčastim dijelom
Torx prihvat
Pogon: unutarnji četverokut od 1/2“ s kuglastim utorom prema DIN 3120, ISO 1174
Materijal: krom-vanadij-čelik, čelik
Površina: fino satinirana

1/2" CrV

| Broj artikla | TX | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0700 120 525 | 25 | 100 | 88 |
| 0700 120 527 | 27 | 100 | 88 |
| 0700 120 530 | 30 | 100 | 88 |
| 0700 120 540 | 40 | 100 | 89 |
| 0700 120 545 | 45 | 100 | 89 |
| 0700 120 550 | 50 | 100 | 89 |
| 0700 120 555 | 55 | 100 | 108 |
| 0700 120 560 | 60 | 100 | 130 |

## Priključna letva za nasadne ključeve 1/2“

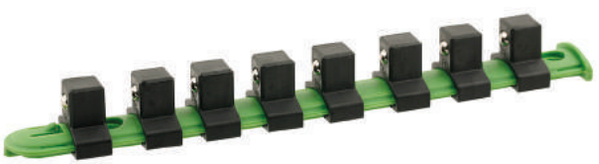

Za 8 nasadnih ključeva od 1/2“

1/2"

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Težina g | Jedinica pakiranja KOM/PAK |
|---|---|---|---|---|
| 0700 120 080 | 215 | 23 | 61 | 2 |

## Maxi-Gripper

Zamjenjuje nasadne ključeve u području od 11 mm do 32 mm
Prikladan za colne i metričke veličine
Može se koristiti i za kukaste ili okaste vijke
54 čelična zatika prilagođavaju se svakoj matici i vijku s vanjskim profilom
Za vijke čija je visina glave do 8 mm

1/2"

| Broj artikla | Prihvat | Veličina mm |
|---|---|---|
| 0695 624 100 | 1/2“ | 11-32 |




## Komplet nasadnih ključeva Power System 4 u 1

**1/2“, 50-dijelni**
U robusnom RECA Viso koferu s prozirnim poklopcem što omogućuje najbolji uvid i kod zatvorenog poklopca
Prikladan za colni metričko-višezupčani i vanjski Torx prihvat

CrV 1/2" Zoll

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0700 023 050 | 50-dijelni komplet | 1/2“: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, preklopna račna, produžetak 130, 250, kardanski zglob, adapter<br><br>1/4“: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, produžetak 50, 100, adapter + 15 bitova, kardanski zglob, poprečna drška |

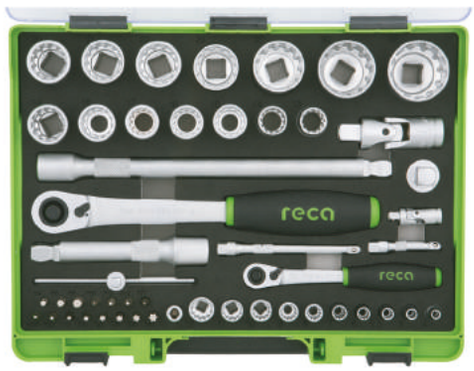


## Preklopna račna 1/2”

**Power System 4 u 1**
Maksimalno opterećenje od 710 Nm
Preklopni mehanizam za promjenu smjera
Ekstremno uska glava račne
Ergonomska nekliziva 2-komponentna drška
S kuglastim fiksiranjem
S tipkom za brzo oslobađanje na glavi račne
Fino nazubljeni mehanizam račne sa 72 zupca
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/2"

| Broj artikla | Naziv | Visina glave mm | Širina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0700 022 000 | Preklopna račna 1/2“ | 16 | 30 | 245 |
| 0700 022 005 | Produžetak | - | - | 125 |
| 0700 022 006 | Produžetak | - | - | 250 |
| 0700 022 007 | Kardanski zglob | - | - | - |
| 0700 022 008 | Adapter na 3/8“ | - | - | 40 |



## Nasadni ključ 1/2“ Power System 4 u 1

**1/2”**
Specijalno oblikovani unutarnji zupčasti prihvat zamjenjuje četiri različita prihvata: metrički, colni, vanjski Torx i višezupčasti
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | 1/2" | M | Zoll



| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Prihvat TX |
|---|---|---|---|
| 0700 022 13 | 13 | - | - |
| 0700 022 14 | 14 | - | E18 |
| 0700 022 15 | 15 | 19/32 | E20 |
| 0700 022 16 | 16 | 5/8 | - |
| 0700 022 17 | 17 | - | E22 |
| 0700 022 18 | 18 | - | E24 |
| 0700 022 19 | 19 | 3/4 | - |
| 0700 022 20 | 20 | 25/32 | - |
| 0700 022 21 | 21 | - | - |
| 0700 022 22 | 22 | 7/8 | - |
| 0700 022 24 | 24 | 15/16 | - |
| 0700 022 27 | 27 | 1 1/16 | - |
| 0700 022 30 | 30 | 1 1/8, 1 3/16 | - |
| 0700 022 32 | 32 | 1 1/4 | - |

## Račna za skele

Za zavrtanje spojeva na skelama
S dvije 12-kutne veličine ključa od 19 i 22 mm
Promjena smjera desno / lijevo
Brunirana površina
S trnom za centriranje

1/2"



| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0700 099 192 | 19, 22 | 310 |

## Udarni nasadni ključ 1/2“

**Kratka izvedba, prema DIN 3129, ISO 2725-2**
6-kutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121, ISO 1174
Za strojne odvijače
Fosfatiziran
Krom-molibden

DIN 3129 | 1/2"




| Broj artikla | Veličina | Dužina mm | D1 mm | D2 mm |
|---|---|---|---|---|
| 0700 121 113 | 13 | 38 | 21 | 24 |
| 0700 121 115 | 15 | 38 | 23 | 24 |
| 0700 121 116 | 16 | 38 | 25 | 24 |
| 0700 121 117 | 17 | 38 | 26 | 26 |
| 0700 121 118 | 18 | 38 | 27 | 28 |
| 0700 121 119 | 19 | 38 | 28 | 28 |
| 0700 121 122 | 22 | 38 | 32 | 30 |

## Udarni nasadni ključ 1/2“

**Kratka izvedba, prema DIN 3129, ISO 2725-2**
6-kutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121, ISO 1174
Za strojne odvijače
Fosfatiziran
Krom-molibden

DIN 3129 | 1/2"

| Broj artikla | Veličina | Dužina mm | D1 mm | D2 mm |
|---|---|---|---|---|
| 0700 121 124 | 24 | 38 | 34 | 30 |
| 0700 121 127 | 27 | 42 | 38 | 30 |
| 0700 121 130 | 30 | 42 | 42 | 30 |
| 0700 121 132 | 32 | 44 | 44 | 30 |




## Udarni nasadni ključ 1/2“

**Dugačka izvedba, prema DIN 3129**
6-kutni prihvat za vijke
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121, ISO 1174
Za strojne odvijače
Fosfatiziran
Krom-molibden

DIN 3129 | 1/2" | M

| Broj artikla | Veličina | Dužina mm | D1 mm | D2 mm |
|---|---|---|---|---|
| 0700 121 713 | 13 | 78 | 21 | 24 |
| 0700 121 716 | 16 | 78 | 25 | 24 |
| 0700 121 717 | 17 | 78 | 26 | 26 |
| 0700 121 718 | 18 | 78 | 27 | 28 |
| 0700 121 719 | 19 | 78 | 28 | 28 |
| 0700 121 722 | 22 | 78 | 32 | 30 |
| 0700 121 724 | 24 | 78 | 34 | 30 |
| 0700 121 727 | 27 | 78 | 38 | 30 |
| 0700 121 730 | 30 | 78 | 42 | 30 |
| 0700 121 732 | 32 | 78 | 44 | 30 |




## Udarni produžetak 1/2“

Četverokutni prihvat prema DIN 3121, ISO 1174 s kuglastim fiksiranjem
Pogon: unutarnji četverokut pema DIN 3121, ISO 1174
Za strojne odvijače
Fosfatiziran
Krom-molibden

| Broj artikla | Dužina mm | D mm |
|---|---|---|
| 0700 121 154 | 75 | 25 |
| 0700 121 155 | 150 | 25 |



## Udarni adapter 1/2“



| Broj artikla | Pogon col | Prihvat | D mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| **0700 121 163** | 1/2 | E 6,3 (1/4“) | 24 | 38 | 60 |

## Udarni kuglasti zglob 1/2“

Četverokutni prihvat prema DIN 3121, ISO 1174 s kuglastim fiksiranjem
Pogon: unutarnji četverokut pema DIN 3121, ISO 1174
S amortizerom
Za strojne odvijače
Fosfatiziran
Krom-molibden



| Broj artikla | Dužina mm | D mm |
|---|---|---|
| **0700 121 160** | 67 | 28 |

## Pribor

**Za udarne odvijače i udarne nasadne ključeve**
Za osiguravanje
Za nasadne ključeve od 15 do 32 mm



| Broj artikla | Naziv | Dužina mm | D mm |
|---|---|---|---|
| **0700 121 171** | O-prsten | 26 | 3 |
| **0700 121 170** | Spojni zatik | 13-32 | 24 |

## Komplet udarnih nasadnih ključeva 1/2”

**14-dijelni komplet**
Za otpuštanje jako oštećenih vijaka i matica
Zbog sužavajućeg spiralnog profila nasadni ključ čvrsto zahvaća na vijak/maticu te je tako može otpustiti
Može se koristiti i s pneumatskim udarnim odvijačem
13 nasadnih ključeva, 1 izbijač 8/12 mm za uklanjanje otpuštenih vijaka/matica

1/2" M



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0700 012 901** | 14-dijelni komplet:<br>10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27,<br>izbijač 8/12 mm |

## Udarni nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj K 19**
Šesterokutni prihvat za vijke
Izvedba prema DIN 3129, ISO 2725-2
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, brunirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 616 028 | 10 | 5 | 38 |
| 1695 616 036 | 11 | 5 | 38 |
| 1695 616 044 | 12 | 6 | 38 |
| 1695 616 052 | 13 | 6 | 38 |
| 1695 616 060 | 14 | 7 | 38 |
| 1695 616 168 | 15 | 7 | 38 |
| 1695 616 079 | 16 | 8 | 38 |
| 1695 616 087 | 17 | 9 | 38 |
| 1695 616 095 | 18 | 9 | 38 |
| 1695 616 109 | 19 | 9,5 | 38 |
| 1695 616 117 | 21 | 11 | 38 |
| 1695 616 125 | 22 | 11 | 38 |
| 1695 616 133 | 23 | 13 | 38 |
| 1695 616 141 | 24 | 13 | 45 |
| 1695 618 268 | 27 | 13 | 50 |
| 6000 156 055 | 30 | 16 | 50 |
| 6000 178 374 | 32 | 17 | 50 |





## Udarni nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj K 19 L, dugačka izvedba**
Šesterokutni prihvat za vijke
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, mangan-fosfatizirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 616 311 | 8 | 12 | 77 |
| 1695 616 338 | 10 | 12 | 77 |
| 1695 616 354 | 13 | 13 | 77 |
| 1695 616 362 | 14 | 13 | 77 |
| 1695 619 779 | 16 | 14 | 77 |
| 1695 616 389 | 17 | 15 | 80 |
| 1695 619 787 | 18 | 15 | 82 |
| 1695 616 400 | 19 | 17 | 82 |
| 1695 616 273 | 21 | 17 | 82 |
| 1695 616 427 | 22 | 19 | 82 |
| 1695 616 443 | 24 | 21 | 82 |
| 1695 616 478 | 27 | 22 | 82 |



## Udarni nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj K 19**
Za Torx vijke
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, mangan-fosfatizirani

DIN 3121 | 1/2" | M



| Broj artikla | TX | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 6000 619 728 | 30 | 47 | 75 |
| 6000 619 736 | 40 | 47 | 77 |
| 6000 160 312 | 45 | 47 | 78 |
| 6000 619 744 | 50 | 47 | 79 |
| 6000 619 752 | 55 | 47 | 84 |
| 6000 619 760 | 60 | 47 | 88 |

## Udarni nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj K 19**
Za imbus vijke
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, mangan-fosfatizirani

DIN 3121 | 1/2" | M




| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 6000 622 397 | 5 | 44 | 73 |
| 6000 622 400 | 6 | 44 | 72 |
| 6000 622 419 | 8 | 44 | 77 |
| 6000 622 427 | 10 | 44 | 79 |
| 6000 622 435 | 12 | 50 | 136 |
| 6000 622 532 | 14 | 50 | 144 |
| 6000 622 567 | 17 | 50 | 157 |

## Pribor za udarne odvijače 1/2”

GEDORE

KB 1932 prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oblici F, G i H
KB 1990 prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oblici F, G i H
KB 1995 prema DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oblici F, G i H

DIN 3121 | 1/2"

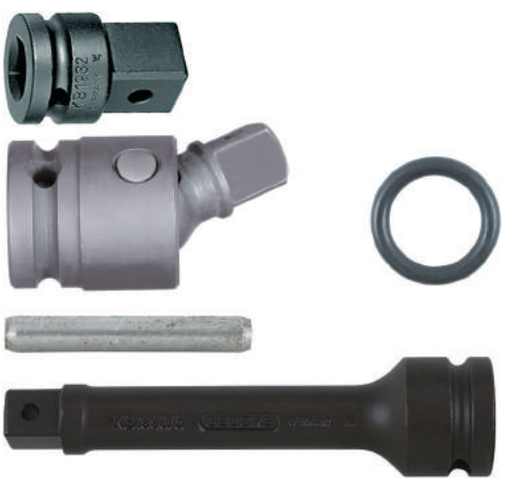

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 665 002 | KB 1932 Povećanje s 1/2“ na 3/4“ | 44 |
| 1695 665 479 | KB 1970 Sigurnosni prsten 10-14 | - |
| 1695 665 487 | KB 1970 Sigurnosni prsten 15-27 | - |
| 1695 665 495 | KB 1975 Sigurnosni zatik 10-14 | 20 |
| 1695 665 509 | KB 1975 Sigurnosni zatik 15-27 | 25 |
| 1695 665 525 | KB 1990 Produžetak 1/2“ | 125 |
| 1695 665 541 | KB 1995 Kardanski zglob 1/2“ | 62 |

## Udarni nasadni ključ 3/4”

GEDORE

**Broj K 32**
Šesterokutni prihvat za vijke
Izvedba prema DIN 3129, ISO 2725-2 (samo metričke veličine)
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - H20, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, brunirani

DIN 3121 | 3/4" | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 628 204 | 17 | 9 | 45 |
| 1695 628 212 | 19 | 9,5 | 45 |
| 1695 628 220 | 22 | 10 | 48 |
| 1695 628 239 | 24 | 12 | 48 |
| 1695 628 247 | 27 | 13 | 48 |
| 1695 628 255 | 30 | 16,5 | 52 |
| 1695 628 263 | 32 | 16,5 | 52 |
| 1695 628 301 | 33 | 17 | 52 |
| 1695 628 271 | 36 | 19 | 56 |
| 1695 628 298 | 41 | 21,5 | 58 |



## Udarni nasadni ključ 3/4”

GEDORE

**Broj K 32 L, dugačka izvedba**
Šesterokutni prihvat za vijke
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - H20, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, brunirani

DIN 3121 | 3/4" | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 628 360 | 17 | 9 | 90 |
| 1695 628 379 | 19 | 9,5 | 90 |
| 1695 628 387 | 22 | 10 | 90 |
| 1695 628 395 | 24 | 12 | 90 |
| 1695 628 409 | 27 | 13 | 90 |
| 1695 628 417 | 30 | 16,5 | 90 |
| 1695 628 425 | 32 | 16,5 | 90 |
| 1695 628 433 | 36 | 19 | 90 |




## Pribor za udarne odvijače 3/4”

GEDORE

KB 3219 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3221 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3290 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3295 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

DIN 3121 | 3/4"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 667 528 | KB 3219 Redukcijski dio 3/4“ | 65 |
| 1695 667 153 | KB 3221 Povećanje s 3/4“ na 1“ | 65 |
| 1695 667 536 | KB 3270 Sigurnosni prsten | - |
| 1695 667 544 | KB 3275 Sigurnosni zatik | 35 |
| 1695 667 560 | KB 3290 Produžetak 3/4“ | 205 |

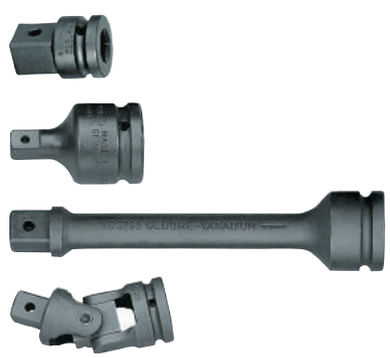






reca

GEDORE

## Pribor za udarne odvijače 3/4”

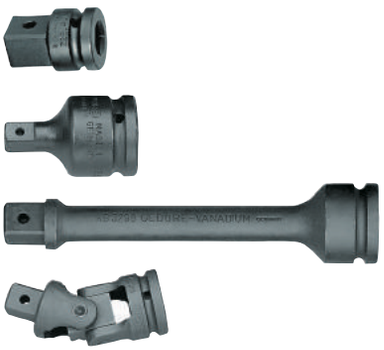

KB 3219 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3221 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3290 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3295 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

DIN 3121 | 3/4"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 667 579 | KB 3290 Produžetak 3/4“ | 300 |
| 1695 667 587 | KB 3290 Produžetak 3/4“ | 405 |
| 1695 667 609 | KB 3295 Kardanski zglob 3/4“ | 108 |

GEDORE

## Udarni nasadni ključ 1”



**Broj K 21**
Šesterokutni prihvat za vijke
Izvedba prema DIN 3129, ISO 2725-2
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, brunirani
Kod veličine ključa 80 mm potrebno je koristiti KB 3770 i KB 3775

DIN 3129 | 1" | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 618 306 | 22 | 11 | 55 |
| 1695 618 314 | 24 | 13 | 55 |
| 1695 618 322 | 27 | 14 | 55 |
| 1695 618 330 | 30 | 17,5 | 57 |
| 1695 618 349 | 32 | 17,5 | 57 |
| 1695 618 365 | 33 | 18 | 57 |
| 1695 618 357 | 36 | 20 | 60 |
| 1695 618 373 | 41 | 23 | 64 |
| 1695 618 381 | 46 | 26,5 | 69 |
| 1695 618 403 | 50 | 24,5 | 72 |
| 1695 618 411 | 55 | 28 | 76 |
| 1695 618 438 | 60 | 29 | 82 |
| 1695 618 446 | 65 | 36 | 85 |
| 1695 618 454 | 70 | 39 | 88 |
| 1695 618 470 | 80 | 38 | 96 |

GEDORE

## Udarni nasadni ključ 1”



**Broj K 21 L, dugačka izvedba**
Šesterokutni prihvat za vijke
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, brunirani

DIN 3129 | 1" | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 618 535 | 22 | 11 | 100 |
| 1695 618 543 | 24 | 13 | 100 |
| 1695 618 551 | 27 | 14 | 100 |
| 1695 618 578 | 30 | 17,5 | 100 |

## Udarni nasadni ključ 1”

GEDORE

**Broj K 21 L, dugačka izvedba**
Šesterokutni prihvat za vijke
Za strojne odvijače, prikladan za sve pneumatske i električne odvijače
Pogon: unutarnji četverokut prema DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik, brunirani

DIN 3129 | 1" | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 618 586 | 32 | 17,5 | 100 |
| 1695 618 594 | 36 | 20 | 100 |
| 1695 618 608 | 38 | 23 | 100 |
| 1695 618 616 | 41 | 23 | 100 |
| 1695 618 624 | 46 | 26,5 | 100 |



## Pribor za udarne odvijače 1”

GEDORE

KB 2132 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 2190 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 2195 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

1"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 665 746 | KB 2132 Redukcijski dio s 1“ na 3/4“ | 75 |
| 1695 665 762 | KB 2170 Sigurnosni prsten | - |
| 1695 665 770 | KB 2175 Sigurnosni zatik | 45 |
| 1695 665 797 | KB 2190 Produžetak 1“ | 208 |
| 1695 665 800 | KB 2190 Produžetak 1“ | 300 |
| 1695 665 835 | KB 2195 Kardanski zglob 1“ | 140 |



## Pribor za udarne odvijače 1.1/2”

GEDORE

KB 3721 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

11/2"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 667 641 | KB 3721 Redukcijski dio 1.1/2“ | 95 |
| 1695 667 676 | KB 3770 Sigurnosni prsten | - |
| 1695 667 684 | KB 3775 Sigurnosni zatik | 75 |



## Komplet za otpuštanje vijaka 1/2”




**Broj K 1900-013**
Za otpuštanje zaglavljenih vijaka pomoću udarnog alata
S nastavcima za imbus vijke, vijke s prorezom i Phillips vijke
Za lijevi ili desni hod
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima s crnim plastičnim umetkom
Dimenzije kutije: 281 x 79 x 42 mm

1/2"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0695 453 595 | Produžetak 5/16“ 6-kutni - 1/2“ 4-kutni,<br>odvijač za otpuštanje vijaka,<br>prorez: 7, 8, 9, 12,<br>imbus: 5, 6, 8, 10,<br>Phillips: 2, 3, 4 |

## Odvijač za otpuštanje vijaka 1/2”




**Broj K 1900**
Za otpuštanje zaglavljenih vijaka pomoću udarnog alata
Za lijevi ili desni hod
Četverokutni prihvat 1/2” za udarne nasadne ključeve
Mangan-fosfatizirana izvedba

1/2"

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Ø<br>mm |
|---|---|---|
| 0695 453 609 | 123 | 34 |

## Momentni ključ




**Sa okretnom prihvatnom glavom račne**
±3% tolerancija od zadane vrijednosti
Točan u ponavljanju i precizan kod minimalno 5000 promjena opterećenja
Za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
S okretnim kotačićem na četverokutnom prihvatu za ručnu promjenu smjera
Promjena smjera provlačenjem prihvatnog četverokuta
Dvostruka skala u Nm i lbf.ft podjeli za precizno podešavanje
S finom NM mikrometarskom skalom za fina i precizna podešavanja
Veliki prikaz s mogućnošću povećavanja optimira očitavanje
Zahvaljujući kratkim valovima moguće je slušno i opipno prepoznavanje okretnog momenta
S robusnim 30-zupčanim račnim mehanizmom
Brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručne drške
Mogućnost blokiranja na ručnoj drški
Ergonomska i za ruku udobna 2-komponentna drška s mekim područjima
Četverokutni prihvat prema DIN 3120 - ISO 1174 s kuglastim fiksiranjem
Individualni serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
S certifikatom prema DIN EN ISO 6789

1/4" 1/2"

| Broj artikla | Prihvat<br>col | Okretni<br>moment<br>Nm | Skala<br>Nm | L<br>mm | Težina<br>kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0700 501 25 | 1/4 | 5 - 25 | 0,1 | 289 | 0,46 |
| 0700 501 100 | 1/2 | 20 - 100 | 0,5 | 412 | 0,91 |
| 0700 501 200 | 1/2 | 40 - 200 | 1,0 | 500 | 1,30 |
| 0700 501 320 | 1/2 | 60 - 320 | 1,0 | 585 | 1,45 |

Nakon svake primjene potrebno je osloboditi momentni mehanizam vraćanjem ključa u nulti položaj.

## Momentni ključ

**S nasadnim prihvatom za alat**
±3% tolerancija od zadane vrijednosti
Točan u ponavljanju i precizan kod minimalno 5000 promjena opterećenja
Za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
Promjena smjera okretanjem momentnog ključa
Dvostruka skala u Nm i lbf.ft podjeli za precizno podešavanje
S finom NM mikrometarskom skalom za fina i precizna podešavanja
Veliki prikaz s mogućnošću povećavanja optimira očitavanje
Zahvaljujući kratkim valovima moguće je slušno i opipno prepoznavanje okretnog momenta
Brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručne drške
Mogućnost blokiranja na ručnoj dršci
Ergonomska i za ruku udobna 2-komponentna drška s mekim područjima
S brzim prihvatom za 9 x 12 odnosno 14 x 18 nasadne alate
Individualni serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
S certifikatom prema DIN EN ISO 6789


| Broj artikla | Četverokut mm | Okretni moment Nm | Skala Nm | L mm | Težina kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **0700 502 25** | 9 x 12 | 5 - 25 | 0,1 | 280,0 | 0,3 |
| **0700 502 100** | 9 x 12 | 20 - 100 | 0,5 | 375,0 | 0,6 |
| **0700 502 200** | 14 x 18 | 40 - 200 | 1,0 | 470,0 | 0,9 |
| **0700 502 320** | 14 x 18 | 60 - 320 | 1,0 | 565,0 | 1,2 |

Nakon svake primjene potrebno je osloboditi momentni mehanizam vraćanjem ključa u nulti položaj.



## Nasadni viličasti ključ


**Pribor za momentni ključ**
Sa zatičnim osiguranjem
Kromirana izvedba

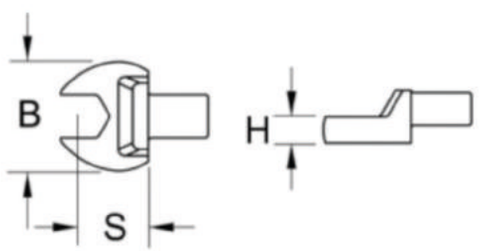


| Broj artikla | Četverokut mm | Veličina | S mm | B mm | H mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0700 502 910** | 9 x 12 | 10 | 17,5 | 26,0 | 5,5 | 35 |
| **0700 502 912** | 9 x 12 | 12 | 17,5 | 30,0 | 7,0 | 35 |
| **0700 502 913** | 9 x 12 | 13 | 17,5 | 30,0 | 7,0 | 35 |
| **0700 502 915** | 9 x 12 | 15 | 17,5 | 35,0 | 8,0 | 40 |
| **0700 502 916** | 9 x 12 | 16 | 20,0 | 38,0 | 8,5 | 45 |
| **0700 502 917** | 9 x 12 | 17 | 20,0 | 38,0 | 8,5 | 50 |
| **0700 502 918** | 9 x 12 | 18 | 20,0 | 42,0 | 9,0 | 60 |
| **0700 502 919** | 9 x 12 | 19 | 20,0 | 42,0 | 9,0 | 60 |
| **0700 502 113** | 14 x 18 | 13 | 25,0 | 30,0 | 7,0 | 120 |
| **0700 502 115** | 14 x 18 | 15 | 25,0 | 35,0 | 8,0 | 120 |
| **0700 502 116** | 14 x 18 | 16 | 25,0 | 38,0 | 9,0 | 125 |
| **0700 502 117** | 14 x 18 | 17 | 25,0 | 38,0 | 9,0 | 130 |
| **0700 502 118** | 14 x 18 | 18 | 25,0 | 42,0 | 10,0 | 130 |
| **0700 502 119** | 14 x 18 | 19 | 25,0 | 42,0 | 10,0 | 130 |
| **0700 502 122** | 14 x 18 | 22 | 25,0 | 50,0 | 11,0 | 160 |
| **0700 502 124** | 14 x 18 | 24 | 27,5 | 53,0 | 12,0 | 170 |
| **0700 502 127** | 14 x 18 | 27 | 30,0 | 60,0 | 13,0 | 185 |
| **0700 502 130** | 14 x 18 | 30 | 30,0 | 66,0 | 14,0 | 220 |
| **0700 502 132** | 14 x 18 | 32 | 32,5 | 66,0 | 14,0 | 239 |
| **0700 502 136** | 14 x 18 | 36 | 32,5 | 74,0 | 15,0 | 265 |

*Pazite na promjenjive vrijednosti na momentnom ključu!



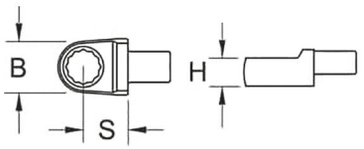



## Nasadni okasti ključ

**Pribor za momentni ključ**
Sa zatičnim osiguranjem
Kromirana izvedba



| Broj artikla | Četverokut mm | Veličina | S mm | B mm | H mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 503 910 | 9 x 12 | 10 | 17,5 | 17,2 | 9,0 | 30 |
| 0700 503 912 | 9 x 12 | 12 | 17,5 | 20,0 | 12,0 | 35 |
| 0700 503 913 | 9 x 12 | 13 | 17,5 | 21,5 | 12,0 | 35 |
| 0700 503 915 | 9 x 12 | 15 | 17,5 | 24,2 | 12,0 | 40 |
| 0700 503 916 | 9 x 12 | 16 | 17,5 | 25,7 | 13,0 | 40 |
| 0700 503 917 | 9 x 12 | 17 | 17,5 | 27,2 | 13,0 | 40 |
| 0700 503 918 | 9 x 12 | 18 | 17,5 | 28,5 | 13,0 | 40 |
| 0700 503 919 | 9 x 12 | 19 | 17,5 | 30,3 | 13,0 | 40 |
| 0700 503 113 | 14 x 18 | 13 | 25,0 | 21,5 | 11,0 | 120 |
| 0700 503 115 | 14 x 18 | 15 | 25,0 | 24,2 | 11,0 | 115 |
| 0700 503 116 | 14 x 18 | 16 | 25,0 | 25,7 | 12,0 | 125 |
| 0700 503 117 | 14 x 18 | 17 | 25,0 | 27,2 | 12,0 | 125 |
| 0700 503 118 | 14 x 18 | 18 | 25,0 | 28,5 | 12,0 | 125 |
| 0700 503 119 | 14 x 18 | 19 | 25,0 | 30,5 | 12,0 | 125 |
| 0700 503 122 | 14 x 18 | 22 | 25,0 | 34,5 | 15,0 | 140 |
| 0700 503 124 | 14 x 18 | 24 | 25,0 | 37,5 | 15,0 | 140 |
| 0700 503 127 | 14 x 18 | 27 | 25,0 | 41,5 | 17,0 | 150 |
| 0700 503 130 | 14 x 18 | 30 | 25,0 | 45,0 | 19,0 | 160 |
| 0700 503 132 | 14 x 18 | 32 | 25,0 | 47,5 | 19,0 | 165 |
| 0700 503 136 | 14 x 18 | 36 | 28,0 | 53,0 | 19,0 | 195 |

*Pazite na promjenjive vrijednosti na momentnom ključu!





## Nasadna preklopna račna

**Pribor za momentni ključ**
Sa zatičnim osiguranjem
S funkcijom za izbacivanje
Kromirana izvedba

1/4" 1/2"



| Broj artikla | Četverokut mm | Prihvat col | S mm | B mm | H mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 502 902 | 9 x 12 | 1/4 | 17,5 | 27,0 | 25,0 | 75 |
| 0700 502 903 | 9 x 12 | 1/2 | 17,5 | 43,0 | 40,0 | 228 |
| 0700 502 904 | 14 x 18 | 1/2 | 25,0 | 43,0 | 13,0 | 260 |




## Nasadni komad

**Pribor za momentni ključ**
Sa zatičnim osiguranjem
Brunirana izvedba



| Broj artikla | Četverokut mm | S mm | B mm | H mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0700 502 905 | 9 x 12 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 47 |
| 0700 502 906 | 14 x 18 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 115 |

## Okretni 4-kutni prihvatni nastavak

**Pribor za momentni ključ**
Za momentne ključeve
S izbočinama za brži napredak kod zavrtanja vijčanih spojeva
4-kutni pogon prema DIN 3120 - ISO 1174 s kuglastim fiksiranjem
S blokadom za neželjeno izvlačenje četverokuta

| Broj artikla | Pogon col | Prihvat col | Glava-Ø mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| **0700 501 330** | 1/2 | 1/2 | 39 | 52 | 65 |



## Momentni ključ 1/4”

Kontrolirano zatezanje vijaka od 2 - 12 Nm
Upotreba u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
S certifikatom prema DIN EN ISO 6789:2003
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/4"

| Broj artikla | Prihvat col | Okretni moment Nm | Skala Nm | Dužina mm | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| **1695 195 769** | 1/4 | 2,5-12 | 0,5 | 211 | 753-11 |



## Momentni ključ DREMASTER®

Kontrolirano zatezanje vijaka u područjima od 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf ft (orijentacijska vrijednost za vijke M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6)
Podešavajući i robusni cijevni momentni ključ sa integriranom račnom s četverokutnim prihvatom za industriju i obrte
Klasificiran prema DIN ISO 6789:2003 Tip II razred A
Kalibriran za dozvoljeno odstupanje do maksimalno ±3%
Za kontrolirano lijevo i desno zatezanje, tip DMUK samo za kontrolirano desno zatezanje
Modeli DMK: 1/2“ gljivasti četverokutni prihvat s okretnim kotačićem i kuglastim osiguranjem
Od modela DMK 400 s 3/4“ provlačnim prihvatnim četverokutom i zatičnim osiguranjem
Modeli DMUK: s 1/2“ preklopnom račnom
Robusna, svilasto mat kromirana čelično-cijevna konstrukcija s kromiranom račnom i kvalitetnim plastičnim dijelovima
Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška s pomoći za kalibriranje
Prebacivanje između glavne Nm skale i pomoćne lbf ft skale, za izbjegavanje pogrešaka kod očitavanja kod postavljanja željenog okretnog momenta
S mikrometarskog skalom za glavnu Nm skalu za postavljanje međuvrijednosti
Opipni i zvučni signal kod postizanja zadanog okretnog momenta
Ergonomski sistem za postavljanje okretnog momenta sa simbolom za upotrebu
Mogućnost brze korekcije pomoću kutnog odvijača koji nije dio isporuke
Osigurani korekcijski sistem (patentirani)

| Broj artikla | Prihvat col | Okretni moment Nm | Skala Nm | Dužina mm | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| **1695 264 123** | 1/2 | 20-100 | 0,5 | 423,5 | DMK 100 |
| **1695 264 124** | 1/2 | 40-200 | 1 | 514,5 | DMK 200 |
| **1695 264 125** | 1/2 | 60-300 | 1 | 606,5 | DMK 300 |
| **1695 264 126** | 3/4 | 80-400 | 1 | 715,5 | DMUK400 |
| **1695 264 127** | 3/4 | 110-550 | 1 | 953,5 | DMK 550 |
| **1695 264 128** | 3/4 | 150-750 | 1 | 1.228,5 | DMK 750 |
| **1695 264 129** | 3/4 | 250-850 | 1 | 1.375,5 | DMK 850 |



## Gljivasti prihvat 1/2“



**Broj DMKPK 7**
4-kutni
S pritisnim gumbom

| Broj artikla | Izvedba | Tip |
|---|---|---|
| **1695 255 182** | 1/2“ | DMKPK 7 |

## Momentni ključ DREMASTER®



Kontrolirano zatezanje vijaka u područjima od 30 - 400 Nm / 15 - 300 lbf ft (orijentacijska vrijednost za vijke M7-10.9 do M20-6.9)
Podešavajući i robusni cijevni momentni ključ sa integriranom račnom s pravokutnim prihvatom za industriju i obrte
Klasificiran prema DIN ISO 6789:2003 Tip II razred A
Kalibriran za dozvoljeno odstupanje do maksimalno ±3%, specifikacija norme (±4%) prekoračena je zbog Vaše sigurnosti
Za kontrolirano lijevo i desno zatezanje
Robusna, svilasto mat kromirana čelično-cijevna konstrukcija s kromiranim pravokutnim prihvatom (9 x 12 mm odnosno 14 x 18 mm) i kvalitetnim plastičnim dijelovima
Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška s pomoći za kalibriranje
Prebacivanje između glavne Nm skale i pomoćne lbf ft skale, za izbjegavanje pogrešaka kod očitavanja kod postavljanja željenog okretnog momenta
S mikrometarskog skalom za glavnu Nm skalu za postavljanje međuvrijednosti
Opipni i zvučni signal kod postizanja zadanog okretnog momenta
Mogućnost brze korekcije pomoću kutnog odvijača koji nije dio isporuke
Osigurani korekcijski sistem (patentirani)
Tvornički kalibrirano mjerilo: 17,5 mm (9 x 12) odnosno 25 mm (14 x 18)
Koristiti samo nasadne alate s jedinstvenim mjerilom - u suprotnom može doći do promjene vrijednosti
Ovisno o nasadnom alatu može se pomicati naprijed (npr. nasadni viličasti ključ) ili bočno (npr. preklopna račna i nasadni ključevi) - patentirano

| Broj artikla | Četverokut mm | Okretni moment Nm | Skala Nm | Dužina mm | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| **1695 264 144** | 9x12 | 20-100 | 0,5 | 398,5 | DMSE 100 |
| **1695 264 145** | 9x12 | 30-150 | 1 | 489,5 | DMSE 150 |
| **1695 264 146** | 14x18 | 40-200 | 1 | 499,5 | DMSE 200 |
| **1695 264 148** | 14x18 | 60-300 | 1 | 590,5 | DMSE 300 |
| **1695 264 149** | 14x18 | 80-400 | 1 | 677,5 | DMSE 400 |

## Momentni ključ DREMASTER®



Kontrolirano zatezanje vijaka u područjima od 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf ft (orijentacijska vrijednost za vijke M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6)
Podešavajući i robusni cijevni momentni ključ sa integriranom račnom s četverokutnim prihvatom za industriju i obrte
Klasificiran prema DIN ISO 6789:2003 Tip II razred A
Kalibriran za dozvoljeno odstupanje do maksimalno ±3%, specifikacija norme (±4%) prekoračena je zbog Vaše sigurnosti
Za kontrolirano lijevo i desno zatezanje, tip DMUK za samo kontrolirano desno zatezanje

| Broj artikla | Prihvat col | Okretni moment Nm | Skala Nm | Dužina mm | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| **6000 264 130** | 1/2 | 20-100 | 0,5 | 438,0 | DMUK 100 |
| **6000 264 131** | 1/2 | 40-200 | 1 | 529,0 | DMUK 200 |
| **1695 264 134** | 1/2 | 60-300 | 1 | 620,0 | DMUK 300 |

## Momentni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj 8561 B**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 20 - 120 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/2"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 856 101 | 5 | 30 | 463 |



## Momentni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj 8573 BC**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 40 - 200 Nm
Idealan za osobna vozila
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/2"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 857 300 | 5 | 30 | 553 |



## Momentni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj 8562 C**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 50 - 300 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/2"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 856 210 | 5 | 30 | 618 |



## Momentni ključ 3/4”

GEDORE

**Broj 8570 CD**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 80 - 360 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

3/4"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 857 010 | 5 | 30 | 718 |



## Momentni ključ 3/4”



**Broj 8563 D - 8568 DL**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 140 - 760 Nm
Idealan za gospodarska vozila
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji
Podesivi momenti ključ s 3/4” jednostrukim ili dvostrukim četverokutom za kontrolirano desno zatezanje (1695 856 310) odnosno desno i lijevo zatezanje (1695 856 810)

3/4"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 856 310 | 10 | 35 | 812 |
| 1695 856 810 | 10 | 35 | 812 |

## Momentni ključ 3/4”




**Broj 8571 DX - 8576 DXL**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 520 - 1000 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S produžnom cijevi
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u stabilnom kartonu
S jednostrukim četverokutnim prihvatom za kontrolirano desno zatezanje (1695 857 101) ili dvostrukim četverokutnim prihvatom za desno i lijevo zatezanje (1695 857 601)

3/4"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 857 101 | 10 | 35 | 800 (1100 - 1400) |
| 1695 857 601 | 10 | 35 | 800 (1100 - 1400) |

## Momentni ključ 1”



**Broj 8564 E**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 750 - 2000 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S dvije produžne cijevi
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u stabilnom kartonu

1"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 856 401 | 50 | 40 | 678 (1598 - 1998) |

## Momentni ključ 1.1/2”

GEDORE

**Broj 8572 F**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 1500 - 3000 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S dvije produžne cijevi
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
S uputom za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u stabilnom kartonu

11/2"

| Broj artikla | Skala Nm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 857 201 | 50 | 40 | 678 (1598 - 2343) |



## Račna za momentni ključ

GEDORE

**Broj 754**
U kombinaciji s momentnim ključem za kontrolirano zatezanje vijaka
Lako pokretljiva, robusna nasadna račna
Za desno zatezanje
Proizvedena od krom-vanadij čelika

| Broj artikla | Pogon col | Prihvat col | Zakretni kut stupanj | Visina glave mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 754 00 | 1/4 | 1/4 | 18 | 21 | 24 |
| 1695 754 02 | 1/2 | 1/2 | 10 | 35 | 46 |
| 1695 754 04 | 3/4 | 3/4 | 10 | 53 | 65 |



## Mjerač zakretnog kuta

GEDORE

**Broj 8200, graničnik zakretnog momenta**
Za dodatno zatezanje kuta prilikom kontroliranog zatezanja vijaka prema zadanom okretnom momentu i kutu
Pogon: četverokut od 1/2” s kuglatim osiguranjem odnosno četverokut od 3/4” sa zatičnim osiguranjem
Radionički model s pomičnom rukom i magnetom
Za rad u kombinaciji s odgovarajućim momentim ključem
Ne smije se prekoračiti maksimalno opterećenje momentnog ključa
S uputom za upotrebu
Isporuka u robusnom plastičnom koferu

| Broj artikla | Pogon col | Ø mm |
|---|---|---|
| 1695 820 001 | 1/2 | 80 |
| 1695 820 002 | 3/4 | 120 |



## Momentni odvijač



**Broj 755**
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 1 - 9 Nm
Za serijsku proizvodnju
Za električnu i elektroničku industriju, industriju izrade uređaja, industrijsku izradu ili kontrolu kvalitete
Adapter 1/4“
S dodatnom poprečnom drškom - za lagan rad
S uputom za upotrebu
S ispitnim certifikatom prema DIN EN ISO 6789
Isporuka u stabilnom kartonu

1/4"

| Broj artikla | Okretni moment Nm | Prihvat col | Skala Nm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 757 06 | 1 - 6 | 6-kutni 1/4“, 4-kutni 1/4“ | 0,1 | 184 |
| 1695 757 09 | 4 - 9 | 6-kutni 1/4“, 4-kutni 1/4“ | 0,1 | 184 |

## Komplet bitova Impakt MINI




**6-dijelni Premium komplet: Phillips, Pozidriv, Torx**

1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 050 | PH: 2, 3<br>PZ: 2, 3<br>TX: 25, 30 |

## Komplet bitova Impakt MIDI




**10-dijelni Premium komplet: PH, TX**

1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 010 | PH: 2 x 2, 2 x 3<br>TX: 20, 25, 25, 30, 40<br>Držač bitova Impakt |

## Komplet bitova Impakt MIDI




**10-dijelni Premium komplet: PZ, TX**

1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 020 | PZ: 2 x 2, 2 x 3<br>TX: 20, 25, 25, 30, 40<br>Držač bitova Impakt |

## Komplet bitova Impakt MAXI

**30-dijelni Premium komplet: PH, PZ, TX, imbus**




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 030 | PH: 2, 3<br>PZ: 2, 3<br>TX: 20, 4 x 25, 3 x 30, 40<br>Imbus: 4, 5, 2 x 6<br>Držač bitova Impakt |




## Držač bitova

**Impakt**
Za RECA Impakt bitove




| Broj artikla | Pogon | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0702 850 080 | E 6.3 | 50 |




## Bit za Phillips križne vijke

**Premium Phillips**
Impakt bit s najboljom mogućom kombinacijom materijala i geometrije
Garantirani natprosječni radni vijek i kod ekstremnih zahtjeva



| Broj artikla | PH | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 512 025 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 512 050 | 2 | 50 | 6 |
| 0702 513 025 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 513 050 | 3 | 50 | 6 |




## Bit za Pozidriv križne vijke

**Premium Pozidriv**
Impakt bit s najboljom mogućom kombinacijom materijala i geometrije
Garantirani natprosječni radni vijek i kod ekstremnih zahtjeva



| Broj artikla | PZ | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 522 025 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 522 050 | 2 | 50 | 6 |
| 0702 523 025 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 523 050 | 3 | 50 | 6 |



## Bit za Torx vijke

**Premium Torx**
Impakt bit s najboljom mogućom kombinacijom materijala i geometrije
Garantirani natprosječni radni vijek i kod ekstremnih zahtjeva




| Broj artikla | TX | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 532 025 | 20 | 25 | 12 |
| 0702 532 525 | 25 | 25 | 12 |
| 0702 532 550 | 25 | 50 | 6 |
| 0702 533 025 | 30 | 25 | 12 |
| 0702 533 050 | 30 | 50 | 6 |
| 0702 534 025 | 40 | 25 | 12 |
| 0702 534 050 | 40 | 50 | 6 |

## Bit za imbus vijke

**Premium imbus**
Impakt bit s najboljom mogućom kombinacijom materijala i geometrije
Garantirani natprosječni radni vijek i kod ekstremnih zahtjeva




| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 564 025 | 4 | 25 | 12 |
| 0702 565 025 | 5 | 25 | 12 |
| 0702 566 025 | 6 | 25 | 12 |

## Komplet INOX bitova

**10-dijelni Special INOX komplet: TX**




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 061 | TX: 10, 2 x 15, 2 x 20, 2 x 25, 2 x 30<br>Držač za bitove |

## Komplet INOX bitova

**10-dijelni Special INOX komplet: TX, PZ, PH**



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0702 930 062** | TX: 20, 25, 30<br>PZ: 2 x 2, 3<br>PH: 2 x 2, 3<br>Držač za bitove |




## Univerzalni INOX držač za bitove

**Special INOX**




| Broj artikla | Pogon | Izvedba | Ø<br>mm | Dužina<br>mm |
|---|---|---|---|---|
| **0702 811 050** | E 6.3 | Plemeniti čelik,<br>s osiguravajućim<br>prstenom | 15,0 | 50 |



## Bit za Phillips križne vijke

**Special INOX Phillips**
Nehrđajući
Prikladan za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu




| Broj artikla | PH | Dužina<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|---|---|---|---|
| **0702 142 025** | 2 | 25 | 6 |
| **0702 143 025** | 3 | 25 | 6 |




## Bit za Pozidriv križne vijke

**Special INOX Pozidriv**
Nehrđajući
Prikladan za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu




| Broj artikla | PZ | Dužina<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|---|---|---|---|
| **0702 242 025** | 2 | 25 | 6 |
| **0702 243 025** | 3 | 25 | 6 |



## Bit za Torx vijke




**Special INOX Torx**
Nehrđajući
Prikladan za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu




| Broj artikla | TX | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 351 025 | 10 | 25 | 6 |
| 0702 351 525 | 15 | 25 | 6 |
| 0702 352 025 | 20 | 25 | 6 |
| 0702 352 525 | 25 | 25 | 6 |
| 0702 353 025 | 30 | 25 | 6 |

## Bit za imbus vijke




**Special INOX imbus**
Nehrđajući
Prikladan za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu




| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 634 025 | 4 | 25 | 6 |
| 0702 635 025 | 5 | 25 | 6 |

## Bit za PH +/-



Za Plus-Minus vijke (kombinirani profil Phillips / prorez)




| Broj artikla | Prihvat | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 135 173 | PH +/- 1 | 73 | 5 |
| 0702 135 273 | PH +/- 2 | 73 | 5 |

## Bit za PZ +/-



Za Plus-Minus vijke (kombinirani profil Pozidriv / prorez)




| Broj artikla | Prihvat | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 235 173 | PZ +/- 1 | 73 | 5 |
| 0702 235 273 | PZ +/- 2 | 73 | 5 |

## Bit za Evo-Torx vijke

**Special konični Evo-Torx**
Konična izvedba RECA Evo-Torx bita od 1/4“ omogućuje samostezanje bita u glavi vijka čime je moguća jednoručna montaža




| Broj artikla | TXW | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 311 002 | 10 | 25 | 12 |
| 0702 311 070 | 10 | 89 | 3 |
| 0702 311 502 | 15 | 25 | 12 |
| 0702 312 002 | 20 | 25 | 12 |
| 0702 312 070 | 20 | 70 | 3 |
| 0702 312 502 | 25 | 25 | 12 |
| 0702 313 002 | 30 | 25 | 12 |
| 0702 313 070 | 30 | 70 | 3 |
| 0702 314 002 | 40 | 25 | 12 |



## Bit za Tamper-Torx vijke

**Special Tamper-Torx**
Bit s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126
Za upotrebu u držaču bitova




| Broj artikla | TX-TR | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 341 002 | 10 | 25 | 12 |
| 0702 341 502 | 15 | 25 | 12 |
| 0702 342 002 | 20 | 25 | 12 |
| 0702 342 502 | 25 | 25 | 12 |
| 0702 342 702 | 27 | 25 | 12 |
| 0702 343 002 | 30 | 25 | 12 |
| 0702 344 002 | 40 | 25 | 12 |



## Bit sa Square-Drive

**4-kutni**
Konična izvedba




| Broj artikla | Četverokut | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 660 225 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 660 250 | 2 | 50 | 6 |



## Bit s Tri-Wing prihvatom



Za Tri-Wing sigurnosne vijke
Primjena u području elektrike

1/4"

| Broj artikla | TW | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0614 402 000 | 0 | 25 | 10 |
| 0614 402 001 | 1 | 25 | 10 |
| 0614 402 002 | 2 | 25 | 10 |
| 0614 402 003 | 3 | 25 | 10 |
| 0614 402 004 | 4 | 25 | 10 |
| 0614 402 005 | 5 | 25 | 10 |

## Bit s Torq-Set prihvatom



Za Torq-Set sigurnosne vijke

1/4"

| Broj artikla | TS | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0614 400 004 | 4 | 25 | 10 |
| 0614 400 005 | 5 | 25 | 10 |
| 0614 400 006 | 6 | 25 | 10 |
| 0614 400 008 | 8 | 25 | 10 |
| 0614 400 010 | 10 | 25 | 10 |

## Bitni nasadni ključ



**Za šesterokutne vijke**
Magnetni šesterokutni prihvat od 1/4‘‘ olakšava zavrtanje šesterokutnih vijaka u duboke provrte

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0702 640 570 | 5,5 | - | 65 |
| 0702 640 770 | 7 | - | 65 |
| 0702 640 870 | 8 | - | 65 |
| 0702 641 070 | 10 | - | 65 |
| 0702 641 270 | 12 | - | 65 |
| 0702 641 370 | 13 | - | 65 |
| 0702 641 570 | 15 | - | 65 |
| 0702 641 470 | - | 1/4 | 65 |
| 0702 643 870 | - | 3/8 | 65 |

## INOX bitni nasadni ključ

**Za INOX šesterokutne vijke**
Izvedba od plemenitog čelika (INOX-a) kako bi se izbjegla kontaktna korozija
Stezni prsten s kuglicom za čvrst nasjed vijka i za jednostavno jednoručno zavrtanje

| Broj artikla | Prihvat | Prihvat | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0702 700 007 | 1/4“ E 6,3 | 7 mm | 50 |
| 0702 700 008 | 1/4“ E 6,3 | 8 mm | 50 |
| 0702 700 010 | 1/4“ E 6,3 | 10 mm | 50 |
| 0702 700 013 | 1/4“ E 6,3 | 13 mm | 50 |
| 0702 700 095 | 1/4“ E 6,3 | 3/8“ | 50 |




## Bitni nasadni ključ za hangar vijke

S unutarnjim navojem
Za strojno zavrtanje hangar vijaka

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Za navoj M | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0614 232 08 | 8 | 50 | 5 |
| 0614 232 10 | 10 | 50 | 5 |



## Adapter za hangar vijke 1/2“

S 1/2“ četverokutnim prihvatom
Materijal: čelik

| Broj artikla | Za | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0614 233 008 | M 8 | 35 | 70 |
| 0614 233 010 | M 10 | 43 | 100 |
| 0614 233 012 | M 12 | 48 | 130 |



## Bit za Phillips križne vijke

**5/16“**
Sa 6-kutnim prihvatom od 5/16“ prema DIN 3126, oblik C 8 za upotrebu u univerzalnom držaču bitova
Za križne vijke H (Phillips-Recess)

5/16"

| Broj artikla | PH | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0614 302 001 | 1 | 32 | 10 |
| 0614 302 002 | 2 | 32 | 10 |
| 0614 302 003 | 3 | 32 | 10 |
| 0614 302 004 | 4 | 38 | 10 |



## Bit za Pozidriv križne vijke



**5/16"**
Sa 6-kutnim prihvatom od 5/16" prema DIN 3126, oblik C 8 za upotrebu u univerzalnom držaču bitova
Za križne vijke Z (Pozidriv)




| Broj artikla | PZ | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0614 302 021 | 1 | 32 | 10 |
| 0614 302 022 | 2 | 32 | 10 |
| 0614 302 023 | 3 | 32 | 10 |
| 0614 302 024 | 4 | 38 | 10 |

## Bit za vijke s prorezom



**5/16"**
Sa 6-kutnim prihvatom prema DIN 3126




| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Pogon col | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0614 302 360 | 5,5 | 1 | 5/16 | 41 | 10 |
| 0614 302 380 | 8 | 1,2 | 5/16 | 41 | 10 |
| 0614 302 312 | 12 | 2 | 5/16 | 41 | 10 |

## Komplet ALL-IN-ONE




**39-dijelni komplet**
1/4" finozupčana račna za bitove
S Click-Bit držačem s brzookretnom čahurom za brzu izmjenu bitova
Za radove na tijesnim mjestima
Za ručno ili strojno korištenje

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 001 | TX: 10, 2 x 15, 2 x 20, 2 x 25, 30, 40<br>Tamper-TX: 10, 15, 20, 25, 30<br>Imbus: 3, 4, 5, 6<br>Nasadni ključevi: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13<br>PH: 1, 3 x 2, 3<br>PZ: 1, 2 x 2, 3<br>Prorez: 5.5 x 0.8 x 25 mm<br>Mini račna, adapter, mini odvijač |



## Komplet bitova

**Evo-Torx, PZ / 10-dijelni**



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 071 | TXW: 10, 15, 20, 25, 30, 40<br>PZ: 1, 2, 3<br>Držač bitova |




## Komplet bitova

**Torx / 10-dijelni**



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 072 | TX: 10, 2 x 15, 2 x 20, 2 x 25, 30, 40<br>Držač bitova |




## Komplet bitova

**Univerzalni / 10-dijelni**



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 073 | PZ: 1, 2, 3<br>PH: 1, 2, 3<br>Prorez: 0.8 x 5.5, 1.0 x 6.0, 1.2 x 6.5<br>Držač bitova |




## Komplet bitova

**Torx, Pozidriv, Phillips / 10-dijelni**



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 074 | TX: 10, 15, 20, 25, 30<br>PZ: 1, 2<br>PH: 1, 2<br>Držač bitova |



## Komplet bitova


**Specijalisti za grijanje, sanitarije i elektriku**




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 075 | TX: 20, 25, 30<br>PZ: 1, 2, 3<br>PH: 1, 2<br>Imbus: 6<br>Držač bitova |

## Komplet bitova

**10-dijelni komplet za suhu gradnju**
Za primjenu u suhoj gradnji i kod unutrašnjeg uređivanja
Sa visokokvalitetnim bitnim držačem s aluminijskim kućištem i jakim magnetom koji omogućuje podešavanje uvrtne dubine
Bitni držač s prstenom u prednjoj aluminijskoj čahuri sprečava ulazak prašine u prihvat te na taj način osigurava jači spoj između bita i držača

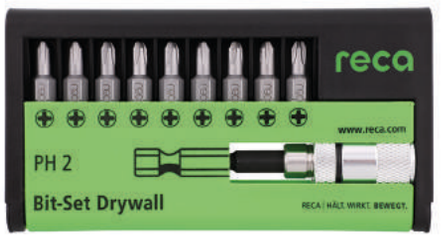


| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 076 | 9x bit PH + 1x držač za bitove s dubinskim graničnikom |

Savjet: otpustiti prednju aluminijsku čahuru, umetnuti bit, zategnuti čahuru.

| | | |
|---|---|---|
| PZ 1 | PH 1 | TX 20 |
| PZ 1 | PH 1 | TX 20 |
| PZ 2 | PH 2 | TX 20 |
| PZ 2 | PH 2 | TX 25 |
| PZ 2 | PH 2 | TX 25 |
| PZ 3 | PH 3 | TX 25 |
| ISK 3 | TX 10 | TX 30 |
| ISK 4 | TX 10 | TX 30 |
| ISK 5 | TX 15 | TX 40 |
| ISK 6 | TX 15 | TX 40 |



## Komplet bitova

**Univerzalni / 31-dijelni**

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 081 | TX: 2 x 10, 2 x 15, 3 x 20, 3 x 25, 2 x 30, 2 x 40<br>PH: 2 x 1, 3 x 2, 1 x 3<br>PZ: 2 x 1, 3 x 2, 1 x 3<br>Imbus: 3, 4, 5, 6 mm<br>Univerzalni držač bitova s osiguravajućim prstenom i magnetom 75 mm |

## Komplet bitova

**Torx, Pozidriv, Phillips / 31-dijelni**

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 082 | TX: 2 x 10, 2 x 15, 4 x 20, 4 x 25, 2 x 30, 2 x 40<br>PZ: 2 x 1, 4 x 2, 3<br>PH: 2 x 1, 4 x 2, 3<br>Univerzalni držač bitova s osiguravajućim prstenom i magnetom 75 mm |

| | | |
|---|---|---|
| PZ 1 | PZ 2 | PZ 2 |
| PZ 1 | PZ 2 | PZ 2 |
| PH 1 | PH 2 | PH 2 |
| PH 1 | PH 2 | PH 2 |
| PZ 3 | PH 3 | TX 10 |
| TX 15 | TX 15 | TX 10 |
| TX 20 | TX 20 | TX 30 |
| TX 20 | TX 20 | TX 30 |
| TX 25 | TX 25 | TX 40 |
| TX 25 | TX 25 | TX 40 |



## Komplet bitova

**Torx / 31-dijelni**

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 930 083 | TX: 3 x 10, 6 x 15, 6 x 20, 6 x 25, 6 x 30, 3 x 40<br>Univerzalni držač bitova s osiguravajućim prstenom i magnetom 75 mm |

| | | |
|---|---|---|
| TX 10 | TX 10 | TX 10 |
| TX 15 | TX 15 | TX 15 |
| TX 15 | TX 15 | TX 15 |
| TX 20 | TX 20 | TX 20 |
| TX 20 | TX 20 | TX 20 |
| TX 25 | TX 25 | TX 25 |
| TX 25 | TX 25 | TX 25 |
| TX 30 | TX 30 | TX 30 |
| TX 30 | TX 30 | TX 30 |
| TX 40 | TX 40 | TX 40 |



## Bit za Phillips križne vijke

**Classic Phillips**
Bit sa 6-kutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126

| Broj artikla | PH | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 131 025 | 1 | 25 | 12 |
| 0702 131 050 | 1 | 50 | 6 |



## Bit za Phillips križne vijke

**Classic Phillips**
Bit sa 6-kutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126






| Broj artikla | PH | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 131 070 | 1 | 70 | 3 |
| 0702 131 152 | 1 | 152 | 3 |
| 0702 132 025 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 132 026 | 2 | 25 | 25 |
| 0702 132 050 | 2 | 50 | 6 |
| 0702 132 070 | 2 | 70 | 3 |
| 0702 132 110 | 2 | 110 | 3 |
| 0702 132 152 | 2 | 152 | 3 |
| 0702 133 025 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 133 050 | 3 | 50 | 6 |
| 0702 133 070 | 3 | 70 | 3 |
| 0702 133 152 | 3 | 152 | 3 |
| 0702 134 032 | 4 | 32 | 9 |

## Bit Drywall za suhu gradnju

**1/4“**
Za primjenu u suhoj gradnji i kod unutrašnjeg uređivanja
Sa smanjenim prihvatnim promjerom
Kod ovih bitova je osigurano da kod zavrtanja vijaka ne oštećuju površinu
Ako se istovremeno koristi i RECA Drywall bitni držač s graničnikom (broj artikla: 0702 880 660) moguće je i podešavanje uvrtne dubine



| Broj artikla | PH | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 132 030 | 2 | 25 | 12 |

## Bit za Pozidriv križne vijke

**Classic Pozidriv**
Bit sa 6-kutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126






| Broj artikla | PZ | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 231 025 | 1 | 25 | 12 |
| 0702 231 050 | 1 | 50 | 6 |
| 0702 231 070 | 1 | 70 | 3 |
| 0702 231 152 | 1 | 152 | 3 |
| 0702 232 025 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 232 026 | 2 | 25 | 25 |
| 0702 232 050 | 2 | 50 | 6 |
| 0702 232 070 | 2 | 70 | 3 |
| 0702 232 110 | 2 | 110 | 3 |
| 0702 232 152 | 2 | 152 | 3 |
| 0702 233 025 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 233 050 | 3 | 50 | 6 |
| 0702 233 070 | 3 | 70 | 3 |
| 0702 234 032 | 4 | 32 | 9 |

## Bit za Torx vijke

**Classic Torx**
Bit sa 6-kutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126




| Broj artikla | TX | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 330 702 | 7 | 25 | 12 |
| 0702 330 802 | 8 | 25 | 12 |
| 0702 330 902 | 9 | 25 | 12 |
| 0702 331 002 | 10 | 25 | 12 |
| 0702 331 007 | 10 | 70 | 3 |
| 0702 331 015 | 10 | 152 | 3 |
| 0702 331 502 | 15 | 25 | 12 |
| 0702 331 507 | 15 | 70 | 3 |
| 0702 331 515 | 15 | 152 | 3 |
| 0702 332 002 | 20 | 25 | 12 |
| 0702 332 007 | 20 | 70 | 3 |
| 0702 332 015 | 20 | 152 | 3 |
| 0702 332 502 | 25 | 25 | 12 |
| 0702 332 507 | 25 | 70 | 3 |
| 0702 332 515 | 25 | 152 | 3 |
| 0702 332 702 | 27 | 25 | 12 |
| 0702 333 002 | 30 | 25 | 12 |
| 0702 333 007 | 30 | 70 | 3 |
| 0702 333 015 | 30 | 152 | 3 |
| 0702 334 002 | 40 | 25 | 12 |
| 0702 334 007 | 40 | 70 | 3 |
| 0702 334 015 | 40 | 152 | 3 |
| 0702 335 003 | 50 | 35 | 12 |



## Bit za vijke s prorezom

**Classic s prorezom**
Bit sa 6-kutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126




| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|---|
| 0702 433 002 | 3 | 0,5 | 25 | 12 |
| 0702 433 007 | 3 | 0,5 | 70 | 3 |
| 0702 433 507 | 3,5 | 0,6 | 70 | 3 |
| 0702 434 002 | 4 | 0,5 | 25 | 12 |
| 0702 434 007 | 4 | 0,8 | 70 | 3 |
| 0702 434 502 | 4,5 | 0,6 | 25 | 12 |
| 0702 435 502 | 5,5 | 0,8 | 25 | 12 |
| 0702 435 507 | 5,5 | 0,8 | 70 | 3 |
| 0702 436 002 | 6 | 1 | 25 | 12 |
| 0702 436 502 | 6,5 | 1,2 | 25 | 12 |
| 0702 438 202 | 8 | 1,2 | 25 | 12 |



## Bit za imbus vijke

**Classic imbus**
Bit sa 6-kutnim prihvatom od 1/4“ prema DIN 3126



| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 630 325 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 630 389 | 3 | 89 | 3 |
| 0702 630 425 | 4 | 25 | 12 |
| 0702 630 489 | 4 | 89 | 3 |
| 0702 630 525 | 5 | 25 | 12 |
| 0702 630 589 | 5 | 89 | 3 |
| 0702 630 625 | 6 | 25 | 12 |
| 0702 630 689 | 6 | 89 | 3 |

## Bit za Phillips križne vijke

**Torsions Phillips**
RECA torzijski bit od 1/4“ s čvrstom površinom i elastičnom torzijskom zonom prigušuje okretne momente i tako sprečava lom vrha prihvata kod zavrtanja u metal



| Broj artikla | PH | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 111 025 | 1 | 25 | 12 |
| 0702 111 050 | 1 | 50 | 6 |
| 0702 112 025 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 112 050 | 2 | 50 | 6 |
| 0702 113 025 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 113 050 | 3 | 50 | 6 |

## Bit za Pozidriv križne vijke

**Torsions Pozidriv**
RECA torzijski bit od 1/4“ s čvrstom površinom i elastičnom torzijskom zonom prigušuje okretne momente i tako sprečava lom vrha prihvata kod zavrtanja u metal



| Broj artikla | PZ | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0702 211 025 | 1 | 25 | 12 |
| 0702 211 050 | 1 | 50 | 6 |
| 0702 212 025 | 2 | 25 | 12 |
| 0702 212 050 | 2 | 50 | 6 |
| 0702 213 025 | 3 | 25 | 12 |
| 0702 213 050 | 3 | 50 | 6 |

## Bit-Click

S automatskom blokadom prilikom umetanja bita
Prilikom otvaranja dolazi do istiskivanja bita što omogućuje da se i najmanji bitovi mogu lako izvaditi

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Pogon | Izvedba | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0702 816 050 | E 6.3 | S magnetom | 15 | 50 |
| 0702 815 050 | E 6.3 | Bez magneta | 15 | 50 |



## Držač za brzu izmjenu bitova

**Sistem 1/4“ E 6.3**

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Pogon | Izvedba | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0702 814 052 | E 6.3 | S magnetom | 14,3 | 52 |
| 0702 814 077 | E 6.3 | S magnetom | 14,3 | 77 |



## Univerzalni držač za bitove

**Inox**
Sa sigurnosnim prstenom u magnetnoj i nemagnetnoj izvedbi
Garantirani sigurni spoj između odvijača i bita

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Pogon | Izvedba | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0702 811 057 | E 6.3 | S osiguravajućim prstenom | 11,1 | 57 |
| 0702 812 050 | E 6.3 | S čahurom od plemenitog čelika, osiguravajućim prstenom i magnetom | 10,5 | 50 |
| 0702 812 075 | E 6.3 | S čahurom od plemenitog čelika, osiguravajućim prstenom i magnetom | 10,5 | 75 |
| 0702 832 075 | Fini | S čahurom od plemenitog čelika, osiguravajućim prstenom i magnetom | 10,5 | 50 |



## Držač za bitove Drywall



**1/4“**
Za primjenu u suhoj gradnji i kod unutrašnjeg uređivanja
Visokokvalitetni držač za bitove s dubinskim graničnikom i jakim magnetom za brzo zavrtanje vijaka
Mogućnost podešavanja uvrtne dubine
S prstenom u prednjoj aluminijskoj čahuri koji sprečava ulazak prašine u prihvat te na taj način osigurava jači spoj između bita i držača

| Broj artikla | Pogon | Izvedba | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|---|
| 0702 880 060 | E 6,3 | S magnetom | 50 | 1 |

Savjet: otpustiti prednju aluminijsku čahuru, umetnuti bit, zategnuti čahuru.

## Držač bitova



**S dubinskim graničnikom**
Kompaktni oblik
Prihvat 1/4“ E 6,3
Specijalna izvedba namijenjena za suhu gradnju - gips kartonske ploče
Mogućnost podešavanja uvrtne dubine

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Pogon | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0702 880 079 | E 6,3 | 79 |

## Kutni bitni odvijač




**1/4“**
S magnetom za bitove od 1/4“ za rad na teško dostupnim mjestima
Prikladan za sve akumulatorske odvijače i ručne bušilice

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Pogon |
|---|---|
| 0702 880 120 | E 6.3 |

## Komplet bitnih adaptera

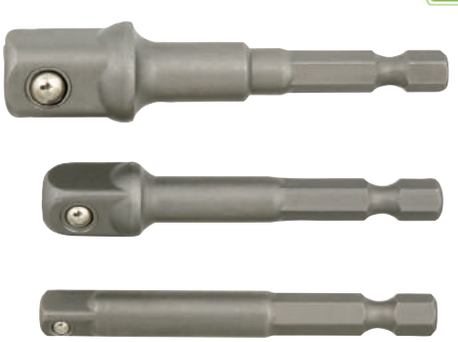

**3-dijelni komplet: 1/4“ - 3/8“ - 1/2“**
Za nasadne ključeve
S vanjskim šesterokutnim prihvatom prema DIN 3126, ISO 1173-C 6.3
Četverokutni pogon prema DIN 3120, ISO 1174 s kuglastim fiksiranjem
Za uputrebu u električnim odvijačima i bušilicama

| Broj artikla | Jedinica pakiranja PAK |
|---|---|
| 0702 881 030 | 1 |

Adapteri se ne mogu pojedinačno naručiti.

## Držač za zamjenu bitova, spojni element

**1/4“**
Pomoću ovog spojnog elementa mogu se koristiti nastavci s prihvatom od 1/4“ na svim akumulatorskim odvijačima i bušilicama

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Pogon col | Izvedba | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0702 881 014 | E 6.3 | Spojni element | 25 |
| 0702 818 075 | E 6.3 | Spojni element | 50 |
| 0702 818 050 | Unutarnji 4-kut od 1/4“ | Držač za brzu zamjenu bitova | 30 |



## Račna za bitove 1/4“

**Preklopna**
Prihvat: C6,3 i E6,3
Pogon: 60 zubaca (6° okretni kut)
Materijal: puni čelik
Površina: fino satinirana

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Dužina mm | Visina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0702 110 014 | 88 | 12,5 | 56 |







## Drška za bitove

Za 1/4“ bitove prema DIN ISO 1173 - C6,3
S magnetnim prihvatom za bitove
Višekomponentna snažna drška sa zaštitom protiv klizanja

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Dužina mm | Dužina drške mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0702 110 015 | 78 | 68 | 28 |





## Komplet bitnih odvijača s držačem



**17-dijelni komplet u torbi na namatanje**
Ergonomski oblikovani držač BiT BOY s Bit-Click sistemom omogućava prenošenje velikih okretnih momenata uz sigurno rukovanje
Korištenjem viličastog ključa na šesterokutu omogućuje se dodatni prijenos sile
Torba se može prikvačiti za remen

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 110 017 | Imbus: 3, 4, 5, 6<br>Prorez: 5.5<br>TX: 10, 15, 20, 25, 30<br>PH: 1, 2, 3<br>PZ: 1, 2, 3<br>Držač BiT BOY |

## BiT BOY drška za bitove



**Impakt BiT BOY**
Ergonomski oblik
S klik mehanizmom za jednostavnu zamjenu bitova

System E 6.3

| Broj artikla | Prihvat col | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0702 110 029 | E 6.3 | 90 |

## Komplet bitova s drškom za bitove



**27-dijelni komplet**
Za univerzalne radove zavrtanja
Torba s 20 bitova + 6 dijamantnih bitova smještenih u ergonomski oblikovanoj drški koja se otvara na pritisak tipke
Teleskopski prihvat za duboko smještene vijke, s integriranim Bit-Click sistemom može se u potpunosti izvaditi i umetnuti u akumulatorske odvijače

System E 6.3 | 1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0702 110 027 | Prorez: 5.5, 6.5<br>TX: 10, 15, 20, 25, 30<br>PH: 1, 2, 3<br>PZ: 1, 2, 3<br>Držač MAG BiT |








## Komplet bitnih odvijača s držačem

**Multi - u praktičnoj torbici za remen**
Svi bitni odvijači su od krom-molibden-vanadij čelika od 1/4“
Duljina odvijača od 160 mm - može se koristiti kao jako dugački bit
Površina mat kromirana s crnim vrhovima
Korištenjem T-drške mogu se prenijeti najveći okretni momenti

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| **0701 900 100** | U torbici za remen | Imbus: 5, 6<br>Prorez: 4, 5, 6, 7<br>PH: 1, 2, 3<br>PZ: 1, 2, 3<br>Tamper-TX: 20, 25, 30, 40<br>Držač |



## Komplet bitnih odvijača/nasadnih ključeva

**U robusnoj plastičnoj kaseti**
RECA Multi mehanička kaseta

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| **0701 901 100** | 12-dijelni komplet | Imbus: 3, 4, 5, 6<br>Prorez: 1.0, 1.2<br>PH: 1, 2, 3<br>Tamper-TX: 20, 25, 30<br>Nasadni ključ: 7, 8, 10, 13<br>Ispitivač faze<br>Držač |
| **0701 902 100** | 13-dijelni komplet | Imbus: 3, 4, 5, 6<br>Imbus-kuglasta glava: 3, 4, 5, 6<br>Prorez: 4, 5, 6, 7<br>PH: 1, 2, 3<br>PZ: 1, 2, 3<br>Tamper-TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40<br>Držač |
| **0701 903 100** | 20-dijelni komplet | Nasadni ključ: 5.5, 6, 7, 8, 10, 13, 17<br>Prorez: 3.5, 5<br>PH: 1, 2<br>PZ: 1, 2<br>TX: 15, 20, 25, 30<br>Držač, bitni držač, produžetak |



## Multi držač za bitne odvijače/nasadne ključeve

**2-komponentna drška**
S lijevanim metalnim elementom
Omogućuje laku izmjenu između odvijača i T-drške

| Broj artikla | Širina prihvata<br>mm | Dužina drške<br>mm |
|---|---|---|
| **0701 999 100** | 39 | 105 |






## Zamjenski bitni odvijač

**Multi**
Prolazni šesterokutni dio pojednostavljuje korištenje viličastog ključa za povećanje okretnog momenta
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

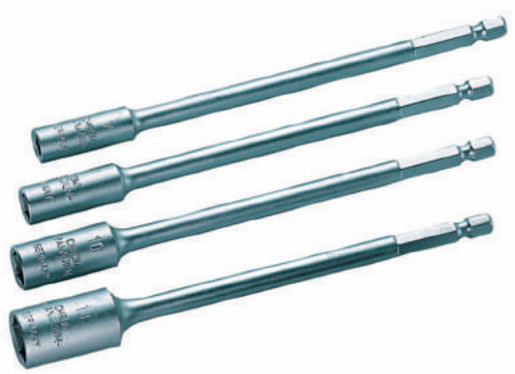

| Broj artikla | Prihvat | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0701 921 06** | PH 1 - Prorez 4,0 x 0,8 | 160 |
| **0701 921 12** | PH 1 - Prorez 7,0 x 1,2 | 160 |
| **0701 922 23** | PH 2 - PH 3 | 160 |
| **0701 911 08** | PZ 1 - Prorez 5,0 x 0,8 | 160 |
| **0701 912 10** | PZ 2 - Prorez 6,0 x 1,0 | 160 |
| **0701 913 12** | PZ 3 - Prorez 7,0 x 1,2 | 160 |
| **0701 951 0** | Imbus 10 | 155 |
| **0701 951 1** | Imbus 11 | 155 |
| **0701 951 3** | Imbus 13 | 155 |
| **0701 951 7** | Imbus 17 | 155 |
| **0701 933 3** | Imbus 3 - Imbus 3 s kuglastom glavom | 160 |
| **0701 933 4** | Imbus 3 - Imbus 4 | 160 |
| **0701 934 4** | Imbus 4 - Imbus 4 s kuglastom glavom | 160 |
| **0701 950 055** | Imbus 5,5 | 155 |
| **0701 935 5** | Imbus 5 - Imbus 5 s kuglastom glavom | 160 |
| **0701 935 6** | Imbus 5 - Imbus 6 | 160 |
| **0701 950 6** | Imbus 6 | 155 |
| **0701 936 6** | Imbus 6 - Imbus 6 s kuglastom glavom | 160 |
| **0701 950 7** | Imbus 7 | 155 |
| **0701 950 8** | Imbus 8 | 155 |
| **0701 940 607** | Torx 6 - Torx 7 | 160 |
| **0701 940 809** | Torx 8 - Torx 9 | 160 |
| **0701 941 015** | Tamper-Torx 10 - Tamper-Torx 15 | 160 |
| **0701 942 025** | Tamper-Torx 20 - Tamper-Torx 25 | 160 |
| **0701 943 010** | Tamper-Torx 30 - Prorez 6,0 x 1,0 | 160 |
| **0701 943 040** | Tamper-Torx 30 - Tamper-Torx 40 | 160 |

## Bitni nasadni ključ

**Multi M-Tec, 6-kutni prihvat**
Višenamjenski i robusni alat za radionice i montaže
Površina mat kromirana s crnim vrhovima
Dužina 160 mm - mogućnost upotrebe kao jako dugački bit
Korištenje T-drške omogućuje prijenos najviših okretnih momenata
S 1/4“ sistemom može se koristiti i kao bitni odvijač






| Broj artikla | Prihvat | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0701 951 055** | 5,5 | 160 |
| **0701 951 060** | 6 | 160 |
| **0701 951 070** | 7 | 160 |
| **0701 951 080** | 8 | 160 |
| **0701 951 010** | 10 | 160 |
| **0701 951 013** | 13 | 160 |
| **0701 951 017** | 17 | 160 |

## Držač za bitove

**Multi**
Za proširenje postojećih kombinacija
Može se koristiti i kao produžetak za nasadne ključeve
Izrađen od visokokvalitetnog krom-molibden-vanadij-čelika
Mat kromirani

1/4"

| Broj artikla | Prihvat | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0701 998 | E 6.3 | 155 |



## Odvijač s bitnim držačem i spremnikom

**S magnetom**
Od visokokvalitetnog i kaljenog krom-vanadij čelika
Ergonomska Wiha SoftFinish® višekomponentna drška sa zaštitom od proklizavanja
Alternativa naspram drugih odvijača
S osam prihvatnim bitova
Prihvat za sve standardne bitove od 25 mm
Prihvat za bitove od nehrđajućeg čelika s jakim stalnim magnetom
Pogon: DIN 3126, ISO 1173, oblik D 6.3

1/4"

| Broj artikla | Sadržaj mm |
|---|---|
| 0695 178 036 | 8-dijelni komplet:<br>Prorez: 6.5<br>PH: 1, 2, 3<br>PZ: 2<br>TX: 15, 20, 25 |




## Komplet bitova Wera

**32-dijelni komplet**
1 ručni držač za brzu izmjenu, snažna izvedba
1 univerzalni držač
30 bitova

1/4"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0614 040 | Ručni držač 119 mm<br>Univerzalni držač 50 mm<br>Imbus: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6<br>Zatezač 4, 6, 8, 10<br>Tamper-Torx: 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40<br>Četverokut: 0, 1, 2, 3<br>TORQ: 6, 8, 10, 1/4<br>TRI-WING: 1, 2, 3 |



## Odvijač s bitnim držačem




**Multi s magnetom**
Magnetni odvijač s jakim prstenastim magnetom za:
- sigurno držanje vijaka
- automatsko podešavanje na dubinu glave vijka
- jednostavna i brza izmjena bitova

1/4"

| Broj artikla | Prihvat col | Dužina oštrice mm | Ukupna dužina mm | Širina prihvata mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 880 | E 6.3 | 100 | 199 | 34 |


## Komplet odvijača ultra XXL




Drška sa zaštitom od proklizavanja i rupom za ovjes ili za korištenje poluge
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Omogućuje do 30% veći prijenos sile
S prihvatnim simbolom na kapi drške
Oštrica od molibden-vanadij čelika

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 000 003 | Komplet odvijača sa zidnim držačem | PH: 1, 2, 3<br>Prorez: 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2, 8.0 x 1.2<br>TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30<br>E-Slim VDE PH: 1, 2<br>E-Slim VDE prorez: 3.5 x 0.6, 4.0 x 0.8<br>Odvijač za bitove s magnetnim prstenom |
| 0701 000 000 | Zidni držač | Prazni, bez odvijača |

## Ski / Snowboard servisna ploča

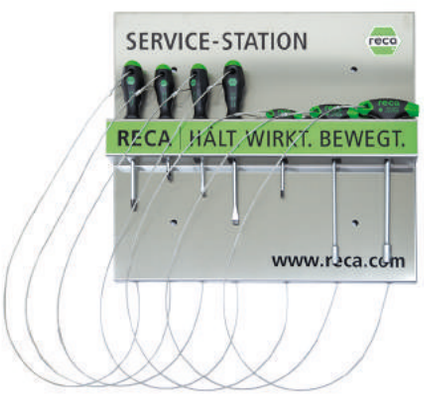


Visokokvalitetna ploča od plemenitog čelika
Visokokvalitetni RECA alat
Raspored alata prilagođen potrebama korisnika

Sadržaj:
- 1x 0701 632 140 RECA imbus ključ s T-drškom, veličina: 4
- 1x 0701 630 108 RECA nasadni ključ s T-drškom, veličina: 8
- 1x 0701 630 110 RECA nasadni ključ s T-drškom, veličina: 10
- 1x 0701 422 100 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, PH 2
- 1x 0701 423 150 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, PH 3
- 1x 0701 435 125 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, prorez 5,5 x 1,0
- 1x 0701 438 175 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, prorez 8,0 x 1,2

| Broj artikla | Širina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 8200 015 000 | 500 | 470 |

## Komplet odvijača ultra

**7-dijelni, u kartonu**
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na ogrebotine i kiseline
Komore u drški od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 500 501 | Prorez: 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8.0<br>PH: 1, 2 |
| 0701 500 502 | Prorez: 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8.0<br>PZ: 1, 2 |
| 0701 500 503 | TX: 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27 |





## Komplet nasadnih odvijača

**6-dijelni komplet za 6-kutne vijke i matice**
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 460 001 | 6-dijelni komplet: 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 |



## Odvijač ultra

**Za Phillips križne vijke**
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na ogrebotine i kiseline
Komore u drški od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana




| Broj artikla | PH | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 507 050 | 1 | 80 | 30 | 5 | 174 |
| 0701 507 063 | 2 | 100 | 36 | 6,35 | 206 |
| 0701 507 080 | 3 | 150 | 39 | 8 | 262 |



## Odvijač ultra




**Za Pozidriv križne vijke**
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na ogrebotine i kiseline
Komore u drški od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

| Broj artikla | PZ | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 506 050 | 1 | 80 | 30 | 8 | 174 |
| 0701 506 063 | 2 | 100 | 36 | 8 | 206 |
| 0701 506 080 | 3 | 150 | 39 | 8 | 262 |

## Odvijač ultra




**Za Torx vijke**
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na ogrebotine i kiseline
Komore u drški od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

| Broj artikla | Prihvat TX | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 504 007 | 7 | 3 | 60 | 25 | 146 |
| 0701 504 008 | 8 | 3 | 60 | 25 | 146 |
| 0701 504 009 | 9 | 3,5 | 60 | 25 | 146 |
| 0701 504 010 | 10 | 3,5 | 100 | 25 | 186 |
| 0701 504 015 | 15 | 4 | 100 | 30 | 194 |
| 0701 504 020 | 20 | 5 | 100 | 33 | 202 |
| 0701 504 025 | 25 | 5 | 100 | 36 | 206 |
| 0701 504 027 | 27 | 5 | 100 | 36 | 206 |
| 0701 504 030 | 30 | 6 | 115 | 39 | 227 |
| 0701 504 040 | 40 | 8 | 125 | 39 | 237 |

## Odvijač ultra




**Za vijke s prorezom**
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na ogrebotine i kiseline
Komore u drški od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 501 030 | 3 | 0,5 | 80 | 25 | 166 |
| 0701 501 035 | 3,5 | 0,6 | 100 | 25 | 186 |
| 0701 501 040 | 4 | 0,8 | 75 | 30 | 169 |
| 0701 501 050 | 5,5 | 1 | 100 | 33 | 201 |
| 0701 501 063 | 6,5 | 1,2 | 125 | 36 | 231 |
| 0701 501 081 | 8 | 1,2 | 150 | 39 | 262 |
| 0701 501 082 | 10 | 1,6 | 175 | 39 | 297 |
| 0701 501 100 | 12 | 2 | 200 | 39 | 312 |

## Nasadni odvijač ultra

**Za rješavanje mnogih problema**
Zahvaljujući elastično opteretivom magnetnom tijelu omogućuje čvrsto držanje vijaka ili matica
Sigurno stavljanje i zatezanje i na teško dostupnim mjestima
Kod duljih navoja može se magnetno tijelo uroniti 4 cm u cijev nasadnog odvijača što omogućuje prihvat preostalog navojnog dijela kod zatezanja

CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina oštrice mm | Dužina mm | Dužina drške mm | Širina prihvata mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0701 460 055** | 5,5 | 110 | 204 | 94 | 30 |
| **0701 460 060** | 6 | 110 | 204 | 94 | 30 |
| **0701 460 070** | 7 | 110 | 204 | 94 | 30 |
| **0701 460 080** | 8 | 110 | 211 | 101 | 33 |
| **0701 460 100** | 10 | 125 | 226 | 101 | 33 |
| **0701 460 130** | 13 | 125 | 231 | 106 | 36 |




## Komplet odvijača

**7-dijelni komplet za Phillips vijke i vijke s prorezom**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0701 448 700** | PH: 1, 2<br>Prorez: 3.0 x 0.5, 4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2, 8.0 x 1.2 |



## Komplet odvijača

**7-dijelni komplet za Pozidriv vijke i vijke s prorezom**
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0701 449 700** | PZ: 1, 2<br>Prorez: 3.0 x 0.5, 4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2, 8.0 x 1.2 |





## Komplet odvijača

**7-dijelni komplet za Torx vijke**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

CrV

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 307 | TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 |



## Odvijač Standard

**Za Phillips vijke**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | PH | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 420 060 | 0 | 60 |
| 0701 421 080 | 1 | 80 |
| 0701 422 100 | 2 | 100 |
| 0701 423 150 | 3 | 150 |




## Odvijač Standard Mini

**Za Phillips vijke**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | PH | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 421 025 | 1 | 25 |
| 0701 422 025 | 2 | 25 |

## Odvijač Standard

**Za Pozidriv vijke**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | PZ | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 411 080 | 1 | 80 |
| 0701 412 100 | 2 | 100 |
| 0701 413 150 | 3 | 150 |




## Odvijač Standard

**Za vijke s prorezom**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|---|
| 0701 433 080 | 3,0 | 0,5 | 80 |
| 0701 434 100 | 4,0 | 0,8 | 100 |
| 0701 435 125 | 5,5 | 1,0 | 125 |
| 0701 436 150 | 6,5 | 1,2 | 150 |
| 0701 438 175 | 8,0 | 1,2 | 175 |
| 0701 440 200 | 10,0 | 1,6 | 200 |



## Odvijač Standard Mini

**Za vijke s prorezom**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|---|
| 0701 435 025 | 5,5 | 1,0 | 25 |
| 0701 436 025 | 6,5 | 1,2 | 25 |



## Odvijač

**Za Torx vijke**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed




| Broj artikla | Prihvat TX | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0701 300 06** | 6 | 3 | 60 | 20 | 128 |
| **0701 300 07** | 7 | 3 | 60 | 25 | 140 |
| **0701 300 08** | 8 | 3 | 60 | 25 | 140 |
| **0701 300 09** | 9 | 3,5 | 60 | 25 | 140 |
| **0701 300 10** | 10 | 3,5 | 100 | 25 | 180 |
| **0701 300 15** | 15 | 4 | 100 | 29 | 190 |
| **0701 300 20** | 20 | 5 | 100 | 34 | 199 |
| **0701 300 25** | 25 | 5 | 100 | 34 | 199 |
| **0701 300 27** | 27 | 5 | 115 | 34 | 199 |
| **0701 300 30** | 30 | 6 | 115 | 39 | 220 |
| **0701 300 40** | 40 | 8 | 130 | 39 | 230 |

## Odvijač

**Za imbus vijke s kuglastom glavom**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja, s ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | Veličina mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **0701 138 25** | 2,5 | 100 | 25 | 180 |
| **0701 138 30** | 3 | 100 | 25 | 180 |
| **0701 138 40** | 4 | 100 | 29 | 190 |
| **0701 138 50** | 5 | 100 | 34 | 199 |
| **0701 138 60** | 6 | 125 | 34 | 224 |
| **0701 138 80** | 8 | 150 | 39 | 255 |

## Komplet odvijača

**7-dijelni komplet s udarnom kapom za Phillips vijke i vijke s prorezom**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja i udarnom kapom
Prolazna šesterokutna oštrica s prihvatom za ključ
Oštrica: krom-molibden-vanadij, mat kromirana
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed
Težina: 1311 g



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0701 150 001** | PH: 1, 2, 3<br>Prorez: 5.5, 6.5, 8, 10 |

## Odvijač

**S udarnom kapom, za Phillips vijke**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja i udarnom kapom
Prolazna šesterokutna oštrica s prihvatom za ključ
Oštrica: krom-molibden-vanadij, mat kromirana
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | PH | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 150 175 | 1 | 75 |
| 0701 150 210 | 2 | 100 |
| 0701 150 315 | 3 | 150 |




## Odvijač

**S udarnom kapom, za vijke s prorezom**
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja i udarnom kapom
Prolazna šesterokutna oštrica s prihvatom za ključ
Oštrica: krom-molibden-vanadij, mat kromirana
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



| Broj artikla | Dužina oštrice mm | Širina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 152 557 | 75 | 5,5 |
| 0701 152 651 | 150 | 6,5 |
| 0701 152 801 | 150 | 8,0 |
| 0701 152 102 | 200 | 10,0 |




## Komplet odvijača ultra E-Slim VDE

**7-dijelni ili 4-dijelni komplet**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed




| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 500 506 | Komplet odvijača ultra E-Slim VDE | Prorez: 3.0 x 0.5, 3.5 x 0.6, 4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2 PH: 1, 2 |
| 0701 500 507 | Komplet odvijača ultra E-Slim VDE | TX: 10, 15, 20, 25 |



## Odvijač ultra E-Slim VDE



**Za Phillips križne vijke**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip" vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | PH | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 503 150 | 1 | 4,5 | 80 | 25 | 185 |
| 0701 503 160 | 2 | 6,0 | 100 | 27 | 215 |

## Odvijač ultra E-Slim VDE



**Za Pozidriv križne vijke**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip" vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | PZ | Dužina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Drška-Ø | Ukupna dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 502 150 | 1 | 80 | 4,5 | 25 | 185 |
| 0701 502 160 | 2 | 100 | 6,0 | 27 | 215 |

## Odvijač ultra E-Slim VDE



**Za Torx vijke**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip" vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | TX | Dužina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Drška-Ø | Ukupna dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 508 110 | 10 | 100 | 3,5 | 25 | 205 |
| 0701 508 115 | 15 | 100 | 3,5 | 25 | 205 |
| 0701 508 120 | 20 | 125 | 4,5 | 27 | 240 |
| 0701 508 125 | 25 | 125 | 4,5 | 27 | 240 |

## Odvijač ultra E-Slim VDE

**Za Phillips križne vijke +/-**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | PH | Drška-Ø | Dužina oštrice mm | Ukupna dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 503 180 | 1 +/- | 25 | 80 | 185 |
| 0701 503 190 | 2 +/- | 27 | 100 | 215 |



## Odvijač ultra E-Slim VDE

**Za Pozidriv križne vijke +/-**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | PZ | Drška-Ø | Dužina oštrice mm | Ukupna dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 502 180 | 1 +/- | 25 | 80 | 185 |
| 0701 502 190 | 2 +/- | 27 | 100 | 215 |



## Odvijač ultra E-Slim VDE

**Za vijke s prorezom**
Komore u drški od fleksibilne plastike za optimalno prilagođavanje svakoj ruci
Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za ovjes ili za korištenje poluge
S prihvatnim simbolom i oznakom veličine na kapi drške
Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Drška-Ø | Ukupna dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 505 130 | 3,0 | 0,5 | 100 | 3,5 | 25 | 205 |
| 0701 505 135 | 3,5 | 0,6 | 100 | 3,5 | 25 | 205 |
| 0701 505 140 | 4,0 | 0,8 | 100 | 4,0 | 25 | 205 |
| 0701 505 145 | 4,5 | 1,0 | 125 | 4,5 | 27 | 240 |
| 0701 505 155 | 5,5 | 1,0 | 125 | 5,5 | 27 | 240 |
| 0701 505 165 | 6,5 | 1,2 | 125 | 6,5 | 27 | 240 |





## Komplet odvijača VDE

**7-dijelni komplet**
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Izolacija odvijača prema DIN 7437
VDE-pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| **0701 291 7** | Komplet 2-komponentnih odvijača | Prorez: 2.5, 3.5, 4, 5.5, 6.5<br>PH: 1, 2 |
| **0701 290 7** | Komplet 2-komponentnih odvijača | Prorez: 3, 5.5, 6.5<br>PH: 1, 2, 3<br>Ispitivač napona |



## Odvijač VDE

**Za Phillips križne vijke**
2-komponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Izolacija odvijača prema DIN 7437
VDE-pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

| Broj artikla | PH | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0701 230 011** | 1 | 4,5 | 80 | 29 | 170 |
| **0701 230 012** | 2 | 6 | 100 | 34 | 199 |
| **0701 230 013** | 3 | 8 | 150 | 39 | 255 |



## Odvijač VDE

**Za Pozidriv križne vijke**
2-komponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Izolacija odvijača prema DIN 7437
VDE-pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

| Broj artikla | PZ | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0701 240 011** | 1 | 4,5 | 80 | 29 | 170 |
| **0701 240 012** | 2 | 6 | 100 | 34 | 199 |
| **0701 240 013** | 3 | 8 | 150 | 39 | 255 |

## Odvijač VDE

**Za vijke s prorezom**
2-komponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Izolacija odvijača prema DIN 7437
VDE-pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0701 220 025** | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 75 | 20 | 143 |
| **0701 220 030** | 3 | 0,5 | 3 | 100 | 20 | 168 |
| **0701 220 035** | 3,5 | 0,6 | 3,5 | 100 | 25 | 180 |
| **0701 220 040** | 4 | 0,8 | 3,5 | 100 | 25 | 180 |
| **0701 220 055** | 5,5 | 1 | 4,5 | 125 | 34 | 242 |
| **0701 220 065** | 6,5 | 1,2 | 5,5 | 150 | 34 | 249 |
| **0701 220 080** | 8 | 1,2 | 7 | 175 | 39 | 280 |



## Odvijač VDE

**Za +/- PH vijke**
VDE odvijač s posebnim +/- prihvatom za električne radove
Pojedinačno ispitan odvijač za radove do 1000 V izmjenične struje ili 1500 V istosmjerne struje
2-komponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta

| Broj artikla | Prihvat | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0695 300 001** | PH 1 +/- | 5 | 80 | 29 | 170 |
| **0695 300 002** | PH 2 +/- | 6 | 100 | 34 | 199 |



## Odvijač VDE

**Za +/- PZ vijke**
VDE odvijač s posebnim +/- prihvatom za električne radove
Pojedinačno ispitan odvijač za radove do 1000 V izmjenične struje ili 1500 V istosmjerne struje
2-komponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta

| Broj artikla | Prihvat | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0695 300 011** | PZ 1 +/- | 5 | 80 | 29 | 170 |
| **0695 300 012** | PZ 2 +/- | 6 | 100 | 34 | 199 |



## Odvijač s bitnim držačem VDE



**VDE s magnetom**
VDE odvijač s magnetnim bitnim prihvatom od 1/4“

| Broj artikla | Prihvat col | Dužina oštrice mm | Ukupna dužina mm | Širina prihvata mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 891 | E 6.3 | 105 | 204 | 34 |

## Multi komplet za električare



**19-dijelni VDE komplet**
VDE izolirani RECA Multi odvijači i RECA 2-komponentna kliješta ispitana su prema IEC 60900 odnosno DIN 60900 i garantiraju siguran rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 900 001 | Drška<br>Prorez: 2.5, 3, 3.5, 4, 5.5, 6.5<br>PH: 1, 2<br>PZ: 1<br>TX: 10, 15, 20<br>PZ +/-: 1, 2<br>Izmjenični okretni gumb<br>Snažna kliješta za bočno rezanje<br>Telefonska kliješta, zakrivljena<br>Ispitivač napona |



## Multi zamjenska drška




**VDE**
Ergonomski oblikovana drška s ovjesnom rupom i gumbom za izbacivanje zamjenskih oštrica/nastavaka

| Broj artikla | Težina g |
|---|---|
| 0701 900 016 | 40 |

## Multi zamjenska oštrica odvijača

**VDE**
Oštrica odvijača ispitana prema DIN 60900 odnosno IEC 60900
Odobrena za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana




| Broj artikla | Prihvat | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0701 900 002 | Prorez 2.5 x 0.4 | 75 |
| 0701 900 003 | Prorez 3.0 x 0.5 | 100 |
| 0701 900 004 | Prorez 3.5 x 0.6 | 100 |
| 0701 900 005 | Prorez 4.0 x 0.8 | 100 |
| 0701 900 006 | Prorez 5.5 x 1.0 | 100 |
| 0701 900 007 | Prorez 6.5 x 1.2 | 100 |
| 0701 900 008 | PH 1 | 80 |
| 0701 900 009 | PH 2 | 100 |
| 0701 900 010 | PZ 2 | 100 |
| 0701 900 011 | TX 10 | 100 |
| 0701 900 012 | TX 15 | 100 |
| 0701 900 013 | TX 20 | 100 |
| 0701 900 014 | PZ 1 +/- | 80 |
| 0701 900 015 | PZ 2 +/- | 100 |



## Ispitivač napona

VDE ispitan za 100 - 250 V izmjenične struje
Drška s lećom za povećanje za bolje uočavanje napona
Materijal: krom-vanadij-čelik




| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina oštrice mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 280 030 | 3,0 | 0,8 | 70 | 140 |
| 0701 568 615 | 3,0 | 0,6 | 65 | 140 |
| 0701 568 614 | 3,5 | 0,6 | 100 | 187 |





## Komplet odvijača s drvenom drškom

**6-dijelni kombinirani komplet**
Drvena drška omogućuje dobro držanje, a ugrađena kožnata udarna pločica štiti dršku kod udaraca
Prolazna oštrica s šesterokutnim prihvatom omogućava postavljanje viličastog ključa
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 800 | Prorez: 4.5, 5.5, 6.5, 8.0<br>PH: 1, 2 |



## Odvijač s drvenom drškom

**Za Phillips križne vijke**
Drvena drška omogućuje dobro držanje, a ugrađena kožnata udarna pločica štiti dršku kod udaraca
Prolazna oštrica s šesterokutnim prihvatom omogućava postavljanje viličastog ključa
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana

| Broj artikla | PH | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 820 458 | 1 | 4,5 | 80 | 175 |
| 0701 820 610 | 2 | 6 | 100 | 210 |
| 0701 820 815 | 3 | 8 | 150 | 270 |



## Odvijač s drvenom drškom

**Za vijke s prorezom**
Drvena drška omogućuje dobro držanje, a ugrađena kožnata udarna pločica štiti dršku kod udaraca
Prolazna oštrica s šesterokutnim prihvatom omogućava postavljanje viličastog ključa
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Dužina oštrice mm | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 803 575 | 3,5 | 75 | 6 | 170 |
| 0701 804 590 | 4,5 | 90 | 6 | 185 |
| 0701 805 510 | 5,5 | 100 | 8 | 200 |
| 0701 807 125 | 6,5 | 125 | 10 | 235 |
| 0701 808 150 | 8 | 150 | 13 | 270 |
| 0701 810 175 | 10 | 175 | 13 | 300 |
| 0701 812 200 | 12 | 200 | 17 | 330 |
| 0701 814 250 | 14 | 250 | 17 | 390 |

## Dugački odvijač

**Za vijke s prorezom**
Plastična drška otporna na udarce s dugačkom oštricom za radove na dubokim i teško dostupnim mjestima
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 538 40 | 4 | 0,8 | 4 | 200 | 29 | 290 |
| 0701 538 50 | 5,5 | 1 | 5,5 | 200 | 34 | 299 |



## Dugački odvijač

**Za vijke s prorezom**
Plastična drška otporna na udarce
Oštrica od krom-molibden-vanadij čelika

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 538 001 | 4 | 0,8 | 4 | 300 | 29 | 390 |
| 0701 538 002 | 5,5 | 1 | 5 | 300 | 34 | 399 |
| 0701 538 005 | 6,5 | 1,2 | 6 | 500 | 39 | 605 |



## Dugački odvijač

**Za Phillips križne vijke**
Plastična drška otporna na udarce
Oštrica od krom-molibden-vanadij čelika

| Broj artikla | PH | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 538 003 | 2 | 6 | 300 | 34 | 399 |
| 0701 538 006 | 2 | 6 | 500 | 39 | 605 |



## Dugački odvijač

**Za Pozidriv križne vijke**
Plastična drška otporna na udarce
Oštrica od krom-molibden-vanadij čelika

| Broj artikla | PZ | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 538 004 | 2 | 6 | 300 | 34 | 399 |



## Odvijač s držačem za vijke



**Za vijke s prorezom**
Sprečava ispadanje otpuštenih vijaka pomoću dvije opružne kopče smještene lijevo i desno od prihvatnog vrha
Materijal: krom-molidben-vanadij-čelik
Površina: poniklana

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 510 4 | 4 | 0,8 | 4 | 155 | 29 | 245 |
| 0701 510 5 | 5,5 | 1 | 5,5 | 155 | 34 | 254 |

## Odvijač s držačem za vijke



**Za Phillips križne vijke**
Sprečava ispadanje otpuštenih vijaka pomoću dvije opružne kopče smještene lijevo i desno od prihvatnog vrha
Materijal: krom-molidben-vanadij-čelik
Površina: poniklana

| Broj artikla | PH | Oštrica-Ø mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 510 1 | 1 | 4 | 155 | 29 | 245 | 67 |
| 0701 510 2 | 2 | 5,5 | 155 | 34 | 254 | 91 |

## Nasadni odvijač



**Za matice i vijke**
Vrlo prikladan za radove na dubokim i nepristupačnim mjestima
Drška otporna na udarce
Materijal: krom-vanadij
Površina: poniklana do visokog sjaja

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2692 222 40 | 4 | 125 |
| 2692 222 50 | 5 | 125 |
| 2692 222 55 | 5,5 | 125 |
| 2692 222 60 | 6 | 125 |
| 2692 222 70 | 7 | 125 |
| 2692 222 80 | 8 | 125 |
| 2692 222 90 | 9 | 125 |
| 2692 222 100 | 10 | 125 |
| 2692 222 110 | 11 | 125 |
| 2692 222 120 | 12 | 125 |
| 2692 222 130 | 13 | 125 |

## Nasadni odvijač VDE

**DIN 3125, izrađen prema IEC 60900:2004**
Oštrica: krom-vanadij čelik, kompletno kaljena, brunirana
Zaštitna izolacija direktno poprskana na metalnu oštricu
S unutarnjim provrtom za stršeće navojne zatike
Ergonomska višekomponentna drška sa zaštitom od proklizavanja




| Broj artikla | Veličina mm | Dužina oštrice mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 2692 223 80 | 8 | 125 | 243 |



## Nasadni odvijač VDE

**Wiha tip 322**
Oštrica:
- krom-vanadij čelik
- kompletno kaljena
- brunirana
- zaštitna izolacija direktno poprskana na oštricu
- s unutarnjim provrtom za stršeće navojne zatike

Drška:
- ergonomska Wiha SoftFinish® višenamjenska drška sa zaštitom od proklizavanja

Primjena:
- za 6-kutne vijke i matice

Norma:
- DIN 3125
- izrađen prema IEC 60900:2012

| Broj artikla | Dužina oštrice mm | Ukupna dužina mm | Veličina mm |
|---|---|---|---|
| 2692 223 60 | 125 | 236 | 6 |
| 2692 223 70 | 125 | 243 | 7 |
| 2692 223 100 | 125 | 243 | 10 |
| 2692 223 130 | 125 | 243 | 13 |
| 2692 223 170 | 125 | 243 | 17 |




## Nasadni odvijač

**Fleksibilni**
Softgrip drška povećava prijenos snage
Fleksibilno tijelo omogućuje ukošeno zavrtanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: poniklana do visokog sjaja




| Broj artikla | Veličina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 2692 224 50 | 5 | 150 |
| 2692 224 55 | 5,5 | 150 |
| 2692 224 60 | 6 | 150 |
| 2692 224 70 | 7 | 150 |
| 2692 224 80 | 8 | 150 |
| 2692 224 100 | 10 | 175 |
| 2692 224 014 | 6,35 (1/4“) | 150 |



## Komplet preciznih odvijača



**8-dijelni komplet, u rolanoj torbici**
Oštrice od specijalne krom-molibden-vanadij legure
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja
Prepoznavanje odvijača po različitim bojama kapa:
- crna - za vijke s prorezom
- bijela - za Phillips vijke
- zelena - za Torx vijke

Laka i okretna ergonomska kapa
S ovjesnom rupom
Najbolje performanse do skoro 100% preko DIN
U rolanoj torbici s omčom za remen

| Broj artikla | Sadržaj | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|
| 0701 510 008 | PH: 00, 0<br>TX: 4, 5, 6<br>Prorez: 2.0, 2.5, 3.0 | 1 |

## Kutni bitni odvijač



**1/4“ E6,3 s magnetom**
Za radove na teško dostupnim mjestima
Pristaje u svaki akumulatorski odvijač
Getriba od kaljenog specijalnog čelika, s magnetom za osiguravanje bita u prihvatu
Optimalno rukovanje zbog podesive drške sa spremnikom za dva bita (bitovi nisu uključeni u isporuku)

| Broj artikla | Pogon | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0702 880 121 | 1/4“ | 63 | 143 |

## Precizni odvijač

**Za Phillips vijke**



| Broj artikla | PH | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 520 060 | 00 | 60 |
| 0701 520 160 | 0 | 60 |

## Precizni odvijač

**Za vijke s prorezom**



| Broj artikla | Širina oštrice mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0701 512 060 | 2,0 | 60 |
| 0701 512 560 | 2,5 | 60 |
| 0701 513 060 | 3,0 | 60 |

## Precizni odvijač

**Za Torx vijke**



| Broj artikla | TX | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| **0701 530 460** | 4 | 60 |
| **0701 530 560** | 5 | 60 |
| **0701 530 660** | 6 | 60 |



## Precizni odvijač

**32 u 1**
1 odvijač s 32 bitna nastavka:

- prorez: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
- PH: 000, 00, 0, 1
- PZ: 0, 1
- Torx: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- imbus: 0.5, 0.7, 0.9, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/16“, 3/32“

Svi bitni nastavci su u aluminijskoj drški
Promjena bitnog nastavka obavlja se okretanjem kapice na željenu poziciju
Sa zaštitom protiv ispadanja bitova
Dužina drške: 115 mm
Mogućnost podešavanja ukupne dužine: 170 - 225 mm

| Broj artikla | Dužina oštrice mm | Dužina drške mm |
|---|---|---|
| **0701 000 014** | 90 | 115 |




## Komplet urarskih odvijača

**11-dijelni komplet, u kutiji**
S metalnom drškom i okretnom kapom
Za jako precizno zavrtanje



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **1613 536 1** | Prorez: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0<br>PH: 00, 0, 1<br>Magnet<br>Šilo |



## Komplet imbus ključeva s T-drškom




**7-dijelni komplet**
Prolazna oštrica s „Black Tip“ vrhom za precizni nasjed i veći okretni moment
S bočnim pogonom
Ergonomska 2-komponentna drška
S integriranom ovjesnom rupom u drški
Postolje je uključeno u isporuku

CrV

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 632 107 | Imbus: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 |

## Komplet Torx ključeva s T-drškom




**8-dijelni komplet**
Prolazna oštrica s „Black Tip“ vrhom za precizni nasjed i veći okretni moment
S bočnim pogonom
Ergonomska 2-komponentna drška
S integriranom ovjesnom rupom u drški
Postolje je uključeno u isporuku

CrV

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0701 633 108 | TX: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 |

## Imbus ključ s T-drškom




**Za imbus vijke**
Prolazna oštrica s „Black Tip“ vrhom za precizni nasjed i veći okretni moment
S bočnim pogonom
Ergonomska 2-komponentna drška
S integriranom ovjesnom rupom u drški

CrV

| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina drške mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 632 120 | 2 | 151 | 125 | 15 | 60 |
| 0701 632 125 | 2,5 | 151 | 125 | 15 | 60 |
| 0701 632 130 | 3 | 151 | 125 | 15 | 60 |
| 0701 632 140 | 4 | 151 | 125 | 15 | 60 |
| 0701 632 150 | 5 | 184 | 150 | 20 | 80 |

## Imbus ključ s T-drškom

**Za imbus vijke**
Prolazna oštrica s „Black Tip“ vrhom za precizni nasjed i veći okretni moment
S bočnim pogonom
Ergonomska 2-komponentna drška
S integriranom ovjesnom rupom u drški

CrV

| Broj artikla | Imbus mm | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina drške mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0701 632 160** | 6 | 184 | 150 | 20 | 80 |
| **0701 632 180** | 8 | 218 | 175 | 25 | 100 |
| **0701 632 110** | 10 | 218 | 175 | 25 | 100 |



## Torx ključ s T-drškom

**Za Torx vijke**
Prolazna oštrica s „Black Tip“ vrhom za precizni nasjed i veći okretni moment
S bočnim pogonom
Ergonomska 2-komponentna drška
S integriranom ovjesnom rupom u drški

CrV

| Broj artikla | TX | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Širina prihvata mm | Dužina drške mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0701 633 109** | 9 | 150 | 125 | 16 | 60 |
| **0701 633 110** | 10 | 150 | 125 | 16 | 60 |
| **0701 633 115** | 15 | 150 | 125 | 16 | 60 |
| **0701 633 120** | 20 | 150 | 125 | 16 | 60 |
| **0701 633 125** | 25 | 150 | 150 | 20 | 80 |
| **0701 633 127** | 27 | 185 | 150 | 20 | 80 |
| **0701 633 130** | 30 | 185 | 150 | 20 | 80 |
| **0701 633 140** | 40 | 220 | 175 | 25 | 100 |



## Nasadni ključ s T-drškom

Od visokoučinkovitog krom-vanadij-čelika
6-kutni prihvat prema DIN 475/2
2-komponentna drška s jako dobrom geometrijom za odlično prianjanje za ruku
S integriranom ovjesnom rupom

CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|---|
| **0701 630 107** | 7 | 270 | 240 |
| **0701 630 108** | 8 | 270 | 240 |
| **0701 630 109** | 9 | 270 | 240 |
| **0701 630 110** | 10 | 280 | 240 |
| **0701 630 113** | 13 | 280 | 240 |



## Komplet imbus ključeva Magic-Ring



**9-dijelni komplet**
Visokokvalitetni plastični držač otporan na udarce, bez kadmija
Nova preklopna funkcija za jednostavno otvaranje držača što omogućuje uštedu vremena kod vađenja svakog pojedinog ključa, bez potrebe pomicanja drugog ključa
Kompaktni format štedi mjesto na radioničkom stolu i kutiji za alat
Bitna prednost Magic-Ring izvedbe je da sigurno drži i nemagnetne vijke

CrV

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 735 001 | Imbus s kuglastom glavom i Magic-Ring-om | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |






## Komplet Torx ključeva



**9-dijelni komplet**
Dugačka izvedba
Materijal: krom-vanadij-čelik
Kaljena i brunirana izvedba

CrV

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 759 309 | Dugačka izvedba Torx ključeva | 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 |

## Komplet ključeva Compact



Ključevi su po veličini poredani u ergonomski oblikovanom, praktičnom držaču
Plastični držač ojačan staklenim vlaknima
Pojednostavljeni odabir pojedinih ključeva
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana

CrV

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 729 507 | Imbus | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 0701 749 507 | Imbus s kuglastom glavom i Magic-Ring-om | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 0701 759 508 | Torx | 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 |

## Komplet ključeva Impact

**DIN 911**
Ključevi u držaču posloženi su prema veličini i time uvijek na dohvat ruke što olakšava izbor potrebne veličine ključa
Držač izrađen od plastike otporne na udarce
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana




| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 729 309 | Imbus | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| 0701 749 309 | Imbus s kuglastom glavom | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| 0701 759 308 | Torx | 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 |




## Komplet imbus ključeva

**DIN 911**
U metričkim ili colnim dimenzijama
Zapakirani u PVC torbu otpornu na habanje
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana




| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj |
|---|---|---|
| 0701 729 108 | Na prstenu u PVC torbici | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| 0701 729 408 | U PVC torbici | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| 0701 729 410 | U PVC torbici | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 0701 779 406 | U PVC torbici | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 |
| 0701 779 408 | U PVC torbici | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 |




## Imbus ključ Magic-Ring

Bitna prednost Magic-Ring izvedbe je da sigurno drži i nemagnetne vijke
Kuglasta glava može se maksimalno zakrenuti za 25° udesno ili ulijevo




| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0701 735 015 | 1,5 | 15 | 91 |
| 0701 735 020 | 2 | 18 | 101 |
| 0701 735 025 | 2,5 | 20 | 113 |
| 0701 735 030 | 3 | 23 | 128 |
| 0701 735 040 | 4 | 29 | 142 |
| 0701 735 050 | 5 | 33 | 163 |








## Imbus ključ Magic-Ring



Bitna prednost Magic-Ring izvedbe je da sigurno drži i nemagnetne vijke
Kuglasta glava može se maksimalno zakrenuti za 25° udesno ili ulijevo

M CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0701 735 060 | 6 | 38 | 184 |
| 0701 735 080 | 8 | 44 | 206 |
| 0701 735 100 | 10 | 50 | 231 |






## Imbus ključ

Olakšava jednostavne radove zavrtanja
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana

DIN 911 M Zoll CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 720 015 | 1,5 | - | 15,5 | 46,5 |
| 0701 720 020 | 2 | 5/64 | 18 | 52 |
| 0701 720 025 | 2,5 | - | 20,5 | 58,5 |
| 0701 720 030 | 3 | - | 23 | 66 |
| 0701 720 035 | 3,5 | 9/64 | 25,5 | 69,5 |
| 0701 720 040 | 4 | 5/32 | 29 | 74 |
| 0701 720 045 | 4,5 | - | 30,5 | 80 |
| 0701 720 050 | 5 | - | 33 | 85 |
| 0701 720 055 | 5,5 | 7/32 | 35,5 | 90,5 |
| 0701 720 060 | 6 | - | 38 | 96 |
| 0701 720 070 | 7 | 9/32 | 41 | 102 |
| 0701 720 080 | 8 | 5/16 | 44 | 108 |
| 0701 720 090 | 9 | 11/32 | 47 | 114 |
| 0701 720 100 | 10 | - | 50 | 122 |
| 0701 720 110 | 11 | 7/16 | 53 | 129 |
| 0701 720 120 | 12 | 15/32 | 57 | 137 |
| 0701 720 130 | 13 | - | 63 | 145 |
| 0701 720 140 | 14 | - | 70 | 154 |
| 0701 720 160 | 16 | 5/8 | 76 | 168 |
| 0701 720 170 | 17 | - | 80 | 177 |
| 0701 720 190 | 19 | 3/4 | 89 | 199 |
| 0701 720 220 | 22 | 7/8 | 102 | 222 |
| 0701 720 240 | 24 | 15/16 | 114 | 248 |
| 0701 720 270 | 27 | 1 1/16 | 127 | 277 |
| 0701 720 300 | 30 | 1 1/8, 1 3/16 | 142 | 315 |



## Imbus ključ

**Colna izvedba, DIN 911**
Olakšava jednostavne radove zavrtanja
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana

DIN 911 | Zoll | CrV

| Broj artikla | Veličina col | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 770 005 | 1/20 | 1,27 | 13 | 41 |
| 0701 770 116 | 1/16 | 1,59 | 16 | 47 |
| 0701 770 332 | 3/32 | 2,38 | 20 | 58 |
| 0701 770 180 | 1/8 | 3,18 | 23 | 66 |
| 0701 770 316 | 3/16 | 4,76 | 33 | 85 |
| 0701 770 140 | 1/4 | 6,35 | 38 | 96 |
| 0701 770 380 | 3/8 | 9,53 | 50 | 122 |
| 0701 770 120 | 1/2 | 12,7 | 63 | 145 |



## Imbus ključ

**Dugačka izvedba**
Duži krak za povećavanje okretnog momenta
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana

M | Zoll | CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 730 015 | 1,5 | - | 15,5 | 91,5 |
| 0701 730 020 | 2 | 5/64 | 18 | 102 |
| 0701 730 025 | 2,5 | - | 20,5 | 114,5 |
| 0701 730 030 | 3 | - | 23 | 129 |
| 0701 730 040 | 4 | 5/32 | 29 | 144 |
| 0701 730 050 | 5 | - | 33 | 165 |
| 0701 730 060 | 6 | - | 38 | 186 |
| 0701 730 070 | 7 | 9/32 | 41 | 197 |
| 0701 730 080 | 8 | 5/16 | 44 | 208 |
| 0701 730 090 | 9 | - | 47 | 219 |
| 0701 730 100 | 10 | - | 50 | 234 |
| 0701 730 120 | 12 | - | 57 | 262 |
| 0701 730 140 | 14 | - | 70 | 294 |
| 0701 730 170 | 17 | - | 80 | 337 |
| 0701 730 190 | 19 | 3/4 | 89 | 379 |



## Imbus ključ

**S kuglastom glavom**
Dugački krak s kuglastom glavom omogućava koso postavljanje pod kutom do 30° i kod duboko smještenih imbus vijaka
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana do visokog sjaja

M | CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0701 740 015 | 1,5 | 15,5 | 91,5 |
| 0701 740 020 | 2 | 18 | 102 |



## Imbus ključ

**S kuglastom glavom**
Dugački krak s kuglastom glavom omogućava koso postavljanje pod kutom do 30° i kod duboko smještenih imbus vijaka
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana do visokog sjaja



| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0701 740 025 | 2,5 | 20,5 | 114,5 |
| 0701 740 030 | 3 | 23 | 129 |
| 0701 740 040 | 4 | 29 | 144 |
| 0701 740 050 | 5 | 33 | 165 |
| 0701 740 060 | 6 | 38 | 186 |
| 0701 740 080 | 8 | 44 | 208 |
| 0701 740 100 | 10 | 50 | 234 |
| 0701 740 120 | 12 | 57 | 262 |

## Imbus ključ

**S klinom, DIN 6911**
Za rad s imbus vijcima prema DIN 6912
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana



| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0701 760 040 | 4 | 29 | 74 |
| 0701 760 050 | 5 | 33 | 85 |
| 0701 760 060 | 6 | 38 | 96 |
| 0701 760 080 | 8 | 44 | 108 |
| 0701 760 100 | 10 | 50 | 122 |
| 0701 760 120 | 12 | 57 | 137 |
| 0701 760 140 | 14 | 70 | 154 |

## Torx ključ

**Za Torx vijke**
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: brunirana



| Broj artikla | TX | Ø mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 750 06 | 6 | 2,5 | 18,5 | 44,5 |
| 0701 750 07 | 7 | 2,5 | 18,5 | 50,5 |
| 0701 750 08 | 8 | 3 | 19 | 51 |
| 0701 750 09 | 9 | 3 | 19 | 51 |
| 0701 750 10 | 10 | 3 | 20 | 54 |
| 0701 750 15 | 15 | 3,5 | 21,5 | 57,5 |
| 0701 750 20 | 20 | 4 | 23 | 61 |
| 0701 750 25 | 25 | 4,5 | 24,5 | 64,5 |
| 0701 750 27 | 27 | 5,5 | 26,5 | 69,5 |
| 0701 750 30 | 30 | 6 | 30 | 76 |
| 0701 750 40 | 40 | 7 | 33 | 83 |

## Torx ključ

**Za Torx vijke**
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: brunirana

| Broj artikla | TX | Ø mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **0701 750 45** | 45 | 8 | 37 | 91 |
| **0701 750 50** | 50 | 9 | 41 | 104 |
| **0701 750 55** | 55 | 12 | 47 | 120 |
| **0701 750 60** | 60 | 14 | 52 | 134 |



## Torx ključ

**Dugačka izvedba za Torx vijke**
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni

| Broj artikla | TX | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0701 750 010** | 10 | 23 | 121 |
| **0701 750 015** | 15 | 27 | 136 |
| **0701 750 020** | 20 | 29 | 148 |
| **0701 750 025** | 25 | 33 | 163 |
| **0701 750 027** | 27 | 36 | 170 |
| **0701 750 030** | 30 | 38 | 178 |
| **0701 750 040** | 40 | 43 | 188 |
| **0701 750 045** | 45 | 46 | 195 |
| **0701 750 050** | 50 | 50 | 200 |



## Dvostruki nasadni zakrivljeni ključ

**Masivna izvedba**
S dva šesterokutna prihvata
Duboke rupe nakon šesterokutnih prihvata služe za prihvat dugačkih navojnih svornjaka
Na zakrivljenoj strani s otvorenom rupom za prihvat zakretne poluge
Kromirana izvedba

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0695 260 006** | 6 | 110 |
| **0695 260 007** | 7 | 114 |
| **0695 260 008** | 8 | 120 |
| **0695 260 009** | 9 | 125 |
| **0695 260 010** | 10 | 131 |
| **0695 260 011** | 11 | 137 |
| **0695 260 012** | 12 | 144 |
| **0695 260 013** | 13 | 153 |
| **0695 260 014** | 14 | 160 |
| **0695 260 015** | 15 | 174 |
| **0695 260 016** | 16 | 185 |
| **0695 260 017** | 17 | 197 |
| **0695 260 018** | 18 | 211 |
| **0695 260 019** | 19 | 218 |



## Komplet dvostrukih nasadnih ključeva



**10-dijelni komplet, DIN 896 oblik A**
Šesterokutna drška omogućuje rad s viličastim ključem
S novom titan-krom površinom za sigurnu zaštitu od korozije
Materijal: krom-vanadij-alatni čelik

M CrV

| Broj artikla | Sadržaj mm |
|---|---|
| 0700 090 10 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 |

## Dvostruki nasadni ključ



**Masivna izvedba, DIN 896 oblik A**
Šesterokutna drška omogućuje rad s viličastim ključem
S novom titan-krom površinom za sigurnu zaštitu od korozije
Materijal: krom-vanadij-alatni čelik

M CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm | Zakretna poluga |
|---|---|---|---|
| 0700 090 607 | 6 x 7 | 105 | 626 S 1 |
| 0700 090 809 | 8 x 9 | 110 | 626 S 1 |
| 0700 091 011 | 10 x 11 | 120 | 626 S 1 |
| 0700 091 213 | 12 x 13 | 140 | 626 S 1 |
| 0700 091 415 | 14 x 15 | 145 | 626 S 1 |
| 0700 091 617 | 16 x 17 | 155 | 626 S 2 |
| 0700 091 819 | 18 x 19 | 165 | 626 S 2 |
| 0700 092 022 | 20 x 22 | 175 | 626 S 2 |
| 0700 092 123 | 21 x 23 | 185 | 626 S 2 |
| 0700 092 427 | 24 x 27 | 195 | 26 RS-626 S-3 |
| 0700 092 528 | 25 x 28 | 205 | 26 RS-626 S-3 |
| 0700 093 032 | 30 x 32 | 215 | 26 RS-626 S-3 |

## Stepenasti zakretni zatik



**Broj 26 RS, 626 S**
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, potpuno kaljen

| Broj artikla | Naziv | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 255 938 | 626 S 1 | 3,7 - 4,7 - 5,2 - 7,0 | 190 |
| 0695 255 939 | 626 S 2 | 6,7 - 7,7 - 8,7 - 9,7 - 11,0 | 240 |
| 1695 621 943 | 26 RS 2 | 8,0 - 10,0 | 240 |
| 0695 255 940 | 26 RS-626 S 3 | 11,7 - 13,7 - 16,0 | 330 |

## Komplet 2-komponentnih kliješta

**4-dijelni**
Izolirana izvedba I
Materijal: kovani alatni čelik

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| **0703 041** | U kartonu:<br>Kombinirana kliješta 180 mm<br>Snažna kliješta za bočno rezanje 180 mm<br>Ravna telefonska kliješta 200 mm<br>Univerzalna kliješta 250 mm |



## Komplet 2-komponentnih kliješta

**4-dijelni**
Izolirana izvedba II
Materijal: kovani alatni čelik

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| **0703 042** | U kartonu:<br>Kombinirana kliješta 180 mm<br>Kliješta za bočno rezanje 180 mm<br>Kliješta za skidanje izolacije 160 mm<br>Radio kliješta 160 mm |



## Komplet 2-komponentnih kliješta

**4-dijelni komplet**
Izolirana izvedba II, u modulu
Materijal: kovani alatni čelik

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| **0703 042 1** | U modulu:<br>Kombinirana kliješta 180 mm<br>Kliješta za bočno rezanje 160 mm<br>Kliješta za skidanje izolacije 160 mm<br>Radio kliješta 160 mm |



## Komplet kliješta



4-dijelni komplet
Drške izoliranje uranjanjem
Polirane površine glava
Materijal: alatni čelik, kovani

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| 0703 391 | U kartonu:<br>kombinirana kliješta 180 mm,<br>kliješta za bočno rezanje 160 mm,<br>kliješta za skidanje izolacije 160 mm,<br>radio kliješta 160 mm |

## Kombinirana kliješta



**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke indukcijski kaljene rezne oštrice (60 HRC) bez problema režu deblje kablove i tvrde ili mekane žice
Tanke čeljusti omogućavaju rad na uskim mjestima, a kaljeno zaobljeno ozubljenje pomaže prilikom stezanja zaobljenih profila
Materijal: poboljšani alatni čelik
Kromirana površina glave kliješta

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø<br>mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø<br>mm | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø<br>mm |
|---|---|---|---|---|
| 0703 011 165 | 160 | 3,1 | 2 | 10 |
| 0703 012 185 | 180 | 3,4 | 2,2 | 12 |
| 0703 013 205 | 200 | 3,8 | 2,5 | 13 |





## Kombinirana kliješta



**Izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem
Dugačke indukcijski kaljene rezne oštrice (60 HRC) bez problema režu deblje kablove i tvrde ili mekane žice
Tanke čeljusti omogućavaju rad na uskim mjestima
Materijal: poboljšani alatni čelik
Polirana glava kliješta


| Broj artikla | Dužina<br>mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø<br>mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø<br>mm |
|---|---|---|---|
| 0703 311 160 | 160 | 2,5 | 1,8 |
| 0703 312 180 | 180 | 2,8 | 2,5 |
| 0703 313 200 | 200 | 3 | 2,8 |


## Kliješta za skidanje izolacije

**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Nazubljeni vijak omogućuje jednostavno podešavanje otvora kliješta na željeni promjer žice ili spletova kablova
Materijal: kaljeni i poboljšani alatni čelik
Kromirana površina glave kliješta



| Broj artikla | Dužina mm | Vrijednost bez izolacije AWG | Vrijednost bez izolacije, skala mm² | Vrijednost bez izolacije, skala Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 033 160** | 160 | 7 | 10 | 5 |





## Kliješta za skidanje izolacije

**Izolirana uranjanjem**
Drška izolirana uranjanjem pomaže u ugodnom radu
Nazubljeni vijak omogućuje jednostavno podešavanje otvora kliješta na željeni promjer žice ili spletova kablova
Materijal: poboljšani alatni čelik
Polirana glava kliješta



| Broj artikla | Dužina mm | Vrijednost bez izolacije, skala mm² | Vrijednost bez izolacije, skala Ø mm |
|---|---|---|---|
| **0703 363 160** | 160 | 10 | 5 |

## Kliješta za skidanje izolacije

**Broj 8099, STRIP-FIX**
Samopodešavajuća, za žice od 0,5 - 5,0 mm²
V-oblik reznih čeljusti za skidanje izolacije na jednožilnim i višežilnim vodičima s plastičnom izolacijom
GEDORE specijalni čelik za poboljšavanje, kovan u kalupu, kaljen u ulju
Kromirana
Drška s 2-komponentnom zaštitnom presvlakom



| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **4695 126 516** | 160 |

## Kliješta Quintus

**Univerzalna**
5 funkcija - 1 kliješta: držanje, rezanje, skidanje izolacije, pritiskanje, krimpanje
Idealna za električare, montere, mehatroničare, kućne tehničare, servisere, ...




| Broj artikla | Presjek kabla mm² | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0703 999 011** | 0,5/1,5/2,5 | 180 |

## Kliješta za skidanje izolacije



**Samopodešavajuća**
Kompaktni alat za sve uobičajene presjeke kablova i izolacijske materijale
Za jednožilne, višežilne i finožilne vodiče od 0,2 - 6,0 mm² sa standardnom izolacijom
Samostalno se prilagođavaju različitim presjecima vodiča - nema oštećenja vodiča

| Broj artikla | Dužina mm | Vrijednost bez izolacije AWG | Vrijednost bez izolacije, skala mm² |
|---|---|---|---|
| 0703 212 180 | 180 | 24 - 10 | 0,2 - 6,0 |
| 0703 212 181 | Zamjenski nož | | |



## Multi Strip



**Univerzalni alat za skidanje izolacije**
Konično stanjeni krajevi za bolji pristup na teško dostupnim mjestima
Brzo i precizno rezanje i skidanje izolacije na svim uobičajenim okruglim kablovima i kablovima za vlažne prostorije
Pojednostavljeno umetanje pojedinačnih koaksijalnih i podatkovnih kabela
Za presjeke vodiča od 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5 i 4 mm²
S oprugom za otvaranje i transportnim osiguranjem
Moderna ergonomska drška
Višekomponentni dizajn s mekim plastičnim područjem za udobno korištenje i sigurno držanje
Kućište od stabilne plastike ojačane staklenim vlaknima

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0695 300 300 | 135 | 93 |

## Krimp kliješta



30% lakše krimpanje zahvaljujući poboljšanom prijenosu sile
Lagana i tanka izvedba za pritiskanje kabelskih stopica prema DIN 46228
Pritiskanje u označenim poluokruglim profilima za sigurno spajanje čahure i vodiča
Devet posebno dubokih profila s konusnim bočnim površinama
Od specijalnog kovanog alatnog čelika, kaljenog u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² |
|---|---|---|
| 0703 213 180 | 180 | 0,25 - 16,00 |

## Kliješta za spajanje kablova


| Broj artikla | Presjek kabla mm² | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0558 10 | 0,5-16 | 235 | 1 |



## Plosnata kliješta

**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke čeljusti koje se sužavaju prema vrhu s nazubljenim zahvatnim površinama vrlo su prikladne za hvatanje na uskim mjestima
Materijal: poboljšani alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 031 160 | 160 |






## Plosnata kliješta

**Izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju prema vrhu s nazubljenim zahvatnim površinama vrlo su prikladne za hvatanje na uskim mjestima
Materijal: poboljšani alatni čelik
Polirana glava kliješta

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 361 160 | 160 |

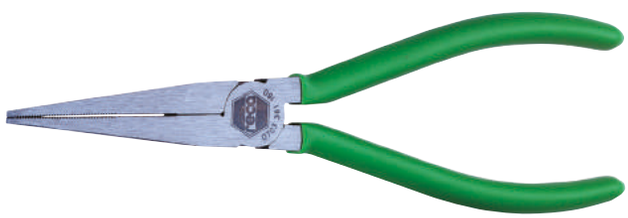


## Okrugla kliješta

**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Okrugle, precizno brušene čeljusti omogućuju fino savijanje žice
Materijal: poboljšani alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 032 160 | 160 |





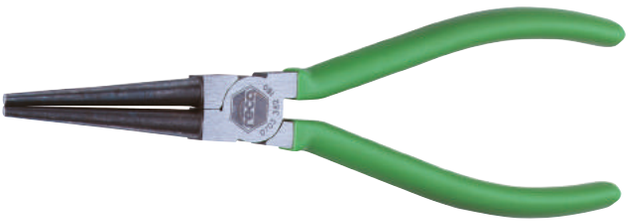

## Okrugla kliješta

**Izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Okrugle, precizno brušene čeljusti omogućavaju fino savijanje žice u ušice
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta


| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 362 160 | 160 |





## Radio kliješta

**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59 HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: poboljšani alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0703 034 170 | 160 | 2,5 | 1,6 |





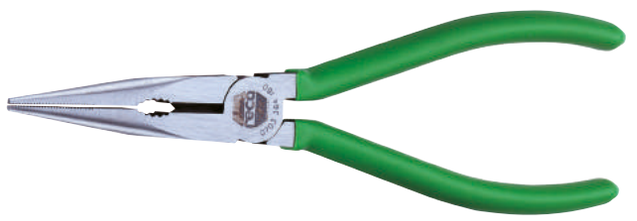

## Radio kliješta

**Izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59 HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: poboljšani alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0703 364 160 | 160 | 2,5 | 1,6 |




## Telefonska kliješta

**Ravna, 2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59 HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0703 035 205 | 200 | 3,2 | 2,2 |





## Telefonska kliješta

**Ravna, izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59 HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: poboljšani alatni čelik
Polirana glava kliješta

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 365 200 | 200 |



## Telefonska kliješta

**Zakrivljena 40°, 2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59 HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica


| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0703 036 205 | 200 | 3,2 | 2,2 |



## Telefonska kliješta

**Zakrivljena 40°, izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59 HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: poboljšani alatni čelik
Polirana glava kliješta


| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 366 200 | 200 |

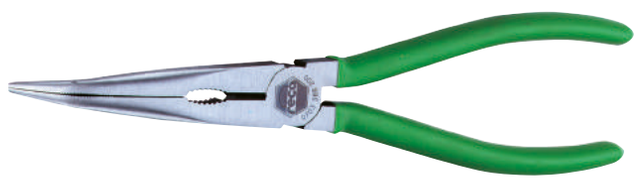

## Kliješta za bočno rezanje


**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje tvrdih i mekih žica i debelih kablova
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina glave kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 0703 021 145 | 140 | 4 | 2,5 | 1,8 |
| 0703 022 160 | 160 | 4 | 2,8 | 2 |
| 0703 023 180 | 180 | 4 | 3 | 2,5 |






## Kliješta za bočno rezanje

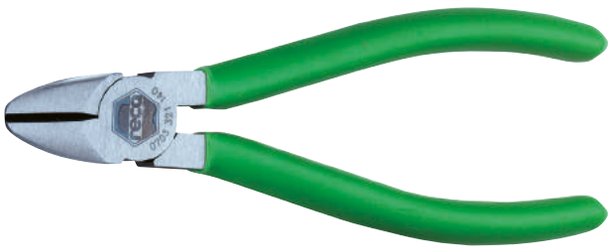

**Izolirana uranjanjem**
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje tvrdih i mekih žica i debelih kablova
Materijal: alatni čelik, kovani
Polirana glava kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 321 140** | 145 | 2,8 | 2 | 1,4 |
| **0703 322 160** | 160 | 3 | 2,3 | 1,6 |
| **0703 323 180** | 180 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |

## Kliješta za rezanje



**DIN 5239**
Induktivno kaljene oštrice i specijalan prijenos na principu poluge na vrhu glave povećavaju učinak rezanja uz malu snagu
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Materijal: alatni čelik, kovani i kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0703 828 205** | Zakrivljena glava 20° | 200 | 6 | 5,2 | 4 |
| **0703 828 202** | Izdubljeni otvor | 200 | 6 | 5,2 | 4 |
| **0703 828 200** | Standard | 200 | 6 | 5,2 | 4 |




## Kliješta za čeono rezanje



**Broj 8370, s oprugom**
Prema DIN ISO 5748
Za tvrdu žicu, klavirsku žicu
Maksimalan učinak rezanja zbog dvostruke mehanike poluge
Alatni čelik C65, potpuno kovani
Plavo lakirana

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|
| **4695 610 018** | 180 | 2 |
| **4695 610 021** | 210 | 2 |

## Snažna kliješta za bočno rezanje

**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke induktivno kaljene oštrice (60 HRC) s optimalnim prijenosom omogućavaju lako rezanje kablova i tvrdih odnosno mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 024 180** | 180 | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| **0703 025 200** | 200 | 4,2 | 3 | 2,5 |







## Snažna kliješta za bočno rezanje

**Izolirana uranjanjem**
Ergonomska drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje kablova i tvrdih odnosno mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Polirana površina glave kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 324 160** | 160 | 3,5 | 2,5 | 2 |
| **0703 325 180** | 180 | 3,8 | 2,7 | 2,3 |
| **0703 326 200** | 200 | 4,2 | 3 | 2,5 |
| **0703 327 240** | 250 | 4,6 | 3,5 | 3 |



## Kabelska kliješta

**2-komponentna drška**
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Mogu se univerzalno koristiti za rezanje, skidanje plašta i izolacije
Kaljene, precizno brušene oštrice i podesivi vijčani zglob omogućuju i kod jednoručnih radova točan rez na bakrenim i aluminijskim kablovima, a da se kablovi pri tome ne nagnječe
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost AWG | Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm² | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 028 160** | 165 | 1 / 0 | 50 | 20 |







## Kabelska kliješta

**2-komponentna drška, s dvostrukom oštricom**
Mogu se univerzalno koristiti za rezanje, skidanje plašta i izolacije
Za rezanje kablova do Ø 20 mm
Zbog dvostrukih oštrica krakovi i kod velikih presjeka uvijek ostaju u položaju u kojem se lako radi
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost AWG | Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm² | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 029 200** | 200 | 2 / 0 | 70 | 15 |







## Osnovni komplet za električare

**22-dijelni VDE komplet**
Praktična osnovna izvedba s najvažnijim alatima za električare

Sadržaj kompleta:
- RECA mini pila, dužina lista 150 mm
- 2K VDE odvijač PH 1+/-
- 2K VDE odvijač PH 2+/-
- RECA 2K 7-dijelni komplet odvijača sa ispitivačem napona
- RECA 2K VDE kombinirana kliješta 180 mm
- RECA 2K VDE kliješta za bočno rezanje 160 mm
- RECA 2K VDE ravna telefonska kliješta 200 mm
- RECA samopodešavajuća kliješta za skidanje izolacije 180 mm
- RECA električarsko dlijeto 250 mm
- RECA drvena člankasta mjerka 2 m
- RECA minilevel libela
- Bravarski čekić 300 g
- Jokari nož za kabel
- Konična gumena posuda za gips 130 mm
- Špahtla za soboslikare s drvenom drškom 40 mm
- RECA olovka za krovopokrivače 240 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0700 000 006** | 22-dijelni osnovni komplet za električare |

## Komplet 2-komponetnih VDE kliješta

**4-dijelni, u kartonu**
Izolirana izvedba I
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovane, protuklizne 2-komponentne drške
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| **0703 081** | Kombinirana kliješta 180 mm<br>Kliješta za bočno rezanje 180 mm<br>Ravna kliješta s dugačkim čeljustima 200 mm<br>Zakrivljena kliješta s dugačkim čeljustima 200 mm |



## Komplet 2-komponetnih VDE kliješta

**4-dijelni komplet, u kartonu**
Izolirana izvedba II
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovane, protuklizne 2-komponentne drške
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| **0703 082** | Kombinirana kliješta 180 mm<br>Kliješta za bočno rezanje 160 mm<br>Kliješta za skidanje izolacije 160 mm<br>Kabelska kliješta 165 mm |



## Kombinirana kliješta

**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje tvrdih i mekih žica
Tanke čeljusti s kaljenim zupcima olakšavaju hvatanje na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø<br>mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø<br>mm | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø<br>mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 052 185** | 180 | 3,4 | 2,2 | 12 |
| **0703 053 205** | 200 | 3,8 | 2,5 | 13 |



## Kliješta za skidanje izolacije



**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Nazubljeni vijak s oprugom za otvaranje za lako podešavanje željenog promjera žice ili spleta kablova (spletovi kablova do Ø 5 mm odnosno presjek vodiča do 10 mm²)
Kratke i zaobljene čeljusti za savijanje žica u ušice
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina


| Broj artikla | Dužina mm | Vrijednost bez izolacije AWG | Vrijednost bez izolacije, skala mm² | Vrijednost bez izolacije, skala Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 073 160** | 160 | 7 | 10 | 5 |

## Kliješta za skidanje izolacije




**VDE**
Kromirana kliješta
Drška izolirana sa višekomponentnom presvlakom
VDE ispitana
Znatna ušteda vremena kod skidanja izolacije sa okruglih vodiča i kablova za vlažne prostorije (npr. NYM-kabel)
Pojednostavljeni pristup zahvaljujući tankom obliku glave i optimalno ukošenoj oštrici
Skidanje izolacije moguće je bez oštećenja zbog okrugle oštrice s dubinskim graničnikom
S bočnim rezačem za rezanje vodova, žice, malih vijaka i čavala
Sve oštrice su dodatno indukcijski kaljene (oko 61 HRC)
Velika otpornost na habanje

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g | Rezna vrijednost bez izolacije mm² | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0703 999 015** | 165 | 190 | 1,5 / 2,5 | 3,2 | 2,2 |



## Plosnata kliješta

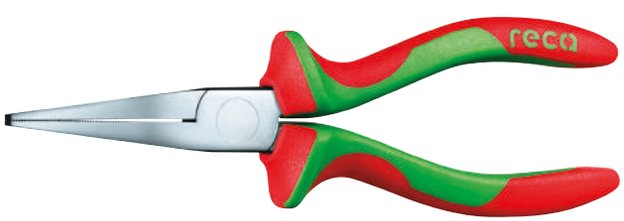

**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Tanke dugačke čeljusti koje se sužavaju s kaljenim ozubljenjem zahvatnih površina olakšavaju hvatanje na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina


| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **0703 071 160** | 160 |

## Okrugla kliješta

**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Kaljene i precizno brušene zaobljene čeljusti za fine radove sa žicama i radove savijanja, za savijanje žica u ušice
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 072 160 | 160 |

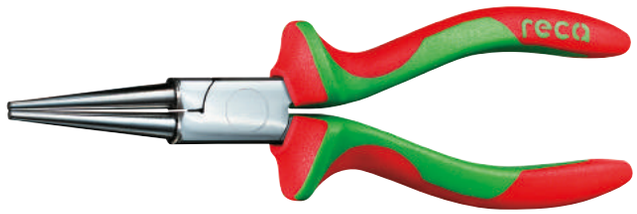



## Telefonska kliješta

**VDE, ravna, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Glava kliješta s dugačkim čeljustima koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
Induktivno kaljene oštrice dodatno omogućavaju rezanje kablova i mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 075 205 | 200 |

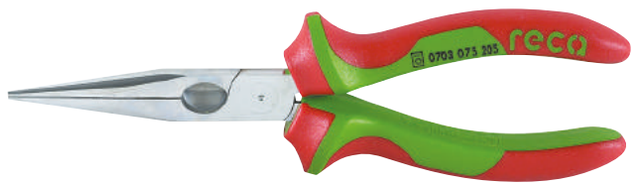


## Telefonska kliješta


**VDE, zakrivljena 40°, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Glava kliješta s dugačkim čeljustima koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
Induktivno kaljene oštrice dodatno omogućavaju rezanje kablova i mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0703 076 205 | 200 |



## Kliješta za bočno rezanje

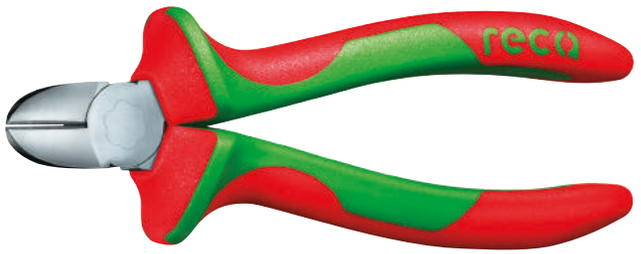

**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Dugačke induktivno kaljene oštrice (60 HRC) omogućavaju lako rezanje tvrdih odnosno mekih žica i debljih kablova
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 062 160** | 160 | 4 | 2,8 | 2 |
| **0703 063 180** | 180 | 4 | 3 | 2,5 |

## Snažna kliješta za bočno rezanje



**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Glava s induktivno kaljenim oštricama (60 HRC) i prikovanom zglobnom osovinom za maksimalan učinak rezanja na tvrdim žicama s malom snagom zbog optimalne usklađenosti kuta rezanja i prijenosnog omjera
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 064 180** | 180 | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| **0703 065 200** | 200 | 4,2 | 3 | 2,5 |

## Kabelska kliješta



**VDE, 2-komponentna drška**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana, protuklizna dvokomponentna drška
Univerzalno upotrebljiva za rezanje, skidanje plašta i izolacije s kaljenim, precizno brušenim oštricama i podesivim vijčanim zglobom
I kod jednoručnog rada omogućuju dobivanje točnog reza na bakrenim i aluminijskim kablovima, a da se kablovi pri tome ne nagnječe
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost AWG | Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm² | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 068 160** | 165 | 1 / 0 | 50 | 15 |

## Kabelska kliješta

**VDE, 2-komponentna drška, s dvostrukom oštricom**
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Mogu se univerzalno koristiti za rezanje, skidanje plašta i izolacije
Za rezanje kablova do Ø 20 mm
Zbog dvostrukog reza krakovi i kod velikih presjeka uvijek ostaju u položaju u kojem se lako radi
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V


| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost AWG | Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm² | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 069 200** | 200 | 2 / 0 | 70 | 20 |



## Komplet kliješta za sigurnosne prstene

**8-dijelni komplet ravnih kliješta**
Materijal: poboljšani čelik, kovani
Crno lakirana površina


| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0703 400 1** | J0, 1, 2, 3, A0, 1, 2, 3 |

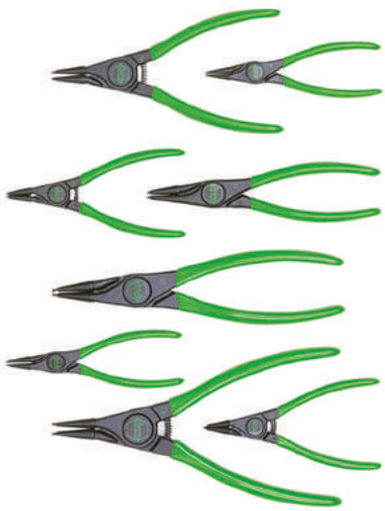


## Komplet kliješta za sigurnosne prstene

**8-dijelni komplet zakrivljenih kliješta**
Materijal: poboljšani čelik, kovani
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0703 400 11** | J01, 11, 21, 31, A01, 11, 21, 31 |

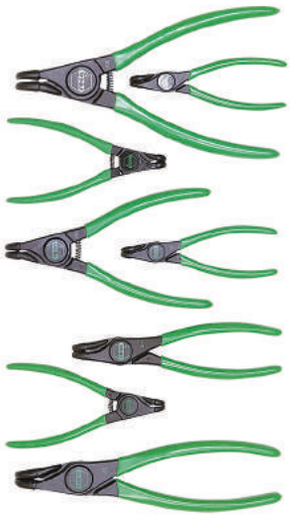


## Kliješta za vanjske sigurnosne prstene

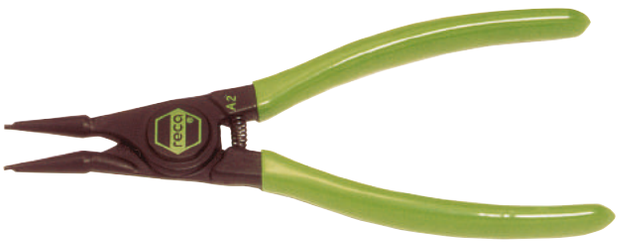

**Ravna, DIN 5254 A**
S pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: poboljšani čelik, kovani
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Naziv | Za Ø mm | Vrh-Ø mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0703 420 140 | A 0 | 3 - 10 | 0,9 | 40 | 141 |
| 0703 421 140 | A 1 | 10 - 25 | 1,3 | 40 | 141 |
| 0703 422 175 | A 2 | 19 - 60 | 1,8 | 54 | 182 |
| 0703 423 225 | A 3 | 40 - 100 | 2,3 | 69 | 230 |
| 0703 424 310 | A 4 | 85 - 165 | 3,2 | 85,5 | 320 |

## Kliješta za vanjske sigurnosne prstene

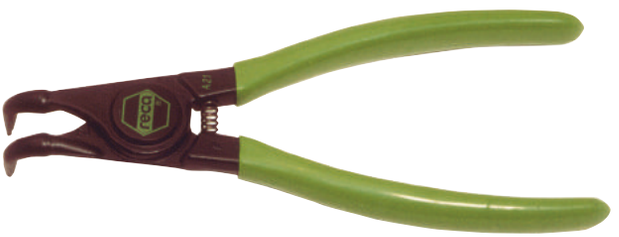

**Zakrivljena 90°, DIN 5254 B**
S pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: poboljšani čelik, kovani
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Naziv | Za Ø mm | Vrh-Ø mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0703 430 130 | A 01 | 3 - 10 | 0,9 | 29 | 130 |
| 0703 431 130 | A 11 | 10 - 25 | 1,3 | 29 | 130 |
| 0703 432 165 | A 21 | 19 - 60 | 1,8 | 43 | 170 |
| 0703 433 210 | A 31 | 40 - 100 | 2,3 | 53 | 210 |
| 0703 434 310 | A 41 | 85 - 165 | 3,2 | 64 | 305 |

## Kliješta za unutarnje sigurnosne prstene



**Ravna, DIN 5256 C**
S pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: poboljšani čelik, kovani
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Naziv | Za Ø mm | Vrh-Ø mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0703 400 140 | J 0 | 8 - 13 | 0,9 | 41 | 141 |
| 0703 401 140 | J 1 | 12 - 25 | 1,3 | 41 | 141 |
| 0703 402 180 | J 2 | 19 - 60 | 1,8 | 54 | 183 |
| 0703 403 225 | J 3 | 40 - 100 | 2,3 | 68 | 230 |
| 0703 404 315 | J 4 | 85 - 140 | 3,2 | 84,5 | 322 |





## Kliješta za unutarnje sigurnosne prstene

**Zakrivljena 90°, DIN 5256 D**
S pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: poboljšani čelik, kovani
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Naziv | Za Ø mm | Vrh-Ø mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **0703 410 130** | J 01 | 8 - 13 | 0,9 | 28 | 129 |
| **0703 411 130** | J 11 | 12 - 25 | 1,3 | 28 | 129 |
| **0703 412 170** | J 21 | 19 - 60 | 1,8 | 41 | 169 |
| **0703 413 210** | J 31 | 40 - 100 | 2,3 | 50 | 210 |
| **0703 414 290** | J 41 | 85 - 140 | 3,2 | 65 | 292 |



## Komplet grip kliješta

**3-dijelni komplet**
S vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje i garantiraju sigurno zatezanje zaobljenih i plosnatih profila
Tijelo kliješta od vrlo čvrstog opružnog čelika kovanog u kalupu za prijenos velike stezne snage

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0703 991** | 11“ grip kliješta za zavarivanje cijevi<br>11“ grip kliješta za zavarivanje<br>10“ univerzalna grip kliješta |



## Grip kliješta

**S rezačem žice**
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje i sigurno hvatanje, zatezanje i držanje s poboljšanim nazubljenim čeljustima

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| **0703 901 180** | 180 | 35 |
| **0703 902 250** | 250 | 50 |
| **0703 903 300** | 300 | 65 |







## Grip kliješta

**IDEAL**
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje i sigurno hvatanje, zatezanje i držanje s poboljšanim nazubljenim čeljustima

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| **0703 912 250** | 250 | 50 |




## Grip kliješta Multi



**Jednoručno korištenje, podesiva zatezna sila**
Zatezno područje od oko 100 mm
Jednostavno 4-struko podešavanje
Od čelika
Pocinčana

| Broj artikla | Širina mm | Visina mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|
| 0703 992 000 | 70 | 20 | 290 | 520 |

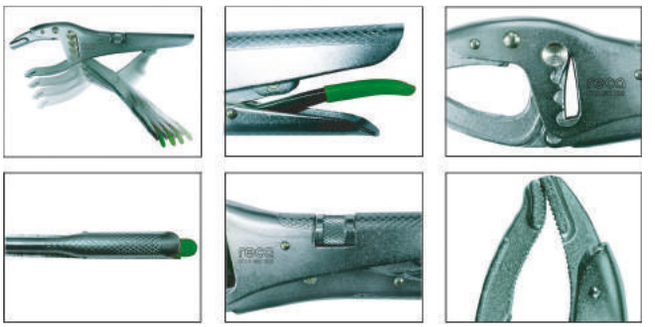

## Grip kliješta



**Paralelna, s pokretnim čeljustima**
Pokretne čeljusti garantiraju sigurno hvatanje, zatezanje i držanje
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 910 250 | 250 | 45 |

## Grip kliješta



**Šiljaste čeljusti**
Šiljaste čeljusti imaju svoje prednosti kod hvatanja, stezanja i držanja različitih materijala na uskim i teško dostupnim mjestima
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje


| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 941 006 | 150 | 25 |
| 0703 941 009 | 225 | 40 |

## Grip kliješta



**Široke čeljusti**
Široke čeljusti olakšavaju radove na limu prilikom držanja, stezanja, savijanja, pregibanja, oblikovanja, zakivanja i lemljenja
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje


| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm | Širina steznog dijela mm |
|---|---|---|---|
| 0703 941 180 | 180 | 45 | 80 |



## Grip kliješta

**Za zavarivanje**
Veliki otvor U-oblik čeljusti pojednostavljuje radove uz dobru preglednost
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 921 280 | 280 | 60 |





## Grip kliješta

**Za zavarivanje cijevi**
Posebno duboke i široke stezne čeljusti U-oblika oblikovane su za optimalno držanje cijevi
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 922 280 | 280 | 10 - 90 |





## Grip kliješta

**Za zavarivanje profila**
Tanki krakovi čeljusti pojednostavljuju zatezanje velikih profila i kutova
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 930 280 | 280 | 90 |






## Grip kliješta

**Oblik C, s pokretnim čeljustima**
Tanki krakovi čeljusti s velikom širinom stezanja omogućuju zatezanje neparalelnih površina
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 931 280 | 280 | 90 |






## Grip kliješta

**Kutna grip kliješta**
Posebno zakrivljena i tanka izvedba omogućuje sigurno hvatanje i zatezanje na teško dostupnim mjestima
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućuju lako jednoručno rukovanje

| Broj artikla | Dužina mm | Raspon mm |
|---|---|---|
| 0703 941 150 | 175 | 55 |

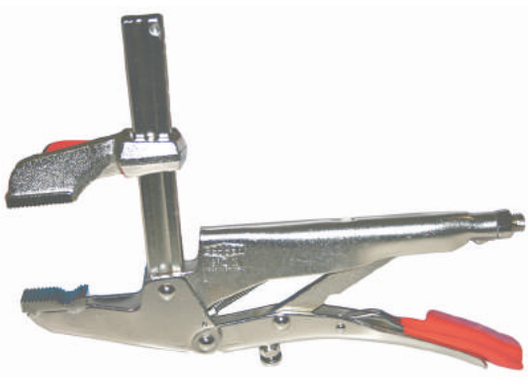

## Grip kliješta


**S paralelnim krakovima**
S paralelnim steznim površinama i prizmatskim udubljenjem za brzo zatezanje malih zaobljenih dijelova
Lagano otpuštanje kliješta pomoću poluge za deblokadu

| Broj artikla | Raspon mm | Stezna dubina mm |
|---|---|---|
| 3655 901 10 | 100 | 65 |
| 3655 901 20 | 200 | 65 |

## Grip kliješta

**Za cijevi**
Idealna za hvatanje zaobljenih dijelova istog promjera


| Broj artikla | Za Ø mm | Stezna dubina mm |
|---|---|---|
| **3655 903 10** | 0 - 110 | 65 |



## Grip kliješta

**Za zavarivanje**
Za točkasto stezanje do 90 mm, zahvat do 35 mm

| Broj artikla | Raspon mm | Stezna dubina mm | Stezna dubina mm |
|---|---|---|---|
| **3655 904 10** | 110 | 80 | 40 |



## Komplet kliješta za cijevi

**3-dijelni komplet**
Materijal: krom-vanadij-čelik
Komplet sadrži:
- 1x univerzalna kliješta
- 2x kutna kliješta za cijevi sa S-čeljustima

Univerzalna kliješta:
- s brušenom zupčastom površinom, s induktivno kaljenim zupcima u smjeru suprotnom od smjera okretanja
- osiguravaju čvrsto hvatanje

Kutna kliješta za cijevi sa S-čeljustima:
- omogućuju zahvaćanje s tri zupčaste površine čime se uvijek osigurava sigurno i čvrsto držanje

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **0703 859** | Univerzalna kliješta 250 mm,<br>Kutna kliješta s S-čeljustima 1“<br>Kutna kliješta s S-čeljustima 1 1/2“ |





## Kliješta za ušne obujmice




**S bočnim dijelom za pritiskanje**
Za jednostavno i pouzdano pričvršćivanje 1-ušnih i 2-ušnih obujmica
Za radove bez oštećenja ušnih obujmica
Tanka izvedba glave omogućuje pristupačnost i kod tijesnih prostornih uvjeta
Raznovrsna upotreba za stezanje na osovinskim obujmicama, vodovima hladnjaka, sustavima za gorivo, sustavima za podmazivanje, pneumatskim sustavima, kompresorima, ...
Stabilna izvedba za dugi radni vijek
Od kvalitetnog posebnog alatnog čelika, kovanog i kaljenog

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0703 720 001 | 220 | 344 |

## Kliješta za sifon i spojeve



S finim podešavanjem za optimalno prilagođavanje različitim promjerima
Robusna izvedba velike izdržljivosti
Idealna za spojeve na sifonu, spojeve na plastičnim cijevima i okruglim slijepim maticama
Za utikače i utičnice s priključkom na zavrtanje (npr. Cannon okrugli utični spoj)
Za brzo otpuštanje crijeva i cijevnih nastavaka bez oštećenja
Mogućnost 25-strukog podešavanja
Krom-vanadij-elektročelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Debljina stezaljke mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 0703 800 021 | 250 | 10 - 80 | 355 |

Rezervne čeljusti: 0703 800 022

## Rezervne čeljusti za kliješta za sifon i spojeve



| Broj artikla | Opis | Prikladno za |
|---|---|---|
| 0703 800 022 | 4x rezervne čeljusti, 4x vijak | 0703 800 021 |

## Kutna kliješta za cijevi 45°



Brušena površina zuba
S induktivno kaljenim zupcima i položajem zuba u smjeru suprotnom od smjera okretanja
Osiguravaju čvrsto hvatanje u čeljustima ukošenim za 45°
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

| Broj artikla | Za Ø col | Stezno područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 841 100 | 1 | 0 - 42 | 320 |
| 0703 842 150 | 1 1/2 | 0 - 60 | 430 |
| 0703 843 200 | 2 | 0 - 70 | 535 |
| 0703 844 300 | 3 | 10 - 105 | 670 |



## Švedska kliješta za cijevi 90°

Brušena površina zuba
S induktivno kaljenim zupcima i položajem zuba u smjeru suprotnom od smjera okretanja
Osiguravaju čvrsto hvatanje u čeljustima ukošenim za 90°
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

| Broj artikla | Za Ø col | Stezno područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 831 100 | 1 | 0 - 42 | 305 |
| 0703 832 150 | 1 1/2 | 0 - 60 | 405 |
| 0703 833 200 | 2 | 0 - 70 | 560 |
| 0703 834 300 | 3 | 10 - 105 | 650 |
| 0703 835 400 | 4 | 10 - 130 | 750 |





## Kutna kliješta za cijevi

**S-čeljust, DIN 5234 oblik C**
Zbog posebno oblikovane S-čeljusti omogućuju zahvaćanje s tri zupčaste površine čime se uvijek osigurava sigurno i čvrsto držanje
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

| Broj artikla | Za Ø col | Stezno područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 850 050 | 1/2 | 0 - 35 | 265 |
| 0703 851 100 | 1 | 0 - 42 | 315 |
| 0703 852 150 | 1 1/2 | 0 - 60 | 420 |
| 0703 853 200 | 2 | 0 - 70 | 530 |
| 0703 854 300 | 3 | 10 - 110 | 680 |





## Jednoručna kliješta za cijevi

Jednostavno i brzo rukovanje jednom rukom
Sama se prilagođavaju promjeru cijevi
Fiksni zupci su podešeni za različite radijuse i garantiraju optimalno držanje svakog promjera

| Broj artikla | Za Ø col | Stezno područje mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0703 892 200 | 1/2 - 2 | 17 - 50 | 33 | 356 |
| 0703 892 300 | 1/2 - 3 | 17 - 80 | 51 | 457 |
| 0703 892 150 | 1/4 - 1 1/2 | 13 - 40 | 26 | 254 |







## Kliješta za cijevi



**Broj 227**
Poboljšani kovani dijelovi
Ozubljenje suprotno od smjera zakretanja i indukativno kaljeno
Drška od kovkastog lijeva
Drška lakirana pregorijevanjem
Ekstra teška izvedba

| Broj artikla | Za Ø col | Stezno područje mm | Dužina col |
|---|---|---|---|
| 1695 645 346 | 2 | 60 | 14 |
| 1695 645 362 | 3 | 89 | 24 |
| 1695 645 354 | 2 1/2 | 76 | 18 |

## Kliješta za armature



Ukošena za 90° s izmjenjivim plastičnim čeljustima
Posebno prikladna za montažu kromiranih armatura bez oštećivanja
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

| Broj artikla | Za Ø col | Stezno područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 861 100 | 1 | 0 - 42 | 310 |



## Univerzalna kliješta



Brušena površina zuba
S induktivno kaljenim zupcima u smjeru suprotnom od smjera okretanja
Osiguravaju čvrsto hvatanje
Materijal: krom-vanadij-čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

| Broj artikla | Stezno područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0703 800 250 | 0 - 32 | 240 |

## Univerzalna kliješta



**Broj 145**
Prema DIN ISO 8976, oblik A
S kliznim zglobom
Zupci induktivno kaljeni, sa steznom zaštitom
Samozatezna na cijevima i maticama
GEDORE krom-vanadij specijalni čelik, kromiran
Izvedba C = valovita drška
7-struko podešavanje
Izuzetno uske čeljusti


| Broj artikla | Dužina mm | Dužina glave mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Raspon mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 641 200 | 250 | 41 | 7,8 | 47 | 39 |

## Univerzalna kliješta

GEDORE

**Broj 146 B, podesiva u 5 položaja**
Prema DIN ISO 8976, oblik C
S brzim podešavanjem i nazubljenim prolaznim zaglavnim zglobom
Apsolutno sigurna - nema podešavanja za vrijeme rada
Sa steznom zaštitom
GEDORE krom-vanadij specijalni čelik, kromiran, poliran

| Broj artikla | Raspon mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Dužina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 641 251 | 31 | 4,8 | 48 | 32,5 | 250 |

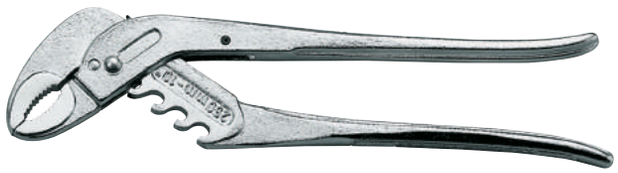


## Univerzalna kliješta

reca

**Cobra, DIN ISO 8976**
Brzo i točno podešavanje pomoću pritisnog gumba direktno na elementu koji se obrađuje
Nema slučajnog podešavanja
Mogu se podesiti jednom rukom
Polirana glava
Drška presvučena PVC-om
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani i kaljeni u ulju

| Broj artikla | Za Ø col | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 822 125 | 1 | 27 | 125 |
| 0703 822 150 | 1 1/4 | 32 | 150 |
| 0703 822 180 | 1 1/2 | 42 | 180 |
| 0703 824 300 | 2 3/4 | 70 | 300 |
| 0703 825 400 | 3 1/2 | 95 | 400 |
| 0703 825 560 | 4 1/2 | 120 | 560 |
| 0703 999 908 | - | - | Zamjenski pritisni gumb za 150/180 mm |
| 0703 999 909 | - | - | Zamjenski pritisni gumb za 250 mm |
| 0703 999 910 | - | - | Zamjenski pritisni gumb za 300 mm |
| 0703 999 911 | - | - | Zamjenski pritisni gumb za 400 mm |
| 0703 999 912 | - | - | Zamjenski pritisni gumb za 560 mm |








## Univerzalna kliješta

reca

**Cobra Quick, DIN ISO 8976**
Nova RECA Cobra Quick kliješta s crvenim prstenom na pritisnom gumbu
Pritiskom gumba u potpunosti se otvaraju
Mogućnost brzog i točnog podešavanja direktno na elementu koji se obrađuje
Drška izolirana uranjanjem
Odlično prianjaju za ruke
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kaljeni

| Broj artikla | Za Ø col | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 823 251 | 2 | 50 | 250 |








reca

## Univerzalna kliješta



**Alligator, DIN ISO 8976**
Kliješta za cijevi i ključ za vijke u jednom alatu
Samostežuća na cijevima i maticama
Drška izolirana uranjanjem omogućuje optimalno prianjanje za ruke
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani i kaljeni u ulju

| Broj artikla | Za Ø col | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 826 300 | 2 | 46 | 300 |
| 0703 826 250 | 1 1/2 | 36 | 250 |




## Ključ - kliješta



Paralelne glatke čeljusti omogućuju hvatanje na paralelnim površinama i nježno zahvaćanje elementa koji se obrađuje
S brzim podešavanjem potrebne veličine
Drška izolirana uranjanjem omogućuje optimalno prianjanje za ruke
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani
Kromirana površina

| Broj artikla | Za Ø col | Raspon mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0703 821 150 | 1 | 27 | 10,5 | 150 |
| 0703 821 180 | 1 3/8 | 35 | 12 | 180 |
| 0703 821 250 | 1 3/4 | 46 | 14 | 250 |
| 0703 821 300 | 2 3/8 | 60 | 15 | 300 |
| 0703 999 901 | - | - | - | Pritisni gumb za 150 mm |
| 0703 999 902 | - | - | - | Pritisni gumb za 180 mm |

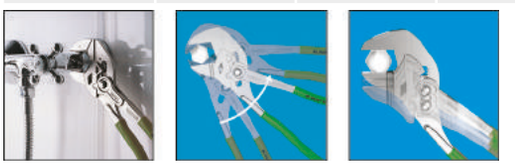

## Ključ - kliješta



Paralelne glatke čeljusti omogućuju nježno zahvaćanje elementa koji se obrađuje
Brzo podešavanje pomoću pritisnog gumba na elementu koji se obrađuje
S prolaznim zglobom za dodatnu bočnu stabilnost
Drška izolirana uranjanjem omogućuje optimalno prianjanje za ruke

| Broj artikla | Za Ø col | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 821 400 | 3 3/8 | 85 | 400 |

## Univerzalna kliješta

**Smartgrip**
Malih dimenzija za dobar pristup elementu koji se obrađuje
Automatsko podešavanje na elementu koji se obrađuje
Za matice veličine 1 do 36 mm, za cijevi od 1/8" - 1 1/4"
Samostežuća na cijevima i maticama
Poluga za zatvaranje za transport sa zatvorenim drškama

| Broj artikla | Za col | Dužina mm | Za veličinu mm |
|---|---|---|---|
| 0703 811 250 | 1/8 - 1 1/4 | 250 | 10 - 36 |





## Ključ za armature

**Sa zateznim kotačićem**
Kromiran
Sa zaštitnom plastičnom čeljusti
Crvena drška zapečena lakiranjem

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2691 980 | 65 | 275 |



## Ključ za armature

S brzim podešavanjem
S izmjenjivim plastičnim čeljustima
Materijal: krom-vanadij-čelik
Pocinčani
Kovani, stezni krak od čeličnog lima

| Broj artikla | Raspon mm | Stezna dubina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 2691 045 1 | 65 | 45 | 275 |



## Ključ za armature

**S čeljustima od mesinga**
S brzim podešavanjem
S izmjenjivim čeljustima od mesinga
Materijal: krom-vanadij-čelik
Pocinčani
Kovani, stezni krak od čeličnog lima
Posebno velika stezna širina

| Broj artikla | Raspon mm | Stezna dubina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 2691 045 2 | 83 | 50 | 300 |



## Brzozatezni ključ



S brzim podešavanjem
Materijal: krom-vanadij-čelik
Kovani, stezni krak od čeličnog lima

| Broj artikla | Raspon mm | Stezna dubina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 2691 045 | 75 | 45 | 260 |

## Blitz kliješta za cijevi



Ukošena čeljust od 90° za jednostavno postavljanje
S navojnim valjkom za jednoručno podešavanje čeljusti
Materijal: kovani alatni čelik
Crno lakirana površina


| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2691 006 175 | 25 | 175 |
| 2691 006 225 | 38 | 225 |
| 2691 006 275 | 50 | 275 |
| 2691 006 315 | 64 | 305 |
| 2691 006 360 | 77 | 350 |

## Podesivi viličasti ključ




Valjak s lijevim hodom omogućuje univerzalno podešavanje veličine viličastog ključa
Švedski oblik s položajem vilice od 15° i protukliznom drškom pomaže u ergonomičnom radu na univerzalnim radovima zavrtanja
Materijal: krom-vanadij
Kromirana površina

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0700 301 160 | 0 - 19 | 160 |
| 0700 301 200 | 0 - 24 | 200 |
| 0700 301 250 | 0 - 29 | 250 |
| 0700 301 300 | 0 - 34 | 300 |





## Podesivi viličasti ključ



**62 P**
Robusna industrijska izvedba
Fosfatiziran
S brušenim čeljustima

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 636 843 | 0-43 | 380 |
| 1695 636 851 | 0-53 | 455 |

## Kliješta za cijevi s lancem

Model s poboljšanim dvostrano nazubljenim čeljustima za optimalno zatezanje zaobljenih i sličnih presjeka
Materijal: alatni čelik
Kromirana površina

| Broj artikla | Za Ø col | Dužina mm |
|---|---|---|
| **2691 990** | 2 | 300 |



## Kliješta za cijevi s lancem

GEDORE

**Broj 122, američki model**
Visoka učinkovitost zbog maksimalnog učinka poluge
Čelik prema DIN EN 10083
S kaljenim, dvostrano nazubljenim, izmjenjivim čeljustima

| Broj artikla | Naziv | Raspon col | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **1695 453 440** | Kliješta | 1/4 - 3 | 13 - 89 | 710 |
| **1695 450 243** | Kliješta | 3/4 - 4 | 27 - 114 | 940 |
| **1695 450 251** | Kliješta | 1 - 6 | 33 - 168 | 1090 |
| **1695 454 834** | Kliješta | 1 1/2 - 8 | 48 - 219 | 1275 |
| **1695 454 842** | Kliješta | 2 - 12 | 60 - 324 | 1600 |
| **1695 454 869** | Zamjenski lanac | 1/4 - 3 | 13 - 89 | 490 |
| **1695 454 877** | Zamjenski lanac | 3/4 - 4 | 27 - 114 | 610 |
| **1695 454 885** | Zamjenski lanac | 1 - 6 | 33 - 168 | 850 |
| **1695 454 893** | Zamjenski lanac | 1 1/2 - 8 | 48 - 219 | 1080 |





## Kliješta za matice na armaturama

Kliješta za teško dostupne radove na učvršćenjima armature
Materijal: kovani alatni čelik
Lakirana površina

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **2691 030** | 280 |



## Montažni ključ

GEDORE

**Broj 3170**
Za WD-spojeve (hangar vijke)
Veličina 17 x 19 mm
Poniklana izvedba

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **1695 450 936** | 220 |



## Montažni ključ



**Broj 3175**
Za kutne ventile i WD-spojeve (hangar vijke) s navojnim prihvatom M10 ili M12
S promjenjivom okastom račnom veličine 17 mm ili 19 mm i viličastim ključem veličine 19 mm
Krom-vanadij čelik 31CrV3, mat kromirani

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **2691 050** | 235 |

## Ključ za matice na armaturama



Zakretni dio za brzu promjenu smjera okretanja s varijabilnim područjem primjene do veličine 32 mm
Materijal: krom-vanadij-čelik
Lakirana i fosfatizirana površina

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0710 199 125** | 0 - 32 | 240 |

## Križni ključ za sanitarije



Za zavrtanje i odvrtanje produžetaka od 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
Za montažu i demontažu ventila grijačih tijela i vijčanih spojeva na povratnim vodovima
Za hangar vijke M8, M10, M12 s 4 različita vanjska ruba: 10, 12, 17, 22
Materijal: alatni čelik
Površina lakirana praškom

| Broj artikla | Veličina col | Prihvat M | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0703 861 102** | 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 8, 10, 12 | 200 |

## Križni ključ za sanitarije



Za zavrtanje i odvrtanje produžetaka do 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
Materijal: alatni čelik
Površina lakirana praškom


| Broj artikla | Veličina col | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0703 861 103** | 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 200 |

## Stepenasti ključ

**5 stupnjeva**
Za zavrtanje i odvrtanje ventila armatura
Materijal: čelik
Pocinčana izvedba

| Broj artikla | Veličina col | Pogon col |
|---|---|---|
| **2691 047** | 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1/2 |

Račna 1/2" - broj proizvoda: 0695 609 554




## Stepenasti ključ

**5 stupnjeva**
Za zavrtanje i odvrtanje ventila armatura
Materijal: čelik
Pocinčana izvedba

| Broj artikla | Veličina col | Pogon mm |
|---|---|---|
| **2691 048** | 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 18 |



## Armiračka kliješta

**Izolirana uranjanjem**
Zakrivljena oštrica za radove na problematičnim mjestima
Ekscentrični zglob glave povećava prijenos snage (40-50% ušteda snage)
Drška izolirana uranjanjem te dugačak i tanki oblik omogućavaju dobro rukovanje
Materijal: alatni čelik, kaljeni u ulju
Polirana glava kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Širina glave mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| **0703 712 231** | 230 | 25 | 2,4 | 1,6 | 334 |
| **0703 713 261** | 260 | 25 | 2,4 | 1,6 | 429 |
| **0703 714 301** | 280 | 25 | 2,8 | 1,8 | 499 |



## Snažna armiračka kliješta

**Izolirana uranjanjem**
Dugačak i tanak oblik kliješta
Optimalni rezni učinak za meke žice do Ø 4,5 mm
Materijal: alatni čelik, kaljeni u ulju
Polirana glava kliješta

| Broj artikla | Dužina mm | Širina glave mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| **0703 829 300** | 300 | 25 | 3,8 | 2,0 | 537 |



## Snažna armiračka kliješta

Specijalna izvedba kliješta omogućuje uštedu snage do 30%

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| **4695 991 028** | 280 | 2,50 | 1,60 |
| **2695 991 029** | 280 | 3,25 | 2,20 |



## Limarska kliješta



Široke čeljusti
Kovana izvedba kliješta sprečava deformiranje kliješta
Od čelika
Brunirana površina

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2691 082 140 | 140 | 500 |

## Limarska kliješta



Drške presvučene plastikom
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Izvedba | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 2691 286 1 | Ravna | 60 | 280 |
| 2691 286 2 | 45° | 60 | 280 |
| 2691 286 300 | 90° | 60 | 270 |

## Kliješta za trapezni lim



**Za rupe u trapeznom limu**
Za trapezni lim do maksimalne debljine 1,2 mm
Mogućnost podešavanja dubinskog graničnika od 35 - 105 mm
Poboljšani udarni probijači za rupe s oprugom za izbacivanje
Mogućnost zamjene udarnih probijača

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0703 500 010 | 10 | 700 |

## Kovačka kliješta



**Plosnata čeljust**
Robusna kliješta različitih dužina za razne primjene
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 258 300 | 300 |
| 2691 258 400 | 400 |
| 2691 258 500 | 500 |

## Kovačka kliješta

**Zaobljena čeljust**
Robusna kliješta različitih dužina za razne primjene
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 260 400 | 400 |
| 2691 260 500 | 500 |



## Kovačka kliješta

**Vučja čeljust**
Robusna kliješta različitih dužina za razne primjene
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 262 400 | 400 |
| 2691 262 500 | 500 |



## Revolver kliješta za rupe

KNIPEX

Sa 6 izmjenjivih nastavaka za rupe (Ø 2.0 - 5.0 mm)
Prešane od vrlo čvrstog čeličnog lima olakšavaju probijanje rupa u koži, tekstilu i plastičnim materijalima


| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 4695 278 6 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 | 240 |



## Kliješta za plombiranje

Sa žigom
Poniklana
Izolirana uranjanjem
Drška crvene boje

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 4695 278 | 8 | 130 |

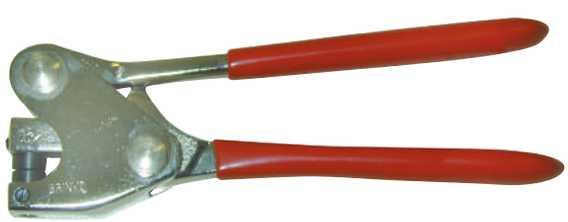

## Olovna plomba

| Broj artikla | Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|
| 2697 244 001 | 8 | 650 |








reca

## Žica za plombiranje

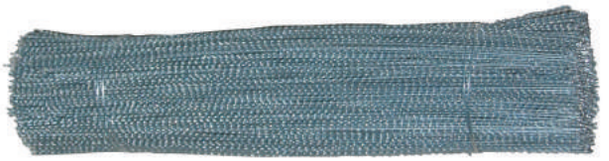

| Broj artikla | Ø mm | Dužina m | Izvedba |
|---|---|---|---|
| **2697 244 002** | 0,5 x 0,3 | 115 | Rola (500 g) |
| **2697 244 003** | 0,5 x 0,3 | 0,2 | 1000 komada |

## Stezna kliješta



**Za ušaste stezaljke**
S ravnim ili bočnim rezom za upotrebu u tijesnim prostornim uvjetima

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| **4695 980 001** | Ravne rezne oštrice |
| **4695 980 002** | Rezne oštrice s utorom |

## Kliješta za slijepe zakovice




**RTX 1-50**
Za obradu slijepih zakovica do 5,0 mm
Kućište od aluminijskog tlačnog lijeva
Na mjestima koja stoje pod velikim opterećenjem nalaze se čelični umeci
Krak kliješta od krom-vanadij čelika
Područje upotrebe: aluminij, bakar, čelik, plemeniti čelik
Opseg isporuke: kliješta, ključ za montažu i nastavci 3,0 - 5,0 mm

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0949 15** | 2,4-5,0 | 255 |

## Rezervni dijelovi za kliješta za slijepe zakovice



**Za RTX 1-50**
Sadržaj:
- 1x nastavak za slijepu zakovicu: Ø 2,4 mm, Ø 3,0 – 3,2 mm, Ø 4,0 mm, Ø 4,8 – 5,0 mm
- 2x par steznih čeljusti
- 1x tlačna čahura
- 1x tlačna opruga

| Broj artikla | Osobine |
|---|---|
| **0949 151** | Odgovara za RTX 1-50 |

## Kliješta za slijepe zakovice

**RTX 3-64**
Profesionalni uređaj s polugom za serijsko zakivanje i montažne radove
Pomoću podesivog nastavka za izmjenu može se podesiti hod poluge i time postići optimalan položaj za rad
S prihvatnom posudom za trnove zakovica

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0949 200 | 3,0-6,4 | 490 |



## Rezervni dijelovi za kliješta za slijepe zakovice

**Za RTX 3-64**
Sadržaj::
- 1x komplet steznih čeljusti (3-dijelni)
- 1x tlačna čahura
- 1x tlačna opruga

| Broj artikla | Osobine |
|---|---|
| 0949 201 | Odgovara za RTX 3-64 |



## Nastavak za kliješta za slijepe zakovice

**Za RTX 3-64**
Za RECA kliješta RTX 3-64

| Broj artikla | Područje mm |
|---|---|
| 0949 202 | 3,0-3,2 |
| 0949 203 | 4 |
| 0949 204 | 4,8-5,0 |
| 0949 205 | 6 |
| 0949 206 | 6,4 |



## Prazni kofer za kliješta

Za kliješta za slijepe zakovice RTX 3-64 ili kliješta za zakivne matice RMX II 5-10
Kućište od stabilnog aluminija
Spužvasti umetak

| Broj artikla | Širina mm | Visina mm | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|---|---|
| 0949 000 000 | 240 | 80 | 600 | 1,1 |



## Kliješta za slijepe zakovice



**TT 55D**
Kućište od specijalnog tlačnog lijeva od lakog metala
Kaljene čeljusti od specijalnog čelika
S umecima tokarenim od preciznog čelika
Maksimalno stezno područje vrijedi za upotrebu s aluminijem

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0947 9 | 2,4-4,0 | 230 |

## Kliješta za slijepe zakovice




**R4**
S oprugom za otvaranje

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0949 16 | 2,4-5,0 | 265 |

## Kliješta za slijepe zakovice




**NTX**
Područje rada: do 5 mm aluminij i 4 mm plemeniti čelik
Kućište kliješta: visokokvalitetni aluminijski tlačni lijev
Krak kliješta: krom-vanadij-čelik, kovani

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0949 11 | Do 5 mm | 260 |

## Kliješta za slijepe zakovice




**NTX-F, s oprugom za otvaranje**
Područje rada: do 5 mm aluminij i 4 mm plemeniti čelik
Opruga za otvaranje sa samostalnim izbacivanjem trna
Kućište kliješta: visokokvalitetni aluminijski tlačni lijev
Krak kliješta: krom-vanadij-čelik, kovani

| Broj artikla | Područje mm | Dužina m |
|---|---|---|
| 0949 10 010 | Do 5 mm | 260 |

## Kliješta za slijepe zakovice




**Flipper**
Područje rada: do 5 mm aluminij i 4 mm plemeniti čelik
Posuda za prihvat trnova na kućištu kliješta može se nataknuti i lako isprazniti
Veliki hod uređaja: donosi prednosti kod vrlo dugačkih slijepih zakovica
Stabilno kućište kliješta od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva
Robusna poluga za aktivaciju od kvalitetnog poboljšanog čelika

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0949 10 005 | Do 5 mm | 212 |

## Kliješta za slijepe zakovice

**K25**
Raznovrsne mogućnosti upotrebe
Dokazana i lakohodna tehnika
Velika snaga postavljanja
Robusna izvedba
Standardni nastavci od 2,4 - 6,4 mm s ključem (7,8 mm aluminij)
S odvrtivom posudom

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0949 20** | 2,4 - 6,4 (7,8 aluminij) | 420 |



## Pištolj za slijepe zakovice

**PH 2, pneumatsko-hidraulički**
Hidraulička glava: aluminij s površinom cilindra otpornom na habanje
Pneumatski cilindar: aluminijski tlačni lijev
Klip: kaljeni čelik, tvrdo kromiran - lako pokretljiv i otporan na habanje
Brzi odzračni ventil: brzi povrat - brzi rad
Spoj crijeva: 6 mm Ø (1/4“)
Potrošnja zraka: 1,2 - 1,8 l po zakovici (0,3 l komprimiranog zraka)
Snaga postavljanja: 8850 N (900 kp)
Radni hod: 15 mm

| Broj artikla | Područje mm | Radni tlak bar |
|---|---|---|
| **0949 14** | 3,0-5,0 | 4 - 6 |



## Pištolj za slijepe zakovice Air Power 1 i 2

**Pneumatsko - hidraulički**
Air Power 1:
- Nastavci: 3,0 / 4,0 / 4,8 - 5,0 mm
- Snaga postavljanja: 7,3 kN (6 bara)
- Radni hod: 17 mm

Air Power 2:
- Nastavci: 4,0 / 4,8 - 5,0 / 6,0 / 6,4 mm
- Snaga postavljanja: 12,5 kN (6 bara)
- Radni hod: 21 mm

| Broj artikla | Naziv | Radni tlak bar | Težina kg |
|---|---|---|---|
| **0949 600 10** | Air Power 1 | 5 - 7 | 1,25 |
| **0949 600 20** | Air Power 2 | 5 - 7 | 1,65 |



## Pištolj za slijepe zakovice




**AccuBird**
Radno područje: do 5 mm za sve materijale
Snaga postavljanja: 10000 N
Pogon: motor za istosmjernu struju
Radni hod: 20 mm
U sadržaju isporuke: brzoizmjenjivi akumulator 14,4 V / 1,3 Ah i punjač, u koferu
Oprema:

- nastavci 17/24 (3,0 i 3,2 mm), 17/27 (4 mm), 17/29 (4,8 i 5 mm aluminij), 17/32 (4,8 i 5 mm čelik)

| Broj artikla | Naziv | Težina kg |
|---|---|---|
| 0949 10 001 | AccuBird | 2,00 |
| 0949 10 003 | Brzoizmjenjivi akumulator 14,4 V / 1,3 Ah Li-ion | 0,35 |

## Pištolj za slijepe zakovice




**Akumulatorska izvedba**
Velika snaga postavljanja (9000 N) za slijepe zakovice 2,4 do 5 mm od plemenitog čelika
Brzo postavljanje slijepih zakovica
Neznatno samopražnjenje akumulatora
Prikaz stanja akumulatora na uređaju
Za 650 komada slijepih zakovica po jednom punjenju
Bez memorije
Spremnik za ostatke s optičkom kontrolom
LED svjetlo s dodatnih 60 sekundi dodatnog radnog vremena
Sadržaj isporuke: punjače, Li-ion akumulator, odgovorajući nastavci, kofer

| Broj artikla | Naziv | Težina kg |
|---|---|---|
| 0949 600 60 | QR 50 (Li-ion 18 V) | 1,67 |
| 0949 600 61 | Brzoizmjenjivi akumulator Li-ion 18 V / 1,5 Ah | - |
| 0949 600 62 | Brzoizmjenjivi akumulator Li-ion 18 V / 3,0 Ah | - |
| 0949 600 63 | Punjač za brzoizmjenjivi akumulator | - |

## Kliješta za zakivne matice




**RMX 3-6**
Za obradu zakivnih matica s navojem do M6
Kućište od aluminijskog tlačnog lijeva
Krak kliješta od krom-vanadij čelika
Čelični umeci na mjestima pod velikim opterećenjem
Sistem za brzu izmjenu trnova i nastavaka omogućuje brzi prijelaz na druge veličine navoja
Područje upotrebe: aluminij, čelik, plemeniti čelik
Opseg isporuke: kliješta i komplet za izmjenu M3, M4, M5 i M6

| Broj artikla | Područje mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0949 36 | M 3-M 6 | 280 |

## Rezervni dijelovi za kliješta za zakivne matice

**Za RMX 3-6**
**Sastoji se od trna i nastavka**

| Broj artikla | Za kliješta | Slijepa zakovica-Ø |
|---|---|---|
| **0949 363** | RMX 3-6 | M 3 |
| **0949 364** | RMX 3-6 | M 4 |
| **0949 365** | RMX 3-6 | M 5 |
| **0949 366** | RMX 3-6 | M 6 |



## Kliješta za zakivne matice

**RMX II 5-10**
Za obradu zakivnih matica s navojem do M10
Kućište od ABS plastike s čeličnim umetkom
Na mjestima koja stoje pod velikim opterećenjem nalaze se čelični umeci
Krak kliješta od krom-vanadij čelika
Profesionalni uređaj za zakivanje s polugom i sustavom za brzu izmjenu trnova za serijsko zakivanje i montažne radove
Polužni prijenos i podešavanje poluge omogućuju da se svaka zakivna matica postavi s istom snagom
Područje upotrebe: aluminij, čelik, plemeniti čelik
Opseg isporuke: kliješta i kompleti za izmjenu M5, M6, M8 i M10


| Broj artikla | Područje<br>mm | Dužina<br>mm |
|---|---|---|
| **0949 051 000** | M5 - M10 | 555 |



## Rezervni komplet za kliješta za zakivne matice

**RMX II 5-10**
Sastoji se od trna i nastavka

| Broj artikla | Naziv |
|---|---|
| **0949 051 005** | Rezervni komplet M5 |
| **0949 051 006** | Rezervni komplet M6 |
| **0949 051 008** | Rezervni komplet M8 |
| **0949 051 010** | Rezervni komplet M10 |



## Pištolj za zakivne matice

**FireBird**
Radno područje: do M10 aluminij, do M8 čelik, do M6 plemeniti čelik
Snaga postavljanja: 13000 N
Pogon: motor za istosmjernu struju
Hod postavljanja: 5,5 mm
U sadržaju isporuke: brzoizmjenjivi akumulator 14,4 V / 1,3 Ah i punjač, u koferu
Oprema:

- navojni trn, nastavci M4, M5, M6, imbus ključ, dvostruki viličasti ključ veličine 24/27

| Broj artikla | Naziv | Težina<br>kg |
|---|---|---|
| **0949 10 002** | FireBird | 2,10 |
| **0949 10 003** | Brzoizmjenjivi akumulator<br>14,4 V / 1,3 Ah Li-ion | 0,35 |



## Pištolj za zakivne matice Air Power 4



**Pneumatsko - hidraulički**
Profesionalni alat za postavljanje zakivnih matica s automatskim lijevim i desnim pogonom
Posebno prikladan za industrijsku upotrebu
Jako lagan (1,6 kg) i jako snažan (do M12 čelik, do M10 plemeniti čelik)
Brzoizmjenjujući sistem (izmjena trna bez alata)
Priključak za zrak okretan za 360°
Kompletno opremljen s M4, M5, M6, M8
Za zakivne matice od M3 - M12
Hod uređaja: 7 mm
Snaga postavljanja: 18700 N

| Broj artikla | Naziv | Radni tlak bar | Težina kg | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|---|
| 0949 600 40 | Air Power 4 | 5 - 7 bar | 1,6 | 1 |


## Trn



**Za pištolj za zakivne matice Air Power 4**

| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| 0949 600 403 | M3 |
| 0949 600 404 | M4 |
| 0949 600 405 | M5 |
| 0949 600 406 | M6 |
| 0949 600 408 | M8 |
| 0949 600 410 | M10 |
| 0949 600 412 | M12 |

## Nastavak s trnom

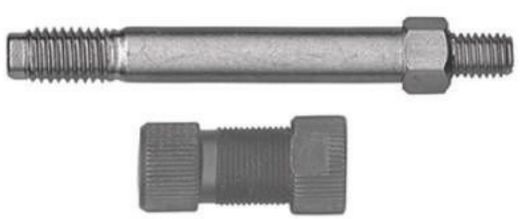

Za pištolj za zakivne matice Air Power 4

| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| 0949 600 423 | M3 |
| 0949 600 424 | M4 |
| 0949 600 425 | M5 |
| 0949 600 426 | M6 |
| 0949 600 428 | M8 |
| 0949 600 430 | M10 |
| 0949 600 432 | M12 |

## Bravarski čekić s magnetom

Odličan izbor za bravarske radove
S magnetom u drški od hikorovine što omogućuje da se koristi kao „treća ruka“
Glava čekića sa kovanom sigurnosnom obujmicom prema DIN 1041 i gumenom zaštitnom čahurom
Čelični klin za nerazdvojivi spoj glave i drške

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0708 000 100 | 360 | 1000 |



## Bravarski čekić

**DIN 1041**
Crno lakirana glava čekića s blank brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
Lakirana drška od jasena s utorima garantira optimalno i uravnoteženo rukovanje kod radova udaranja
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 375 01 | 260 | 100 |
| 2691 375 02 | 280 | 200 |
| 2691 375 03 | 300 | 300 |
| 2691 375 04 | 310 | 400 |
| 2691 375 05 | 320 | 500 |
| 2691 375 08 | 350 | 800 |
| 2691 375 1 | 360 | 1000 |
| 2691 375 15 | 380 | 1500 |
| 2691 375 2 | 400 | 2000 |



## Bravarski čekić

**Plemeniti čelik**
Glava od plemenitog čelika sprečava nastanak hrđe kod radova na plemenitom čeliku
Plastična drška povećava protuklizno pridržavanje
Materijal: plemeniti čelik




| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 307 005 | 315 | 500 |



## Bravarski čekić

**DIN 1041, dvostruko zaobljena drška od hikorovine**
Crno lakirana glava čekića s blank brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
Dvostruko zaobljena drška od hikorovine garantira dobro rukovanje kod radova udaranja
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 377 01 | 260 | 100 |
| 2691 377 02 | 280 | 200 |
| 2691 377 03 | 300 | 300 |
| 2691 377 04 | 310 | 400 |
| 2691 377 05 | 320 | 500 |
| 2691 377 06 | 330 | 600 |
| 2691 377 08 | 350 | 800 |





## Bravarski čekić

**DIN 1041, dvostruko zaobljena drška od hikorovine**
Crno lakirana glava čekića s blank brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
Dvostruko zaobljena drška od hikorovine garantira dobro rukovanje kod radova udaranja
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 377 1 | 360 | 1000 |
| 2691 377 15 | 380 | 1500 |
| 2691 377 2 | 400 | 2000 |




## Bravarski čekić

**DIN 1041, s neslomljivom drškom od staklenih vlakana**
Neslomljiva drška s milijunima staklenih vlakana i čvrsto povezana s glavom čekića garantira nenadmašivu dugovječnost i sigurnost od nezgoda
Gumirano hvatište na kraju drške poboljšava protuklizna svojstva
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 379 003 | 300 | 300 |
| 2691 379 004 | 310 | 400 |
| 2691 379 005 | 320 | 500 |
| 2691 379 008 | 330 | 800 |
| 2691 379 010 | 350 | 1000 |



## Bravarski čekić

**Bez iskrenja**
Sprečava iskrenje kod radova udaranja
Materijal: bakar-berilij

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 310 05 | 320 | 500 |
| 2691 310 08 | 350 | 800 |
| 2691 310 1 | 360 | 1000 |
| 2691 310 15 | 380 | 1500 |



## Bravarski čekić

**ultra**
Antivibracijski čekić s patentiranom 3-komponentnom sigurnosnom drškom
Glava čekića sa kovanom sigurnosnom obujmicom prema DIN 1041 i gumenom zaštitnom čahurom
Unutrašnja jezgra od posebne aluminijske legure

**Prednosti:**
- štedi zglobove pošto nema vibracija
- čelični klin teške izvedbe za nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- sigurnosna neslomljiva drška
- protuklizni ergonomski prihvat

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 0708 000 011 | 287 | 300 |
| 0708 000 012 | 316 | 500 |
| 0708 000 013 | 360 | 1000 |
| 0708 000 014 | 380 | 1500 |
| 0708 000 015 | 400 | 2000 |

## Malj

**Drška od jasena, DIN 6472, VPA/GS ispitan**
Od kvalitetnog čelika
Kovani i kaljeni
Crno lakirana glava
Zaštičen od hrđe zahvaljujući lakiranju s praškom
Polirane površine
S prstenastim klinastim pričvršćenjem

| Broj artikla | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 354 1** | 260 | 1,00 |
| **2691 354 125** | 260 | 1,25 |
| **2691 354 15** | 280 | 1,50 |
| **2691 354 2** | 300 | 2,00 |

Drška za 1-1,25 kg: 2695 061 26
Drška za 1,5 kg: 2695 061 28
Drška za 2 kg: 2695 061 30



## Malj

**Drška od staklenih vlakana, DIN 6472, VPA/GS ispitan**
Od kvalitetnog čelika
Crno lakirana glava
Ergonomska sivo-crna 2-komponentna drška od skoro neslomljive jezgre od staklenih vlakana s plastičnom presvlakom

| Broj artikla | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 356 1** | 260 | 1 |
| **2691 356 125** | 260 | 1,25 |
| **2691 356 15** | 280 | 1,5 |
| **2691 356 2** | 300 | 2 |




## Malj

**ultra**
Antivibracijski čekić s patentiranom 3-komponentnom sigurnosnom drškom
Drška s presvlakom od poliamidne plastike (A2800 - ultrarezistentnost na ulja i otapala) i protukliznim prihvatom od kaučuka
Glava čekića sa kovanom sigurnosnom obujmicom prema DIN 6475 i gumenom zaštitnom čahurom
Unutrašnja jezgra od posebne aluminijske legure

**Prednosti:**
- štedi zglobove pošto nema vibracija
- čelični klin teške izvedbe za nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- sigurnosna neslomljiva drška
- protuklizni ergonomski prihvat

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| **0708 000 020** | 260 | 1000 |
| **0708 000 021** | 280 | 1500 |
| **0708 000 022** | 300 | 2000 |



## Teški malj



**Drška od jasena, DIN 1042, VPA/GS ispitan**
Od kvalitetnog čelika
Kovani i kaljeni
Crno lakirana glava
Zaštičen od hrđe zahvaljujući lakiranju s praškom
S brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
S prstenastim klinastim pričvršćenjem

| Broj artikla | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 344 3** | 600 | 3 |
| **2691 344 4** | 700 | 4 |
| **2691 344 5** | 800 | 5 |
| **2691 344 6** | 800 | 6 |
| **2691 344 8** | 900 | 8 |
| **2691 344 10** | 900 | 10 |

## Teški malj



**S neslomljivom drškom od staklenih vlakana**
Crno lakirana glava čekića s blank brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
Neslomljiva drška s milijunima staklenih vlakana i čvrsto povezana s glavom čekića garantira nenadmašivu dugovječnost i sigurnost od nezgoda
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 345 3** | 600 | 3 |
| **2691 345 4** | 600 | 4 |
| **2691 345 5** | 700 | 5 |
| **2691 345 6** | 700 | 6 |

## Malj za kamen



**Drška od jasena**
Lakirana glava čekića s propisno lomljenim rubovima te blank izbrušenim ravnim dijelom omogućuje robusne i teške radove udaranja
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 346 3** | 600 | 3 |
| **2691 346 4** | 700 | 4 |
| **2691 346 5** | 800 | 5 |
| **2691 346 6** | 800 | 6 |
| **2691 346 8** | 900 | 8 |
| **2691 346 10** | 900 | 10 |

Drška za 3-4 kg: 2695 056 70
Drška za 5-6 kg: 2695 056 80
Drška za 8-10 kg: 2695 056 90

## Zidarski čekić

**Drška od jasena**
Glava čekića s brušenim ravnim dijelom i vrhom glave i dodatnim prorezom za jednostavno izvlačenje čavala
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| **2691 365** | 300 | 500 |

Drška: 2695 057



## Zidarski čekić

**Drška od čelične cijevi**
Glava čekića s brušenim ravnim dijelom i vrhom glave i dodatnim prorezom za jednostavno izvlačenje čavala
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| **2691 367** | 280 | 600 |



## Krovopokrivački čekić

**2-komponentna drška**
Čekić od jednog dijela kovan u kalupu s 2-komponentnom drškom i magnetnim držačem čavala garantira optimiziran rad siguran od nezgoda
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Izvedba | Težina g |
|---|---|---|
| **0695 500 080** | S magnetom | 800 |





## Krovopokrivački čekić



**Čelična cijev, DIN 7239, VGA/GS certifikat**
Od kvalitetnog čelika
Crno lakirana glava
S zaštitom glave
S utorom za čavle
Grubi ravni dio glave
Crna PVC drška

| Broj artikla | Izvedba | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 387 | S magnetom | 600 |
| 2691 386 | Bez magneta | 600 |


## Krovopokrivački čekić



**Drška od staklenih vlakana, DIN 7239, VPA/GS ispitan**
Od kvalitetnog čelika
Glatka glava zaštičena lakom
S utorom za čavle i magnetom
Grubi ravni dio glave
Ergonomska sivo-crna 2-komponentna drška od skoro neslomljive jezgre od staklenih vlakana s plastičnom presvlakom

| Broj artikla | Izvedba | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 388 | S magnetom | 600 |

## Krovopokrivački čekić

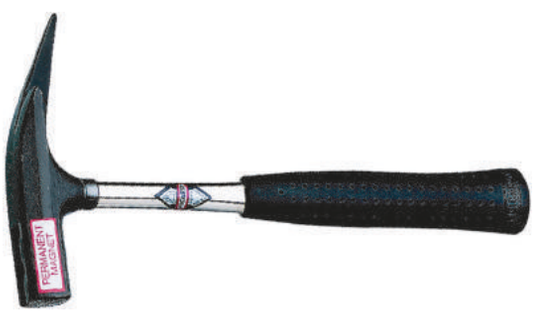


**Picard**
S ili bez magnetnog držača za čavle
Drška od čelične cijevi s crnim dijelom za držanje
Bez zaštite za glavu

| Broj artikla | Izvedba | Težina g | Model |
|---|---|---|---|
| 2691 388 901 | S magnetom | 600 | 420 M |
| 2691 388 902 | Bez magneta | 600 | 400 S |

## Krovopokrivački čekić



**Picard**
GS ispitan
Sa zaštitom glave
Za najviše zahtjeve
Fina blank glava čekića
Grubi ravni dio glave
Cijevna drška od krom-molibden-čelika
Ergonomska 2-komponentna drška koja smanjuje vibracije

| Broj artikla | Izvedba | Težina g | Model |
|---|---|---|---|
| 2691 388 903 | S magnetom | 600 | 698 |

## Krovopokrivački čekić

Kovan od jednog dijela
S protukliznom i vodootpornom drškom od prirodne kože garantira maksimalnu stabilnost i životni vijek
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni
Površina: blank, polirana

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| **0695 500 081** | 330 | 600 |



## Kombinirani čekić

Kombinirani bravarski i plastični čekić bez povratnog udara s ergonomskom drškom od hikorovine
Izmjenjivi poliamidni umetak otporan na lomove i habanje
Zaštitna čahura drške za zaštitu kod pogrešnih udaraca
Omogućava mnogostranu upotrebu

| Broj artikla | Dužina mm | Ø mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| **0708 500 001** | 200 | 30 | 480 |
| **0708 500 002** | 330 | 40 | 820 |




## Rezervni umetak za kombinirani čekić

**Od najlona**

| Broj artikla | Za Ø mm | Težina g |
|---|---|---|
| **0702 500 003** | 30 | 19 |
| **0702 500 004** | 40 | 40 |



## Luis čekić

Kombinacija tvrde gume (Shor tvrdoća 80) i crno lakirane glave s blank brušenim ravnim dijelom
Lakirana drška od jasena s utorima
Za zahtjevne radove udaranja i radove na osjetljivim materijalima

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| **2691 390** | 320 | 500 |



## Gumeni čekić



**Kompozicijski čekić**
Dvije ravne plohe za udaranje s drškom od jasena za snažne radove udaranja
Bez osiguranja od povratnog udara

| Broj artikla | Ø mm | Dužina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| **2691 316 55** | 55 | 90 | 328 |
| **2691 316 65** | 65 | 116 | 506 |
| **2691 316 75** | 75 | 130 | 799 |
| **2691 316 90** | 90 | 140 | 1292 |

## Drveni čekić



Od najbolje bukve
Bačvasti oblik glave
Zaobljena drška
Za lagane radove udaranja na osjetljivim materijalima

| Broj artikla | Ø mm | Dužina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| **2691 318 50** | 50 | 140 | 200 |
| **2691 318 60** | 70 | 150 | 350 |
| **2691 318 70** | 70 | 150 | 400 |
| **2691 318 80** | 80 | 170 | 780 |

## Drveni čekić



**S utisnutim metalnim plaštem**
Od bijele bukve
Ovalna drška od jasena
Za lagane radove udaranja na osjetljivim materijalima

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Dužina glave mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|
| **2691 320 60** | 60 | 290 | 115 | 390 |
| **2691 320 70** | 70 | 310 | 135 | 570 |

## Drveni bat



**Okrugli oblik**
Od tvrde bukve
Pravi alat za raznovrsno oblikovanje drva

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| **2691 325 105** | 95 | 260 | 600 |

## Drveni čekić

**Uglati vrh glave**
Glava od bijele bukve
Drška od jasena

| Broj artikla | Širina mm | Visina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 2691 318 010 | 50 | 90 | 580 |



## Čekić od lakog metala

Bačvasta glava čekića od aluminija s drškom od jasena
Za lagane radove udaranja na osjetljivim materijalima

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 2691 306 50 | 50 | 350 | 750 |



## Bakreni čekić

**S drškom od jasena**
Čekić s glavom kovanom od 1-A elektrolitnog bakra i blank brušenim ravnim dijelom i vrhom
Za snažne radove udaranja na osjetljivim materijalima

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 308 03 | 280 | 300 |
| 2691 308 05 | 300 | 500 |
| 2691 308 1 | 320 | 1000 |



## Bakreni malj

**S drškom od jasena**
Čekić s glavom kovanom od 1-A elektrolitnog bakra i blank brušenim ravnim dijelom
Za snažne radove udaranja na osjetljivim materijalima

| Broj artikla | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 309 03 | 280 | 250 |
| 2691 309 05 | 300 | 500 |
| 2691 309 075 | 330 | 750 |
| 2691 309 1 | 340 | 1000 |
| 2691 309 2 | 380 | 2000 |



## Čekić za škriljac



Kovan iz jednog dijela
S kožnom drškom
Materijal: C45 ugljični čelik

| Broj artikla | Izvedba | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 390 001** | Desni | 0,6 |
| **2691 390 002** | Lijevi | 0,6 |

## Poluga za škriljac



Materijal: alatni čelik
Ravna izvedba: 8 mm ukoso brušeni rubovi
Zakrivljena izvedba: 6 mm ukoso brušeni rubovi

| Broj artikla | Izvedba | Težina kg |
|---|---|---|
| **2691 390 011** | Zakrivljena | 0,5 |
| **2691 390 010** | Ravna | 0,5 |

## Šiljasto dlijeto za škriljac



Materijal: posebni čelik

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **2691 390 012** | 400 |
| **2691 390 013** | 500 |
| **2691 390 015** | 600 |

## Čekić za osjetljive materijale Simplex




**S dva plastična umetka**
S drškom od hikorovine
Dvodijelno kućište od kovkastog lijeva
Brza i jednostavna zamjenu plastičnih, gumenih i aluminijskih umetaka unutar jedne veličine

| Broj artikla | Ø mm | Dužina glave mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|
| **2691 300 640** | 40 | 110 | 330 | 620 |
| **2691 300 650** | 50 | 135 | 350 | 1120 |
| **2691 300 660** | 60 | 145 | 405 | 1520 |

## Kućište od kovkastog lijeva

**Za Simplex čekić za osjetljive materijale**
Dvodijelno kućište od kovkastog lijeva omogućava brzu i jednostavnu izmjenu plastičnih, gumenih i aluminijskih umetaka unutar jedne veličine

| Broj artikla | Ø mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 302 30 | 30 | 225 |
| 2691 302 40 | 40 | 420 |
| 2691 302 50 | 50 | 725 |
| 2691 302 60 | 60 | 975 |
| 2691 302 80 | 80 | 1785 |



## Drška

**Za Simplex čekić za osjetljive materijale**
Od hikorovine
Maksimalni životni vijek zbog vrlo elastične kvalitete drva

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| 2691 303 30 | 30 | 260 | 65 |
| 2691 303 40 | 40 | 275 | 100 |
| 2691 303 50 | 50 | 310 | 130 |
| 2691 303 60 | 60 | 335 | 150 |
| 2691 303 80 | 80 | 395 | 255 |




## Plastični crveni umetak

**Za Simplex čekić za osjetljive materijale**
Od tvrde plastike
Za montažu, popravljanje, održavanje, radove na limu i radove izbijanja

| Broj artikla | Ø mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 304 630 | 30 | 25 |
| 2691 304 640 | 40 | 60 |
| 2691 304 650 | 50 | 115 |
| 2691 304 660 | 60 | 190 |



## Plastični bijeli umetak

**Za Simplex čekić za osjetljive materijale**
Od srednje tvrde super plastike
Za radove popločavanja u vrtu i uređivanju eksterijera, za radove na limu, za radove izbijanja i popravljanja

| Broj artikla | Ø mm | Težina g |
|---|---|---|
| 2691 304 740 | 40 | 50 |
| 2691 304 750 | 50 | 100 |
| 2691 304 760 | 60 | 160 |
| 2691 304 780 | 80 | 325 |



## Gumeni crni umetak



**Za Simplex čekić za osjetljive materijale**
Od srednje tvrde gume
Za završne radove u građevinarstvu, popločavanje u vrtu i uređivanju eksterijera, za radove na limu, za radove izbijanja i popravljanja

| Broj artikla | Ø mm | Težina g |
|---|---|---|
| **2691 304 230** | 30 | 30 |
| **2691 304 240** | 40 | 65 |
| **2691 304 250** | 50 | 125 |
| **2691 304 260** | 60 | 205 |
| **2691 304 280** | 80 | 430 |

## Aluminijski umetak



**Za Simplex čekić za osjetljive materijale**
Za radove na karoserijama, za radove popravljanja i ispravljanja

| Broj artikla | Ø mm | Težina g |
|---|---|---|
| **2691 304 940** | 40 | 120 |
| **2691 304 950** | 50 | 250 |
| **2691 304 960** | 60 | 405 |
| **2691 304 980** | 80 | 855 |

## Plastični čekić



Čekić za osjetljive materijale
Tvrdi prozirni crveni plastični umetci otporni na udarce
Pocinčani srednji dio od lijevanog čelika
Ovalna drška od jasena
Za univerzalne montažne radove, za radove popravljanja i održavanja, za limarske radove i radove izbijanja

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| **2691 312 22** | 22 | 80 | 140 |
| **2691 312 27** | 27 | 90 | 220 |
| **2691 312 32** | 32 | 100 | 350 |
| **2691 312 35** | 35 | 105 | 400 |
| **2691 312 40** | 40 | 110 | 600 |
| **2691 312 50** | 50 | 130 | 900 |
| **2691 312 60** | 60 | 150 | 1200 |

## Plastični crveni umetak



**Za plastični čekić**
Isporučuje se u paru
Od tvrde plastike
Za univerzalne montažne radove, za radove popravljanja i održavanja, za limarske radove i radove izbijanja

| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| **2691 314 22** | 22 |
| **2691 314 27** | 27 |
| **2691 314 32** | 32 |
| **2691 314 35** | 35 |
| **2691 314 40** | 40 |

## Plastični crveni umetak

**Za plastični čekić**
Isporučuje se u paru
Od tvrde plastike
Za univerzalne montažne radove, za radove popravljanja i održavanja, za limarske radove i radove izbijanja

| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| **2691 314 50** | 50 |
| **2691 314 60** | 60 |



## Čekić za osjetljive materijale bez povratnog udara

S izuzetno stabilnom i robusnom drškom od čelične cijevi
Poliamidne glave otporne na udarce i habanje, bez krhotina, 75 Shore D, testirane do -20 °C

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|
| **1695 666 025** | 30 | 290 | 600 |
| **1695 666 033** | 35 | 295 | 700 |
| **1695 666 041** | 40 | 300 | 800 |
| **1695 666 076** | 50 | 310 | 1005 |
| **1695 666 084** | 60 | 335 | 1800 |



## Rezervni umetak

**Za čekić za osjetljive materijale bez povratnog udara**
Od poliamida otpornog na udarce i habanje
Bez krhotina
75 Shore D
Testiran do -20 °C

| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| **1695 883 026** | 30 |
| **1695 883 034** | 35 |
| **1695 883 042** | 40 |
| **1695 883 050** | 50 |
| **1695 883 069** | 60 |



## Čekić za osjetljive materijale



**ultra**
Izvedba od aluminija čini ga laganijim i posebno prikladnim za ciljane radove
S patentiranim 3-komponentnom sigurnosnom drškom
Patentirani dvostruki sigurnosni pričvrsni sistem za spajanje bijelog poliamidnog umetka i aluminijskog prihvatnog dijela garantira apsolutnu sigurnost kod obavljanja radova
Mogućnost izmjene i pojedinačne narudžbe istrošenih poliamidnih umetaka
Unutrašnja jezgra od posebne aluminijske legure
Drška s presvlakom od poliamidne plastike (A2800 - ultrarezistentnost na ulja i otapala) i protukliznim prihvatom od kaučuka

**Prednosti:**
- štedi zglobove
- sigurnosna neslomljiva drška
- nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- protuklizni ergonomski prihvat

**Napomena:**
- nije antivibracijski, tj. nije bez povratnog udara

| Broj artikla | Glava-Ø mm | Dužina glave mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|
| **0708 000 030** | 27 | 89 | 300 | 256 |
| **0708 000 031** | 32 | 93 | 300 | 298 |
| **0708 000 032** | 40 | 111 | 320 | 455 |
| **0708 000 033** | 50 | 115 | 320 | 579 |

## Čekić za osjetljive materijale



**ultra**
S patentiranim 3-komponentnom sigurnosnom drškom
Posebno prikladan za jake udarce
Patentirani dvostruki sigurnosni pričvrsni sistem za spajanje bijelog poliamidnog umetka i čeličnog prihvatnog dijela garantira apsolutnu sigurnost kod obavljanja radova
Mogućnost izmjene i pojedinačne narudžbe istrošenih poliamidnih umetaka
Unutrašnja jezgra od posebne aluminijske legure
Drška s presvlakom od poliamidne plastike (A2800 - ultrarezistentnost na ulja i otapala) i protukliznim prihvatom od kaučuka

**Prednosti:**
- štedi zglobove
- sigurnosna neslomljiva drška
- nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- protuklizni ergonomski prihvat

**Napomena:**
- nije antivibracijski, tj. nije bez povratnog udara

| Broj artikla | Glava-Ø mm | Dužina glave mm | Dužina mm | Težina g |
|---|---|---|---|---|
| **0708 000 040** | 27 | 89 | 300 | 358 |
| **0708 000 041** | 32 | 93 | 300 | 454 |
| **0708 000 042** | 40 | 111 | 320 | 738 |
| **0708 000 043** | 50 | 115 | 320 | 980 |

## Rezervni umetak

**Za ultra čekić za osjetljive materijale**
Za ultra aluminijski / čelični čekić za osjetljive materijale
Patentirani dvostruki sigurnosni spojni sistem za spajanje bijelog poliamidnog umetka i prihvatnog dijela garantira apsolutnu sigurnost kod obavljanja radova

**Zamjena umetka:**
1. Iskorišteni umetak na čekiću zategnuti pomoću škripa
2. Pritiskati čekić prema gore ili dolje dok se ne odvoji umetak koji treba zamijeniti
3. Novi umetak postaviti na čekić laganim zatezanjem škripa

| Broj artikla | Glava-Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|
| 0708 000 050 | 27 | 1 |
| 0708 000 051 | 32 | 1 |
| 0708 000 052 | 40 | 1 |
| 0708 000 053 | 50 | 1 |



## Drška za čekić

**Za bravarski čekić**
Zaobljena drška od jasena

| Broj artikla | Držač za dršku mm | Dužina mm | Za g |
|---|---|---|---|
| 2695 054 26 | 19 / 11 | 280 | 200 |
| 2695 054 30 | 21 / 12 | 300 | 300 |
| 2695 054 32 | 26 / 15 | 320 | 500 |
| 2695 054 35 | 29 / 17 | 350 | 800 - 1000 |
| 2695 054 40 | 37 / 22 | 400 | 1500 - 2000 |
| 2695 054 50 | 39 / 23 | 500 | 2000 - 2500 |



## Drška za čekić

**Za zidarski čekić**
Drška od bukve
Polirana voskom

| Broj artikla | Držač za dršku mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2695 057 | 31 | 300 |



## Drška za čekić Europlus

**Za bravarski čekić, DIN 5111**
Dvostruko zaobljena drška od jasena
Polirana voskom

| Broj artikla | Dužina mm | Za g |
|---|---|---|
| 2695 059 26 | 260 | 0,1 |
| 2695 059 28 | 280 | 0,2 |
| 2695 059 30 | 300 | 0,3 |
| 2695 059 31 | 310 | 0,4 |
| 2695 059 32 | 320 | 0,5 |
| 2695 059 33 | 330 | 0,6 |
| 2695 059 35 | 350 | 0,8 |
| 2695 059 36 | 360 | 1,0 |
| 2695 059 38 | 380 | 1,5 |
| 2695 059 40 | 400 | 2,0 |



## Drška za čekić Europlus



**Za malj, DIN 5135 oblik A**
Zaobljena drška od jasena
Polirana voskom

| Broj artikla | Dužina mm | Za g |
|---|---|---|
| **2695 061 26** | 260 | 1000 - 1250 |
| **2695 061 28** | 280 | 1500 |
| **2695 061 30** | 300 | 2000 |

## Drška za čekić Europlus



**Za malj za kamen i teški malj, DIN 5112**
Drška od jasena
Polirana voskom

| Broj artikla | Držač za dršku mm | Dužina mm | Za g |
|---|---|---|---|
| **2695 060 60** | 42 / 24 | 600 | 3000 |
| **2695 060 70** | 42 / 24 | 700 | 4000 |
| **2695 060 80** | 47 / 27 | 800 | 5000 - 6000 |
| **2695 060 90** | 52 / 30 | 900 | 8000 - 10000 |
| **2695 060 901** | 58 / 34 | 900 | 12000 |

## Drška za čekić



**Za malj za kamen i teški malj**
Drška od jasena

| Broj artikla | Držač za dršku mm | Dužina mm | Za kg |
|---|---|---|---|
| **2695 056 70** | 43 / 30 | 700 | 3,0 |
| **2695 056 80** | 44 / 30 | 800 | 4,0 |
| **2695 056 90** | 47 / 33 | 900 | 5,0 - 6,0 |
| **2695 056 100** | 48 / 36 | 1000 | 8,0 - 10,0 |

## Klin za dršku




**Od kovkastog lijeva**
S antikorozivnim premazom
Za sigurno držanje glava sjekira, teških čekića i maljeva
Povećana sigurnost od nezgode

| Broj artikla | Izvedba | Za g | Širina mm |
|---|---|---|---|
| **2697 236 00** | 00 | 100 - 200 | 13 |
| **2697 236 0** | 0 | 250 - 400 | 16 |
| **2697 236 1** | 1 | 500 - 600 | 20 |
| **2697 236 2** | 2 | 800 | 23 |
| **2697 236 3** | 3 | 1000 | 26 |
| **2697 236 4** | 4 | 1500 | 29 |
| **2697 236 5** | 5 | 2000 - 4000 | 32 |
| **2697 236 6** | 6 | 5000 - 10000 | 50 |

## Prstenasti klin za dršku

Za čvrsti i sigurni nasjed drvene drške na glavi čekića
Za bravarske čekiće, maljeve i velike kovačke čekiće

| Broj artikla | Za<br>g | Ø<br>mm | Dužina<br>mm |
|---|---|---|---|
| **2697 237 1** | 100 | 7 | 12 |
| **2697 237 3** | 200 | 8 | 15 |
| **2697 237 4** | 300 | 10 | 17 |
| **2697 237 5** | 400 | 11 | 18 |
| **2697 237 6** | 500 | 12 | 20 |
| **2697 237 65** | 600 | 13 | 20 |
| **2697 237 7** | 800 | 14 | 21 |
| **2697 237 75** | 1000 | 15 | 21 |
| **2697 237 8** | 1500 | 16 | 23 |
| **2697 237 9** | 2000 | 17 | 23 |



## Komplet udarnih alata 3 x 6

**18-dijelni = 3 x 6-dijelni komplet**
Sadržaj:

- 0704 090 - Komplet probijača
- 0704 190 - Komplet udarnih alata
- 0704 290 - Komplet izbijača

| Broj artikla | Naziv |
|---|---|
| **0704 000 100** | RECA 18-dijelni komplet |



## Komplet udarnih alata

**6-dijelni komplet**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Svaki alat je u cijelosti zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšane udarne glave pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| **0704 190** | Probijač Ø 2, 3 mm<br>Točkalo Ø 4 mm<br>Plosnato dlijeto 125 mm i 150 mm,<br>Križno dlijeto 125 mm |



## Alat za izradu rupa

**Standard**
S poliranom glavom i prema natrag proširenim otvorom za izbacivanje otpada
Materijal: alatni čelik



| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| 0695 941 502 | 2 |
| 0695 941 503 | 3 |
| 0695 941 504 | 4 |
| 0695 941 505 | 5 |
| 0695 941 506 | 6 |
| 0695 941 507 | 7 |
| 0695 941 508 | 8 |
| 0695 941 509 | 9 |
| 0695 941 510 | 10 |
| 0695 941 511 | 11 |
| 0695 941 512 | 12 |
| 0695 941 513 | 13 |
| 0695 941 514 | 14 |

## Alat za izradu rupa

**Teška izvedba**
S brušenim vrhom i s konično prema natrag proširenim otvorom za izbacivanje otpada
Materijal: alatni čelik, kovani



| Broj artikla | Ø mm |
|---|---|
| 0695 915 110 | 10 |
| 0695 915 112 | 12 |
| 0695 915 114 | 14 |
| 0695 915 115 | 15 |
| 0695 915 116 | 16 |
| 0695 915 117 | 17 |
| 0695 915 118 | 18 |
| 0695 915 119 | 19 |
| 0695 915 120 | 20 |
| 0695 915 121 | 21 |
| 0695 915 122 | 22 |
| 0695 915 123 | 23 |
| 0695 915 124 | 24 |
| 0695 915 125 | 25 |
| 0695 915 126 | 26 |
| 0695 915 127 | 27 |
| 0695 915 128 | 28 |
| 0695 915 129 | 29 |
| 0695 915 130 | 30 |
| 0695 915 132 | 32 |
| 0695 915 134 | 34 |
| 0695 915 135 | 35 |
| 0695 915 136 | 36 |
| 0695 915 138 | 38 |
| 0695 915 140 | 40 |
| 0695 915 142 | 42 |
| 0695 915 144 | 44 |
| 0695 915 145 | 45 |
| 0695 915 146 | 46 |
| 0695 915 148 | 48 |
| 0695 915 150 | 50 |
| 0695 915 160 | 60 |

## Komplet izbijača

**6-dijelni komplet 8-kutnih izbijača, DIN 6450**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Velika sigurnost upotrebe
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| 0704 290 | Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8 |



## Izbijač

**8-kutni, DIN 6450**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Ø<br>mm | Dužina<br>mm | Veličina<br>mm |
|---|---|---|---|
| 0704 201 150 | 2 | 150 | 10 |
| 0704 202 150 | 2,5 | 150 | 10 |
| 0704 203 150 | 3 | 150 | 10 |
| 0704 204 150 | 4 | 150 | 10 |
| 0704 205 150 | 5 | 150 | 10 |
| 0704 206 150 | 6 | 150 | 10 |
| 0704 207 150 | 7 | 150 | 12 |
| 0704 208 150 | 8 | 150 | 12 |
| 0704 209 150 | 9 | 150 | 12 |
| 0704 210 150 | 10 | 150 | 12 |



## Komplet probijača

**6-dijelni komplet: 5x probijač + 1x točkalo, DIN 6458**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Velika sigurnost upotrebe
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm |
|---|---|
| 0704 090 | Ø 1, 2, 3, 4, 5 i točkalo Ø 4 |



## Probijač



**8-kutni, DIN 6458**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm | Veličina mm |
|---|---|---|---|
| 0704 001 120 | 1 | 120 | 10 |
| 0704 002 120 | 2 | 120 | 10 |
| 0704 003 120 | 3 | 120 | 10 |
| 0704 004 120 | 4 | 120 | 12 |
| 0704 005 120 | 5 | 120 | 12 |
| 0704 006 120 | 6 | 120 | 12 |
| 0704 007 120 | 7 | 120 | 12 |
| 0704 008 120 | 8 | 120 | 12 |
| 0704 010 150 | 10 | 150 | 16 |

## Komplet izbijača



**8-dijelni komplet, s čahurom za vođenje**
Nazubljena čahura za vođenje za precizno postavljanje nastavka izbijača
Za precizne radove izbijanja na dosjednim zaticima i zateznim čahurama čime se sprečava oštećivanje provrta i površine elementa
Materijal: nastavak izbijača od krom-molibden-vanadij-čelika, kovani

| Broj artikla | Sadržaj mm |
|---|---|
| 2691 727 8 | Ø 0.9, 1.4, 1.9, 2.4, 2.8, 3.4, 3.9, 5.9 |

## Izbijač



**S čahurom za vođenje**
Nazubljena čahura za vođenje za precizno postavljanje nastavka izbijača
Za precizne radove izbijanja na dosjednim zaticima i zateznim čahurama čime se sprečava oštećivanje provrta i površine elementa
Materijal: nastavak izbijača od krom-molibden-vanadij-čelika, kovani

| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2691 726 09 | 0,9 | 80 |
| 2691 726 14 | 1,4 | 84 |
| 2691 726 18 | 1,8 | 88 |
| 2691 726 24 | 2,4 | 92 |
| 2691 726 28 | 2,9 | 96 |
| 2691 726 34 | 3,4 | 98 |
| 2691 726 39 | 3,9 | 100 |
| 2691 726 59 | 5,9 | 102 |

## Izbijač zakovica

**8-kutni**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm | Ø mm | Veličina mm |
|---|---|---|---|---|
| **0704 603 100** | 3 | 100 | 3,5 | 10 |
| **0704 604 100** | 4 | 100 | 4,5 | 12 |
| **0704 605 100** | 5 | 110 | 6 | 12 |
| **0704 606 110** | 6 | 110 | 7 | 14 |
| **0704 608 120** | 8 | 120 | 9 | 16 |



## Alat za oblikovanje glava zakovica

**8-kutni**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm | Ø mm | Veličina mm |
|---|---|---|---|---|
| **0704 613 100** | 3 | 100 | 5,2 | 10 |
| **0704 614 100** | 4 | 100 | 7 | 12 |
| **0704 615 100** | 5 | 110 | 8,8 | 14 |
| **0704 616 110** | 6 | 110 | 10,5 | 16 |
| **0704 618 120** | 8 | 120 | 14 | 20 |




## Klin za montažu

**Broj 135**
Krom-vanadij čelik 59CrV4, kaljeni
Lakiran bojom bakra, konus lakiran srebrnom bojom

| Broj artikla | Vrh-Ø mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **2691 723 5** | 5 | 12 | 180 |
| **2691 723 6** | 6 | 13 | 200 |
| **2691 723 8** | 8 | 16 | 200 |
| **2691 723 9** | 9 | 20 | 200 |
| **2691 723 10** | 10 | 22 | 230 |
| **2691 723 11** | 11 | 25 | 250 |
| **2691 723 12** | 12 | 27 | 280 |



## Točkalo

**8-kutno, DIN 7250**
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina




| Broj artikla | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0704 103 084 | 3 | 84 |
| 0704 104 120 | 4 | 120 |
| 0704 105 120 | 5 | 120 |
| 0704 108 150 | 8 | 150 |

## Automatsko točkalo

**Broj 101**
Za jednoručnu upotrebu
Automatsko aktiviranje zbog opružnog mehanizma
Udarna snaga se može podesiti navojem
Sa zaštitom za ruke za ugodan i siguran rad




| Broj artikla | Vrh-Ø mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 2691 734 | 4 | 16 | 145 |

## Šilo

Plastična drška otporna na udarce sa zaobljenim ili četverokutnim vrhom omogućava točkanje na glatkim površinama ili probijanje elastičnih materijala (guma, koža, tkanine, ...)
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: poniklana

CrV

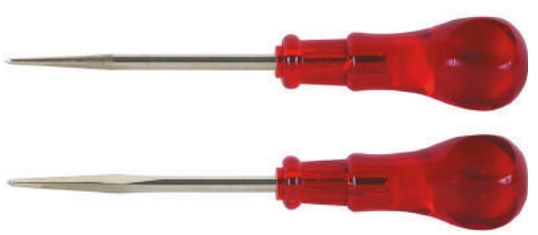

| Broj artikla | Izvedba | Ø mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|---|
| 2696 650 115 | Zaobljeno | 6 | 100 |
| 2696 651 115 | Četverokutno | 6 | 100 |

## Plosnato dlijeto

**Plosnato-ovalni oblik, DIN 6453, za obradu metala**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina




| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Širina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0704 320 100 | 15 | 100 | 14 | 9 |
| 0704 321 125 | 18 | 125 | 17 | 11 |
| 0704 322 150 | 18 | 150 | 17 | 11 |
| 0704 323 175 | 21 | 175 | 20 | 12 |
| 0704 324 200 | 24 | 200 | 23 | 13 |
| 0704 325 250 | 25 | 250 | 23 | 13 |
| 0704 326 300 | 26 | 300 | 23 | 13 |

## Plosnato dlijeto

**Plosnato-ovalni oblik, DIN 6453, za obradu metala**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Širina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0704 327 400 | 27 | 400 | 23 | 13 |
| 0704 328 500 | 30 | 500 | 26 | 13 |




## Plosnato dlijeto

**8-kutno, za obradu metala**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|
| 0704 190 001 | 12 | 125 | 10 |
| 0704 190 002 | 12 | 150 | 10 |




## Križno dlijeto

**Plosnato-ovalni oblik, DIN 6451**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Širina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0704 405 125 | 5 | 125 | 17 | 11 |
| 0704 406 150 | 6 | 150 | 17 | 11 |
| 0704 407 175 | 7 | 175 | 17 | 11 |
| 0704 408 200 | 8 | 200 | 20 | 12 |
| 0704 409 250 | 9 | 250 | 23 | 13 |



## Križno dlijeto

**8-kutno, DIN 6451**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|
| 0704 190 003 | 4 | 125 | 10 |



## Šiljasto dlijeto



**8-kutno, DIN 7256**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|
| 0704 508 250 | 250 | 16 |
| 0704 509 300 | 300 | 18 |
| 0704 510 400 | 400 | 20 |
| 0704 511 500 | 500 | 20 |

## Zidarsko dlijeto



**8-kutno, DIN 7254 B**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|
| 0704 504 300 | 26 | 300 | 18 |
| 0704 505 400 | 28 | 400 | 20 |
| 0704 506 500 | 30 | 500 | 20 |

## Električarsko dlijeto



**8-kutno**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|
| 0704 501 200 | 10 | 200 | 8 |
| 0704 502 250 | 12 | 250 | 10 |

## Dlijeto s prorezom



**Plosnato-ovalni oblik**
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušene oštrice i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik
Poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećava sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

| Broj artikla | Širina glave mm | Dužina mm | Širina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0704 503 240 | 26 | 240 | 26 | 7 |

## Univerzalna zaštita za ruke

Od stabilne mekane plastike univerzalno upotrebljiva na različitim dlijetima
Sprečava ozljede od udaraca udarnim alatima

| Broj artikla | Profil | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0704 513 | 8-kutna: 16 - 18 mm<br>Plosnato-ovalna: 20 x 12 do 26 x 13 mm | 110 |
| 0704 514 | Plosnato-ovalna: 26 x 7 mm | 110 |



## Komplet strugala

Za sve moguće primjene
Za uklanjanje srha uz dug radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Precizno brušene oštrice od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

| Broj artikla | Sadržaj | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0704 700 200 | Plosnato strugalo<br>Puno trokutasto strugalo<br>Šuplje trokutasto strugalo<br>Trokutasto strugalo u obliku žlice | 200 |



## Strugalo

**Plosnato strugalo, DIN 8350**
Za obradu metalnih površina
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Precizno brušena oštrica od tvrdog metala
Vrlo dobro skidanje strugotina uz dugi radni vijek
Dokazana drvena drška omogućuje sigurno rukovanje

| Broj artikla | Širina mm | Debljina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|---|
| 0704 701 150 | 20 | 5 | 150 |
| 0704 702 200 | 20 | 5 | 200 |
| 0704 703 250 | 25 | 6 | 250 |



## Strugalo

**Plosnato strugalo**
S izmjenjivom precizno brušenom oštricom od tvrdog metala
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Vrlo dobro skidanje strugotina uz dugi radni vijek
Dokazana drvena drška omogućuje sigurno rukovanje

| Broj artikla | Širina mm | Debljina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|---|
| 0704 704 200 | 20 | 5 | 420 |
| 0704 704 201 | Zamjenska oštrica od tvrdog metala | | |



## Strugalo



**Trokutasto puno strugalo**
Za uklanjanje srha iz provrta uz dugi radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Precizno brušena oštrica od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

| Broj artikla | Širina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0704 705 150 | 10 | 150 |
| 0704 706 200 | 14 | 200 |
| 0704 707 250 | 14 | 250 |

## Strugalo



**Trokutasto šuplje strugalo**
Za uklanjanje srha iz provrta uz dugi radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Precizno brušena oštrica od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

| Broj artikla | Širina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0704 708 150 | 14 | 150 |
| 0704 709 200 | 16 | 200 |
| 0704 710 250 | 16 | 250 |

## Strugalo



**Trokutasto strugalo u obliku žlice**
Prikladno za uklanjanje srha iz provrta, rubova i proreza uz dugi radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Precizno brušena oštrica od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

| Broj artikla | Ø mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 0704 711 150 | 8 | 150 |
| 0704 712 200 | 10 | 200 |
| 0704 713 250 | 10 | 250 |

## Strugalo za brtve



S plastičnom drškom

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 653 519 | 250 |

## Škare

**Univerzalne škare za papir**
Kovani specijalni čelik
Poniklane
Naoštrene i odmah spremne za upotrebu

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 947 30 | 200 |
| 2691 947 70 | 250 |



## Škare

**Škare za svaku primjenu**
Oštrice od nehrđajućeg čelika
S ozubljenjem za radove bez klizanja

| Broj artikla | Dužina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 2691 947 80 | 140 | 31 |
| 2691 947 81 | 190 | 42 |



## Škare

**Telefonske škare**
Poniklane

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 948 | 125 |



## Škare

**Male univerzalne škare**
S utorom za skidanje izolacije
Poniklane
Plavi zaštitni plašt na drškama

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 948 5 | 140 |



## Škare



**Višenamjenske škare**
Oštrice od nehrđajućeg čelika

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm |
|---|---|---|
| 2691 949 211 | Zakrivljene | 210 |

## Škare za kabelske vezice




Za presjecanje kabelskih vezica bez oštećenja vodova
Za sigurno izvođenje radova - nema kratkog spoja oštećivanjem kabelske izolacije
Posebna geometrija oštrica sprečava oštećenje kabla kod presjecanja kabelskih vezica
Čvrstoća rezanja 40 - 45 HRC
Sigurno držanje zahvaljujući PVC drški s utorima
Nisu primjerene kao škare za kabel!

| Broj artikla | Dužina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|
| 0703 828 150 | 150 | 1 |

## Škare



**Radne škare**
Robusna izvedba
Crno lakirane drška

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 2691 950 200 | 200 |
| 2691 950 225 | 225 |
| 2691 950 250 | 250 |

## Škare za lim



**Univerzalne**
Za dugačke i ravne prolazne rezove i velike radijuse
Jako dugačka i bočno stanjena oštrica
Isporučuju se samo u izvedbi za lijevo rezanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| 0703 601 280 | Lijeve | 280 | 64 | 1,2 |

## Škare za lim

**Vertikalne**
Za ravne prolazne rezove kod radova iznad glave ili za radove odozgo prema dolje
Oštrice od krom-molibdena (60-62 HRC)
Ergonomska 2-komponentna drška

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 400 308** | Lijeve | 220 | 44 | 1,2 |
| **0703 400 309** | Desne | 220 | 44 | 1,2 |



## Škare za lim

**Za izrezivanje oblika**
Posebno okretne škare za kratke ravne rezove i izrezivanje oblika
S polugom za idealni prijenos sile i ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom
Ugrađena opruga za samootvaranje
Oštrica (60-62 HRC) sa finim ozubljenjem efikasno sprečava moguće proklizavanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 400 307** | Ravne | 250 | 44 | 1,2 |
| **0703 400 303** | Lijeve | 250 | 40 | 1,2 |
| **0703 400 302** | Desne | 250 | 40 | 1,2 |



## Škare za lim

**Ideal**
Za prolazne ravne rezove i izrezivanje oblika
S polugom za idealni prijenos sile i ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom
Ugrađena opruga za samootvaranje
Oštrica (60-62 HRC) sa finim ozubljenjem efikasno sprečava moguće proklizavanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 400 305** | Lijeve | 260 | 33 | 1,2 |
| **0703 400 306** | Desne | 260 | 33 | 1,2 |



## Škare za lim

**Ideal**
Za prolazne ravne rezove i izrezivanje oblika
Kovane oštrice (58-61 HRC) za precizne i jasne rezove
Drška s plastičnom presvlakom
Polirane oštrice

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 400 336** | Lijeve | 265 | 34 | 1,0 |
| **0703 400 335** | Ravne | 265 | 34 | 1,0 |





## Škare za lim

**Pelikanske ili prolazne škare**
Za prolazne ravne rezove i izrezivanje oblika
Kovane oštrice (58-61 HRC) za precizne i jasne rezove, indukcijski kaljene
Drška s plastičnom presvlakom
Polirane oštrice

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **0703 400 340** | Desne | 300 | 62 | 1,0 |



## Škare za lim

**Za izrezivanje oblika**
Za kratke ravne rezove i za izrezivanje oblika
Oštrica s finim ozubljenjem za radove bez proklizavanja

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 548 026** | Desne, 2-komponentna drška | 260 | 40 | 1,2 |
| **2691 548 126** | Lijeve, 2-komponentna drška | 260 | 40 | 1,2 |
| **2691 549 026** | Desne, ERGO drška | 260 | 40 | 1,2 |
| **2691 549 126** | Lijeve, ERGO drška | 260 | 40 | 1,2 |



## Škare za lim

**Ideal**
Za prolazne ravne rezove i za izrezivanje oblika
Oštrice s mikroozubljenjem za radove bez proklizavanja
2691 551 026, - 126: Optimirana geometrija oštrica - i bez ozubljenja nema proklizavanja
2691 551 326, - 426: Glava škara premazana TiN slojem za dulji radni vijek i kod tvrdih metala

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 550 026** | Desne, 2-komponentna drška | 260 | 33 | 1,2 |
| **2691 550 126** | Lijeve, 2-komponentna drška | 260 | 33 | 1,2 |
| **2691 551 026** | Desne, ERGO drška | 260 | 33 | 1,2 |
| **2691 551 126** | Lijeve, ERGO drška | 260 | 33 | 1,2 |
| **2691 551 326** | Desne, HSS-TiN, 2-komponentna drška | 260 | 33 | 1,2 |
| **2691 551 426** | Lijeve, HSS-TiN, 2-komponentna drška | 260 | 33 | 1,2 |

## Škare za lim

**Prolazne škare**
Za prolazne ravne rezove
Oštrica s finim ozubljenjem za radove bez proklizavanja

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 552 026** | Desne, 2-komponentna drška | 260 | 32 | 1,2 |
| **2691 552 126** | Lijeve, 2-komponentna drška | 260 | 32 | 1,2 |
| **2691 553 026** | Desne, ERGO drška | 260 | 33 | 1,2 |
| **2691 553 126** | Lijeve, ERGO drška | 260 | 33 | 1,2 |



## Škare za lim

**Ideal**
Za prolazne ravne rezove i za izrezivanja oblika
Lakirana drška
Isporučuju se za desno ili lijevo rezanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 562 250** | Desne | 260 | 30 | 1,0 |
| **2691 564 250** | Lijeve | 260 | 30 | 1,0 |
| **2691 562 280** | Desne | 280 | 34 | 1,0 |
| **2691 564 280** | Lijeve | 280 | 34 | 1,0 |



## Škare za lim

**Pelikanske ili prolazne škare**
Za dugačke ravne i prolazne rezove
Jako dugačka oštrica idealna je za rezanje limenih ploča
Desno rezanje
Lakirana drška

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 538 300** | Desne | 300 | 62 | 1,0 |
| **2691 538 350** | Desne | 350 | 65 | 1,0 |



## Škare za lim

**Ubodne škare za izrezivanje oblika**
Za kratke ravne rezove i za izrezivanje oblika (posebno mali promjeri)
Vrlo uska glava škara
Lakirana drška
Isporučuju se za desno ili lijevo rezanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 543 261** | Desne | 250 | 37 | 1,0 |
| **2691 543 260** | Lijeve | 250 | 37 | 1,0 |



## Škare za lim



**Ubodne škare**
Za kratke ravne rezove i za izrezivanje oblika
Lakirana drška
Isporučuju se za desno ili lijevo rezanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 546 250** | Desne | 250 | 42 | 1,0 |
| **2691 546 275** | Desne | 275 | 42 | 1,0 |
| **2691 546 300** | Desne | 300 | 47 | 1,0 |
| **2691 547 250** | Lijeve | 250 | 42 | 1,0 |
| **2691 547 275** | Lijeve | 275 | 42 | 1,0 |

## Škare za lim



**Berlinske / Bečke škare**
Za ravne rezove
Lakirana drška
Isporučuju se samo za desno rezanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 532 250** | Ravne | 250 | 60 | 1,0 |

## Škare za crijeva i plastične cijevi



Optimalna rezna geometrija
PTFE presvlaka
Za pneumatska crijeva, crijeva za vodu, fleksibilna plastična crijeva, mekane i tanke plastične cijevi, elektro cijevi
Automatsko uvlačenje oštrice
Jednoručni mehanizam zatvaranja
Od magnezijevog lijeva - robusna izvedba iako su male težine

| Broj artikla | Ø mm | Težina g | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0703 510 720** | 0 - 22 | 168 | 148 |





## Zamjenski nož



| Broj artikla | Naziv | Prikladno za |
|---|---|---|
| **0703 510 721** | Zamjenski nož | RECA škare za crijeva i plastične cijevi (0703 510 720) |

## Škare za crijeva i plastične cijevi

Optimalna rezna geometrija
PTFE presvlaka
Rotacijski mehanizam s čeličnom osovinom i igličnim ležajem na unutrašnjoj strani škara
Za pneumatska crijeva, crijeva za vodu, fleksibilna plastična crijeva, mekane i tanke plastične cijevi, elektro cijevi
Automatsko uvlačenje oštrice
Jednoručni mehanizam zatvaranja
Od magnezijevog lijeva - robusna izvedba iako su male težine

| Broj artikla | Ø mm | Težina g | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0703 510 730** | 0 - 28 | 218 | 196 |






## Zamjenski nož

| Broj artikla | Naziv | Prikladno za |
|---|---|---|
| **0703 510 731** | Zamjenski nož | RECA škare za crijeva i plastične cijevi (0703 510 730) |



## Škare za kompozitne cijevi

4 kotačića prilikom rezanja pojednostavljuju okretanje cijevi
Optimalna rezna geometrija
PTFE presvlaka

**Integrirani rezač za skidanje cijevne zaštite:**
- rezanje cijevne zaštite (18 - 35 mm) bez oštećenja unutrašnjosti cijevi
- 4 oštrice s PTFE presvlakom na kraju drške koje su okretne za 120°
- rotacijski mehanizam s čeličnom osovinom i igličnim ležajem na unutrašnjoj strani škara

**Primjena:**
- za sve vrste spojnih cijevi
- za plastične cijevi sa srednje debelim i debelim stijenkama
- za cijevi s ili bez cijevne zaštite

**Prednosti:**
- automatsko uvlačenje oštrice
- jednoručni mehanizam zatvaranja
- 2-komponetna Anti-Impact drška
- od magnezijevog lijeva - robusna izvedba iako su male težine
- dugi radni vijek

| Broj artikla | Ø mm | Težina g | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0703 510 740** | 0 - 26 | 275 | 185 |

Rezanje cijevi obavlja se okretanjem škara.
Zamjenski nož i zamjenske oštrice za skidanje zaštite za cijevi dostupne su kao dodatni pribor.










## Zamjenski nož / oštrice

| Broj artikla | Naziv | Prikladno za | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| 0703 510 741 | Zamjenski nož | RECA škare za kompozitne cijevi (0703 510 740) | 1 |
| 0703 510 742 | Zamjenske oštrice za skidanje cijevne zaštite | RECA škare za kompozitne cijevi (0703 510 740) | 4 |



## Sigurnosne škare za trakasto željezo

**Erdi D123S**
Jednoručno odvajanje trakastog željeza do 32 x 1 mm
Prilikom rezanja nema vijuganja trake
ERGO drška za radove bez umaranja

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| 2691 565 260 | Ravne | 260 | 38 | 1,0 |



## Škare za trakasto željezo

**Erdi D122A**
Vrlo dobar omjer cijena - učinak
Za trake širine do 25 mm i debljine do 0,6 mm
Drška od PVC-a izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, lim mm |
|---|---|---|---|---|
| 2691 565 225 | Ravne | 225 | 30 | 0,6 |



## Škare za plastične cijevi

Za PE, PP i PVDF cijevi
Oštrica od plemenitog čelika
Tijelo od tlačnog lijeva

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 817 06 | do 42 | 220 |

## Pištolj za rezanje plastičnih cijevi

Nož se postupno pomiče pritiskom drške
S tipkom za povrat za jednostavno otvaranje noža
Za plastične cijevi s tankom stijenkom do maksimalno 5 mm
Tijelo od tlačnog lijeva

| Broj artikla | Naziv | Za Ø mm |
|---|---|---|
| **0695 818 01** | Pištoj za rezanje plastičnih cijevi | 6 - 35 |
| **0695 818 011** | Zamjenski nož | 6 - 35 |



## Škare za plastične cijevi

Od magnezijevog tlačnog lijeva što ih čini izuzetno laganima i robusnima
Sistem za brzu izmjenu oštrica bez upotrebe alata
Inox oštrica s PTFE presvlakom najbolje kvalitete „Made in Solingen“
Za rezanje PE, PP, PVDE cijevi i spojnih cijevi
Pravokutni i čisti rez bez strugotina
Područje primjene: postavljanje podnog grijanja, instalacija vodovodnih cijevi u kućanstvu i industriji, instalacija cijevi za navodnjavanje u vrtu i poljoprivredi

| Broj artikla | Ø mm | Ø col | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0703 510 26** | 0 - 26 | 1 | 200 |
| **0703 510 35** | 0 - 35 | 1 3/8 | 220 |
| **0703 510 42** | 0 - 42 | 1 5/8 | 240 |
| **0703 510 63** | 0 - 63 | 2 1/2 | 275 |



## Zamjenska oštrica

**Za škare za plastične cijevi**
Sistem za brzu izmjenu oštrica bez upotrebe alata
Inox oštrica s PTFE presvlakom najbolje kvalitete „Made in Solingen“
Područje primjene: postavljanje podnog grijanja, instalacija vodovodnih cijevi u kućanstvu i industriji, instalacija cijevi za navodnjavanje u vrtu i poljoprivredi

| Broj artikla | Ø mm | Ø col |
|---|---|---|
| **0703 510 261** | 26 | 1 |
| **0703 510 351** | 35 | 1 3/8 |
| **0703 510 421** | 42 | 1 5/8 |
| **0703 510 631** | 63 | 2 1/2 |





## Rezač cijevi

**Mini / Kompakt**
S jako malim radnim radijusom za rad na teško dostupnim mjestima ili paralelno postavljenim cijevima
Tijelo, klizni kotačići i ergonomska okretna ručka od cinkovog tlačnog lijeva
S osovinom od kaljenog čelika

| Broj artikla | Naziv | Zamjenski dio | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| **0703 511 316** | RECA rezač cijevi Mini, bakar 3 - 16 mm | 0703 511 195, 0709 511 105 | 1 |
| **0703 511 325** | RECA rezač cijevi Mini, bakar 3 - 25 mm | 0703 511 195, 0709 511 105 | 1 |
| **0703 511 330** | RECA rezač cijevi Kompakt, bakar 3 - 30 mm | 0703 511 195, 0709 511 105 | 1 |
| **0703 521 330** | RECA rezač cijevi Kompakt, inox 3 - 30 mm | 0703 521 195, 0709 511 105 | 1 |



## Rezač cijevi

**Teleskop**
Za cijevi od 3 - 35 mm
4 vodeća valjka za apsolutno precizne i čiste pravokutne rezove
Osovina omogućuje točno vođenje
Dodatni rezervni kotačić u kapi okretne ručke
S alatom za skidanje srha Noga koji se može po potrebi i izvaditi

| Broj artikla | Naziv | Zamjenski dio | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| **0703 511 335** | RECA rezač cijevi Teleskop, bakar 3 - 35 mm | 0703 511 195, 0703 511 105 | 1 |
| **0703 521 335** | RECA rezač cijevi Teleskop, inox 3 - 35 mm | 0703 521 195, 0703 511 105 | 1 |



## Rezač cijevi

**Quick Inox**
S zamjenskim reznim kotačićem u kapi okretne ručke i zamjenskom oštricom za Noga alat za skidanje srha
4 velika vodeća inox valjka za precizno vođenje i čiste, pravokutne rezove
Tipka za brzo namještanje

| Broj artikla | Naziv | Zamjenski dio | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| **0703 521 676** | RECA rezač cijevi Quick Inox, 6 - 76 mm | 0703 521 196, 0703 531 196, 0703 531 106 | 1 |



## Rezač cijevi

**Quick, za plastiku**
Stabilna verzija s velikim reznim kotačićem i tipkom za brzo namještanje
Kod 6 - 76 mm s četiri velika vodeća valjka, kod 50 - 127 mm i 100 - 170 mm s dva čvrsta i jednim podesivim vodećim valjkom za precizno vođenje i čiste, pravokutne rezove
Dodatni zamjenski kotačić u okretnoj ručki
S alatom za skidanje srha Noga koji se može po potrebi i izvaditi

| Broj artikla | Naziv | Zamjenski dio | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|
| **0703 531 676** | RECA rezač plastičnih cijevi 6 - 76 mm | 0703 531 266, 0703 531 106 | 1 |
| **0703 531 127** | RECA rezač plastičnih cijevi 50 - 127 mm | 0703 531 511, 0703 531 111 | 1 |
| **0703 531 170** | RECA rezač plastičnih cijevi 100 - 170 mm | 0703 531 671, 0703 531 111 | 1 |





## Rezač cijevi

**Max**
S tijelom od kovanog čelika
Poboljšana raspodjela pritiska zbog optimizirane geometrije reznog tijela
Opružni pritisni sistem garantira poboljšani rez i dulji životni vijek reznog kotačića

| Broj artikla | Za Ø mm | Debljina mm | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **0710 140 182** | 10 - 60 | 19 | 31 |

RECA rezni kotačić za čelik 31 mm, broj proizvoda: 0710 119 182
Zamjenska osovina za rezač plastičnih cijevi, broj proizvoda: 0710 149 189



## Zamjenski kotačić za rezač cijevi

**Za aluminij / bakar**

| Broj artikla | Područja primjene | Prikladno za |
|---|---|---|
| **0703 531 251** | Aluminij / bakar | 0703 531 127, 0703 531 170 |



## Zamjenski rezni kotačić za rezač cijevi



Od visokolegiranog i kaljenog alatnog čelika
Garantira dobre radne karakteristike uz dugi radni vijek

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Za | Prikladno za | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|---|---|
| **0710 119 182** | 31 | 19 | Čelik | 0710 140 182 | 3 |
| **0703 511 195** | 19 | 5 | Bakar / aluminij | 0703 511 316, 0703 511 325, 0703 511 330, 0703 521 330, 0703 511 335 | 10 |
| **0703 521 195** | 19 | 5 | Inox | 0703 521 676 | 1 |
| **0703 521 196** | 19 | 6,2 | Inox | 0703 521 330, 0703 521 335, 0703 521 676 | 1 |
| **0703 531 196** | 19 | 6,2 | Bakar / aluminij | 0703 521 676 | 5 |
| **0703 531 266** | 30 | 6,2 | Plastika | 0703 531 676 | 5 |
| **0703 531 511** | 51 | 11 | Plastika | 0703 531 676 | 5 |
| **0703 531 451** | 45 | 11 | Plastika | 0703 531 127 | 5 |
| **0703 531 671** | 67 | 11 | Plastika | 0703 531 170 | 5 |

## Zamjenska osovina za rezač cijevi



Za RECA rezač cijevi

| Broj artikla | Naziv | Za | Prikladno za | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|---|---|
| **0703 531 111** | Zamjenska osovina za rezni kotačić od 11 mm | 11 | 0703 531 127, 0703 531 170 | 5 |
| **0703 511 105** | Zamjenska osovina za rezni kotačić od 5 mm | 5 | 0703 511 316, 0703 511 325, 0703 511 330, 0703 521 330, 0703 511 335, 0703 521 335 | 5 |
| **0703 531 106** | Zamjenska osovina za rezni kotačić od 6,2 mm | 6,2 | 0703 521 676, 0703 531 676 | 5 |
| **0710 119 196** | Zamjenska osovina za rezni kotačić za rezač cijevi Mini i Kompakt | 3-16, 3-25, 3-30 | 0703 511 316, 0703 511 325, 0703 511 330 | 5 |
| **0710 149 189** | Zamjenska osovina za rezni kotačić za rezanje čelika | 10-60 | 0710 149 189 | 5 |

## Glodalo za bakrene cijevi



**Za ručnu upotrebu**
Za unutarnje i vanjsko skidanje srha s tankih cijevi
Plastično tijelo

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| **0710 199 436** | 4 - 36 | 45 |

## Glodalo za bakrene cijevi

**Za ručni ili električni pogon**
Robusni, masivni, univerzalni alat za jednostavno i brzo vanjsko i unutarnje skidanje srha na svim vrstama cijevi
Specijalno kaljene i kovane oštrice
Robusna metalna izvedba za čelične cijevi, nehrđajuće čelične cijevi i bakrene cijevi
Prikladno za sve komercijalne odvijače

| Broj artikla | Za Ø mm |
|---|---|
| 0699 701 040 | 10 - 54 |




## Aparat za glodanje slavina

**Standardni komplet**
Komplet u kaseti
Za naknadno glodanje nasjeda ventila kod propusnih slavina
Cilindrični oblik

| Broj artikla | Za Ø col |
|---|---|
| 2691 060 10 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| 2691 060 06 | 3/8, 1/2, 3/4 |



## Zamjensko glodalo

**Za aparat za glodanje**
Za različite veličine slavina

| Broj artikla | Za Ø col |
|---|---|
| 2691 060 38 | 3/8 |
| 2691 060 12 | 1/2 |
| 2691 060 34 | 3/4 |
| 2691 060 1 | 1 |



## Komplet za obrubljivanje



**Broj 234**
Za obrubljivanje prema DIN 74234 na kočionim vodovima, hidrauličkim cijevima i sl.
Za debljinu stijenke od 0,7 do 1,0 mm
Tijelo od kovkastog lijeva GTW 40, stezne čeljusti od čelika
Cijeli komplet za metričke i/ili colne cijevi
Isporuka u kutiji od čeličnog lima

| Broj artikla | Naziv |
|---|---|
| 1695 450 553 | Komplet za obrubljivanje |

## Kliješta za savijanje cijevi



**Broj 2415**
Za savijanje do 90°
Sa segmentima za savijanje za dimenzije Ø 4,75 - 10 mm (dva okretna kotačića za savijanje Ø 3/16"- 1/4" (Ø 4,75 - 6 mm)) i Ø 8 - 10 mm
Za bakrene cijevi DIN EN 1057 i sve neželjezne metalne cijevi
Za tanke precizne čelične cijevi i cijevi za kočione vodove
Sjajno poniklane
Drška sa plastičnom presvlakom

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 144 200 | 4,75 - 10,00 | 260 |

## Komplet za ručno savijanje cijevi



**Broj 2456, hidraulički**
Dimenzije Ø 10 - 22 mm
Za savijanje do 90°
Za mekane bakrene cijevi DIN EN 1057 do 22 mm, mekane WICU® cijevi, precizne čelične cijevi do 18 x 1,5 mm
Hidraulički pogon za koji nije potrebna velika snaga
U plastičnoj kutiji

| Broj artikla | Naziv |
|---|---|
| 1695 463 523 | Komplet za ručno savijanje cijevi |

## Magnet za podizanje



**Fleksibilni**
Snažni RECA magnet za podizanje je izvrsno pomagalo u svakoj radionici
Pomoću fleksibilne ruke mogu se dosegnuti magnetni predmeti na skoro svim teško dostupnim mjestima

| Broj artikla | Snaga podizanja kg | Ø mm | Dužina drške mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0701 690 10 | 1 | 12 | 80 | 450 |
| 0701 690 18 | 1,8 | 15 | 100 | 520 |
| 0701 690 30 | 3 | 19 | 100 | 520 |

## Magnet za podizanje

**S teleskopom na izvlačenje**
Kromirana izvedba
S snažnim magnetom Ø 6 mm
S čistačem/podešavajućim dijelom za mlaznice/sapnice odnosno iglom na strani kopče

| Broj artikla | Ø mm | Dužina m |
|---|---|---|
| **0701 690 001** | 6 | 610 |



## Magnetna šipka za metalne strugotine

Drška od gume
Izuzetno jaki magnet za skupljanje metalnih predmeta i strugotina

| Broj artikla | Ø mm | Dužina drške mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **0701 690 40** | 25 | 150 | 400 |



## Inspekcijsko ogledalo

| Broj artikla | Materijal | Izvedba | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **2694 562 002** | Poniklani | Polirano, s metalnom drškom | 30 | 210 |
| **2694 562 001** | Mesing, poniklani | Crvena presvlaka | 18 | 175 |
| **2694 562 003** | Celulozni acetat | Prozirna crvena drška | 28 | 225 |




## Kombinirana kliješta

**DIN ISO 5746, izolirana uranjanjem**
Kliješta presvučena crnim manganovim fosfatom
Polirana glava, nazubljene zahvatne površine, oštrica s facetom
Sa zahvatnim zonama za plosnati i zaobljeni materijal
S oštricama za mekanu i tvrdu žicu
Dugačke oštrice za deblje kablove
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| **4695 030 116** | 160 | 2 | 3,1 |
| **4695 030 118** | 180 | 2,2 | 3,4 |
| **4695 030 120** | 200 | 2,5 | 3,8 |
| **6014 03 01** | 250 | 2,5 | 3,8 |



## Kombinirana kliješta



**DIN ISO 5746, 2-komponentna drška**
Kliješta presvučena crnim manganovim fosfatom
Polirana glava, nazubljene zahvatne površine, oštrica s fasetom
Sa zahvatnim zonama za plosnati i zaobljeni materijal
S oštricama za mekanu i tvrdu žicu
Dugačke oštrice za deblje kablove
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 6014 03 02 | 160 | 2 | 3,1 |
| 4695 030 218 | 180 | 2,2 | 3,4 |
| 6014 03 02 | 200 | 2,5 | 3,8 |

## Kombinirana kliješta



**DIN ISO 5746, 2-komponentna drška**
Kromirana izvedba
Nazubljene zahvatne površine, oštrica s fasetom
Sa zahvatnim zonama za plosnati i zaobljeni materijal
S oštricama za mekanu i tvrdu žicu
Dugačke oštrice za deblje kablove
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 4695 030 516 | 160 | 2 | 3,1 |
| 4695 030 518 | 180 | 2,2 | 3,4 |
| 4695 030 520 | 200 | 2,5 | 3,8 |

## Kombinirana kliješta



**DIN ISO 5746, VDE ispitana**
Kromirana kliješta
Nazubljene zahvatne površine, oštrica s fasetom
Sa zahvatnim zonama za plosnati i zaobljeni materijal
S oštricama za mekanu i tvrdu žicu
Dugačke oštrice za deblje kablove
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|
| 4695 030 616 | 160 | 2 | 3,1 |
| 4695 030 618 | 180 | 2,2 | 3,4 |
| 4695 030 620 | 200 | 2,5 | 3,8 |

## Kliješta za skidanje izolacije

S oprugom za otvaranje
Polirana glava
Izolirana uranjanjem
Za jednožilne, višežilne i finožilne vodiče s plastičnom ili gumenom izolacijom do Ø 5,0 mm odnosno do presjeka vodiča od 10,0 mm²
Jednostavno podešavanje na željeni promjer žice ili snopa pomoću nazubljenog vijka i kontramatice
Specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|---|
| 4695 110 116 | 160 | 5 | 10 | 7 |



## Kliješta za skidanje izolacije

**VDE ispitana**
S oprugom za otvaranje
2-komponentna drška
Za jednožilne, višežilne i finožilne vodiče s plastičnom ili gumenom izolacijom do Ø 5,0 mm odnosno do presjeka vodiča od 10,0 mm²
Jednostavno podešavanje na željeni promjer žice ili snopa pomoću nazubljenog vijka i kontramatice
Specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|---|
| 4695 110 616 | 160 | 5 | 10 | 7 |




## Kliješta za skidanje izolacije

**Automatska kliješta**
S izmjenjivim noževima od specijalnog čelika za 4 odnosno 6 različitih presjeka kablova
Bez oštećivanja vodiča, također i za skidanje izolacije na finožilnim spletovima
Stezne čeljusti čvrsto drže žicu prilikom skidanja izolacije
S dužinskim graničnikom za istu dužinu skinute izolacije kod serijskih radova
Potisna opruga vraća kliješta natrag u početni položaj
Snažno tijelo od lakog metala

| Broj artikla | Za mm² | Za AWG | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 121 118 | - | - | 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0 | 180 |
| 4695 121 9 | - | - | - | 1 par zamjenskih noževa za 4695 121 118 |
| 4695 122 118 | 0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 | 20-18 / 17 / 15 / 13 / 11 / 9 | - | 180 |
| 4695 122 9 | - | - | - | 1 par zamjenskih noževa za 4695 122 118 |





## Kliješta za skidanje izolacije




**Samopodešavajuća**
Kućište od žilave, staklenim vlaknima ojačane plastike
Lako okretna mehanika brine se za brzo skidanje izolacije bez otpora
Prikladna za krute i fleksibilne vodiče od 0,08 do 10 mm²

| Broj artikla | Za AWG | Za Ø mm | Dodatni produžetak mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 124 019** | 32 - 7 | 0,03 - 10 | 3 - 18 | 200 |
| **4695 124 901** | - | - | - | Zamjenski nož |
| **4695 124 902** | - | - | - | Zamjenska stezna čeljust |
| **4695 124 903** | - | - | - | Zamjenski dužinski graničnik |

## Kliješta za skidanje izolacije




**Multistrip 10, samoprilagođavajuća**
Potpuno automatsko podešavanje na različite debljine izolacije ovisno o presjeku od 0,03 do 10,0 mm² kod višežilnih bakrenih i aluminijskih vodiča odnosno do 6 mm² kod jednožilnih vodiča

| Broj artikla | Za mm² | Za AWG | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **4695 124 219** | 0,03 - 10,0 | 32 - 7 | 195 |

## Višenamjenska kliješta





**8133**
5 funkcija - 1 kliješta: držanje, rezanje, skidanje izolacije, pritiskanje, krimpanje
Za mehanička i elektronička područja
Plosnato-okrugle čeljusti
Ravne i nazubljene prihvatne površine
Indukativno kaljene precizne oštrice, tvrdoća oštrica 62 - 64 HRC
Za srednje tvrdu žicu 1,6 mm

| Broj artikla | Naziv | Izvedba | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **1695 267 607** | 8133-200 JC | Kromirana glava, 2-komponentna drška | 200 |
| **1695 267 608** | 8133-200 TL | Lakirana površina, izolirana uranjanjem | 200 |

## Instalaterska kliješta

Multifunkcijska kliješta za elektroinstalacije
6 funkcija - 1 kliješta
Za hvatanje plosnatog i okruglog materijala, za savijanje, skidanje srha, rezanje kablova, skidanje izolacije i krimpanje kabelskih stopica
Glatke zahvatne površine na vrhu za hvatanje pojedinih žila bez oštećenja
Profilirane zahvatne površine i otvor za čvrsto pridržavanje plosnatog i okruglog materijala
S istaknutim vanjskim rubom na čeljusti za obradu strujnih kutija i skidanje srha s prolaznih rupa
Otvori za skidanje izolacije za vodiče 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm²
Krimpanje kabelskih stopica 0,5 - 2,5 mm²
Kabelske škare s preciznim oštricama (indukcijski kaljene) za bakrene i aluminijske kablove do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
Mogućnost hvatanja bez potpunog otvaranja kliješta (inteligentni mehanizam pridržavanja kod verzije s oprugom za otvaranje)
Oštrice ostaju zatvorene i zaštičene
Tanka izvedba za dobru pristupačnost
Precizni i bezrasporni hod kliješta
Specijalni alatni čelika, kovani i kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **4695 138 620** | Bez blokirajućeg mehanizma | 15 | 200 |
| **4695 139 620** | S blokirajućim mehanizmom | 15 | 200 |

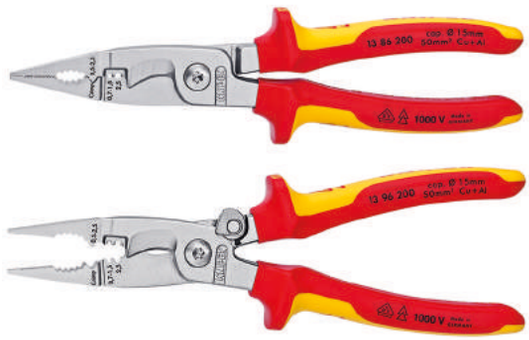


## Kliješta za skidanje izolacije i bočno rezanje

Za rezanje i skidanje izolacije s mekih žica

| Broj artikla | Izvedba | Za mm² | Za AWG | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 142 216** | Crna, 2-komponentna drška | 1,5 + 2,5 | 15 + 13 | 160 |
| **4695 142 616** | Kromirana, VDE ispitana | 1,5 + 2,5 | 15 + 13 | 160 |




## Alat za skidanje izolacije

Za skidanje izolacije na okruglim kablovima s presjekom od 6 - 29 mm
Samozatezni stremen za držanje s podešavanjem dubine rezanja
Izmjenjivi nož
Plastično kućište otporno na udarce

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| **4695 163 013** | 6 - 29 | 135 |
| **4695 163 913** | Zamjenski nož | |



## Alat za skidanje izolacije



**Univerzalni alat za skidanje izolacije**
Otklopivi alat za skidanje izolacije na svim uobičajenim okruglim kablovima i kablovima za vlažne prostorije od Ø 8,0 - 13,0 mm
Za upotrebu i u odvojnim ili razdvojnim kutijama
S oprugom za otvaranje i blokirajućim mehanizmom
S pričvrsnom klipsom
Tijelo od poliamida ojačanog staklenim vlaknima

| Broj artikla | Za Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 4695 168 012 | 8 - 13 | 125 |

## Plosnata kliješta



**DIN ISO 5745**
Plosnate, kratke, široke čeljusti
Nazubljene zahvatne površine
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 4695 200 116 | Crna, izolirana uranjanjem | 30 | 160 |
| 4695 200 516 | Kromirana, 2-komponentna drška | 30 | 160 |

## Okrugla kliješta



**DIN ISO 5745**
Za savijanje ušica od žice
Okrugle i kratke fino brušene čeljusti
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 4695 220 116 | Crna, izolirana uranjanjem | 30 | 160 |
| 4695 220 516 | Kromirana, 2-komponentna drška | 30 | 160 |

## Radio kliješta




**S reznom oštricom, DIN ISO 5745**
Prikladna za fine radove hvatanja i rezanja
Šiljaste, plosnato-okrugle čeljusti
Nazubljene zahvatne površine
S oštricama za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
Materijal: vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 4695 250 116 | Crna, izolirana uranjanjem | 50 | 160 |
| 4695 250 616 | Kromirana, VDE ispitana | 50 | 160 |

## Telefonska kliješta

**DIN ISO 5745**
Elastični precizni vrhovi tolerantni na uvijanje
Plosnato-okrugle, dugačke i sužavajuće čeljusti
Oštrice (tvrdoća oko 61 HRC) za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu
Materijal: vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **4695 261 120** | Ravna, crna, izolirana uranjanjem | 73 | 200 |
| **4695 261 620** | Ravna, kromirana, VDE ispitana | 73 | 200 |
| **4695 262 120** | Zakrivljena, crna, izolirana uranjanjem | 73 | 200 |
| **4695 262 520** | Zakrivljena, kromirana, 2-komponentna drška | 73 | 200 |
| **4695 262 620** | Zakrivljena, kromirana, VDE ispitana | 73 | 200 |



## Kliješta s dugačkim čeljustima

**DIN ISO 5745**
Vrlo opteretiva kliješta za hvatanje
Različiti oblici čeljusti
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

4695 301: plosnate čeljusti, nazubljene zahvatne površine
4695 302: poluokrugle čeljusti, nazubljene zahvatne površine
4695 303: okrugle čeljusti, glatko brušene zahvatne površine

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **4695 303 116** | Crna, izolirana uranjanjem | 41 | 160 |
| **4695 301 116** | Crna, izolirana uranjanjem | 46,5 | 160 |
| **4695 302 116** | Crna, izolirana uranjanjem | 50 | 160 |
| **4695 302 516** | Kromirana, 2-komponentna drška | 50 | 160 |
| **4695 301 616** | Kromirana, VDE ispitana | 46,5 | 160 |



## Kliješta za fino podešavanje

**DIN 5235**
Za hvatanje građevinskih dijelova i žica s malim promjerima te za savijanje releja i kontaktnih opruga
Polirane zahvatne površine
Fino zaglađeni rubovi
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **4695 321 113** | Plosnate, šiljaste čeljusti | 34 | 135 |
| **4695 322 113** | Plosnate, široke čeljusti | 34 | 135 |
| **4695 323 113** | Zakrivljena 40°, plosnate, široke čeljusti | 32 | 135 |





## Elektronička kliješta

**DIN ISO 9655, izolirana uranjanjem**
Precizna kliješta za najfinije montažne radove, npr. u elektronici i finoj mehanici
Za hvatanje, držanje i savijanje
Glatko brušene zahvatne površine
Glatko zaglađeni rubovi
Dvostruka opruga za blago i ravnomjerno otvaranje
Politura u kombinaciji s finim uljnim filmom nudi dobru zaštitu od hrđe
Specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **4695 351 111** | Plosnate čeljusti | 22,5 | 115 |
| **4695 352 111** | Poluokrugle čeljusti | 22,5 | 115 |
| **4695 353 111** | Okrugle čeljusti | 22,5 | 115 |




## Elektronička kliješta

**DIN ISO 9655, 2-komponentna drška**
Precizna kliješta za najfinije montažne radove, npr. u elektronici i finoj mehanici
Za hvatanje, držanje i savijanje
Glatko brušene zahvatne površine
Glatko zaglađeni rubovi
Dvostruka opruga za blago i ravnomjerno otvaranje
Politura u kombinaciji s finim uljnim filmom nudi dobru zaštitu od hrđe
Specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina stezna dijela mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **6014 35 12** | Plosnate čeljusti | 22,5 | 115 |
| **6014 35 22** | Poluokrugle čeljusti | 22,5 | 115 |
| **6014 35 32** | Okrugle čeljusti | 22,5 | 115 |



## Kliješta za sigurnosne prstene

**Za unutarnje prstene u provrtima, kromirana**
Snažna izvedba
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Materijal: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Veličina | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 441 414** | Ravna | J1 | 140 | 12 - 25 |
| **4695 441 418** | Ravna | J2 | 180 | 19 - 60 |
| **4695 441 422** | Ravna | J3 | 225 | 40 - 100 |
| **4695 441 431** | Ravna | J4 | 320 | 85 - 140 |
| **4695 442 413** | Zakrivljena 90° | J11 | 130 | 12 - 25 |
| **4695 442 417** | Zakrivljena 90° | J21 | 170 | 19 - 60 |
| **4695 442 421** | Zakrivljena 90° | J31 | 215 | 40 - 100 |

## Kliješta za sigurnosne prstene

**Za unutarnje prstene u provrtima, zakrivljena 45°**
Snažna izvedba
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Materijal: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovani, kaljeni u ulju, crni, presvučen manganovim fosfatom
Polirana glava

| Broj artikla | Veličina | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|
| 4695 443 102 | J02 | 140 | 8 - 13 |
| 4695 443 112 | J12 | 140 | 12 - 25 |
| 4695 443 122 | J22 | 180 | 19 - 60 |
| 4695 443 132 | J32 | 225 | 40 - 100 |
| 4695 443 142 | J42 | 310 | 85 - 140 |




## Kliješta za sigurnosne prstene

**Za vanjske prstene na vratilima, kromirana**
Snažna izvedba
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Materijal: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Izvedba | Veličina | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 461 413 | Ravna | A0 | 140 | 3 - 10 |
| 4695 461 414 | Ravna | A1 | 140 | 10 - 25 |
| 4695 461 418 | Ravna | A2 | 180 | 19 - 60 |
| 4695 461 421 | Ravna | A3 | 210 | 40 - 100 |
| 4695 462 412 | Zakrivljena 90° | A01 | 125 | 3 - 10 |
| 4695 462 413 | Zakrivljena 90° | A11 | 125 | 10 - 25 |
| 4695 462 417 | Zakrivljena 90° | A21 | 170 | 19 - 60 |
| 4695 462 420 | Zakrivljena 90° | A31 | 200 | 40 - 100 |




## Kliješta za sigurnosne prstene

**Za vanjske prstene na vratilima, zakrivljena 45°**
Snažna izvedba
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Materijal: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovani, kaljeni u ulju, crni, presvučen manganovim fosfatom
Polirana glava

| Broj artikla | Veličina | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|
| 4695 463 102 | A02 | 130 | 3 - 10 |
| 4695 463 112 | A12 | 130 | 10 - 25 |
| 4695 463 122 | A22 | 185 | 19 - 60 |
| 4695 463 132 | A32 | 210 | 40 - 100 |
| 4695 463 142 | A42 | 310 | 85 - 140 |



## Kliješta za sigurnosne prstene

**Precizna kliješta za unutarnje prstene u provrtima**
S umetnutim vrhovima za sigurne radove
Vrlo opteretive u trajnom radu: do 10 puta duži radni vijek u odnosu na zavrnute vrhove
Zavrnuti zglob: precizni, bezrasporni hod kliješta
Plastična protuklizna presvlaka na drškama
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju
Umetnuti vrhovi: opružni čelik

4695 481: DIN 5256 C
4695 482: DIN 5256 D



| Broj artikla | Izvedba | Veličina | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 481 113** | Ravna | J0 | 140 | 8 - 13 |
| **4695 481 114** | Ravna | J1 | 140 | 12 - 25 |
| **4695 481 118** | Ravna | J2 | 180 | 19 - 60 |
| **4695 481 122** | Ravna | J3 | 225 | 40 - 100 |
| **4695 481 132** | Ravna | J4 | 320 | 85 - 140 |
| **4695 482 112** | Zakrivljena 90° | J01 | 130 | 8 - 13 |
| **4695 482 113** | Zakrivljena 90° | J11 | 130 | 12 - 25 |
| **4695 482 116** | Zakrivljena 90° | J21 | 165 | 19 - 60 |
| **4695 482 121** | Zakrivljena 90° | J31 | 210 | 40 - 100 |
| **4695 482 130** | Zakrivljena 90° | J41 | 305 | 85 - 140 |

## Kliješta za sigurnosne prstene

**Precizna kliješta za vanjske prstene na vratilima**
S umetnutim vrhovima za sigurne radove
Vrlo opteretive u trajnom radu: do 10 puta duži radni vijek u odnosu na zavrnute vrhove
Velike dosjedne površine na vrhovima: nema uvijanja prstena, lagana montaža
Zavrnuti zglob: precizni, bezrasporni hod kliješta
Opruga za otvaranje u zglobu, zaštićena, ne može se izgubiti
Plastična protuklizna presvlaka na drškama
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju
Umetnuti vrhovi: opružni čelik

4695 491: DIN 5254 A
4695 492: DIN 5254 B



| Broj artikla | Izvedba | Veličina | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 491 113** | Ravna | A0 | 140 | 3 - 10 |
| **4695 491 114** | Ravna | A1 | 140 | 10 - 25 |
| **4695 491 118** | Ravna | A2 | 180 | 19 - 60 |
| **4695 491 122** | Ravna | A3 | 225 | 40 - 100 |
| **4695 491 132** | Ravna | A4 | 320 | 85 - 140 |
| **4695 492 112** | Zakrivljena 90° | A01 | 130 | 3 - 10 |
| **4695 492 113** | Zakrivljena 90° | A11 | 130 | 10 - 25 |
| **4695 492 116** | Zakrivljena 90° | A21 | 165 | 19 - 60 |
| **4695 492 121** | Zakrivljena 90° | A31 | 210 | 40 - 100 |
| **4695 492 130** | Zakrivljena 90° | A41 | 305 | 85 - 140 |

## Komplet kliješta za sigurnosne prstene

**4-dijelni komplet**
Atraktivni paket preciznih kliješta za sigurnosne prstene za najviše zahtjeve
U stabilnom plastičnom pakiranju - prikladno i za čuvanje kliješta

| Broj artikla | Veličina |
|---|---|
| 4695 002 003 | J1, J2, A1, A2 |




## Kliješta

**DIN ISO 9243**
Za najteža opterećenja
Posebno omiljena kod korisnika zbog precizne obrade
Velika otpornost na habanje i uravnotežena raspodjela težine
Specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju
Polirana glava
Izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 4695 500 116 | 160 |
| 4695 500 118 | 180 |
| 4695 500 121 | 210 |
| 4695 500 122 | 225 |
| 4695 500 125 | 250 |
| 4695 500 130 | 300 |



## Udarna kliješta

**DIN ISO 9243**
Kliješta s udarnom površinom za zabijanje čavala
Specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju
Polirana glava
Izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 4695 510 121 | 210 |



## Armiračka kliješta



**DIN ISO 9242**
Za uvijanje i rezanje spojne žice u jednom radnom koraku
Brze, pouzdane i cijenovno povoljne
Zahvaljujući nenadmašnoj preciznosti i dugom životnom vijeku najčešće kupovana armirač-ka kliješta na svijetu
Materijal: specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 4695 990 020 | 200 |
| 4695 990 022 | 220 |
| 4695 990 025 | 250 |
| 4695 990 028 | 280 |

## Snažna armiračka kliješta



**DIN ISO 9242**
Značajno učinkovitije rezanje kao i prigušivanje udara nakon rezanja spojne žice – dvije ergonomski vrijedne prednosti za svakog korisnika
Uštede snage od 27%
Za rezanje spojne žice od Ø 3,0 mm potrebna je snaga od samo 300 N (30,0 kp) za razliku od 412 N (41,2 kp) s uobičajenim armiračkim kliještima iste dužine

| Broj artikla | Širina glave mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0703 719 300 | 25 | 4,5 | 300 |

## Elektronička kliješta za čeono rezanje



**DIN ISO 9654**
Precizna kliješta za najfinije rezanje
Dvostruka opruga za blago i ravnomjerno otvaranje
Politura u kombinaciji s finim uljnim filmom nudi dobru zaštitu od hrđe
Tvrdoća rezanja od minimalno 56 HRC
Bez fasete
Materijal: specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju
Polirana glava
Izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Dužina mm | Širina glave mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 641 110 | 115 | 16 | 1,4 | 0,8 |

## Snažna kliješta za čeono rezanje



**DIN ISO 5748**
Za klavirsku žicu i za meke žice
Oštrice dodatno induktivno kaljene
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kaljeni u ulju
Polirana glava
Izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 670 116 | 160 | 4 | 3,4 | 2,5 |
| 4695 670 120 | 200 | 4 | 4 | 3 |

## Kliješta za bočno rezanje TwinForce®

Visokoučinkovita snažna kliješta za bočno rezanje s patentiranim dvostrukim zglobom za optimalni prijenos sile
Pouzdaou režu sve vrste žice, ali i trakasti materijal
Za grube i fine rezove
Mala snaga rezanja - štedi ruke, mišići i tetive se manje opterećuju
Za upotrebu s više udobnosti, za višestruka rezanja ili za posebno tvrde rezove
Visoka stabilnost i bezrasporna brzina zahvaljujući kovanim i precizno glodanim zglobnim osovinama
Materijal: krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovani i kaljeni

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **4695 737 218** | 2-komp. drška | 180 | 3,2 | 4,6 | 5,5 |
| **4695 737 118** | Izolirana uranjanjem | 180 | 3,2 | 4,6 | 5,5 |




## Kliješta za bočno rezanje

**DIN ISO 5749, izolirana uranjanjem**
Neizostavni rezni alat za raznovrsnu upotrebu
Visokokvalitetni materijal, precizna obrada i dugi radni vijek
Crna kliješta presvučena manganovim fosfatom
Polirana glava
Precizne oštrice (tvrdoća oko 62 HRC) za meku i tvrdu žicu
Čisti rez kod tankih bakrenih žica
Tanak oblik glave za upotrebu na teško dostupnim radnim područjima
Materijal: vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 700 112** | 125 | 3,0 | 2,3 | 1,5 |
| **4695 700 114** | 140 | 4,0 | 2,5 | 1,8 |
| **4695 700 116** | 160 | 4,0 | 2,8 | 2,0 |
| **4695 700 118** | 180 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |



## Kliješta za bočno rezanje

**DIN ISO 5749, VDE ispitana**
Neizostavni rezni alat za raznovrsnu upotrebu
Visokokvalitetni materijal, precizna obrada i dugi radni vijek
Kromirana kliješta
2-komponentna drška
Precizne oštrice (tvrdoća oko 62 HRC) za meku i tvrdu žicu
Čisti rez kod tankih bakrenih žica
Tanki oblik glave za upotrebu na teško dostupnim radnim područjima
Materijal: vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

1000 V

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **6014 70 06** | 125 | 3,0 | 2,3 | 1,5 |
| **6014 70 06** | 140 | 4,0 | 2,5 | 1,8 |
| **4695 700 616** | 160 | 4,0 | 2,8 | 2,0 |
| **4695 700 618** | 180 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |



## Kliješta za bočno rezanje plastike




S brušenim reznim površinama
Za rezanje plastičnih dijelova i ostataka kod lijevanja
Glatko reže meke materijale kao što je olovo
S oprugom za otvaranje
Materijal: vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni

Ravna izvedba:
- s produženom oštricom
- poboljšani prijenos sile za 25% omogućuje bolji rezni učinak

| Broj artikla | Tip | Dužina mm |
|---|---|---|
| 4695 720 114 | Ravna | 140 |
| 4695 720 116 | Ravna | 160 |
| 4695 720 118 | Ravna | 180 |
| 6014 72 11 | Zakrivljena 45° | 160 |

## Kliješta za bočno rezanje X-Cut




**DIN ISO 5749, VDE ispitana**
Kromirana izvedba
Višekomponentne drške
Snažna i kompaktna, ali lagana univerzalna kliješta za najviše zahtjeve kod montaže, održavanja i proizvodnje
Za precizno fino rezanje žice, višežilnih kablova i tvrde piano žice
Precizni rez i kod fine bakre žice
Široki otvor za deblje kablove
Prolazni zglob za najvišu stabilnost
Visoki rezni učinak uz do 40% veću uštedu snage naspram ostalim kliještima iste dimenzije
Krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovani i kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 730 616 | 160 | 4,8 | 3,8 | 2,7 |

## Kliješta za rezanje



Režu tvrdu ili debelu žicu s manjom snagom nego jednako duga kliješta za bočno rezanje
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kaljeni u ulju
Polirana glava
Precizne središnje oštrice
Izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 749 125 | 250 | 5 | 5 | 3,8 |

## Snažna kliješta za bočno rezanje




**DIN 5749, izolirana uranjanjem**
Za klavirsku žicu, ali i za meke žice
Induktivno kaljene precizne oštrice
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kaljeni u ulju
Polirana glava

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 4695 740 116 | 160 | 3,4 | 2,5 | 2 |
| 4695 740 118 | 180 | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| 4695 740 120 | 200 | 4,2 | 3 | 2,5 |
| 4695 740 125 | 250 | 4,6 | 3,5 | 3 |

## Snažna kliješta za bočno rezanje

**DIN 5749, 2-komponentna drška**
Kromirana izvedba
Za najzahtjevnije zahtjeve
Velika rezna učinkovitost uz mali napor
Za sve vrste žice uključujući i piano žicu
Precizne oštrice su dodatno induktivno kaljene (rezna tvrdoća oko 64 HRC)
Krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovani i kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 740 516** | 160 | 3,4 | 2,5 | 2 |
| **4695 740 518** | 180 | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| **4695 740 520** | 200 | 4,2 | 3 | 2,5 |




## Snažna kliješta za bočno rezanje

**DIN 5749, VDE ispitana**
S kovanom zglobnom osovinom za najtvrđa i dugotrajna opterećenja
Optimalna za sve vrste žice uključujući i klavirsku žicu
Visoki rezni učinak i kod malog napora zahvaljujući optimalnom odnosu reznog kuta i omjera prijenosa snage
Precizne oštrice dodatno su indukcijski kaljenje, tvrdoća oštrica oko 64 HRC
Materijal: krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **6014 74 06** | 160 | 3,4 | 2,5 | 2 |
| **4695 740 618** | 180 | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| **4695 740 620** | 200 | 4,2 | 3 | 2,5 |
| **6014 74 06** | 250 | 4,6 | 3,5 | 3 |




## Elektronička kliješta za bočno rezanje

**DIN ISO 9654**
Precizna kliješta za najfinije rezanje u elektronici i finoj mehanici
Snažna izvedba
Okrugla glava s fasetom
S dvostrukom oprugom
Oštrice su dodatno induktivno kaljene
Materijal: specijalni alatni čelik, kaljeni u ulju
Polirana glava
Izolirana uranjanjem

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, sr.tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4695 770 111** | - | 115 | 14 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
| **4695 771 111** | Sa stezaljkom za žicu | 115 | 14 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |



## Elektronička kliješta Super-Knips

**DIN ISO 9654, višekomponentna drška**
Precizna kliješta za najfinije rezanje, npr. u elektronici i finoj mehanici
Precizno oblikovani vrhovi i precizno brušene oštrice bez fasete za ravnomjerno rezanje
Zglob sa zakovicom od plemenitog čelika
Ekstremno dugački hod za rad bez umaranja
S oprugom za otvaranje i ograničenjem otvaranja

4695 780 / 781 / 782: Inox - nehrđajući čelik, tvrdoća oštrica oko 54 HRC
4695 781 / 787: sa stezaljkom za žicu – nema nekontroliranog odskakanja odrezanih dijelova žice
4695 782: oštrice zakrivljene 60°
4695 783: tvrdoća oštrica oko 60 HRC, s tankom glavom
4695 783 / 786: specijalni alatni čelik, brunirani
4695 786 / 787: oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica oko 64 HRC




| Broj artikla | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **4695 782 312** | 125 | 5,5 | 0,2 - 1,0 | 0,6 |
| **4695 783 312** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,0 | - |
| **4695 780 312** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,0 |
| **4695 781 312** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,0 |
| **4695 786 112** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,2 |
| **6014 78 71** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,2 |

## Elektronička kliješta Super-Knips

**DIN ISO 9654, ESD**
Precizna kliješta za najfinije rezanje, npr. u elektronici i finoj mehanici
Električni disipativne drška
Precizno oblikovani vrhovi i precizno brušene oštrice bez fasete za ravnomjerno rezanje
Zglob sa zakovicom od plemenitog čelika
Ekstremno dugački hod za rad bez umaranja
S oprugom za otvaranje i ograničenjem otvaranja

4695 780 / 781: Inox - nehrđajući čelik, tvrdoća oštrica oko 54 HRC
4695 781: sa stezaljkom za žicu – nema nekontroliranog odskakanja odrezanih dijelova žice
4695 786: specijalni alatni čelik, brunirani
4695 786 / 787: oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica oko 64 HRC




| Broj artikla | Dužina mm | Dužina oštrice mm | Rezna vrijednost, meka žica Ø mm | Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **6014 78 03** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,0 |
| **6014 78 13** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,0 |
| **6014 78 61** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,2 |
| **6014 78 71** | 125 | 9,0 | 0,2 - 1,6 | 1,2 |

## Kliješta za opružne obujmice

Presvučena sivim manganovim fosfatom
Drške presvučene protukliznom plastikom
Okretni, univerzalni nastavci za hvatanje za sigurno pridržavanje obujmica u svakoj poziciji
Nastavci za hvatanje okretni su i pod opterećenjem
Odličan polužni prijenos koji omogućuje jednostavno otvaranje obujmica uz potrošnju malu snage
Tanka glava, malena širina glave, okretni nastavci za hvataljke - idealan alat za tijesne prostorne uvjete
Dodatna funkcija: nazubljene prihvatne čeljusti za skidanje crijeva bez oštećenja
Krom-vanadij-elektročelik, kovani i kaljeni




| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **4695 855 125** | 250 |

## Kliješta za opružne obujmice

**S blokadom**
Presvučena sivim manganovim fosfatom
Drške presvučene protukliznom plastikom
Okretni, univerzalni nastavci za hvatanje za sigurno pridržavanje obujmica u svakoj poziciji
Nastavci za hvatanje okretni su i pod opterećenjem
Odličan polužni prijenos koji omogućuje jednostavno otvaranje obujmica uz potrošnju malu snage
Tanka glava, malena širina glave, okretni nastavci za hvataljke - idealan alat za tijesne prostorne uvjete
Dodatna funkcija: nazubljene prihvatne čeljusti za skidanje crijeva bez oštećenja
Krom-vanadij-elektročelik, kovani i kaljeni
Blokada omogućuje jednostavne i sigurne radove kod napregnutih obujmica bez dodatne potrošnje snage
Jednoručna deblokada blokade
Prikladna za standardne obujmice, prostorno štedljive obujmice, žičane obujmice kao i opružne prstenove do 70 mm nazivne veličine
Stezno područje veće od 40 mm

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 4695 855 126 | 250 |




## Univerzalna kliješta Cobra

**VDE ispitana, DIN ISO 8976**
Podešavanje direktno na izratku - brzo, sigurno i ugodno baratanje
Otvaranje pomoću pritisnog gumba
Drška prilagođena za dobro prianjanje za ruke
Dobar prilaz do izratka zbog tankog oblika u području glave i zgloba
Samoprianjajuća na cijevima i maticama, nema klizanja izratka
Omogućuju kvalitetno obavljanje radova bez velikih napora
Zahvatne površine sa specijalno kaljenim zupcima, tvrdoća zubaca oko 61 HRC
Trajno sigurno hvatanje zbog velike otpornosti na habanje
Prolazni zglob - visoka stabilnost zbog dvostrukog vođenja
Zaštita stezaljki sprečava ozljede nastale pritiskivanjem
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm | Za Ø mm |
|---|---|---|---|
| 6014 87 26 | 50 | 250 | 2 |




## Ključ za rasklopni ormar

**Za uobičajene ormare i sustave za zatvaranje**
Četverokut 5 / 6 / 8 mm
Trokut 9 mm
Leptir unutarnji Ø 5 mm i vanjski Ø 9 mm
S dvostrukim bitom: prorez 1,0 x 7 mm i križni PH 2
S adapterom za 1/4" bitove na pričvrsnom lancu
Dodatni prihvat za 1/4" bitove

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 4695 001 103 | 76 |



## Ključ za rasklopni ormar TwinKey



**10 profila, 2 križa, 1 ključ**
Mulfifunkcijski ključ za područja zgradarske tehnike (grijanje i sanitarije, klima i tehnika prozračivanja, elektrotehnika), opskrbe plinom i vodom i sustave zaključavanja
2 križna ključa s magnetima
Dvostruki bit: prorez 1,0 x 7 mm i križni PH 2
Težinski optimirana konstrukcija od cinkovog tlačnog lijeva
Visokokvalitetna površinska presvlaka

| Broj artikla | Naziv | Jedinica pakiranja KOM |
|---|---|---|
| 4695 001 101 | TwinKey® | 1 |

## Pinceta



**IEC 60900**
Ispitana prema IEC 60900:2004
Izolirana uranjanjem
Poniklana
Fino nazubljene zahvatne površine

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm |
|---|---|---|
| 4695 927 715 | Ravna | 150 |
| 4695 930 715 | Zakrivljena 45° | 150 |

## Škare za rezanje kosina



**Za plastične i gumene profile**
Za rezanje plastičnih, gumenih i mekih drvenih profila bez nagnječenja, za trakasti kabel do 56 mm širine
Izmjenjivi dosjed oštrice s graničnim kutom za rezove od 45° i oznake za rezove od 60° / 75° / i 90°
Izmjenjiva trapezasta oštrica
S oprugom za otvaranje i blokirajućom mehanizmom

| Broj artikla | Dužina mm | Dužina oštrice mm |
|---|---|---|
| 4695 943 521 | 215 | 56 |
| 4695 941 921 | Zamjenski nož | 56 |

## Škare za kablove



**VDE ispitane**
Nisu prikladne za čelične žice i tvrde bakrene vodiče
Precizno brušene kaljene oštrice
Nema nagnječenja, jako mala deformacija kabla
Sa steznom zaštitom
Podesivi vijčani zglob

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za AWG |
|---|---|---|---|
| 4695 950 623 | 230 | 16 | 1 / 0 |

## Škare za kablove

**VDE ispitane, 2-komponentna drška**
Za rezanje jednožilnih i višežilnih bakrenih i aluminijskih kablova
Nisu prikladne za čelične žice i tvrde bakrene vodiče
Precizno brušene kaljene oštrice
Glatki i čisti rez bez nagnječenja, jako mala deformacija kabla
Lako rezanje i sa jednom rukom
Stezna zaštita sprečava ozljede nastale pritiskivanjem
Podesivi vijčani zglob, samoosiguravajući
Materijal: specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za AWG |
|---|---|---|---|
| **6014 95 16** | 165 | 15 | 1 / 0 |




## Rezač za kablove

**Princip račne**
Za rezanje jednožilnih i višežilnih bakrenih i aluminijskih kablova
Nije prikladan za čeličnu žicu i žičano uže
Precizno brušene kaljene oštrice
Glatki i čisto rez bez nagnječenja
Sa steznom zaštitom
Jednoručno aktiviranje na principu račne
Potrebna je mala snaga zbog optimalnog prijenosa
Zupčasti pogon s dvije brzine za lako rezanje
Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne izvedbe - moguća upotreba i u tijesnim prostornim uvjetima
Materijal: specijalni alatni čelik posebne kvalitete

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za mm² | Za MCM |
|---|---|---|---|---|
| **4695 953 125** | 250 | 32 | 240 | 500 |
| **4695 953 128** | 280 | 52 | 380 | 750 |
| **4695 953 925** | Zamjenski nož za 250 mm | | | |
| **4695 953 928** | Zamjenski nož za 280 mm | | | |




## Rezač za kablove VDE

**Princip račne**
Za rezanje jednožilnih i višežilnih bakrenih i aluminijskih kablova
Nije prikladan za čeličnu žicu i žičano uže
Precizno brušene kaljene oštrice
Glatki i čisti rez bez nagnječenja
Sa steznom zaštitom
Jednoručno aktiviranje na principu račne
Potrebna je mala snaga zbog optimalnog prijenosa
Zupčasti pogon s dvije brzine za lako rezanje
Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne izvedbe - moguća upotreba i u tijesnim prostornim uvjetima
Materijal: specijalni alatni čelik posebne kvalitete

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za mm² | Za MCM |
|---|---|---|---|---|
| **6014 95 36** | 250 | 32 | 240 | 500 |
| **6014 95 36** | 280 | 52 | 380 | 750 |



## Škare za žičanu užad



**Kovane**
S dva stezna profila za završne čahure (za Bowden žičano uže) i završne kapice
Udoban rad zahvaljujući opruzi za otvaranje i tankoj izvedbi koja je prilagođena za ruku
Podesivi zategnuti zglob za precizno vođenje oštrica
Veliki prijenos snage omogućuje kvalitetno obavljanje radova bez velikih napora
Tvrdoća oštrica oko 64 HRC
Materijal: krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovani, kaljeni


| Broj artikla | Dužina mm | Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm | Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm | Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 6014 95 61 | 190 | 7,0 | 4,0 | 2,5 |

## Škare za žičanu užad



**8320 JC**
Jako dugački radni vijek naspram tradicionalnim škarama za žičanu užad
Za žičanu užad do 1800 N/mm² i do Ø 6 mm
Za žicu do 750 N/mm² i do Ø 4 mm (npr. čavle, zatike, vijke, svornjake, ...)
Za jednožilne i višežilne bakrene i aluminijske kablove do Ø 6 mm
Dva integrirana stezna profila sa završnim kapicama za Bowden žičanu užad
S blokirajućim mehanizmom protiv nepoželjnog otvaranja
Podesivi zglob za precizno vođenje rezne ploče
Jednostavna zamjena reznih ploča

| Broj artikla | Dužina mm | Sadržaj |
|---|---|---|
| 1695 278 879 | 200 | - |
| 1695 283 077 | - | 2 rezne ploče, 2 vijka, Torx ključ |



## Škare za žičanu užad i kablove



Za žičanu užad i okruglo željezo, bakrene i aluminijske kablove
Prikladne za rezanje užadi za nadzemne vodove sa žicom za vlačno rasterećenje
Izmjenjiva glava noža
Krakovi od vrlo čvrstog aluminija s PVC drškom

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Za AWG |
|---|---|---|---|
| 4695 957 144 | 445 | 10 | 3 / 0 |
| 4695 957 160 | 600 | 14 | 5 / 0 |
| 4695 957 944 | Zamjenska glava noža za 445 mm | | |
| 4695 957 960 | Zamjenska glava noža za 600 mm | | |

## Škare za kablove

**S teleskopskim krakovima**
Za kablove do promjera od 38 mm
Ukošeni krakovi za podešavanje optimalne širine
Prikladne i za radove na uskim radnim područjima
Područje rezanja: do Ø 38 mm ili do 280 mm² (npr. 4 x 70mm² NYY) kod bakrenih ili aluminijskih kablova
Rezna glava od specijalnog alatnog čelika kaljenog u ulju
Krakovi od vrlo čvrstih aluminijskih ovalnih cijevi

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Težina kg |
|---|---|---|---|
| **4695 953 203** | 570 - 770 | 38 | 1,98 |




## Škare za kablove

**S teleskopskim krakovima**
Zbog optimalnog prijenosa snage omogućuju rezanje bez umaranja
Velika rezna učinkovitost zbog korištenja dvije ruke i principa račne
Otvaranje alata moguće je u bilo kojoj reznoj poziciji
Nož: posebno kvalitetni alatni čelik, kaljeni u ulju
Krakovi od visokoučinkovite aluminijske ovalne cijevi

| Broj artikla | Dužina mm | Za Ø mm | Težina kg |
|---|---|---|---|
| **4695 953 206** | 600 - 810 | 60 | 3,82 |
| **4695 953 210** | 680 | 100 | 4,98 |





## Kliješta za krimpanje

Za rezanje kabla, skidanje izolacije sa žica i krimpanje izoliranih i neizoliranih kabelskih stopica, utičnih spojeva i otvorenih utičnih spojeva
S navojnim rupama za rezanje navojnih zatika od bakra i mesinga s M 2,6 / 3,0 / 3,5 / 4,0 i 5,0 mm
Vrlo čvrsti specijalni čelik

4695 972 122: neizolirani, otvoreni utični spojevi (širina utikača 6,3 mm)
4695 972 123: neizolirane kabelske stopice i utični spojevi

| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|
| **4695 972 122** | 215 | 0,50 - 2,5 | 20 - 13 |
| **4695 972 123** | 215 | 0,75 - 6,0 | 20 - 10 |

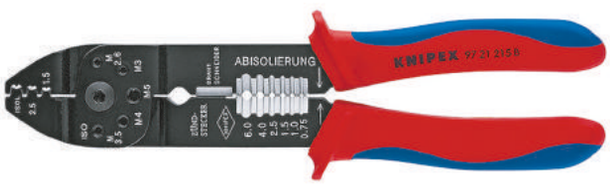

## Kliješta za krimpanje s polugom

**Prikladna i za rukovanje s dvije ruke**
Kliješta nove generacije
Za električne spojeve bez lemljenja
Do 30% smanjena snaga ruku u odnosu na uobičajena krimp kliješta zbog novog prijenosa na poluge
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog preciznih profila i prisilne blokade (s deblokadom)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran)
Dvoručno rukovanje za jednostavno krimpanje vodiča s velikim presjecima
Dobro rukovanje zbog uravnoteženog težišta, ukošene glave i ergonomski oblikovane drške
Svi opterećeni dijelovi od specijalnog čelika, kaljeni u ulju
Glava brunirana, drška s protukliznom plastičnom presvlakom

4695 975 203 / 204 / 205: neizolirani, otvoreni utični spojevi, okruglo krimpanje
4695 975 206: izolirane kabelske stopice + utični spojevi
4695 975 208 / 209: cjevaste stopice
4695 975 210: KOAX, BNC i TNC spojevi, RG 58/59/62/71/223




| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|
| **4695 975 204** | 250 | 0,1 - 2,5 | 27 - 13 |
| **4695 975 205** | 250 | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 |
| **4695 975 206** | 250 | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 |
| **4695 975 208** | 250 | 0,25 - 6,0 | 23 - 10 |
| **4695 975 209** | 250 | 10, 16, 25 | 7, 5, 3 |
| **4695 975 210** | 250 | - | - |

## Kliješta za krimpanje

**PreciForce**
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog preciznih uložaka i prisilne blokade (s deblokadom)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran), može se naknadno podesiti
Veliko pojačanje zbog polužnog prijenosa za rad bez umaranja
Dobro rukovanje zbog dobrog položaja ergonomske drške, male težine i kratke izvedbe
Materijal: krom-vanadij-elektročelik specijalne kvalitete, kaljeni u ulju

4695 975 233: neizolirane kabelske stopice + utični spojevi
4695 975 234: neizolirani, otvoreni utični spojevi (2,8 + 4,8 mm širina utikača)
4695 975 235: neizolirani, otvoreni utični spojevi (4,8 + 6,3 mm širina utikača)
4695 975 236: izolirane kabelske stopice + utični spojevi
4695 975 238: cjevaste stopice
4695 975 250: KOAX-BNC utični spojevi za RG 58, 174, 188, 316



| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|
| **4695 975 233** | 220 | 0,5 - 10,0 | 20 - 7 |
| **4695 975 234** | 220 | 0,1 - 2,5 | 27 - 13 |
| **4695 975 235** | 220 | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 |
| **4695 975 236** | 220 | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 |
| **4695 975 238** | 220 | 0,25 - 6,0 | 23 - 10 |
| **4695 975 250** | 220 | - | - |

## Samopodešavajuća kliješta za krimpanje

**Za cjevaste stopice s bočnim uvođenjem**
Za cjevaste stopice prema DIN 46228, dio 1 + 4
Samopodešavajuće prilagođavanje željenoj veličini cjevastih stopica onemogućuje pogreške u krimpanju
Bočno uvođenje cjevastih stopica u alat
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog prisilne blokade (može se deblokirati)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran), može se naknadno podesiti
Pojačanje snage zbog polužnog prijenosa za rad bez umaranja
Vrlo udobno rukovanje zbog praktične izvedbe i male težine
Materija: krom-vanadij-elektročelik specijalne kvalitete, kaljeni u ulju
Četverokutno krimpanje za optimalne kontaktne površine u steznom spoju

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|---|
| **6014 97 53** | Šesterokutno krimpanje | 180 | 0,08 - 10,0 | 28 - 7 |
| **4695 975 304** | Četverokutno krimpanje | 180 | 0,08 - 10,0 / 16,0 | 28 - 5 |







## Samopodešavajuća kliješta za krimpanje

**Za cjevaste stopice s prednjim uvođenjem**
Za cjevaste stopice prema DIN 46228, dio 1 + 4
Samopodešavajuće prilagođavanje na željenu veličinu cjevaste stopice onemogućuje pogreške u krimpanju
Prednje uvođenje cjevaste stopice u alat
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog prisilne blokade (može se deblokirati)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran), može se naknadno podesiti
Pojačanje snage zbog polužnog prijenosa za rad bez umaranja
Vrlo udobno rukovanje zbog praktične izvedbe i male težine
Materijal: krom-vanadij-elektročelik specijalne kvalitete, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² | Za AWG | Težina g |
|---|---|---|---|---|
| **4695 975 308** | 190 | 0,08 - 10,0 | 28 - 7 | 475 |
| **4695 975 309** | 190 | 0,08 - 10,0 / 16,0 | 28 - 7 / 5 | 475 |




## Kliješta za cjevaste stopice

Za cjevaste stopice prema DIN 46228, dio 1 + 4 u području od 0,25 do 16 mm²
Stezanje u označenim poluokruglim profilima za sigurno spajanje čahure i vodiča
Devet posebno dubokih profila s koničnim bočnim površinama
Materijal: specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|
| **4695 977 118** | 180 | 0,25 - 16 | 23 - 5 |






## Kliješta za cjevaste stopice

**S prednjim uvođenjem**
Za cjevaste stopice prema DIN 46228, dio 1 + 4 u području od 0,5 do 6 mm²
Posebno prikladne za radove na teško dostupnim mjestima kao što su tijesni i duboko smješteni razvodni ormari
Materijal: specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

| Broj artikla | Dužina mm | Za mm² | Za AWG |
|---|---|---|---|
| 6014 97 81 | 180 | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 |




## T-drška VDE

**DIN 7436, s vanjskim četverokutom 1/2”**
Za prihvat nasadnih ključeva
Brzo, sigurno i lako fiksiranje nasadnih ključeva
Od specijalnog alatnog čelika
Četverokut kaljen u ulju
Kromirana izvedba
Ispitana prema DIN EN/IEC 60900:2004

1000 V

| Broj artikla | Prihvat col | Dužina mm | Širina mm |
|---|---|---|---|
| 4695 954 701 | 1/2 | 200 | 165 |




## Produžetak VDE

**DIN 7434, s unutarnjim / vanjskim četverokutom 1/2”**
Za prihvat nasadnih ključeva
S unutarnjim i vanjskim četverokutom
Brzo, sigurno i lako fiksiranje
Materijal: krom-vanadij-čelik, kovani
Ispitan prema DIN EN/IEC 60900:2004

1000 V

| Broj artikla | Prihvat col | Pogon col | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 4695 955 700 | 1/2 | 1/2 | 125 |




## Nasadni ključ VDE

**DIN 7448, s unutarnjim četverokutom 1/2” za šesterokutne vijke**
Za metričke i colne vijke sa šesterokutnom glavom
Krom-vanadij-čelik, kromirani
Ispitan prema DIN EN/IEC 60900:2004

M 1000 V

| Broj artikla | Veličina mm |
|---|---|
| 4695 955 710 | 10 |
| 4695 955 711 | 11 |
| 4695 955 712 | 12 |
| 4695 955 714 | 14 |
| 4695 955 722 | 22 |
| 4695 955 724 | 24 |

# Okasto-viličasti ključ

GEDORE

**Broj 1 B, s jednakim veličinama ključa**
Izvedba prema DIN 3113 oblik B, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Uska, tanka i jaka okasta strana zakrivljena 10°
Veličina 5 i 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm sa UD-profilom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Visina otvora mm | Visina prstena mm | Visina zakrivljenja mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 600 024 | 5 | - | 3,4 | 5 | 9,5 | 100 |
| 1695 600 032 | 5,5 | - | 3,4 | 5 | 9,5 | 100 |
| 1695 600 040 | 6 | - | 3,4 | 5 | 9,5 | 100 |
| 1695 600 059 | 7 | - | 3,7 | 6 | 10,5 | 112 |
| 1695 600 067 | 8 | - | 4 | 6,5 | 11,5 | 125 |
| 1695 600 075 | 9 | - | 4,3 | 7,5 | 12,5 | 138 |
| 1695 600 083 | 10 | - | 4,7 | 8,2 | 14 | 148 |
| 1695 600 091 | 11 | - | 5 | 9 | 15 | 158 |
| 1695 600 105 | 12 | - | 5,3 | 9,5 | 16 | 168 |
| 1695 600 113 | 13 | - | 6 | 10,2 | 16,5 | 185 |
| 1695 600 121 | 14 | - | 6,3 | 11 | 17,5 | 198 |
| 1695 600 148 | 15 | - | 6,7 | 11,5 | 19 | 210 |
| 1695 600 156 | 16 | - | 7 | 12 | 20 | 220 |
| 1695 600 164 | 17 | - | 7,5 | 12,5 | 21 | 232 |
| 1695 600 172 | 18 | - | 7,7 | 13,2 | 22,5 | 245 |
| 1695 600 180 | 19 | - | 8 | 13,5 | 23,5 | 258 |
| 1695 600 199 | 20 | - | 8,5 | 14,5 | 24,5 | 270 |
| 1695 600 202 | 21 | - | 8,7 | 14,5 | 26 | 280 |
| 1695 600 210 | 22 | - | 9 | 14,5 | 27 | 292 |
| 1695 600 229 | 23 | - | 9,3 | 15,5 | 28 | 305 |
| 1695 600 237 | 24 | - | 9,5 | 15,5 | 29,5 | 318 |
| 1695 600 245 | 25 | - | 10 | 17,5 | 31 | 328 |
| 1695 600 253 | 26 | - | 10,3 | 17,5 | 32 | 340 |
| 1695 600 261 | 27 | - | 10,5 | 17,5 | 33 | 352 |
| 1695 600 288 | 28 | - | 11 | 19,5 | 34,5 | 370 |
| 1695 600 296 | 29 | - | 11 | 19,5 | 34,5 | 370 |
| 1695 600 318 | 30 | - | 11,2 | 19,5 | 36 | 390 |
| 1695 600 326 | 32 | - | 11,8 | 20,5 | 39 | 412 |
| 1695 600 334 | 33 | - | 11,8 | 20,5 | 39 | 412 |
| 1695 600 342 | 36 | - | 12,8 | 23,5 | 43 | 460 |
| 1695 600 350 | 38 | - | 13,2 | 24,2 | 43 | 460 |
| 1695 600 369 | 41 | - | 14 | 25,5 | 49 | 520 |
| 1695 600 377 | 46 | - | 15 | 27,5 | 53 | 550 |
| 1695 600 385 | 50 | - | 16 | 29,5 | 57 | 580 |
| 1695 600 393 | 55 | - | 17 | 30,5 | 62 | 620 |
| 1695 600 407 | 60 | - | 18 | 32 | 67 | 660 |
| 1695 600 512 | - | 1/4 | 3,4 | 5 | 9,5 | 100 |
| 1695 600 520 | - | 5/16 | 4 | 6,5 | 11,5 | 125 |
| 1695 600 539 | - | 3/8 | 4,7 | 8,2 | 14 | 148 |
| 1695 600 547 | - | 7/16 | 5 | 9 | 15 | 158 |
| 1695 600 555 | - | 1/2 | 6 | 10,2 | 16,5 | 185 |
| 1695 600 563 | - | 9/16 | 6,3 | 11 | 17,5 | 198 |
| 1695 600 571 | - | 5/8 | 7 | 12 | 20 | 220 |
| 1695 600 598 | - | 11/16 | 7,7 | 13,2 | 22,5 | 245 |
| 1695 600 601 | - | 3/4 | 8 | 13,5 | 23,5 | 258 |
| 1695 600 628 | - | 13/16 | 8,7 | 14,5 | 26 | 280 |
| 1695 600 636 | - | 7/8 | 9 | 14,5 | 27 | 292 |
| 1695 600 644 | - | 15/16 | 9,5 | 15,5 | 29,5 | 318 |
| 1695 600 652 | - | 1 | 10,3 | 17,5 | 32 | 340 |
| 1695 600 660 | - | 1 1/16 | 10,5 | 17,5 | 33 | 352 |
| 1695 600 679 | - | 1 1/8 | 11 | 19,5 | 34,5 | 370 |
| 1695 600 687 | - | 1 1/4 | 11,8 | 20,5 | 39 | 412 |








reca

GEDORE

## Okasto-viličasti ključ

**Broj 1 B, s jednakim veličinama ključa**
Izvedba prema DIN 3113 oblik B, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Uska, tanka i jaka okasta strana zakrivljena 10°
Veličina 5 i 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm sa UD-profilom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll



| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Visina otvora mm | Visina prstena mm | Visina zakrivljenja mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 600 695 | - | 1 5/16 | 11,8 | 20,5 | 39 | 412 |
| 1695 600 709 | - | 1 3/8 | 12,8 | 23,5 | 43 | 460 |
| 1695 600 717 | - | 1 7/16 | 12,8 | 23,5 | 43 | 460 |
| 1695 600 725 | - | 1 1/2 | 13,2 | 24,2 | 43 | 460 |
| 1695 600 733 | - | 1 5/8 | 14 | 25,5 | 49 | 520 |
| 1695 600 741 | - | 1 3/4 | 15 | 27,5 | 53 | 550 |

GEDORE

## Komplet okasto-viličastih ključeva

**Broj 1 B, s jednakim veličinama ključa**
Sadržaj koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 3113 oblik B, ISO 3318, ISO 7738
Okasta strana zakrivljena 10°, s UD-profilom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 601 217 | 12-dijelni komplet:<br>10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |
| 1695 601 284 | 12-dijelni komplet:<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 1695 601 365 | 14-dijelni komplet:<br>5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 |
| 1695 601 268 | 17-dijelni komplet:<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 1695 601 292 | 26-dijelni komplet:<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,<br>20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| 1695 601 209 | 8-dijelni komplet:<br>10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 1695 601 330 | 8-dijelni komplet:<br>3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1 |

GEDORE

## Okasto-viličasti ključ

**Broj 7, s jednakim veličinama ključa**
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Okasta strana ukošena 15°, s profiliranim prihvatom
Veličina 3 do 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm s UD-profilom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M



| Broj artikla | Veličina mm | Širina otvora mm | Visina otvora mm | Debljina prstena mm | Visina prstena mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 608 955 | 6 | 16,2 | 3,4 | 10 | 5 | 100 |
| 1695 608 963 | 7 | 17,5 | 3,6 | 11,5 | 5,5 | 110 |
| 1695 608 971 | 8 | 19,8 | 3,8 | 12,7 | 6 | 120 |
| 1695 608 998 | 9 | 21,5 | 4 | 14 | 6,5 | 130 |
| 1695 609 005 | 10 | 23 | 4,2 | 15,5 | 7 | 140 |
| 1695 609 013 | 11 | 26 | 4,5 | 17 | 7,5 | 150 |

## Okasto-viličasti ključ

GEDORE

**Broj 7, s jednakim veličinama ključa**
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Okasta strana ukošena 15°, s profiliranim prihvatom
Veličina 3 do 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm s UD-profilom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

| Broj artikla | Veličina mm | Širina otvora mm | Visina otvora mm | Debljina prstena mm | Visina prstena mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 609 021 | 12 | 27,5 | 4,8 | 18,5 | 8 | 160 |
| 1695 609 048 | 13 | 30 | 5 | 19,5 | 8,5 | 170 |
| 1695 609 056 | 14 | 31,8 | 5,2 | 21 | 9 | 180 |
| 1695 609 064 | 15 | 34 | 5,5 | 22,5 | 9,5 | 190 |
| 1695 609 161 | 16 | 35 | 5,8 | 23 | 10 | 200 |
| 1695 609 072 | 17 | 38 | 6 | 25 | 10,5 | 210 |
| 1695 609 188 | 18 | 40 | 6,2 | 26 | 11 | 220 |
| 1695 609 080 | 19 | 42 | 6,5 | 28 | 11,5 | 230 |
| 1695 609 196 | 20 | 44,2 | 6,8 | 29 | 12 | 240 |
| 1695 609 218 | 21 | 45,5 | 7 | 30 | 12,5 | 252 |
| 1695 609 099 | 22 | 48 | 7,2 | 32 | 13 | 262 |
| 1695 609 226 | 23 | 49,5 | 7,6 | 33 | 13,5 | 270 |
| 1695 609 102 | 24 | 52,5 | 8 | 35 | 14 | 282 |
| 1695 609 234 | 25 | 54,5 | 8,2 | 36 | 14,5 | 290 |
| 1695 609 242 | 26 | 56,5 | 8,2 | 37 | 15 | 302 |
| 1695 609 110 | 27 | 59,5 | 8,5 | 39 | 15,5 | 310 |
| 1695 609 250 | 28 | 60 | 8,8 | 40 | 16 | 320 |
| 1695 609 269 | 29 | 61,5 | 8,8 | 41,5 | 16,5 | 330 |
| 1695 609 129 | 30 | 63 | 9 | 43 | 17 | 340 |
| 1695 609 137 | 32 | 67,5 | 9,5 | 46 | 18 | 380 |
| 1695 608 947 | 36 | 75 | 10,5 | 52 | 20 | 460 |




## Komplet okasto-viličastih ključeva

GEDORE

**Broj 7, s jednakim veličinama ključa**
Sadržaj koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738
Okasta strana ukošena 15°, s profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 609 307 | 11-dijelni komplet:<br>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 |
| 1695 609 315 | 12-dijelni komplet:<br>10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |
| 1695 609 153 | 12-dijelni komplet:<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 1695 609 358 | 17-dijelni komplet:<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 1695 609 366 | 20-dijelni komplet:<br>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 |
| 1695 609 374 | 26-dijelni komplet:<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,<br>20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| 1695 609 277 | 8-dijelni komplet:<br>10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 1695 609 285 | 8-dijelni komplet:<br>8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 |



GEDORE

## Okasto-viličasti ključ

**Broj 7 XL, s jednakim veličinama ključa, dugačka izvedba**
Izvedba slična kao DIN 3113
Okasta strana ukošena 15°, s UD-profilom
S profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M



| Broj artikla | Veličina mm | Širina otvora mm | Visina otvora mm | Debljina prstena mm | Visina prstena mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1695 609 709** | 8 | 20,8 | 4,5 | 13,5 | 7 | 170 |
| **1695 609 717** | 9 | 22,5 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 180 |
| **1695 609 730** | 10 | 24 | 5 | 16 | 8,5 | 190 |
| **1695 609 749** | 11 | 27 | 5,5 | 17,5 | 9 | 200 |
| **1695 610 054** | 12 | 28,5 | 5,5 | 19 | 10 | 210 |
| **1695 610 062** | 13 | 31 | 6 | 20 | 10,5 | 225 |
| **1695 610 070** | 14 | 32,8 | 6,5 | 22 | 10,8 | 235 |
| **1695 610 089** | 15 | 35 | 7 | 23 | 11,2 | 250 |
| **1695 610 097** | 17 | 39 | 8,5 | 26 | 12,2 | 280 |
| **1695 610 100** | 19 | 43 | 9,5 | 29 | 14,2 | 310 |
| **1695 610 119** | 22 | 49 | 11 | 33,5 | 16,2 | 350 |
| **1695 610 127** | 24 | 53,5 | 12 | 36,5 | 18,2 | 400 |
| **1695 610 135** | 27 | 60,5 | 13 | 40,5 | 20,2 | 450 |
| **1695 610 178** | 30 | 64 | 14 | 44,5 | 21,2 | 480 |
| **1695 610 143** | 32 | 69 | 14 | 47,5 | 22,2 | 500 |
| **1695 610 194** | 34 | 72 | 15 | 50,5 | 23,2 | 520 |
| **1695 610 151** | 36 | 76 | 15 | 53 | 24,2 | 550 |
| **1695 610 208** | 41 | 84,5 | 16 | 62 | 26 | 600 |
| **1695 610 216** | 46 | 96 | 17 | 70 | 28 | 640 |

GEDORE

## Komplet okasto-viličastih ključeva

**Broj 7 XL, s jednakim veličinama ključa, dugačka izvedba**
Sadržaj koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba slična kao DIN 3113
Okasta strana ukošena 15°, s UD-profilom
S profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| **1695 610 496** | 11-dijelni komplet:<br>8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 |
| **1695 609 595** | 12-dijelni komplet:<br>10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |
| **1695 610 488** | 8-dijelni komplet:<br>8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 |

# Dvostruki viličasti ključ

GEDORE

**Broj 6**
Izvedba prema DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 (samo metričke veličine)
S plosnatim glavama i prihvatom koji se dobro drži
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 3110 | CrV | M

| Broj artikla | Veličina mm | Visina otvora mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 134 195 | 4 x 4,5 | 3,4 | 100 |
| 0695 134 199 | 4 x 5 | 3,4 | 100 |
| 0695 134 573 | 5 x 5,5 | 3,4 | 100 |
| 0695 135 134 | 6 x 7 | 3,5 | 122 |
| 0695 135 268 | 6 x 8 | 3,5 | 122 |
| 0695 135 508 | 7 x 8 | 3,8 | 140 |
| 0695 135 695 | 7 x 9 | 3,8 | 140 |
| 0695 135 882 | 8 x 9 | 3,8 | 140 |
| 0695 136 069 | 8 x 10 | 4 | 140 |
| 0695 136 443 | 9 x 10 | 4,5 | 157 |
| 0695 136 630 | 9 x 11 | 4,5 | 157 |
| 0695 136 817 | 10 x 11 | 4,5 | 157 |
| 0695 137 004 | 10 x 12 | 4,5 | 157 |
| 0695 137 378 | 10 x 13 | 5 | 172 |
| 0695 137 565 | 11 x 13 | 5 | 172 |
| 0695 137 752 | 12 x 13 | 5 | 172 |
| 0695 138 126 | 11 x 14 | 5 | 172 |
| 0695 138 313 | 12 x 14 | 5 | 172 |
| 0695 138 500 | 13 x 14 | 5 | 178 |
| 0695 138 687 | 13 x 15 | 5,5 | 188 |
| 0695 138 874 | 14 x 15 | 5,5 | 188 |
| 0695 139 248 | 13 x 17 | 6 | 205 |
| 0695 139 435 | 14 x 17 | 6 | 205 |
| 0695 139 622 | 16 x 17 | 6 | 205 |
| 0695 139 718 | 16 x 18 | 6 | 205 |
| 0695 139 996 | 17 x 19 | 6,5 | 222 |
| 0695 140 183 | 18 x 19 | 6,5 | 222 |
| 0695 140 557 | 19 x 22 | 7 | 236 |
| 0695 140 931 | 20 x 22 | 7 | 236 |
| 0695 141 118 | 21 x 23 | 7,5 | 247 |
| 0695 141 305 | 19 x 24 | 7,5 | 250 |
| 0695 141 492 | 22 x 24 | 7,5 | 250 |
| 0695 141 679 | 24 x 26 | 8 | 266 |
| 0695 141 866 | 22 x 27 | 8 | 266 |
| 0695 142 053 | 24 x 27 | 8 | 266 |
| 0695 142 427 | 25 x 28 | 8,5 | 280 |
| 0695 142 614 | 24 x 30 | 8,5 | 280 |
| 0695 142 801 | 27 x 29 | 9 | 302 |
| 0695 142 988 | 27 x 30 | 9 | 302 |
| 0695 143 362 | 27 x 32 | 9 | 302 |
| 0695 143 549 | 30 x 32 | 9 | 302 |
| 0695 143 550 | 30 x 34 | 9 | 302 |
| 0695 143 555 | 30 x 36 | 9,4 | 328 |
| 0695 143 560 | 32 x 36 | 9,4 | 328 |
| 0695 143 565 | 36 x 41 | 10 | 360 |
| 0695 143 570 | 38 x 42 | 10 | 360 |
| 0695 143 575 | 41 x 46 | 10,7 | 400 |
| 0695 143 580 | 46 x 50 | 11,6 | 450 |



GEDORE

## Komplet dvostrukih viličastih ključeva

**Broj 6**
Sadržaj koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plosnatim glavama i prihvatom koji se dobro drži
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 3110 | CrV | M | Zoll



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0695 144 297 | 10-dijelni komplet:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,<br>16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 |
| 0695 144 298 | 10-dijelni komplet:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,<br>16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 |
| 0695 144 671 | 12-dijelni komplet:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,<br>18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 |
| 0695 144 675 | 12-dijelni komplet:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,<br>18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 |
| 0695 144 100 | 8-dijelni komplet:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |

GEDORE

## Dvostruki okasti ključ

**Broj 2, zakrivljena izvedba**
S tankim prstenima
Izvedba prema DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani prsteni

DIN 838 | CrV | UNIT DRIVE | M



| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 104 279 | 6 x 7 | 170 |
| 0695 104 840 | 8 x 9 | 182 |
| 0695 105 027 | 8 x 10 | 182 |
| 0695 105 588 | 9 x 11 | 195 |
| 0695 105 755 | 10 x 11 | 195 |
| 0695 105 962 | 10 x 12 | 195 |
| 0695 106 149 | 10 x 13 | 212 |
| 0695 106 336 | 11 x 13 | 212 |
| 0695 106 523 | 12 x 13 | 212 |
| 0695 107 084 | 12 x 14 | 212 |
| 0695 107 271 | 13 x 14 | 225 |
| 0695 107 458 | 13 x 15 | 225 |
| 0695 107 645 | 14 x 15 | 225 |
| 0695 107 832 | 13 x 17 | 245 |
| 0695 108 019 | 14 x 17 | 245 |
| 0695 108 206 | 16 x 17 | 245 |
| 0695 108 207 | 16 x 18 | 265 |
| 0695 108 393 | 17 x 19 | 265 |
| 0695 108 580 | 18 x 19 | 265 |
| 0695 108 954 | 19 x 22 | 287 |
| 0695 109 141 | 20 x 22 | 287 |
| 0695 109 328 | 21 x 23 | 305 |
| 0695 109 515 | 19 x 24 | 305 |
| 0695 109 702 | 22 x 24 | 307 |
| 0695 109 889 | 24 x 26 | 325 |
| 0695 110 263 | 24 x 27 | 325 |
| 0695 110 637 | 25 x 28 | 345 |

## Dvostruki okasti ključ

GEDORE

**Broj 2, zakrivljena izvedba**
S tankim prstenima
Izvedba prema DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani prsteni

DIN 838 | CrV | UNIT DRIVE | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 110 824 | 24 x 30 | 345 |
| 0695 111 198 | 27 x 30 | 345 |
| 0695 111 385 | 27 x 32 | 370 |
| 0695 111 572 | 30 x 32 | 370 |
| 0695 111 946 | 30 x 36 | 400 |
| 0695 112 133 | 32 x 36 | 400 |
| 0695 112 320 | 36 x 41 | 440 |
| 0695 112 507 | 38 x 42 | 440 |
| 0695 112 694 | 41 x 46 | 485 |
| 0695 112 881 | 46 x 50 | 535 |
| 0695 113 390 | 55 x 60 | 610 |



## Komplet dvostrukih okastih ključeva

GEDORE

**Broj 2, zakrivljena izvedba**
Sadržaj koji se najčešće koristi u praksi
S tankim prstenima, UD-profil
Izvedba prema DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 (samo metričke veličine)
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani otvori

DIN 838 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0695 114 377 | 10-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 |
| 0695 114 378 | 10-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 |
| 0695 114 564 | 12-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 |
| 0695 114 566 | 12-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 |
| 0695 114 190 | 8-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |



## Dvostruki okasti ključ

GEDORE

**Broj 4, ravna izvedba**
Izvedba prema DIN 837 oblik B, ISO 3318, ISO 1085
S tankim prstenima, UD-profil
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 837 | CrV | UNIT DRIVE | M

| Broj artikla | Veličina mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 122 231 | 6 x 7 | 4,5 | 99 |
| 0695 122 605 | 8 x 9 | 5,2 | 114 |
| 0695 122 792 | 8 x 10 | 5,2 | 115 |
| 0695 123 353 | 10 x 11 | 5,8 | 131 |
| 0695 123 420 | 10 x 13 | 6,4 | 149 |








reca

GEDORE

## Dvostruki okasti ključ

**Broj 4, ravna izvedba**
Izvedba prema DIN 837 oblik B, ISO 3318, ISO 1085
S tankim prstenima, UD-profil
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 837 | CrV | UNIT DRIVE | M




| Broj artikla | Veličina mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 123 914 | 12 x 13 | 6,4 | 149 |
| 0695 124 662 | 13 x 15 | 7,2 | 161 |
| 0695 124 849 | 14 x 15 | 7,2 | 161 |
| 0695 125 036 | 13 x 17 | 7,8 | 167 |
| 0695 125 223 | 14 x 17 | 7,8 | 169 |
| 0695 125 410 | 16 x 17 | 7,8 | 169 |
| 0695 125 597 | 17 x 19 | 8,5 | 186 |
| 0695 125 784 | 18 x 19 | 8,5 | 186 |
| 0695 125 971 | 19 x 22 | 9,4 | 209 |
| 0695 126 158 | 20 x 22 | 9,4 | 209 |
| 0695 126 320 | 19 x 24 | 10 | 233 |
| 0695 126 345 | 21 x 23 | 10 | 233 |
| 0695 126 719 | 22 x 24 | 10 | 233 |
| 0695 127 093 | 24 x 27 | 10,8 | 260 |
| 0695 127 130 | 24 x 30 | 11,6 | 290 |
| 0695 127 332 | 27 x 32 | 12,6 | 320 |
| 0695 128 028 | 30 x 32 | 12,6 | 320 |
| 0695 128 215 | 30 x 36 | 13,8 | 357 |
| 0695 128 402 | 32 X 36 | 13,8 | 357 |
| 0695 128 589 | 36 x 41 | 15 | 391 |
| 0695 128 776 | 41 x 46 | 16,2 | 431 |
| 0695 128 963 | 46 x 50 | 16,5 | 473 |

GEDORE

## Komplet dvostrukih okastih ključeva

**Broj 4, ravna izvedba**
Sadržaj koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 837 oblik B, ISO 3318, ISO 1085
S tankim prstenima, UD-profil
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 837 | CrV | UNIT DRIVE | M



| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0695 129 524 | 12-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 |
| 0695 129 526 | 12-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 |
| 0695 129 150 | 8-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |

## Dvostruki okasti ključ

**Broj TX 4, ravna izvedba, za vanjske TORX® vijke**
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani prsteni

CrV

| Broj artikla | Prihvat TX | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 605 980 | E6 - E8 | 110 |
| 1695 605 999 | E10 - E12 | 140 |
| 1695 606 014 | E14 - E18 | 180 |
| 1695 606 022 | E20 - E24 | 226 |



## Dvostruki okasti ključ

**Broj 400, otvoreni**
Izvedba prema DIN 3118
Glave ukošene 15°
6-kutni otvor pomaknut 30°, UD-profilni otvor pomaknut 15°
Veličine 8 x 10 do 12 x 14 mm sa 6-kutnim prstenom
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

DIN 3118 | CrV | UNIT DRIVE | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 605 719 | 8 x 10 | 140 |
| 1695 605 697 | 9 x 11 | 145 |
| 1695 605 727 | 10 x 11 | 150 |
| 1695 605 735 | 11 x 13 | 160 |
| 1695 605 743 | 12 x 14 | 170 |
| 1695 605 700 | 13 x 15 | 180 |
| 1695 605 751 | 14 x 17 | 195 |
| 1695 605 778 | 17 x 19 | 210 |
| 1695 605 867 | 19 x 22 | 230 |
| 1695 605 786 | 22 x 24 | 250 |
| 1695 605 875 | 24 x 27 | 270 |
| 1695 605 883 | 30 x 32 | 300 |



## Starter ključ

**Broj 304**
S tankim poliranim prstenima
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

CrV | UNIT DRIVE | M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 517 175 | 11 x 13 | 150 |
| 0695 517 736 | 13 x 17 | 185 |
| 0695 517 816 | 14 x 16 | 185 |
| 0695 517 923 | 14 x 17 | 185 |
| 0695 518 110 | 15 x 17 | 185 |
| 0695 518 297 | 19 x 22 | 230 |



## Jednostruki podesivi viličasti ključ

GEDORE



**Broj 60 CP**
Izvedba prema DIN 3117 oblik A
Položaj vilice = 15°
Švedski model, valjak s lijevim hodom
Sa skalom za podešavanje
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirana glava

CrV

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 638 005 | 20 | 155 |
| 1695 638 013 | 25 | 205 |
| 1695 638 021 | 30 | 255 |
| 1695 638 048 | 36 | 305 |

## Komplet viličastih ključeva

GEDORE



**Broj 625, 11-dijelni komplet**
Čelični lim, kaljeni, niklani
Sadržaj:
- 8 viličastih ključeva
- 1 kontaktna turpija
- 1 odvijač
- 1 mjerni list 0,40 mm

| Broj artikla | Sadržaj Veličina |
|---|---|
| 0695 558 689 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 |

## Udarni viličasti ključ

GEDORE



**Broj 133**
Za posebno teške montaže
Izvedba prema DIN 133
Materijal: krom-vanadij-čelik 31CrV3

DIN 133 | M | CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0695 384 966 | 30 | 63,5 | 17 | 190 |
| 0695 385 153 | 32 | 67,5 | 17,5 | 195 |
| 0695 385 527 | 36 | 77,5 | 18,5 | 210 |
| 0695 385 901 | 41 | 89 | 19,5 | 225 |
| 0695 386 088 | 46 | 99 | 20 | 255 |
| 0695 386 462 | 50 | 108 | 21,5 | 280 |
| 0695 386 836 | 55 | 118,5 | 24 | 310 |
| 0695 387 023 | 60 | 129,5 | 24,5 | 320 |
| 0695 387 210 | 65 | 140,5 | 28 | 350 |
| 0695 387 397 | 70 | 151 | 30 | 370 |
| 0695 387 584 | 75 | 163 | 31,5 | 400 |

## Udarni okasti ključ

GEDORE

**Broj 306**
Za posebno teške montaže
Izvedba prema DIN 7444 (samo metričke veličine)
Materijal: krom-vanadij-čelik 31CrV3

DIN 7444 | UNIT DRIVE | M | CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 647 500 | 24 | 42,5 | 15 | 160 |
| 1695 647 519 | 27 | 47 | 15,5 | 180 |
| 1695 647 527 | 30 | 52,5 | 16,5 | 190 |
| 1695 647 535 | 32 | 54 | 16,5 | 195 |
| 1695 647 543 | 36 | 60 | 19,5 | 205 |
| 1695 647 551 | 41 | 66 | 20,5 | 225 |
| 1695 647 578 | 46 | 75 | 22,5 | 240 |
| 1695 647 586 | 50 | 800 | 23,5 | 250 |
| 1695 647 594 | 55 | 87,5 | 25 | 270 |
| 1695 647 608 | 60 | 93,5 | 26 | 270 |
| 1695 647 616 | 65 | 101 | 29 | 290 |
| 1695 647 624 | 70 | 109,5 | 32,5 | 320 |
| 1695 647 632 | 75 | 114,5 | 34 | 325 |
| 1695 647 640 | 80 | 123 | 35 | 345 |
| 1695 647 659 | 85 | 129 | 37 | 360 |
| 1695 647 667 | 90 | 152 | 41,5 | 400 |
| 1695 647 675 | 95 | 152 | 41,5 | 400 |



## Zatezni okasti ključ

GEDORE

**Broj 2 A, zakrivljeni**
Teška izvedba za maksimalne okretne momente
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirani prsten

M | CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Visina zakrivljenja mm | Pogon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 603 384 | 24 | 38 | 17 | 29 | 18,3 | 180 |
| 1695 603 392 | 27 | 42 | 17,4 | 31,5 | 18,3 | 190 |
| 1695 603 406 | 30 | 47 | 18,4 | 33 | 18,3 | 200 |
| 1695 603 414 | 32 | 50 | 18,4 | 34 | 21,3 | 235 |
| 1695 603 422 | 36 | 55 | 20 | 35 | 21,3 | 245 |
| 1695 603 430 | 41 | 61,5 | 22 | 39 | 21,3 | 265 |
| 1695 603 449 | 46 | 68,5 | 23 | 40 | 24,1 | 280 |
| 1695 603 457 | 50 | 75 | 25,5 | 42 | 24,1 | 290 |
| 1695 603 465 | 55 | 80 | 28 | 45 | 24,1 | 300 |
| 1695 603 473 | 60 | 89 | 30,5 | 49 | 29,1 | 345 |
| 1695 603 481 | 65 | 97 | 33 | 53 | 29,1 | 355 |
| 1695 603 503 | 70 | 104 | 35,5 | 55 | 29,1 | 365 |
| 1695 603 511 | 75 | 109 | 38 | 57,5 | 29,1 | 375 |
| 1695 603 538 | 80 | 124 | 40,5 | 59 | 29,1 | 385 |
| 1695 603 554 | 90 | 140 | 45 | 63 | 29,1 | 410 |

Odgovarajuća nasadna cijev dostupna je kao dodatni pribor.



## Nasadna cijev



**Broj 2 AR**
Za zatezni okasti ključ 2 A, čelična cijev, kromirana

| Broj artikla | Za veličinu mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 604 860 | 24 - 30 | 19 | 460 |
| 1695 604 879 | 32 - 41 | 22 | 610 |
| 1695 604 887 | 46 - 55 | 25 | 760 |
| 1695 604 895 | 60 - 95 | 30 | 860 |

## Kutni viličasti ključ




**Broj 3114, bez zakretne poluge**
Zakrivljeni viličasti ključ za radove na teško dostupnim mjestima
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

M CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 667 021 | 17 | 33 | 6 | 200 |
| 1695 667 048 | 19 | 37 | 7 | 200 |
| 1695 667 056 | 22 | 42 | 8 | 200 |
| 1695 667 072 | 27 | 52 | 10 | 250 |
| 1695 667 080 | 30 | 57 | 11 | 250 |
| 1695 667 099 | 32 | 61 | 11,8 | 250 |
| 1695 667 102 | 36 | 68 | 12,8 | 315 |

## Kutni viličasti ključ

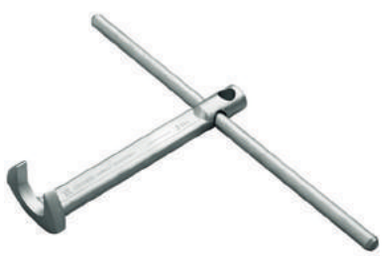

**Broj DS 3114, sa zakretnom polugom**
Zakrivljeni viličasti ključ za radove na teško dostupnim mjestima
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

M CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Širina glave mm | Visina glave mm | Dužina mm | Zakretna poluga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 667 218 | 13 | 28 | 5,5 | 160 | 26 D 8 |
| 1695 667 226 | 14 | 28 | 5,5 | 160 | 26 D 8 |
| 1695 667 722 | 16 | 33 | 6 | 200 | 26 D 10 |
| 1695 667 234 | 17 | 33 | 6 | 200 | 26 D 10 |
| 1695 667 730 | 18 | 37 | 7 | 200 | 26 D 12 |
| 1695 667 242 | 19 | 37 | 7 | 200 | 26 D 12 |
| 1695 667 749 | 21 | 42 | 8 | 200 | 26 D 12 |
| 1695 667 250 | 22 | 42 | 8 | 200 | 26 D 12 |
| 1695 667 269 | 24 | 46 | 9 | 250 | 26 D 14 |
| 1695 667 277 | 27 | 52 | 10 | 250 | 26 D 14 |
| 1695 667 293 | 32 | 61 | 11,8 | 250 | 26 D 16 |
| 1695 667 307 | 36 | 68 | 12,8 | 315 | 26 D 18 |

## Zglobni ključ

GEDORE

**Broj 534, viličasto-nasadni ključ**
Tanki oblik
Sa okretnim nasadnim ključem
S provrtom za zakretne poluge 26 D i 26 RS
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, brušene glave

M CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Visina glave mm | Ø mm | Dužina m | Težina kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 651 206 | 10 | 4,7 | 15,5 | 179 | 55 |
| 1695 651 230 | 13 | 6 | 19,2 | 208 | 95 |
| 1695 651 265 | 16 | 7 | 22,9 | 244 | 140 |
| 1695 651 281 | 19 | 8 | 26,7 | 283 | 240 |



## Dvostruki nasadni ključ

GEDORE

**Broj 26 R, laka izvedba**
Izvedba prema DIN 896, oblik B, ISO 2236, ISO 1085
Sa šupljim prihvatom
Od čelične cijevi, DIN 2391, kaljeni, od materijala C35, kromirani

M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 240 041 | 6 x 7 | 110 |
| 0695 240 228 | 8 x 9 | 110 |
| 0695 240 415 | 8 x 10 | 120 |
| 0695 241 163 | 10 x 11 | 120 |
| 0695 241 537 | 10 x 13 | 140 |
| 0695 241 724 | 12 x 13 | 140 |
| 0695 242 472 | 13 x 15 | 140 |
| 0695 242 659 | 14 x 15 | 140 |
| 0695 242 846 | 13 x 17 | 150 |
| 0695 243 033 | 14 x 17 | 150 |
| 0695 243 220 | 16 x 17 | 150 |
| 0695 243 407 | 17 x 19 | 160 |
| 0695 243 594 | 18 x 19 | 160 |
| 0695 243 781 | 19 x 22 | 170 |
| 0695 243 968 | 20 x 22 | 170 |
| 0695 244 529 | 22 x 24 | 190 |
| 0695 244 716 | 24 x 26 | 190 |
| 0695 245 090 | 24 x 27 | 190 |
| 0695 246 025 | 30 x 32 | 200 |
| 0695 246 212 | 30 x 36 | 220 |
| 0695 246 399 | 32 x 36 | 220 |
| 0695 246 586 | 36 x 41 | 220 |



## Zakretna poluga

GEDORE

**Broj 26 D**
Izvedba prema DIN 900 oblik A
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3
Kromirana do Ø 20 mm, mangan fosfatirana od Ø 25 mm, potpuno kaljena

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0695 583 934 | 26 D 6 | 160 | 6 |
| 0695 584 308 | 26 D 8 | 180 | 8 |



## Zakretna poluga



**Broj 26 D**
Izvedba prema DIN 900 oblik A
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3
Kromirana do Ø 20 mm, mangan fosfatirana od Ø 25 mm, potpuno kaljena

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0695 584 495 | 26 D 10 | 200 | 10 |
| 0695 584 682 | 26 D 12 | 250 | 12 |
| 0695 584 869 | 26 D 14 | 320 | 14 |
| 0695 585 056 | 26 D 16 | 400 | 16 |
| 0695 585 243 | 26 D 18 | 500 | 18 |

## Komplet dvostrukih nasadnih ključeva



**Broj KD 26 R, sa zakretnim polugama**
Sa šupljim prihvatom
Od čelične cijevi, kaljeni, od materijala C35, kromirani

M

| Broj artikla | Sadržaj mm |
|---|---|
| 0695 249 408 | 8-dijelni komplet: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |

## Dvostruki nasadni ključ



**Broj 626, teška izvedba**
Izvedba prema DIN 896, oblik A, ISO 2236, ISO 1085
Sa šesterokutnim prihvatom i prolaznim provrtima za rad s viličastim ključem ili zakretnom polugom (626 S / 26 RS-626 S)
Veličina 6 x 7 i 8 x 9 bez prolaznog provrta
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirane glave

M CrV

| Broj artikla | Veličina mm | Pogon veličina | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 251 822 | 6 x 7 | 8 | 105 |
| 0695 252 009 | 8 x 9 | 9 | 110 |
| 0695 252 196 | 10 x 11 | 11 | 120 |
| 0695 252 383 | 12 x 13 | 13 | 140 |
| 0695 252 757 | 14 x 15 | 14 | 145 |
| 0695 253 318 | 16 x 17 | 16 | 155 |
| 0695 253 505 | 17 x 19 | 18 | 165 |
| 0695 253 692 | 18 x 19 | 18 | 165 |
| 0695 253 722 | 19 x 22 | 19 | 175 |
| 0695 253 879 | 20 x 22 | 19 | 175 |
| 0695 254 126 | 24 x 26 | 24 | 195 |
| 0695 254 627 | 24 x 27 | 24 | 195 |
| 0695 255 188 | 30 x 32 | 30 | 210 |
| 0695 255 236 | 32 x 36 | 32 | 225 |

## Komplet dvostrukih nasadnih ključeva

GEDORE

**Broj KD 626, sa zakretnim polugama**
Izvedba prema DIN 896, oblik A, ISO 2236, ISO 1085
Sa šesterokutnim prihvatom i prolaznim provrtima za rad s viličastim ključem ili zakretnom polugom (626 S / 26 RS-626 S)
Veličina 6 x 7 i 8 x 9 bez prolaznog provrta
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, polirane glave

M CrV

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 0695 255 562 | 8-dijelni komplet:<br>6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |



## Nasadni ključ

GEDORE

**Četverokutni**
Zakrivljeni
Masivna izvedba
Posebno velika dubina glave

| Broj artikla | Veličina mm | Glava-Ø mm | Visina glave mm | Dubina glave mm | Dužina mm | Prihvat-Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0695 231 813 | 10 | 19 | 37,5 | 12 | 175 | 12 |



## Kukasti ključ

amf

**DIN 1810 A, s nosom**
Za matice s utorima prema DIN 1804
Materijal: krom-vanadij
Fosfatizirana površina

DIN 1810 CrV

| Broj artikla | Područje mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 327 183 | 16 - 20 | 3 | 110 |
| 0695 327 370 | 25 - 28 | 4 | 135 |
| 0695 327 557 | 30 - 32 | 4 | 135 |
| 0695 327 744 | 34 - 36 | 5 | 170 |
| 0695 327 931 | 40 - 42 | 5 | 170 |
| 0695 328 118 | 45 - 50 | 6 | 205 |
| 0695 328 305 | 52 - 55 | 6 | 205 |
| 0695 328 492 | 58 - 62 | 7 | 240 |
| 0695 328 679 | 68 - 75 | 7 | 240 |
| 0695 328 866 | 80 - 90 | 8 | 280 |
| 0695 329 053 | 95 - 100 | 8 | 280 |
| 0695 329 240 | 110 - 115 | 10 | 335 |
| 0695 329 427 | 120 - 130 | 10 | 335 |
| 0695 329 550 | 155 - 165 | 10 | 385 |
| 0695 329 988 | 180 - 195 | 10 | 470 |
| 0695 330 175 | 205 - 220 | 10 | 470 |








reca

## Zglobno-kukasti ključ



**S nosom**
Podesiva zglobna kuka omogućava raznoliku upotrebu kod različitih veličina matica s utorima DIN 1804 i matica za valjkaste ležajeve DIN 981
Materijal: specijalni čelik, kaljeni
Fosfatizirana površina

DIN 1810

| Broj artikla | Područje mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **2691 824 60** | 35 - 60 | 5 | 210 |
| **2691 824 90** | 60 - 90 | 6 | 280 |
| **2691 824 155** | 90 - 155 | 7 | 335 |
| **2691 823 001** | 155 - 230 | 8 | 460 |

## Zglobno-kukasti ključ



**776C, s klinom**
Za križne rupičaste matice DIN 1816
Specijalni čelik, kaljeni
Zaobljeni rubovi za bolje baratanje

| Broj artikla | Područje mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **2691 826 001** | 20 - 35 | 2,5 | 135 |
| **2691 826 002** | 20 - 35 | 3,0 | 135 |
| **2691 826 003** | 20 - 35 | 4,0 | 135 |
| **2691 826 004** | 35 - 60 | 4,0 | 175 |
| **2691 826 005** | 35 - 60 | 5,0 | 175 |
| **2691 826 006** | 60 - 90 | 5,0 | 245 |
| **2691 826 007** | 60 - 90 | 6,0 | 245 |
| **2691 826 008** | 90 - 155 | 6,0 | 300 |
| **2691 826 009** | 90 - 155 | 8,0 | 300 |
| **2691 826 010** | 155 - 230 | 8,0 | 420 |

## Kukasti ključ




**771C, s nosom, podesivi**
Za matice s utorima DIN 1804 i matice za valjkaste ležajeve DIN 981
Specijalni čelik, kaljeni
Zaobljeni rubovi za bolje baratanje

| Broj artikla | Područje mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **2691 824 42** | 20 - 42 | 4 | 180 |
| **2691 824 91** | 49 - 90 | 6 | 250 |
| **2691 824 165** | 95 - 165 | 10 | 335 |

## Kukasti ključ

**Broj 40 Z, s klinom**
Izvedba prema DIN 1810 oblik B
Za matice s križnom rupom prema DIN 1816
Materijal: krom-vanadij
Fosfatizirana površina

DIN 1810 CrV

| Broj artikla | Područje mm | Klin-Ø mm | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|---|
| **1695 633 631** | 16 - 18 | 2,5 | 110 | 3 |
| **1695 633 658** | 25 - 28 | 3 | 135 | 4 |
| **1695 633 666** | 30 - 32 | 4 | 135 | 4 |
| **1695 633 674** | 34 - 36 | 4 | 170 | 5 |
| **1695 633 682** | 40 - 42 | 4 | 170 | 5 |
| **1695 633 690** | 45 - 50 | 5 | 205 | 6 |
| **1695 633 704** | 52 - 55 | 5 | 205 | 6 |
| **1695 633 712** | 58 - 62 | 5 | 240 | 7 |
| **1695 633 720** | 68 - 75 | 6 | 240 | 7 |
| **1695 633 739** | 80 - 90 | 6 | 280 | 8 |
| **1695 633 747** | 95 - 100 | 8 | 280 | 8 |
| **1695 633 755** | 110 - 115 | 8 | 335 | 10,3 |
| **1695 633 763** | 120 - 130 | 8 | 335 | 10,3 |
| **1695 633 771** | 135 - 145 | 8 | 385 | 12,3 |
| **1695 633 798** | 155 - 165 | 8 | 385 | 12,3 |
| **1695 633 801** | 180 - 195 | 10 | 465 | 14,3 |
| **1695 633 828** | 205 - 220 | 10 | 465 | 14,3 |




## Ključ za matice s dvije rupe

**764C, sa zglobom**
S električno zavarenim klinovima
S ovjesnom rupom
Od specijalnog čelika

| Broj artikla | Područje mm | Klin-Ø mm | Dužina mm | Debljina mm |
|---|---|---|---|---|
| **2691 635 500** | 18-40 | 3 | 150 | 5 |
| **2691 635 501** | 18-40 | 4 | 150 | 5 |
| **2691 635 502** | 40-80 | 4 | 220 | 6 |
| **2691 635 503** | 40-80 | 5 | 220 | 6 |
| **2691 635 504** | 40-80 | 6 | 220 | 6 |
| **2691 635 505** | 80-125 | 6 | 295 | 8 |



## Ključ za matice s dvije rupe

**DIN 3116, zakrivljeni**
Za kutne brusilice DIN 44716
Visina zakrivljenja 50 mm
Materijal: specijalni čelik
Pocinčana površina

| Broj artikla | Područje mm | Klin-Ø mm | Dužina klina mm | Debljina mm | Visina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2691 828 5** | 35 | 5 | 6 | 5 | 50 | 200 |



## Ključ za matice s dvije rupe



**Podesivi**
Materijal: specijalni čelik
Fosfatizirana površina

| Broj artikla | Područje mm | Klin-Ø mm | Dužina klina mm | Debljina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 635 448 | 11 - 60 | 3 | 4 | 4 | 160 |
| 1695 635 456 | 11 - 60 | 4 | 5 | 4 | 160 |
| 1695 635 464 | 14 - 100 | 5 | 6 | 6 | 215 |
| 1695 635 472 | 14 - 100 | 6 | 7 | 6 | 215 |
| 1695 635 499 | 14 - 100 | 8 | 8 | 6 | 215 |
| 1695 635 457 | 11 - 60 | 5 | 6 | 4 | 160 |

## Preklopna račna 1/4”



**Broj 2093 U-10**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| 0695 618 047 | 129 | 22,2 | 15 |

## Preklopna račna 1/4”



**Broj 2093 U-3**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za promjenu smjera, fino nazubljena i robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| 0695 604 317 | 129 | 25 | 5 |

## Račna sa zupčanikom 1/4”



**Broj 2093 Z-94**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/4" CrV


| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| 0695 604 394 | 129 | 12 | 18 |

## Spojni dio za račnu 1/4”

GEDORE

1/4"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 603 382 | 2030 Povećanje s 1/4“ na 3/8“ | 26 |
| 0695 603 569 | 2087 Poprečna klizna drška 1/4“ | 115 |
| 0695 603 603 | 2088 Fleksibilni produžetak 1/4“ | 120 |
| 0695 603 943 | 2090 Produžetak 1/4“ | 50 |
| 0695 603 948 | 2090 Produžetak 1/4“ | 105 |
| 0695 603 950 | 2090 Produžetak 1/4“ | 150 |
| 0695 604 395 | 2094 Spojni četverokut 1/4“ | 20 |
| 0695 604 504 | 2095 Kardanski zglob 1/4“ | 37 |
| 0695 604 691 | 2097 Zglobna drška 1/4“ | 150 |
| 0695 604 693 | 2098 Četverokutna drška 1/4“ | 140 |

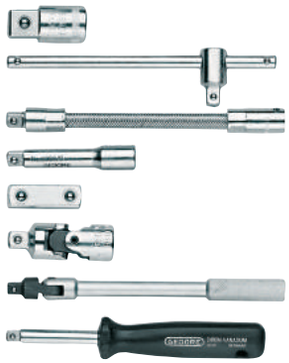

## Komplet nasadnih ključeva 1/4”

GEDORE

**Broj 20 E, 14-dijelni / 16-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm

1695 617 210 (20 EMZ): s prolaznom račnom Z-94
1695 617 229 (20 EMU-3): s posebno fino nazubljenom preklopnom račnom U-3
1695 617 245 (20 EAU-3): s posebno fino nazubljenom preklopnom račnom U-3

1/4" CrV

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 617 229 | Nasadni ključevi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13<br>Poprečna drška 115 mm<br>Produžetak 97 mm<br>Preklopna račna 129 mm<br>Kardanski zglob 38 mm<br>Četverokutna drška 140 mm |



## Komplet nasadnih ključeva 1/4”

GEDORE

**Broj 20 IMU-3, 32-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S posebno fino nazubljenom preklopnom račnom
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 275 x 150 x 42 mm

1/4" CrV

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 617 415 | Nasadni ključevi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14<br>Poprečna drška 115 mm<br>Produžetak 55 i 148 mm<br>Preklopna račna 129 mm<br>Kardanski zglob 38 mm<br>Četverokutna drška 140 mm<br>Prorez: 4, 5.5, 6.5, 8<br>PH: 1, 2, 3<br>PZ: 1, 2, 3<br>Imbus: 3, 4, 5, 6, 8 |



## Komplet nasadnih ključeva 1/4”



**Broj 20 ITU-3, 36-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S posebno fino nazubljenom preklopnom račnom
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 275 x 150 x 42 mm

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 619 671 | Nas.ključevi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14<br>Poprečna drška 115 mm<br>Produžetak 55 i 148 mm<br>Preklopna račna 129 mm<br>Kardanski zglob 38 mm<br>4-kutna drška 140 mm<br>Imbus: 3, 4, 5, 6, 8<br>TX: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30<br>Vanjski-TX: 4, 5, 6, 7, 8, 10 |

## Kombinirani alat za držanje



**Broj 639**
Malo pomagalo za držanje matica i podloški na nepristupačnim mjestima
Može se podesiti za različite matice i vijke s navojem M3 do M8

| Broj artikla | Visina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 164 085 | 9,7 | 19,2 | 110 |

## Nasadni ključ 1/4”



**Broj 20, 6-kutni**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0695 199 088 | 4 | - | 2 | 24,7 |
| 0695 199 275 | 4,5 | - | 2,3 | 24,7 |
| 0695 199 462 | 5 | - | 2,5 | 24,7 |
| 0695 199 649 | 5,5 | - | 3 | 24,7 |
| 0695 199 839 | 6 | - | 3,5 | 24,7 |
| 0695 200 023 | 7 | - | 4 | 24,7 |
| 0695 200 210 | 8 | - | 5 | 24,7 |
| 0695 200 397 | 9 | - | 5 | 24,7 |
| 0695 200 584 | 10 | - | 6 | 24,7 |
| 0695 200 771 | 11 | - | 7 | 24,7 |
| 0695 200 958 | 12 | - | 8 | 24,7 |
| 0695 201 145 | 13 | - | 8 | 24,7 |
| 0695 201 332 | 14 | - | 10 | 24,7 |
| 0695 201 706 | - | 3/16 | 2,5 | 24,7 |
| 0695 201 893 | - | 7/32 | 3 | 24,7 |
| 0695 202 080 | - | 1/4 | 3,5 | 24,7 |
| 0695 202 267 | - | 9/32 | 4 | 24,7 |
| 0695 202 454 | - | 5/16 | 5 | 24,7 |
| 0695 202 641 | - | 11/32 | 5 | 24,7 |
| 0695 202 828 | - | 3/8 | 6 | 24,7 |
| 0695 203 015 | - | 7/16 | 7 | 24,7 |
| 0695 203 202 | - | 1/2 | 8 | 24,7 |

## Nasadni ključ 1/4”

GEDORE

**Broj 20 L, 6-kutni, dugačka izvedba**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 619 140 | 4 | 3 | 50 |
| 1695 619 159 | 4,5 | 3,4 | 50 |
| 1695 619 167 | 5 | 3,7 | 50 |
| 1695 619 175 | 5,5 | 4,5 | 50 |
| 1695 619 183 | 6 | 5,2 | 50 |
| 1695 619 191 | 7 | 6 | 50 |
| 1695 619 205 | 8 | 7,5 | 50 |
| 1695 619 213 | 9 | 7,5 | 50 |
| 1695 619 221 | 10 | 9 | 50 |
| 1695 619 248 | 11 | 10,5 | 50 |
| 1695 619 256 | 12 | 12 | 50 |
| 1695 619 264 | 13 | 12 | 50 |





## Nasadni ključ 1/4”

GEDORE

**Broj TX 20, za vanjske TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Prihvat TX | Za M | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 618 764 | E5 | 4 | 5 | 25 |
| 1695 618 772 | E6 | 5 | 5 | 25 |
| 1695 618 780 | E7 | 6 | 6 | 25 |
| 1695 618 799 | E8 | 6 - 7 | 6,5 | 25 |
| 1695 619 388 | E4 | 3 | 4,5 | 25 |
| 1695 619 396 | E10 | 8 | 7 | 25 |



## Nasadni ključ 1/4”

GEDORE

**Broj ITX 20, za unutarnje TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani




| Broj artikla | Prihvat TX | Za M | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 619 043 | 8 | 2,5 | 14,5 | 12 | 30,5 |
| 1695 619 051 | 9 | 3 | 14,5 | 12 | 30,5 |
| 1695 619 078 | 10 | 3 - 3,5 | 14,5 | 12 | 30,5 |
| 1695 619 086 | 15 | 3,5 - 4 | 14,5 | 12 | 30,5 |
| 1695 619 094 | 20 | 4 - 5 | 14,5 | 12 | 30,5 |
| 1695 619 108 | 25 | 4,5 - 5 | 14,5 | 12 | 30,5 |
| 1695 619 116 | 27 | 4,5 - 6 | 14,5 | 12 | 30,5 |





reca

## Nasadni ključ 1/4”



**Broj ITX 20, za unutarnje TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani

| Broj artikla | Prihvat TX | Za M | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 619 124 | 30 | 6 - 7 | 14,5 | 12 | 30,5 |

## Nasadni ključ 1/4”



**Broj IS 20, za vijke s prorezom**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B

| Broj artikla | Debljina oštrice mm | Širina oštrice mm | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 617 156 | 0,8 | 4 | 14,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 164 | 1 | 5,5 | 14,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 423 | 1,2 | 6,5 | 14,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 431 | 1,6 | 8 | 14,5 | 12 | 28 |

## Nasadni ključ 1/4”



**Broj IKS 20, za PH križne vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN ISO 8764-1 PH

| Broj artikla | Prihvat PH | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 617 458 | 1 | 14,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 466 | 2 | 14,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 474 | 3 | 14,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 482 | 4 | 14,5 | 12 | 28 |

## Nasadni ključ 1/4”

GEDORE

**Broj IN 20, za imbus vijke**
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani





| Broj artikla | Veličina mm | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 617 601 | 3 | 5,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 628 | 4 | 7 | 12 | 28 |
| 1695 617 636 | 5 | 8 | 12 | 28 |
| 1695 617 849 | 6 | 8,5 | 12 | 28 |
| 1695 617 857 | 8 | 10 | 12 | 28 |



## Preklopna račna 3/8”

GEDORE

**Broj 3093 U-10**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem, ovalna glava
S oslobađanjem pomoću tipke
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani




| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 614 151 | 200 | 30,2 |



## Preklopna račna 3/8”

GEDORE

**Broj 3093 U-3**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za promjenu smjera, fino nazubljena i robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani




| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 614 153 | 200 | 33,5 |



## Preklopna zglobna račna 3/8”



**Broj 3093 GU-3**
Okretna za 180°, s fiksiranjem zgloba
S praktičnom metalnom pločicom za promjenu smjera, fino nazubljena i robusna
Maksimalni okretni moment 200 Nm
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

3/8" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 614 150 | 282 | 20 |

## Zupčasta račna 3/8”



**Broj 3093 Z-94**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

3/8" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 614 414 | 200 | 18 |

## Spojni dio za račnu 3/8”



3/8" CrV

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 611 236 | 3020 Redukcija s 3/8“ na 1/4“ | 28,5 |
| 0695 611 423 | 3019 Povećanje s 3/8“ na 1/2“ | 35 |
| 0695 612 545 | 3087 Poprečna drška 3/8“ | 163 |
| 0695 613 293 | 3090 Produžetak 3/8“ | 76 |
| 0695 613 480 | 3090 Produžetak 3/8“ | 125 |
| 0695 613 667 | 3090 Produžetak 3/8“ | 250 |
| 0695 614 415 | 3094 Spojni četverokut 3/8“ | 29 |
| 0695 614 602 | 3095 Kardanski zglob 3/8“ | 52 |

## Komplet nasadnih ključeva 3/8”

GEDORE

**Broj 30 G / D 30 G, 17-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima (623 571) ili nasadnim ključevima s UD-profilom (623 954)
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom U-10
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

3/8" CrV M Zoll

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 623 954 | Nasadni ključevi: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4<br>Poprečna drška 163 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Preklopna račna 200 mm<br>Kardanski zglob 51 mm |
| 1695 623 571 | Nasadni ključevi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19<br>Poprečna drška 163 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Preklopna račna 200 mm<br>Kardanski zglob 51 mm |



## Komplet nasadnih ključeva 3/8”

GEDORE

**Broj 30 H, 22-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom U-10
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

3/8" CrV M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 623 547 | Nasadni ključevi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22<br>Poprečna drška 163 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Preklopna račna 200 mm<br>Kardanski zglob 51 mm |




## Komplet nasadnih ključeva 3/8”

GEDORE


**Broj 30 I, 26-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom U-10
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

3/8" CrV M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 622 974 | Nasadni ključevi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19<br>Poprečna drška 163 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Preklopna račna 200 mm<br>Kardanski zglob 51 mm<br>Prorez: 5.5, 8<br>PH: 2, 3<br>Imbus: 4, 5, 6, 8 |



## Komplet nasadnih ključeva 3/8”

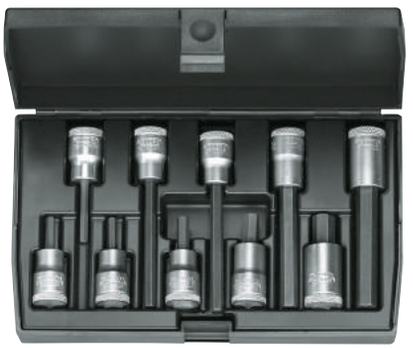

**Broj IN 30 LKM, za imbus vijke**
10-dijelni komplet
Kratka i dugačka izvedba
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm

3/8" M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 150 991 | 4, 5, 6, 8, 10,<br>Dugačka izvedba: 4, 5, 6, 8, 10 |

## Komplet nasadnih ključeva 3/8”



**Broj ITX 30 PM, za unutarnje TORX® vijke**
7-dijelni komplet
U plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 210 x 70 x 32 mm

3/8"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 150 992 | 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 |

## Komplet nasadnih ključeva 3/8”



**Broj ITX 30 TX-015, za unutarnje i vanjske TORX® vijke**
15-dijelni komplet
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm

3/8"

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 150 994 | TX-unutarnji: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50<br>TX-vanjski: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 |

## Nasadni ključ 3/8”

GEDORE

**Broj 30, 6-kutni**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 647 327 | 6 | 5 | 28 |
| 0695 647 514 | 7 | 5 | 28 |
| 0695 647 701 | 8 | 9 | 28 |
| 0695 647 888 | 9 | 9 | 28 |
| 0695 648 075 | 10 | 9 | 28 |
| 0695 648 111 | 11 | 9 | 28 |
| 0695 648 112 | 12 | 9 | 28 |
| 0695 648 113 | 13 | 9 | 28 |
| 0695 648 114 | 14 | 11 | 29 |
| 0695 648 115 | 15 | 12,5 | 30 |
| 0695 648 116 | 16 | 12,5 | 30 |
| 0695 648 117 | 17 | 12,5 | 30 |
| 0695 648 118 | 18 | 12,5 | 30 |
| 0695 648 119 | 19 | 12,5 | 30 |
| 0695 648 120 | 20 | 12,5 | 31 |
| 0695 648 121 | 21 | 13,5 | 31 |
| 0695 648 122 | 22 | 14,5 | 32 |





## Nasadni ključ 3/8”

GEDORE

**Broj D 30 L, UD-profil, dugačka izvedba**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 625 833 | 10 | 11 | 63,5 |
| 1695 625 841 | 11 | 12 | 63,5 |
| 1695 625 868 | 12 | 14 | 63,5 |
| 1695 625 876 | 13 | 14 | 63,5 |
| 1695 625 884 | 14 | 17 | 63,5 |
| 1695 625 892 | 15 | 17 | 63,5 |
| 1695 625 906 | 16 | 17 | 63,5 |
| 1695 625 914 | 17 | 17 | 63,5 |
| 1695 625 922 | 18 | 20 | 63,5 |
| 1695 625 930 | 19 | 20 | 63,5 |
| 1695 625 949 | 20 | 20 | 63,5 |
| 1695 625 957 | 21 | 20 | 63,5 |
| 1695 625 965 | 22 | 23 | 63,5 |





reca

GEDORE

## Nasadni ključ 3/8”



**Broj TX 30, za vanjske TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Prihvat TX | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 625 027 | E5 | 5 | 25 |
| 1695 625 035 | E6 | 5 | 25 |
| 1695 625 043 | E7 | 5,5 | 25 |
| 1695 625 051 | E8 | 6 | 25 |
| 1695 625 078 | E10 | 9 | 25 |
| 1695 625 086 | E11 | 9 | 25 |
| 1695 625 094 | E12 | 9 | 25 |
| 1695 625 108 | E14 | 9 | 25 |

GEDORE

## Nasadni ključ 3/8”



**Broj ITX 30, za unutarnje TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani





| Broj artikla | Prihvat TX | Za M | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 624 632 | 20 | 4 - 5 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 683 | 25 | 4,5 - 5 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 721 | 27 | 4,5 - 6 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 756 | 30 | 6 - 7 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 772 | 40 | 7 - 8 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 780 | 45 | 8 - 10 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 799 | 50 | 10 | 19 | 17 | 49 |

GEDORE

## Nasadni ključ 3/8”



**Broj IS 30, za vijke s prorezom**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B




| Broj artikla | Debljina oštrice mm | Širina oštrice mm | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 666 610 | 1 | 5,5 | 27 | 17,5 | 55 |
| 1695 666 629 | 1,2 | 8 | 23 | 17,5 | 55 |
| 1695 666 637 | 1,6 | 10 | 23 | 19 | 55 |

## Nasadni ključ 3/8”

GEDORE

**Broj IKS 30, za PH križne vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani
Oštrica prema DIN ISO 8764-1 PH

DIN 3120 | 3/8" | CrV | PH

| Broj artikla | Prihvat PH | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 666 661 | 1 | 17,5 | 27 | 55 |
| 1695 666 688 | 2 | 17,5 | 23 | 55 |
| 1695 666 696 | 3 | 19 | 23 | 55 |



## Nasadni ključ 3/8”

GEDORE

**Broj IN 30, za imbus vijke**
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani

DIN 3120 | 3/8" | CrV | IN

| Broj artikla | Veličina mm | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 624 101 | 4 | 17,5 | 19 | 47 |
| 1695 624 128 | 5 | 17,5 | 19 | 47 |
| 1695 624 136 | 6 | 17,5 | 19 | 47 |
| 1695 624 144 | 8 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 192 | 10 | 19 | 17 | 49 |



## Nasadni ključ 3/8”

GEDORE

**Broj INX 30, za unutarnje zupčaste vijke XZN**
Izvedba prema DIN 2324
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN 2325

DIN 3120 | 3/8" | CrV | XZN

| Broj artikla | Za M | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 624 217 | 5 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 225 | 6 | 17,5 | 17 | 49 |
| 1695 624 233 | 8 | 17,5 | 17 | 49 |



GEDORE

## Preklopna račna 1/2”



**Broj 1993 U-20**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
Manja glava u obliku kapljice za vrlo uska mjesta
Fino nazubljena, s preklopnom polugom i otpuštanjem pomoću tipke
Protuklizna 2-komponentna drška s rupom za vješanje
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| 1695 143 668 | 270 | 37,5 | 6 |

GEDORE

## Preklopna račna 1/2“



**Broj 1993 U-20 SK**
Posebno prikladna za navojne svornjake
Zbog male glave prikladna i za teško dostupna mjesta
Sa unutarnjim 6-kutnim pogonom
Okretni momenti prema DIN 3122 su prekoračeni
Fino ozubljenje (60 zubaca), s preklopnom polugom
Stražnji okretni kut od 6 stupnjeva
Protuklizna 2-komponentna drška s rupom za vješanje
Za nasadne ključeve s vanjskim šesterokutom, broj 19 SK
Gedore vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Prihvat mm | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|---|
| 1695 221 949 | 19 | 270 | 21 | 6 |

GEDORE

## Preklopna račna 1/2”



**Broj 1993 U-10 L, dugačka izvedba**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom
S oslobađanjem pomoću tipke
Blokada račne u srednjem položaju: prilikom promjene smjera poluga se automatski zaglavljuje za okretanje udesno ili ulijevo
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 609 934 | 350 | 41 |

## Preklopna račna 1/2”

GEDORE

**Broj 1993 U-10 T**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
Sa spuštenom preklopnom polugom
Sa oslobađanjem pomoću tipke
Blokada račne u srednjem položaju: prilikom promjene smjera poluga se automatski zaglavljuje za okretanje udesno ili ulijevo
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| **1695 614 262** | 270 | 39 | 11,25 |



## Preklopna račna 1/2”

GEDORE

**Broj 1993 U-3**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za promjenu smjera, fino nazubljena i robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| **0695 609 930** | 270 | 40,5 | 5 |



## Zglobna preklopna račna 1/2”

GEDORE

**Broj 1993 GU-3**
Okretna za 180°, s fiksiranjem zgloba
S praktičnom metalnom pločicom za promjenu smjera, fino nazubljena i robusna
Maksimalni okretni moment 300 Nm
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| **0695 609 929** | 282 | 35,5 | 5 |



## Zupčasta račna 1/2”




**Broj 1993 Z-94**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
S kuglastim fiksiranjem
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm | Zakretni kut stupanj |
|---|---|---|---|
| 0695 609 554 | 270 | 21,9 | 15 |

## Spojni dio za račnu 1/2”

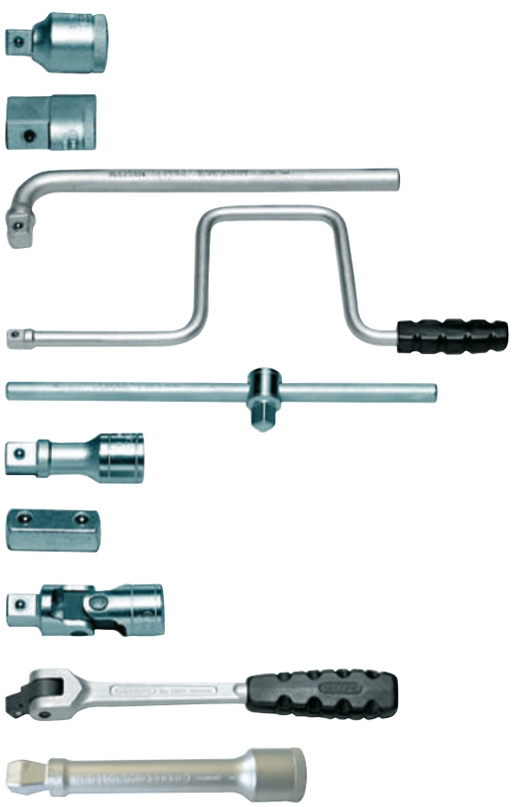

1930 prema DIN 3123, ISO 3316
1932 prema DIN 3123, ISO 3316
1981 prema DIN 3122, ISO 3315
1985 prema DIN 3122, ISO 3315
1987 prema DIN 3122, ISO 3315
1990 prema DIN 3123, ISO 3316
1994 prema DIN 3122, ISO 3315
1995 prema DIN 3123, ISO 3316
1996 prema DIN 3122, ISO 3315
1997 prema DIN 3122, ISO 3315

1/2"

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 605 626 | 1930 Redukcija s 1/2“ na 3/8“ | 38,5 |
| 0695 605 813 | 1932 Povećanje s 1/2“ na 3/4“ | 44 |
| 0695 606 748 | 1981-K Kutna drška 1/2“ | 220 |
| 0695 607 870 | 1985 Obrtaljka 1/2“ | 395 |
| 0695 608 431 | 1987 Poprečna klizna drška 1/2“ | 290 |
| 0695 608 802 | 1990 Produžetak 1/2“ | 63 |
| 0695 608 805 | 1990 Produžetak 1/2“ | 76 |
| 0695 608 992 | 1990 Produžetak 1/2“ | 125 |
| 0695 609 077 | 1990 Produžetak 1/2“ | 180 |
| 0695 609 179 | 1990 Produžetak 1/2“ | 250 |
| 0695 610 114 | 1994 Spojni četverokut 1/2“ | 38 |
| 0695 610 310 | 1995 Kardanski zglob 1/2“ | 73,5 |
| 0695 610 810 | 1996 Zglobna drška 1/2“ | 255 |
| 0695 610 862 | 1997 Zglobna drška 1/2“ | 381 |
| 1695 617 318 | 1990-KR Kardanski produžetak 1/2“ | 125 |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2“

**Broj 19KMU-20 ili D19KMU-20, 13-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim UD-profilnim ili 12-kutnim UD-profilnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom, oslobađanje pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 132 x 55 mm

Sadržaj:
- nasadni ključevi: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
- preklopna račna 270 mm
- produžetak 125 mm

| Broj artikla | Izvedba | Tip |
|---|---|---|
| **1695 254 582** | 13-dijelni komplet | 12-kutni UD-profil |
| **1695 254 581** | 13-dijelni komplet | 6-kutni UD-profil |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“

**Broj 19JMU-3 ili D19JMU-3, 19-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim UD-profilnim (No. 19) ili 12-kutnim UD-profilnim (No. D 19) nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom, oslobađanje pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

Sadržaj:
- nasadni ključevi: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- preklopna račna
- produžetak 50 mm i 100 mm
- kardanski zglob

| Broj artikla | Izvedba | Tip |
|---|---|---|
| **1695 268 284** | 19JMU-3: 19-dijelni komplet | 6-kutni UD-profil |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“

**Broj 19SKU-20, 14-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim nasadnim ključevima broj 19 SK s vanjskim sešterokutnim prihvatom
S robusnom polužnom preklopnom račnom s unutarnjim šesterokutnim prihvatom
Mala glava u obliku kapljice za vrlo uska mjesta
Fino nazubljena, povratni zakretni kut 6°
Protuklizna 2-komponentna drška s ovjesnom rupom
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 132 x 55 mm

Sadržaj:
- nasadni ključevi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- preklopna račna

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| **1695 252 156** | 14-dijelni komplet |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



**Broj 19EMU-20 ili D19EMU-20, 23-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim UD-profilnim ili 12-kutnim UD-profilnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm

Sadržaj:
- nasadni ključevi: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- preklopna račna 270 mm
- produžetak 125 mm i 250 mm
- kardanski zglob 73,5 mm
- poprečna klizna drška

| Broj artikla | Izvedba | Tip |
|---|---|---|
| 1695 254 584 | 23-dijelni komplet | 12-kutni UD-profil |
| 1695 254 583 | 23-dijelni komplet | 6-kutni UD-profil |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2”



**Broj 19 T / D 19 T, 25-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim (615 188) ili UD-profilnim (615 196) nasadnim ključevima
Radni alati od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke U-10 T
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 50 mm

1/2" CrV M Zoll

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 615 196 | Nasadni ključevi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32<br>Preklopna račna 270 mm<br>Obrtaljka 395 mm<br>Poprečna drška 292 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Kardanski zglob 73,5 mm |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



**Broj 19VMU-10, 28-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim UD-profilnim (No. 19) nasadnim ključevima
Radni alati od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm

Sadržaj:
- nasadni ključevi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36
- preklopna račna 270 mm
- produžetak 125 mm i 250 mm
- kardanski zglob 73,5 mm
- poprečna drška 292 mm

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| 1695 268 286 | 28-dijelni komplet |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2”

GEDORE

**Broj 19 I ili D 19 I, 27-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim (613 975) ili UD-profilnim (614 009) nasadnim ključevima
Radni alati od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke U-10 T
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 433 x 180 x 48 mm

1/2" CrV M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 613 975 | Nasadni ključevi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30<br>Preklopna račna 270 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Kardanski zglob 73,5 mm<br>Imbus: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14<br>Prorez: 8, 10<br>PH: 2, 3 |
| 1695 614 009 | Nasadni ključ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30<br>Preklopna račna 270 mm<br>Produžetak 125 i 250 mm<br>Kardanski zglob 73,5 mm<br>Imbus: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14<br>Prorez: 8, 10<br>PH: 2, 3 |



## Komplet nasadnih ključeva 1/4” + 1/2”

GEDORE

**Broj 19 V20U-10, 50-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
Nazivna veličina 6.3 (1/4”) s posebno fino nazubljenom preklopnom račnom U-3
Nazivna veličina 12.5 (1/2”) s robusnom preklopnom račnom s polugom i s otpuštanjem pomoću tipke U-10 T
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 50 mm

1/2" 1/4" CrV M

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| 1695 615 749 | Satz, 50-teilig |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“

GEDORE

**Broj D19WAU-20, 31-dijelni**
S kovanim, poboljšanim 12-kutnim UD-profilnim nasadnim ključevima
Radni alati od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm

Sadržaj:
- preklopna račna 270 mm
- produžetak 125 i 250 mm
- kardanski zglob 73,5 mm
- nasadni ključevi, UD-profil: 5/16“, 11/32“, 3/8“, 13/32“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 25/32“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, 1 1/16“, 1 1/8“, 1 3/16“, 1 1/4“
- 8-dijelni komplet dugačkih imbus ključeva s držačem

| Broj artikla | Izvedba | Tip |
|---|---|---|
| 1695 254 602 | 31-dijelni komplet | 5/16“ do 1 1/4“ AF |



## Komplet nasadnih ključeva 1/2“



**Broj D19 X MAU-20, 31-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 12-kutnim UD-profilnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom
S otpuštanjem pomoću tipke

Sadržaj:
- preklopna račna 270 mm
- produžetak 125 mm i 250 mm
- kardanski zglob 73,5 mm
- poprečna drška 292 mm
- nasadni ključevi, UD-profil: 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
- nasadni ključevi, UD-profil: 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8

| Broj artikla | Pogon col |
|---|---|
| 1695 254 604 | 1/2 |

## Komplet nasadnih ključeva 1/4“ + 1/2“



**Broj 19V20U-20, 81-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim nasadnim ključevima
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm

Sadržaj:
- preklopna račna 1/2“
- kardanski produžetak 1/2“ 125 mm i 250 mm
- nasadni ključevi 1/2“: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36
- spojni dio 5/16“ 6-kutni - 1/2“ 4-kutni
- bitovi 5/16“, unutarnji, 6-kutni: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- XZN: M5, M6, M8, M10, M12
- TX-unutarnji: 27, 30, 40, 45, 50
- preklopna račna 1/4“ 127 mm
- nasadni ključevi 1/4“, UD-profil: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- produžetak 1/4“ 97 mm
- kardanski zglob 1/4“
- adapter za bitove 1/4“ 6-kutni - 1/4“ 4-kutni
- multi drška 1/4“
- držač za bitove 1/4“ 6-kutni

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| 1695 155 069 | 81-dijelni komplet |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2”




**Broj IN 19 P, za imbus vijke**
9-dijelni komplet
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 281 x 79 x 35 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 615 641 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 |
| 1695 615 625 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2”

**Broj IN 19 LKM, za imbus vijke**
15-dijelni komplet
Kratka i dugačka izvedba
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 612 936 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17<br>Dugačka izvedba: 5, 6, 8, 10, 12, 14 |

GEDORE



## Komplet nasadnih ključeva 1/2”

**Broj ITX 19 PM, za unutarnje TORX® vijke**
9-dijelni komplet
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 281 x 79 x 35 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 619 380 | 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 |

GEDORE




## Komplet nasadnih ključeva 1/2”

**Broj ITX 19 LKP, za unutarnje TORX® vijke**
18-dijelni komplet
Kratka i dugačka izvedba
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 613 851 | 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60<br>Dugačka izvedba: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 |

GEDORE



## Komplet nasadnih ključeva 1/2”

**Broj ITX 19 TX-017, za unutarnje i vanjske TORX® vijke**
17-dijelni komplet
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 612 952 | TX-unutarnji: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60<br>TX-vanjski: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |

GEDORE



## Komplet nasadnih ključeva 1/2”



**Broj TX 19 E-09, za vanjske TORX® vijke**
9-dijelni komplet
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 281 x 79 x 35 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 626 597 | TX-vanjski: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24<br>Povećanje od 3/8“ |

## Komplet nasadnih ključeva 1/2” + 1/4”



**Broj 19 TX 20, za unutarnje i vanjske TORX® vijke**
34-dijelni komplet
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm




| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 612 944 | 1/2“:<br>TX-unutarnji: 40, 45, 50, 55, 60<br>TX-unutarnji, dugačka izvedba: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60<br>TX-vanjski: 12, 14, 16, 18, 20, 24<br><br>1/4“:<br>TX-unutarnji: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30<br>TX-vanjski: 4, 5, 6, 7, 8, 10 |

## Komplet udarnih nasadnih ključeva 1/2“



**Za aluminijske felge, 3-dijelni komplet**
Plastične čahure štite osjetljive dijelove kao što su felge od lakog metala, kromirani dijelovi, ...
Za kontroliranu montažu / demontažu vijaka od kotača
Različite boje olakšavaju brži pristup do odgovarajuće veličine ključa




| Broj artikla | Sadržaj | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 616 900 | 17, 19, 21 | 85 |

## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj 19, 6-kutni**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 209 186 | 8 | 7 | 38 |
| 0695 209 373 | 9 | 8 | 38 |
| 0695 209 560 | 10 | 13,5 | 38 |
| 0695 209 747 | 11 | 12,5 | 38 |
| 0695 209 934 | 12 | 12,5 | 38 |
| 0695 210 121 | 13 | 12,5 | 38 |
| 0695 210 308 | 14 | 12,5 | 38 |
| 0695 210 495 | 15 | 15 | 39,5 |
| 0695 210 682 | 16 | 15 | 39,5 |
| 0695 210 869 | 17 | 15 | 39,5 |
| 0695 211 056 | 18 | 17 | 39,5 |
| 0695 211 243 | 19 | 17 | 40 |
| 0695 211 431 | 20 | 17 | 40 |
| 0695 211 617 | 21 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 211 804 | 22 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 211 991 | 23 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 212 178 | 24 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 212 365 | 25 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 212 553 | 26 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 212 739 | 27 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 212 927 | 28 | 20 | 43 |
| 0695 213 114 | 29 | 20 | 43 |
| 0695 213 300 | 30 | 20,5 | 43 |
| 0695 213 487 | 32 | 22,5 | 44,5 |
| 6000 613 827 | 34 | 22,5 | 44,5 |
| 6000 171 871 | 36 | 22,5 | 44,5 |




## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj D 19, UD-profil**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 631 245 | 8 | 7 | 38 |
| 0695 631 432 | 9 | 8 | 38 |
| 0695 631 619 | 10 | 13,5 | 38 |
| 0695 631 806 | 11 | 12,5 | 38 |
| 0695 631 993 | 12 | 12,5 | 38 |
| 0695 632 180 | 13 | 12,5 | 38 |
| 0695 632 367 | 14 | 12,5 | 38 |
| 0695 632 554 | 15 | 15 | 39,5 |
| 0695 632 741 | 16 | 15 | 39,5 |
| 0695 632 928 | 17 | 15 | 39,5 |
| 0695 633 115 | 18 | 17 | 39,5 |
| 0695 633 302 | 19 | 17 | 40 |



GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”

**Broj D 19, UD-profil**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani

1/2" | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 633 489 | 20 | 17 | 40 |
| 0695 633 676 | 21 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 633 863 | 22 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 634 050 | 23 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 634 237 | 24 | 18,5 | 41,5 |
| 6000 613 495 | 25 | 18,5 | 41,5 |
| 6000 613 509 | 26 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 634 798 | 27 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 634 985 | 28 | 20 | 43 |
| 0695 635 172 | 29 | 20 | 43 |
| 0695 635 359 | 30 | 20,5 | 43 |
| 0695 635 546 | 32 | 22,5 | 44,5 |
| 6000 613 584 | 33 | 22,5 | 44,5 |
| 0695 254 531 | 34 | 22,5 | 44,5 |
| 6000 219 468 | 36 | 22,5 | 44,5 |

GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”

**Broj D 19, UD-profil**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani

1/2" | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll




| Broj artikla | Veličina col | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 635 920 | 5/16 | 7 | 38 |
| 0695 636 107 | 11/32 | 8 | 38 |
| 0695 636 294 | 3/8 | 15 | 38 |
| 0695 636 332 | 13/32 | 13,5 | 38 |
| 0695 636 481 | 7/16 | 12,5 | 38 |
| 0695 636 668 | 1/2 | 12,5 | 38 |
| 0695 636 855 | 9/16 | 12,5 | 38 |
| 0695 637 042 | 19/32 | 15 | 39,5 |
| 0695 637 229 | 5/8 | 15 | 39,5 |
| 0695 637 416 | 11/16 | 17 | 39,5 |
| 0695 637 603 | 3/4 | 17 | 40 |
| 0695 637 790 | 25/32 | 17 | 40 |
| 0695 637 977 | 13/16 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 638 164 | 7/8 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 638 351 | 15/16 | 18,5 | 41,5 |
| 0695 638 725 | 1 | 18,5 | 41,5 |

## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj D 19 L, UD-profil, dugačka izvedba**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani

1/2" CrV UNIT DRIVE M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 625 261 | 13 | 16 | 77 |
| 0695 625 448 | 14 | 17 | 77 |
| 0695 626 009 | 17 | 18 | 77 |
| 0695 626 383 | 19 | 22 | 82 |
| 0695 626 944 | 24 | 26 | 82 |
| 0695 627 318 | 27 | 30 | 82 |
| 0695 627 321 | 30 | 33 | 82 |
| 1695 619 132 | 32 | 36 | 82 |



## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj TX 19, za vanjske TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Prihvat TX | Za | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 6000 614 572 | E10 | M 8 | 15,5 | 38 |
| 1695 619 418 | E11 | - | 15,5 | 38 |
| 1695 614 734 | E12 | M 10 | 15,5 | 38 |
| 1695 614 742 | E14 | M 12 | 13 | 38 |
| 1695 619 442 | E16 | M 12 | 13 | 38 |
| 1695 619 450 | E18 | M 14 | 14 | 40 |
| 1695 619 469 | E20 | M 16 | 14 | 40 |
| 1695 619 507 | E24 | M 18 - M 20 | 16 | 41,5 |



## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj ITX 19, za unutarnje TORX® vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani

1/2" CrV

| Broj artikla | Prihvat TX | Za | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 619 320 | 20 | M 4 - M 5 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 325 | 25 | M 4,5 - M 5 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 327 | 27 | M 4,5 - M 6 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 330 | 30 | M 6 - M 7 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 340 | 40 | M 7 - M 8 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 345 | 45 | M 8 - M 10 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 350 | 50 | M 10 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 619 355 | 55 | M 12 | 23 | 17 | 55 |
| 1695 619 360 | 60 | M 14 | 24,7 | 15 | 55 |







reca

GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”

**Broj ITX 19 L, za unutarnje TORX® vijke, dugačka izvedba**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani



1/2" CrV

| Broj artikla | Prihvat TX | Za | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 618 802 | 20 | M 4 - M 5 | 22,5 | 62 | 100 |
| 6000 618 810 | 25 | M 4,5 - M 5 | 22,5 | 62 | 100 |
| 6000 618 837 | 27 | M 4,5 - M 6 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 250 | 30 | M 6 - M 7 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 269 | 40 | M 7 - M 8 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 587 | 45 | M 8 - M 10 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 870 | 50 | M 10 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 994 | 55 | M 12 | 23 | 62 | 100 |
| 6000 618 845 | 60 | M 14 | 24,7 | 60 | 100 |
| 6000 610 518 | 70 | M 16 | 28 | 60 | 100 |

GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”

**Broj ITX 19 L, za unutarnje TORX® vijke, dugačka izvedba**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani



1/2" CrV

| Broj artikla | Prihvat TX | Za | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 619 272 | 20 | M 4 - M 5 | 22,5 | 17 | 55 |
| 6000 619 566 | 25 | M 4,5 - M 5 | 22,5 | 17 | 55 |
| 6000 619 639 | 27 | M 4,5 - M 6 | 22,5 | 17 | 55 |
| 6000 620 017 | 30 | M 6 - M 7 | 22,5 | 17 | 55 |
| 6000 620 041 | 40 | M 7 - M 8 | 22,5 | 17 | 55 |
| 6000 620 084 | 45 | M 8 - M 10 | 22,5 | 17 | 55 |
| 6000 620 130 | 50 | M 10 | 23 | 17 | 55 |
| 6000 620 270 | 55 | M 12 | 24,7 | 15 | 55 |
| 6000 620 327 | 60 | M 14 | 28 | 16 | 56 |

GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”

**Broj IS 19, za vijke s prorezom**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuglastim prihvatnim utorom
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B



1/2" CrV

| Broj artikla | Debljina oštrice mm | Širina oštrice mm | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 616 176 | 1,2 | 6,5 | 22 | 22,5 | 60 |
| 1695 665 606 | 1,2 | 8 | 22 | 22,5 | 60 |
| 1695 665 614 | 1,6 | 10 | 22 | 22,5 | 60 |
| 1695 665 622 | 2 | 12 | 22 | 23 | 60 |

## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj IS 19, za vijke s prorezom**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuglastim prihvatnim utorom
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B




| Broj artikla | Debljina oštrice mm | Širina oštrice mm | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 616 214 | 2,5 | 14 | 20 | 24,7 | 60 |
| 1695 665 649 | 2,5 | 16 | 20 | 28 | 60 |
| 1695 665 657 | 2,5 | 18 | 20 | 27 | 60 |



## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj IKS 19 PZD, za PZ križne vijke**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani
Oštrica prema DIN ISO 8764-1 PZ




| Broj artikla | Prihvat PZ | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 615 668 | 2 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 676 | 3 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 684 | 4 | 23 | 22 | 60 |



## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj IN 19, za imbus vijke**
Izvedba prema DIN 7422 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani




| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 615 307 | 4 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 315 | 5 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 323 | 6 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 331 | 7 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 358 | 8 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 366 | 9 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 374 | 10 | - | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 382 | 12 | - | 23 | 22 | 60 |
| 1695 615 390 | 14 | - | 24,7 | 20 | 60 |
| 1695 615 404 | 17 | - | 28 | 20 | 60 |
| 1695 615 412 | 19 | - | 27 | 20 | 60 |
| 1695 615 471 | - | 3/16 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 498 | - | 7/32 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 501 | - | 1/4 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 528 | - | 9/32 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 536 | - | 5/16 | 22,5 | 22 | 60 |







reca

GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”




**Broj IN 19, za imbus vijke**
Izvedba prema DIN 7422 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani

1/2" CrV M Zoll

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 615 544 | - | 3/8 | 22,5 | 22 | 60 |
| 1695 615 552 | - | 1/2 | 23 | 22 | 60 |
| 1695 615 560 | - | 9/16 | 24,7 | 20 | 60 |
| 1695 615 579 | - | 5/8 | 28 | 20 | 60 |

GEDORE

## Nasadni ključ 1/2”

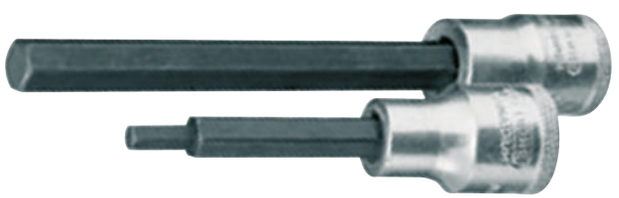

**Broj IN 19 L, za imbus vijke, dugačka izvedba**
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Kod 5 x 180, 6 x 140, 6 x 160 stanjeni vrhovi 13 mm

1/2" CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 6000 616 206 | 5 | 22,5 | 52 | 90 |
| 1695 615 714 | 5 | 22,5 | 142 | 180 |
| 1695 615 730 | 6 | 22,5 | 52 | 90 |
| 1695 614 580 | 6 | 22,5 | 102 | 140 |
| 1695 614 599 | 6 | 22,5 | 122 | 160 |
| 1695 615 757 | 7 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 773 | 8 | 22,5 | 52 | 90 |
| 1695 615 781 | 8 | 22,5 | 82 | 120 |
| 6000 295 097 | 9 | 22,5 | 102 | 140 |
| 1695 615 811 | 10 | 22,5 | 102 | 140 |
| 1695 615 846 | 12 | 23 | 102 | 140 |
| 1695 615 862 | 14 | 24,7 | 100 | 140 |

## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj IN 19 LK, za imbus vijke, s kuglastom glavom, dugačka izvedba**
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuglastim prihvatnim utorom
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, brunirani
Ukupni okretni kut oko 15-20°




| Broj artikla | Veličina mm | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 616 281 | 6 | 22,5 | 102 | 140 |
| 6000 616 508 | 7 | 22,5 | 102 | 140 |
| 1695 616 516 | 8 | 22,5 | 102 | 140 |
| 1695 616 680 | 10 | 22,5 | 102 | 140 |
| 1695 617 237 | 12 | 23 | 102 | 140 |
| 1695 193 632 | 14 | 24,7 | 100 | 140 |



## Nasadni ključ 1/2”

GEDORE

**Broj INX 19, za unutarnje zupčaste vijke XZN**
Izvedba prema DIN 2324
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN 2325




| Broj artikla | Za M | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 615 889 | 5 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 615 900 | 6 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 615 927 | 8 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 615 943 | 10 | 22,5 | 17 | 55 |
| 1695 615 978 | 12 | 23 | 17 | 55 |
| 6000 188 894 | 14 | 24,7 | 17 | 57 |
| 6000 295 094 | 16 | 24,7 | 20 | 60 |
| 6000 295 095 | 18 | 24,7 | 20 | 60 |



## Nasadni ključ 1/2”



**Broj INX 19 L, za unutarnje zupčaste vijke XZN, dugačka izvedba**
Izvedba prema DIN 2324
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirani
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani
Oštrica prema DIN 2325

1/2" CrV

| Broj artikla | Za M | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 6000 615 919 | 6 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 935 | 8 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 951 | 10 | 22,5 | 62 | 100 |
| 1695 615 986 | 12 | 23 | 62 | 100 |
| 6000 188 895 | 14 | 24,7 | 60 | 100 |

## Preklopna račna 3/4”



**Broj 3293 U-10**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem
S nasadnom cijevi
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

3/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 617 801 | 620 | 57,5 |

## Preklopna račna 3/4”



**Broj 3293 U-2**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S okretnom pločicom za promjenu smjera, lako pokretna i robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

3/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 617 802 | 510 | 60 |

## Preklopna račna 3/4”

GEDORE

**Broj 3293 U-3**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za promjenu smjera, fino nazubljena i robusna
S nasadnom cijevi
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

3/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 617 803 | 620 | 62,5 |



## Zupčasta račna 3/4”

GEDORE

**Broj 3293 Z-94**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

3/4" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 618 528 | 510 | 31 |




## Spojni dio za račnu 3/4”

GEDORE

3/4" CrV

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 616 472 | 3219 Redukcija s 3/4“ na 1/2“ | 56 |
| 0695 617 033 | 3221 Povećanje s 3/4“ na 1“ | 60 |
| 0695 617 220 | 3287 Poprečna klizna drška 3/4“ | 500 |
| 0695 617 594 | 3290 Produžetak 3/4“ | 200 |
| 0695 617 781 | 3290 Produžetak 3/4“ | 400 |
| 0695 618 529 | 3294 Spojni četverokut 3/4“ | 51,5 |
| 0695 618 716 | 3295 Kardanski zglob 3/4“ | 108 |
| 0695 618 903 | 3296 Zglobna drška 3/4“ | 547 |

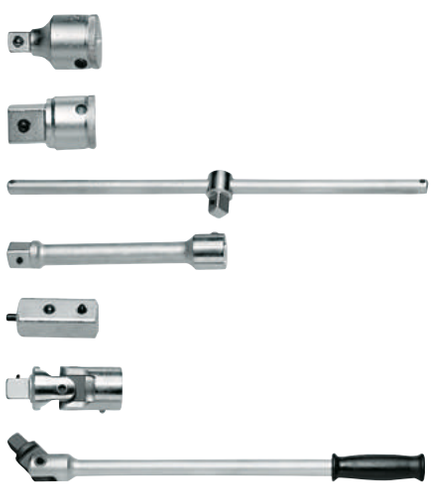

GEDORE

## Komplet nasadnih ključeva 3/4”

**Broj 32 E, 14-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 73 mm

1695 628 034, 1695 628 069 (32 EMU-2, D 32 EAU-2): s fino nazubljenom preklopnom računom U-2
1695 628 018 (32 EMZ): s prolaznom računom Z-94




3/4" CrV M Zoll

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 628 069 | Nasadni ključevi: 15/16, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4, 1 5/16, 1 3/8, 1 1/2, 1 5/8, 1 7/8, 2<br>Poprečna drška<br>Produžetak 200 mm i 400 mm<br>Preklopna račna |
| 1695 628 034 | Nasadni ključevi: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50<br>Poprečna drška<br>Produžetak 200 mm i 400 mm<br>Preklopna račna |
| 1695 628 018 | Nasadni ključevi: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50<br>Poprečna drška<br>Produžetak 200 mm i 400 mm<br>Račna sa zupčanikom |

GEDORE

## Komplet nasadnih ključeva 3/4”

**Broj 32 FM, 16-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 555 x 230 x 80 mm

1695 628 115 (32 FMU-2): s fino nazubljenom preklopnom računom U-2
1695 628 093 (32 FMZ): s prolaznom računom Z-94



3/4" CrV M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 628 115 | Nasadni ključevi: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60<br>Poprečna drška<br>Produžetak 200 i 400 mm<br>Preklopna račna |
| 1695 628 093 | Nasadni ključevi: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60<br>Poprečna drška<br>Produžetak 200 i 400 mm<br>Račna sa zupčanikom |

GEDORE

## Nasadni ključ 3/4”

**Broj 32, 6-kutni**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani



3/4" CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 286 719 | 19 | 19 | 51,5 |
| 0695 286 791 | 22 | 19 | 51,5 |
| 0695 286 978 | 24 | 19,5 | 51,5 |

## Nasadni ključ 3/4”

GEDORE

**Broj 32, 6-kutni**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 287 165 | 27 | 24 | 54,5 |
| 0695 287 229 | 29 | 23,5 | 54,5 |
| 0695 287 352 | 30 | 26 | 57,5 |
| 0695 287 539 | 32 | 27 | 57,5 |
| 0695 287 600 | 34 | 26,5 | 57,5 |
| 0695 287 726 | 36 | 28 | 59,5 |
| 0695 287 913 | 38 | 28 | 59,5 |
| 0695 288 100 | 41 | 30,5 | 62,5 |
| 0695 288 287 | 46 | 32,5 | 65,5 |
| 0695 288 474 | 50 | 34,5 | 68,5 |
| 0695 288 661 | 55 | 33 | 68,5 |
| 0695 288 848 | 60 | 33 | 68,5 |



## Nasadni ključ 3/4”

GEDORE

**Broj D 32, UD-profil**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
S nazubljenjem za laški prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani




| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0695 654 719 | 19 | - | 19 | 51,5 |
| 0695 654 807 | 22 | - | 19 | 51,5 |
| 0695 655 181 | 24 | - | 19,5 | 51,5 |
| 0695 655 742 | 27 | - | 24 | 54,5 |
| 0695 656 116 | 29 | - | 23,5 | 54,5 |
| 0695 656 303 | 30 | - | 26 | 57,5 |
| 0695 656 490 | 32 | - | 27 | 57,5 |
| 0695 656 860 | 33 | - | 26,5 | 57,5 |
| 0695 656 864 | 36 | - | 28 | 59,5 |
| 0695 657 051 | 38 | - | 28 | 59,5 |
| 0695 657 238 | 41 | - | 30,5 | 62,5 |
| 0695 657 612 | 46 | - | 32,5 | 65,5 |
| 0695 657 799 | 50 | - | 34,5 | 68,5 |
| 0695 657 855 | 55 | - | 33 | 68,5 |
| 0695 657 860 | 60 | - | 33 | 68,5 |
| 0695 657 986 | - | 7/8 | 19 | 51,5 |
| 0695 658 173 | - | 15/16 | 19,5 | 51,5 |
| 0695 658 360 | - | 1 | 22 | 51,5 |
| 0695 658 547 | - | 1 1/16 | 24 | 54,5 |
| 0695 658 734 | - | 1 1/8 | 24 | 54,5 |
| 0695 659 108 | - | 1 1/4 | 27 | 57,5 |
| 0695 659 295 | - | 1 5/16 | 26,5 | 57,5 |
| 0695 659 482 | - | 1 3/8 | 28 | 59,5 |
| 0695 659 669 | - | 1 7/16 | 28 | 59,5 |
| 0695 659 856 | - | 1 1/2 | 28 | 59,5 |
| 0695 660 043 | - | 1 5/8 | 30,5 | 62,5 |







reca

GEDORE

## Nasadni ključ 3/4”



**Broj D 32, UD-profil**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
S nazubljenjem za laški prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, brušeni, kromirani

3/4" CrV UNIT DRIVE M Zoll

| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0695 660 230 | - | 1 11/16 | 30,5 | 62,5 |
| 0695 660 234 | - | 1 3/4 | 32,5 | 65,5 |
| 0695 660 417 | - | 1 13/16 | 32,5 | 65,5 |
| 0695 660 604 | - | 1 7/8 | 32,5 | 65,5 |
| 0695 660 791 | - | 2 | 34,5 | 68,5 |

GEDORE

## Nasadni ključ 3/4”



**Broj IN 32, za imbus vijke**
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirana izvedba
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani

3/4" CrV M

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina vrha mm | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 627 585 | 14 | 25,5 | 38 | 80 |
| 1695 627 593 | 17 | 25,5 | 38 | 80 |
| 1695 627 607 | 19 | 25,5 | 38 | 80 |
| 1695 627 615 | 22 | 25,5 | 38 | 80 |

GEDORE

## Preklopna račna 1”



**Broj 2193 U-10**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem
S natičnom drškom broj 2187 G
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 25, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, glava fino brušena

1" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 622 081 | 810 | 61,5 |

## Zupčasta račna 1”

GEDORE

**Broj 2193 Z-94**
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
S nasadnom cijevi
Za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 25, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani, glava fino brušena

1" CrV

| Broj artikla | Dužina mm | Visina mm |
|---|---|---|
| 0695 621 402 | 720 | 41 |




## Spojni dio za račnu 1”

GEDORE

1" CrV

| Broj artikla | Naziv | Dužina mm |
|---|---|---|
| 0695 619 838 | 2132 Redukcija s 1“ na 3/4“ | 75 |
| 0695 620 399 | 2187 Poprečna klizna drška 1“ | 640 |
| 0695 620 960 | 2190 Produžetak 1“ | 205 |
| 0695 621 334 | 2190 Produžetak 1“ | 405 |
| 0695 622 082 | 2194 Spojni četverokut 1“ | 67,5 |
| 0695 622 195 | 2195 Kardanski zglob 1“ | 141 |

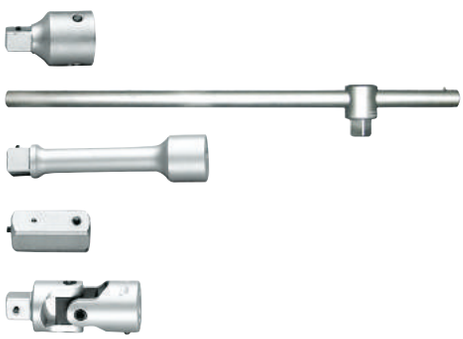

## Komplet nasadnih ključeva 1”

GEDORE

**Broj D 21 E, 15-dijelni komplet**
S kovanim, poboljšanim UD-profilnim nasadnim ključevima
S radnim alatima od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 765 x 289 x 105 mm

1" CrV UNIT DRIVE M

| Broj artikla | Sadržaj |
|---|---|
| 1695 618 160 | Nasadni ključevi: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80<br>Produžetak 200 mm i 400 mm<br>Drška 700 mm<br>Četverokutna glava 80 mm<br>Glava preklopne račne 184 mm |



GEDORE

## Nasadni ključ 1”

**Broj D 21, UD-profil**
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Metričke dimenzije s UD-profilom, colne i Whitworth s dvostrukim šesterokutom
S nazubljenjem za lakši prihvat
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

1" CrV M Zoll



| Broj artikla | Veličina mm | Veličina col | Dubina glave mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0695 663 970 | 36 | - | 30 | 70 |
| 0695 664 344 | 41 | - | 30,5 | 70 |
| 0695 664 531 | 46 | - | 33,5 | 75 |
| 0695 664 718 | 50 | - | 35 | 75 |
| 0695 665 092 | 55 | - | 37,5 | 80 |
| 0695 665 279 | 60 | - | 41 | 85 |
| 0695 665 466 | 65 | - | 44,5 | 88 |
| 0695 665 653 | 70 | - | 48 | 92 |
| 0695 665 840 | 75 | - | 51 | 95 |
| 0695 666 027 | 80 | - | 54 | 97 |
| 0695 666 401 | - | 1 1/2 | 30 | 70 |
| 0695 666 458 | - | 1 5/8 | 30,5 | 70 |
| 0695 666 470 | - | 1 13/16 | 33,5 | 75 |
| 0695 666 775 | - | 1 7/8 | 33,5 | 75 |
| 0695 666 800 | - | 2 | 35 | 75 |

GEDORE

## Nasadni ključ 1”

**Broj IN 21, za imbus vijke**
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
S nazubljenjem za lakši prihvat
Kromirana izvedba
Vrh od GEDORE vanadij-specijalnog čelika, mangan-fosfatizirani

1" CrV M



| Broj artikla | Veličina mm | Ø mm | Dužina vrha mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| 1695 618 101 | 17 | 48 | 25,5 | 90 |
| 1695 618 128 | 19 | 48 | 25,5 | 90 |
| 1695 618 136 | 22 | 48 | 25,5 | 90 |
| 1695 618 144 | 24 | 48 | 25,5 | 90 |
| 1695 620 068 | 27 | 48 | 25,5 | 90 |

## Držač za bit 1/4“

GEDORE

**Broj KB 619, -620, -630**
Izvedba prema DIN 7427 oblik A
Prihvat s unutarnjim šesterokutom prema DIN 3126 - D 6.3 (1/4“) i pogon za unutarnji četverokutni oblik G DIN 3121
Za strojne odvijače ili ručne alate
Kod strojne upotrebe preporuča se upotreba sigurnosnog prstena i zatika
Mangan-fosfatizirani

1/4"

| Broj artikla | Pogon col | Dužina mm | Pribor |
|---|---|---|---|
| 1693 095 0 | 1/4“, 4-kutni | 25 | Prsten: 6000 620 092 Zatik: 6000 620 106 |
| 1693 095 2 | 3/8“, 4-kutni | 30 | Prsten: 6000 626 090 Zatik: 6000 626 112 |
| 1693 095 4 | 1/2“, 4-kutni | 35 | Prsten: 1695 665 479 Zatik: 1695 665 495 |



## Bit za vijke s prorezom 5/16”

GEDORE

**Broj 880**
Za ručne radove i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-1
S vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij-specijalni čelik, brunirani

5/16"

| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 656 674 | 5,5 | 0,8 | 41 |
| 1695 656 682 | 6,5 | 1,2 | 41 |
| 1695 656 690 | 7 | 1,2 | 41 |
| 1695 656 704 | 8 | 1,6 | 41 |
| 1695 656 712 | 9 | 1,6 | 41 |
| 1695 656 720 | 10 | 1,6 | 41 |
| 1695 656 739 | 12 | 2 | 41 |
| 1695 656 747 | 14 | 2,5 | 41 |



## Bit za imbus vijke 5/16”

GEDORE

**Broj IN 885**
Za ručne radove i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-3
S vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij-specijalni čelik, brunirani

5/16"

| Broj artikla | Veličina mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 656 801 | 3 | 30 |
| 1695 656 828 | 4 | 30 |
| 1695 656 836 | 5 | 30 |
| 1695 656 844 | 6 | 30 |
| 1695 656 852 | 8 | 30 |
| 1695 656 860 | 10 | 30 |



## Bit za Phillips križne vijke 5/16”



**Broj 890**
Za ručne radove i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-2, vrh prema DIN 8764-1 PH
S vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij-specijalni čelik, brunirani

5/16"

| Broj artikla | Prihvat PH | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 657 158 | 1 | 32 |
| 1695 657 166 | 2 | 32 |
| 1695 657 174 | 3 | 32 |
| 1695 657 182 | 4 | 32 |
| 1695 657 190 | 4 | 38 |

## Bit za unutarnje Torx vijke 5/16”



**Broj 887 TX**
Za ručne radove i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
S vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij-specijalni čelik, brunirani

5/16"

| Broj artikla | Prihvat TX | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 657 107 | 27 | 35 |
| 1695 657 115 | 30 | 35 |
| 1695 657 123 | 40 | 35 |
| 1695 657 131 | 45 | 35 |

## Držač za bit 5/16“



**KB 819 - KB 830**
Izvedba prema DIN 7427 oblik A
Prihvat s unutarnjim šesterokutom prema D 8 (5/16“) i pogon za unutarnji četverokut oblik G DIN 3121
Za strojne odvijače ili ručne alate
Kod strojne upotrebe preporuča se upotrebu sigurnosnog prstena i zatika
Mangan-fosfatizirani

5/16"

| Broj artikla | Pogon col | Dužina mm | Pribor |
|---|---|---|---|
| 1693 095 1 | 1/4“, 4-kutni | 25 | Prsten: 6000 620 092<br>Zatik: 6000 620 106 |
| 1693 095 3 | 3/8“, 4-kutni | 30 | Prsten: 6000 626 090<br>Zatik: 6000 626 112 |
| 1693 095 5 | 1/2“, 4-kutni | 35 | Prsten: 1695 665 479<br>Zatik: 1695 665 495 |

## Imbus ključ s T-drškom

**Broj DTT 42**
S 3 prihvata jednake veličine
Fiksirana poprečna drška

| Broj artikla | Veličina mm | Prihvat-Ø mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **1695 166 954** | 3 | 5 | 75 | 150 |
| **1695 166 955** | 4 | 6 | 90 | 180 |
| **1695 166 956** | 5 | 7 | 90 | 180 |
| **1695 166 957** | 6 | 8 | 105 | 210 |
| **1695 166 958** | 8 | 9,5 | 125 | 250 |
| **1695 166 959** | 10 | 12 | 150 | 300 |

GEDORE



## Komplet imbus ključeva

**Broj PH 42-88, 8-dijelni komplet za imbus vijke**
U držaču
GEDORE vanadij-čelik 61CrSiV5, pocinčani
Sadržaj: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| **2692 135 49** | 8-dijelni komplet |

GEDORE



## Komplet imbus ključeva

**Broj H 42 KEL, 8-dijelni komplet za imbus vijke, dugačka izvedba**
U plavom plastičnom držaču (LDPE)
S kuglastom glavom
GEDORE vanadij-čelik 59CrV4, fosfatizirani

| Broj artikla | Sadržaj mm |
|---|---|
| **1695 152 398** | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |

GEDORE



GEDORE

## Kutni odvijač

**Broj 42 X, za unutarnje zupčaste vijke XZN**
Izvedba prema DIN 65253, vrhovi DIN 2325
GEDORE vanadij-čelik 50CrV4, kromatirani

DIN 65253



| Broj artikla | Za M | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 341 582 | 5 | 30 | 75 |
| 0695 341 769 | 6 | 34 | 86 |
| 0695 341 956 | 8 | 40 | 98 |
| 0695 342 143 | 10 | 46 | 110 |
| 0695 342 330 | 12 | 52 | 124 |
| 0695 342 517 | 14 | 59 | 139 |
| 0695 342 704 | 16 | 72 | 156 |

GEDORE

## Kutni odvijač

**Broj 43, za vijke s unutarnjim klinastim profilom RIBE**
GEDORE vanadij-čelik 50CrV4, kromatirani



| Broj artikla | Za M | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 0695 343 078 | 5 | 25 | 71 |
| 0695 343 265 | 6 | 28 | 80 |
| 0695 343 452 | 8 | 32 | 90 |
| 0695 343 639 | 10 | 36 | 100 |
| 0695 343 826 | 12 | 40 | 112 |
| 0695 343 834 | 14 | 45 | 125 |

GEDORE

## Kutni odvijač

**Broj 173, za vijke s prorezom**
Izvedba prema DIN 5200, oštrice DIN 5264 oblik A
Krom-vanadij čelik, mat poniklani

DIN 5200



| Broj artikla | Širina oštrice mm | Debljina oštrice mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1613 524 35 | 3,5 | 0,6 | 90 |
| 1613 524 40 | 4 | 0,8 | 100 |
| 1613 524 55 | 5,5 | 1 | 125 |
| 1613 524 80 | 8 | 1,2 | 150 |
| 1613 524 100 | 10 | 1,6 | 175 |
| 1613 524 120 | 12 | 2 | 200 |

GEDORE

## Kutni odvijač

**Broj 174, za PH križne vijke**
Izvedba prema DIN 5208, vrhovi DIN ISO 8764-1 PH
Krom-vanadij čelik, mat poniklani



| Broj artikla | Prihvat PH | Za M | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1613 526 1 | 1, 2 | 2 - 5 | 100 |
| 1613 526 3 | 3, 4 | 6 - 10 | 200 |

## Križni nasadni ključ za osobna vozila

GEDORE

**Broj 28 PU + 28 PUV**
Za matice kotača osobnih vozila u metričkim i colnim dimenzijama
Prema DIN 3119, ISO 6788
Sa zaštitnim srednjim ojačanjem (DBGM)
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3
GEDORIT srebrne boje, lakirani prahom
Dimenzije: 420 x 420 mm

| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **1695 622 826** | 17 - 19 - 21 - 1/2“-4kt | 420 | 420 |
| **1695 622 761** | 17 - 19 - 21 - 11/16“ | 420 | 420 |



## Križni nasadni ključ

GEDORE

**Broj 28 PR + 28 PRV**
Za osobna vozila i manja teretna vozila
Prema DIN 3119, ISO 6788
S masivnim istokarenim srednjim dijelom
S posebno jakim krakom, velikih veličina
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani
Dimenzije: 550 x 550 mm

| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **1695 622 788** | 17 - 19 - 21 - 1/2“-4kt | 550 | 550 |
| **1695 622 753** | 17 - 19 - 21 - 24 | 550 | 550 |



## Križni nasadni ključ za teretna vozila

GEDORE

**Broj 28 LR + 28 LRV**
Za kamione i teške strojeve
Istokareni srednji dio, posebno stabilni
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani
Dimenzije: 750 x 750 mm

| Broj artikla | Veličina mm | Širina mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **1695 622 842** | 27 - 30 - 32 - 3/4“-4kt | 750 | 750 |
| **1695 622 893** | 27 - 30 - 32 - 33 | 750 | 750 |



## Montažna poluga

GEDORE

**Broj 38**
Profilirani masivni oblik
Kovana izvedba
Sa zaštitnim površinama za aluminijske naplatke
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **1695 633 232** | 200 |
| **1695 633 240** | 305 |
| **1695 633 267** | 400 |
| **1695 633 283** | 500 |
| **1695 633 291** | 610 |



## Montažna poluga



**Broj 39, teška izvedba za teretna vozila**
Zakrivljena izvedba
GEDORE vanadij-čelik 31Crv3, kromirani

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 633 305 | 610 |

## Šipka za savijanje



Krom-vanadij-čelik 59CrV4, poniklani
Cijelom dužinom ravnomjerno kaljena i pažljivo popuštana

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0695 494 860 | 400 |

## Metalna poluga



**Broj 139**
Krom-vanadij-čelik 31CrV3, poniklani

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 139 659 | 400 |

## Kliješta za balansiranje



**Broj 8276**
Za otpuštanje, rezanje i pričvršćivanje utega za balansiranje
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 4695 673 935 | 250 |

## Kliješta za kočione opruge



**Broj 135**
Sa specijalnim otvorom i potpornom krunom
Posebno prikladna za zalijepljene kočione obloge
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 640 530 | 330 |
| 1695 640 549 | 480 |

## Klinasti ključ

**Broj 299**
Za zatvarače za korita za ulje i bačve s devet uobičajenih četverokuta
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani
5 veličina četverokutnih ključeva: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13 mm
4 četverokutna konusa: 6.8 - 8.7, 10.5 - 13, 15.2 - 18, 16.5 - 19 mm
Oštrica odvijača 5.5 x 18 mm

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 0695 523 346 | 220 |

GEDORE



## Alat za filter ulja

**Broj 1.75, s 3 kraka**
Za otpuštanje zaglavljenih filtera ulja
S 3/8" unutarnjim četverokutom i adapterom 1/2" veličine ključa 17 mm

| Broj artikla | Stezno područje mm |
|---|---|
| 1695 811 742 | 60 - 120 |

GEDORE



## Filter ključ

**Broj 37 + 37 V**
Za sve uobičajene uljne filtere i okrugle vijčane spojeve
Podesiva metalna traka, poniklana
1695 632 767: s drškom
1695 632 775: s 1/2" četverokutom za sve 1/2" alate

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 632 775 | 80-110 | 150 |
| 1695 632 767 | 80-110 | 285 |

GEDORE




## Ključ s trakom

**Broj 36**
S jakom, protukliznom posebnom širokom platnenom trakom od 25 mm
Kromirana izvedba
1695 632 732: od kvalitetnog čelika C45
1695 632 740: od GEDORE vanadij-čelika 31CrV3

| Broj artikla | Naziv | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| 1695 632 732 | Ključ s trakom | 140 | 220 |
| 1695 632 740 | Ključ s trakom | 200 | 285 |
| 1695 532 738 | Zamjenska traka | 140 | 480 |
| 1695 532 746 | Zamjenska traka | 200 | 900 |

GEDORE

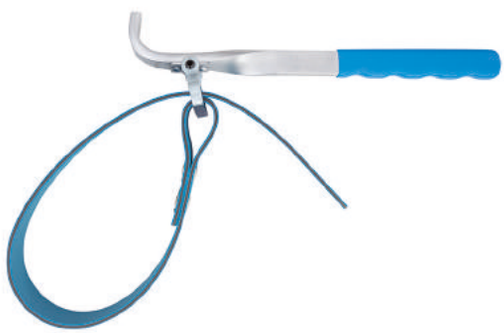

## Zatezač opruga ventila



**Broj 128**
1x ravni i 1x zakrivljeni par kandži
Sjajno poniklani

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 639 850 | 60 - 225 | 290 |
| 1695 639 869 | 120 - 280 | 390 |

## Sisaljka za ventile



**Sa sisaljkom 652-25**
Drvena drška, od bukve

| Broj artikla | Dužina mm | Ø mm |
|---|---|---|
| 1695 653 268 | 225 | 25 |

## Zatezač klipnog prstena



**Broj 125**
Od specijalnog lamelnog čelika s postupnim finim podešavanjem
S ključem za zatezanje

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 639 672 | 40 - 75 | 50 |
| 1695 639 680 | 57 - 125 | 80 |
| 1695 639 699 | 90 - 175 | 80 |
| 1695 639 702 | 90 - 175 | 165 |

## Kliješta za klipne prstene



**Broj 126, s prizmatskim držačem**
Za sigurno postavljanje klipnih prstena
S vijkom za fiksiranje
Sjajno poniklana

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 639 710 | 30 - 60 | 210 |

## Kliješta za klipne prstene

**Broj 126**
Za sigurno postavljanje klipnih prstena
Drška s plavom presvlakom
Sjajno poniklana

| Broj artikla | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|
| 1695 639 737 | 55 - 100 | 200 |
| 1695 639 745 | 80 - 120 | 240 |
| 1695 639 753 | 110 - 160 | 240 |

GEDORE



## Kliješta za crijevne obujmice

**Broj 132**
Za samostežuće crijevne obujmice
Kromirane drške

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 639 990 | 220 |

GEDORE



## Kliješta za crijevne obujmice

**Broj 134**
Samopodešavajuće (DBGM)
Ukošena čeljust
Sjajno poniklane
Brunirana glava

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 639 133 | 320 |

GEDORE



## Kliješta za crijevne obujmice

**Broj 134 B**
S Bowden žičanim užetom
Sa samopodešavajućom glavom (DBGM)
Ukošena čeljust
Sjajno poniklane
Brunirana glava

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| 1695 639 095 | 180 |

GEDORE



## Nasadni ključ za svjećice



**Broj 50, 53, 54**
S oprugom za držanje
Za upotrebu u tijesnim prostorima s alatima s četverokutnim pogonom od 3/8" odnosno 1/2" ili zakretnom polugom Ø 8 mm
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani
Glava fino brušena

1/2" CrV Zoll

| Broj artikla | Veličina col | Pogon col | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **1695 636 274** | 5/8 | 3/8 | 21,5 | 63,5 |
| **1695 636 304** | 5/8 | 1/2 | 21,5 | 63,5 |
| **1695 636 169** | 13/16 | 1/2 | 27,5 | 63,5 |

## Nasadni ključ za svjećice s magnetom



**Broj 50-, 52-, 53-, 54 MH**
S dva snažna magneta
Za upotrebu u tijesnim prostorima s alatima s četverokutnim pogonom od 3/8" odnosno 1/2" ili zakretnom polugom Ø 8 mm
Slobodna prihvatna komora svjećici daje mnogo prostora i olakšava postavljanje, posebno kad nema puno prostora
Keramička jezgra svjećice ostaje nataknuta
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3, kromirani
Glava fino brušena

1/2" CrV Zoll

| Broj artikla | Veličina col | Pogon col | Ø mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|---|
| **1695 636 150** | 13/16 | 3/8 | 27,5 | 63,5 |
| **1695 636 142** | 13/16 | 1/2 | 27,5 | 63,5 |
| **1695 636 339** | 5/8 | 3/8 | 21,5 | 63,5 |
| **1695 636 347** | 5/8 | 1/2 | 21,5 | 63,5 |

## Magnet za podizanje



**Broj 642 SP, sa svjetiljkom, ogledalom i klipsom**
Za traženje i podizanje (metala) u tijesnim prostornim uvjetima
Po potrebi se magnet može zaštititi pomičnom čahurom

| Broj artikla | Snaga podizanja kg | Dužina mm |
|---|---|---|
| **1695 653 675** | 0,35 | 500 |

## Rezač cijevi s lancem

**Broj 4589**
Za cijevi do Ø 75 mm i debljinom stijenke 2,6 mm
Prikladan i za cijevi od plemenitog čelika

| Broj artikla | Naziv | Raspon mm | Dužina mm |
|---|---|---|---|
| **1695 144 694** | Rezač cijevi s lancem | 80 | 246 |
| **1695 144 695** | Zamjenski lanac | - | 315 |

GEDORE



## Ispitivač antifriza

**Broj 614**
Za mješavine etilen-glikola
Praktičan, pouzdan uređaj velike točnosti mjerenja
Pregledna skala s Celzijevim stupnjevima
Visokokvalitetni plastični materijali otporan na udarce
Izvedba otporna na koroziju
Dužina usisnog crijeva 185 mm

| Broj artikla | Dužina mm |
|---|---|
| **1695 652 377** | 185 |

GEDORE

