



Oprema za gradilišta i radionice

Oprema za gradilišta i radionice

Lopate, metle, grablje, sjekire, poluge, rezači	9.1	
Ljestve	9.15	
Noževi, skalpeli, alati za označavanje, dlijeta	9.22	
Alati za građevinarstvo i soboslikare	9.51	
Svjetiljke, reflektori, kablovi, motalice za kablove	9.77	
Alati za električare, pribor za sanitarije	9.101	
Ljepljive trake i oprema za pakiranje	9.113	
Oprema i pribor za podmazivanje	9.134	
Krpe za čišćenje, papir za čišćenje	9.147	
Pneumatski alati i pribor	9.155	

Lopata

Za ubacivanje

Od prešanog čeličnog lima, lakirana, bez opruge, bez drške

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Težina kg	Ø mm
2695 976	280	300	1,2	38

Drška za lopatu, bukva, zakrivljena: 2695 031 001

Drška za lopatu, jasen, zakrivljena: 2695 031



Lopata

Zaobljeni rub

Od prešanog čeličnog lima, lakirana, bez opruge, bez drške

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Težina kg	Ø mm
2695 972	250	310	1,30	38
2695 971	280	340	1,65	38
2695 973	300	370	2,05	38

Drška za lopatu, bukva, zakrivljena: 2695 031 001

Drška za lopatu, jasen, zakrivljena: 2695 031



Lopata

Za univerzalnu upotrebu

Od prešanog čeličnog lima, lakirana, bez opruge, bez drške

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Težina kg	Ø mm
2695 981	240	300	1,0	38
2695 975	260	320	1,3	38

Drška za lopatu, bukva, zakrivljena: 2695 031 001

Drška za lopatu, jasen, zakrivljena: 2695 031





Lopata

Aluminijska izvedba

Sa zaobljenim čeličnim rubom
Površina koja odbija snijeg
140 cm drška od tvrdog drva u signalnoj boji

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 975 13	380	380

Lopata

Za univerzalnu upotrebu

Od specijalnog aluminija, 2x poboljšana, oplemenjena površina
140 cm zakrivljena drška od tvrdog drva u signalnoj boji



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 977	330	390

Lopata

Aluminijska izvedba

Za snijeg, razne plodove i žitarice
Sa 130 cm drškom od tvrdog drva



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 975 12	330	390

Lopata

Za univerzalnu upotrebu

Profesionalna plastična lopata
Sa 120 cm drškom od tvrdog drva



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 975 10	340	500

Lopata

Lopata grabilica, šiljasta ili zaobljena, s oprugom

Kovana u jednom komadu

S oprugom

S drškom ili bez drške



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Težina kg	Ø mm
2695 982 300	Zaobljena, bez drške	280	280	1,3	38
2695 984 301	Šiljasta, s drškom	280	290	1,3	38
2695 984 300	Šiljasta, bez drške	280	290	1,3	38

Drška za lopatu, bukva, zakrivljena: 2695 031 001

Drška za lopatu, jasen, zakrivljena: 2695 031



Lopata

Lopata grabilica, šiljasta, s oprugom, akcijski model

Kovana iz jednog komada

S drškom i oprugom

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Težina kg	Ø mm
2695 984 311	280	290	1,3	38

Drška za lopatu, bukva, zakrivljena: 2695 031 001

Drška za lopatu, jasen, zakrivljena: 2695 031



Štihača

Akcijski model

Brušena oštrica

Nagazna

Kovana i kaljena od specijalnog čelika

S drškom, T-oblik



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Težina kg	Ø mm
2695 985	180	280	1,80	35

Drška za štihaču, T-oblik: 2695 046



Oprema za
gradilišta i radionice

Lopata za ugljen

Pocinčana

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 985 003	160	200





Strugalica

S čeličnim izmjenjivim dijelom
S drškom

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Izvedba
2695 986 150	150	1	S drškom, bez potpore
2695 986 300	300	1	Bez drške, s potporom
2695 986 301	300	1	S drškom i potporom
2695 986 500	500	1,2	S drškom i potporom

Drška za strugalicu: 2695 048 070

Metla

Metla od sirka
S drvenom drškom
Izvedba s 5 šavova

Broj artikla	Širina mm
2695 159 3	410



Metla

Univerzalna metla
S plastičnim čekinjama i drškom

Broj artikla	Širina mm
2695 159 4	250



Metla

Sobna metla od konjske dlake
Bez drške, s navojem od 24 mm

Broj artikla	Širina mm
2695 159 5	280

Drška za metlu: 2695 058 281



Metla

Metla s Bassine čekinjama

Radionička i industrijska metla

S posebno izdržljivim 4-rednim prirodnim čekinjama

S drškom

Broj artikla	Naziv	Ø mm
2695 159 6	Bassine metla	24

Drška za metlu: 2695 058 282



Metla

Elaston metla

Crvene elaston čekinje

S držačem za dršku

Idealna za gradilišta

Broj artikla	Veličina drvenog dijela mm	Ø mm
2695 161 400	400 x 80	28
2695 161 600	600 x 80	28

Drška za metlu: 2695 058 28



Metla

Piassava metla

Smeđe čekinje

S držačem za dršku

Idealna za gradilišta

Broj artikla	Veličina drvenog dijela mm	Ø mm
2695 160 400	400 x 80	28

Drška za metlu, ravna: 2695 058 28



Metla

Elaston kombinirana metla

Elaston čekinje u tri boje

S držačem za dršku

Prikladna za grubu i finu prijavštinu

Broj artikla	Veličina drvenog dijela mm	Ø mm
2695 161 404	400 x 75	28

Drška za metlu: 2695 058 28





Metla

Metla za dvorane
Konjska dlaka
S držačem za dršku

Broj artikla	Veličina drvenog dijela mm	Ø mm
2695 161 504	400 x 80	23
2695 161 505	500 x 80	23
2695 161 506	600 x 80	23
2695 161 508	800 x 80	23
2695 161 510	1000 x 80	23

Drška za metlu: 2695 058 282



Četka za katran

Drveno tijelo
S prešanim vlaknastim čekinjama

Broj artikla	Veličina drvenog dijela mm	Ø mm
2695 162 201	220 x 70	24

Drška za metlu: 2695 058 282



Četka za ribanje

Drveno tijelo
Sintetički korijen riže

Broj artikla	Širina mm
2695 159 700	225

Drška za četku: 2695 058 282



Četka za fuge

Najlonske čekinje
Stabilna i ergonomska forma za idealni prijenos snage i za radove bez umaranja
Drška četke bez oštih rubova
Čekinje na bočnoj strani za fuge na podu i podnim lajsnama
Pliva u vodi
Otporna na kiseline i lužine
Može se sterilizirati

Broj artikla	Dimenzija mm
2695 159 7	155 x 84

Aluminijska drška

Za držač krpe za brisanje


Broj artikla	Dužina mm
2695 157 199	1400



Držač za krpu za brisanje

Sklopiva plastična izvedba

Broj artikla	Širina mm
2695 157 197	400

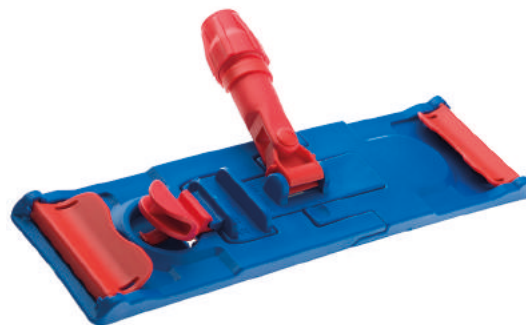

Krpa za brisanje

Od mikrovlakana

Broj artikla	Širina mm
2695 157 198	400



Brisač za vodu

Za staklene površine

Bez drške

Broj artikla	Širina mm	Ø mm
2695 162 300	600	23

Drška: 2695 058 282



Ručna metlica

Mini izvedba metle

S drvenim tijelom

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm
2695 159 2	Kokos čekinje	40	390
2695 159 1	Čekinje od konjske dlake	40	390





Lopata za smeće

Čelični lim
S rupom za vješanje

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm
2695 980	Lakirana lopata	230	270
2695 985 001	Plastična lopata	240	230
2695 985 002	Pocinčana lopata	240	240



Grablje

Vrtlarske grablje
Od kvalitetnog čelika
Kaljene i lakirane
S kovanim zupcima
Bez drške

Broj artikla	Broj Zupci	Širina mm
2695 001 12	12	300
2695 001 14	14	350

Drška, ravna: 2695 058 251



Grablje

Grablje za šljunak
Od kvalitetnog čelika
Kaljene i lakirane
S kovanim zupcima
Bez drške

Broj artikla	Broj Zupci	Širina mm
2695 002 12	12	390
2695 002 14	14	460

Drška, ravna: 2695 058 28



Vile za šljunak

Izradene od kvalitetnog čelika
Lakirane
S opružnim zupcima
Bez drške

Broj artikla	Broj Zupci	Širina mm	Dužina mm
2695 003 09	9	250	340

Drška, zakrivljena: 2695 031

Drška za razne alate

Za lopatu, štihacu, grablje, metlu, ...

Broj artikla	Izvedba	Materijal	Dužina mm	Ø mm
2695 058 281	Drška za metlu, s navojem	Jasika	1400	23,5
2695 058 282	Drška za metlu, bez konusa	Jasika	1400	23,5
2695 048 012	Drška za razgrtač betona, s konusom	Jasen	2000	32
2695 058 28	Drška za razne alate, ravna, s konusom	Jasen	2000	28
2695 058 251	Drška za razne alate, ravna, s konusom	Jasika	1700	28
2695 048 060	Drška za zidarsku strugalicu, s konusom	Jasen	1600	28
2695 031 001	Drška za lopatu, zakrivljena	Bukva	1300	41
2695 031	Drška za lopatu, zakrivljena	Jasen	1300	38
2695 033	Drška za lopatu, ravna	Bukva	1300	38
2695 046	Drška za stihacu, ravna	Jasen	850	38
2695 048 070	Drška za strugalicu, s konusom	Bukva	1200	36
2695 048 020	Drška za razgrtač katrana, s konusom	Jasen	2000	30



Teleskopska drška

Na razvlačenje

Čelični lim

Univerzalni najlonski konus

Podešavanje dužine od 1700 - 3000 mm

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2695 058 290	S vijčanim konusom	1700 - 3000



Ubojna sjekira

Za izbijanje i poravnavanje rupa

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Težina kg
2696 442 000	50	440	1,20



Oprema za
gradilišta i radionice

Tesarska sjekira

Gornjoaustrijski oblik
Od kvalitetnog čelika
Ručno kovana
Naoštrena
Sa zakrivljenom drškom od jasena



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Težina g
2695 017 090	Lijeva	380	900
2695 017 100	Lijeva	400	1000
2695 016 090	Desna	380	900
2695 016 100	Desna	400	1000

Drška sjekire, zakrivljena udesno: 2695 053 038
Drška sjekire, zakrivljena ulijevo: 2695 053 38

Sjekira

Kovana od jednog dijela
S protukliznom i voodopornom drškom od prirodne kože garantira maksimalnu stabilnost i životni vijek
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni
Površina: blank, polirana



Broj artikla	Dužina mm	Težina g
0695 500 082	380	750

Građevinska sjekira

Od kvalitetnog čelika
Ručno kovana
Naoštrena
S izvlakačem za čavle
S ravnom drškom od jasena



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Težina g
2695 019 090	S drškom od jasena	380	900
2695 019 100	S drškom od jasena	400	1000

Drška sjekire za 900 g: 2695 052 35
Drška sjekire za 1000 g: 2695 052 40

Sjekira za granje

Od specijalnog čelika
Ručno kovana
Naoštrena
S dugačkom zakrivljenom drškom

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Težina g
2695 021 120	S drškom od jasena	700	1200
2695 021 140	S drškom od jasena	750	1400

Drška sjekire za 1,2 kg: 2695 051 70

Drška sjekire za 1,4 kg: 2695 051 80



Drška za razne alate

Za sjekiru i kramp

Broj artikla	Izvedba	Materijal	Dužina mm	Za kg
2695 042 000	Drška za kramp, konusna	Bukva	950	do 2,0
2695 040	Drška za kramp, konusna	Bukva	950	od 2,5
2695 041	Drška za kramp, konusna	Jasen	950	do 2,0
2695 051 70	Drška za sjekiru	Jasen	700	1,2
2695 051 80	Drška za sjekiru	Jasen	800	1,4
2695 052 35	Drška za građevinsku sjekiru, ravna	Jasen	380	0,9
2695 052 40	Drška za građevinsku sjekiru, ravna	Jasen	400	1,0
2695 053 038	Drška za tesarsku sjekiru, desna	Jasen	380	0,9
2695 053 38	Drška za tesarsku sjekiru, lijeva	Jasen	380	0,9



Kramp

Bez drške

Konusno kućište

Kovani i kaljeni

Ö-Norm M 4515

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg	Držač za dršku mm
2695 990 20	490	2,00	Konusni, 60 x 34
2695 990 25	540	2,50	Konusni, 72 x 40

Drška za 2,0 kg kramp: 2695 042 000

Drška za 2,5 kg kramp: 2695 040



Oprema za
gradilišta i radionice



Otvarač za sanduke

S-oblik
Kovani čelik
Lakirani

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Težina kg
2697 247 320	320	14	0,50



Poluga za oplatu

Sa zakrivljenom čeljusti za vađenje čavala
Kovana i kaljena izvedba od kvalitetnog čelika
Lakirana

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Težina kg
2697 248 500	500	18	1,00
2697 248 600	600	18	1,40
2697 248 800	800	18	1,80
2697 248 100	1000	18	2,30

Poluga za oplatu

Gorilla Bar
Izuzetno robusna izvedba
Ovalni oblik za najveća moguća opterećenja
Zbog široke prihvatne površine i položaja čeljusti onemogućeno je bočno prevrtanje pod opterećenjem
S poliranim završecima na čeljusti i oštirci

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Težina kg
4700 800 011	-	350	0,75
4700 800 012	-	600	2,1
4700 800 013	-	900	3,1
4700 800 014	-	1200	4
4700 800 016	3-dijelni komplet	350 / 600 / 900	6,3

Metalna poluga

Mini izvedba
Kovana i kaljena izvedba od kvalitetnog čelika
Lakirana
S čeljusti

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
2695 093 060	600	1,40
2695 093 080	800	1,80
2695 093 100	1000	2,30



Metalna poluga



Kovana i kaljena od kvalitetnog čelika
Lakirana

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Težina kg
2695 092 120	Sa stopom	1200	6
2695 092 150	Sa stopom	1500	9
2695 091 120	Bez stope	1300	7



Rezač

Oštrice i glava od specijalnog čelika

Kovani

Potrebna manja snaga zbog optimalne geometrije

Graničnik s vrlo velikim odbojnikom

Precizno i jednostavno podešavanje oštrica pomoću ekscentričnih vijaka



Broj artikla	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Dužina mm
0703 500 000	8	6	460
0703 500 001	9	8	620
0703 500 002	11	9	780
0703 500 003	13	10	900
0703 500 005	Zamjenska rezna glava za 460 mm	-	-
0703 500 006	Zamjenska rezna glava za 620 mm	-	-
0703 500 007	Zamjenska rezna glava za 780 mm	-	-
0703 500 008	Zamjenska rezna glava za 900 mm	-	-



Rezač

Precizne oštrice dodatno induktivno kaljene

Tvrdoća oštrica oko 62 HRC

Dobra dostupnost zbog tanke glave i zgloba

Robusne višekomponentne drške omogućuju dobro prianjanje

Mogućnost zamjene rezne glave

Precizno podešavanje pomoću ekscentričnih vijaka



Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Rezna vrijednost, 48 HRC mm
4695 290 046	460	8	6	5
4695 290 061	610	9	8	7
4695 290 076	760	11	9	8
4695 290 091	910	13	10	9



Zamjenska rezna glava

Za Knipex rezač

Odgovara za Knipex rezače



Broj artikla	Za mm
4695 290 146	460
4695 290 161	610
4695 290 176	760
4695 290 191	910




Oprema za
gradilišta i radionice



Rezač za građevinske čelične mreže

Rezni učinak do 48 HRC
Precizne oštrice dodatno induktivno kaljene
Tvrdća oštrica oko 62 HRC
Dobra dostupnost zbog tanke glave i zgloba
Robusne višekomponentne drške omogućuju dobro prijanjanje
Mogućnost zamjene rezne glave
Precizno podešavanje pomoću ekscentričnih vijaka



Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Rezna vrijednost, 48 HRC mm
4695 290 095	950	11	9	6
4695 290 195	Zamjenska rezna glava			

Rezač

Smanjenje potrebne snage do 15%
Graničnik s vrlo velikim odbojnikom
Kontinuirano podešavanje
Za uobičajeni betonski čelik III + IV prema DIN 488 - čvrstoće oko 550 N/mm²
Za čelik za prednapinjanje i poboljšanu čeličnu žicu do čvrstoće od 1570 N/mm² (HRC 48)



Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Rezna vrijednost, 48 HRC mm
4695 286 847	470	8	6	5
4695 286 865	630	9	8	7
4695 286 875	750	11	9	8
4695 286 888	880	13	11	9
4695 286 810	1050	15	12	10

Zamjenska rezna glava

Za rezač 4695 286



Broj artikla	Za mm
4695 286 047	470
4695 286 063	630
4695 286 075	750
4695 286 088	880
4695 286 010	1050



Rezač za građevinske čelične mreže

Oštrice i glava od specijalnog čelika
Kovan
Potrebna manja snaga
Graničnik s vrlo velikim odbojnikom
Jednostavno hvatanje polegnutih građevinskih čelika
Podnose oštrice



Broj artikla	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Rezna vrijednost, 48 HRC mm	Dužina mm
0703 500 004	11	9,2 x 8	6	900
0703 500 009	Zamjenska rezna glava	-	-	-

Rezač za građevinske čelične mreže

Oštrica zakrivljena za 90°


Kontinuirano podešavanje

Graničnik s vrlo velikim odbojnikom

Za uobičajeni betonski čelik III + IV prema DIN 488 - čvrstoće oko 550 N/mm²

Za čelik za prednapinjanje i poboljšanu čeličnu žicu do čvrstoće od 1570 N/mm² (HRC 48)

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Rezna vrijednost, 48 HRC mm
4695 289 800	800	9	8	5
4695 289 801	-	Zamjenska reznna glava	-	-

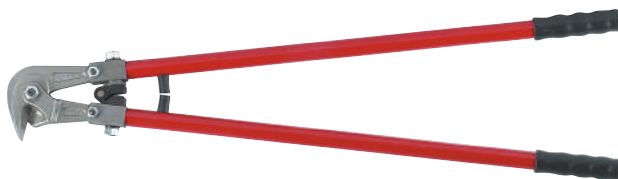

Rezač

Vrhunska kvaliteta za teške i komplicirane zahtjeve

S izmjenjivom trokutastom zakretnom oštricom od krom-čelika

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, 19 HRC mm	Rezna vrijednost, 40 HRC mm	Rezna vrijednost, 48 HRC mm	Tip
4695 287 08	700	10	10	8	K 8
4695 287 010	800	13	12	10	K 10
4695 287 012	900	14	13	12	K 12
4695 287 014	1100	16	14	14	K 14
4695 287 004	-	-	-	-	Zamjenska reznna glava za K 8 - K 14



Teleskopske prislanjajuće ljestve

Maksimalna nosivost: 150 kg

Izuzetno praktična izvedba zbog mogućnosti sklapanja i jednostavnog transporta

Mogućnost visinskog prilagođavanja

Trajne laserske oznake za točan i jasan prikaz stanja blokiranja

Šira gazišta za veću sigurnost i udobnost kod dugotrajnih radova

Antislip utori

Patentirani protuklizni mehanizam

2 prekretna poluge s prikazom za zatvaranje služe kao sistem za otključavanje

Jednostavnija i sigurnija upotreba s vlažnim rukama



Broj artikla	Izvedba	Broj	Težina kg	Širina m	Dužina m
4965 000 380	Dužina u sklopljenom stanju: 0,86 m, s poprečnom traverzom	13 gazišta	15	0,88	3,8
4965 000 260	Dužina u sklopljenom stanju: 0,72 m	9 gazišta	8,1	0,49	2,6

Od dužine veće od 3 m smiju se upotrebljavati ljestve samo s poprečnom traverzom.





Ljestve

Prislanjajuće aluminijske ljestve

Vanjska širina od 420 mm za komforno penjanje

Protuklizna, zaobljena profilirana gazišta debljine 30 mm za sigurno stajanje

Stranice od aluminijskog prešanog profila s dodatno ojačanim rubovima garantiraju visoku stabilnost

Protuklizne kapice na dnu stranica (SafetyCap)

Dugovječni, 32-struko profilirani spojevi gazišta / stranica

**EN
131**

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 580 006	6	1,85	3,00
2695 580 009	9	2,70	4,50
2695 580 012	12	3,55	6,00
2695 580 015	15	4,35	7,50
2695 580 018	18	5,20	9,00
2695 580 020	20	5,75	10,30
2695 580 022	22	6,35	11,70
2695 580 024	24	6,90	13,00



Ljestve

Prislanjajuće aluminijske ljestve

Protuklizne plastične kapice na gornjoj i donjoj strani

Razmak između gazišta 28 cm

Vanjska širina ljestava 36 cm

**EN
131**

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 550 006	6	1,95	3,50
2695 550 008	8	2,51	4,50
2695 550 010	10	3,07	5,50
2695 550 012	12	3,61	8,00
2695 550 014	14	4,17	9,30
2695 550 016	16	4,73	10,50
2695 550 018	18	5,29	13,10

Ljestve

Dvostruke samostojeće aluminijske ljestve

Spojevi na vrhu i s trakom za sprečavanje rastvaranja pričvršćeni vijcima
 Protuklizna, zaobljena profilirana gazišta debljine 30 mm
 Protuklizne kapice na dnu stranica (SafetyCap)
 Dugovječni, 32-struko profilirani spojevi gazišta / stranica
 Četiri kutna ojačanja za povećanje stabilnosti
 Sigurnosne spojnice za siguran transport

EN
131

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 581 206	2 x 6	1,80	6,30
2695 581 207	2 x 7	2,05	7,50
2695 581 208	2 x 8	2,35	8,50
2695 581 210	2 x 10	2,90	10,70
2695 581 212	2 x 12	3,45	13,50
2695 581 214	2 x 14	4,05	16,50
2695 581 216	2 x 16	4,60	19,50
2695 581 218	2 x 18	5,15	22,50

STABILO®
Professional



Ljestve

Dvostruke samostojeće aluminijske ljestve

Jaki aluminijski zglobovi
 Razmak između gazišta 30 cm
 2 gornja gazišta od ovalne cijevi s razmakom između gazišta od 32 cm za udobnije stajanje
 S nepoderivom trakom za zaštitu od rastvaranja

EN
131

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 513 005	5	1,67	6,00
2695 513 006	6	1,97	7,00
2695 513 007	7	2,27	8,00
2695 513 008	8	2,57	9,50
2695 513 010	10	3,17	14,00
2695 513 012	12	3,77	17,00

JUST
Leitern & Gerüste





Ljestve

Dvostruke samostojeće stepeničaste aluminijske ljestve

Stranice od stabilnog U-profila
Protuklizne kapice na dnu stranica
Protuklizna gazišta širine 8,5 cm
Svako peto gazište s dodatnim pojačanjem
Mogućnost penjanja s obje strane
S nepoderivom trakom za zaštitu od rastvaranja
Nosivost 150 kg

**EN
131**

Broj artikla	Broj	Dužina m	Težina kg
2695 574 001	5	1,25	7,00
2695 574 002	6	1,5	8,00
2695 574 003	8	2	11,00
2695 574 004	10	2,5	14,00

Ljestve

Prislanjuće drvene ljestve

Nosivost 150 kg

**EN
131**



Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m
2695 510 009	10	3
2695 510 012	14	4
2695 510 016	17	5
2695 510 019	21	6

Ljestve

Dvostruke samostojeće drvene ljestve

S plastičnim kavicama

Razmak između gazišta 30 cm

Razmak između dva najgornja gazišta iznosi 32 cm što omogućuje udobnije stajanje

EN
131

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m
2695 512 004	2 x 4	1,4
2695 512 005	2 x 5	1,7
2695 512 006	2 x 6	2,0
2695 512 007	2 x 7	2,3
2695 512 008	2 x 8	2,6
2695 512 009	2 x 9	2,9
2695 512 010	2 x 10	3,2
2695 512 012	2 x 12	3,8



Ljestve

Jednostruke samostojeće stepeničaste aluminijske ljestve s platformom

Visoki sigurnosni nosač s pričvršćenim držačem alata i integriranom kukom za kantu

Stabilni vijčano spojeni Hightech metalni spoj na vrhu

Integrirana zaštitna kopča u području zgloba osigurana završnim kavicama

Aluminijska platforma s protukliznim profilom i obostranim podizačem platforme

Traka za sprečavanje rastvaranja otporna na vremenske uvjete čvrsto je pričvršćena i ušivena u metalnu spojnicu

Profilirani spojevi gazište / stranica

Dvokomponentne kapice na dnu stranica (SafetyCap) osiguravaju sigurno stajanje

EN
131

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 581 303	3	1,45	5,50
2695 581 304	4	1,70	6,40
2695 581 305	5	1,95	7,30
2695 581 306	6	2,20	8,40
2695 581 307	7	2,45	9,50
2695 581 308	8	2,70	10,50
2695 581 310	10	3,20	13,00
2695 581 312	12	3,70	15,60

STABILO®
Professional





Ljestve

Jednostruke samostojeće stepeničaste aluminijske ljestve s platformom

Mogućnost penjanja s jedne strane

Sigurnosni nosač za držanje

Osiguranje od širenja pomoću platforme koja se može fiksirati

Širina gazišta 85 mm

Sa 6 i više gazišta dodatno opremljene nepoderivom trakom za sprečavanje rastvaranja

**EN
131**

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 573 004	4	1,68	6,00
2695 573 006	6	2,19	8,00
2695 573 007	7	2,4	9,00
2695 573 008	8	2,69	10,00
2695 573 010	10	3,19	12,50



Ljestve

Višenamjenske trodijelne aluminijske ljestve

Stabilna, profilirana aluminijska vodilica omogućuje visoku stabilnost

Visoka sigurnost stajanja zahvaljujući integriranom povlačnom i pritisnom osiguraču

Stranice od aluminijskog prešanog profila s dodatno ojačanim rubovima

Automatska zaglavna poluga (AutoSnap-System)

Posebno široka poprečna traverza za sigurno stajanje

Protuklizna, zaobljena profilirana gazišta debljine 30 mm

**EN
131**

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 583 108	3 x 8	2,40 - 3,80 - 5,25	16,00
2695 583 109	3 x 9	2,70 - 4,40 - 6,05	17,00
2695 583 110	3 x 10	3,00 - 4,95 - 6,90	18,50
2695 583 112	3 x 12	3,55 - 6,05 - 8,60	27,50
2695 583 114	3 x 14	4,10 - 7,20 - 10,25	31,00

Ljestve

Višenamjenske trodijelne aluminijske ljestve

Mogu se koristiti kao samostajne ljestve, samostajne ljestve s dijelom na izvlačenje, 1-dijelne prislanjajuće ljestve, 2-dijelne ljestve na izvlačenje i 3-dijelne ljestve na izvlačenje
Specijalna čelična kuka, presvučena plastikom, na donjem dijelu za izvlačenje
Poluautomatska čelična kuka, presvučena plastikom, na gornjem dijelu za izvlačenje
Aluminijske vodeće kopče posebno jake izvedbe
Proširenje podnožja pomoću poprečne nožice
Pocinčani lanci kao osiguranje protiv rastezanja

EN
131

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 575 336	3x 6	1,95 - 2,70 - 4,49	14,00
2695 575 337	3x 7	2,23 - 3,26 - 5,05	16,00
2695 575 338	3x 8	2,51 - 3,82 - 5,62	18,00
2695 575 339	3x 9	2,79 - 4,38 - 6,18	19,00

JUST
Leitern & Gerüste



Ljestve

Dvodijelne aluminijske ljestve na izvlačenje

Stabilne profilirane aluminijske vodilice osiguravaju visoku stabilnost
Automatska zaglavna poluga (AutoSnap-System) za siguran transport
Stranice od aluminijskog prešanog profila s dodatno ojačanim rubovima
Protuklizna, zaobljena profilirana gazišta debljine 30 mm za sigurno stajanje
Dijelovi ovih ljestvi mogu se i pojedinačno upotrijebiti
Protuklizne kapice na dnu stranica (SafetyCap)

EN
131

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 580 109	2 x 9	2,70 / 4,35	9,00
2695 580 112	2 x 12	3,55 / 6,05	13,50
2695 580 115	2 x 15	4,35 / 7,75	18,00
2695 580 118	2 x 18	5,20 / 9,15	25,50

STABILO
Professional



Oprema za
gradilišta i radionice



Ljestve

Dvodijelne aluminijske ljestve s užetom za izvlačenje

Vodilica za uže osigurana od mogućih onečišćenja i s osiguranjem protiv blokiranja
Aluminijske profilne stranice za visoku stabilnost
Automatsko rasterirano zaglavljivanje omogućuje visoku sigurnost
Protuklizna, zaobljena profilirana gazišta debljine 30 mm za sigurno stajanje
S kotačićima za pomicanje za podešavanje visine na zidovima građevina
Stranice od aluminijskog prešanog profila s dodatno ojačanim rubovima
Protuklizne kapice na dnu stranica (SafetyCap)

**EN
131**

Broj artikla	Broj Gazišta	Dužina m	Težina kg
2695 580 215	2 x 15	4,35 / 7,70	20,00
2695 580 218	2 x 18	5,20 / 9,10	27,00
2695 580 220	2 x 20	5,80 / 10,55	33,00
2695 580 224	2 x 24	6,90 / 12,70	39,50



Skalpel

9 mm

Malena i praktična izvedba
Visokokvalitetno kućište od ABS plastike otporne na udarce s pojačanom metalnom vodilicom za oštricu
Pričvrtna klipsa na stražnjoj strani kućišta
„Safety Lock“ sigurnosni klizni mehanizam za pouzdano blokiranje oštrice
Završna kapica sa zaštitnim dijelom za kidanje oštrice
Opremljen „bijelom“ oštricom koju karakterizira dugi vijek trajanja i izvrsne rezne performanse

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 009	145	9	1



Zamjenske oštrice

9 mm

Posebno dizajnirane RECA zamjenske oštrice („bije“ oštrice) karakterizira dugi vijek trajanja i najbolje rezne karakteristike
Izvrсна kvaliteta čelika garancija je najboljih performansi

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0710 410 091	9	0,38	80	10
0703 600 010	9	0,38	80	10




Skalpel

18 mm

Ergonomski oblikovano kućište od ABS plastike s pojačanom metalnom vodicom za oštricu „Safety Lock“ sigurnosni klizni mehanizam za pouzdano blokiranje oštrice
Rebrasti prihvati za sigurno držanje
Završna kapica sa zaštitnim dijelom za kidanje oštrice
Opremljen „bijelom“ oštricom koju karakterizira dugi vijek trajanja i izvrsne rezne performanse

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 018	170	18	1

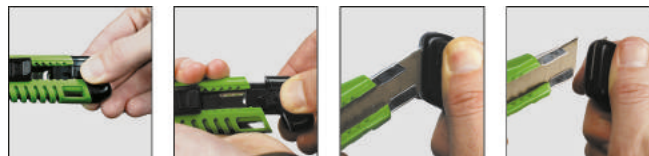

Zamjenske oštrice

18 mm

Posebno dizajnirane RECA zamjenske oštrice („bijele“ oštrice) karakterizira dugi vijek trajanja i najbolje rezne karakteristike
Izvršna kvaliteta čelika garancija je najboljih performansi

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 020	18	0,6	100	10
0703 600 021	18	0,6	100	50



Zamjenske oštrice

18 mm

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM
0710 410 181	Zamjenske oštrice	18	10
0710 410 185	Zamjenske oštrice	18	50
0710 411 181	Crne zamjenske oštrice	18	10
0703 600 122	Zamjenske oštrice „bez segmenata za kidanje“	18	10
0703 600 023	Zamjenske oštrice „bez ulja“	18	50
2696 628 303	Valovite oštrice	18	10
2696 628 302	TiN oštrice	18	10



Skalpel

ultra, 18 mm

Kompaktna i robustna 2-komponentna drška s protukliznim svojstvom za sigurno držanje
Nazubljivi vijak za fiksiranje za sigurnosno blokiranje oštrice
Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodilice za oštricu debljine 1 mm
2-stupanjski gumb na stražnjem dijelu drške omogućuje brzu zamjenu oštrice te djeluje kao graničnik kod uvlačenja oštrice
Opremljen s „crnom“ ultra oštricom koju zbog posebne toplinske obrade karakterizira izvršna oštrina i dugotrajan vijek trajanja

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 118	155	18	1

S dvije dodatne ultra zamjenske oštrice u rezervnom spremniku





Skalpel

ultra, Autolock, 18 mm

Kompaktna i robusna 2-komponentna drška s protukliznim svojstvom za sigurno držanje
Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera

Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodilice za oštricu debljine 1 mm

2-stupanjski gumb na stražnjem dijelu drške omogućuje brzu zamjenu oštrice te djeluje kao graničnik kod uvlačenja oštrice

Opremljen s „crnom“ ultra oštricom koju zbog posebne toplinske obrade karakterizira izvrsna oština i dugotrajan vijek trajanja

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 119	155	18	1

S dvije dodatne ultra zamjenske oštrice u rezervnom spremniku



Zamjenske oštrice

ultra, 18 mm

RECA ultra zamjenske oštrice („crne“ oštrice) zbog posebne toplinske obrade karakterizira veći udio ugljika u čeliku

Prednosti:

- oštrice izuzetne oštine
- dodatni dvostruki 2-fazni nagib (13° i 25°) Rockwell tvrdoće 65,9
- bolje rezne performanse i dulji vijek trajanja

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 120	18	0,6	100	10
0703 600 121	18	0,6	100	50



Skalpel

INOX, 18 mm

Lagani INOX skalpel s oštricom od plemenitog čelika za primjenu u vlažnim uvjetima
Plastično kućište i vodilica za oštricu s pojačanom i na vremenske uvjete otpornom presvlakom

Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 050	160	18	1



Zamjenske oštrice

INOX, 18 mm

Posebno dizajnirane RECA INOX oštrice karakterizira dugi vijek trajanja s izvrsnim reznim karakteristikama

Izvrсна kvaliteta plemenitog čelika i dvostruki 2-fazni nagib garancija su najboljih performansi

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 051	18	0,5	100	10

Skalpel

Otporan na udarce, 25 mm

Kučište od ABS plastike otporno na udarce s metalnom vodicom za oštricu debljine 1 mm
 Nazubljeni vijak za fiksiranje za sigurnosno blokiranje oštrice
 Opremljen „bijelom“ oštricom koju karakterizira dugi vijek trajanja i izvrsne rezne performanse

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 025	185	25	1



Skalpel

ultra, 25 mm

2-komponentna drška od ABS plastike otporna na udarce s gumenim umetcima za sigurno i kompaktno držanje
 Nazubljeni vijak za fiksiranje za sigurnosno blokiranje oštrice
 Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodilice za oštricu debljine 1 mm
 Magnet na stražnjoj strani kućišta za siguran prihvata otkinutih segmenata oštrice
 Opremljen s „crnom“ ultra oštricom koju zbog posebne toplinske obrade karakterizira izvrsna oštrina i dugotrajan vijek trajanja

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 125	180	25	1



Zamjenske oštrice

25 mm

Posebno dizajnirane RECA zamjenske oštrice („bije“ oštrice) karakterizira dugi vijek trajanja i najbolje rezne karakteristike
 Izvrsna kvaliteta čelika garancija je najboljih performansi

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0710 411 251	25	0,7	125	10
0703 600 026	25	0,7	125	10



Zamjenske oštrice

ultra, 25 mm

RECA ultra zamjenske oštrice („crne“ oštrice) zbog posebne toplinske obrade karakterizira veći udio ugljika u čeliku

Prednosti:

- oštrice izuzetne oštine
- dodatni dvostruki 2-fazni nagib (13° i 25°) Rockwell tvrdoće 65,9
- bolje rezne performanse i dulji vijek trajanja

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 126	25	0,7	125	10





Sigurnosni nož

ultra Safety

S automatskim povratom oštrice za maksimalnu moguću sigurnost
Oštrica se automatski vraća u kućište kada više ne postoji kontakt oštrice s reznim materijalom

Blokirajući mehanizam onemogućuje nenamjerno izvlačenje oštrice

Jednostavna izmjena oštrice bez upotrebe alata

Dodatna opcija korištenja za rezanje folija ili vrpce / traka

Sa spremnikom u kućištu za zamjenske oštrice

Ergonomski dizajn omogućuje korištenje noža i od strane ljevorukih osoba

ultra oštricu zbog posebne toplinske obrade karakterizira dugi vijek trajanja i optimalna oštrina

Sve oštrice su obostrano brušene



Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 140	170	19	1



Trapezne oštrice

ultra Safety

RECA ultra zamjenske oštrice („crne“ oštrice) zbog posebne toplinske obrade karakterizira veći udio ugljika u čeliku

Prednosti:

- oštrice izuzetne oštine
- dodatni dvostruki 2-fazni nagib (13° i 25°) Rockwell tvrdoće 65,9
- bolje rezne performanse i duži vijek trajanja



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 136	19	0,6	61	5



Univerzalni nož / nož za tepih

Izuzetno robusna izvedba

Kućište od stabilnog cinkovog tlačnog lijeva

S 5 zamjenskih oštrica (trapezoidnog oblika) u unutarnjem spremniku

Ergonomski oblik i prihvatna površina



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Ukupna dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 030	19	0,61	160	1



Univerzalni nož

2-komponentna drška, s plastičnom futrolom

Ergonomska, blago zakrivljena 2-komponentna drška s umetkom od kaučuka za sigurno držanje

Kućište od stabilnog cinkovog tlačnog lijeva

Brza izmjena oštrica bez upotrebe alata

5 zamjenskih trapezoidnih oštrica u unutarnjem spremniku

Isporuka s visokokvalitetnom plastičnom futrolom za remen



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Ukupna dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 031	19	0,61	195	1

Nož za kablove

Standard

S fiksiranom oštricom od specijalnog čelika
Drvena drška

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2691 968 2	S urezom	185
2691 968 1	Bez ureza	185



Nož za kablove

Sklopivi

Drvena drška

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2691 968 3	1-dijelni	90
2691 968 5	3-dijelni	90



Nož za kablove

Nož za skidanje izolacije s urezom i plastičnom drškom

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2691 968 6	S urezom	170
2691 968 61	Zamjenska oštrica	-



Nož za kablove

VDE izolacija

Ergonomski oblikovana sigurnosna drška
Fiksna oštrica

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2691 968 7	Ravna oštrica	180
2691 968 9	Zakrivljena oštrica	180





Univerzalni nož

S fiksnom oštricom

Robusno kućište od cinkovog tlačnog lijeva otporno na koroziju
Ergonomski dizajn za sigurno držanje i kod većeg opterećenja
Zamjenska oštrica može se spremiti u dršku

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 9	140	S 1 oštricom	1



Univerzalni nož

S oštricom na uvlačenje

Robusno kućište od cinkovog tlačnog lijeva otporno na koroziju
Ergonomski dizajn za sigurno držanje i kod većeg opterećenja
Brza zamjena oštrice
Oštrica se može fiksirati u pet položaja

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 8	155	S 1 oštricom	1



Sigurnosni nož

Safety Cutter

S automatskim povratom oštrice za maksimalnu moguću sigurnost
Oštrica se automatski vraća u kućište kada korisnik otpusti klizni mehanizam ili kada više ne postoji kontakt oštrice s reznim materijalom
Kućište od cinkovog tlačnog lijeva
Plastični klizni mehanizam za oštricu
S pet dodatnih trapeznih oštrica u rezervnom spremniku

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0703 600 040	19	0,65	60	168	1

Zamjenske oštrice za noževe




Broj artikla	Izvedba	Visina mm	Dužina mm	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 3	Trapezne oštrice	19,0	50	0,43	10 / 100
2696 627 2	Trapezne oštrice	19,0	60	0,63	10 / 100
2696 627 4	Kukaste oštrice	18,8	50	0,61	10 / 100
2696 627 5	Kukaste oštrice	19,0	50	0,65	10 / 100

Zamjenske oštrice za noževe

Visokoučnikoviti čelik s većim udjelom ugljika
Kaljena i obostrano brušena izvedba
Isporuka u praktičnom spremniku koji omogućuje da se svaka oštrica može pojedinačno izvaditi

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0703 600 035	19	0,6	51	10
0703 600 036	19	0,6	60	10

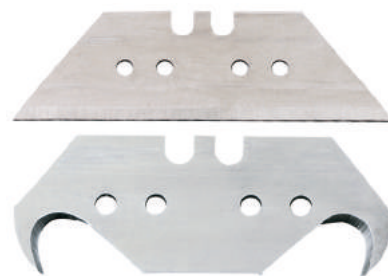

Skalpel

S plastičnim tijelom i čeličnom vodicom
Dvodijelno tijelo za brzu zamjenu oštrice
Sigurno otkidanje potrošene oštrice pomoću završnog poklopca

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
2696 628 151	160	18



Sigurnosni nož

S automatskim uvlačenjem
Izmjena oštrice bez alata
Interlock sistem
Spremnik s 4 rezervne oštrice
Ergonomski dizajn

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 95	170	S 5 oštrica	1



Sigurnosni nož

Secumax 350
Idealan za rezanje i narezivanje
Skrivena oštrica
Zamjenska oštrica u dršci
Ergonomska forma uključujući Soft-Grip
TUV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 951	154	Plastika	1 / 10
2696 627 952	38,9	Zamjenske oštrice	10

martor



Oprema za
gradilišta i radionice

martor**Sigurnosni nož****Secunorm Mizar**

S ergonomskom drškom
Automatsko uvlačenje oštrice
Velika dubina reza (do 3-slojnog kartona)
Plastika otporna na habanje
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 953	139	Plastika	1 / 10
2696 627 954	53	Zamjenske oštrice	10

martor**Sigurnosni nož****Secunorm 380**

Maksimalno izvlačenje oštrice do 7,8 cm
Automatsko uvlačenje oštrice
Ergonomska drška uključujući Soft-Grip
Robusna izvedba
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 955	170,5	Plastika	1/ 10
2696 627 968	109,5	Zamjenske oštrice	10

martor**Sigurnosni nož****Secumax 150**

Za rezanje, struganje i narezivanje
Skrivena oštrica
Ergonomski oblikovana drška
Široki spektar upotrebe
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 956	148	Plastika	1/ 10

martor**Sigurnosni nož****Secupro 625**

Velika dubina reza
Potpuno automatsko uvlačenje oštrice
Robusna i zakrivljena izvedba
Izvrсна ergonomija
Zaobljena oštrica
GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 957	154	Aluminij	1/ 10
2696 627 958	55,5	Zamjenske oštrice	10

Sigurnosni nož

Secunorm Profi 40

Robusna izvedba
Maksimalno izvlačenje oštrice do 40 mm
Automatsko uvlačenje oštrice
Duboki rez
Dugačka, stabilna oštrica
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 959	143	Aluminij	1/ 10
2696 627 960	71,2	Zamjenske oštrice	10

martor



Sigurnosni nož

Secupro Martego

Ergonomska drška
Idealan za visoke rezne frekvencije
Automatsko uvlačenje oštrice
Visokokvalitetna izvedba uključujući Soft-Grip
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 961	155	Aluminij	1/ 10
2696 627 962	26	Zamjenske oštrice	10

martor



Sigurnosni nož

Secumax Combi

Sa skrivenom oštricom
Posebno prikladan za sve vrste folija i zamatajuće materijala
Za rezanje ljepljivih traka pomoću integriranog metalnog reznog dijela
Mogućnost 4-strukog korištenja oštrice
Ergonomski oblik
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 963	155	Plastika	1/ 10
2696 627 964	43	Zamjenske oštrice	10

martor



Sigurnosni nož

Secumax Easysafe

Posebno prikladan za folije i papir
Sa skrivenom oštricom i dijelom za rezanje ljepljivih traka
Mogućnost 4-strukog korištenja oštrice
TÜV ispitan, GS ispitan

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 965	207	Plastika	1/ 10
2696 627 966	39	Zamjenske oštrice	10

martor



Oprema za
gradilišta i radionice

martor

Sigurnosni nož

Secunorm Profi Light

Jednostavna i sigurna izmjena oštrice
Automatsko uvlačenje oštrice
Od plastike otporne na habanje
Lagana izvedba od samo 43 g
TÜV ispitan, GS ispitan



Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2696 627 967	140	Plastika	1/ 10
2696 627 954	53	Zamjenske oštrice	10

martor

Sigurnosne škare

Secumax 565

Višenamjenske profesionalne škare
Posebno brušeni i zaobljeni vrhovi
Dodatni utor za rezanje žice i kablova
Drška s prihvatom za otvaranje poklopaca
Prikladne za dešnjake i lijevake



Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 969	216	Nehrđajući čelik	1/10

martor

Sigurnosne škare

Secumax 363

Najveća sigurnost zahvaljujući posebnom postupku brušenja
Posebno stabilna drška i rezne oštrice
Soft-Grip za bolje pridržavanje
Raznovrsna upotreba - također i za male kutove
Prikladne za dešnjake i lijevake

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 970	134	Nehrđajući čelik	1

Sigurnosne škare

martor

Secumax 564

Najveća sigurnost zahvaljujući posebnom postupku brušenja
Posebno dugačke rezne oštrice
Posebno stabilna drška i rezne oštrice
Soft-Grip za bolje pridržavanje
Raznovrsna upotreba - također i za male kutove
Prikladne za dešnjake i lijevake

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 971	218	Nehrđajući čelik	1

Torba za remen

martor

Robusna izvedba

Za sigurnosne noževe, škare, zatike, ...
Dodatni unutarnji i vanjski pretinci
Od najlona

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina g	Jedinica pakiranja KOM
2697 627 969	215	68	40	76	1



Nož za izolaciju

Nehrđajući
Obostrano upotrebljiv
Ergonomska drška
Za optimalnu obradu izolacijskih materijala

Broj artikla	Dužina oštrice mm	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
2696 624 500	280	2	1



Oprema za
gradilišta i radionice

Strugalo za staklo

Robusna drška od nehrđajućeg plemenitog čelika
Oštrica se može lako zamijeniti i fiksirati
Za uklanjanje ostataka boje, naljepnica i sličnog na staklu, vratima, pločicama, itd...
Može se pomicati i fiksirati



Broj artikla	Naziv	Širina mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 010	Strugalo za staklo	40	95	1
2696 627 011	Zamjenske oštrice	39	19	10
2696 627 013	Zamjenske oštrice	39	19	5

Strugalo s oštricom

Velika zaobljena drška



Broj artikla	Naziv	Širina mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 012	Strugalo	39	165	1
2696 627 011	Zamjenske oštrice	39	19	10
2696 627 013	Zamjenske oštrice	39	19	5

martor



Strugalo

Scrapex 5196

Za jednostavno i lako uklanjanje aluminijskih ljepila, etiketa i drugih ostataka od papira, boje i lakova na glatkim površinama

Protuklizna drška

Jednostavna izmjena oštrice

Širina strugala 100 mm

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2696 627 972	293	Cinkov tlačni lijev	1

Rezač za staklo

S 2 dugovječna kotačića od tvrdog metala




Broj artikla	Izvedba
2697 260 200	S 2 kotačića od tvrdog metala

Klamerica

Udarne klamerice

Za spajanje tepiha, izolacijskog materijala i sl.
Čelična izvedba koja se sastoji samo od četiri dijela

Broj artikla	Naziv	Za dužinu mm
0580 011	Rapid R11	6 - 10
0580 019	Rapid R19	4 - 6

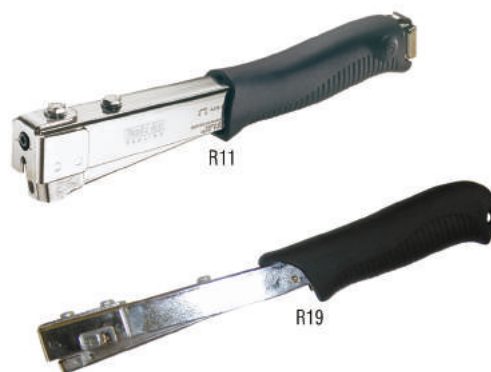

Klamerica

Ručna klamerica

Ergonomska konstrukcija garantira udoban rad
Podesiva udarna snaga
Bez povratnog udara

Broj artikla	Naziv	Za dužinu mm
0580 033	Rapid R33, metalna	6 - 14
0580 063	Rapid R83, plastična	6 - 14



Industrijske spajalice

Broj artikla	Naziv	Dužina mm	Za	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0580 011 06	Spajalice	6	Rapid 11	5000
0580 011 08	Spajalice	8	Rapid 11	5000
0580 011 10	Spajalice	10	Rapid 11	5000
0580 037 04	Spajalice	4	Rapid 19	5000
0580 037 06	Spajalice	6	Rapid 19, 33, 83	5000
0580 037 08	Spajalice	8	Rapid 33, 83	5000
0580 037 10	Spajalice	10	Rapid 33, 83	5000
0580 037 14	Spajalice	14	Rapid 33, 83	5000



Alat za oblikovanje lima

Kovana i zavarena izvedba
Materijal: alatni čelik

Broj artikla	Širina mm
2691 083 140	140



Oprema za
gradilišta i radionice

Alat za oblikovanje lima



Kovana i poboljšana izvedba od jednog komada
Visina prizme 25 mm
Materijal: alatni čelik

Broj artikla	Širina mm
2691 083 145	120

Nakovanj



S rogom
Kovani u kalupu od visokokvalitetnog čelika
S 4-kutnom rupom za prihvatale alata

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Težina kg
2691 257 050	470	110	50,00
2691 257 075	575	125	75,00

Tesarska olovka

Uglasto-ovalna
Za građevinarstvo i drvnu industriju



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Boja
2696 902 142	Srednja	240	Bijela
2696 902 144	Tvrda	240	Bijela
2696 902 145	Ekstra tvrda	240	Bijela
2696 902 146	Srednja	300	Bijela
2696 902 240	Meka	240	Zelena

Tesarska olovka Profi

Profi

Tvrdoća HB (srednje tvrda)

Ovalna izvedba od visokokvalitetne lipovine s debelim drvenim plaštem i širokim grafitnim uloškom

Jako dobro se šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti

Za označavanje na drvu, betonu, papiru i kartonu

Pakiranje od 12 komada

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0695 900 215	13	8,5	240



Univerzalna olovka

Multigraph

Tvrdoća 7B (jako mekana)


Trokutasta izvedba od visokokvalitetne lipovine

Jako dobro se šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti

Za označavanje na limu, metalu, pločicama, staklu, suhom i mokrom drvu, kartonu i papiru

Pakiranje od 9 komada

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
0695 900 214	240	12



Bojica

Za sve površine (npr. staklo, plastika, metal)

Uložak s visokokvalitetnim pigmentima

Vodootporna

Broj artikla	Boja
2696 903	Bijela



Oprema za
gradilišta i radionice

Voštana kreda za označavanje



Okrugla
Omotana
Promjer 18 mm

Broj artikla	Boja	Dužina mm	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2696 901 181	Plava	110	18	1 / 12
2696 901 183	Žuta	110	18	1 / 12
2696 901 182	Crvena	110	18	1 / 12



Zidarska olovka

Stabilna profesionalna ovalna izvedba s debelim drvenim plaštem od lipovine i širokim grafitnim uloškom
Tvrdća 10 H (ekstremno tvrda) za manje trošenje na hrapavima podlogama
Jako dobro se šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti
Za označavanje tvrdih površina u građevinarstvu ili kod postavljanja instalacija kao npr. kamena, opeke i betona
Pakiranje od 12 komada

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0695 900 216	13	8,5	240

Kreda za ploču

Bez omota
Uglastog oblika



Broj artikla	Boja	Jedinica pakiranja KOM
2696 900 900	Bijela	1 / 50



Kreda za označavanje

Signierkreide

Za označavanje na suhom i mokrom drvu, metalu, kamenu, betonu, opeci, papiru, kartonu, plastici i asfaltu
Idealna za označavanje pozicija
Oznake su otporne na vremenske uvjete i svjetlost
Bez papirnato omota
Pakiranje od 12 komada

Broj artikla	Boja	Oblik	Dužina mm	Ø mm
0695 900 254	Plava	Šesterokutni	120	12
0695 900 252	Žuta	Šesterokutni	120	12
0695 900 253	Crvena	Šesterokutni	120	12
0695 900 251	Bijela	Šesterokutni	120	12

Držač za kredu za označavanje

Za kredu za označavanje

Stabilna izvedba od aluminija s praktičnom klipsom

Za okrugle i šesterokutne krede promjera 1 - 12 mm

Štiti ruke i odjeću od onečišćenja, a kredu od mogućih lomova

Broj artikla	Oblik	Dužina mm	Ø mm
0695 900 250	Okrugli	115	21



Steatit kreda

Steatit kreda

Trajna, bijela i vatrootporna oznaka (do 2000°C)

Za označavanje metala i čelika kod zavarivanja i rezanja

Dobro se vidi preko zaštitnog stakla

Pakiranje od 50 komada

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0695 900 270	10	10	100



Marker

Pica Dry

Za primjenu na svim površinama bez obzira da li su tamne, prašnjave, zauljene, hrapave ili vlažne

Poklopac sa zaštitom od slučajnog skidanja u signalnoj boji i s klipsom

Može se obrisati na glatkim površinama



Broj artikla	Boja
0695 900 001	Grafitna



Marker

Pica Ink marker za duboke rupe

Za teško dostupna mjesta

Za sve suhe površine materijala

Permanentna tinta

Debljina linije 1-2 mm

Poklopac s klipsom sa zaštitom od slučajnog skidanja

Uklanja se alkoholom



Broj artikla	Boja
0695 900 002	Crna
0695 900 003	Plava
0695 900 004	Crvena





Zamjenski ulošci Pica Dry

Mogu se obrisati

Vlažni zamjenski ulošci za marker Ø 2,8 mm

Crvena i žuta boja trebaju se čuvati od doticaja s toplinom

Broj artikla	Sadržaj
0695 900 010	2x crvena i žuta, 4x grafitna
0695 900 012	10x grafitna



Zamjenski ulošci Pica Dry

Za marker Pica Dry

Vodootporni specijalni zamjenski ulošci Ø 2,8 mm

Broj artikla	Sadržaj
0695 900 011	3x zelena i plava, 2x bijela



Gel marker

Za trajne i upadljive oznake za unutarnju i vanjsku uporabu

Otporan na sve vremenske uvjete i temperature, utjecaj svijetla, za korištenje i pod vodom

Za grube, korozivne, neravne, mokre, tamne i elastične površine

Širina linije 2 - 8 mm

Podešavanje izvučenosti uloška jednostavnom rotacijom

Za primjenu na temperaturi -20 °C do + 70 °C, oznake ostaju vidljive čak do 800 °C

Boja gela suši se za nekoliko minuta ovisno o vremenskim uvjetima / podlozi / količini nanošene boje

Broj artikla	Boja	Jedinica pakiranja KOM
0695 900 005	Crna	1
0695 900 006	Bijela	1
0695 900 007	Plava	1
0695 900 008	Crvena	1
0695 900 009	Žuta	1

Dvostruka bojica

Crveno-plava

Za označavanje mjernih točaka, cijevi s toplom i hladnom vodom, za korekcije

Od visokokvalitetne lipovine

Jako dobro se šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti

Pakiranje od 12 komada

Broj artikla	Boja	Oblik	Dužina mm	Ø mm
0695 900 240	Plava / Crvena	S okruglim vrhom	175	10

Udio voska omogućuje i jako dobro označavanje na metalnim površinama.



Marker za kablove

Crne boje

Za označavanje električnih kablova, kablskih vezica, etiketa, malih i finomehaničkih dijelova

Za glatke plastične, metalne, gumene i kartonske površine

Vodootporna izvedba

Otporan na svjetlost

Brzo se suši

Pakiranje od 5 komada

Broj artikla	Boja	Oblik	Debljina mm	Dužina mm	Ø mm
0695 900 301	Crna	S okruglim vrhom	0,75	145	12





Marker za provrte

Crne boje

Za označavanje provrta i teško dostupnih mjesta

Vrh od plemenitog čelika širine 2,5 mm i dužine 25 mm čini ga idealnim za montažne radove

Posebna izvedba vrha glave onemogućuje uvlačenje uloška kod prejakog pritiska

Vodootporna izvedba

Za primjenu na gotovo svim materijalima

Pakiranje od 5 komada

Broj artikla	Boja	Oblik	Debljina mm	Dužina mm	Ø mm
0695 900 305	Crna	S okruglim vrhom	2,5	145	12



Permanentni marker

U 3 različite boje

Izvedba s tintom za označavanje svijetlih glatkih površina kao što je plastika, metal, staklo, guma, drvo, papir i karton

Otporan na svjetlost

Brzo se suši

Vodootporna izvedba

Pakiranje od 5 komada

Broj artikla	Boja	Oblik	Debljina mm
0695 900 312	Plava	S okruglim vrhom	1,5 - 3
0695 900 311	Crvena	S okruglim vrhom	1,5 - 3
0695 900 310	Crna	S okruglim vrhom	1,5 - 3



Industrijski marker

U 3 različite boje

Lak marker s vrhom od filca

Istrošeni vrh može se okrenuti

Idealan za tamne površine i izratke

Za dugotrajno označavanje metala, stakla, plastike, pločica, gume, drva, kamena, ...

UV otporan do 12 mjeseci

Dobra vidljivost do 500 °C

Brzo se suši

Vodootporna izvedba

Pakiranje od 5 komada

Broj artikla	Boja	Oblik	Debljina mm	Dužina mm	Ø mm
0695 900 322	Žuta	S okruglim vrhom	4	140	15
0695 900 320	Crna	S okruglim vrhom	4	140	15
0695 900 321	Bijela	S okruglim vrhom	4	140	15

Prije označavanja protresite marker te ga lagano pritisnite na površinu kako bi lak došao do vrha markera.

Komplet Profi-Marker

19-dijelni komplet

Za grublje označavanje (npr. za građevinarstvo), za glatke i tamne površine
Prikladan za beton, opeku, pločice, plastiku, gumu, drvo, metal, karton, itd.
Metalni marker s klipsom i integriranim šiljilom u kapi
Promjek uložka od 5,6 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dužina mm	Ø mm
0695 900 230	2x Profi-Marker s 1x grafitnim i 1x crvenim uloškom, 15x zamjenski uložak (5x grafitni, 5x crveni, 5x žuti)	142	11,5



Zamjenski uložak

Za Profi-Marker

Primjena u građevinarstvu, kod postavljanja instalacija, metalnoj i drvenoj industriji
Pakiranje od 5 komada

Broj artikla	Boja	Dužina mm	Ø mm
0695 900 233	Žuta	120	5,6
0695 900 231	Grafitna	120	5,6
0695 900 232	Crvena	120	5,6



Marker za duboke rupe

Grafitni

Izuzetno stabilna izvedba s metalnim vrhom, kućištem i klipsom
S integriranim šiljilom u kapi za šiljenje uložaka
Promjer uložka od 2,8 mm
Idealan za montažne radove i radove bušenja
Za drvo, beton, opeku, žbuku, metal, staklo, plastiku, pločice, gumu, itd.

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
0695 900 280	155	14

S automatskim pomakom uložka (2 mm).





Komplet markera za duboke rupe

8-dijelni

Izuzetno stabilna izvedba s metalnim vrhom, kućištem i klipsom

S integriranim šiljilom u kapi za šiljenje uložaka

Promjer uložka od 2,8 mm

Idealan za montažne radove i radove bušenja

Za drvo, beton, opeku, žbuku, metal, staklo, plastiku, pločice, gumu, itd.

Broj artikla	Sadržaj	Dužina mm	Ø mm
0695 900 281	1x marker za duboke rupe s 1x grafitnim uloškom, 6x zamjenski grafitni uložak	155	14

S automatskim pomakom uložka (2 mm).



Zamjenski uložak

Za marker za duboke rupe

Primjena u građevinarstvu, kod instalacija, metalnoj i drvenoj industriji

Pakiranje od 6 komada

Broj artikla	Boja	Dužina mm	Ø mm
0695 900 287	Žuta	120	2,8
0695 900 285	Grafitna	120	2,8
0695 900 286	Crvena	120	2,8

Uložke ne izlagati temperaturama većim od 40 °C.

Komplet markera

6-dijelni

Sadržaj:

- 1x marker za duboke rupe s grafitnim uloškom
- 1x Profi-Marker s grafitnim uloškom
- 1x marker za provrte (crni)
- 1x permanentni marker (crni)
- 1x marker za kablove (crni)
- 1x industrijski marker (bijeli)

Broj artikla	Sadržaj
0695 900 399	6-dijelni



Marker u tubi

Za označavanje treba se držati okomito

Za metaloprerađivačku industriju

Boja se ne ispire i brzo se suši

Boja bez teških metala (nema olova, žive, kadmija)

Izvršno prijanjanje na svaki materijal i svaku površinu, otporan na uobičajena otapala

Za metal, staklo, drvo, kaučuk, plastiku, beton, ...

Za korozivne, vlažne, masne površine, ...

Primjena na temperaturama od -20 °C do +70 °C

Drži na temperaturama do +200 °C

Broj artikla	Boja	Debljina mm	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
2696 904 304	Žuta	3	50	10
2696 904 303	Zelena	3	50	10
2696 904 308	Bijela	3	50	10



Šablone za označavanje

Pocinčani lim

Broj artikla	Izvedba	Visina mm
2697 242 50	0-9	50
2697 242 60	0-9	60
2697 242 80	0-9	80
2697 242 100	0-9	100
2697 243 50	A-Z	50
2697 243 60	A-Z	60
2697 243 80	A-Z	80
2697 243 100	A-Z	100



Oprema za
gradilišta i radionice

Ručni udarni žigovi s brojevima

Prema DIN 1451

Precizni ručni udarni žigovi s brojevima od kovanog specijalnog alatnog čelika
Omogućavaju utiskivanje brojeva u čelik do čvrstoće od 1000 N/mm²
9-dijelni komplet udarnih žigova (za brojeve 0-9) u plastičnoj kutiji



Broj artikla	Visina mm
2697 238 30	3
2697 238 40	4
2697 238 50	5
2697 238 60	6
2697 238 70	7
2697 238 80	8
2697 238 100	10

Ručni udarni žigovi sa slovima

Prema DIN 1451

Precizni ručni udarni žigovi sa slovima od kovanog specijalnog alatnog čelika
Omogućavaju utiskivanje slova u čelik do čvrstoće od 1000 N/mm²
27-dijelni komplet udarnih žigova sa slovima (slova A-Z) u plastičnoj kutiji



Broj artikla	Visina mm
2697 240 30	3
2697 240 40	4
2697 240 50	5
2697 240 60	6
2697 240 80	8
2697 240 100	10

Ručni udarni žigovi

S držačem

Čelična udarna žigovi su precizno izrađeni i mogu se izmjenjivati u ručnom držaču
Mogu se koristiti s istim razmacima i u jednoj liniji što omogućuje jasan natpis s
ravnomjernim utiskom
Cr-Mo specijalni čelik omogućuje označavanje čelika do 1300 N/mm² čvrstoće
Sadržaj svakog kompleta (u plastičnoj kutiji): 1x ručni držač, 100x čelični udarni žig, blank
međumetci



Broj artikla	Izvedba	Visina mm
2697 241 60	Za najviše 6 udarnih znakova po držaču	6
2697 241 50	Za najviše 8 udarnih znakova po držaču	5
2697 241 30	Za najviše 9 udarnih znakova po držaču	3

Uređaj za graviranje

Prikladan za sve materijale kao što je metal, kamen, keramika, plastika, drvo, staklo, ...
 Za izmjeničnu struju 230 V, 50 Hz
 Snaga: 9 W
 Broj uboda: 6000/min
 Dužina kabela: 2,0 m

Broj artikla	Naziv	Težina g
2697 300 105	Uređaj za graviranje	400
2697 300 110	Zamjenska ubodna igla	-



Električni писаč za metal

Za prostoručnu upotrebu

Uređaj za označavanje električno vodljivih uradaka, npr. kaljenih alata, mjerki, strojeva, uzoraka materijala, itd.
 Sa 6-struko podesivim specijalnim transformatorom
 U stabilnoj drvenoj kutiji u kompletu s držalom za pisanje, pločom i odvijačem

Broj artikla	Naziv	Nazivni kapacitet W	Napon V
2697 301 105	Električni писаč - komplet	40	230
2697 301 110	3 komada Wolfram elektroda Ø 1,4 x 25 mm	-	-




Uređaj za ispisivanje etiketa

DYMO 1540

S izmjenjivim crtajućim kotačićima za etiketiranje horizontalnih i vertikalnih etiketa
 Automatsko rezanje etiketa koje se lako mogu otkinuti
 Koristi DYMO 3D etikete širine 9 mm
 Mala težina zahvaljujući plastičnom kućištu

Broj artikla	Dimenzija mm	Težina g
1962 154 0	240 x 90 x 80	175

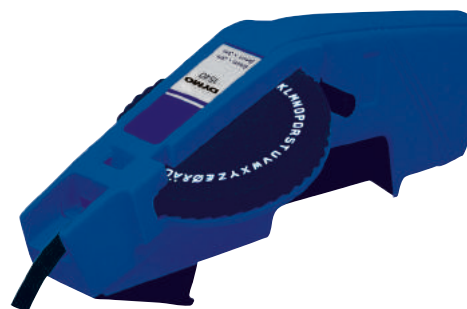

Uređaj za etiketiranje



LabelManager 210D

6 veličina slova, 7 stilova slova, 8 različitih okvira za izradu individualnih etiketa
Automatsko samoisključivanje što omogućuje duži vijek baterija
Izravni pristup tipkama za interpunkcije, valutnim simbolima i dijakritičkim znakovima
Ispisuje 1 ili 2 linije po etiketi (na 9 i 12 mm)
Poravnanje: lijevo, u sredini, desno
Memorira do 9 etiketa i nudi mogućnost ponovnog pozivanja memoriranog teksta
Napajanje preko 6 AA baterija (nisu uključene u isporuci) ili mrežnog AC napajanja (nije uključeno u isporuci)
Koristi DYMO D1 etikete širine 6, 9 i 12 mm

Broj artikla	Opskrba V	Za mm
1962 250 000	Labelmanager 210D	6, 9, 12

0981 000 002 - Baterije AA 1,5 V, 4 komada u pakiranju

Traka za ispisivanje etiketa

Standardne etikete

Etikete se mogu skinuti bez ostatka ljepila
Etikete prijanjaju na skoro sve čiste i ravne površine (npr. plastiku, papir, metal, drvo, staklo)
Lako uklanjanje poledine za brzo i jednostavno stavljanje
Etikete su otporne na ulja, masti i većinu blažih otapala kao i na UV zračenje – ne izbljeđuju, niti se odlijepljuju
Upotreba na temperaturama od -18 °C do 90 °C



Broj artikla	Boja	Visina mm	Dužina m
1962 250 013	Žuta	6	7
1962 250 023	Žuta	9	7
1962 250 033	Žuta	12	7
1962 250 011	Bezbojna	6	7
1962 250 021	Bezbojna	9	7
1962 250 031	Bezbojna	12	7
1962 250 012	Bijela	6	7
1962 250 022	Bijela	9	7
1962 250 032	Bijela	12	7

Blanja

Blanja za finu obradu, prema DIN 7311

Za prvu obradu grubih površina ili površina obrađenih grubom blanjom
Posebno prikladna za poravnavanje grubih dasaka u kosom smjeru u odnosu na drvena vlakna i za obradu rubova poprečno rezanog drva
S podnožjem od bijele bukke
Rezni kut: 45°
Kut metalne oštrice: 25°
Metalna oštrica prema DIN 5145



Broj artikla	Naziv	Izvedba	Širina mm	Dužina mm
2696 690 003	Blanja za finu obradu	S jednostrukim nožem	64	240
2696 690 011	Jednostruki nož	-	48	190

Dlijeto

Tesarsko dlijeto

Posebno jaka i dugačka kovana oštrica

Oštrica oštra poput noža s 25° kutom

Drška od bijele bukke s jakim udarnim prstenom

Broj artikla	Širina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
2696 635 030	30	176	301
2696 635 035	35	180	305
2696 635 040	40	184	309



Dlijeto

S lakiranom drškom od crvene bukke

Posebno dugačka i kovana oštrica

Visokolegirani alatni čelik

Specijalna termička obrada

Najfinije brušeno

S plastičnom zaštitom za oštricu

Broj artikla	Širina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
2696 631 06	6	122	239
2696 631 08	8	143	260
2696 631 10	10	147	264
2696 631 13	14	147	266
2696 631 16	16	147	266
2696 631 18	18	144	269
2696 631 20	20	144	269
2696 631 24	24	144	277
2696 631 26	26	144	277
2696 631 30	30	144	282
2696 631 35	35	144	282
2696 631 40	40	144	282



Dlijeto

S plastičnom drškom otpornom na udarce

Kovano od visokokvalitetnog specijalnog čelika

Oštrica kaljena, popuššana i brušena cijelom dužinom

Protuklizna plastična drška otporna na udarce

Broj artikla	Širina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
2696 633 04	4	120	237
2696 633 06	6	120	237
2696 633 08	8	120	237
2696 633 10	10	122	239
2696 633 12	12	125	244
2696 633 14	14	125	244
2696 633 16	16	125	244
2696 633 18	18	129	254
2696 633 20	20	131	256
2696 633 25	25	135	268
2696 633 28	28	139	272
2696 633 32	32	142	280



Oprema za
gradilišta i radionice

Dlijeto

Švedski oblik

Protuklizna 2-komponentna drška vrlo otporna na udarce

Ergonomski oblik za rukovanje bez umaranja i precizno vođenje alata

Oštrica od vrlo čvrstog, legiranog alatnog čelika, polirana do visokog sjaja



Broj artikla	Širina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
2696 634 004	4	120	250
2696 634 006	6	120	250
2696 634 008	8	120	250
2696 634 010	10	122	252
2696 634 012	12	125	255
2696 634 013	13	125	255
2696 634 014	14	125	255
2696 634 016	16	126	256
2696 634 018	18	129	259
2696 634 020	20	131	261
2696 634 022	22	132	262
2696 634 024	24	134	264
2696 634 026	26	136	266
2696 634 028	28	139	269
2696 634 030	30	141	271
2696 634 032	32	142	272
2696 634 035	35	149	279

Komplet dlijeta

Švedski oblik

Protuklizna 2-komponentna drška vrlo otporna na udarce

Ergonomski oblik za rad bez umaranja i precizno vođenje alata

Oštrica od vrlo čvrstog, legiranog alatnog čelika, polirana do visokog sjaja



Broj artikla	Sadržaj	Širina oštrice mm
2696 635 000	4-dijelni	12, 16, 20, 24
2696 635 001	6-dijelni	6, 10, 14, 18, 22, 26

Dlijeto


S SDS-plus prihvatom

Ubodno dlijeto za tesare, stolare i općenito za zanate koji rade s drvom

Prikladna za sve udarne čekiće



Broj artikla	Širina oštrice mm
2696 640 010	10
2696 640 014	14
2696 640 016	16
2696 640 020	20
2696 640 026	26




Dlijeto

S SDS-plus prihvatom

Ubodno dlijeto za tesare, stolare i općenito za zanate koji rade s drvom
Prikladna za sve udarne čekiće



Broj artikla	Širina oštrice mm
2696 640 030	30



Gladilica

Nehrđajuća

Sa zakrivljenom drškom i aluminijskim držačem

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
2695 921 130	280	130	0,7
2695 921 136	280	130	1



Gladilica

Plastična

Otporna na kiseline koje se mogu naći u građevinskim materijalima

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
2695 921 140	280	140	3



Gladilica

Nehrđajuća, nazubljena

Sa zakrivljenom drškom i aluminijskim držačem

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm	Nazubljenje mm
2695 921 144	280	130	0,7	4 x 4
2695 921 131	280	130	0,7	6 x 6
2695 921 146	280	130	0,7	8 x 8
2695 921 133	280	130	0,7	10 x 10



Gladilica za navlačenje

Nehrđajuća

List od elastično tvrdog nehrđajućeg čelika

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
2695 920 500	480	130	0,7





Gladilica za podopolagače

Nehrđajuća

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
2695 923 501	500	120	1,2
2695 923 601	600	120	1,2



Gladilica za podopolagače

Elektročelik


Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
2695 923 500	500	120	1,2
2695 923 600	600	120	1,2
2695 923 700	700	120	1,2
2695 923 800	800	120	1,2



Zidarska žlica

Nehrđajuća
S ravnim vratom

Broj artikla	Dužina mm
2695 905 180	180

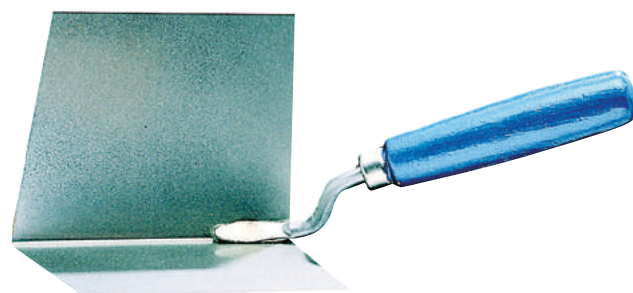

Zidarska žlica za unutarnje kutove

Nehrđajuća
Za izradu savršenih unutarnjih kutova

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2695 921 134	75 x 75	110

Zidarska žlica

Standardni model

Čelična

S ravnim vratom

Drvena drška

Broj artikla	Dužina mm
2695 904 188	180



Zidarska žlica

Čelična

S ravnim vratom i brušenim listom

Drvena drška

Broj artikla	Dužina mm
2695 904 180	180



Zidarska žlica

S ravnim vratom

Kovana iz jednog dijela

Konično brušeni list

Drvena drška

Broj artikla	Dužina mm
2695 904 182	180



Zidarska žlica

Tirolka

S ravnim vratom

Kovana iz jednog dijela

Konično brušeni list

Kaljena, polirana i fleksibilna izvedba

Drvena drška

Broj artikla	Dužina mm
2695 904 183	180



Oprema za
gradilišta i radionice

Špahtla za gipsanje

S ravnim vratom



Broj artikla	Širina mm
2695 907 040	40
2695 907 050	50
2695 907 060	60
2695 907 070	70
2695 907 80	80
2695 907 100	100
2695 907 090	120

Alat za štukature

Šiljasto-uglasti

Optimalan alat za štukature



Broj artikla	Širina mm
2695 904 001	15
2695 904 002	20
2695 904 003	25

Alat za štukature

Uglasto-uglasti

Optimalan alat za štukature



Broj artikla	Širina mm
2695 904 010	12 / 15
2695 904 011	15 / 20
2695 904 012	20 / 25
2695 904 013	25 / 30

Špahtla za gipsanje

Špahtla „Mačji jezik“

Nehrdajuća

Izvedba s drvenom drškom



Broj artikla	Dužina mm
2695 904 181	160

Špahtla za soboslikare

S drvenom drškom

Dobra elastičnost

Elektročelik



Broj artikla	Širina mm
2695 934 020	20
2695 934 030	30

Špahtla za soboslikare

S drvenom drškom

Dobra elastičnost

Elektročelik

Broj artikla	Širina mm
2695 934 040	40
2695 934 050	50
2695 934 060	60
2695 934 070	70
2695 934 080	80
2695 934 100	100
2695 934 120	120



Komplet špahtli za soboslikare

Špahtla širine 30, 40, 60 mm

Fleksibilna izvedba

Lakirana drvena drška

Broj artikla	Sadržaj
6028 509 91	3-dijelni



Špahtla za soboslikare

Sa soft drškom

Nehrdajuća

Dobra elastičnost

Elektročelik

Broj artikla	Širina mm
2695 935 032	32
2695 935 050	50
2695 935 075	75
2695 935 100	100



Špahtla za fugiranje

Za fugiranje gipskartonskih ploča

Nehrdajuća

S integriranim Phillips bitom veličine 2

Broj artikla	Širina mm
2695 935 001	150



Oprema za
gradilišta i radionice

Špahtla za poravnavanje

S drvenom letvicom

Ravna izvedba

Od elastičnog čelika



Broj artikla	Širina mm
2695 937 200	200
2695 937 250	250
2695 937 300	300

Špahtla za poravnavanje

S drvenom letvicom

Nazubljena izvedba

Od elastičnog čelika



Broj artikla	Širina mm
2695 938 200	200
2695 938 300	300

Špahtla za poravnavanje

S aluminijskom letvicom

Od elastičnog trakastog čelika



Broj artikla	Širina mm
2695 925 50	50
2695 925 60	60
2695 925 70	70
2695 925 100	100
2695 925 140	140
2695 936 160	160

Daska za zaribavanje

Od plastičnog pjenastog materijala

Iz jednog komada

Vrlo lagana, otporna na habanje, stabilnog oblika, ne upija vlagu

Vrlo dobra svojstva ribanja, laka za čišćenje



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2695 916 240	120	240
2695 916 280	140	280
2695 916 320	180	320
2695 916 360	200	360
2695 916 420	220	420
2695 916 480	240	480

Daska za zaribavanje

S podlogom od spužvaste gume

Gruba izvedba

Narančaste boje

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
2695 917 230	240	150
2695 917 280	280	140



Daska za zaribavanje

S podlogom od moos gume

Crne boje

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
2695 918 230	240	150
2695 918 280	280	140



Brusna daska

Za Styropor® i Ytong®

S gruboznatom brusnom stijenkom


Broj artikla	Naziv	Dužina mm	Širina mm
2695 916 500	Brusna daska	500	240
2695 916 501	Zamjenska podloga	500	240



Strugalo

S drvenim tijelom i kaljenim čeličnim vrhovima

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2695 163 190	97	190

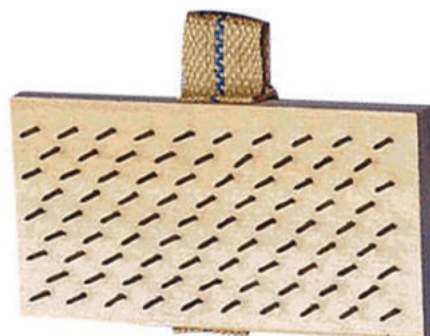

Oprema za
gradilišta i radionice

Visak

Oblik kruške

Od čelika

Fino polirani

S odvrtivim vijkom od mesinga



Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2692 001 200	65	200
2692 001 300	75	300

Visak

Cilindrični oblik

Od čelika

Fino polirani

S odvrtivim vijkom od mesinga



Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2692 002 100	100	150
2692 002 140	140	320
2692 002 200	200	430

Zidarska špaga

Blago elastična

Od polietilena

Idealna za velike udaljenosti



Broj artikla	Dužina m	Ø mm
2692 003 1	50	1,0
2692 003 105	50	1,7
2692 003 103	100	1,7
2692 003 106	100	2,0
2692 003 107	100	3,0

Rola s uzicom za označavanje

Tijelo od magnezijevog tlačnog lijeva (jako lagana, ali robusna izvedba)

PUSH sistem - kod pritiska osi može se izvlačiti uzica bez da se pri tome okreće obrtaljka

Veliki unutarnji spremnik za prah u boji

Brzo uvlačenje s prijenosom 5:1

Čelična karika na izlazu uzice

Spremnik za kuku integriran u tijelo

Kaljena kuka sa zakrivljenim vrhom (moguće pričvršćivanje na rubovima)



Broj artikla	Dužina m
0705 310 30	30

Komplet za označavanje

Sadržaj kompleta:

- rola s uzicom za označavanje
- plavi prah za označavanje od 250 g
- crveni prah za označavanje od 250 g

Broj artikla	Dužina m
0705 310 15	30



Rola s uzicom za označavanje

Metalno kućište s obrtanjem

Broj artikla	Dužina m	Težina g
2692 003 2	30	295



Alat s uzicom za označavanje

S dvije prihvatne drške

Od plastike s dva kućišta i dvije prihvatne ručke
Idealan za krovopokrivače i tesare

Broj artikla	Dužina m
2692 003 210	30



Prah za označavanje

U boji

Za unutrašnju i vanjsku uporabu



Broj artikla	Boja	Težina g
2692 003 3	Crvena	100
0705 312 250	Crvena	250
2692 003 310	Crvena	1000
0705 311 250	Plava	250
2692 003 320	Plava	1000
0705 313 250	Neonsko narančasta	200
0705 314 250	Neonsko zelena	250
2692 003 330	Crna	1000
2692 003 340	Žuta	1000

Kist

Kist za grijača tijela

S metalnim obručem i drvenom drškom

Čekinje bez primjesa



Broj artikla	Širina Col
2695 156 001	1
2695 156 015	1 1/2
2695 156 200	2
2695 156 212	2 1/2
2695 156 300	3

Kist

Kist za premazivanje površina

Čekinje bez primjesa

S drvenom drškom



Broj artikla	Širina Col
2695 154 001	1
2695 154 02	2
2695 154 030	3
2695 154 005	1/2
2695 154 015	1 1/2
2695 154 025	2 1/2

Komplet kistova

Za zaštitu drva

Mješavina od svijetlih čekinja i smeđeg poliestera

Crna okrugla plastična drška

Za sva sredstva za zaštitu drva kao i za rijetke boje i lakove

Broj artikla	Sadržaj
6028 711 50	40, 50, 100 mm



Kist

Kist za ljepilo

Kratke čekinje

Broj artikla	Širina mm
2695 150 003	30
2695 150 004	40
2695 150 005	50



Kist

Kist za lak

Svijetle čekinje

S zelenom plastičnom drškom

Za boje za zidove, boje na bazi otapala i lakove

Broj artikla	Širina mm
2695 153 020	20
2695 153 030	30
2695 153 040	40
2695 153 050	50
2695 153 060	60
2695 153 070	70
2695 153 080	80
2695 153 100	100



Komplet kistova za lak



Mješavina od svijetlih čekinja i poliestera
Pocinčani stezni dio
Plastična drška bež boje
Za temeljne premaze, lazure, boje na bazi vode i otapala

Broj artikla	Sadržaj
6028 703 82	4-dijelni komplet: 20, 30, 50, 60 mm

Kist

Lyoner
Plosnati
Svijetle čekinje
Univerzalni kist za precizne radove lakiranja
Pogodan za guste boje i lakove



Broj artikla	Veličina mm	Debljina mm
2695 150 108	8	9,5
2695 150 110	10	10,5
2695 150 112	12	11,5

Kist

Plosnati kist
Svijetle China čekinje



Broj artikla	Širina Col
2695 154 110	1
2695 154 120	2
2695 154 130	3

Kist

Okrugli kist
S metalnim obručem i drvenom drškom
Može se koristiti kao kist za premazivanje ili čišćenje



Broj artikla	Ø mm	Veličina
2695 155 004	9	4
2695 155 006	11	6
2695 155 008	15	8
2695 155 010	18	10
2695 155 012	20	12
2695 155 014	24	14
2695 155 016	27	16
2695 155 018	30	18

Zidarski kist

Okrugli
S drvenim tijelom
1-A kvaliteta

Broj artikla	Izvedba	Ø mm
2695 157 101	PVC bijele čekinje	80



Zidarska četka

Umjetne plastične čekinje
Sivo plastično tijelo
Crna plastična drška
Prikladna za premazivanje podova, zidova i fasada


Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2695 157 170	70	170
2695 157 180	80	180



Kist za katran

Okrugli
S drvenom drškom

Broj artikla	Izvedba	Ø mm
2695 158 100	Vlaknaste čekinje	80

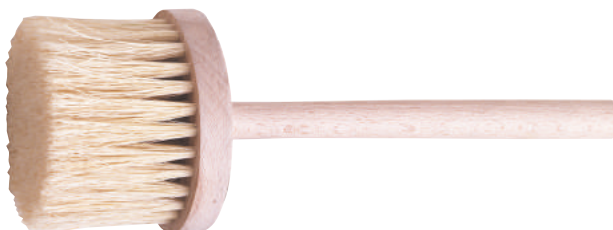

Četka za nokte

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2695 157 190	Drvena četka s umjetnim čekinjama	93	38	45



Četka za epruvete

Prirodne čekinje



Broj artikla	Izvedba	Ø mm	Ukupna dužina mm
2695 157 191	Svijetle čekinje	10	300
2695 157 192	Crne čekinje	15	350
2695 157 193	Crne čekinje	50	500

Valjak za lakiranje

Fina izvedba
Fina pjenasta kvaliteta
S finim porama



Broj artikla	Širina mm
2695 157 007	110

Valjak za bojanje

Valjak za grijača tijela Texalon
S 40 cm drškom
12 mm vlakna, tkani poliester
Otporan na otapala, nepropustan za tekućine, ne ispušta vlakna
Posebno prikladan za disperzije, vodotopive boje, lateksne boje i akrilne lakove



Broj artikla	Širina mm
2695 157 008	100

Valjak za bojanje

Valjak za grijača tijela Texalon
12 mm vlakna, tkani poliester
Otporan na otapala, nepropustan za tekućine, ne ispušta vlakna
Posebno prikladan za disperzije, vodotopive boje, lateksne boje i akrilne lakove



Broj artikla	Širina mm
2695 157 006	100

Valjak za bojanje

Valjak za grijača tijela Gold-Line
12 mm vlakna, od poliamida
Otporan na otapala
Posebno prikladan za glatke podove, disperzije, ljepljive boje i lateksne boje



Broj artikla	Širina mm
2695 157 013	100

Valjak za lakiranje

Blue-Line

12 mm vlakna, tkani poliester

Otporan na otapala, nepropustan za tekućine, ne ispušta vlakna

Posebno prikladan za disperzije, vodotopive boje, lateksne boje i akrilne lakove

Broj artikla	Širina mm
2695 157 015	180



Valjak za bojanje

Vestan

18 mm vlakna, pleteni čupavi poliester

Tvrda jezgra

Prikladan za jednostavne soboslikarske radove

Broj artikla	Širina mm
2695 157 003	250



Valjak za bojanje

Od janječeg runa, Exquisit

20 mm vlakna, kvaliteta za soboslikarskog majstore, prirodni proizvod

Visoki prihvat boje, brzo bojanje, lako se čisti

Posebno prikladan za ravnomjerno nanošenje fasadnih boja, disperzijskih boja i lateksnih boja

Broj artikla	Širina mm
2695 157 004	230



Komplet za bojanje

Vestan

Vestan kvaliteta

S 6 mm drškom

S mrežicom

Za jednostavne soboslikarske radove

Broj artikla	Širina mm
2695 157 012	250



Valjak za bojanje



Od janječeg runa, s drškom

22 mm vlakna

Posebno prikladan za ravnomjerno nanošenje fasadnih boja, disperzijskih boja i lateksnih boja

Broj artikla	Širina mm	Ø mm
2695 157 005	250	56

Drška za valjak za bojanje

Za grijača tijela

6 mm sistem

Pocinčana

Odgovara za sve valjke za grijača tijela i lakove

Ergonomska profesionalna drška



Broj artikla	Dužina mm
2695 157 009	270
2695 157 010	420

Drška za valjak za bojanje

Za valjke za bojanje od 18 cm i 25 cm

8 mm sistem

Ergonomska profesionalna drška


Pocinčane do visokog sjaja



Broj artikla	Širina mm
2695 157 014	180
2695 157 011	250

Mrežica za valjak za bojanje

Metalno pocinčana, s kukom

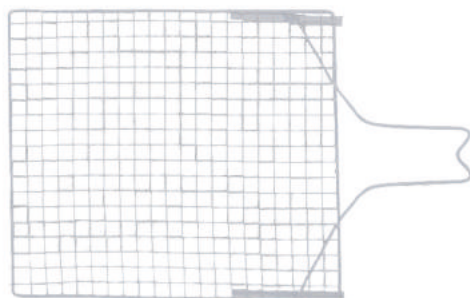

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
2695 157 002	300	260

Posuda za boju

Plastična, plava

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
2695 157 001	290	260



Kanta

Specijalno za građevinarstvo

Od visokokvalitetnog polietilena

Jaka izvedba

Broj artikla	Izvedba	Volumen l	Ø cm
2695 072 1	S istakom na dršci	12	30
2695 072	S prstenom na dršci	12	30
2695 072 200	S pojačanim prstenom na dršci	12	30



Kanta

Kanta za vodu

Od vruće pocinčanog čeličnog lima

Konusni oblik

Volumen 11 litara

Broj artikla	Volumen l	Ø cm
2695 082 28	11	30



Kada za mort

Plastična

Od visokokvalitetnog polietilena

S 2 integrirane ručke

Broj artikla	Volumen l	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2695 070	65	740	420	295
2695 070 001	90	790	470	310



Oprema za
gradilišta i radionice

Posuda za gips



Konusni oblik
Gumena

Broj artikla	Ø mm
2695 932 130	130

Zidarska posuda

Plastična



Broj artikla	Izvedba	Ø mm
2695 901 200	Plastična	180

Zidarska posuda

Standard

Čelični lim s drvenom drškom



Broj artikla	Izvedba	Ø mm
2695 900 180	Blank	180



Zidarska posuda

Čelični lim

Plosnato dno

Podnosi najjača opterećenja

Crvena lakirana drvena drška



Broj artikla	Izvedba	Ø mm
2695 900 181	Čelični lim, blank	180
2695 900 185	Čelični lim, pocinčani	180

Grabilica za mort

S kovanim prihvatom za dršku



Broj artikla	Izvedba	Ø mm
2695 902 230	Čelični lim, blank	230

Drška, ravna: 2695 033

Razgrtač za mort

Metalni

Broj artikla	Izvedba	Širina mm
2695 898 231	S drškom	210
2695 898 250	Bez drške	210

Drška: 2695 048 060



Štapna mješalica

Spiralna

Pocinčana

Za pripremu zidnih boja, disperzivnih boja, lakova, lazura, boja na bazi cinkovog praha, mineralnih boja, boja za cement, silikatnih boja, kemikalija, bitumena, masa za zalijevanje

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Pogon
2695 890 60	70	400	Veličina: 8
2695 890 068	120	600	M 14



Štapna mješalica

Spiralna

Pocinčana

Za termoizolacijske žbuke, granulatne žbuke, smjese za popunjavanje pukotina, ljepila za pločice, ostala ljepila, beton, gotove žbuke, estrih, gips, vapno

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Pogon
2695 890 084	120	600	M 14
2695 890 086	140	600	M 14
2695 890 088	160	600	M 14



Štapna mješalica

Spiralna

Pocinčana

Za ljepila, gotove žbuke, estrih, ljepila, ljepila za pločice, smjese za popunjavanje pukotina, granulatne žbuke

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Pogon
2695 890 90	85	400	Veličina: 8
2695 890 092	100	600	Veličina: 10
2695 890 096	120	600	M 14
2695 890 094	120	600	Veličina: 10
2695 890 098	135	600	M 14



Adapter za štapnu mješalicu

SDS-Plus

Sa SDS-Plus na M14 unutarnji navoj

Broj artikla	Naziv
2695 890 030	SDS-Plus na M14



Oprema za
gradilišta i radionice

Crijevo za vodu



PVC vanjski dio, unutarnji dio od poliesterske niti (tkanina za dresove)

Žute boje

Temperaturno područje primjene: -10 °C do +40 °C

Radni tlak: 10 bara, na +20 °C

Visokokvalitetno crijevo za vodu, fleksibilno, otporno na presavijanje i neosjetljivo na tlak UV otporno, nema nastanka algi, bez kadmija


Broj artikla	Ø Col	Debljina mm	Dužina m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,2	25	13
2695 891 125	1/2	2,2	50	13
2695 891 198	3/4	2,5	25	19
2695 891 190	3/4	2,5	50	19
2695 891 194	1	3,0	25	25

Mlaznica

S brzosteznom spojnicom - priključkom

Sistem GEKA

Iz mesinga CW617N

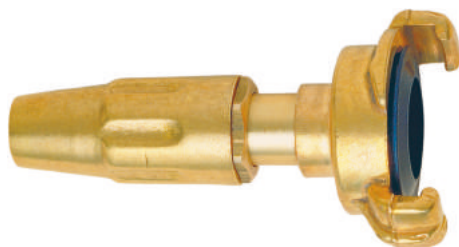

Broj artikla	Ø Col
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4
2695 891 207	1

Mlaznica

S tuljcem

Sistem GEKA

Iz mesinga CW617N



Broj artikla	Ø Col
2695 891 203	1/2
2695 891 208	3/4
2695 891 204	1

Armatura za crijeva

Priključak na crijevo s navojem, dvodijelni

Sistem GEKA Zplus

Iz mesinga CW617N

Stezni prsten od PP plastike



Broj artikla	Ø Col
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4



Armatura za crijeva

Priključak na crijevo s tuljcem
Sistem GEKA
Iz mesinga CW617N

Broj artikla	Ø Col
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2



Armatura za crijeva

Priključak na crijevo s vanjskim navojem
Sistem GEKA
Iz mesinga CW617N

Broj artikla	Ø Col
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2



Armatura za crijeva

Priključak na crijevo s unutrašnjim navojem
Sistem GEKA
Iz mesinga CW617N

Broj artikla	Ø Col
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2



Armatura za crijeva

Y-razdjelnik sa spojnica
Sistem GEKA
Iz mesinga CW617N

Broj artikla	Ø Col
2695 891 200	1/2



Brtva GEKA

Zamjenski visokoučinkoviti profilirani gumeni brtveni prsten



Broj artikla	Naziv
2695 891 202	Visokoučinkoviti profilirani brtveni prsten

Spojnica za crijeva



Broj artikla	Ø Col
2695 891 127	1/2
2695 891 192	3/4



Tačke

Model Austria 100

S potpornjima s prednje i stražnje strane

Okvir: ovalna cijev 35 x 20 mm

Kotač s kugličnim ležajima

U cijelosti vruće pocinčana

Broj artikla	Volumen l	Težina kg
2695 085 100	100	16,00



Tačke

Model Fort 116

Dvostruko pojačani sigurnosni nosači sprijeda i straga

Okvir: ovalna cijev svinuta iz jednog komada, poprečna ojačanja, štitnik od zapinjanja

Lakirana umakanjem u lak

Broj artikla	Volumen l	Težina kg
2695 085 116	100	17,00

Tačke

Model Fort 116, pojačana izvedba

Dvostruki pod

Pojačani sigurnosni nosači s zavarenom okrugom cijevi sprjeda i straga

Okvir: ovalna cijev svinuta iz jednog komada, poprečna ojačanja, štitnik od zapinjanja

Lakirana umakanjem u lak



Broj artikla	Volumen l	Težina kg
2695 085 128	100	22,00

Pribor za tačke

Razni pribor



Broj artikla	Naziv	Izvedba	Veličina
2695 085 901	Rezervni kotač za model Austria 100	2-slojni	16 x 4"
2695 085 902	Rezervni kotač za model Fort 116	2-slojni	16 x 4"
2695 085 904	Rezervna unutarnja guma	Ravni ventil	16 x 4"
2695 085 903	Rezervna guma	-	16 x 4"



Zaštitna folija i cerada

Broj artikla	Naziv	Širina m	Debljina µm	WAGR	Dužina m
2695 140 002	Zaštitna folija	2	8	2	50
2695 140 001	Zaštitna cerada	4	50	2	5



Zaštitna folija


S ljepljivom trakom

Provjerena kombinacija folije i ljepljive papirnate trake za brzo prekrivanje velikih površina
Prikladna za radove bojanja i lakiranja



Broj artikla	Naziv	Dužina m	Širina cm	Debljina μm	Jedinica pakiranja ROLA
2695 140 005	Zaštitna folija	33	55	8	60
2695 140 006	Zaštitna folija	33	140	8	30

Zaštitna vrata za prašinu

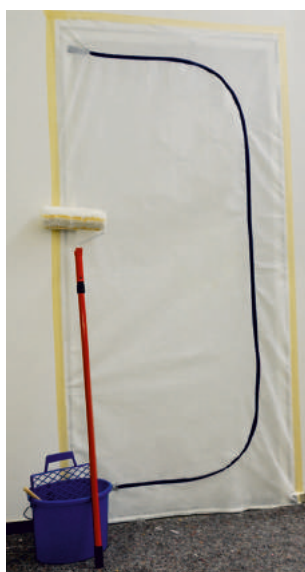

Prikladna za sva vrata do 2,1 x 1 m

Mogućnost ponovnog korištenja

Od polipropilenskog runa nepropusnog za prašinu

Patentni zatvarač s obje strane

Jednostavno pričvršćivanje s prikladnom ljepljivom trakom

Cijenovno prihvatljivo rješenje za razdvajanje prašnjavog radnog područja od čistog područja za stanovanje

Nije prikladna za granit i mramor

Broj artikla	Dužina m	Širina m	Jedinica pakiranja KOM
2695 140 010	2,1	1	20

Pokrovno runo

Profi


Za sve pokrivne radove

Ponovno primjenjivo

Protuklizno

Nepremočivo

Premium kvaliteta

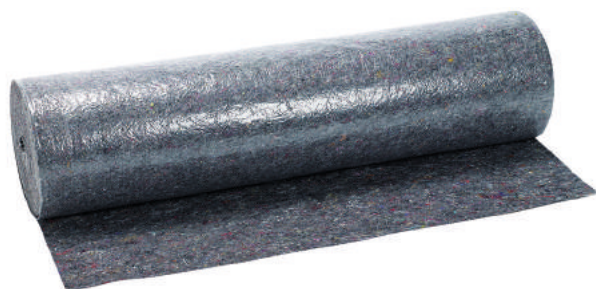

Broj artikla	Širina m	Dužina m
2695 140 061	1	25
2695 140 062	1	50

Pokrovna cerada

Od polietilena
 Pojačana izvedba s pojačanjima od tkanine
 S metalnim prstenima
 Razmak između prstena: 100 cm
 Težina: 180 g/m²


Broj artikla	Dužina m	Širina m	Težina g/m ²
2695 140 011	3	4	180
2695 140 013	5	6	180
2695 140 015	6	10	180



Klin od tvrdog drva

Za šalovanje, skele, ...

Broj artikla	Visina mm	Dužina mm	Širina mm
2695 987 054	10	50	40
2695 987 074	10	70	40
2695 987 124	20	120	40
2695 987 187	20	180	70
2695 987 287	40	280	70

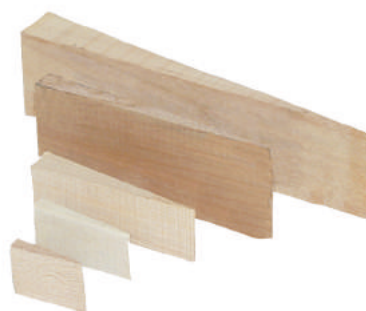

Traka za označavanje

Od plastike otporne na kidanje
 S okomitim crveno-bijelim crtama s obje strane

Broj artikla	Širina mm	Dužina m
2695 891 80	80	500



Lanac za označavanje

Crveno-bijeli
 Plastične karike

Broj artikla	Debljina mm	Dužina m
4700 319 051	6	50



Kuka za šalovanje



Kovana i kaljena

Broj artikla	Dužina mm
2695 278	150

Okrugla spona



Kovana i kaljena

Broj artikla	Dužina mm
2695 282 300	300

Plosnata spona



Kovana i kaljena

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
2695 283 250	250	25	8

Žica za vezanje betonskog željeza

Od žarene čelične žice
S dvije ušice



Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2695 100 100	100	1	5000
2695 100 120	120	1	5000
2695 100 140	140	1	5000
2695 100 160	160	1	5000
2695 100 180	180	1	5000
2695 100 200	200	1	5000

Alat za vezanje betonskog željeza

S glodanim vretenom i povratnom oprugom
Crna PVC drška

Broj artikla	Dužina mm
1613 574	310



Radionička svjetiljka

R350

Korisna radna svjetiljka s najnovijom LED tehnologijom
Fleksibilna mogućnost upotrebe zahvaljujući preklopivoj dršci, jakom magnetu i okretnim pričvrstnim kukama
Za optimalno osvjetljenje radionice
Kod popravaka i ostalih radova od velike je prednosti robusno i od prskanja vode zaštićeno kućište sa gumiranom površinom
5 W glavna LED žarulja + 1,5 W dodatna LED žarulja
Zaštita: IP54
Vrijeme punjenja: oko 4 h
Trajanje svjetla: oko 3 h (glavno svjetlo), oko 10 h (dodatno svjetlo)
Opseg isporuke: 230 V mrežni dio, mikro USB kabel, auto punjač i upute za upotrebu

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjetle h	Dužina mm	Težina g
0981 200 350	R350	385	3	267	340



Radionička svjetiljka

R200

Mala kompaktna akumulatorska radionička svjetiljka u robusnom kućištu
Vrlo jako osvjetljenje
Mogućnost okretanja za 340°
S kopčom za remen, kukom na izvlačenje i jakim magnetom
Idealna za obrte i industriju kod osvjetljavanja manjih prostora
Kad je u potpunosti puna sa zelenim LED-prikazom, kad se puni sa crvenim LED-prikazom
Prekidač s 3 funkcije: LED osvjetljenje od 100%, LED osvjetljenje od 50% i isključeni modus
Punjač je sadržan u isporuci

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjetle h	Dužina mm	Težina g
0981 200 200	R200	215	4,5	131	162





Radionička svjetiljka

R120

Malena kompaktna svjetiljka za profesionalnu upotrebu
 Svijetlo osvjetljenje radnog mjesta zahvaljujući najnovijoj SMD LED tehnologiji
 Fiksno ugrađeni 3,7 V / 750 mAh Li-ion akumulator
 Izuzetna brzina punjenja
 Robusni držač na leđnoj strani s integriranim magnetom za pridržavanje na metalnim predmetima
 Funkcije prekidača: glavno svjetlo, inspeksijsko točkasto svjetlo na vrhu svjetiljke, isključena svjetiljka
 Gumirana prihvatna površina
 S Micro USB 1,5 m kablom za punjenje
 IP20 zaštita



Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h
0981 200 120	R120	120	3,5



Džepna svjetiljka

R3 Multi

Stabilno aluminijsko kućište
 Magnet (na strani s prekidačem)
 Pomična glava za fokusiranje
 Bočne LED-ice s bijelim i crvenim svjetlom
 Jakost bočnog svjetla: 100 lm
 Trajanje bočne rasvjete: 11 h



Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Opskrba V
0981 102 005	R3 Multi	180	5	125,5	1,5 - 3 x AAA

Isporuka s baterijama i klipsom za remen.

0981 000 001 - rezervne baterije 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada



LED svjetiljka

Agent

Za uporabu u ekstremnim uvjetima, otporna na vodu i prašinu (IP67)
 S baterijama i vezicom za nošenje oko ruke
 S kopčom za remen



Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Opskrba V
0981 100 004	Agent 5	220	17	130	1,5 - 4 x AAA

Džepna svjetiljka

R1, R2F Zoom

Stabilno aluminijsko kućište

Precizna leća i točkasto svjetlo s predfokusom za idealno osvjetljavanje

Protuklizna površina, idealna za korištenje s jednom rukom i rukavicama

Zaštita IP54 (od prašine i prskajuće vode)

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Opskrba V
0981 102 001	R1	90	5	105	1,5 - 1 x AA
0981 102 002	R2F sa funkcijom zumiranja	200	3	136	1,5 - 3 x AAA

Isporuka uključuje baterije i vezicu za nošenje oko ruke.



Džepna svjetiljka

Penlight R20

Izuzetno kvalitetna svjetlobijela LED svjetiljka NICHIA

Zahvaljujući svojoj lećastoj tehnologiji omogućuje precizno i točno osvjetljavanje svih kuteva do najmanjih mogućih detalja

Prednosti:

- stabilno aluminijsko kućište
- LED svjetlo s izuzetno dugim vijekom trajanja
- precizna leća za idealno osvjetljavanje
- protuklizna površina, idealna za korištenje s jednom rukom i rukavicama
- IP54 zaštita (od prašine i prskajuće vode)

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Opskrba V
0981 102 003	R20	20	12	142	1,5 - 2 x AAA

Isporuka uključuje baterije i vezicu za nošenje oko ruke.



Džepna svjetiljka

Zoom-Flashlight

LED svjetiljka s mogućnošću fokusiranja

Gumirano plastično kućište

Prekidač na dnu poklopca

IP20 zaštita

Isporuka s baterijama i vezicom za nošenje oko ruke

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Opskrba V	Težina g
0981 102 006	55	14	104	1,5 - 3x AAA	46

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada



LED svjetiljka

Oblik olovke

Praktična dijagnostička svjetiljka
Idealno pristaje u svaki džep
LED svjetlo ultra svjetle boje
Kućiste od inoksa
Ekstremno niska potrošnja energije
Isporuka s 2 komada AAA baterija



Broj artikla	Dužina mm	Težina g
0981 300 104	140	21

Džepna svjetiljka

MityLite 1900 C, s protueksplozivnom zaštitom

Vodonepropusna
Od polikarbonske smole otporne na udarce koja se koristi u astronautici
Fokusirana zraka
Xenon svjetlo
Opseg isporuke: laserspot modul, nastavak za preusmjeravanje svjetla, 2 baterije




Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Trajanje rasvjete h	Opskrba V
0981 30	121	15	oko 2	1,5-2x AAA
0981 30 001	-	-	Rezervna žarulja	-

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada

Džepna svjetiljka

Visokoučinkovita inspeksijska svjetiljka, s protueksplozivnom zaštitom

S predfokusom za trenutnu, vrlo usnoplenu svjetlosnu zraku
Prekidač zaštićen gumom za ON i OFF te kratkotrajno svjetlo
Kućiste ne provodi struju
Vodonepropusni brtveni prsteni
Vodonepropusna do 1 metra
Integrirana džepna kopča
Robusna konstrukcija od LEXAN™ plastike
12 lumen, 1.1 W Xenon žarulja
Isporuka s baterijama

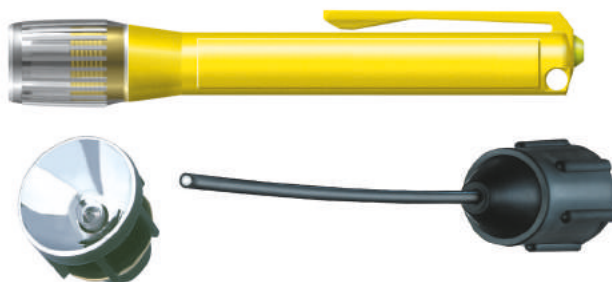

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Trajanje rasvjete h	Opskrba V
0981 200 002	-	-	-	Rezervna žarulja
0981 200 003	-	-	-	Vlaknasto-optički nastavak

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada

Džepna / čeona svjetiljka

S protueksplozivnom zaštitom

Gumom armirana glava svjetiljke smanjuje zasljepljivanje i štiti svjetiljku od udaraca

Dva tipa prekidača – nova tipka ili ON / OFF okretni prekidač

Predfokusrani intenzivni snop

Novi pretinac za baterije koji se lako puni za brzu zamjenu baterija

Katalizator vodika, polarizirani kontakti baterija i ventil za izjednačavanje tlaka umanjuju opasnost od eksplozije u slučaju curenja baterija

Robusna nekorodirajuća konstrukcija od ABS materijala i polikarbonata

Vodonepropusna do 10 metara

38 lumen, 2.1 W Xenon žarulja

Isporuka s baterijama

Broj artikla	Dužina mm	Trajanje rasvjete h	Opskrba V	Težina g
0981 200 004	155	4 - 5	1,5 - 4 x AA	156
0981 200 005	Rezervna žarulja	-	-	-

0981 000 002 - rezervna baterija 1,5 V AA, pakiranje od 4 komada



Džepna / čeona svjetiljka LED EX Paralux PX

ATEX certificirana sigurnosna svjetiljka za ZONU 1

100% zaštita od vode i prašine

Neprovodljiva plastika

Gumirani prekidač i glava svjetiljke

Isporuka s baterijama

Kompatibilnost sa skoro svima kagicama i PARASNAP®

Broj artikla	Težina g	Dužina mm	Trajanje rasvjete h	Opskrba V	Izvedba
0981 103 001	180	167	Puna snaga oko 15 h, ukupno trajanje rasvjete oko 50 h	4 x AA Mignon je 1,5 V	-
0981 103 004	40	142	oko 10 h	2 x AAA Micro je 1,5 V	S pričvršnom klipsom



Džepna svjetiljka

Plosnata

Snažno reflektorsko svjetlo

Za normalne plosnate baterije

Broj artikla	Naziv	Visina mm	Širina mm
0981 60	Džepna svjetiljka	125	60
0981 601	4,5 V baterija	-	-
0981 602	2 rezervne žarulje	-	-

Isporučuje se bez baterije.





LED mobilni reflektor

LED SMD 2835

Za montažu na stabilno postolje od čelične cijevi
LED SMD 2835 tehnologija velike snage osvjetljenja
Kućiste otporno na udarce
Za vanjsku i unutarnju upotrebu, IP65 zaštita
Priključni kabel od 3 m (1,0 mm², H05RN-F), 230 V

Broj artikla	Izvedba W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 301 831	30	6000	2400	240	310	190	1,4
0981 301 851	50	6000	4000	295	360	210	1,9



LED radna svjetiljka

LED Mini-Lumen

Radna svjetiljka s 90 SMD-LED-ica
Neuništivo kućište iz polikarbonata otpornog na udarce
Kućiste s integriranom utičnicom
Gumeni rubovi s drškom omogućuju zaštitu od ulja
Visokofleksibilni gumirani mrežni kabel
Vrsta zaštite: IP54
Razred zaštite: 1
Kut osvjetljenja: 120°
Mrežni kabel: H07RN-F 3G1,5 / dužina 5 m
Ugradbena utičnica za 230 V / 16 A, s poklopcem
Dimenzije (V x Š x D): 423 x 215 x 139 mm

Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Visina mm	Širina mm	Dubina mm
0981 130	30	3360	4000	423	215	139



LED radna svjetiljka

LED Super-Lumen

136 SMD LED-ica
Neuništivo kućište od polikarbonata otpornog na udarce
Kućiste s dvije integrirane utičnice s poklopcem
Gumeni okvir i ručka otporna na ulja i masti
IP54 zaštita
Kut osvjetljavanja: 120°
Fleksibilni kabel H07RN-F 3G1,5 s gumenim plaštem / dužina: 5 m

Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Visina mm	Širina mm	Dubina mm
0981 550 100	50	4600	4000	440	285	135

LED radna svjetiljka

LED Maxi-Lumen

Velika svjetlosna snaga, ravnomjerna jakost osvjetljavanja, neznatno zaslepljivanje

Jako mala potrošnja struje, optimalno prepoznavanje boja

Zbog jako slabog zagrijavanja nema opasnosti od mogućih opekliina

Kućište od plastike otporne na udarce, izvedba otporna na prskajuću vodu

Dugi vijek trajanja

Gumirani priključni kabel sa zaštitnim utikačem (H07BQ-F 3G1,5mm²) koji ostaje fleksibilan i kod hladnih vremenskih uvjeta

Može se upotrijebiti kao produžni kabel za uključivanje uređaja do najviše 2500 W priključne snage

Napon: 230 V - 50 Hz

Razred zaštite: 1

IP54 zaštita



Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 75 100	75	7270	4000	378	505	165	3,8

Stativ

Profesionalna izvedba

Univerzalna primjena

Prikladan za sve LED reflektore, svjetiljke, građevinske električne grijalice

Visoka kvaliteta obrade

Vrlo dobra otpornost

Vijak za lako podešavanje s velikom zvjezdastom ručicom

Broj artikla	Izvedba
0981 990	Podesiv do 2,60 m





Pribor i rezervi dijelovi za Lumen svjetiljke

Za Mini/Super/Maxi-Lumen

Broj artikla	Naziv
0981 50 004	Zamjenska drška
0981 50 001	Rezervna svjetleća cijev 24 W
0981 510 002	Rezervna svjetleća cijev 36 W
0981 50 002	Prednje zaštitno staklo za 2 x 24 W
0981 510 001	Prednje zaštitno staklo za 3 x 36 W
0981 50 003	Starter
0981 510 003	Stativ 1,55 - 2,50 m



LED akumulatorski reflektor R1000

Profesionalna izvedba s 10 W COB LED i Color Match svjetlom
 Robusno aluminijско kućište s gumenim okvirom i zaštitom od prskajuće vode
 Fleksibilna izvedba zahvaljujući okretnom postolju od 180°
 Mogućnost 3-strukog reguliranja jačine osvjetljenja
 Fiksni Li-ion akumulator (11,1 V / 2200 mAh)
 Mogućnost punjenja pomoću isporučenog AC kabla (100 - 240 V)
 Prikaz preostalog kapaciteta i stanja punjenja pomoću 3 zelene LED-ice
 Mogućnost istovremene punjenja i osvetljavanja
 Praktična izvedba za vanjsku i unutrašnju primjenu

Trajanje rasvjete:

- oko 9 h kod 20% osvetljenja
- oko 5 h 30 min kod 45% osvetljenja
- oko 2 h 30 min kod 100% osvetljenja

Broj artikla	Stupanj zaštite	Trajanje rasvjete h	Tok svjetlosti lm	Učinak W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0981 300 020	IP 65	9	1000	10	209	190	73

Funkcije prekidača:

1. Low - 20% osvetljenje
2. Middle - 45% osvetljenje
3. High - 100% osvetljenje
4. OFF

LED reflektor

S akumulatorom

S drškom za nošenje i odvojitivim postoljem
 x1 Chip-LED s izuzetno velikom snagom osvjetljenja
 Kućište otporno na udarce
 Za unutarnju i vanjsku primjenu, IP65 zaštita
 Punjač i 12 V auto punjač isporučuju se zajedno s svjetiljkom
 Trajanje osvjetljenja: 3 h
 Vrijeme punjenja: 5 h

Broj artikla	Izvedba	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 301 810	10 W	4000	900	160	240	145	1,4

Pažnja:

Tijekom punjenja svjetiljka treba biti isključena. Ne smije se puniti dulje od 24 sata. Upotrijebiti samo punjač koji je dio ove isporuke.



Rezervni punjač

Za LED radnu svjetiljku 10 W s akumulatorom

Broj artikla	Prikladno za
0981 301 811	0981 301 810



Štapna akumulatorska LED svjetiljka

S akumulatorom

Praktična svjetiljka za radionicu
 Daje vrlo svijetlo i centrirano svjetlo
 S magnetom koji se može skinuti
 Kuka za vješanje koja se može okrenuti za 360°
 Sa zaštitom od prskanja vode
 Kućište od ABS materijala, cijevi od PVC materijala
 230 V AC utikač za struju i 12 V DC auto adapter uključeni u isporuku
 Li-Ion akumulator 3,7 V - 1800 mAh
 Snaga svjetla: oko 120 lumena
 Trajanje punjenja: 3 - 4 sati

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Trajanje rasvjete h	Težina g
0981 660	415	55	3 - 4	210



Štapna svjetiljka



Dobro, nezasjlepljujuće svjetlo
Vrhunska kvaliteta i obrada
Lijepog oblika i praktične izvedbe
Drška i završna kapica od neuništive mekane mješavine plastike
Okretna metalna kuka
Jednostavna zamjena svjetleće cijevi
Uglavnom otporna na kiseline
Otporna na ulja i kiseline

Broj artikla	Učinak W	Dužina mm	Ø mm	Težina g
0981 68	8	555	50	525
0981 69	Rezervna svjetleća cijev	-	-	

Ručna svjetiljka sa zaštitom



Gumena ručna svjetiljka 230 V za žarulje do 60 W, grlo E27, zaštitno staklo broj 92
S prstenom
5 m PVC kabel
H05VV-F 2 x 0,75 mm i utikač
Zaštita IP20, TÜV-GS ispitan prema EN 60598-2-8/A2:2008, razred zaštite: 2

Broj artikla	Učinak W
2691 976	60

LED svjetiljka



Vrlo dugi životni vijek, 8 LED-ica, svjetlo ekstremno svijetle boje
Mala potrošnja energije, s prihvatom za ruku
Isporuka bez baterije

Broj artikla	Izvedba	Učinak V
0981 300 150	8 LED - ica	6

4700 310 030: baterija 4R25 6 V

Ručni reflektor

Komplet AccuLux SL 5

Zaštićen od prašine i prskanja vode prema IP54

Robusno plastično kućište

Okretna svjetleća glava

Ekstremno lagan, ergonomski dizajn

Može se koristiti kao svjetiljka za hitne slučajeve prema VDE 0108

Funkcija uključivanja u slučaju nestanka struje

Integrirano prepoznavanje loma niti halogene glavne žarulje - automatska funkcija prebacivanja

Prikaz punjenja s 4 stupnja

Trajanje svjetla glavne žarulje oko 4 h, treptanje oko 8 h, pilot svjetiljka oko 75 h

Pilot svjetiljka LED 5 mm

Napon punjenja 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC

Razred zaštite: 2

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 40	104	245	120	1,1
0981 400 4	Rezervna žarulja	-	-	-



Ručni reflektor s protueksplozivnom zaštitom

Komplet AccuLux EX SLE 15

Zaštita od prašine i prskanja vode IP64

Okretna glava svjetiljke

Može se koristiti kao svjetiljka za hitne slučajeve prema VDE 0108

Funkcija uključivanja u slučaju nestanka struje

Prepoznavanje loma niti s automatskom preklopnom funkcijom Xenon žarulje na LED pilot svjetiljku 5 mm

Prikaz punjenja s 4 stupnja

Tehnika svjetiljke upravljana mikroprocesorom

Trajanje svjetla glavne svjetiljke oko 4 h, pilot svjetiljka oko 85 h

Napon punjenja 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC

Ex-zona 1, 2, 21 i 22, II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135 °C

ATEX-broj TÜV-A 07 ATEX 0001X

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 41	104	245	120	1,1
0981 410 1	Rezervna žarulja			



Mobilni halogeni reflektor

Montiran na otporno postolje od čelične cijevi

Sa zaštitnom mrežicom

IP54 zaštita - prikladan za unutarnje i vanjske prostore

Priključak: 230 V / 50 - 60 Hz

Gumeni kabel od 2 m

Broj artikla	Učinek W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm
0981 301 020	400	2.800	8.600
0981 301 021	1000	2.800	18.000



Halogena svjetleća cijev



S keramičkim grlom R7s

Broj artikla	Učinak W	Dužina mm
0981 301 201	400	117
0981 301 202	1000	189
0981 301 203	1500	254



Radna svjetiljka Maxi-Lumen

Kompaktno svjetlo
Neuništivo kućište od polikarbonata otpornog na udarce s integriranim utičnicama
Gumeni okvir otporan na ulje
Fleksibilni kabel od 5 m s gumenom izolacijom, H07RN-F 3G1,5
Napon mreže: 230 V
IP54 zaštita

Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Visina mm	Širina mm	Dubina mm
0981 510 000	3x36	8700	520	385	165



Čeona svjetiljka

R150
Idealna za radove gdje su u isto vrijeme potrebne dvije slobodne ruke
Reflektirajuća traka za glavu
Ultra lagana izvedba
2 modula za osvjetljenje
S podesivim kutom osvjetljenja
Zaštita IP54 (zaštita od prašine i prskajuće vode)

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Opskrba V	Težina g
0981 102 004	R150	160	6,5	1,5 - 3 x AAA	48

Isporuka s baterijama.



Radna svjetiljka

Za strojeve i radioničke stolove

Sa širokim i točkastim snopom
Sa žaruljom, magnetom i kvačicom za stol
S izolacijskom zaštitom, otporna na udarce
Metalno zglobno crijevo s plaštem, dužina: 500 mm
Razred zaštite: 2
Zaštita IP20
230 V / 12 V / 20 W Halogen-Duo
Kabel 3 m, H05RN-F2X1,0

Broj artikla	Naziv
0981 80	Radna svjetiljka
0981 83	Rezervna žarulja



Radna svjetiljka

Izmjenjive LED-ice 6 W / 12 V
GU 5.3 grlo
Kut osvijetljavanja: 50° bez leće, 25° s lećom
Jakost svjetla s udaljenosti od 1 m: 210 lux (bez leće) / 525 lux (s lećom)
Jednostavno prebacivanje sa širokog na točkasto osvijetljenje pomoću preklopne leće
Kabel 3 m, H05RN-F 2x1,0
IP20 zaštita, razred zaštite: 2
Energetski razred: A
Dužina fleksibilnog dijela: 500 mm
S magnetom i stolnim zatezačem

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm
0981 84	6	6.500 K	450



Priključni kabel

PUR priključni kabel za ručne uređaje

S utikačem i otvorenim završetkom vodova s cjevastim stopicama

Broj artikla	Presjek kabla mm²	Dužina m
0774 300 052	2 x 1,5	5
0774 300 053	3 x 1,5	5






Produžni kabel

230 V šuko utikač i utičnica

Građevinski sigurnosni kabel tip AT-N07V3V3-F

S montiranim gumenim utikačem i gumenom utičnicom 16 A 230 V

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina m
0774 201 101	3 x 1,5	10
0774 201 251	3 x 1,5	25
0774 201 310	3 x 2,5	10
0774 201 315	3 x 2,5	25

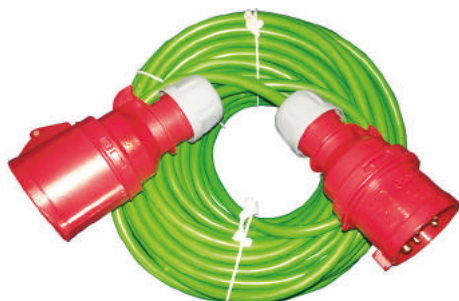

Produžni kabel


5-žilni

S montiranim CEE utikačem i CEE utičnicom

Građevinski sigurnosni kabel tip AT-N07V3V3-F

400 V

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina m
0774 200 101	16A, 5 x 1,5	10
0774 200 251	16A, 5 x 1,5	25
0774 200 102	16A, 5 x 2,5	10
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25
0774 200 103	32A, 5 x 4,0	10
0774 200 253	32A, 5 x 4,0	25

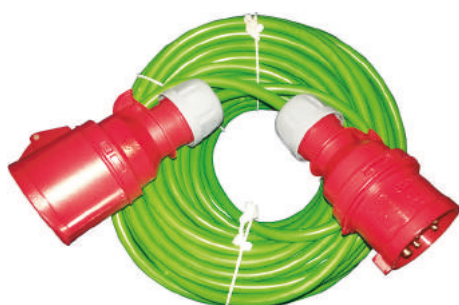

Produžni kabel

5-žilni

S montiranom CEE faznom preklopkom i CEE utičnicom

Građevinski sigurnosni kabel tip AT-N07V3V3-F

400 V

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina m
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10

Priključni adapter

Adapter CEE 16 A na 32 A
S CEE 16 A utikačem i 32 A utičnicom
Do 400 V
5-žilni

Broj artikla	Dužina m
0774 200 001	1



Utičnica šuko

Puna guma
Za vodove 3 x 2,5 mm², 16 A, 230 V

Broj artikla	Izvedba
0774 110 010	IP44



Utikač šuko

Puna guma
Za vodove 3 x 2,5 mm², 16 A, 230 V, IP44

Broj artikla	Izvedba
0774 110 000	IP44



Utičnica

3-struka utičnica od pune gume s poklopcima, 230 V
Zaštita IP44
Za građevinske kablove sa osiguranom zaštitom 3 G 1,5 und 2,5 mm²
Udovoljava svim zahtjevima u građevinarstvu

Broj artikla	Izvedba	Opterećenost A	Napon V
0774 110 020	S 3-žilnom priključnom stezaljkom	16	250





Fazna preklopka

CEE, 5-žilna, 400 V
S navojnim stezaljkama
Poniklani kontakti
IP44 zaštita

Broj artikla	Naziv
0774 110 130	CEE 5 x 16A
0774 110 140	CEE 5 x 32A



Utikač CEE

Serijska „Shark“ i „Power Twist“
S navojnim stezaljkama
Kućište od PA6 materijala

Broj artikla	Naziv	Napon V	Stupanj zaštite
0774 110 110	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 120	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 125	CEE 5 x 63A	400	IP67



Utičnica CEE

Serijska „Shark“ i „Power Twist“
S navojnim stezaljkama
Kućište od PA6 materijala

Broj artikla	Naziv	Napon V	Stupanj zaštite
0774 110 210	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 220	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 225	CEE 5 x 63A	400	IP67

Zidna utičnica CEE

Za montažu na zid

Broj artikla	Naziv
0774 110 030	CEE 5 x 16A
0774 110 031	CEE 5 x 32A



Utikač CEE

Serijski „Shark“ i „Power Twist“

S navojnim stezaljkama

Kućište od PA6 materijala

Broj artikla	Naziv	Napon V	Stupanj zaštite
0774 110 100	CEE 3 x 16A	230	IP44



Utičnica CEE

Serijski „Shark“ i „Power Twist“

S navojnim stezaljkama

Kućište od PA6 materijala

Broj artikla	Naziv	Napon V	Stupanj zaštite
0774 110 200	CEE 3 x 16A	230	IP44




Produžni kabel s razdjelnikom

3-struki razdjelnik

S montiranim gumenim utikačem i 3-strukom gumenom utičnicom 16 A 230 V

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina m
0774 101 1	3 x 1,5	5
0774 201 360	3 x 2,5	10

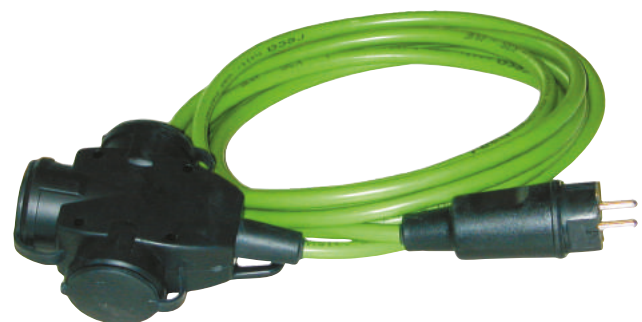


Oprema za
gradilišta i radionice

Ovjesni razdjelnik

Za struju (230 V / 400 V) i komprimirani zrak

Izlaz: 6x šuko utičnica 230 V / 16 A, 1x CEE utičnica 400 V / 5 x 16 A, 2x komprimirani zrak
Uključuje 2 m pocinčani upleteni lanac s karabinerom za vješanje i 2 m crijevo za komprimirani zrak 9 x 2,2 mm
IP44 zaštita

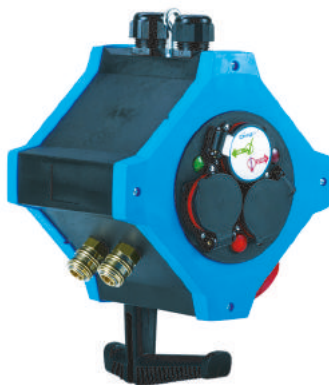


Broj artikla	Izvedba	Veličina
0774 400 101	Bez zaštite	Š x V x D = 227 x 305 x 212 mm

Ovjesni razdjelnik

Za struju (230 V) i komprimirani zrak

Izlaz: 6x šuko utičnica 230 V / 16 A, 2x komprimirani zrak
Uključuje 2 m pocinčani upleteni lanac s karabinerom za vješanje i 2 m crijevo za komprimirani zrak 9 x 2,2 mm
IP44 zaštita

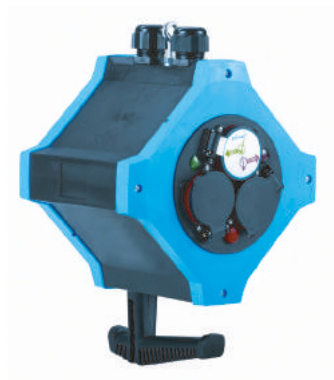

Broj artikla	Izvedba	Veličina
0774 400 102	Bez zaštite	Š x V x D = 227 x 305 x 212 mm

Razdjelnik CEE 16 A

Robusna, 5-žilna izvedba od poliamida otpornog na udarce
Štedi mjesto i lako se može spremiti zbog kompaktne izvedbe
S vješalicom, spreman za spajanje
Upotreba na gradilištima, radionicama, ...
Zaštite IP44



Broj artikla	Izlaz
0774 100 1	1x CEE 16A, 2x šuko 16A
0774 100 2	2x CEE 16A, 1x šuko 16A
0774 100 3	3x CEE 16A

Mobilni razdjelnik

CEE strujni razdjelnik

Priključak: 2,5 m H07RN-F 5G2,5 s CEE utikačem 5 x 16 A / 400 V

Izlaz: 3x šuko utikač 230 V / 16 A, 2x CEE utičnica 5 x 16 A / 400 V

IP44 zaštita

Maksimalna snaga: 9,5 kW

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0774 115 120	Bez zaštite	227	305	212



Motalica za kabel

Robusna plastična motalica

Otporni okvir od čelične cijevi

Izuzetna stabilnost zbog niskog težišta

Ergonomska drška s protukliznim plastičnim profilom

Mjesto za spremanje utikača

Stoper za zaustavljanje rotacije

Utičnice sa samozatvarajućim poklopcima

Prekidač s termo zaštitom

Građevinski kabel K35 AT-N07V3V3

IP44 zaštita - za svakodnevnu vanjsku upotrebu

Broj artikla	Presjek kabla mm²	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
0774 910 033	3 x 1,5	33	3x šuko 16A	Šuko 16 A
0774 910 130	3 x 2,5	30	3x šuko 16A	Šuko 16 A
0774 911 020	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x šuko 16A	CEE 16 A



Motalica za kabel

Kombinacija s CEE i šuko utikačima

Odobrena za stalnu upotrebu na otvorenome (IP44)

Samozatvarajući poklopci na utičnicama sa zaštitom od prskanja vode prema VDE 0620

Utikač CEE izvedba 400 V / 16 A

3 ugrađene utičnice, od toga 1 CEE utičnica 400 V / 16 A i 2 utičnice s kontaktnom zaštitom 230 V / 16 A

3-žilno isključivanje s termičkom zaštitom

S teškim neoprenskim gumenim kablom H07RN-F koji je otporan na ulja, benzin i UV zračenje

Broj artikla	Presjek kabla mm²	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
4696 607 25	5 x 2,5	25	1x CEE 16A, 2x šuko 16A	CEE 16 A



Motalica za kabel



Pocinčani čelični lim

Stabilan okvir od čelične cijevi
Ergonomska drška s protukliznim plastičnim profilom
Mjesto za spremanje utikača
Prekidač za zaustavljanje rotacije
Uzemljeni čelični bubanj
Može se koristiti u stajaćem ili ležećem položaju
Izuzetna stabilnost zbog niskog težišta
Plastični kabel H05VV-F3G1,5 (presjek 1,5 mm²) prema BGI 608
IP20 zaštita - za upotrebu u suhim prostorima

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
4696 602 5	3 x 1,5	25	3x šuko 16A	Šuko 16 A
4696 605 0	3 x 1,5	50	3x šuko 16A	Šuko 16 A

Motalica za kabel



Sa zaštitom od prskajuće vode

Stabilan okvir od čelične cijevi
Ergonomska drška s protukliznim plastičnim profilom
Mjesto za spremanje utikača
Prekidač za zaustavljanje rotacije
Uzemljeni čelični bubanj
Utičnice sa zatvarajućim poklopcima
Može se koristiti u stajaćem ili ležećem položaju
Ekstremno stabilna zbog niskog težišta
Kabel H05RR-F361,5 (presjek 1,5 mm²) prema BGI 608

Broj artikla	Izvedba	Dužina kabla m
4696 606 25	IP44 s gumenim kablom	25
4696 606 50	IP44 s gumenim kablom	50
4696 600 0	IP44 bez kabla	za 50

Motalica za kabel



S TÜV i GS certifikatom

Sa šuko utikačem i utičnicom

Moderan i funkcionalan dizajn

Okretno kućište otporno na udarce smješteno na stabilnoj čeličnoj vješalici za montažu na zid odnosno strop

Točna, lako upotrebljiva naprava za blokiranje koja se može isključiti

Jake povratne opruge od specijalnog čelika

Ravnomjeran i potpuni povrat kabla

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina kabla m	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
4696 581 010	3 x 1,5	10	280	280	190	5

Motalica za kabel

Samo za upotrebu u suhim prostorijama
Plastični kabel
230 V 16 A

Broj artikla	Dužina kabla m
4696 602 10	10



Stolni razdjelnik

Za 230 V AC, 16 A

Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0774 400 002	3 utičnice, kabel 5 m	1
0774 400 003	Prekidač, 3 utičnice, kabel 1,4 m	1
0774 400 004	Prekidač, 5 utičnica, kabel 1,4 m	1
0774 400 001	6 utičnica, kabel 1,5 m	1



Letva s utičnicama

S prekidačem i 6 utičnica

Od aluminija

S prenaponskom zaštitom za sve utičnice

Utičnice raspoređene pod kutem od 45°

S dječjom zaštitom i svjetlećim ON / OFF prekidačem

2 euro rupičasta otvora za ovjes i 4 ušice za pričvršćivanje

S utikačem s kontaktnom zaštitom i 1,5 m kablom (H05VV-F 3G1,5)

Tehnički podaci: za 230 V / do 16 A / do 3 500 W

Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0774 400 005	Prekidač, 6 utičnica, kabel 1,5 m	1



Letva s utičnicama

S prekidačem, FI i 5 utičnica

Vrlo robusna izvedba

Sa zaštitnim poklopcima na utičnicama i svjetlećim ON / OFF prekidačem

Utičać s FI kontaktnom zaštitom, pouzdano štiti od grešaka u struji

4,5 m robusni gumeni kabel (H07RN-F 3G1,5)

Tehnički podaci: za 230 V / do 16 A / do 3500 W / greške u struji 30 mA

Pouzdana za uporabu na otvorenim prostorima (IP44)



Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0774 400 006	Prekidač, FI, 5 utičnica	1

FI međuprekidač

S kablom

Šuko utičać i utičnica sa zaštitnim poklopcem

S elektroničkim podešavanjem, signalnom lampicom i testnim prekidačem

3 m robusni gumeni kabel (H07RN-F 3G1,5)

Tehnički podaci: za 230 V / do 16 A / do 3500 W / greške u struji 30 mA

Za vanjsku upotrebu (IP44 zaštita)



Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0774 400 007	FI međuprekidač s kablom	1

FI međuutikač

Bez kabla, s kontaktnom zaštitom

Pouzdana zaštita osoba od opasnih strujnih udara

Greške u struji raspoznaju se u sekundi te se prekida dovod struje

S funkcijskim prikazom i testnim prekidačem

S elektronskim podešavanjem

Tehnički podaci: 230 V / do 16 A / do 3500 W / greške u struji 30 mA

Za vanjsku upotrebu (IP44 zaštita)



Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0774 400 008	FI međuutikač s kontaktnom zaštitom	1

Alat za provlačenje kablova

Speedy Spinner

Žica od staklenih vlakana Ø 3 mm

Dužina 20 m ili 30 m

Fleksibilna opruga od staklenih vlakana za brzo uvlačenje i izvlačenje

Namotavanje moguće i s poda, rukovanje s obje ruke

Uključuje kompletni pribor i pomoć za provlačenje

Sadržaj:

- vlačna glava s ušicom M5
- 3 opružne glave s ušicom M5
- opružna glava M5 - 10
- opružna glava M5 - 13
- 3 početne / završne čahure M5
- 3 spojne čahure
- pomoć za provlačenje za sistem za provlačenje Ø 3 - 6 mm
- ljepilo za popravak žice od staklenih vlakana Ø 3 mm

Broj artikla	Naziv	Ø mm	Dužina m
2691 967 330	Alat za provlačenje kablova	3	30
2691 967 350	Komplet za popravak	-	-



Alat za provlačenje kablova

Runpo 5

Patentirani vrh s okretnim izravnavanjem omogućuje prevladavanje i najtjesnijih prostornih uvjeta

3-struko isprepletena žica od posebnog poliestera za bolji pomak naspram žica od staklenih vlakana

Znatna ušteda vremena jer gotovo da nema situacije koja bi mogla dovesti do pucanja te popravka žice

Mogućnost savijanja do 15 mm

Ukupna vlačna sila: 270 kg

Optimalno područje primjene su cijevi promjera od 16 - 40 mm

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



Uvlačna žica

Perlon

Za uvlačenje električnih žica

Broj artikla	Dužina m	Ø mm
2691 967 010	10	3
2691 967 015	15	3
2691 967 020	20	3
2691 967 025	25	3



Uvlačna žica

Metalna

Za uvlačenje električnih žica



Broj artikla	Dužina m	Ø mm
2691 967 10	10	4
2691 967 15	15	4
2691 967 20	20	4
2691 967 25	25	4

Sredstvo za provlačenje kablova

Clear Glide™

Za brzo provlačenje kablova, za dodatno ili komplicirano kabeliranje

Upotrebljivo za sve vrste kablova

100% bezbojno sredstvo na bazi polimera

Suši se u neprovodljivu mekanu masu

Ne zagađuje okoliš, ne sadrži otrove, ne gori, bez kiselina

Ne kapa zahvaljujući jedinstvenom gel obliku



Broj artikla	Sadržaj l	Jedinica pakiranja KOM
2691 967 900	0,95	1/12
2691 967 905	Zatvarač	1

Uvlačni nastavci

Najnovija Basalt tehnologija omogućuje izuzetnu savitljivost

Svi nastavci imaju RUNPOTEC navoj RTG Ø 6 mm, od plemenitog su čelika i nemaju rubove ili prijelaze

Područje primjene:

- spuštani stropovi, kabelske kanalice, šuplji zidovi, naknadno kabeliranje, podni zračni sustavi, ...

Sadržaj:

- 2x žuti nastavak Ø 4,5 mm, meko savijanje, vlačna sila: 200 kg
- 3x crni nastavak Ø 5,5 mm, srednje tvrdo savijanje, vlačna sila: 240 kg
- 5x crveni nastavak Ø 6,5 mm, tvrdo savijanje, vlačna sila: 270 kg
- 1x klizna kuka s preklopnom funkcijom za svladavanje prepreka do 6,5 cm visine
- 1x LED svjetiljka, velika snaga osvjetljavanja, otporna na udarce, AAA baterije
- 1x Runpogleiter, patentirani vrh s izuzetnom mogućnošću savijanja
- 1x magnet, snažna izvedba za držanje predmeta do 2,5 kg
- 1x kuglasti lanac za ciljano vođenje kod raznih otvora u zidu
- 1x ušica s prstenom, s dodatnim prstenom za kablove
- 1x prihvatna kuka za prihvat kablova i vodiča
- 1x spojni navoj za spajanje dvaju unutarnjih navoja
- 1x torba s pretincima za kompletan pribor i remenom za nošenje



Broj artikla	Izvedba
2691 967 420	19-dijelni komplet

Kabelska odmatalica

X Board Profi

Univerzalna izvedba za uvlačenje / izvlačenje

Za sve vrste kablova, cijevi, vodiča, odmatalica za kabel

Izvršna nadopuna za oštećene motalice za kabel

Visinski podesivi poklopac za osiguravanje kablova, prstenastih kablova ili cijevi od nekontroliranog odmotavanja

Opteretivost do 800 kg

Nemogućnost ispreplitanja kablova

12 gumiranih protukliznih nožica

Optimalna izvedba za zaštitu već gotovih površina

Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Nosivost kg	Težina kg
2691 967 436	500	133	800	6,9



Kontrolna svjetiljka

Patentirana kontrolna svjetiljka

Kontrolna svjetiljka za električare

Područje nazivnog napona 100 - 400 V AC, 0 - 60 Hz

Maksimalno vrijeme rada: 2 minute

Broj artikla	Naziv	Napon V
2691 975	Kontrolna svjetiljka	100 - 400
2691 975 1	Rezervna žarulja	-



Ispitivač napona u svjetlima vozila

Kućište od mesinga sa zaštitnom kapicom i kontaktnom stezaljkom

Poniklan do visokog sjaja

6 - 24 V

Izmjenjiva tlačna opruga i tinjalica

Broj artikla	Naziv	Dužina mm
0701 569	Ispitivač napona u svjetlima vozila	120
0701 569 1	Rezervna žarulja	-



Beskontaktni ispitivač napona

Vizualno pomoću crvene LED žarulje i putem zvuka javlja ako postoji izmjenični napon

Robusno kućište

S funkcijom za provođenje samostalnih testova

Integrirana LED džepna svjetiljka

Kategorija mjernog kruga: CAT III 1000 V

Dimenzije (Ø x D): 26 mm x 175 mm

S baterijom

Broj artikla	Napon V	Opskrba V	Težina g
2691 975 200	90 - 1000	2 x 1,5 V AAA	30

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada



Ispitivač napona / protoka

S prikazom smjera okretnog polja

Prema EN 61243-3:2000, DIN VDE 0682-401

Ispitivanje istosmjernog i izmjeničnog napona do 690 V

Dvopolno ispitivanje smjera

Jednopolno ispitivanje faze 100 - 690 V AC

Automatsko uključivanje / isključivanje

Osvjetljavanje mjernog mjesta pomoću bijele LED-ice

Digitalni LDC prikaz

Mjerna kategorija: CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Ispitni tok $I_s < 3,5$ mA (kod 690 V)



Sadržaj isporuke:

- ispitivač napona / protoka, 4 mm ispitni vršni adapter, vršna ispitna zaštita, baterije, uputstvo za upotrebu

Broj artikla	Napon V	Stupanj zaštite
2691 975 206	12 - 690	IP64

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada

Ispitivač napona 2-polni

COMBI CHECK s LED prikazom

Pouzdan instrument za ispitivanje napona koji ispunjava zahtjeve zakona o zaštiti na radu

U skladu s VDE normom

Velika čvrstoća vrhova ispitivača



Broj artikla	Napon V	Stupanj zaštite	Opskrba V	Težina g
2691 975 5	6 - 690	IP 65	2 x 1,5 V AAA	290

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada

Ispitivač napona 2-polni

MASTER CHECK s LED prikazom

Pouzdan instrument za ispitivanje napona koji ispunjava zahtjeve zakona o zaštiti na radu

U skladu s VDE normom

Velika čvrstoća vrhova ispitivača



Broj artikla	Napon V	Stupanj zaštite	Opskrba V	Težina g
2691 975 8	6 - 400	IP 65	2 x 1,5 V AAA	290

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada

Ispitivač napona 2-polni

DIGI CHECK PRO s LCD prikazom

Pouzdan instrument za ispitivanje napona koji ispunjava zahtjeve zakona o zaštiti na radu
U skladu s VDE normom
Velika čvrstoća vrhova ispitivača

Broj artikla	Napon V	Stupanj zaštite	Opskrba V	Težina g
2691 975 6	5 - 690	IP 65	2 x 1,5 V AAA	290

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada



Multimetar

Digitalni

Relativna funkcija i funkcija zaustavljanja
Automatsko isključivanje
Zaštita od preopterećenja u svim područjima
Izbor mjernog područja automatski + ručno
Osnovna točnost 0,6%
CAT III/600V
S mjernim vodičima, baterijom i uputstvom za upotrebu
Prikaz: LCD, 4000 Digit
Napon AC/DC: 0,1 mV - 600 V
Strujno područje AC+DC: 0,1 μ A - 10 A
Područje otpora: 0,1 Ω - 40 M Ω

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 975 202	155	75	33

0981 000 002 - rezervna baterija 1,5V AA, pakiranje od 4 komada



Multimetar

Digitalni, TRMS

Mjerenje napona, struje i otpora
Mjerenje kapaciteta i frekvencije
Testiranje dioda i ispitivanje protoka
Mjerenje temperature
MIN / MAX mjerenje
Automatsko isključivanje
Zaštita od preopterećenja u svim područjima
Pozadinsko osvjetljenje + analogni dijagram
Izbor mjernog područja automatski + ručno
Kategorija mjernog područja CAT IV / 600 V
Prikaz: LCD, 4000 Digit
Napon AC+DC: 0,1 mV - 1000 V
Strujno područje AC+DC: 0,1 μ A - 10 A
Otpor: 0,1 Ω - 40,00 M Ω
S torbom

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 975 203	182	82	55

0981 000 005 - rezervna blok baterija 9 V



Oprema za
gradilišta i radionice

Kliješta za mjerenje napona



AC/DC, digitalna, s dijagramskim prikazom

Mjerenje istosmjernog napona i izmjeničnog napona do 400 V

Mjerenje otpora

Integrirani akustični ispitivač protoka

3 1/4-znamenkasti LC prikaz

Integrirana memorija mjernih vrijednosti omogućava utvrđivanje mjernih vrijednosti na teško dostupnim mjestima

Otvor kliješta 30 mm

AUTO POWER OFF isključivanje

S torbom, mjernim vodom i baterijom

Prikaz: LCD, 3999 Digit

Mjerno područje struje AC+DC: 0,01 - 400,0 A

Napon AC+DC: 0,1 mV - 600 V

Otpor: 0,1 Ω - 40 M Ω

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 975 204	195	64	30

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakiranje od 4 komada

Termometar

Digitalni, infracrveni

Za utvrđivanje temperaturnih razlika, pregrijavanja osigurača, kontakata, prekidača i vodova

Dvostruki ciljani laser

Mjerna udaljenost u odnosu na promjer mjerne točke 12 : 1

Osvjetljeni zaslon

Spremanje maksimalne vrijednosti

Isporuka s baterijom



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Mjerno područje Stupanj	Opskrba V
2691 975 7	145	104	43	-50 do +550	9 V blok baterija

0981 000 005 - rezervna blok baterija 9 V

Ključ za ležišta osigurača

Od plastike



Broj artikla	Dužina mm
2691 974	110

Baterija

SR44, CR2032, CR2450

Broj artikla	Naziv	Napon V	Visina mm	$\varnothing$ mm
2680 990	SR44	1,55	5,4	11,6
2680 991	CR2032	3	3,2	20
2680 992	CR2450	3	5,0	24,5



Baterija

Micro AAA

Visokoučinkovita baterija za razne primjene

Do 5 puta dulji vijek trajanja od običnih cink-ugljkovih baterija

Broj artikla	Naziv	Napon V	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 000 001	Micro AAA	1,5	4



Baterija

Mignon AA

Visokoučinkovita baterija za razne primjene

Do 5 puta dulji vijek trajanja od običnih cink-ugljkovih baterija

Broj artikla	Naziv	Napon V	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 000 002	Mignon AA	1,5	4



Baterija

Baby C

Visokoučinkovita baterija za razne primjene

Do 5 puta dulji vijek trajanja od običnih cink-ugljkovih baterija

Broj artikla	Naziv	Napon V	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 000 003	Baby C	1,5	2



Baterija

Blok 9 V

Visokoučinkovita baterija za razne primjene

Do 5 puta dulji vijek trajanja od običnih cink-ugljkovih baterija

Broj artikla	Naziv	Napon V	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 000 005	9 V blok	9	1



Oprema za
gradilišta i radionice



Baterija

Mono D

Visokoučinkovita baterija za razne primjene

Do 5 puta dulji vijek trajanja od običnih cink-ugljkovih baterija

Broj artikla	Naziv	Napon V	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 000 004	Mono D	1,5	2



Komplet baterija

40 komada u pakiranju

AAA ili AA baterije

Univerzalna primjena

Vrhunska kvaliteta, dugi vijek trajanja, TÜV ispitane

Broj artikla	Naziv	Napon V	Kapacitet mAh	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 000 013	Micro AAA	1,5	1200	40
0981 000 014	Mignon AA	1,5	2700	40

Nisu punjive baterije.



Punjiva baterija

Micro AAA

Može se 100% reciklirati

Veliki kapacitet i dugi vijek trajanja

Broj artikla	Naziv	Napon V	Kapacitet Ah	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 001 001	Micro AAA	1,2	800	4



Punjiva baterija

Mignon AA

Može se 100% reciklirati

Veliki kapacitet i dugi vijek trajanja

Broj artikla	Naziv	Napon V	Kapacitet Ah	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 001 002	Mignon AA	1,2	2500	4

Punjiva baterija

Baby C

Može se 100% reciklirati
Veliki kapacitet i dugi vijek trajanja

Broj artikla	Naziv	Napon V	Kapacitet Ah	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 001 003	Baby C	1,2	4500	2



Punjiva baterija

Mono D

Može se 100% reciklirati
Veliki kapacitet i dugi vijek trajanja

Broj artikla	Naziv	Napon V	Kapacitet Ah	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 001 004	Mono D	1,2	8500	2



Punjiva baterija

Blok baterija 9 V

Može se 100% reciklirati
Veliki kapacitet i dugi vijek trajanja

Broj artikla	Naziv	Napon V	Kapacitet Ah	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0981 001 005	9 V blok	8,4	300	1



Punjač za baterije

Za 1 - 6 Micro AAA ili Mignon AA baterija, 1 - 4 Baby C ili Mono D baterija te za 2 blok baterije 9 V

Brzi test kapaciteta

Kod potrebe automatski start procesa punjenja

Pojedinačan nadzor

Prikaz stanja baterije pomoću LED signalizacije

Prepoznavanje kvara baterije, zaštita polova

Impulsno punjenje

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Visina mm	Težina g
0981 003 000	172	191	57	605




Oprema za
gradilišta i radionice

Žica za čišćenje cijevi

Za ručne radove

Savitljiva

Komplet s okretnom ručicom, kukicom, svrdlom i dva priključna tuljca

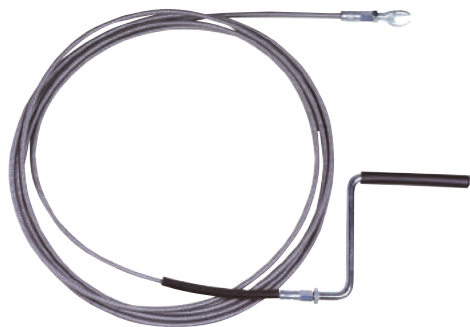

Broj artikla	Dužina m	Ø mm
2691 978 605	5	8
2691 978 810	10	8

Naprava za čišćenje cijevi

ROLLER



Robusni, praktični uređaj za čišćenje cijevi za ručni i električni pogon

Za cijevi Ø 20–50 (75) mm, za spirale Ø 6, 8, 10 mm

Idealan za poklopce koji sprečavaju širenje mirisa i uska koljena cijevi

Spirala prolazi kroz sita umivaonika i sudopera

Jednostavno blokiranje spirale pomoću brzosteznog elementa

Sa spiralom Ø 8 mm x 7,5 m

Broj artikla	Naziv	Dužina m	Ø mm
2691 979 1	Naprava za čišćenje cijevi	7,5	8
2691 979 208	Spirala za čišćenje cijevi	7,5	8
2691 979 210	Spirala za čišćenje cijevi	10	10

Alat za čišćenje cijevi

ROLLER



Alat za čišćenje usisom i tlakom

Robustan, pouzdan alat za čišćenje cijevi na bazi pritiska i usisa

Za brzo, jednostavno uklanjanje začepljenja u umivaonicima, tuševima, kadama, WC-ima, itd.

Podesiva prednja ručka za postavljanje dobrog kontakta i postizanje visokog pritiska

Usisavanje i čišćenje tlakom, s kratkom i dugom manšetom

Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0699 701 030	Alat za čišćenje cijevi	1

Pumpa za ispitivanje pritiska

Ručna tlačna pumpa do 60 bara

Pouzdana, robusna, ručna tlačna pumpa za postizanje točnog, brzog pritiska kao i za ispitivanje propusnosti cijevnih sistema

Sa ispitnim i tlačnim područjem do 60 bara

Za vodu, ulja i glikole

Plastificirana čelična posuda otporna na koroziju za 12 l kapaciteta

Tlačni klip iz mesinga

Dvostruki sistem ventila s nehrđajućom čeličnom kuglom za pouzdano postizanje tlaka

Ručna tlačna pumpa, manometar do 60 bara, 1,5 m visokotlačno crijevo s 1/2" priključkom

Broj artikla	Težina kg	Jedinica pakiranja KOM
0699 701 010	12	1

ROLLER



Sredstvo za podmazivanje

Za natične cijevne spojeve

Za sve cijevne spojeve koje treba nataknuti, posebno za plastične cijevi

Ne sadrži kiseline niti lužine, ne nadražuje kožu, biološki je razgradivo

Sigurno od smrzavanja do -5 °C, ne curi, treba se koristiti nerazrijeđeno i prikladno je i za vodovodne cijevi

Broj artikla	Sadržaj ml
0982 998 250	250



Sredstvo za podmazivanje

Za natične/nasadne sisteme

Za spajanje cijevi i plastičnih natičnih sistema

Testirano u skladu s preporukom KTW BGA

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0982 997 250	Tuba	250	1
0982 997 500	Tuba	500	1



Kudelja za brtvljenje



Za brtvljenje navojnih spojeva

Područje primjene za plin:

- temperatura -20 do +80 °C, tlak 4 bara
- prikladna za sve vrste plinova uključujući zemni plin i tekući plin u plinovitom stanju

Područje primjene za vodu:

- topla i hladna pitka voda, temperatura do 95 °C, tlak 16 bara

Područje primjene za grijanje:

- temperatura do 130 °C, tlak 6 bara

Broj artikla	Izvedba	Težina g	Jedinica pakiranja KOM
0982 990 80	Namotana	80	1 / 12
0982 990 200	Oblik pletenice	200	1

Kudelja za brtvljenje



Čista kudelja

Za brtvljenje navojnih spojeva

Područje primjene za plin:

- temperatura -20 do +80 °C, tlak 4 bara
- prikladno za sve vrste plinova uključujući zemni plin i tekući plin u plinovitom stanju

Područje primjene za vodu:

- topla i hladna pitka voda, temperatura do 95 °C, tlak 16 bara

Područje primjene za grijanje:

- temperatura do 130 °C, tlak 6 bara

Broj artikla	Izvedba	Težina kg	Jedinica pakiranja KOM
0982 990 201	Oblik pletenice	0,2	1

Traka za brtvljenje navoja



Od PTFE

Za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva

Koristi se umjesto kudelje i kita za brtvljenje

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina µm
0985 200 00	12	12	80

Nit za brtvljenje TWINEFLON®

Nema roka za upotrebu niti isušivanja proizvoda

Otpornost na otapala, kiseline i najagresivnije kemikalije, gljivice, plijesan i bakterije, enzimske i bakterijske napade

Apsolutno je nezapaljiva

Može se koristiti odmah i bez dodatnih pomagala ili znanja

Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama navoja

Može se koristiti sa skoro svim tekućinama i plinovima

Jednostavna upotreba bez specijalnih instalacijskih tehnika što omogućuje veliku uštedu vremena i povoljnu cijenu

Zbog noža od 360° u poklopcu limenke lako se reže

Limenka štiti od prljavštine i stane u svaku torbu s alatima



Broj artikla	Dužina m	Temperaturno područje °C
0982 990 90	175	-200 ... +240

Nit za brtvljenje

Loctite® 55

DVGW-odobrenje za uporabu (DV-5142 AU0166; EN 751-2; DIN 30660)

Područje primjene:

- sanitarije, grijanje, izrada tankova, plinovodi, cjevovodi, kućna tehnika

Broj artikla	Sadržaj m	Jedinica pakiranja KOM
0982 998 55	160	1



Nit za brtvljenje navoja

Tangit UNI-Lock

Uvijek uredno i precizno doziranje iz dozatora

Jednostavno centriranje odvodnog pipca, lako se koristi, može se odmah koristiti

Nisu potrebne dodatne paste

Zamjenjuje kudelju i PTFE traku

Odmah brtvi na vodovodnim i plinskim cijevima te cijevima pod komprimiranim zrakom

Pogodana i za plastične navoje

DVGW certificirana

Područje primjene u temperaturnom rasponu od -50 °C do +130 °C

Broj artikla	Sadržaj m	Jedinica pakiranja KOM
0982 998 551	80	1
0982 998 552	160	1



Locher pasta

Univerzalna pasta za brtvljenje navoja za hladnu i toplu vodu, plinske instalacije i instalacije pod tlakom (do 16 bara)

Ne stvrdnjava se

Ne djeluje agresivno na PE i PVC cijevi

Bez silikona

Razred opasnosti za vodu: 0

Ne uzrokuje koroziju

Otporna na:

- plinove i kondenzate plinova
- vodik, dušik, ugljični monoksid, ugljični dioksid, vodenu paru, plemenite plinove
- razrijeđeni i plinoviti amonijak
- ugljikovodične plinove: metan, acetilen, etilen

Može se dobro obrađivati do -30 °C, nešto čvršća može se koristiti do -40 °C

Za primjenu i kod instalacija sa pitkom vodom prema smjernici ÖVGW 1/2, PG 333

Ispitana prema ÖNORM M 7433 i B 5014 I.dio



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj g
0982 994 850	Doza	850
0982 994 250	Tuba	250

Plastična fermit masa

Bijelo, trajnoelastično brtvilo na bazi plastike

Za instaliranje sanitarnih uređaja, posebno pogodna za primjenu pri montaži armatura na kupaoškim umivaonicama, kadama, ...

Pogodna za hladnu i toplu vodu, dobro prijanja, temperaturna otpornost do +100 °C

Nije pogodna za podloge iz prirodnog kamena i mramora



Broj artikla	Težina g	Boja	Jedinica pakiranja KOM
0982 996 250	250	Bijela	1
0982 996 500	500	Bijela	1

Sredstvo za čišćenje

Sredstvo za čišćenje PVC-U/C

Na bazi acetona i metiletilketona

Sredstvo za čišćenje lijepljivih spojeva na plastici (PVC-U, PVC-C, ABS)

Nije prikladno za poliolefinne zavare



Broj artikla	Sadržaj l	Jedinica pakiranja KOM
0982 999 1	1	12

Ljepilo

Specijalno ljepilo PVC-U

Za lijepljenje PVC-U termoplastičnih cijevnih sustava pod pritiskom prema EN 1452 i EN ISO 15493

Prikladno i za cijevne sustave koji nisu pod pritiskom (odvodnja) prema EN 1329

Sadrži otapala

Bazirano na tetrahidrofuranu (THF stabilizirano)

Ispinjava pukotine

Tiksotropno

Broj artikla	Sadržaj g	Jedinica pakiranja KOM
0982 999 2	125	12
0982 999 3	1000	6

Izolacijska traka

PVC traka

Elektro-izolacijska PVC traka

Vodootporna izvedba

Dobra otpornost na habanje i UV zračenje

Temperaturna otpornost do +90 °C

EN 60454-2, VDE odobrenje, IEC (tip 5), RoHS

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 600 030	Plava	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 090	Smeđa	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 060	Žuta	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 050	Siva	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 070	Zelena	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 080	Zelena / Žuta	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 040	Crvena	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 010	Crna	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 020	Bijela	15	10	0,15	1 / 10



Komplet izolacijskih traka

10 PVC traka

Elektro-izolacijska PVC traka

Vodootporna izvedba

Dobra otpornost na habanje i UV zračenje

Temperaturna otpornost do +90 °C

EN 60454-2, VDE odobrenje, IEC (tip 5), RoHS



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina m	Debljina mm
6028 440 40	Komplet u 10 boja	15	10 m	0,15

Izolacijska traka

Coroplast®

U različitim bojama

Za sve uobičajene radove elektroizolacije

Elastična i otporna na temperature od -10 °C do +105 °C

Idealna temperatura obrade +25 °C

Ispitana prema VDE, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx tip 10



Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 2	Plava	15	10	0,10	1 / 20
0985 9	Smeđa	15	10	0,10	1 / 20
0985 4	Žuta	15	10	0,10	1 / 20
0985 5	Siva	15	10	0,10	1 / 20
0985 3	Zelena	15	10	0,10	1 / 20
0985 21	Zelena / Žuta	15	10	0,15	1 / 20
0985 19	Narančasta	15	10	0,10	1 / 20
0985 1	Crvena	15	10	0,10	1 / 20
0985 6	Crna	15	10	0,10	1 / 20
0985 7	Bezbojna	15	10	0,10	1 / 20
0985 10	Ljubičasta	15	10	0,10	1 / 20
0985 8	Bijela	15	10	0,10	1 / 20


Izolacijska traka

PVC traka, posebno široka izvedba

Izvršne karakteristike razvlačenja

Otporna na starenje i atmosferske uvjete što je čini vrlo prikladnom za upotrebu u zahtjevnim uvjetima na otvorenom

Otporna na temperature: -10 °C do +90 °C

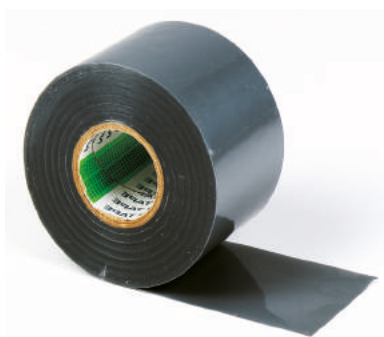

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 615 151	Crna	50	10	0,19	3
0985 001 051	Crna	50	20	0,19	4
0985 615 051	Srebrna	50	10	0,19	4
0985 002 051	Srebrna	50	20	0,19	3
0985 615 251	Bijela	50	10	0,19	3

Izolacijska traka


VDE odobrenje IEC (Tip 5), RoHS

Elektro-izolacijska PVC traka s VDE odobrenjem, obložena s ljepljivom otpornom na pritisak. Vodootporna, posjeduje dobru čvrstoću na kidanje, UV otporna.

Laka za rukovanje

Ima vrlo dobra svojstva formiranja i univerzalno je primjenjiva

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 616 251	Siva	50	10	0,15	5
0985 616 051	Crna	50	10	0,15	5
0985 616 151	Bijela	50	10	0,15	5

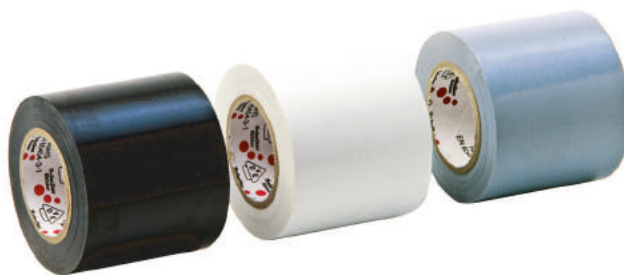

Izolacijska traka

Samogašuća premium mekana PVC traka za električare za primarne električne izolacije

Odobrena od strane IMQ i VDE, odgovara BS3924

Visoka probojna čvrstoća

Temperaturna čvrstoća: 0 °C do +90 °C

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm
0985 003 001	Siva	30	10	0,15
0985 003 002	Crna	30	10	0,15



Traka za popravke

Izuzetno čvrsta i otporna silikonska traka

Za korištenje kod sanitarne tehnike, tehnike grijanja, klima tehnike, u građevinarstvu, komunalnim pogonima i elektro instalacijama

Prednosti:

- jednostavna i brza primjena
- optimalna za korištenje u slučajevima kvara ili nesretnog slučaja
- odlična funkcionalnost na vlažnim i uljnim podlogama te pod vodom
- ne ostavlja ostatke kad se odlepljuje
- obostrano korištenje

Područje primjene:

- za popravke na cijevima i crijevima koje su pod tlakom do 8 bara
- za brtvljenje / popravke cijevi za grijanje i hlađenje, armatura, vodovodnih cijevi, crijeva za hlađenje, uljnih cijevi
- za izoliranje / brtvljenje / popravke kablova, cijevi i crijeva
- za vezanje kablova
- za zaštitnu izolaciju na solarnim panelima i/ili satelitskim priključcima
- za zatvaranje / povezivanje cijevnih izolacija kao i za oblaganje alata

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 630 000	Bezbojna	25,4	3	0,5	1
0985 630 001	Crna	25,4	3	0,5	1
0985 630 002	Crvena	25,4	3	0,5	1



Oprema za
gradilišta i radionice

Izolacijska traka



Crna poliizobutilenska traka koja se aktivira rastezanjem i pretvara u nepropusnu i vodootpornu masu

Temperaturna otpornost: -40 do +90 °C

Upotreba:

- uklonite zaštitnu foliju i rastegnite traku na 2/3 prvotne dužine
- rastegnutu traku namotajte s 50% preklapanjem

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 005 019	Crna	19	10	0,5	1 / 48

Obostrano ljepljiva traka



Univerzalna

Traka za polaganje i fiksiranje s PP nosivim slojem i slojem ljepila

Temperaturna otpornost: -40 °C do +60 °C

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM
0985 007 038	Bijela	38	25	0,18	1 / 24
0985 007 050	Bijela	50	25	0,18	1 / 18

Obostrano ljepljiva traka



Ljepljiva traka za ogledala

Crna PE ljepljiva traka za montažu

Za pričvršćivanje ogledala, ukrasnih letvica, itd.

Otporna na temperature od -30 °C do +70 °C

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 008 019	Crna	19	10	0,8	1 / 12
0985 008 025	Crna	25	10	0,8	1 / 9

Ljepljiva traka za građevinarstvo

Zelene boje

Dobro prijanjanje na beton, lomljeni kamen, gips ploče, drvo, metal i plastične folije
Prikladna za korištenje i pri niskim temperaturama
Laka za odmotavanje
Precizni rezovi rukom
Idealna za zidare, soboslikare, gipsere, ...

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0985 009 050	50	25	1/36



Ljepljiva traka za građevinarstvo

Od PVC-a, glatka, otporna na UV zračenje, vrhunska kvaliteta, izvrsna gipkost

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0992 150	50	33	1 / 18



Ljepljiva traka UV Sun-Tape

Za soboslikare, autolakirere, industriju
Može se bez ljepljivih ostataka skinuti i nakon 5 mjeseci
Do 4 tjedna otporna na UV zračenje
Za sve podloge
Specijalno za upotrebu kod sistema boja na bazi vode ili akrila
Za oštre rubove i fine linije prilikom bojanja ili lakiranja
Vodootporna i vrlo otporna na otapala

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0985 009 018	18	50	1 / 48
0985 009 024	24	50	1 / 36
0985 009 036	36	50	1 / 18
0985 009 048	48	50	1 / 24



Ljepljiva traka

Za žbukanje i gipsanje, žute boje

Meka PVC traka, bez kadmija, za univerzalne radove žbukanje i gipsanja
Zbog valovitog utiska lako se može skinuti rukom



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 230 000	30	33	0,14	1 / 48
0992 230 001	50	33	0,14	1 / 36



Ljepljiva traka za zaustavljanje pare

Rastezljiva, jednostrano ljepljiva visokoučinkovita ljepljiva traka za trajno nepropusno ljepljenje blokada za paru te spojeva i proboja prema DIN 4108-7

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Nosivi materijal: specijalna rastezljiva folija od polietilena

Baza ljepljiva: modificirani akrilat

Otpornost na temperature: -40 °C do +100 °C

Temperatura obrade: iznad -10 °C

Puna opteretivost: nakon 6 sati

Mogućnost skladištenja: 24 mjeseca u zatvorenom pakiranju u normalnim klimatskim uvjetima



Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0985 760 025	Bijela	60	25	1 / 4

Ljepljiva aluminijska traka

S plastičnim međuslojem

Čista aluminijska folija

Za omatanje izolacijskog materijala

Može se koristiti kao traka za zaustavljanje pare

Otporna na UV zračenje, temperaturu i starenje



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM
0985 050 050	50	50	25	1 / 36
0985 075 050	75	50	25	1 / 24
0985 100 050	100	50	25	1 / 12

Ljepljiva aluminijska traka

Aluminijski premaz

Za brtvljenje fuga, bandažiranje, spajanje spojeva izolacijskih materijala

Parna brana

Temperaturna otpornost do +80 °C

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 050 052	50	50	0,51	1



Traka za popravke Bituplast

Aluminijska bitumenska izolacijska folija može se koristiti bez upotrebe propanskog plinskog plamena ili vrućeg zraka

Ljepilo od bitumenskog kaučuka omogućuje vodootpornu izolaciju ručnim pritiskivanjem trake na podlogu

Prednosti:

- univerzalna upotreba
- trenutno izolacijsko djelovanje (vodootporna, otporna na paru)
- jednostavno korištenje
- temperatura obrade (građevinskog dijela) od +5 °C do +35 °C
- otporna na UV zračenje
- visoka otpornost na starenje

Područja primjene:

- fuge i pukotine
- žlijebovi, limovi za oborinske vode
- razna pokrivala
- balkoni
- kontejneri
- garažni krovovi, stakleni krovovi, staklenici

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0859 901 050	50	10	1,5	16
0859 901 075	75	10	1,5	12
0859 901 100	100	10	1,5	8



Multi premaz

Za prskanje

Temeljni premaz upotrebljiv za lijepljenje butilnih i Bituplast traka na različitim građevinskim podlogama kao što su žbuka, beton, plinobeton, opeka, pjeskoviti kamen, tvrdi PVC i različiti metalni limovi

Višenamjenskim premazom poprskati površinu koja se obrađuje i ostaviti da se osuši

Koristiti samo prskajuću dozu, drugi alati kao kist i valjak nisu potrebni

Broj artikla	Naziv	Boja	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0859 901 000	Multi premaz za traku za popravke Bituplast	Crna	750	12



Oprema za
gradilišta i radionice

Brtna traka za čavle



PE, ljepljiva s jedne strane

Samo za ljepljive podloge

Podloge se trebaju očistiti, biti suhe, bez prašine i masnoća

Prije ljepljenja trebaju se provesti testovi ljepljenja

Zaljepljeni dijelovi ne smiju se nalaziti u stajaćoj vodi i pod stalnim mehaničkim opterećenjem

Bore i ostale nepravilnosti na traci moraju se zategnuti dodatnim zarezivanjem i ljepljenjem

Potrebno je spriječiti neobična preopterećenja

Ne smije se lijepiti na višeslojne podloge, koje nemaju zadovoljavajuću unutarnju čvrstoću

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm
0985 790 060	60	30	3
0985 790 075	75	30	3

Ljepljiva traka



Za izoliranje cijevi za hlađenje

Od elastomerske pjene na bazi kaučuka

Razred materijala B-s3-d0 prema DIN EN 13501-1

Temperaturno područje upotrebe: -40 °C do +85 °C

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0985 900 900	50	15	3	12



Tekstilna ljepljiva traka

Višenamjenska siva pancirna traka

Izvršna snaga ljepljenja također pri niskim temperaturama

Temperaturna otpornost od -15 °C do +50 °C

Vrlo dobra otpornost na vremenske uvjete, izvršna početna snaga ljepljenja

Izvršna čvrstoća, jednostavno i precizno trganje rukom

Visokoučinkovita tekstilom pojačana ljepljiva traka (debljina: 0,32 mm) s LPDE površinskom oblogom

Iznimno jako ljepljivo ljepilo na bazi prirodnog kaučuka

Posebno prikladna u klimatizacijskoj i ventilacijskoj tehnici kao i pri kompliciranim radovima prekrivanja na blago hrapavim podlogama

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0870 133 050	Siva	50	50	0,32	1/4

Tekstilna ljepljiva traka

Višenamjenska traka

Za označavanje, učvršćivanje, popravljanje, ...

Za radionice, vrtove i automobile

Vrlo otporna na kidanje

Odlično prijanjanje

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 350 503	Srebrna	50	50	0,22	1 / 24



Tekstilna ljepljiva traka

Za instalatere grijanja

Za spajanje, označavanje i popravljanje

Tekstilno pojačanje

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0870 131 385	Siva	38	50	1 / 12
0870 131 505	Siva	48	50	1 / 12
0870 132 505	Crna	48	50	1 / 12



Tekstilna ljepljiva traka

Univerzalna višenamjenska traka


Može se koristiti za učvršćivanje u radionicama, vrtu, autu itd.

Za označavanje, učvršćivanje, popravljanje, ...


Vrlo otporna na kidanje

Odlično prijanjanje

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0992 338 5	Siva	38	2,7	1 / 12

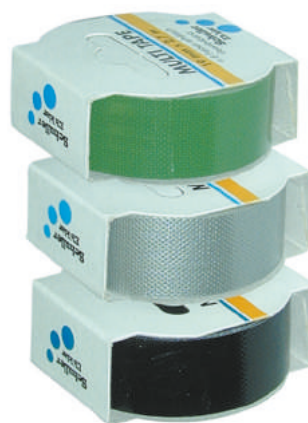

Ljepljiva traka sa staklenim vlaknima




Od poliestera sa pojačanjima od staklenih vlakana
Apsolutno otporna na kidanje, habanje i vlagu

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0870 131 697	12	50	1 / 72
0870 131 698	15	50	1 / 60
0870 131 699	19	50	1 / 48
0870 131 700	25	50	1 / 36
0870 131 701	30	50	1 / 36
0870 131 702	38	50	1 / 24
0870 131 703	50	50	1 / 18

Zaštitna krep traka

Jako valovita

Valovita, elastična zaštitna krep traka
Jednostrano premazana ljepilom na bazi kaučuka
Za grube podloge

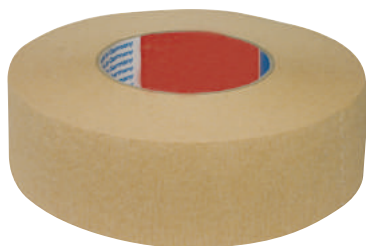


Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 400 000	30	50	0,28	1 / 30
0992 400 001	50	50	0,28	1 / 18

Zaštitna krep traka

Rastezljiva, valovita

Za zaštitu zaobljenja i oblika

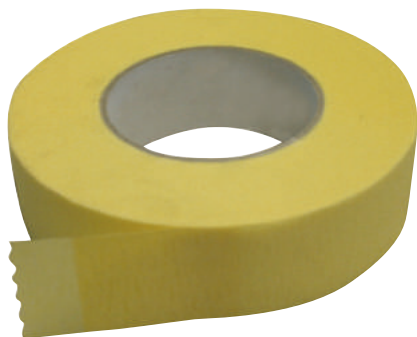

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0992 438 5	38	50	1 / 24

Zaštitna traka

Otporna na temperaturu do 120 °C

Profi kvalitete za upotrebu u industriji i obrtima (kod soboslikarskih radova i prilikom autolakiranja) s jako dobrom impragnacijom



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 019	19	50	0,14	1 / 48
0992 025	25	50	0,14	1 / 36
0992 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 038	38	50	0,14	1 / 24
0992 050	50	50	0,14	1 / 24

Zaštitna traka

Tesa 4323

Univerzalna papirata zaštitna traka

Za soboslikare i za općenite zaštitne radove u unutrašnjim prostorima

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 432 309	9	50	0,13	1 / 32
0992 432 315	15	50	0,13	1 / 20
0992 432 325	25	50	0,13	1 / 36
0992 432 330	30	50	0,13	1 / 30
0992 432 338	38	50	0,13	1 / 24
0992 432 350	50	50	0,13	1 / 18



Zaštitna traka

Standardna krep traka

Lagano valovita univerzalna traka

Bež boje

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 170 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 170 050	50	50	0,14	1 / 20



Komplet zaštitnih traka

3-dijelni komplet papirnatih zaštitnih traka s presvlakom

Izvanredna svojstva prijanjanja na gotovo svim površinama

Temperaturna otpornost do 60 °C

S ljepljivom od prirodnog kaučuka na bazi otapala

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
6028 451 69	50	50	0,12	3



Ljepljiva traka za zatvaranje kartonskih kutija



Vrlo prilagodljiva
Poledinski sloj bez silikona
Može se reciklirati

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 000 007	Smeđa	38	50	0,12	1 / 24
0992 000 008	Smeđa	50	50	0,12	1 / 24

Ljepljiva PVC traka za pakiranje



Univerzalno upotrebljiva za visoke zahtjeve kod pakiranja, povezivanja i zatvaranja
Akrilatno ljepilo na bazi otapala

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM
0992 000 023	Smeđa	50	66	33	1 / 36

Ljepljiva PP traka za pakiranje



Za pakiranje, povezivanje i zatvaranje
Akrilatno ljepilo na bazi otapala

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM
0992 000 005	Bezbojna	38	66	28	1 / 48
0992 000 004	Bezbojna	48	66	28	1 / 36
0992 000 006	Bezbojna	50	66	28	1 / 36

Ljepljiva PP traka za pakiranje

Tiho i ravnomjerno odmatanje

Za pakiranje, povezivanje i zatvaranje

Akrilatno ljepilo na bazi otapala

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM
0992 000 002	Smeđa	50	66	28	1 / 36
0992 000 020	Smeđa	50	66	28	1 / 36



Ljepljiva traka

Za zatvaranje i označavanje


PVC traka crno-žute boje

Ljepilo od prirodnog kaučuka za veliku početnu i trajnu snagu lijepljenja

Čvrsto i sigurno lijepljenje na svim kartonskim površinama

Mogućnost korištenja u odmatalici za trake

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0992 000 003	50	66	1 / 36



Odmatalica za ljepljive trake

S 2 PP trake

S regulirajućom kočnicom

Za sve trake za pakiranje

Broj artikla	Naziv
0992 000 001	Odmatalica ljepljivih traka s 2 PP trake, 48 mm x 66 m





Odmatalica za ljepljive trake

Metalno kućište
S rupom za držanje

Broj artikla	Za mm
0992 000 012	25
0992 000 011	38
0992 000 010	50



Montažna traka

Cik-cak montažna traka

Fleksibilna zvučna izolacija od polietilena za prekid zvučnih mostova između zidnih pločica i keramičkih objekata

Samoljepljiva

U pakiranju od 4,5 m sadržane su dvije trake, svaka od 4,5 m

Broj artikla	Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Jedinica pakiranja KOM
0860 811 450	Bijela	50	4,5	4	1/12

Kuverta sa zračnim jastučićima

Optimalna zaštita
Sigurni samoljepljivi zatvarač



Broj artikla	Naziv	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 351 201	1/A-11	100	165	200
0992 351 202	2/B-12	120	215	200
0992 351 203	3/C-13	150	215	100
0992 351 204	4/D-14	180	265	100
0992 351 207	7/G-17	230	340	75
0992 351 208	8/H-18	270	360	100
0992 351 209	9/J-19	300	445	50

Popratni paketni džepić

Neutralni ili za otpremnice/račune

Zahvaljujući samolijepljenju brzo i sigurno se mogu staviti na sve pošiljke
Sigurnost u transportu i otpornost na atmosferske utjecaje zbog širokog zatvarača
Prozirna polietilenska folija
Preklopni dio od 15 mm

Broj artikla	Izvedba	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
0992 351 100	Otpremnica/račun	C6	A6	1000
0992 351 102	Otpremnica/račun	C5/6 (DL)	1/3 A4	1000
0992 351 105	Otpremnica/račun	C5	A5	1000
0992 351 110	Neutralni	C6	A6	1000
0992 351 112	Neutralni	C5/6 (DL)	1/3 A4	1000
0992 351 115	Neutralni	C5	A5	1000
0992 351 117	Neutralni	C4	A4	500



Zaštitna folija za adrese + odmatatica

Samoljepljiva zaštitna folija za teret i pakete, upustva za upotrebu, napomena, ...
Transparentna folija otporna na različite vremenske uvjete i habanje

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0992 351 150	Folija 150	66	1 / 12
0992 351 155	Odmatalica za foliju	-	1



Vrećica s pritisnim zatvaračem

Od ekološki prihvatljivog visokotlačnog polietilena (LDPE)
Univerzalna upotreba
Prikladna i za živežne namirnice
Mogućnost neograničenog otvaranja i zatvaranja
Može se reciklirati

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM
0992 510 406	3 natpisne trake	40	60	50	1000
0992 510 710	3 natpisne trake	70	100	50	1000
0992 510 812	3 natpisne trake	80	120	50	1000
0992 511 015	3 natpisne trake	100	150	50	1000
0992 511 217	3 natpisne trake	120	170	50	1000
0992 511 622	3 natpisne trake	160	220	50	1000
0992 512 030	3 natpisne trake	200	300	50	1000
0992 500 406	Bez natpisne trake	40	60	50	1000
0992 500 507	Bez natpisne trake	50	70	50	1000
0992 500 608	Bez natpisne trake	60	80	50	1000
0992 500 613	Bez natpisne trake	60	130	50	1000



Oprema za
gradilišta i radionice

Vrećica s pritisnim zatvaračem

Od ekološki prihvatljivog visokotlačnog polietilena (LDPE)
Univerzalna upotreba
Prikladna i za živežne namirnice
Mogućnost neograničenog otvaranja i zatvaranja
Može se reciklirati



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Debljina μm	Jedinica pakiranja KOM
0992 500 710	Bez natpisne trake	70	100	50	1000
0992 500 812	Bez natpisne trake	80	120	50	1000
0992 501 015	Bez natpisne trake	100	150	50	1000
0992 501 217	Bez natpisne trake	120	170	50	1000
0992 501 522	Bez natpisne trake	150	220	50	1000
0992 501 622	Bez natpisne trake	160	220	50	1000
0992 501 825	Bez natpisne trake	180	250	50	1000
0992 502 030	Bez natpisne trake	200	300	50	1000
0992 502 231	Bez natpisne trake	220	310	50	1000
0992 502 535	Bez natpisne trake	250	350	50	1000
0992 502 840	Bez natpisne trake	280	400	50	1000
0992 503 040	Bez natpisne trake	300	400	50	1000

Vrećica

Od ekološki prihvatljivog visokotlačnog polietilena (LDPE)
Univerzalna upotreba
Prikladna i za živežne namirnice
Može se reciklirati



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Debljina μm	Jedinica pakiranja KOM
0992 561 015	100	150	50	4000
0992 561 520	150	200	50	4000
0992 571 520	180	220	100	2000
0992 562 030	200	300	50	2000
0992 572 030	230	300	100	1000
0992 562 540	250	400	50	2000
0992 573 050	300	450	100	500
0992 563 050	300	500	50	1000
0992 564 060	400	600	50	1000
0992 565 080	500	800	50	500

Rastezljiva folija

Prianja s jedne strane
Ne ostavlja nikakve ostatke
Visoka otpornost na rastezanje i kidanje

Broj artikla	Boja	Širina mm	Debljina μm	Dužina m
0992 351 001	Bezbojna	500	17	oko 270
0992 351 011	Bezbojna	500	23	oko 270
0992 351 002	Crna	500	17	oko 270
0992 351 003	Bijela	500	17	oko 270



Ručna odmatalica

Za rastezljive folije

Broj artikla	Izvedba	Za širinu mm
0992 351 022	Krom	do 500
0992 351 020	Standard	do 500



Folija za pakiranje + odmatalica

Prianja s jedne strane
Ne ostavlja nikakve ostatke
Visoka otpornost na rastezanje i kidanje
Za pakiranje (povezivanje) dugačkog materijala, malih dijelova, ...

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Debljina μm	Dužina m	Jedinica pakiranja KOM
0992 351 005	Folija za pakiranje	100	20	150	1 / 12
0992 351 006	Folija za pakiranje 100/140	100	20	150	1 / 12
0992 351 021	Odmatalica	Do 150 mm	-	-	-



Folija sa zračnim jastučićima

Od lakog materijala sa zračnim jastucima
Štiti od lomova, ogrebotina, prašine i vlage

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Debljina μm	Dužina m
0992 351 041	Zračni jastučići od 10 mm	500	45	150
0992 351 042	Zračni jastučići od 10 mm	1000	45	150
0992 351 043	Zračni jastučići od 10 mm	1200	45	150



Folija sa zračnim jastučićima



Od lakog materijala sa zračnim jastucima
Štiti od lomova, ogrebotina, prašine i vlage

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Debljina µm	Dužina m
0992 351 044	Zračni jastučići od 10 mm	1500	45	150
0992 351 046	Zračni jastučići od 30 mm	1200	45	50


Folija od PE pjene



Fleksibilno mekana folija
Vodonepropusna i bez masnoća, od PE sa zatvorenim ćelijama
Idealna za zaštitu površina koje se osjetljive na ogrebotine
Čista i bez prašinska zaštita

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Dužina m
0992 351 051	500	1	500
0992 351 055	1000	2	250
0992 351 052	1200	1	500
0992 351 056	1200	2	250
0992 351 053	1500	1	500
0992 351 057	1500	2	250
0992 351 059	1500	3	175

Traka za pakiranje PP



Ekonomična varijanta
Savršena obradna svojstva
Optimalno odmotavanje

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Provrt jezgre-Ø mm	Dovoljena vlačna sila daN	Dužina m	Jedinica pakiranja ROLA
0992 600 122	12,0	0,55	200	117,7	3000	1 / 2 / 60
0992 600 124	12,7	0,50	406	197,2	2500	1 / 20
0992 600 154	15,0	0,80	406	291,4	1500	1 / 48

Kopča za traku za pakiranje

Za PP traku za pakiranje
Lagana izvedba
Cjenovno povoljna varijanta
Može se više puta koristiti i naknadno dodatno zategnuti



Broj artikla	Za širinu mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 600 002	do 13	1000

Traka za pakiranje PET

Alternativa za čeličnu traku

Vrlo velika čvrstoća

Izvršno podnosi iznenadna opterećenja

Kontrastezanje jamči da je paket najbolje osiguran

Najbolje rješenje za skladištenje na otvorenim prostorima

Otporna na koroziju

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Provrt jezgre-Ø mm	Dužina mm	Dozvoljena vlačna sila daN	Jedinica pakiranja ROLA
0992 601 124	12,0	0,70	406	2300	326,7	1 / 44
0992 601 154	15,5	0,90	406	1500	523,9	1 / 44



Kopča za traku za pakiranje

Za PP, PET trake za pakiranje

Čahurasta kopča za kombinirane uređaje

Veliku snagu zatvaranja zbog nazubljene unutrašnje površine

Broj artikla	Za širinu mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 600 008	12 - 13	1000
0992 600 009	15 - 16	1000



Alat za traku za pakiranje

Za čahuraste kopče

Jednostavno rukovanje

Za radove u okomitom i vodoravnom položaju

Robusna izvedba

Broj artikla	Za širinu mm	Za jačinu mm
0992 600 005	12 - 13	0,4 - 0,7
0992 600 006	15 - 16	0,5 - 1,0



Odmatalica za traku za pakiranje

Mobilna, za kolut Ø 200-406 mm


Stabilna konstrukcija

S posudom za pribor

Broj artikla	Za Ø mm
0992 600 014	200 - 406



Traka za pakiranje od poliestera



Za teške i osjetljive ukrcaje

Iz poliesterskih vlakana

Fleksibilna i kompaktna

Osigurava paket kod dinamičnih transportnih opterećenja

Broj artikla	Širina mm	Provrt-Ø mm	Dužina m	Dovoljena vlačna sila daN	Jedinica pakiranja ROLA
0992 602 013	13,0	76	1100	375	1 / 2
0992 602 016	16,0	76	850	450	1 / 2
0992 602 019	19,0	76	600	550	1 / 2

Metalna kopča



Za traku za pakiranje od poliestera

Pocinčana metalna kopča za ručno kopčanje poliesterskih traka

Broj artikla	Za širinu mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 602 113	13	1000
0992 602 116	16	1000
0992 602 119	19	1000

Zatezač trake



Za sve plastične trake za pakiranje

Za uporabu s metalnim kopčama

Broj artikla	Za širinu mm
0992 600 000	do 19

Odmatalica za traku za pakiranje

Prenosiva, za kolut Ø 76 mm

Stabilna konstrukcija

S posudom za pribor



Broj artikla	Za Ø mm
0992 602 005	76

Čelična traka za pakiranje

Za najteže terete

Blank izvedba, nauljena i namotana (izgled diska)

Zaobljeni rubovi kako bi se smanjila mogućnost nezgode

Za ručne uređaje

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Težina kg/ROLA	Prijelomna sila kg	Jedinica pakiranja ROLA
0992 603 013	13,0	0,50	oko 19	500	1/30
0992 603 016	16,0	0,50	oko 23	605	1/25



Uređaj za čeličnu traku za pakiranje

Kopčanje bez čahure

Za jednostavno pakiranje

Blank izvedba

Ručno stezanje

Broj artikla	Za širinu mm	Za jačinu mm
0992 603 000	13 - 19	0,50 - 0,60



Odmatalica za čeličnu traku za pakiranje

Mobilna izvedba

Stabilna konstrukcija

S posudom za pribor

Broj artikla	Za širinu mm
0992 603 005	12 - 32



Zaštita za kutove

Plastična

Sprečava urezivanje trake za pakiranje

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
0992 604 001	-	40	45	1000
0992 604 002	S tnom	40	40	1000



Kantica za podmazivanje

Od cinkovog tlačnog lijeva

Od lakog metala s dvostrukom pumpom

Snažni učinak pumpanja

Podmazuje u svakom položaju do pražnjenja spremnika

Vrlo robusna i čvrsta metalna cijev



Broj artikla	Sadržaj ml	Visina mm	Širina mm	Dužina mm
2697 128 020	200	270	60	Cijev: 135
2697 128 030	300	320	70	Cijev: 165
2697 128 050	500	350	80	Cijev: 165

Kantica za podmazivanje

Metalna

Ergonomski oblik

Omogućuje podmazivanje na teško dostupnim mjestima

Plastična pumpa

Robusni mehanizam pumpe omogućava doziranje kapi

S kuglastim ventilima



Broj artikla	Sadržaj ml	Visina mm	Širina mm	Dužina mm
2697 124 050	500	150	85	Cijev: 135

Kantica za podmazivanje

Metalna

S tlačnom pumpom od mesinga i 2 glodana kuglasta ventila

Spremnik s debelom stijenkom od čeličnog lima, sa zapečenim lakom

Zakrivljena cijev omogućava podmazivanje i na teško dostupnim mjestima

Isporučka: zakrivljena cijev 135 mm i fleksibilna cijev 210 mm



Broj artikla	Sadržaj ml	Visina mm	Širina mm
2697 126 025	250	110	70
2697 126 035	350	120	85
2697 126 050	500	150	85
2697 126 075	750	200	100

Zamjenska cijev

Za kante za podmazivanje

Za standardne metalne kante za podmazivanje



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Ø mm
2697 126 1	Fleksibilna cijev, prozirna	210	11
2697 124 1	Aluminijska cijev, zakrivljena	135	6

Bočica za podmazivanje

Od polietilena

S podesivom cijevi od mesinga

Stožasti ventil na vrhu i matica za podešavanje za vodilicu cijevi

Plastični spremnik, neslomljiva izvedba

Broj artikla	Sadržaj ml	Visina mm	Ø mm
2697 130 012	125	160	45
2697 130 025	250	185	60
2697 130 050	500	230	70



Bočica za podmazivanje

Za alatnu torbu

Cijev prskalice od mesinga i s okretnim zatvaračem na vrhu

Velika površinska kvaliteta

Broj artikla	Sadržaj ml	Težina g	Visina mm	Dužina mm
2697 130 075	50	20	130	48



Lijevak od bijelog lima

S izmjenjivim sitom

Praktična drška, visoki nasadni rub, utor za zrak

S ravnim ispustom

Kao dodatni pribor može se isporučiti i fleksibilna ispusna cijev za korištenje na teško dostupnim mjestima

Broj artikla	Ø mm	Sadržaj l	Visina mm	Dužina mm
2697 172 160	160 - 22	1,3	220	205
2697 172 200	200 - 22	3,2	280	240



Pribor za lijevak

Fleksibilna ispusna cijev za lijevak od metala ili polietilena

Fino sito od mesinga (veličina rupe: 0.5 mm) za lijevak od metala ili polietilena

Broj artikla	Naziv	Ø mm	Dužina mm
2697 172 1	Fleksibilna ispusna cijev	40 - 18	300
2697 172 2	Fino sito od mesinga	58	-



Lijevak od polietilena



Otporan na ulje i kiseline, siguran od lomova, s drškom (bez sita)

Broj artikla	Ø mm	Sadržaj ml	Visina mm
2697 173 075	75 - 9	90	110
2697 173 100	100 - 10	250	130
2697 173 120	120 - 15	270	160
2697 173 150	150 - 15	700	180

Lijevak od polietilena



Sa zakrivljenom ispusnom cijevi

Izmjenjivo sito, od plastike

Otporan na ulje i kiseline

S neslomljivom drškom

Omogućuje veliki protok tekućine

Broj artikla	Ø mm	Sadržaj l	Visina mm	Dužina mm
2697 173 516	160 - 20	1,2	260	Cijev: 200

Komplet lijevaka od polietilena



6-dijelni

Različite mogućnosti upotrebe

Drška za udobnu upotrebu

Sa sitom od mesinga koje se može izvaditi

Otpornost na ulje, kiseline i razna goriva

Broj artikla	Sadržaj l	Ø mm
2697 173 600	0,05 / 0,09 / 0,25 / 0,27 / 0,7 / 1,2	50 / 75 / 100 / 120 / 150 / 160

Mjerna posuda



Od bijelog lima

Za odmjeraivanje

Osigurana od curenja zbog zarubljenog i zavarenog dna

S ispusnim lijevkom

Plastična ispusna cijev

Broj artikla	Sadržaj l	Ø mm	Visina mm
2697 152 105	0,5	70	230
2697 152 110	1	90	270
2697 152 120	2	115	320

Komplet mjernih posuda

3-dijelni

Od polipropilena
Otporne na ulja i kiseline
Prikladne za živežne namirnice
Stabilna izvedba, sigurne od lomova
Sigurno izlivanje
Skala je obojena i ispupčana
Ergonomske drške

Broj artikla	Sadržaj l
2697 162 300	0,5 / 1,0 / 2,0



Kanta

Od bijelog lima

Dvostruko zarubljeno dno, zavareni šav i stabilan oblik
Poklopac sa šarkom, zakrivljena ispusna cijev, može se zatvoriti, zatvarač osiguran od gubitka, snažna ručka i drška

Broj artikla	Sadržaj l	Ø mm	Visina mm
2697 150 03	3	170	225
2697 150 05	5	170	310
2697 150 10	10	230	350



Kanta

Od pocinčanog čeličnog lima

Mjerna skala smještena s unutarnje strane
Metalna ispusna cijev u obliku lijevka
S drškom
Zakretna nosiva ručka

Broj artikla	Sadržaj l	Ø mm	Visina mm
2697 152 405	5	190	435
2697 152 410	10	240	520



Kanistar za gorivo

Metalni

Od čeličnog lima, sa zapečenim lakom, sa specijalnim zatvaračem i gumenom brtvom

Broj artikla	Sadržaj l	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
2697 166 10	10	275	165	345	2,9
2697 166 20	20	360	160	480	4,4



Ispusna cijev za kanistar za gorivo



Za metalni kanistar

Fleksibilna izvedba

Lakirani čelični lim maslinaste boje (RAL 6003)

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
2697 170 1	240	12 - 21

Kanistar za gorivo

Od polietilena

Nema čestica hrđe u gorivu

Manje vodenog kondenzata u kanistru

1,45 kg težine u odnosu na 4,85 kg kod čelične izvedbe

Ispust je integriran u kanistar s patentiranim zatvaračem uključujući odzračivanje

Nema prljanja ispusta zbog nakupljanja u unutrašnjosti kanistra

Mjere su u skladu s vojnim kanistrima

Manja termička provodljivost u odnosu na čeličnu izvedbu

Prikladan za tekuća goriva

Robustan i neosjetljiv na udarce

TÜV ispitani, UN/BAM dozvola



Broj artikla	Sadržaj l	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
2697 166 201	20	350	175	480	1,45

Čistač za sitne dijelove

Sigurnosni nožni prekidač

Kist za čišćenje

Automatska usisna električna pumpa s prekidačem za toplinsku zaštitu

Sa spojem za standardne bačve od 200 l

Duboko uvučeno korito (zavrće se na spremnik)

Pocinčani lim sita

Trostrana zaštita od prskanja sa zaštićenim rubovima

Spojni kabel s euro utikačem

Mediji: za tekućine za čišćenje s plamištem iznad 55 °C



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Nosivost kg
2697 195 000	800	550	300	30

Mazalica od čelika

Sa spojnim navojem M10x1

Sistem s kratkim hodom

Kontinuirano fiksiranje šipke pomoću opruge ovisno o količini punjenja

TÜV, DLG, BLT ispitano prema DIN 1283

Za 400 g kartoše ili 500 g slobodne masti

Radni pritisak: 400 bara



Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
2697 190	400	75



Jednoručna mazalica

S priborom, spoj M10x1

Ravna cijev M10x1 od 150 mm + nastavak, 4 BA, M10x1

Volumen: 500 cm³

Mogućnosti punjenja: 400 g kartuša s masti DIN 1284, punjač za mast ili slobodna mast

Volumen pumpanja/hod: 0,8 cm³

Tlak pumpanja: do 260 bara

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
2697 190 01	400	75



Dvoručna mazalica

Za kartuše na zavrtnje

S oklopnim crijevom od 300 mm koje je otporno do 1000 bara

4 nastavka, M10 x 1 mm

Zapakirana u plastičnoj vrećici

Broj artikla	Izvedba
2697 190 001	Za 500 g kartuše na zavrtnje



Automatska pneumatska mazalica

S priborom, spoj M10x1

Ravna cijev M10x1 od 150 mm + precizni nastavak, 4 BA, M10x1

Volumen punjenja (cm³): 500 ml

Mogućnosti punjenja: 400 g kartuša s masti DIN 1284, punjač za mast ili slobodna mast

Volumen pumpanja/hod (cm³): 0,8 cm³

Radni tlak (pneumatski pogon): 6 bara

Minimalni tlak (pneumatski pogon): 2 bara


Maksimalni tlak zraka: 8 bara

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
2697 190 02	400	75



Pribor za mazalice

Cijevi, oklopna crijeva, nastavci, klizne spojke

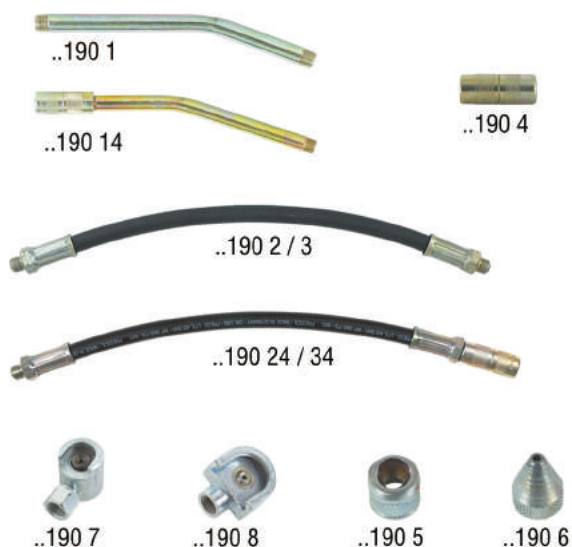

Broj artikla	Naziv
2697 190 1	Cijev za ručnu mazalicu, zakrivljena, G 1/8", 150 mm
2697 190 14	Cijev, zakrivljena, M10x1, s 4-BA hidrauličkim nastavkom
2697 190 5	Univerzalni nastavak, M10x1, za H i K mazalice
2697 190 4	Hidraulički nastavak M10x1, s SF-Ø 15 mm
2697 190 2	Oklopno crijevo za ručnu mazalicu, M10x1, 13 x 300 mm
2697 190 24	Oklopno crijevo s hidrauličkim nastavkom, M10x1, 9 x 300 mm
2697 190 3	Oklopno crijevo za ručnu mazalicu, M10x1, 9 x 500 mm
2697 190 34	Oklopno crijevo s hidrauličkim nastavkom, M10x1, 9 x 500 mm
2697 190 8	Okretna spojica M10x1, za plosnatu mazalicu 22 mm
2697 190 7	Okretna spojica M10x1, za plosnatu mazalicu 16 mm
2697 190 6	Šiljasti nastavak, M10x1, za D mazalicu

Pritisna mazalica


Čelična

Prikladna za masti visoke konzistencije (klasa 3)

S klipnom cijevi koja se može izvući

Sadržaj: 100 ml ili 180 ml

Tlak: 60 - 80 bara

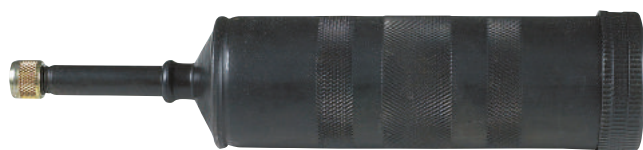

Broj artikla	Sadržaj ml	Izvedba
2697 180 310	100	Sa šiljastim nastavkom
2697 180 110	100	S univerzalnim nastavkom
2697 180 318	180	Sa šiljastim nastavkom
2697 180 118	180	S univerzalnim nastavkom

Sistem za podmazivanje

Za spremnike od 5 kg, Ø 180 - 210 mm odnosno 25 kg, Ø 310 - 335 mm

Pneumatska pumpa za podmazivanje 50:1

Mehanizam za crpljenje

Visokotlačno crijevo 2 m

Poklopac za zaštitu od prašine, učvršćenje spremnika i klip za podmazivanje

Visokotlačni pištolj za podmazivanje

Z-okretni zglobovi

Ventil za smanjenje tlaka (fiksno podešen na 8 bara)

Pneumatski priključak: natični priključak za spojnicu Rectus, tip 26, NW 7,2 mm

Priključak za mast: nastavak za konusnu mazalicu, DIN 71412



Broj artikla	Izvedba	Za kg
2697 190 020	S kolicima	25
2697 190 05	Stacionarni	5

Pištolj za podmazivanje

Pištolj za podmazivanje G 1/8"
Zakrivljena cijev
Hidraulički nastavak

Broj artikla	Naziv
2697 190 090	Pištolj za podmazivanje za artikal 2697 190 020 i 2697 190 05



Kartuša s mazivom

Prema DIN 1284, odgovara za mazalice od 500 ccm

Mast za podmazivanje:

- za opće podmazivanje strojeva, uređaja i vozila
- upotreba od -30 °C do +50 °C
- vodootporna

Višenamjenska mast:

- za podmazivanje kliznih i valjkastih ležaja kod velikih opterećenja
- upotreba od -30 °C do +120 °C (za ležajeve s trajnim podmazivanjem od -30 °C do +80 °C)
- vodootporna

Broj artikla	Naziv	Težina g
2697 192 205	Mast za podmazivanje	400
2697 192 210	Višenamjenska mast	400



Višenamjenska mast H1

Proizvod za primjenu u prehrambenoj industriji

Bezbojna mast s multifunkcionalnom kombinacijom aditiva

Pogodna za primjenu u pogonima prehrambene industrije

Dobra moć prijanjanja, zaštita od oksidacije

Podupire brtvljenje

Odbija prašinu i vodu

Bez primjesa katrana, kiselina i silikona

NSF-H1 certifikat



Broj artikla	Sadržaj g	Za	Jedinica pakiranja KOM
0896 800 400	400	A, CZ, SK, HU, PL, HR, RS, SL, TR, BG, RO, BIH	1



Oprema za
gradilišta i radionice



Usisna i tlačna štrcaljka

500 ml

Plastično tijelo

Prozirno fleksibilno crijevo 350 mm

Broj artikla	Sadržaj ml	Dužina mm	Ø mm
2697 180	500	365	80



Pumpa za kemikalije

SRL 885, 0,2 l/hod

Za zaštitna sredstva od smrzavanja, za sredstva za čišćenje stakla, lagane kiseline, lužine, sapune

Dvodijelna usisna cijev

Može se visinski podesiti preko vijčanog spoja za bačve (G 2" a)

Prozirno ispusno crijevo: 1500 mm

Usisna cijev: 870 mm

Broj artikla	Izlazna snaga l/min	Opis	Težina kg
2697 377 001	-	Adapter za pumpu	-
2697 375 300	oko 20	Plastična pumpa	0,29



Pumpa s polužnim cilindrom

SRL 1200, oko 18 l/min

Za ulja, do SAE 50, samopodmazujuće i neagresivne medije, nerazrijeđeni antifriz, loživo ulje, dizel, petrolej


Dvodijelna usisna cijev s mogućnošću produživanja

Vijčani spoj za bačve: G 2" a i M64x4 a

Usisna cijev od 1200 mm

Plastična ispusna cijev od 1000 mm

Broj artikla	Izlazna snaga l/min	Težina kg
2697 377 001	-	-
2697 377	oko 18	1,2

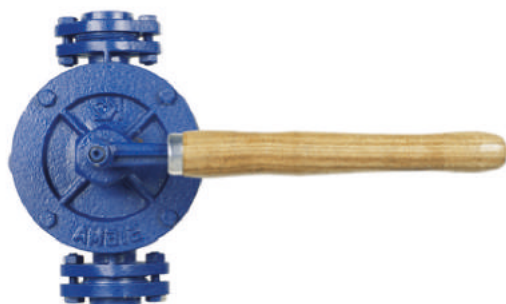

Pumpa za ručnu upotrebu, 2-struko djelovanje

Za punjenje mjernih kanti, posuda, kantica za zalihe, kanistara i za ulijevanje goriva

Drška od drva

NBR brtve

Tijelo pumpe od čeličnog lijeva

Broj artikla	Izlazna snaga l/min	Ulaz
2697 380 101	17,25	3/4"
2697 380 102	22,5	1"

Sistem za dovod rashladnog sredstva

Komplet zglobnih crijeva

Varijabilno crijevo za rashladno sredstvo od pojedinačnih plastičnih elemenata


Električni nije provodljivo i neosjetljivo na većinu otapala i kemikalija

Može se fleksibilno koristiti i staviti u bilo koji željeni položaj

Može se koristiti na svakom alatnom stroju

Radni tlak: do 6 bara

Broj artikla	Sadržaj
2697 700 01	Sistem 1/4": kutno crijevo 2x10 modula (dužina oko 31 cm), 3 zaobljene mlaznice ID 1,6 / 3,2 / 6,4 mm, 2 navojna priključka 1/4"+1/8" NPT
2697 700 02	Sistem 1/2": kutno crijevo 2x10 modula (dužina oko 29 cm), 2 zaobljene mlaznice ID 9,5 / 12,7 mm, 2 navojna priključka 3/8"+1/2" NPT

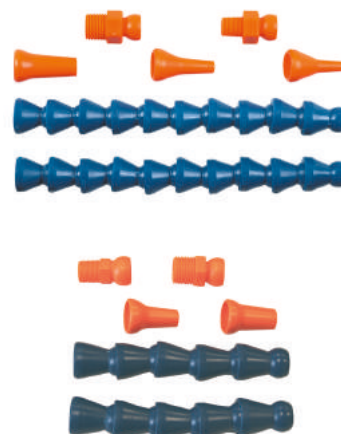

Pribor za sistem za dovod rashladnog sredstva

Plosnate mlaznice, razdjelnici, redukcijski dijelovi

Broj artikla	Naziv
2697 700 05	1/2": 2x plosnata mlaznica širine 32 mm
2697 700 09	2x redukcija s 1/2" na 1/4"
2697 700 08	2x Y-redukcija s 1/2" na 2x 1/4"
2697 700 07	1/2": 2x Y-razdjelnik
2697 700 03	1/4": 2x plosnata mlaznica širine 24 mm
2697 700 04	1/4": 2x Y-razdjelnik



Sistem za dovod rashladnog sredstva

Magnetni dovod rashladnog sredstva

Dovod rashladnog sredstva s prekidačem za uključivanje/isključivanje

Univerzalna upotreba

Broj artikla	Unutrašnji navoj-Ø Col	Prikladno za
2697 700 10	1/4	Crijevo-Ø 13 mm



Vezivno sredstvo za ulje Allwetter

U vrećama

Ne praši se, otporno na klizanje, podnosi opterećenja

Brzo i lako se zbrinjava

Optimalno za upotrebu na kiši i vlazi

Ne upija vodu, nego samo uljno onečišćenje

Kad je natopljeno uljem izgara skoro bez ostataka uz minimalni nastanak pepela od 2%

Konačni proizvod treba zbrinuti kao specijalni otpad

Učinak upijanja: npr. 6 l ekstra laganog ulja za loženje

Broj artikla	Sadržaj l	Granulacija mm	Težina/Volumen g/l	Jedinica pakiranja KOM
0893 10	10	0,125 - 4	405	1

1 paleta = 45 vreća



Oprema za
gradilišta i radionice

Vezivno sredstvo za ulje Absonet



Fini zrnati materijal svijetlosmeđe boje s izuzetnom snagom upijanja
 Garantirana stabilnost površine i nakon upijanja
 Bez prašine, otporno na mehaničko habanje, ne boji se
 Za unutarnju i vanjsku primjenu
 Ne može se zapaliti, nije otrovno

Broj artikla	Sadržaj kg	Granulacija mm	Jedinica pakiranja KOM
0893 12	20	1 - 4	1

Vezivno sredstvo za ulje



Svojstva:


- odlična snaga upijanja
- veže i miris
- nema rok trajanja do kad se mora upotrijebiti
- djeluje nježno na podlogu
- odbija vodu

Područje primjene:

- univerzalna upotreba u radionicama, industriji, auto kućama, benzinskim postajama, transportnim poduzećima i karoserijskim pogonima

Broj artikla	Sadržaj kg	Granulacija mm	Težina/Volumen g/l	Jedinica pakiranja KOM
0893 13	12	0,125 - 4	250	1

Vezivno sredstvo za ulje Kerasorb

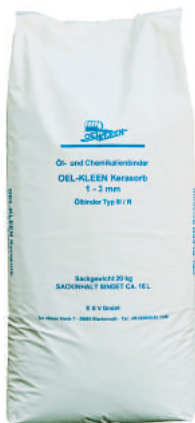

S brzim djelovanjem i sigurno pri uporabi

Sve vrste tekućina (kao npr. voda, ulje i kemikalije) na čvrstim površinama brzo će se upiti u poroznu strukturu granula

S njemačkim certifikatom MPA-NRW TYP III R za rukovanje na prometnim površinama

Učinak upijanja: oko 15 l ulja

Broj artikla	Sadržaj kg	Granulacija mm	Težina/Volumen g/l	Jedinica pakiranja KOM
0893 11	20	1-3	545	1

Krpa za upijanje ulja

Polipropilen

Za prvotno brzo upijanje iscurjelih tekućina

Ne upija vodu, nego veže samo problematične materijale

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM
0893 20	480	430	20



Upijajuće crijevo

Apsorbira ulja, rashladne tekućine i sve neagresivne ugljikovodične spojeve

Kapacitet upijanja: oko 3 litre po crijevu

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
2697 800 100	80	1220	1
2697 800 10	80	1220	40



Upijajuća prostirka

U roli

Apsorbira ulja, rashladne tekućine, tekućine koje sadrže ugljikovodik, vodu i tekućine na bazi vode

Kapacitet upijanja: oko 150 litara po roli

Broj artikla	Dužina m	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM
2697 800 20	46	760	1




Upijajuća prostirka

Oblik pravokutnika

Upija rashladne tekućine, tekućine koje sadrže ugljikovodik, ulja, vodu i tekućine na bazi vode

Kapacitet upijanja: oko 0,7 l po prostirki

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2697 800 30	510	380	100





Upijajuće korito

Brza apsorpcija neagresivnih tekućina

Može se koristiti na svim mjestima koja stalno kapaju kao npr. stanice za punjenje bačava

Apsorbira oko 2,8 litara po koritu

Kućište korita sastoji se od nepropusnog polipropilena

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2697 800 40	270	270	80	24



Usisni podizač

S usisnom mehanikom i sigurnosnim zatvaranjem

Neosjetljiv na ulja i kiseline

Broj artikla	Izvedba	Nosivost kg	Dužina mm
2697 389 2	Pokretni vakuumski dijelovi	45	390



Podizač ploča

Olakšava ručno rukovanje teškim pločama (ploče za pločnik, prirodni kamen i pločice)

Podesiv od 300 mm do 500 mm

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Raspon mm	Težina kg
2697 389 001	300 - 500	1,07



Nosač ploča

Broj artikla	Težina kg
2697 389 003	1,1

Papir za čišćenje u roli

Štedljivi papir u prirodnoj boji
Zbog zalijepljenih listova posebno otporan na kidanje
Brzo i pouzdano upijanje

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Jedinica pakiranja ROLA/PAK
2697 851 002	2-slojni	360	380	1000	2



Papir za čišćenje u roli

Plave boje, jaka izvedba
Čvrsti papir
Zbog lijepljenog papira posebno otporan na kidanje
Za čišćenje motora, alata i ruku
Reciklažna kvaliteta

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Jedinica pakiranja ROLA/PAK
2697 851 004	2-slojni	220	360	1000	2
2697 851 001	2-slojni	360	360	1000	2
2697 851 000	3-slojni	220	360	1000	2



Papir za čišćenje u roli

Od celuloze
Visokokvalitetna celuloza
Velika snaga upijanja
Raznovrsna mogućnost primjene
Prikladan i za prehrambenu industriju
Bijele boje

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Jedinica pakiranja ROLA/PAK
2697 850 10	2-slojni	240	340	750	2
2697 851 005	3-slojni	250	250	800	2
2697 851 010	3-slojni	260	380	750	2
2697 851 011	3-slojni	260	380	1000	2



Papir za čišćenje u roli



Plave boje
Robusna izvedba, velika mogućnost upijanja
Idealan za radionice i industrijske pogone
Za brzo uklanjanje mrlja od ulja i maziva što omogućuje povećavanje produktivnosti
Poboljšana zaštita za ruke

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Jedinica pakiranja ROLA
2697 850 503	3-slojni	370	340	750	1

Papir za čišćenje u roli



Broj artikla	Širina mm	Jedinica pakiranja kg/ROLA
2697 851 020	460	35

Zidni držač



Za papirne role
Za papirne role do 40 cm širine
Dimenzije: 500 x 312 x 230 mm

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0892 310 001	Zidni držač	500	312	230

Podno postolje

Za papirne role

Za papirnate role do 40 cm širine

Dimenzije: 460 x 900 x 440 mm

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0892 310 000	Podno postolje	460	900	440
2697 850 35	Mobilno podno postolje s držačem za vreće za smeće	460	900	440



Držak papira za čišćenje

Robusna izvedba od metala i plastike

Ergonomski dizajn

Jednostavno i sigurno trganje papira

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Težina g
2697 850 31	Podno postolje (mobilno)	646	1006	530
2697 850 21	Zidni držač	646	463	270



Krpe za čišćenje

Štedljiva alternativa papiru za čišćenje

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja kg/PAK
2697 851 050	Pamučne krpe za čišćenje	10
2697 851 051	Krpe za čišćenje od frotira	5
2697 851 052	Runo za čišćenje	10
2697 851 053	Bijele krpe za čišćenje	10



Oprema za
gradilišta i radionice

Krpa od mikrovlakana



Univerzalno upotrebljiva krpa koja ne ispušta vlakna
Za čišćenje strojeva, čišćenje unutrašnjosti vozila, čišćenje stakla, ...

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0892 046 004	300	320	4

Krpa za čišćenje od viskoze



Bijele boje

Tekstilna krpa za brzo upijanje tekućine
100% viskozno runo s prirodnim vlaknima
Vrlo mekana

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2697 851 003	360	280	30

Ubrusi za čišćenje Premium



Mekani, tekstilnog karaktera, za čišćenje površina
Zbog mekoće se mogu lako presaviti i omogućuju čišćenje uskih mjesta
Mogu se koristiti sa svakom vrstom otapala za dobivanje čiste površine

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2697 850 501	420	350	5 x 120

Odgovarajući dozator: 2697 850 502

Dozator za ubruse za čišćenje

Tork Performance

Jednostavna i praktična montaža i demontaža na zid zbog magneta - nije potrebno bušenje
Higijenski štiti krpe, a zbog vađenja pojedinačnih krpa smanjuje se njihova potrošnja i količina otpada
Omogućuje lako punjenje

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2697 850 502	427	394	206



Papirnati ubrusi za čišćenje

Jednoslojni, C preklop

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2697 850 70	310	250	24 x 192

Odgovarajući dozator: 2697 850 700



Dozator za papirnate ubruse za čišćenje

Bijele boje

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2697 850 700	332	291	135



Krpa za prašinu



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2697 850 80	500	500

Krpa za brisanje, periva



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2697 850 900	600	800

Vreća za smeće

Univerzalno upotrebljiva vrlo otporna višenamjenska vreća za smeće



Broj artikla	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Debljina µm	Jedinica pakiranja KOM/ROLA
2697 850 40	120	700	1100	55	100
2697 850 401	120	700	1100	70	10
2697 850 041	240	1000	1250	60	10

Vreća za otpad

Prozirna vreća velike otpornosti za teški teret



Broj artikla	Sadržaj l	Širina mm	Dužina mm	Debljina µm
2697 850 450	50	450	900	160
2697 850 451	70	600	1200	160

WC papir

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Pojedinačni listovi	Jedinica pakiranja ROLA/PAK
2697 850 60	2-slojni	115	94	250	64
2697 850 61	3-slojni	115	95	250	56



WC četka / garnitura

Bijele boje

Broj artikla	Naziv
2695 157 194	WC četka ø 78 mm
2695 157 195	WC garnitura



Kuhinjska papirnata rola

3-slojna
Čista bijela celuloza

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Pojedinačni listovi	Jedinica pakiranja ROLA/PAK
2697 850 65	3-slojna	220	260	51	4



Spužva za ribanje

Broj artikla	Boja	Dimenzija mm	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2695 157 196	Zelena / Žuta	100 x 70 x 30	5



Oprema za
gradilišta i radionice

Stroj za metenje



Okvir od pojačane plastike
 Poliamidni valjci i bočne četke otporni na habanje
 Prikladan za različite podloge jer se valjci i bočne četke mogu podešavati po visini
 Jednostavno i lagano rukovanje
 Ušteda prostora zbog preklopne ručke
 Radna širina: 800 mm
 Volumen spremnika: 40 l

Rezervni dijelovi:

2695 161 901: bočna četka PA 260 / 0,5 mm

2695 161 902: valjak PA 450 / 0,25 mm

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
2695 161 900	800	660	330	14



Stroj za metenje

510 M

Mogućnost visinskog podešavanja podvozja u dvije točke
 Čelični okvir za najveću moguću pouzdanost i vijek trajanja
 Podešavanje pritiska glavne četke
 Radna širina: 670 mm
 Volumen spremnika: 24 l



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
4700 617 050	920	1300	920	24

Mobilno postolje za kante

S Mop-prešom od plastike

Za 2 kante

Kante su uključene u isporuku

Ø kotača: 80 mm



Broj artikla	Dužina cm	Širina cm	Visina cm	Sadržaj l
2695 157 200	76	43	88	2 x 25

Pneumatski udarni odvijač 1/2"

MINI Composit

Industrijski udarni odvijač s kompozitnim kućištem
Jako kratka izvedba za vijke u tjesnim prostorima
Izlaz zraka kroz dršku prema dolje
S natičnom priključkom za zrak AG 1/4"
Za lijevi/desni hod s mogućnošću podešavanja učinka
Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 830/850 Nm
Pogonski prihvati: 1/2"
Protok zraka: 135 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 10000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 330 001	1,2	120	1



Pneumatski udarni odvijač 1/2"

EPS 101 C

Kompaktni udarni odvijač profesionalne kvalitete
Mali oblik za jednostavno rukovanje u tjesnim prostorima
Izlaz zraka kroz dršku prema dolje
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
Desni/lijevi hod s 2-stupanjskim podešavanjem učinka
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 434/477 Nm
Pogonski prihvati: 1/2"
Potrošnja zraka: 250 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 12500 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 003	1,6	145	1



Pneumatski udarni odvijač 1/2"

EPS 105 Composit

Industrijski udarni odvijač s aluminijsko-kompozitnim kućištem
Protuklizna hladno-izolirajuća drška
Izlaz zraka kroz dršku prema dolje
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
Jednoročna regulacija prekidača za lijevi i desni smjer
Desni/lijevi hod s 3-stupanjskim podešavanjem učinka
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 542/813 Nm
Pogonski prihvati: 1/2"
Potrošnja zraka: 113 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 7000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 005	1,9	183	1



Pneumatski udarni odvijač 1/2" - komplet

EPS 100 K

Solidan početnički komplet u koferu s 10 kvalitetnih udarnih nasadnih ključeva od 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 i 27 mm

S produžetkom, bočicom s uljem za podmazivanje i čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"

Jednoručna regulacija prekidača za lijevi i desni smjer

Desni/lijevi hod s 4-stupanjskim podešavanjem učinka

HDS udarni alat

Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 350/370 Nm

Pogonski prihvati: 1/2"

Potrošnja zraka: 250 l/min

Radni pritisak: 6,3 bar

Broj okretaja: 7000 o/min



Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 002	2,3	178	1

Pneumatski paket alata

EPS 107 Mini

Visokoučinkoviti udarni pneumatski odvijač 1/2" posebno male izvedbe za tjesne radne prostore

Za lijevi / desni hod s mogućnošću 3-strukog reguliranjem učinka

S 3-dijelnim kompletom nasadnih udarnih ključeva - 17, 19, 21 mm

Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 542/678 Nm

Potrošnja zraka: 160 l/min

Radni pritisak: 6,3 bar

Broj okretaja: 10000 o/min



Broj artikla	Težina kg	Dužina mm
6056 008 13	1,6	120

Pneumatski udarni odvijač 1/2"

EPS 102

Vrhunski uređaj s izvanrednim učinkom za profesionalce i amatere
1/2" profesionalni udarni odvijač s visokoučinkovitim dvostrukim udaračem
Izlaz zraka kroz dršku prema dolje
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
Jednoručna regulacija prekidača za lijevi i desni smjer
Desni/lijevi hod s 5-stupanjskim podešavanjem učinka
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobadajući moment: 678/746 Nm
Pogonski prihvati: 1/2"
Potrošnja zraka: 330 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 7500 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 004	2,6	185	1



Pneumatski udarni odvijač 1/2"

EPS 103 Composit

Industrijski udarni odvijač s velikim okretnim momentom i velikim brojem okretaja
Kućište od kompozitnih materijala otporno na udarce
Protuklizna hladno-izolirajuća drška
Izlaz zraka kroz dršku prema dolje
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
Desni/lijevi hod s 3/2-stupanjskim podešavanjem učinka
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobadajući moment: 1085/1352 Nm
Pogonski prihvati: 1/2"
Potrošnja zraka: 368 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 10000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 006	2,0	185	1



Pneumatski udarni odvijač 3/4"

EPS 110

3/4" industrijski udarni odvijač ogromne snage
Izlaz zraka kroz dršku prema dolje
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 3/8"
Desni/lijevi hod s 3/2-stupanjskim podešavanjem učinka
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobadajući moment: 1566/1492 Nm
Pogonski prihvati: 3/4"
Potrošnja zraka: 450 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 4500 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 007	4	216	1





Pneumatski udarni odvijač 3/4"

EPS 115

Robusno kućište od legure magnezija
Izlaz zraka sa strane kroz dršku
Priključak za zrak 3/8"
Lijevi / desni hod
Višestupanjsko podešavanje učinka
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 1356/1600 Nm
Pogonski četverokutni prihvatač: 3/4"
Potrošnja zraka: 300 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 7500 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 012	4,2	210	1



Pneumatski udarni odvijač 1"

EPS 120

Robusno čelično kućište
Brzi i veliki okretni moment
Dodatna drška
Udarni alat bez puno potreba za održavanjem
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/2"
Višestupanjsko podešavanje učinka za lijevi/desni hod
Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 2170/2441 Nm
Pogonski prihvatač: 1"
Potrošnja zraka: 500 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 3400 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 009	9,7	292	1



Pneumatski udarni odvijač 1"

EPS 125, ravna izvedba, s dugom osovinom

Ogromna snaga (3390 Nm)
Robusno metalno kućište
Dodatna drška
Duga 8" osovina (200 mm)
Izlaz zraka sa strane kroz dršku
S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/2"
Višestupanjsko podešavanje učinka za lijevi/desni hod
HDS udarni alat
Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 2983/3390 Nm
Pogonski prihvatač: 1"
Potrošnja zraka: 650 l/min
Radni pritisak: 6,3 bar
Broj okretaja: 3000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 010	15,5	603	1

Pneumatski udarni odvijač 1"

EPS 126, ravna izvedba, s dugom osovinom

Dodatna drška

Duga 8" osovina (200 mm)

Ekstremno lagana izvedba

Izlaz zraka sa strane kroz dršku

S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/2"

Višestupanjsko podešavanje učinka za lijevi/desni hod

HDS udarni alat

Maksimalni stezni/oslobađajući moment: 1500/2034 Nm


Pogonski prihvati: 1"

Potrošnja zraka: 530 l/min

Radni pritisak: 6,3 bar

Broj okretaja: 4500 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 011	8,4	508	1

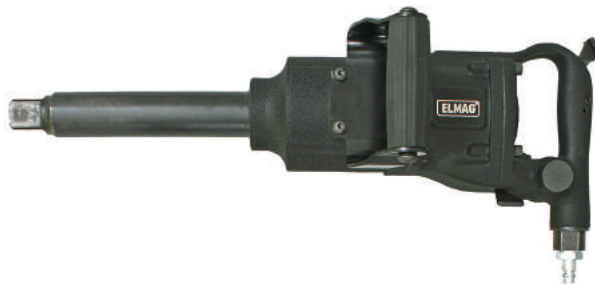

Pneumatska račna 1/4"

EPS 140

Profesionalna kvaliteta s 1/4" prihvatom i 47 Nm okretnim momentom

Kratka izvedba – idealna za rad u tijesnom prostoru

Prekidač za lijevi i desni smjer

Sigurnosni auto-stop prekidač

Izlaz zraka kroz dršku

Stezni/oslobađajući moment: 47/47 Nm

S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"

Potrošnja zraka: 113 l/min

Radni pritisak: 6,3 bar

Broj okretaja: 200 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 101	0,5	160	1



Pneumatska račna 3/8"

EPS 130 Bit

Normirani prihvati od 3/8" za nasadne ključeve i bitove

Prekidač za lijevo/desni hod

Sigurnosni auto-stop prekidač

Izlaz zraka kroz dršku

Stezni/oslobađajući moment: 47/47 Nm

S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"

Potrošnja zraka: 113 l/min

Radni pritisak: 6,3 bar

Broj okretaja: 200 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 102	0,5	165	1



Pneumatska račna 1/2"

EPS 135 Bit

Normirani prihvati od 1/2" za nasadne ključeve i bitove
 Prekidač za lijevi/desni hod
 Sigurnosni auto-stop prekidač
 Izlaz zraka kroz dršku
 Stezni/oslobađajući moment: 108/108 Nm
 S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
 Potrošnja zraka: 150 l/min
 Radni pritisak: 6,3 bar
 Broj okretaja: 160 o/min
 Ukupna dužina: 260 mm
 Težina: 1,2 kg



Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 103	1,2	260	1

Pneumatski pištolj za bojanje

Optima 5001 F-1,5 mm

Podesivo reguliranje širine mlaza i količine boje
 Mogućnost podešavanja plosnatog i okruglog mlaza
 Reguliranje količine zraka
 Protok zraka: 240 l/min
 Volumen spremnika: 0,5 l



Broj artikla	Tip
1696 011 80	Optima 5001F-1,5

Pneumatski pištolj za bojanje

Optima 3001 F-1,5 mm

Podesivo reguliranje protoka mlaza i količine boje
 Mogućnost podešavanja plosnatog i okruglog mlaza
 Protok zraka: 120 l/min
 Volumen spremnika: 0,5 l



Broj artikla	Tip
1696 011 81	Optima 3001F-1,5

Pneumatska štapna brusilica

EPS 426

Precizna stezna kliješta za najvišu preciznost pri rotaciji (0,08 mm)
 Stražnji ispuh zraka s dvostrukim prigušivačem zvuka (vrlo tiha, samo 73 dB(A))
 Regulator broja okretaja
 Okretni priključak za zrak
 Hladno-izolirajuće kompozitno kućište
 Sigurnosni auto-stop prekidač
 S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
 Potrošnja zraka: 230 l/min
 Radni pritisak: 6,3 bar
 Broj okretaja: 25000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 201	0,48	195	1



Pneumatska štapna brusilica

Odvod zraka kroz dršku pomoću 360° rotacijskog principa
 Hladno-izolirajuća drška s gumenim ispuščenjima
 Regulator broja okretaja
 Glasnoća: 77 dB(A)
 Tlak zraka: 6,2 bara
 Prihvat za komprimirani zrak: G 1/4"
 Prihvat: Ø 6,0 mm

Broj artikla	Naziv	Max. broj okretaja 1/min	Dužina mm	Potrošnja zraka l/s	Težina kg
4696 800 001	Pneumatska brusilica	25000	156	1,9	0,57
4696 800 002	Zamjenski motor	-	-	-	-



Pneumatska štapna brusilica

S gumiranom, protukliznom drškom koja smanjuje (prigušuje) vibracije
 Prihvat za alat od kaljenog čelika
 Integrirani zračni filter koji štiti motor brusilice od onečišćenja
 Pružetak omogućuje radove u tijesnim, teško dostupnim i niskim područjima

Broj artikla	Težina g	Potrošnja zraka l/min	Dužina mm	Max. broj okretaja 1/min
4696 800 004	900	113	257	25000



Pneumatska štapna kutna brusilica

S 90° kutnom glavom

Gumirana i protuklizna drška
 Prihvat iz kaljenog čelika
 Glasnoća: 77 dB
 Tlak zraka: 6,2 bara
 Prihvat za komprimirani zrak: G 1/4"
 Prihvat: Ø 6,0 mm

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg	Max. broj okretaja 1/min	Potrošnja zraka l/s	Jedinica pakiranja KOM
4696 800 003	170	0,6	20.000	1,88	1





Pneumatska bušilica

EPS 300 RL

Vrhunska kvaliteta za montažne radove i proizvodnju
 Za bušenje rupa u čeliku do maksimalnog promjera od 10 mm
 S kvalitetnom brzostežućom steznom glavom
 Prekidač za desni/lijevi hod
 S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
 Potrošnja zraka: 120 l/min
 Radni pritisak: 6,3 bar
 Broj okretaja: 2000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 020	1,25	165	1



Pneumatska ekscentrična brusilica

EPS 440

Ultra lagani profesionalni model za industriju i obrtništvo (samo 0,8 kg)
 Bezstupanjska regulacija broja okretaja
 Univerzalno primjenjiva za metal i drvo
 Ergonomska, protuklizna kompozitna drška
 Sigurnosni auto-stop prekidač
 Brza izmjena brusnih listića na prihvatu s čičkom
 Priključak za vanjski usisavač
 Normirani prihvati tanjura za brušenje od 5/16"
 Promjer tanjura za brušenje 150 mm, 6-rupa
 Visoka snaga brušenja i poliranja: broj okretaja 10000 o/min (mogućnost reguliranja)
 Univerzalni hod od 5 mm omogućuje raznovrsnu primjenu
 S čeličnim natičnim priključkom za zrak 1/4"
 Potrošnja zraka: 140 l/min
 Radni pritisak: 6,3 bar
 Mala izvedba od svega 85 mm visine

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 205	0,8	189	1



Pneumatska kutna brusilica

EPS 400

Sigurnosni prekidač za sprečavanje slučajnog pokretanja
 Sigurnosni auto-stop prekidač
 Podesivi čelični štitnik
 S bočnom drškom
 Za poslove brušenja i rezanja
 Prihvati na osovinu M14
 Promjer brusnog tijela 125 mm
 S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
 Potrošnja zraka: 170 l/min
 Radni pritisak: 6,3 bar
 Broj okretaja: 11000 o/min

Broj artikla	Težina kg	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 208	1,91	228	1

Pneumatski pištolj za kartuše

EPS 601

Srednje veliki profesionalni uređaj za lagano, poluautomatsko brtvljenje ili kitanje
 Prikladan za normirane kartuše do 400 ml i vrećice od 500 ml
 Ravnomjerno i dobro doziranje materijala
 Čisti izlazak materijala
 S čeličnim natičnim priključkom za zrak AG 1/4"
 Radni pritisak: 3-4 bar
 Protok zraka: 150 l/min

Broj artikla	Težina kg	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
4696 310 301	1,2	Cijev za ispunu 50,5 x 285 mm	1



Pneumatski pištolj za prskanje

Drška od lakog metala
 Za prskanje sredstava za čišćenje

Broj artikla	Radni tlak bar	Sadržaj l
1696 013 433	6 - 10	1



Pneumatski pištolj za pjeskarenje

S usisnim crijevom i sapnicom
 Bez posude
 Sapnica: 6 mm

Broj artikla	Potrošnja zraka	Ulaz
1696 011 90	400 l/Min	1/4" natični priključak za zrak



Sredstvo za pjeskarenje

Smjesa za pjeskarenje EINECS 2660020, granulat, 0,2 - 0,8 mm

Broj artikla	Sadržaj kg
1696 011 95	5
1696 011 96	25



Pneumatski pištolj za ispuhivanje


Profesionalna izvedba

Za svaku primjenu u proizvodnji i radionici, za svaku namjenu određeni pištolj za ispuhivanje. Za brzo čišćenje, također i na teško dostupnim mjestima.

U različitim izvedbama, specijalno prilagođen za određena područja primjene.

Radni pritisak: 2 - 8 bara

Protok zraka: 80 - 300 l/min

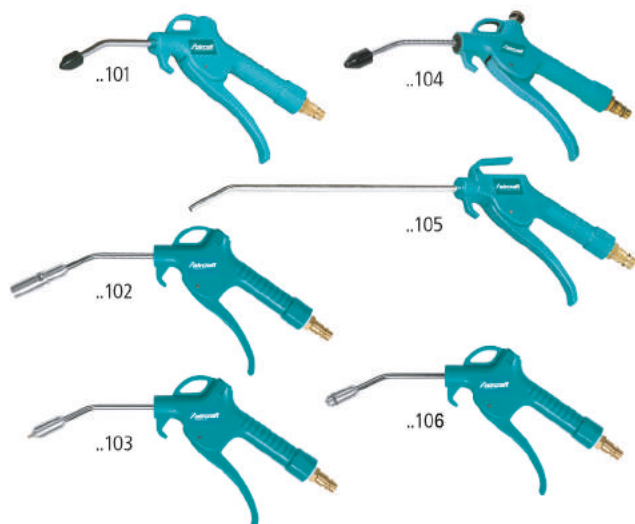

Broj artikla	Naziv
1696 016 101	Pneumatski pištolj za ispuhivanje s gumenom sapnicom BBP-G
1696 016 102	Pneumatski pištolj za ispuhivanje s Venturi sapnicom BPP-V
1696 016 103	Pneumatski pištolj za ispuhivanje sa Silent (78 dB) sapnicom BPP-SIL
1696 016 104	Pneumatski pištolj za ispuhivanje s dozirnir regulatorom BPP-R
1696 016 105	Pneumatski pištolj za ispuhivanje BPP-L, dugačka izvedba 250 mm
1696 016 106	Pneumatski pištolj za ispuhivanje sa Safety sapnicom BPP-SAFE

Pneumatski pištolj za ispuhivanje

Aluminijski

Komplet s kratkom i dugačkom sapnicom



Broj artikla	Radni tlak bar
1696 016	2 - 6

Pneumatski pištolj za gume

Profesionalna kvaliteta

Baždarena izvedba

Polužni priključak za zrak

Manometar s plastičnom zaštitnom kapicom



Broj artikla	Izvedba	Pritisak zraka bar
1696 013 300	Baždareni	0 - 10

Pneumatski pištolj za gume

Profesionalna kvaliteta

Nebaždarena izvedba

Momentni natični priključak za zrak

Manometar s plastičnom zaštitnom kapicom

2-komponentna plastična drška



Broj artikla	Izvedba	Pritisak zraka bar
6056 420 51	Nebaždareni	0 - 12

Motalica za pneumatsko crijevo

U metalnom kućištu

Najbolja funkcionalnost i robusna izvedba sa stabilnim metalnim kućištem
Jaka i dugotrajna opruga garantira ravnomjerno i potpuno vraćanje pneumatskog crijeva
S blokirajućim mehanizmom i stabilnim zidnim i stropnim ovjesom
Kvalitetna priključna spojnice i natični priključak za zrak serijski su montirani
Kvaliteta crijeva: poliuretan
Radna temperatura: -5 °C do +60 °C
Dimenzije: 400 x 330 x 175 mm

Broj artikla	Dužina crijeva m	Crijevo-Ø mm	Dužina dovoda m	Max. radni pritisak bar	Težina kg
4696 580 014	15	8 / 12	2	15	8



Motalica za pneumatsko crijevo

U plastičnom kućištu

Moderan i funkcionalan dizajn
Robusna izvedba otporna na udarce
Okretno kućište na stabilnom ovjesu za zid/strop od čelika
Mehanizam za blokiranje s točnim djelovanjem
Jake povratne opruge od specijalnog čelika
Ravnomjeran i potpuni povrat pneumatskog crijeva

Broj artikla	Dužina crijeva m	Crijevo-Ø mm	Dužina dovoda m	Max. radni pritisak bar	Težina kg
4696 580 012	12	8 / 12	2	15	4,5





Motalica za pneumatsko crijevo

Automatska motalica

Kvaliteta crijeva: PU

Plastično kućište otporno na udarce - zatvorena izvedba

S podesivim zidnim odnosno stropnim učvršćenjem

Broj artikla	Dužina crijeva m	Crijevo-Ø mm	Dužina dovoda m	Max. radni pritisak bar	Težina kg
4696 580 016	15	10 / 15	2	15	5,9

Motalica za pneumatsko crijevo

Metalno kućište

Najbolja funkcionalnost i robusna izvedba sa stabilnim metalnim kućištem

Jaka i dugotrajna opruga garantira ravnomjerno i potpuno vraćanje pneumatskog crijeva

S blokirajućim mehanizmom i stabilnim zidnim i stropnim ovjesom

Kvalitetna priključna spojnica i natični priključak za zrak serijski su montirani

Okretna izvedba

Kvaliteta crijeva: poliuretan

Radna temperatura: -5 °C do +60 °C

Dimenzije: 520 x 380 x 240 mm



Broj artikla	Dužina crijeva m	Crijevo-Ø mm	Dužina dovoda m	Max. radni pritisak bar	Težina kg
4696 580 015	15	10 / 15	2	20	15

Motalica za pneumatsko crijevo

Eurodrum Air 20

Ručna motalica s pneumatskim crijevom od poliuretana

Izrazito visok protok zraka

Okretni zglobovi kod crijevnog priključka

Postolje je okretno za 360° te omogućuje prevrtanje kod odmotavanja

Osigurana zaštita unutar postolja od čeličnih cijevi

Sklopiva ručna obrtaljka

Dimenzije: 350 x 280 x 375 mm

Temperaturno radno područje: -5 do +60 °C

Broj artikla	Dužina crijeva m	Crijevo-Ø mm	Dužina dovoda m	Max. radni pritisak bar	Težina kg
6056 421 99	20	10/ 15	1,1	15	8



Pneumatsko crijevo

Vrlo fleksibilno, 3-slojno PVC crijevo sa skrivenim vanjskim plaštom i umetkom od poliesterskih niti

Male težine, otporno na UV zrake, vanjski plašt siguran od gaženja i habanja, izvana i iznutra odbija ulje i benzin

Dugi životni vijek

Područje primjene: industrija, komprimirani zrak, alati, strojevi

TÜV ispitano prema TÜV PS PPP 53103 09.96 industrijska kvaliteta

Temperaturno područje upotrebe: -25 °C do +60 °C

Tlak pucanja: 60 bara na +23° C

Broj artikla	Izvedba	Dužina m	Ø mm	Max. radni pritisak bar
1696 014 308	Sa spojnicama	10	12,7 / 19	15
1696 014 302	Sa spojnicama	10	6,3 / 11	15
1696 014 305	Sa spojnicama	10	9 / 14,5	15
1696 014 309	Sa spojnicama	20	12,7 / 19	15
1696 014 303	Sa spojnicama	20	6,3 / 11	15
1696 014 306	Sa spojnicama	20	9 / 14,5	15
1696 014 307	Bez spojnice	50	12,7 / 19	15
1696 014 301	Bez spojnice	50	6,3 / 11	15
1696 014 304	Bez spojnice	50	9 / 14,5	15



Pneumatsko crijevo

S platnenom mrežom

Sa spojnicom i natičnim tuljcem

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Max. radni pritisak bar
1696 014 10	10	10 / 19	20
1696 014 20	20	10 / 19	20




Oprema za
gradilišta i radionice

Pneumatsko spiralno crijevo

Od poliamida

Sa zaštitom od presavijanja, okretnim priključcima i montiranom završnom spojkom s natičnim priključkom za zrak

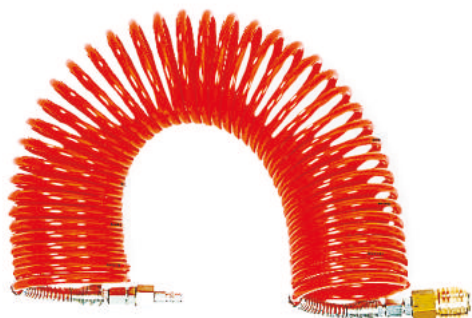

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Max. radni pritisak bar
1696 015 05	5	6 / 8	10
1696 015 10	10	6 / 8	10
1696 015 15	15	6 / 8	10

Profil za crijevo

Aluminijski

Za vješanje pneumatskih crijeva



Broj artikla	Izvedba
1696 015 900	0,5 kg

Spojnik priključak za crijevo

Plastični

Temperaturno područje upotrebe: 0 °C do +80 °C

Otporan na ugljikovodike, benzin, dizel, ulja, masti, lužine i neutralne otopine soli

Nije otporan na kiseline, oksidanska sredstva, fenole, glicerini i glikol

Broj artikla	Izvedba	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
1696 018 706	G	6	1
1696 018 708	G	8	1
1696 018 710	G	10	1
1696 018 806	T	6	1
1696 018 808	T	8	1
1696 018 810	T	10	1
1696 018 606	Y	6	1
1696 018 608	Y	8	1
1696 018 610	Y	10	1

Pneumatski 3-struki razdjelnik

Od mesinga, s 3 spojna priključka i unutarnjim navojem



Broj artikla	Unutrašnji-Ø Col
6056 423 43	1/2
6056 423 42	3/8

Pneumatska brzozatvarajuća spojnica

Od mesinga

Euro spojnica NW 7,2

Profesionalna kvaliteta

Maksimalni pretlak do 15 bara

Broj artikla	Izvedba	Nazivna vrijednost mm	Ø Col	Ø mm
1696 017 014	S unutrašnjim navojem	7,2	1/4	-
1696 017 038	S unutrašnjim navojem	7,2	3/8	-
1696 017 012	S unutrašnjim navojem	7,2	1/2	-
1696 017 114	S vanjskim navojem	7,2	1/4	-
1696 017 138	S vanjskim navojem	7,2	3/8	-
1696 017 112	S vanjskim navojem	7,2	1/2	-
1696 017 206	S dosjedom za crijevo	7,2	-	6
1696 017 209	S dosjedom za crijevo	7,2	-	9
1696 017 210	S dosjedom za crijevo	7,2	-	10



Pneumatska brzozatvarajuća spojnica

Čelična, pocinčana

EURO profil

Protok zraka: 1800 l/min

Maksimalni radni tlak: 35 bar

Temperaturno područje primjene: -20 °C do +100 °C

Nazivna veličina: 7,8 mm

Broj artikla	Izvedba	Nazivna vrijednost mm	Ø Col	Ø mm
1696 018 014	S unutrašnjim navojem	7,8	1/4	-
1696 018 038	S unutrašnjim navojem	7,8	3/8	-
1696 018 012	S unutrašnjim navojem	7,8	1/2	-
1696 018 114	S vanjskim navojem	7,8	1/4	-
1696 018 138	S vanjskim navojem	7,8	3/8	-
1696 018 112	S vanjskim navojem	7,8	1/2	-
1696 018 206	S dosjedom za crijevo	7,8	-	6
1696 018 208	S dosjedom za crijevo	7,8	-	8
1696 018 210	S dosjedom za crijevo	7,8	-	10
1696 018 213	S dosjedom za crijevo	7,8	-	13
1696 018 209	S dosjedom za crijevo	7,8	-	9



Oprema za
gradilišta i radionice

Pneumatska sigurnosna spojnica

ISO 4414, DIN EN 983

S pritiskom gumbom

Okretni priključak (okretni zglobov) omogućuje kod čvrsto montiranih spojnica da se pritiskni gumb dovede u ergonomski povoljnu poziciju

Nazivni protok zraka: 1800 l/min (kod pritiska od 6 bara)

Maksimalni/minimalni radni pritisak (p1): 12 bar / 1 bar




Broj artikla	Izvedba	Nazivna vrijednost mm	Ø Col	Ø mm
6056 427 72	S vanjskim navojem	7,4	1/2	-
6056 427 70	S vanjskim navojem	7,4	1/4	-
6056 427 71	S vanjskim navojem	7,4	3/8	-
6056 427 75	S unutarnjim navojem	7,4	1/2	-
6056 427 73	S unutarnjim navojem	7,4	1/4	-
6056 427 74	S unutarnjim navojem	7,4	3/8	-
6056 427 76	S dosjedom za crijevo	7,4	-	6
6056 427 77	S dosjedom za crijevo	7,4	-	8
6056 427 78	S dosjedom za crijevo	7,4	-	9
6056 427 79	S dosjedom za crijevo	7,4	-	10
6056 427 80	S dosjedom za crijevo	7,4	-	13

Korištenje:

Razina 1 - jednim pritiskom pritisknog gumba dolazi do prozračivanja spojnice, pri čemu je ona i dalje sigurna u čahuri

Razina 2 - ako se i drugi put pritisne pritiskni gumb dolazi do deblokiranja (oslobađanja) spojnice



Pneumatski natični priključak za zrak

Čelična izvedba



Broj artikla	Izvedba	Ø Col
1696 017 314	S unutrašnjim navojem	1/4
1696 017 338	S unutrašnjim navojem	3/8
1696 017 312	S unutrašnjim navojem	1/2
1696 017 414	S vanjskim navojem	1/4
1696 017 438	S vanjskim navojem	3/8
1696 017 412	S vanjskim navojem	1/2

Pneumatski natični dosjed za crijevo

Čelična izvedba

Broj artikla	Ø mm
1696 017 506	6
1696 017 509	9
1696 017 510	10
1696 017 513	13



Pneumatski pribor

Ulje za pneumatske alate

Specijalno rijetko ulje za pneumatske zauljivače za optimalno podmazivanje pneumatskog alata

Broj artikla	Sadržaj l
4696 310 510	1



Pneumatski pribor

Ulje za klipne kompresore

Viskokoučinkovito ulje na sintetskoj bazi za sve klipne kompresore
Samo dovoljno ulja jamči dugi život klipnih kompresora
Izmjena ulja preporučljiva svakih 1000 radnih sati ili 1x godišnje

Broj artikla	Sadržaj l
4696 310 511	1
4696 310 512	5



Pneumatski pribor

Inline zauljivač

Okretni ili udarni pneumatski alat uvijek će biti podmazan pomoću automatskog zauljivača ili Inline zauljivača
Kod dužih crijeva postaviti zauljivač 1 - 3 metra ispred alata
Maksimalna dužina crijeva od automatskog zauljivača 8 m

Broj artikla	Izvedba
4696 310 501	1/4"



Pneumatski pribor



Kombinirani zauljivač LKM

Natična izvedba s natičnim priključkom prema Euro-normi
S odvojenom spojnicom za nenauljene i nauljene pneumatske prihvate
Metalna zaštitna košara s prozirnim dijelovima
Mogućnost reguliranja količine ulja
Mogućnost podešavanja količine kapi prema radnim potrebama

Broj artikla	Izvedba
4696 310 502	1/4"

Pneumatski pribor



Automatski zauljivač LM

Za fiksnu montažu s ulazom/izlazom 1/4"
Metalna zaštitna košara s prozirnim dijelovima
Mogućnost reguliranja količine ulja
Mogućnost podešavanja prokapavanja ulja prema radnim potrebama

Broj artikla	Izvedba
4696 310 503	1/4"

Kompresor



Model Montage

„Plug-and-play“ izvedba s brzom priključnom spojnicom
Male težine za lagano rukovanje
S ON / OFF prekidačem
Manometar za tlak u spremniku i sistemski tlak
Ventil za redukciju tlaka
Sigurnosni ventil

Broj artikla	Učinak W	Max. radni pritisak bar	Volumen l	Napon V	Glasnoća dB(A)	Težina kg
4696 700 250	1800	8	4	230	77	20

Kompresor

BOY serija

Za profesionalnu upotrebu na gradilištu

S kotačima na zrak

Ne iziskuje gotovo nikakvo dodatno održavanje

Bezuljni specijalni kompresor s inovativnim tehnikom

Kompaktni model idealan i za transport osobnim automobilom (nema izljeva ulja)

Posebno razvijeni cilindar za izrazito dugi vijek trajanja

6056 212 30: 3-cilindarski agregat, broj okretaja: 1300 o/min, samo 69 dB(A)

6056 212 32: 2-cilindarski agregat, broj okretaja: 2700 o/min, veći protok zraka

Broj artikla	Učinak W	Max. radni pritisak bar	Volumen l	Napon V	Glasnoća dB(A)	Težina kg
6056 212 32	1800	10	20	230	75	34
6056 212 30	2200	10	20	230	69	37



Kompresor

Model Vigon 240

Kompaktni kompresor za mobilnu upotrebu na gradilištu ili za uređenje unutrašnjosti

Prikladan za čavlje, bojanje, lakiranje, puhanje, podmazivanje, lijepljenje, plomibranje, ...

Protok zraka: 240 l/min

Efektivna količina zraka: 160 l/min

Sadržaj isporuke:

- manometar za tlak u kompresoru, reduktor tlaka s manometrom, sigurnosni prekidač, gumirana ručka, gumene noge, masivni kotači

Broj artikla	Učinak W	Max. radni pritisak bar	Volumen l	Napon V	Glasnoća dB(A)	Težina kg
4696 700 254	1500	8	24	230	79	26



Kompresor

Model Euroair 410/10/50 D

„Plug-and-play“ izvedba s dvije brze priključne spojnice

CONDOR ON / OFF prekidač

Sigurnosni prekidač za zaštitu motora

Manometar za tlak u spremniku i sistemski tlak

Reduktor tlaka model FR 1/4"

Sigurnosni ventil i povratni ventil

Kuglasti ventil za odvod kondenzata

Protok zraka: 400 l/min

Efektivna količina zraka: 240 l/min

Broj artikla	Učinak W	Max. radni pritisak bar	Volumen l	Napon V	Glasnoća dB(A)	Težina kg
6056 102 17	2200	10	50	400	75	58



Kompresor

Model Meister 600/10/100 D

Snažni 2-stupanjski 2-cilindrični kompresor za profesionalnu upotrebu

Sigurnost u radu zbog pogona preko klinastog remena

„Plug-and-play“ izvedba s dvije brze priključne spojnice

CONDOR ON / OFF prekidač

Sigurnosni prekidač za zaštitu motora

Manometar za tlak u spremniku i sistemski tlak

Reduktor tlaka „FRM“ s metalnom zaštitnom košarom

Sigurnosni ventil i povratni ventil

Veći kotači od poliuretanske pjene

Okretni manji kotači s kočnicom

Prikladan za radove pjeskarenja

Protok zraka: 520 l/min

Efektivna količina zraka: 370 l/min



Broj artikla	Učinak W	Max. radni pritisak bar	Volumen l	Napon V	Glasnoća dB(A)	Težina kg
4696 700 253	3000	10	100	400	74	86