



100 SEIT 1922  
QUALITÄT **DIE HÄLT.**

# DER RECA FOCUS

Gültig von 01.04.2022 bis 31.05.2022

# Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer Tool Case



- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein Profi-Code-Zahlenschloss
- Vier zusätzliche Bodenfüße für bessere Standfestigkeit
- Robuster angenehmer Griff für besseren Tragekomfort
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



# Montagetasche Profi



- Aus strapazierfähigem Textil-Gewebe und einem stabilen Rahmen hergestellt
- Der Metall-Tragegriff ist gepolstert und der Schultergurt (ebenfalls gepolstert) ist leicht längenverstell- und abnehmbar
- Die Abdeckung dient als Staub- und Spritzschutz und lässt sich leicht durch den Klettverschluss entfernen
- Ausgestattet ist die Tasche mit 14 verschiedenen Einsteck-Taschen sowie 19 elastischen Bandschlaufen
- Im Bodenaufach kann ein VISO-Koffer transportiert werden
- Maximale Tragkraft 20 kg

## Vorteil:

- Alle grünen Elemente aus Carbon-Fasern = glatte, leicht abwischbare Oberfläche

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 001 204	Profi	415	280	310



# Rückschlagfreier Schonhammer

- durch eine spezielle Metallfüllung im Hammergehäuse erzielt der RECA Schonhammer eine höhere Schlagwirkung als die meisten Standard-Schonhämmer
- gefüllt mit Stahlkugeln mit einem hohem Kohlenstoffanteil, dadurch höhere Effizienz gegenüber mit Stahlschrott gefüllten Hämmern
- ermöglicht ergonomisches Arbeiten und ist schonend für Gelenke und Sehnen - Prellschläge werden vermieden
- nahezu splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
- äußerst stabiler und robuster Stahlrohrstiel
- Sicherheit durch GS Zulassung

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Gewicht g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800



# Zangensatz

- 2-Komponenten, isoliert, 4-teilig
- Werkstoff: Werkzeugstahl geschmiedet

Artikelnummer	Inhalt
① 0703 041	im Karton: 1 x Kombizange 180 mm; 1 x Kraftseitenschneider 180 mm; 1 x Storchenschnabelzange gerade 200 mm; 1 x Wasserpumpenzange 250 mm
② 0703 042	im Karton: 1 x Kombizange 180 mm; 1 x Seitenschneider 180 mm; 1 x Abisolierzange 160 mm; 1 x Radiozange 160 mm



# ONLINE SHOP APP

QR Code scannen | Anleitung am Bildschirm folgen | LOS GEHT'S



Damit sind Bestellungen ab sofort noch einfacher möglich!  
Und das Highlight: Artikel können über die Scan-Funktion erfasst und direkt in den Warenkorb gelegt werden.



## Doppelmaulschlüssel-Satz

DIN 3110

- Doppelmaulschlüsselsätze metrisch, nach DIN 3110 / ISO 3318

### Geometrie:

- Maulstellung 15 ° abgewinkelt

### Oberfläche:

- Matt satiniert

### Werkstoff:

- Chrom-Vanadium-Stahl

### Vorteile:

- Schlüsselweiten extra groß gestempelt, für ein schnelleres Finden des richtigen Schlüssels!

Artikelnummer	Inhalt SW
0700 103 201	12-teilig in Rolltasche: 5x5,5, 6x7, 8x9, 10x13, 12x14, 13x17, 15x16, 16x18, 17x19, 18x21, 19x22, 24x27



## Doppelringschlüssel-Satz

DIN 838

- Doppelringschlüsselsätze metrisch, nach DIN 838 / ISO 3318
- Geometrie: Ringseite gekröpft 18°
- Oberfläche: matt satiniert
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Vorteile: Schlüsselweiten extra groß gestempelt, für ein schnelleres Finden des richtigen Schlüssels


Artikelnummer	Inhalt SW
0700 102 202	8-teilig in Karton: 8x10, 10x13, 16x17, 17x19, 22x24, 24x27, 30x32, 34x36



## Stiftschlüsselsatz Magic-Ring 9-teilig

- Neue Klappfunktion für einfaches Öffnen des Halters, dies ermöglicht eine zeit- sparende Entnahme jedes Einzelschlüssels, ohne einen anderen zu bewegen
- Kompaktes Format spart Platz in Werkbank und Werkzeugkasten
- Hochwertiger, schlagfester Kunststoff, cadmiumfrei
- Ein wesentlicher Vorteil des Magic-Ring ist, dass auch nicht magnetische Schrauben sicher gehalten werden

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0701 735 001	ISK mit Kugelkopf und Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



## Schaltschrank-Schlüssel, X-KEY

17 Profile ein Schlüssel

IDEAL für: Belüftungstechnik, Klimatechnik, Schaltschrank, Fenster, Tür, Gasversorgung, Wasserversorgung, Absperrsystem, auf dem Bau, Gebäudetechnik, Schließsysteme in der Elektrotechnik uvm. LANGLEBIG: Der Universalschlüssel ist dank der gewichtsoptimierten Zink-Druckguss Konstruktion & der hochwertige Oberflächenbeschichtung sehr stabil und robust. KLEIN & LEICHT: Der Multifunktionschlüssel ist mit einer Länge von 9,5 cm und einem Gewicht von 95 g sehr handlich und platzsparend - ideal für den Werkzeugkoffer

- Doppelbart 3-5mm
- Innendreikant 7, 9, 11mm, Außendreikant 9, 13mm
- Innenvierkant 5, 7-9mm, Außenvierkant 7, 8mm
- PH2 Kreuzschlitz, Schlitz 7mm
- Halbmond 6mm
- Bithalter

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0700 600 001	RECA Universalschlüssel X-KEY	1



ZUM VIDEO

## Schaltschrank-Schlüssel, UNI-KEY

16 Profile ein Schlüssel

IDEAL für: Belüftungstechnik, Klimatechnik, Schaltschrank, Fenster, Tür, Gasversorgung, Wasserversorgung, Absperrsystem, auf dem Bau, Gebäudetechnik, Schließsysteme in der Elektrotechnik uvm. LANGLEBIG: Der Bauschlüssel ist dank der gewichtsoptimierten Zink-Druckguss Konstruktion & der hochwertige Oberflächenbeschichtung sehr stabil und robust. KLEIN & LEICHT: Der Multifunktionschlüssel ist mit einer Länge von 6,5 cm und einem Gewicht von 103 g sehr handlich und platzsparend - ideal für den Werkzeugkoffer

- Doppelbart 3-5mm
- Innendreikant 7, 9, 11mm, Innenvierkant 5, 7, 8mm
- Außenvierkant 6-9mm
- PH2 Kreuzschlitz, Schlitz 7mm
- Halbmond 6mm
- Bithalter

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0700 600 002	RECA Universalschlüssel UNI-KEY	1



# Bithalter Schraubendreher

BiT BOY BIG.21 in Rolltasche 17-teilig

Der ergonomisch geformte BiT BOY BIG 21 mit Bit-Click System erlaubt das Übertragen von hohen Drehmomenten bei sicherem Handling. Das innovative Schnellwechsel-Aufnahmesystem Bit-Click ist im Handgriff integriert und erlaubt einen schnellen Bitwechsel. In der Falttasche befinden sich 89 mm lange Bits für den universellen Einsatz. Diese sind für Hand- und Maschinenverschraubungen geeignet.

**Hinweis:** Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden.



Artikelnummer	Inhalt
0702 110 018	ISK: 89 mm 3, 4, 5, 6; TX: 89 mm 10, 15, 20, 25, 30; PH: 89 mm 1, 2, 3; PZ: 89 mm 1, 2, 3; Bit-Boy Handgriff mit Schnellwechselfutter



ZUM VIDEO

# Bit Set Universal 31-teilig

RECA universal-Bit-Set, bestückt mit TX-, Pozidriv-, Phillips- und Innen-sechskant-Bits – 31-teilig

**Einsatzgebiete:**

- Bits zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z.B. in Blech oder Metall

Artikelnummer	Inhalt
0702 930 081	TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40; PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; ISK: 3, 4, 5, 6; Universalhalter mit Sprengung und Magnet 75 mm



PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 3	PH 3	TX 25
ISK 3	TX 10	TX 30
ISK 4	TX 10	TX 30
ISK 5	TX 15	TX 40
ISK 6	TX 15	TX 40

# Bit Set Trockenbau

Trockenbau

- Dieses Bit-Set wurde speziell für die Anwendung im Trockenbau ausgelegt
- Bestückt mit einem hochwertigen Tiefenbegrenzer Bit-Halter mit Aluminiumhülse und starkem Magnet
- Die Einschraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht somit das „bündige Versenken“ von Trockenbauschrauben
- Der reduzierte Abtriebsschaft gewährleistet ein sicheres Verschrauben, ohne die Oberfläche zu beschädigen


**Einsatzgebiete:**

- Trockenbau, Innenausbau

**Vorteile:**

- In der vorderen Aluminium-Hülse befindet sich ein O-Ring. Dieser verhindert, dass Staub in die Aufnahme gelangen kann. Deshalb lässt sich der Bit etwas schwerer in die Aufnahme eindrücken.

Artikelnummer	Inhalt
0702 930 076	9 ST PH2 Trockenbau-Bits und 1 ST Tiefenbegrenzer Bithalter

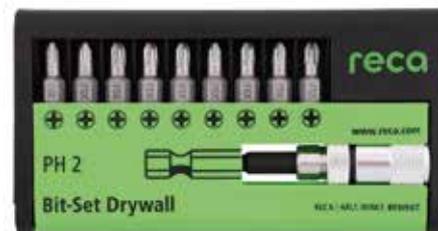

# EXTREME plus Spiralbohrer Co8



## Der Bohrer für härteste Materialien

Für Handbohrmaschinen und stationäre Maschinen, DIN 338 Typ H, rechtsschneidend, geschliffen, Multilayer (TiAlN)-ZrN-Beschichtung, HSS-Co 8%

**Einsatzgebiete:** Geeignet für HARDOX® 500 (bei HARDOX 500 sind Vorversuche erforderlich) und sehr harte Materialien bis 1.700 N/mm<sup>2</sup> wie z. B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Schneepflüge, Landwirtschaftliche Maschinen, Panzerplatten usw.. In Handbohrmaschinen können Materialien bis 1.400 N/mm<sup>2</sup> bearbeitet werden.

**Hinweis:** Voraussetzungen zum Bohren von HARDOX®: Stabilität ist entscheidend. Handbohrmaschinen sind nicht geeignet um Hardox zu bohren! Abstand zwischen Bohrer und Werkstück minimieren und Werkstück fest einspannen. Kurz vor dem Durchbohren den Vorschub verringern und empfohlenen Vorschub und Schnittgeschwindigkeit unbedingt einhalten.

### Vorteile:

- 135° Turboschneide mit Kreuzauspitzung
- Punktgenaues Anbohren, Kein Ankörnen nötig
- Schnellster Bohrfortschritt
- Anbohren auf gewölbten Oberflächen
- Robust, Stabil und Langlebig
- HSS-Co 8% - M42 Schneidstoff - höchste Standzeit
- Kurze Nut mit verstärktem Kern - maximale Stabilität
- Schmale Führungsfase für geringsten Reibungswiderstand - Robust - geringe Bruchgefahr
- Oberflächenbeschichtung: Multilayer ZrN-Beschichtung (Zirkon-Nitrid)
- Erhöhte Oberflächenhärte
- Verhindert Aufbauschneiden
- Erhöht die Wärmestabilität

NEU



Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm	VPE ST
0617 800 030	3	61	16	5
0617 800 032	3,2	65	18	5
0617 800 033	3,3	65	18	5
0617 800 035	3,5	70	20	5
0617 800 040	4,0	75	22	5
0617 800 042	4,2	75	22	5
0617 800 045	4,5	80	24	5
0617 800 050	5	86	26	5
0617 800 055	5,5	93	28	5
0617 800 060	6	93	28	5
0617 800 065	6,5	101	31	5
0617 800 068	6,8	109	34	5
0617 800 070	7	109	34	1

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm	VPE ST
0617 800 075	7,5	109	34	1
0617 800 080	8	117	37	1
0617 800 085	8,5	117	37	1
0617 800 090	9	125	40	1
0617 800 095	9,5	125	40	1
0617 800 100	10	133	43	1
0617 800 102	10,2	133	43	1
0617 800 105	10,5	133	43	1
0617 800 110	11,0	142	47	1
0617 800 115	11,5	142	47	1
0617 800 120	12,0	151	51	1
0617 800 125	12,5	151	51	1
0617 800 130	13	151	51	1

## Frässtift-Satz Hartmetall

Zahnung 6: Kreuzverzahnung

RECA-Frässtift-Satz aus Hartmetall in Kunststoff-Box  
2665 131 3: Zylinder-, Spitzbogen-, Kugelform Ø 10

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
2665 131 3	fein	3-teilig



## RECA Stufenbohrer Satz HSS-TIN 3-teilig

Bei den RECA-Hochleistungs-Stufenbohrern werden die Spannuten mittels CBN-Verfahren in das volle gehärtete Material geschliffen. CBN (kubisch kristallines Bornitrid) ist viel härter als herkömmliche Schleifmaterialien wie Siliziumkarbid oder Korund. Durch die höhere Härte wird beim Schleifvorgang das Werkstoffgefüge glatt durchtrennt und die Schneiden somit maßhaltiger und schärfer. Bis zu einer Stärke von 4 mm verwendbar

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0692 720	Kassette, HSS/TIN	4 - 12, 4 - 20, 4 - 30



# Maschinen-Gewindebohrer-Satz

für Sacklöcher in Edelstahl



- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer Grünring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form C
- M12: DIN 376, Form C



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
0626 020 312	14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1

# Maschinengewindebohrer HSS-Co5



**Einsatzgebiete:**

- Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Stahl bis 1.200 N/mm<sup>2</sup>, für Durchgangslöcher

**Vorteile:**

- Universell einsetzbar – einer für alles
- Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Stähle bis 1.200 N/mm<sup>2</sup>

**Vaporisierte Werkzeug-Oberfläche:**

- Bessere Haftung des Kühlmittels und glattere Werkzeugoberfläche für längere Standzeit

**Einsatzempfehlung:**

- Schnittgeschwindigkeit  $v_c = 8 - 15$  m/min
- Verwendung von Kühl-Emulsion 6 – 8 %, alternativ Ölkühlung

**TRICON-Schaft - Die formschlüssige Kraftübertragung:**

- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Kein zu tiefes Einspannen im Bohrfutter
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen



Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Kernloch-Ø mm	Steigung mm	VPE ST
0623 800 040	M4	58,6	3,3	0,7	1
0623 800 050	M5	64	4,2	0,8	1
0623 800 060	M6	72	5	1	1
0623 800 080	M8	81	6,8	1,25	1
0623 800 100	M10	89	8,5	1,5	1
0623 800 120	M12	100	10,2	1,75	1

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0623 804 410	11-teilig	M4-M10 (je 1) 3,3 - 8,51 (je 1) ultra Senker 12,4



## Schneideisensatz 8-teilig

Inhalt:

Je 1 Schneideisen nach DIN EN 22568  
HSS geschliffen, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12,  
1 Stück Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9mm

Artikelnummer	Inhalt M
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Schneideisenhalter 25x9



## Gewindeschneidmittel Rubinol 2000

Mineralölfreies Gewindeschneidmittel

Eigenschaften:

- Enorme Schmierkraft
- Kein Verkleben
- Mit Wasser ausspülbar

Einsatzbereiche:

- Speziell für Trinkwasserleitungen

Technischer Hinweis:

- Vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt, entsprechend den Vorschriften ÖVGW.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0890 000 4	Sprühflasche	0,5	1



## Fächerschleifscheibe Flex-Mopteller

- Der Anstellwinkel von 15-20° und die gewölbte Form ermöglichen Plan- und Flächenschliffe
- 60 Zirkonkorundlamellen sind auf Phenolharz gebundenem Gewebe aufgebracht
- Vielseitig einsetzbar
- Garantiert höchste Sicherheit und für alle Materialien (auch A2) geeignet

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



## Fächerschleifscheibe

Z-Mop

Basic Schleifmopteller vorwiegend für die Bearbeitung von Stahl geeignet.

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 991 254	125	40	25
0666 991 256	125	60	25



# Hybrid Trennscheibe

Optimal für Akku-Winkelschleifer



- Neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ ) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Die stapelbare Dosenpackung sorgt für maximalen Schutz der Trennscheibe. Keine Chance für Feuchtigkeit, dadurch bleibt die Trennscheibe länger „frisch“
- Einsatzgebiete: Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen

## Vorteile:

- Schnellste Trennzeiten
- Kaum Anlauffarben
- Aggressivität der Scheibe
- Geht sofort ins Material, verläuft nicht

## Komfort:

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Deutlich weniger Schleifstaub

## Sicherheit:

- Extrem starke Belastbarkeit
- oSa Sicherheitsrichtlinien
- Dosenverpackung für maximalen Schutz der Scheibe

## Standzeit:

- Kein „Austrocknen“ der Trennscheibe durch Dosenverpackung
- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren
- Dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase
- Beschichtetes Korund
- Spezielles Bindemittel
- Verhindert frühzeitiges Ausfallen der Schleifkörner

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 130 125	125	1,0	gerade	15



# Trennscheibe ultra i, für Edelstahl

- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ ) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Hochleistungsscheibe für schnellste Trennzeiten, geht sofort ins Material und verläuft nicht

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 001 125	125	1,0	gerade	25



# Trennscheibe F1/i, für Edelstahl

- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ ) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Sehr gute Schneidleistung in Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 016 125	125	1,0	gerade	25



# Lochsäge biMetall, für Stahl u. Edelstahl



## Lochsäge Zubehör

- Art. Nr. 0609 101 090 | Aufnahme SK 9,5 | 14-30 mm
- Art. Nr. 0609 102 090 | Aufnahme SK 9,5 | 32 - 210 mm
- Art. Nr. 0609 102 110 | Aufnahme SK 11 | 32 - 210 mm
- Art. Nr. 0609 105 007 | Schleudfeder Lochsäge
- Art. Nr. 0609 105 080 | Schleudfeder Aufnahme A1, A2
- Art. Nr. 0609 105 300 | Verlängerung A5, Aufnahme A2

- Auf mobilen und stationären Maschinen einsetzbar
- Beim Schneiden von Metallen Kühlmittel verwenden (bei Edelstahl Drehzahl reduziere)
- Um Überhitzungen zu vermeiden regelmäßig Späne entfernen
- Einsatzgebiete: Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoff, Holz

### Vorteile:

- Verstärkte Grundplatte mit mehr Gewindegängen:
- Höhere Rundlaufgenauigkeit
- Kein Ausreißen des Gewindes
- Extreme Zahnform: Schnellster Sägefortschritt bei minimalen Zahnausbruch
- Leichtes Anbohren
- Zahnteilung Vario 4 / 6 Z HSS-Co8 (8 % Co):
- Schnellster Wärmeabtransport - maximale Standzeit
- Hohe Schnittqualität



Artikelnummer	Ø mm	Ø Zoll	Schnitttiefe mm
0609 000 014	14	9/16	38
0609 000 016	16	5/8	38
0609 000 017	17	11/16	38
0609 000 019	19	3/4	38
0609 000 020	20	25/32	38
0609 000 021	21	13/16	38
0609 000 022	22	7/8	38
0609 000 024	24	15/16	38
0609 000 025	25	1	38
0609 000 027	27	11/16	38
0609 000 029	29	11/8	38
0609 000 030	30	13/16	38
0609 000 032	32	1 1/4	38
0609 000 033	33	15/16	38
0609 000 035	35	13/8	38
0609 000 037	37	17/16	38
0609 000 038	38	1 1/2	38
0609 000 040	40	19/16	38
0609 000 041	41	15/8	38
0609 000 043	43	1 11/16	38
0609 000 044	44	13/4	38
0609 000 046	46	1 13/16	38
0609 000 048	48	17/8	38
0609 000 051	51	2	38
0609 000 052	52	2 1/6	38
0609 000 054	54	2 1/8	38
0609 000 057	57	2 1/4	38
0609 000 059	59	25/16	38
0609 000 060	60	23/8	38
0609 000 064	64	2 1/2	38

Artikelnummer	Ø mm	Ø Zoll	Schnitttiefe mm
0609 000 065	65	29/16	38
0609 000 067	67	25/8	38
0609 000 068	68	2 11/16	38
0609 000 070	70	23/4	38
0609 000 073	73	27/8	38
0609 000 074	74	223/25	38
0609 000 076	76	3	38
0609 000 079	79	3 1/8	38
0609 000 083	83	3 1/4	38
0609 000 086	86	33/8	38
0609 000 089	89	3 1/2	38
0609 000 092	92	35/8	38
0609 000 095	95	33/4	38
0609 000 098	98	37/8	38
0609 000 102	102	4	38
0609 000 105	105	4 1/8	38
0609 000 108	108	4 1/4	38
0609 000 111	111	43/8	38
0609 000 114	114	4 1/2	38
0609 000 121	121	43/4	38
0609 000 127	127	5	38
0609 000 140	140	5 1/2	38
0609 000 152	152	6	38
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38

# Schlangenbohrer-Satz mit Tasche



- 6-teilig, in platzsparender Wickeltasche
- Zur Verwendung in Handbohrmaschinen
- Die Gewindespitze sorgt für raschen Vortrieb
- Kein zusätzlicher Druck notwendig
- Einschneidig für große Bohrtiefen
- Ab 14 mm Durchmesser mit Schaft DM 13 x Länge 55 mm, darunter im DM des Werkstoffes (Bsp.: 10 mm Bohrer-Ø = 10 mm Schaft-DM)
- Drehzahl: 300 - 1000 U/min
- Werkstoffe: Weichholz, Europäisches Hartholz

Artikelnummer	Inhalt mm	Gesamtlänge mm
0650 505 003	10, 12, 14, 16, 18, 20	460



# RECA *diaflex* ultra universal premium



Die neue Generation Diamanttrennscheiben mit Top-Schnittigkeit und Geschwindigkeit sowie ausgezeichneter Standzeit. Die symmetrisch angeordneten Diamanten sind in vier Lagen durchgängig im Segment verbaut. Das verleiht der Scheibe eine extreme Schnittgeschwindigkeit und gleichzeitig ein äußerst komfortables Schnittgefühl, selbst in den härtesten Steinmaterialien und Eisen. Durchgehend lasergeschweißt, mit Segmenthöhe 12 (10+2) mm, ab 230 mm und größer mit Segmenthöhe 15 mm (13+2).

## Anwendungsgebiet:

- 115 - 230 mm im Trockenschnitt auf Winkelschleifern und Mauernutfräsen
- 300 - 400 mm mit Bohrung 20, 22,2 und 25,4 mm wahlweise im Trocken- oder Nassschnitt auf Fugenschneidern oder Tischmaschinen
- 300 und 350 mm mit Bohrung 30 und Reduzerring auf 25,4 mm verfügen über ein Leisekern-Stammbblatt, Einsatz deshalb ausschließlich auf Tischsägen im Nassschnitt


## Geeignete Materialien:

- Beton
- Armierter Beton
- Waschbeton
- Natursteine
- Schamotte
- Granit
- Porphyr
- Kalksandstein

## Hinweise:

Die Durchmesser 115 und 125 mm verfügen neben der 22,23 mm Bohrung zusätzlich über die X-Lock-Aufnahme der neuesten Winkelschleifer. Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm verfügen über ein zusätzliches Mitnehmerloch.

Artikelnummer	Ø mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Anzahl Segmente	Bohrung mm
0664 006 115	115	12	32	8	22,23
0664 006 125	125	12	32	9	22,23
0664 006 230	230	15	38	15	22,23
0664 006 300	300	15	40	19	20
0664 006 302	300	15	40	19	22,23
0664 006 309	300	15	40	19	30 / 25,4
0664 006 350	350	15	40	23	20
0664 006 355	350	15	40	23	25,4
0664 006 359	350	15	40	23	30 / 25,4
0664 006 400	400	15	40	27	20

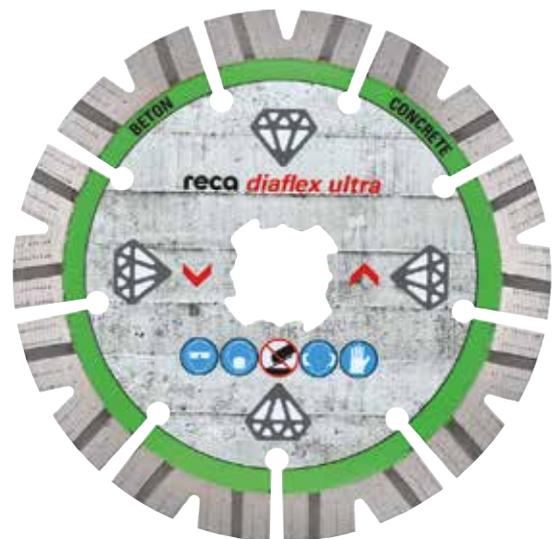

RECA *diaflex* ultra | Jeder einzelne Diamant ist so im Segment platziert, dass er seine höchste Leistung bringen kann!



Herkömmliche Diamantscheiben  
Die Diamanten liegen nur an den Außenseiten.

# Handrührwerk Xo1 R Hexafix

Handrührwerk bis 40L

Kompaktes 1-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 Liter. Besonders kraftvoll und zuverlässig im Einsatz. Ergonomisch geformte Griffe und eine erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Mischen. Die im Griff integrierten Gummipuffer erlauben ein saches Ablegen des Rührwerks. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung.

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Dreh- zahlen 1/min
4700 625 100	1150	120	5,3	4	640



# Handrührwerk Xo4 R Hexafix

Handrührwerk bis 60L

Kraftvolles 2-Gang Rührwerk für vielfältigste Mischaufgaben bis 60 Liter. Besonders robust und durchzugsstark mit dem Komfort der Profi-Klasse. Die ergonomisch geformten Handgriffe und die erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Arbeiten. Die Gummipuffer erlauben ein saches Abstellen an Wand- und Bodenflächen. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung.

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Dreh- zahlen 1/min
4700 625 118	1500	140	6,2	4	420/590



## Rührer WK

Artikelnummer: 4700 640 112  
 Artikelnummer: 4700 640 113  
 Artikelnummer: 4700 641 200  
 Artikelnummer: 4700 641 250



### Geeignet für:

- Mörtel aller Art
- Estrich
- Putzmörtel
- Fliesenkleber
- Kunstharzmörtel
- Fugenmörtel

## Rührer KR

Artikelnummer: 4700 640 120



### Geeignet für:

- Flexkleber
- Klebe-/Armierungsmörtel
- Fugenmassen
- Spachtelmassen
- Fliesenkleber

## Rührer LX

Artikelnummer: 4700 640 030



### Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen

## Rührer DLX

Artikelnummer: 4700 640 109



### Geeignet für:

- Ausgleichsmassen
- Dünnbetonmörtel
- Schlämme
- Klebstoff
- Bitumenfreie Abdichtungen

## Rührer FM

Artikelnummer: 4700 640 881



### Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen

# Handkehrmaschine

- Innovatives Tandem-Walzen-System fegt Kehrgut vor die Walzenbürsten und befördert diese von oben in den Kehrgutbehälter
- Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Verschleißfeste Walzen- und Seitenbürsten aus Polyamid
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Walzen- und Seitenbürsten
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Arbeitsbreite mit Seitenbürsten: 800 mm
- Kehrgutbehälterinhalt: 40 l



## Ersatzteile:

Art.-Nr. 2695 161 901: Seitenbesen PA 260/ 0,5 mm zu HKM 800

Art.-Nr. 2695 161 902: Kehrwalze PA 450/ 0,25 mm zu HKM 800

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2695 161 900	800	660	330	14




# Rechen



- Betonier-Rechen
- Gehärtet, konische Tülle
- Mit Stiel

Artikelnummer	Anzahl Zinken	Breite mm
2695 001 216	16	400

Gerätstiel 170 cm: 2695 058 251

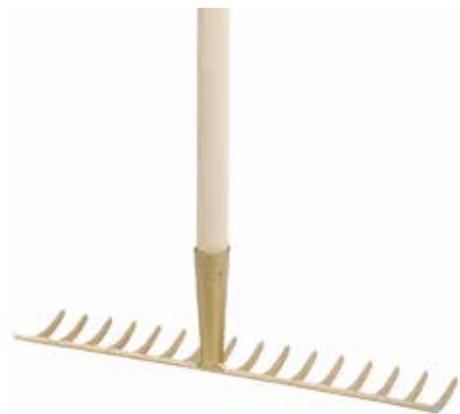

# Elastonbesen

- Rote Elastonborsten
- Mit Stielhalter
- Mit der Qualität für den Baustellenbetrieb

Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 161 400	400 x 80	28
2695 161 600	600 x 80	28

Passender Gerätstiel: 2695 058 28



# Schiebetruhe

Austro Bau



- Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt)
- 100 Liter aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand
- Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuverzinkt
- Hochwertige, stabile rutschfeste Handgriffe aus PP

Artikelnummer	Volumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Ausführung
2695 085 100	100	250	16,60	Luftrad

PU Schiebetrühenersatzrad  
mit Felge und Decke  
Art. Nr. 2695 085 905



# Rückenspritze 3558P

3558P Rückenspritze, 18 Liter mit Flachstrahldüse 1423

- Ideal für Öl, Diesel und dickflüssige Bauchemikalien (Verdunstungsschutz, Sprühfolie, Curing)
- Behälter: Kunststoff
- Rückentragbar, gepolsterte Tragriemen 70 mm, Rückenpolster, Hüftgurt, ergonomisch geformtes Rückenteil
- Dichtungen: FPM
- Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° ausrichtbar
- Schlauch: 1,5 m Arbeitslänge mit Gewebeverstärkung
- Ergonomisches Abstellventil mit Kontrollmanometer
- Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung
- Große Standfläche für sicheren Stand
- Extra große Einfüllöffnung
- Ergonomisch geformter Handgriff, in der Länge verstellbar
- Pumpenhebel rechts und links montierbar
- Funktionssichere Halterung für Spritzrohr
- Praktische Spritzschirmhalterung an beiden Seiten

Artikelnummer	Inhalt l	Betriebsdruck bar	Gewicht kg
4700 750 050	18	6	5



## Zubehör:



**Abstellventil**  
Art. Nr. 4700 750 015



**Spiralschlauch 2,5 m**  
Art. Nr. 4700 750 016



**Druckluft-Füllventil mit Steckkupplung**  
Art. Nr. 4700 750 020

**Spritzrohr 50 cm**

Art. Nr. 4700 750 035



**Spritzrohr 100 cm**

Art. Nr. 4700 750 036



**Spezial-Kalkdüse**  
Art. Nr. 4700 750 037



**Flachstrahldüse**  
Art. Nr. 4700 750 038

# TERRASSENTECHNIK

Alles rund um Terrassenbau finden Sie im Prospekt oder direkt im Onlineshop



zum Onlineshop



zum Prospekt



## Milwaukee Aktionsset M12 FPP3R

- 1x M12 FPD Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x M12 FCOT Akku-Multimaterialschneider
- 1x M12 CH Akku-Bohrhammer
- 1x M12 B6 Akku
- 1x M12 B4 Akku
- 1x M12 B2 Akku
- 1x C12 C Ladegerät
- 1x Packout Toolbox

Artikelnummer	Akku-/Batterieanzahl	Spannung V
4698 478 822	3	12



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

## Hochdruckreiniger

Kaltwasserhochdruckreiniger



- Modell PW-C23P mit Schlauchtrommel 12 m HD-Schlauch, Variolanzen-Set, und Dreckfräser

Artikelnummer	Modell	Förderleistung l/h	Leistung kW	Betriebsdruck bar	Spannung V
4700 616 415	PW-C23P	600	3	160	230



NUR JETZT MIT KOSTEN-LOSER WASCH-BÜRSTE

## Multifunktionsinverter

EASY-MIG 181 Multi

- Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst
- Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen
- Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode
- Einstellbereich MIG/MAG 40 - 180A
- Einstellbereich WIG DC 10 - 180A
- Einstellbereich Elektrode 10 - 160A

Lieferumfang:

- 3 m Schweißkabel 16 mm<sup>2</sup> mit 300A Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel 16 mm<sup>2</sup> mit 300A Masseklemme
- Brenner MB 15 3 m
- Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder
- Druckminderer

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4696 490 050	EASY-MIG 181 Multi	525	220	410	14,5

Fülldraht - Niedriglegiert  
Art. Nr. 3691 700 900



## FeinlötKolben

Leistungsstarke Lötgeräte mit besonders kurzem Abstand zwischen Griffende und Lötspitze. Je nach Leistung erstreckt sich der Anwendungsbereich von Reparaturarbeiten an Schaltungen und kleineren Verdrahtungsarbeiten (15 W) bis zu mittelgroßen Lötungen an Schaltern, Verteilern und Schaltungen (25 W).

Artikelnummer	Ausführung	Leistung W	Anheizzeit s	Temperatur °C	Gewicht g
2694 382 15	m. Lötspitze 0162BD	15	60	0 - 350	270
2694 382 25	m. Lötspitze 0172BD	25	60	0 - 450	280



## PowerJet Set Koffer

**SIEVERT**  
Swedish design and quality since 1882.

Der PowerJet Mapp ist die Lötampe für den professionellen Handwerker und bietet alles was eine moderne Lötampe können muss. Dank MAPP Gas meistert sie Hart-, Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten souverän und sorgt für eine hohe Flammentemperatur auch bei Überkopf-Arbeiten. Das Set wird im stabilen Powercase Transportkoffer geliefert.

- Präzise Flammenregulierung
- Bajonettverschluss - Brennerwechsel ohne Werkzeug
- Leistungsstark
- Piezozündung

Das PowerJet MAPP Set beinhaltet:

- 1x PowerJet Kopf 2535
- 1x Zyklonbrenner 8706, 14mm
- 1x MAPP Gas Kartusche
- 1x Stützfuß für Gaskartusche
- 1x Powercase Transportkoffer

Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 115	Piezozündung	170



## Mapp Gaskartusche Einweg

Schraubventilkartusche 2221

**SIEVERT**  
Swedish design and quality since 1882.

- Die Mapp Gaskartusche ist mit einem sehr leistungsstarken und effizientem Gas gefüllt – Propylen
- Es spielt seine Vorteile vor allem bei niedrigen Temperaturen aus, wo es bei Temperaturen von 0° Celsius zuverlässig funktioniert

Artikelnummer	Anschluss 1 Zoll	Abmessung mm	Inhalt g	VPE ST
2694 362 116	7/16" EU	270x70x70	380	12



## Flämmer, Hochleistungsbrenner-Set

- Mit Druckregler
- PRO 88 Inox Brenner
- Schlauchbruchsicherung 5 m Gasschlauch
- Anschluss schlauchseitig 3/8" LH
- Handgriff
- Rohr 850 mm
- Brenner 60 mm

Artikelnummer	Leistung kW	Gewicht g
4700 791 001	110	3300



# Saugmatte

OEL-KLEEN Industriebindevliese werden aus inerten, synthetischen Fasern, vorwiegend Polypropylen und Polyester. Sie sind leicht, staubfrei und saugstark und ermöglichen eine günstige Entsorgung. Hochleistungsbindevlies zur Absorption aggressiver und nichtaggressiver Flüssigkeiten in der Industrie. Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere in der Produktion vorkommende Flüssigkeiten werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen.

## Vorteile der Industriebindevliese:

- Fördert einen saubereren und sicheren Arbeitsplatz
- Sehr einfach anzuwenden und aufzunehmen
- Verhindert die Verschmutzung der Produktion
- Keine Beschädigung von Maschinen durch Granulat
- Wesentlich geringere Entsorgungslasten

Die Matten absorbieren Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Saugvolumen l	VPE ST/PAK
2697 800 301	500	400	60 - 67	100

**NEU**



# Putzpapier Reinigungszellstoff auf Rollen

- Putztuch aus hochwertigem Zellstoff
- Schwere Qualität
- Sehr voluminös
- Lebensmittelecht
- Vielseitig verwendbar
- Hochweiß

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 851 010	3-lagig	260	380	750	2

1 Palette = 21 Packungen



# Ölbindemittel ‚Allwetter‘ in Säcken

Ölbindemittel auf Basis von Polyurethanschaum, wasserabweisend

- Staubarm, rutsch- und trittfest
- Schnell und einfach zu entsorgen
- Optimal für den Einsatz bei Regen und Nässe
- Wird durch aufgenommenes Wasser nicht reduziert
- Verbrennt, ölgetränkt, nahezu rückstandsfrei bei einem minimalen Ascherest von 2 %
- Nimmt Öl sekundenschnell auf, lässt Wasser kompromisslos zurück
- Schadstoffaufnahme im Sekundenbereich - sehr sparsam im Verbrauch
- Das Endprodukt ist jedoch als Sondermüll zu behandeln
- Saugleistung: z.B. 6 l Heizöl extraleicht

## Eigenschaften:

- Stark saugend, geruchbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend

## Einsatzschwerpunkt:

- Industrie, Gewerbe, Straßen, sonstige Verkehrsflächen

Artikelnummer	Inhalt l	Korngröße mm	VPE ST
0893 10	10	0,125 - 4	1

1 Palette = 45 Säcke



## Hundekotbeutel rot

- Leichter auffindbar
- 3-fach gelocht im Blockrand mit Langlochung

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Stärke µm	VPE ST
2697 850 408	310	200	15	1000



## DISTANZA 10 - Laser Entfernungsmesser



Macht digitales Messen denkbar einfach. Dank Laserpräzisionstechnologie und kontinuierlichem Messmodus können Messungen zuverlässig durchgeführt werden. Der RECA DISTANZA 10 überzeugt durch sein handliches Format und verfügt über eine intuitive Ein-Tasten Bedienung. Perfekt für Handwerker sämtlicher Gewerke sowie Bauherren und Immobilienverwalter.

Artikelnummer	Länge mm	Messbereich	Genauigkeit
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m



## Verlängerungskabel

Mit 230 V Schukostecker /-kupplung

- Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F mit montiertem Gummistecker und Gummikupplung 16 A 230 V

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm²	Länge m	Schutzkontaktsystem
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-fach Schutzleitersystem



## RECA Gerätekabeltrommel Profi 4



Die Gerüst- und Dachdecker-Kabeltrommel in Kunststoffausführung ist besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten z. B. auf Dächern und Gerüsten, da nur die Leitung mit der Hängekupplung zum Arbeitsplatz mitgenommen werden muss. Die Trommel selbst kann bei der Stromquelle im Schatten platziert werden. Auf der Trommel ist ein hochwertiges Neopren-Gummi-Kabel mit schwerer, robuster 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi.

- Leistungsdaten Kabel aufgewickelt: 1.100 Watt Kabel abgewickelt: 3.500 Watt
- 33 Meter schwarze Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
- 290 mm Durchmesser
- Spritzwassergeschützte 3-fach Kupplung und Stecker 250 Volt
- Mit Thermoschutzschalter
- IP 44 Schutzart
- Einsatzgebiete: Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den ständigen Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

### Vorteile:

- Einfache Handhabung
- Kann stehend und liegend eingesetzt werden
- Neopren-Gummi-Leitung, öl- und UV-beständig, zugelassen im Freien und auf Baustellen
- Überlastungsschutz

Artikelnummer	Bezeichnung	Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang	Schutzstufe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0774 202 033	Profi 4	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A	IP 44	268	243	393



# Verbundanker VZ

Styrolfreier Verbundmörtel in der Glaspatrone für gerissenen und ungerissenen Beton

Der neue Verbundanker VZ, bestehend aus styrolfreier Verbundmörtelpatrone VZ-P und Ankerstange V-A, hat die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton.

## Montage:

- Die Montage erfolgt schnell und einfach: Nach dem Einschieben der Verbundmörtelpatrone in das gereinigte Bohrloch wird die Ankerstange V-A mittels eines Bohrhammers eingetrieben
- Da die Verbundreaktion erst durch das Eintreiben der Ankerstange gestartet wird, können Verbundmörtelpatrone und Ankerstange unabhängig voneinander gesetzt werden und Arbeitsunterbrechungen sind problemlos möglich
- Dies macht den Verbundanker VZ ideal für die Serienmontage.
- Die sehr kurze Aushärtezeit ermöglicht die zügige Befestigung schwerer Bauteile ohne lange Wartezeiten.

## Verarbeitung:

Die Verarbeitung des Verbundanker VZ ist von -20 °C bis +40 °C Betontemperatur zulässig. Dadurch kann er im Innen- und im Außenbereich ganzjährig verwendet werden und ist auch für den Einsatz in Kühlhäusern hervorragend geeignet.

## Vorteile

- Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton
- Hohe, zulässige Lasten bei geringen Verankerungstiefen und Bauteildicken
- Geringe Achs- und sehr geringe Randabstände
- Brandgutachten für alle Größen
- Zugelassene Verarbeitung von -20 °C bis +40 °C Untergrundtemperatur
- Sehr schnelle, zuverlässige Aushärtung, dadurch kaum Wartezeit bis zur Montage
- Keine längeren Aushärtezeiten in feuchtem Beton
- Ankerstangen V-A mit Außensechskant für leichte und schnelle Montage; ein passender Adapter zum Einspannen in ein Bohrfutter liegt jeder Packung bei
- Bei der Verwendung der Saugbohrer SB kann die nachträgliche Bohrlochreinigung entfallen
- Styrolfrei



F30-F120



## Mörtelpatrone VZ-P

Bauaufsichtliche Zulassung im gerissenen und ungerissenen Beton



Artikelnummer	l mm	d mm	für	Bohr-Ø mm	VPE ST
0913 000 008	85	9	M 8	10	10
0913 000 010	90	11	M 10	12	10
0913 000 012	95	13	M 12	14	10
0913 000 016	95	17	M 16	18	10
0913 000 020	145	17	M 20	22	10

NEU



## Montage

Eine ausführliche Montageanleitung wird mitgeliefert!



## Ankerstange V-A



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung mm	Klemmstärke mm	Verankerungstiefe mm	VPE ST
<b>Material: Stahl 5.8, verzinkt</b>					
0913 108 110	V-A 8-20/110	M 8 x 110	20	80	10
0913 110 130	V-A 10-30/130	M 10 x 130	30	90	10
0913 110 190	V-A 10-90/190	M 10 x 190	90	90	10
0913 112 160	V-A 12-35/160	M 12 x 160	35	110	10
0913 112 210	V-A 12-85/210	M 12 x 210	85	110	10
0913 112 220	V-A 12-95/220	M 12 x 220	95	110	10
0913 116 165	V-A 16-20/165	M 16 x 165	20	125	10
0913 116 190	V-A 16-45/190	M 16 x 190	45	125	10
0913 116 250	V-A 16-105/250	M 16 x 250	105	125	10
0913 116 300	V-A 16-155/300	M 16 x 300	155	125	10
0913 120 220	V-A 20-20/220	M 20 x 220	20	170	10
0913 120 260	V-A 20-60/260	M 20 x 260	60	170	10
0913 124 300	V-A 24-55/300	M 24 x 300	55	210	5
0913 130 380	V-A 30-70/380	M 30 x 380	70	280	5
<b>Material: Edelstahl A4</b>					
0913 208 110	V-A 8-20/110 A4	M 8 x 110	20	80	10
0913 210 130	V-A 10-30/130 A4	M 10 x 130	30	90	10
0913 210 190	V-A 10-90/190 A4	M 10 x 190	90	90	10
0913 212 160	V-A 12-35/160 A4	M 12 x 160	35	110	10
0913 216 190	V-A 16-45/190 A4	M 16 x 190	45	125	10
0913 216 250	V-A 16-105/250 A4	M 16 x 250	105	125	10
0913 220 260	V-A 20-60/260 A4	M 20 x 260	60	170	10

## Blindnietsetzgerät QR64XL

- Extra starkes Blindnietsetzgerät (Setzkraft 20.000 N)
- Arbeitsbereich 2,4-6,4mm in allen Materialien
- Inkl. 2x Akku 20V / 2,0 Ah Li-Ion mit Ladezustandskontrolle
- Inkl. Schnellladegerät 100-240V/50-60Hz
- Inkl. Mundstücke 2,4-6,4mm für Blindniete und 4,8-6,4mm Schwerbefestiger (Monobolt)
- Inkl. Koffer
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Ergonomischer Soft-Griff

Artikelnummer	Gewicht g	VPE ST
0949 700 064	1,72	1



NEU

## Blindnietmutternsetzgerät QN12XL

- Setzgerät für Blindnietmuttern (Setzkraft 25.000 N)
- Arbeitsbereich M3-M12 bis Edelstahl A4
- Inkl. 2x Akku 20V / 2,0 Ah Li-Ion mit Ladezustandskontrolle
- Inkl. Schnellladegerät 100-240V/50-60Hz
- Inkl. Ausrüstung M 4 - M 12
- Inkl. Koffer
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Schnellwechselsystem für Gewindedorne
- Innovative digitale Anzeige von Setzhub, Stückzahl und Service Funktionen
- Notfallknopf zum Lösen des Gewindedornes
- Ergonomischer Soft-Griff

Artikelnummer	Gewicht g	VPE ST
0949 700 012	1,72	1



NEU

# Sortiment - RAPID® Spanplattenschrauben mit Senkfrästaschenkopf

Ø 3,5 - 5,0 mm



## Einsatzbereiche:

Universell, Innenausbau, Dach-, Möbel- und Elementbau. Überall wo Spanplatten- und Holzbauschrauben eingesetzt werden.

## Vorteile:

- Senkfrästaschenkopf ermöglicht schnelles, sauberes Versenken und verhindert ein Ausfasern des Holzes
- Patentierte Spitze mit Kernrippen für punktgenaues und sofortiges Ansetzen und reduzierte Spaltwirkung
- Einheitliche Antriebsgröße für Ø 3,5 - 5,0 mm (TX20), dadurch weniger Bitwechsel und effizienteres Arbeiten möglich
- Chrom-VI freie Premium Oberfläche Yellwin 500+. Bis zu 10-fach höherer Korrosionsschutz im Vergleich zu marktüblichen galvanischen Verzinkungen (blau irisierend)



3,5 x 25 Art.-Nr. 0160 035 025 150 Stück	3,5 x 30 Art.-Nr. 0160 135 030 150 Stück	3,5 x 35 Art.-Nr. 0160 135 035 100 Stück	4 x 30 Art.-Nr. 0160 140 030 100 Stück
4 x 35 Art.-Nr. 0160 140 035 100 Stück	4 x 40 Art.-Nr. 0160 140 040 75 Stück	4 x 45 Art.-Nr. 0160 140 045 75 Stück	4 x 50 Art.-Nr. 0160 140 050 75 Stück
4 x 60 Art.-Nr. 0160 140 060 50 Stück	4,5 x 40 Art.-Nr. 0160 145 040 50 Stück	4,5 x 45 Art.-Nr. 0160 145 045 50 Stück	4,5 x 50 Art.-Nr. 0160 145 050 50 Stück
4,5 x 60 Art.-Nr. 0160 145 060 50 Stück	5 x 40 Art.-Nr. 0160 150 040 50 Stück	5 x 50 Art.-Nr. 0160 150 050 50 Stück	5 x 60 Art.-Nr. 0160 150 060 40 Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0956 160 001	Spanplattenschrauben Sortiment Ø3,5-5,0 Yell-Win500+ TX20	1

## Package - RAPID® Holzbauschrauben inkl. Zubehör

### Inhalt:

RAPID® Holzbauschrauben mit Senkkopf, Teilgewinde, YellWin500+, TX40

- je 75 ST 8x100; 8x120; 8x160; 8x200

RAPID® Holzbauschrauben mit Tellerkopf Ø20, Teilgewinde, YellWin500+, TX40

- je 50 ST 8x100; 8x120; 8x200; 8x240; 8x260; 8x300
- je 100 ST 8x160; 8x180

### Zubehör:

- 6 ST. RECA Impakt Bit TX40
- 12 ST. RECA Zimmermannsbleistift Profi
- 1 ST. RECA Holzgliedermaßstab 2 Meter

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt ST
0160 999 001	Holzbauschrauben Sortiment inkl. Zubehör	819



# Montageschaum 1K

1K - universal Bau- und Füllschaum



## Eigenschaften:

- Feuchtigkeithärtender, 1-Komponenten Polyurethanschaum
- Enthält kein (H)FKW-Gas (kein Treibhauspotenzial)

## Einsatzbereiche:

- Zum isolierenden Füllen von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen sowie zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen

## Technische Information:

- Entspricht Baustoffklasse B3 nach DIN 4102-Teil 1
- Entspricht Klasse F nach DIN-EN13501-1

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 229 001	beige	S 29 für Schaumpistole	750	12



Montagepistole  
Art. Nr. 0891 157 000



# illbruck 1K-Pistolenschaum All Season MAXX FM315

1K - Polyurethanschaum



## Eigenschaften und Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Ab -5°C Außentemperatur verarbeitbar
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

## Einsatzbereiche:

- Zur Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung
- Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

## Anwendung:

- Die Klebeflächen müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett entfernen.
- Haftflächen vor der Verschäumung anfeuchten.
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
- Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +35°C



Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST	Sprachvariante
4140 500 315	grün	für Schaumpistole	880	12	A, HU, HR, SI



# Holzleim wasserfest D3

gebrauchsfertiger, schnell trocknender Klebstoff auf PVA-Basis mit herausragender Wasserfestigkeit.



## Eigenschaften:

- einfach bearbeitbar
- transparent nach dem Trocknen
- hohe Endfestigkeit
- kurze Trocknungsdauer
- beständig gegen hohe Temperaturen
- unter trockenen und kühlen Bedingungen ungeöffnet 24 Monate lagerfähig

## Einsatzbereiche:

- Innenbereich mit Exposition an fließendes oder kondensiertes Wasser
- Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind
- Außenbereiche, die nicht der Witterung ausgesetzt sind
- Herstellung von Tür- und Fensterrahmen nach Klasse D3 gemäß EN204
- sämtliche Verklebungen im Montage-, Konstruktions- und Oberflächenbereich

## Hinweis:

Die zu verklebenden Materialien sollten eben und gut passend sein, sowie sauber, trocken und frei von Staub und Fett. Durch Anschleifen glatter, nichtporöser Oberflächen kann die Haftfestigkeit verbessert werden. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor der Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

Artikelnummer	Farbe	Inhalt g	VPE ST
0898 736 500	weiß	500	12



# S15 Folienkleber Dampfbremse

leistungsstarker Folienkleber für den luftdichten Anschluss



## Einsatzgebiete:

zum dauerhaften luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall

## Vorteile:

- emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE, EC1<sup>plus</sup>
- dauerhaft selbstklebend
- elastisch
- alterungsbeständig
- mit Systemprüfung

## Hinweis:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen.



Artikelnummer	Farbe	VPE ST	Inhalt ml
0898 715 000	blau	12	310



# Acryl-Dichtstoff S 11

mit putzähnlicher Oberfläche

## Eigenschaften:

- Witterungsbeständig, lichtecht
- Anstrichverträglich, geruchsneutral
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Acrylharzbasis
- Mit strukturierter, rauer und putzähnlicher Oberfläche

## Einsatzbereiche:

- Für den Innen- und Außenbereich

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 011	weiß	310	20



# Markierspray

präziser, feiner Sprühstrahl 360°

## Anwendung:

- Durch Spezialventil in jeder Lage aussprühbar
- Mit Schreibsprühkopf zum sauberen Anzeichnen, z. B. beim Markieren von Bäumen

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0897 312 500	gelb	500	12
0897 322 500	pink	500	12
0897 332 500	blau	500	12
0897 342 500	weiß	500	12
0897 352 500	rot	500	12
0897 362 500	grün	500	12



# Markier-Sortiment 6-teilig

## Inhalt:

- 1 x Tiefloch-Marker inkl. Graphitmine
- 1 x Profi-Marker inkl. Graphitmine
- 1 x Bohrlochmarker (schwarz)
- 1 x Permanentmarker (schwarz)
- 1 x Kabelmarker (schwarz)
- 1 x Industry-Marker (weiß)

Artikelnummer	Inhalt
0695 900 399	6-teilig



# Primer

Primer dienen dazu, unpolare und schwer verklebbare Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, PTFE oder Silikongummi vorzubehandeln, so dass sie mit Cyanacrylaten verklebbar sind.

Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	VPE ST
0983 515 030	10	transparent	1



ERGO 5039 universal Gel  
Art. Nr. 0983 503 90



# Teleskop-Anlegeleiter

- Tragkraft: 150 kg
- Die wahren Transportmeister - bis zu 3,8 m einfach ins Auto gelegt
- Kein langes verzurren auf dem Wagendach
- Dazu noch die Variabilität die Leiter auf die gewünschte Höhe ausziehen
- Trittbrettlungen sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für deutlich größeren Komfort bei längeren Arbeiten
- Mit Antislip-Rillen
- Die komfortablen Druckschließen unterscheiden sich vom Standard
- Wesentlich leichter mit feuchten Händen zu bedienen
- Die dauerhafte Lasermarkierung zeigt den Verriegelungszustand genau und eindeutig an
- Eindeutige Griffmarkierungen erleichtern den Auszug auf die gewünschte Höhe erheblich
- Mit patentiertem Gleitbremssystem
- 2 Kipphebel mit Verschlussanzeige dient als Entriegelungssystem

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	Breite m	Länge m	Ausführung
4965 000 260	9	8,1	0,49	2,6	Eingeschoben 0,72 m
4965 000 380	13	15	0,88	3,8	Eingeschoben 0,86 m mit Quertraverse

Ab 3 m Länge dürfen nur noch Leitern mit Quertraversen eingesetzt werden.



# Muttersprenger, zweischneidig

Zum Sprengen unlösbar festsitzender Muttern (zweischneidig).

Artikelnummer	Modell	für Schlüsselweite mm
4650 540 002	54-2	10 - 27
4650 540 003	54-3	17 - 36



# Schraubzwinde Ganzstahl

mit bewährtem Holzgriff

- 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- Spannkraft bis zu 5.500 N
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten



Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Stärke mm	Gewicht kg
3655 10 5	100	60	5,6 x 11,5	0,18
3655 12 6	120	60	6,0 x 15,0	0,29
3655 16 8	160	80	6,8 x 17,5	0,48
3655 20 10	200	100	8,5 x 22,0	0,97
3655 25 12	250	120	9,5 x 24,0	1,24
3655 30 14	300	140	11,0 x 28,0	1,85
3655 40 12	400	120	11,0 x 28,0	2
3655 50 12	500	120	11,0 x 28,0	2,2
3655 60 12	600	120	11,0 x 28,0	2,4
3655 80 12	800	120	11,0 x 28,0	2,79
3655 100 12	1000	120	11,0 x 28,0	3,19

## Sicherheitsschuh S3, Sensation XX10 ESD

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

- Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAXX L10
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend



Artikelnummer	Größe
0686 902 039	39
0686 902 040	40
0686 902 041	41
0686 902 042	42
0686 902 043	43

Artikelnummer	Größe
0686 902 044	44
0686 902 045	45
0686 902 046	46
0686 902 047	47

## Sicherheitsschuh S3, Touring Black Low S3

**PUMA**  
SAFETY

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, innenliegende Schnürung ohne hervorstehende Elemente für ein besonders schlankes Design
- Schaft: glattes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® plus
- Sohle: MOTO PROTECT - rutschfeste DUO-PU-Sohle mit MTSP Torsion Control Element und DRIVERS HEEL für eine natürliche Abrollbewegung
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 830 239	39
0686 830 240	40
0686 830 241	41
0686 830 242	42
0686 830 243	43

Artikelnummer	Größe
0686 830 244	44
0686 830 245	45
0686 830 246	46
0686 830 247	47

## PUMA SCHUH S3 TOURING BLACK MID

**PUMA**  
SAFETY

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, innenliegende Schnürung ohne hervorstehende Elemente für ein besonders schlankes Design
- Schaft: glattes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® plus
- Sohle: MOTO PROTECT - rutschfeste DUO-PU-Sohle mit MTSP Torsion Control Element und DRIVERS HEEL für eine natürliche Abrollbewegung
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 830 439	39
0686 830 440	40
0686 830 441	41
0686 830 442	42
0686 830 443	43

Artikelnummer	Größe
0686 830 444	44
0686 830 445	45
0686 830 446	46
0686 830 447	47

## Sicherheitsschuh S1P, Twister DY Navy Low S1P ESD



- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: metallfrei, ESD, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, reflektierende Elemente
- Schaft: hochwertiges Veloursleder mit strapazierfähigen Mesh-Einsätzen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA-Fußbett
- Sohle: flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU-Laufsohle

NEU

Artikelnummer	Größe
0686 890 339	39
0686 890 340	40
0686 890 341	41
0686 890 342	42
0686 890 343	43
0686 890 344	44
0686 890 345	45
0686 890 346	46
0686 890 347	47



## Sicherheitsschuh S3, Clifton Low S3



Uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialien und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

- Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Schaft: hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe
- Extra: metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett

NEU

Artikelnummer	Größe
0686 890 439	39
0686 890 440	40
0686 890 441	41
0686 890 442	42
0686 890 443	43
0686 890 444	44
0686 890 445	45
0686 890 446	46
0686 890 447	47



## Schutzbrille Univet 529



- Verzerrungsfrei
- Beschlagfrei
- Gesamtgewicht: 35 g
- Fassung: Polycarbonat
- Bügel: Polycarbonat schwarz, Länge und Neigung verstellbar
- Bügelenden: Nylon, grün mit Softtip
- Scheibe: antibeschlag beschichtet, kratzfest beschichtet, UV-Schutz

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 033	klar	NE 166; EN 170	10

NEU



## Antibeschlagtuch



- Mikrofaser-Anti-Beschlag-Tuch der neuesten Generation (15x18 cm)
- Das Brillentuch kann bis zu 200 Mal verwendet werden und hinterlässt auf den Brillengläsern (Vorder- und Rückseite) Tenside, die das Beschlagen der Gläser für bis zu 6–8 Stunden verhindern
- Das Mikrofaser Tuch garantiert eine Antibeschlagwirkung unabhängig von der Beschichtung des Glases, auf dem es verwendet wird
- Es wird empfohlen, die Gläser vor der Anwendung gründlich zu reinigen und das Tuch sorgfältig im mitgelieferten Beutel aufzubewahren

Artikelnummer	Größe cm
2694 600 034	15 x 18

NEU



Ohne  
Antibeschlag



Mit  
Antibeschlag

# JUBILÄUMS-SAMMELAKTION **RECA T-SHIRTS**

## GEWINNSPIEL ZUM JUBILÄUM

Wir feiern 100 Jahre Kellner & Kunz! Sammeln Sie unsere exklusiven, hochwertigen RECA T-Shirts mit coolen Sprüchen und gewinnen Sie für Ihr Unternehmen eine **RECA Werkzeug-Ausstattung** im Wert von bis zu **5.000 Euro**.

## SO FUNKTIONIERT'S!

1. Von Februar bis Dezember 2022 erscheint monatlich ein neues Modell von unserem limitierten 100 Jahre T-Shirt.
2. Ab einem **Einkaufswert von € 299,-** aus unserem **RECA Power Produkte Sortiment** bekommen Sie das aktuelle **RECA T-Shirt GRATIS** zu Ihrer Bestellung!
3. Nehmen Sie an unseren monatlichen Aktionen teil und sammeln Sie alle 11 T-Shirt Modelle.
4. Somit ist Ihr Unternehmen automatisch für unser Jubiläums-Gewinnspiel berechtigt.
5. Die Gewinner werden Mitte Jänner 2023 ausgelost und informiert!\*



**GEWINNEN SIE EINE HOCHWERTIGE WERKZEUGAUSSTATTUNG IHRER WAHL MIT DEM VERKAUFSWERT VON:**

**1. Platz: € 5.000,-**

2. Platz: € 3.000,-

3. Platz: € 1.000,-

**Wählen Sie Ihre Lieblingsprodukte aus unserem Standardprogramm.**



\* Unsere Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Website unter folgenden QR-Code!



Werkzeugausstattung  
im Wert von  
**€ 5.000,-**  
gewinnen!



Sie haben die ersten T-Shirts verpasst und wollen trotzdem die Chance auf den Gesamtgewinn? Kein Problem - Sie können auch noch die T-Shirts der vergangenen Monate auswählen.

- Nur solange der Vorrat reicht! -

# ABVERKAUF

Ottoseal A 205 Premium Acryl  
Dichtstoff weiß 310 ml | **ACHTUNG: MHD knapp**  
Artikelnummer: 0898 905 001



## T-Griff Stiftschlüssel

Schlüsselweite: 7 mm | Klingenlänge: 125 mm  
Artikelnummer: 0701 607 125



## T-Griff Stiftschlüssel 2K

Schlüsselweite: 10 mm | Klingenlänge: 170 mm  
Artikelnummer: 0701 710 200



## Kassette LEER für M3-12

Artikelnummer: 0639 011



## Klebeband Kapton

25 x 0,025 mm | 33 lfm  
Artikelnummer: 8611 000 222



## Holzspiralbohrer

Artikelnummer: 0650 47 | Ø 7 mm  
Artikelnummer: 0650 435 | Ø 3,5 mm  
Artikelnummer: 0650 414 | Ø 14 mm



## Powerbank 10 PD

Kapazität: 10.000 mAh  
Artikelnummer: 0981 005 001



## Abstechmesser A 00 F

8,0 x 2,2 x 75 mm | Artikelnummer: 2656 200 011



## diaflex Ho-Bit

Artikelnummer: 0662 193 350 | Ø 350 mm | Bohrung: 20 mm  
Artikelnummer: 0662 193 355 | Ø 355 mm | Bohrung: 25,40 mm



## KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels  
Tel.: +43(0) 7242/484-0  
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

### NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14    Gradnerstraße 96    Wirtschaftspark 11    Eduard-Bodem-Gasse 2    Vogelweiderstraße 115    Diepoldsauer Straße 5 / EG  
1230 Wien                    8055 Graz                    9130 Poggersdorf                    6020 Innsbruck                    5020 Salzburg                    6845 Hohenems

