



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.09.2022 bis 31.10.2022



Seit Jahren ist BLÅKLÄDER ein wichtiger Partner im Bereich persönlicher Schutzausrüstung.

Nun ist es endlich an der Zeit diese Partnerschaft auf ein neues Level zu heben, um unseren Kunden auch auf den vordersten Baustellen und der härtesten Arbeitsbedingung eine individuelle Lösung in Sachen PSA zu bieten.

Verlegeschrauben

Zur Befestigung von Verlegeplatten auf Holzböden.



Einsatzbereich: Altbausanierungen, Neubau, Renovierungen.

Vorteile:

- Flachsenkkopf mit Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes ins Holz und bündiges Versenken
- Unterkopfgewinde garantiert festes Anpressen des Bauteils, kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung und bietet sicheren Halt und eine dauerhafte Fixierung
- Schneidkerbe bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials; sofortiger Schraubstart
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Verarbeitungsempfehlung:

4,5 x 50 für OSB Plattenstärke ca. 15-18 mm

4,5 x 60 für OSB Plattenstärke ca. 18-22 mm

4,5 x 70 für OSB Plattenstärke ca. 22-28 mm

Artikelnummer	d mm	l mm	Kopfdurchmesser mm	für Plattenstärke mm	Antrieb	VPE ST
0190 045 050	4,5	50	8,4	15 - 18	TX20	250
0190 045 060	4,5	60	8,4	18 - 22	TX20	200
0190 045 070	4,5	70	8,4	22 - 28	TX20	140

PASSEND DAZU

RECA IMPAKT-BIT
Art. Nr. 0702 532 050



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!

WELS | WIEN | GRAZ

oder unseren Online Shop

www.reca.co.at



Fliesenbohrer diadrill KERAMIK

zur Verwendung mit Akkubohrerschraubern

- Für Durchbrüche von Ø 6 bzw. 8 mm mit nur einem Werkzeug
- Geeignet für Feinsteinzeug, Granit, harte Fliesen und Keramik
- Mit Hochgeschwindigkeit und ohne Wasserkühlung
- Ideal für sämtliche Montagearbeiten, bei denen vorerst durch o. g. Materialien gebohrt werden muss
- Sechskantschaft, ausgelegt für die Spannfutter von Akkubohrerschraubern

Anwendungstipp:

- Schräges Ansetzen erleichtert den Anbohrvorgang
- Eine zusätzliche Drehbewegung beschleunigt den Bohrvorgang und schont das Werkzeug
- Arbeiten mit wenig Anpressdruck und wiederkehrenden Kühlpausen erhöhen die Standzeit des Werkzeugs erheblich
- Der diadrill KERAMIK Duo ist mit einem Wachs Kern zur besseren Kühlung ausgestattet

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Aufnahme	VPE ST
0663 768 000	6/8	20	Sechskant	3

Ab ca. 30 Sek. müssen kurze Kühlpausen beim Bohren gemacht werden!



Diaflex

3 Stück diaflex universal premium in der Jubiläumsedition inkl. RECA Spannmutter No-Key M14

Die symmetrische Anordnung der Diamanten in den Segmenten erlauben einen kraftvollen Trockenschnitt! Die Premium Kurzzahnsegmente ermöglichen eine gleichbleibend hohe Schnittgeschwindigkeit, die Kühllöcher sorgen für eine extrem lange Werkzeuglebensdauer. Die durchgehende Laserschweißnaht sorgen für eine kraftvolle Verbindung zwischen Stammblatt und Segmenten und macht das Werkzeug zum unverzichtbaren Begleiter bei der Bearbeitung zahlreicher harter Materialien.

Geeignete Materialien:

- Granit
- Beton
- Armierter Beton
- Klinker
- Allgemeines Baumaterial



Artikelnummer	Segmenthöhe mm	Ø mm	Bohrung mm
0664 000 230	12	230	22,23



R100 Slim

- 180° drehbares Gelenk für den COB-LED Arm
- 2 Magnete auf der Rückseite
- 1 Magnet auf der Unterseite
- Magnet zur Fixierung des COB-LED-Armes
- Gürtelclip
- Inklusive 1m Typ-C-USB Ladekabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g
0981 200 140	R100 Slim	100 / 50	bis zu 6	224	24	73



Steckschlüssel-Satz ECO 1/2" - 1/4"

Der 93-teilige Steckschlüssel-Satz ist nach DIN gefertigt.

Die Werkzeuge sind aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und sind matt verchromt. Der Koffer ist mit Metallscharnieren ausgestattet und kann mit einem Vorhängeschloss gesperrt werden (nicht enthalten). Durch die übersichtliche Anordnung und Beschriftung der einzelnen Steckschlüssel im Inneren des Koffers, wird ein rasches finden der passenden Einsätze gewährleistet. Die Werkzeuge werden durch eine Klemmsicherung gehalten.

Die 2K-Knarren sind umschaltbar (Rechts-/Linkslauf) und haben ein feinverzahntes Getriebe mit 72 Zähnen (Rückschwenkwinkel von 5°). Mit der Druckknopfauslösung können schnell und komfortabel Stecknüsse und Verlängerungen aufgesteckt und gelöst werden. Zudem verhindert es ein ungewolltes Lösen / abziehen der Steckverbindung.

Vorteile:

- Ordnung und Fixierung der Werkzeuge durch Klemmsicherung
- Schnelle suche bei der Auswahl der Werkzeuge
- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl
- Koffer mit Vorhängeschloss abschließbar



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt
0700 120 900	380	300	80	93-teilig



Knarre 1/2"

POWER SYSTEM 4 in1

- 710 Nm maximale Belastung
- Umschaltbar
- Extrem schlanker Kopf
- Ergonomischen 2-Komponenten-Griff
- Rutschfest
- Mit Kugelarretierung
- Mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
- Fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- Werkstoff: Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt



Artikelnummer	Bezeichnung	Kopfhöhe mm	Kopfbreite mm	Länge mm
0700 022 000	Umschaltknarre 1/2"	16	30	245

Knarrenschlüssel Satz Varius

abgewinkelt, umschaltbar

- Die geringe Bauhöhe des 15° abgewinkelten Ringratschenkopfes mit Umschaltfunktion ermöglicht eine bessere Bewegungsfreiheit und rasches Umschalten von rechts auf links
- Gleichgroße Maulseite unterstützt schwere Schraubarbeiten
- Werkstoff: Chrom Vanadium
- Oberfläche: verchromt



Artikelnummer	Inhalt SW
0700 315	6-tlg. im Kunststoffkoffer: 8, 10, 12, 13, 17, 19

Ring-Maulschlüssel-Satz

DIN 3113, 15° abgewinkelt

- Praxisgerechte Zusammenstellung
- Gleiche Schlüsselweiten der 15° abgewinkelten Ringseite und der 15° Maulstellung erleichtern schwer zugängliche Schraubarbeiten
- Handlich starker Profilschaft ermöglicht große Kraftübertragung

Oberfläche:

- Verchromt

Werkstoff:

- Chrom Vanadium



Artikelnummer	Inhalt SW
0700 101 204	12-teilig im Kunststoffhalter: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32



Zangensatz Zangenschlüssel + Cobra

Werkstoff: Chrom-Vanadium Elektrostahl, gehärtet

Tasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluß und praktischem Gürtelclip.

Artikelnummer	Inhalt
0703 821 822	1 x RECA Zangenschlüssel 150 mm bis SW 27 1 x RECA Rohrzange „Cobra“ 125 mm bis SW 27
0703 821 823	1 x RECA Zangenschlüssel 180 mm bis SW 35 1 x RECA Rohrzange „Cobra“ 180 mm bis SW 36



Bandschlüssel

mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband, extra breit = 25 mm
verchromter Qualitätsstahl

Artikelnummer	Ø mm	Spannweite mm	Länge mm	Breite mm
0695 100 001	140	140	480	15
0695 100 002	200	200	900	15



Bit Universalhalter

Universalhalter mit Sicherungsring in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung garantieren die sichere Verbindung zwischen Schrauber und Bit.



Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Länge mm
0702 812 200	m. Sprengring, Magnet	10,5	200



Mag Bit20 8-teilig

Bit-Magazin-Schraubendreher-Satz, TX. PH, PZ 8-teilig

- Magazinschraubendreher inklusive 6 ST Torsions-Bits
- Mit ergonomischem Handgriff, der sich über Knopfdruck öffnet
- Ausfahrbare Teleskopaufnahme, für tiefsitzende Schrauben (kann auch komplett herausgenommen und in Akku-Schraubern eingesetzt werden)



Artikelnummer	Inhalt
0702 110 025	TX: 20, 25; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; Bithalter 100 mm; Mag-Bit



Multi Tool

mit Gürteltragetasche

Das RECA Multifunktions Tool, der perfekte Begleiter für Arbeit und Freizeit!

- Beschreibung:**
- Werkzeuge aus rostfreiem Stahl
 - Gummierter Handgriff
 - Gesamtlänge 100 mm (geschlossen)

- Funktionen:**
- Spitzzange
 - Drahtschneider
 - Abisolierzange
 - Kleiner Schlitzschraubendreher
 - Räumr
 - Mittlerer Schlitzschraubendreher
 - Säge
 - Großes Messer
 - Flaschenöffner & großer Schlitzschraubendreher
 - Phillips Schraubendreher
 - Dosenöffner
 - Verpackung: praktische Textiltasche mit Gürteltasche

Artikelnummer	Bezeichnung
0703 000 012	RECA Multi Tool



Trapezblech-Lochzange

mit Auswerferfedern 710 mm

- Für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke
- Tiefenanschlag verstellbar von 35 -105 mm
- Vergütete Lochstempel mit aufgespressten Auswerferfedern
- Schnittweite: 100 mm
- Auswechselbarer Lochstempel

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm
0703 500 010	10	700



Ersatzstempel für Trapezlochzange

Ersatzstempel Satz mit Auswurfedern

- Vergütete Ersatz-Lochstempel Satz mit aufgespressten Auswurfedern

Artikelnummer	Ø mm
0703 999 915	10



Schraubendreher 2K-Satz

Satz, 7-tlg., für TX-Antrieb

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebs-symbol auf der Griffkappe
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Abtrieb: „Black Tip“ Spitze für präzisen Sitz



Artikelnummer	Inhalt
0701 307	TX 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40



Schraubendreher-Satz

7-tlg. Satz für Phillips-/Schlitz-Antrieb

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebs-symbol auf der Griffkappe
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Abtrieb: „Black Tip“ Spitze für präzisen Sitz



Artikelnummer	Inhalt
0701 448 700	PH 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Schraubendreher-Satz

7-tlg. Satz für Pozidriv-/Schlitz-Antrieb

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebssymbol auf der Griffkappe
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Abtrieb: „Black Tip“ Spitze für präzisen Sitz



Artikelnummer	Inhalt
0701 449 700	PZ 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Bit-Tool Set 10-teilig

Bit-Set TX, PH, PZ 10-teilig

Dieser 10-teilige 1/4" Bit-Satz besticht durch seine kompakte Bauform. Der Bithalter hat auch die Funktion als Schraubendrehergriff.

Vorteile:

Die Bits sind für Schraubanwendungen in den Bereichen Metall und Holz geeignet. Die Bits können im Hand- oder Maschinenbetrieb genutzt werden.



Artikelnummer	Inhalt
0702 930 201	TX10; TX15; TX20; TX25; PZ1; PZ2; PH1; PH2; Universal Bithalter 1/4" 58 mm; Bithalter-Handgriff



Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer Tool Case

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein Profi-Code-Zahlenschloss
- Vier zusätzliche Bodenfüße für bessere Standfestigkeit
- Robuster angenehmer Griff für besseren Tragekomfort
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeuggestalt mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



RECA Kabeltrommel Lite

Indoor

Die leichte, vollisolierte Kunststoff-Kabeltrommel Lite zeichnet sich als langlebige Produkt mit ergonomischem Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter aus. Dabei sind der stehende und der liegende Einsatz möglich. Sie ist extrem standsicher durch einen niedrigen Schwerpunkt und mit einer nach VDE-Norm geprüften 4-fach-Steckdose und Überlastschutz ausgestattet. PVC-Leitung.

Einsatzgebiete:

- Für den Einsatz im Innenbereich in trockener Umgebung

Vorteile:

- Hochwertige Kunststoffausführung
- Stehender und liegender Einsatz möglich
- VDE geprüft

Ausführung:

- 4 Schutzkontaktsteckdosen

Artikelnummer	Bezeichnung	Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m	Eingang	Schutzstufe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0774 100 035	Lite	3 x 1,5	35	Schuko 16A	IP 20	260	215	297



Arbeitsbock Holz

- Bis zu 80 kg bei Flächenbelastung
- Höhe Auflage 800 mm
- Platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer	Tragfähigkeit kg
4700 771 025	ca. 80

NEU



Rollenbock 60 kg

- Stufenlos höhenverstellbar von 69 - 110 cm
- Zusammenklappbar zu platzsparenden Aufbewahrung
- Auflagebreite 30 cm
- GummifüÙe für sicheren Stand auf glattem Untergrund
- Beschichtete Auflagenrolle schont das Werkstück

Artikelnummer	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg
4700 771 022	4	60



Parallelschraubstock mit Rohrspannbacken


- Schraubstock aus Stahl geschmiedet
- Mit zusätzlich breiten stabilen Rohrspannbacken ausgestattet für sicheres Spannen von Rundrohren
- Flach-Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet
- Spindel mit zweigängigen, gerollten Trapezgewinde
- Führung nachstellbar
- Mit Dauerschmierung
- Gewährleistet hohe Lebensdauer im robusten Werkstatt-Einsatz

Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



PASSEND DAZU

Schraubstock-Schutzbacken
Art. Nr. 3653 888 125 | 125 mm
Art. Nr. 3653 888 135 | 135 mm
Art. Nr. 3653 888 150 | 150 mm



Schraubzwinke Omega

Satz 5-teilig

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung

Artikelnummer	Inhalt
0709 000 001	Schraubzwingen Spannweite: 200, 200, 300, 300, 400



Abziehersatz

zum Kombinieren von 4 Abziehern

- Mit Quick Adjust Technologie für enge Zwischenräume
- 2-armige Abzieher: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-armige Abzieher: 30-1+S, 30-1-2+S
- Eine Tube mit Spezialfett

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2



Markier-Sortiment

6-teilig

- Inhalt:
- 1 x Tiefloch-Marker inkl. Graphitmine
 - 1 x Profi-Marker inkl. Graphitmine
 - 1 x Bohrlochmarker (schwarz)
 - 1 x Permanentmarker (schwarz)
 - 1 x Kabelmarker (schwarz)
 - 1 x Industry-Marker (weiß)

Artikelnummer	Inhalt
0695 900 399	6-teilig



Magnetwinkel Switch

mit ein- und ausschaltbarem Magnetismus

- Schnell und einfach Werkstücke halten und zusammenbauen im 45° und 90° Winkel
- Bei der Einrichtung des Werkstücks den Magnetismus einfach wegschalten
- Besonders leichte Reinigung in OFF-Stellung
- Geeignet für Flach-, Winkel-, und Rundmaterial
- Nietlöcher zur einfachen Verbindung von mehreren Magneten
- Schwere Ausführung
- Modell in zwei Größen erhältlich

Artikelnummer	Länge mm	Höhe mm	Hebekraft kg	Gewicht g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350

Multilinen Laser

X-Liner 6

Selbstnivellierender, grüner Multilinen-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

- Schnelle Achsausrichtung durch Lotstrahl und Feintrieb
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- Für Baustellen-Einsatz geeignet
- Magnetische Dämpfung
- Stativanschluss
- Stromversorgung über Li-Ionen Akku oder Batterien

Artikelnummer	Genauigkeit	Messbereich	Ausführung
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	25 m ohne, 60 m mit optionalem Empfänger	Selbstnivellierbereich +/- 3°, Laser grün (Klasse 2) 515 nm, 1 mW, Betriebsdauer bis zu 25 h, Li-Ionen Akku 7,4 V / 2.600 mAh, Schutzklasse IP 54

Lieferumfang: X-Liner 6, Multifunktionsfuß mit Feintrieb, Akku, Ladegerät, Batteriefach, Lasersichtbrille, Zieltafel und Transportkoffer

DISTANZA 10

Laser Entfernungsmesser

Macht digitales Messen denkbar einfach. Dank Laserpräzisionstechnologie und kontinuierlichem Messmodus können Messungen zuverlässig durchgeführt werden. Der RECA DISTANZA 10 überzeugt durch sein handliches Format und verfügt über eine intuitive Ein-Tasten Bedienung. Perfekt für Handwerker sämtlicher Gewerke sowie Bauherren und Immobilienverwalter.

Artikelnummer	Länge mm	Messbereich	Genauigkeit
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m

Laserkategorie 2



Ultra Taschenmessschieber digital

wasserdicht nach Schutzart IP67, inkl. Kalibrierzertifikat

- Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- Rostfreier Stahl
- Messfläche gehärtet
- Elektronische Ziffernanzeige am LCD
- Feststellschraube oben
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Schnellstart Funktion
- Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Tastensperre
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- Eckiges Tiefenmaß

Artikelnummer	Messbereich mm	Ablesung mm	Inhalt	Schenkel-länge mm	Norm
0705 725 151	0-150	0,01	Kunststoffetui, Batterie und Bedienungsanleitung	40	DIN 862



RECA Wasserwaage Torpedo 360

Unsere funktionale Wasserwaage Torpedo 360 ist nicht nur kompakt und verfügt über extra starke Seltenerdmagnete, sie besitzt auch eine Libelle die sich um 360° verstellen lässt wodurch man jeden Winkel überprüfen kann. An der Unterseite zeichnet sich die Torpedo 360 mit ihrer gefrästen V-Nut aus in der auch die Seltenerdmagnete eingebettet sind.

- Kompakte, robuste Aluminium-Druckgussprofil-Wasserwaage mit Sechsring-Horizontal-Libelle für 1 % - und 2 %-Gefällemessung und zusätzlicher drehbarer Winkel-Libelle
- Schmale, abgeschrägte Profildorm
- Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern
- Exakt plangefräste V-Nut-Messfläche für optimalen Halt auf Rohren
- Drehbare 360°-Winkel-Libelle zum Anlegen und direkten Prüfen von beliebigen Winkeln, zum Beispiel von Rohrleitungen
- Mit Gürteltasche – immer griffbereit
- Die einzigartige Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m

Ausstattung

- 1 Sechsring-Horizontal-Libelle
- 1 Vertikal-Libelle
- 1 drehbare Winkel-Libelle (Toleranz der Winkelmessung ± 0,3°)
- 1 gefräste V-Nut-Messfläche
- Seltenerd-Magnetsystem (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete)

Artikelnummer	Genauigkeit mm/m	Länge mm
0705 400 030	0,5	250



EINLADUNG JUBILÄUMSWOCHE

100 SEIT 1922
KELLNER & KUNZ AG

Wann: Di., 27. bis Fr., 30. Sep. 2022, 9-18 Uhr | Wo: Kellner & Kunz, Boschstraße 37, 4600 Wels

Melden Sie sich bitte bis spätestens 15. September zur Veranstaltung an.

Turbulente Energiewelt 2022 Wohin geht die Reise?

Expertentalk mit Prof. Dr. Karl Rose (TU-Graz, AR OMV), Dr. Gerhard Dell (OÖ Energiebeauftragter, GF OÖ Energiesparverband), Mag. Florian Niedersüß (Vorstandssprecher EWW-Group) und namhafte Entscheidungsträger der Wirtschaft

Di., 27. Sept.

Jeweils um 10.30 Uhr und 14.00 Uhr

„Der richtige Moment die Zukunft zu gestalten ist jetzt.“

Sven Gabor Janszky ist der innovativste Trendforscher in Deutschland und Chairman des Trendforschungsinstituts 2b AHEAD

Mi., 28. Sept.

Jeweils um 10.30 Uhr und 14.00 Uhr

Der globale Stresstest in der Supply Chain

Wie Service & Dienstleistungspartner Industrie und Handwerk in der Bewältigung des aktuell schwierigen Beschaffungsmarktes unterstützen können. Mit ORF-Moderator Gernot Hörmann

Do., 29. Sept.

Jeweils um 10.30 Uhr und 14.00 Uhr

Wirtschafts- kabarett mit Max Mayrhofer


Bewaffnet mit spitzer Zunge sorgt er für entwaffnende Momente auf der Bühne.

Fr., 30. Sept.

Jeweils um 10.30 Uhr und 14.00 Uhr



Bungy Jumping

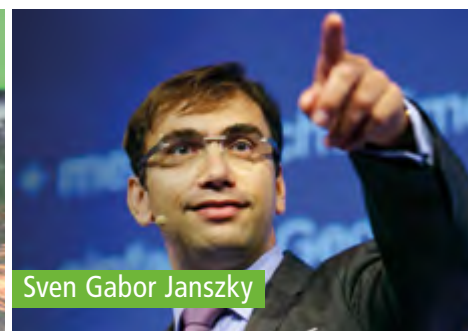

Sven Gabor Janszky



Max Mayrhofer



GEMEINSAM BEWEGT ►► IN DIE ZUKUNFT!

DANKE

Wir möchten Ihnen allen sagen,
unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit feiern und gemeinsam in die Zukunft blicken.

Bungy Jumping:

Hier holen Sie sich den ultimativen Adrenalinkick! (Programm wetterabhängig!)

**Di., 27. &
Mi., 28. Sept.**

Kran-Korbfahrt:

Es geht hoch hinauf!
Erleben Sie den Ausblick über den Dächern von Kellner & Kunz!

**Do., 29. &
Fr., 30. Sept.**

Lust auf ein Porträt?

Unser Schnellzeichner fertigt in kürzester Zeit ein Porträt von Ihnen an!

**Do., 29. &
Fr., 30. Sept.**

PROGRAMM ►► MIT VIELEN HIGHLIGHTS

Gute Unterhaltung rund um 100 Jahre Kellner & Kunz
Freuen Sie sich auf ein kulinarisches Networking und musikalische Unterhaltung!

Dienstleistungssysteme: Digitalisierung im C-Teile Management

Digitalisierung steht bei Handwerk und Industrie im Fokus. Wir zeigen unsere Systeme im Zeitraffer und geben einen Einblick in unsere vielfältigen Systembausteine.

Produktprofis zeigen RECA Produkte im Einsatz

Produktvorführungen mit vielen Fachinformationen für Ihre tägliche Arbeit. Produktshows werden Sie zum Staunen bringen!

Logistik-Tour

Wir leben Logistik: Bei einem Rundgang im neuen Logistikzentrum zeigen wir Ihnen das perfekte Zusammenspiel von Mensch und moderner Technik.

Prozesskostenrechner

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem neu entwickelten Berechnungstool die Optimierungen der Prozesskosten übersichtlich darstellen können.



Hier geht's zur Anmeldung!
www.reglist24.com/jubilaums_kundenwoche

Wasserwaage

Basiclevel

Aluminium Ausführung
max. Messtoleranz: 1,0 mm/m in Standardposition.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 402 030	300	20	50
0705 402 040	400	20	50
0705 402 060	600	20	50
0705 402 080	800	20	50
0705 402 100	1000	20	50
0705 402 120	1200	20	50
0705 402 150	1500	20	50
0705 402 180	1800	20	50
0705 402 200	2000	20	50

MGB Satz UNI Sackloch

für Sacklöcher in Stahl, Edelstahl und Alu

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer Blau- Grünring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form B
- M12: DIN 376, Form B



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
1703 500 000	14-teilig: M3 - M12 + Kernloch-bohrer	1

MGB Satz UNI Durchgangsloch

für Durchgangslöcher in Stahl, Edelstahl und Alu

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Durchgang Maschinengewindebohrer Blau- Grünring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form B
- M12: DIN 376, Form B



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
1703 100 000	14-teilig: M3 - M12 + Kernloch-bohrer	1



Windeisen

flache Ausführung DIN 1814

- Werkzeugstahl Spannbacken präzisionserodiert und gehärtet
- Durch Brünier-Nitrier-Prozess veredelte Haltegriffe, auf einer Seite abschraubbar, Arbeitsbohrung zur Erhöhung der Hebelwirkung
- Führungsnut zur Stabilisierung der Backe
- Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkant

Ausführung:

- Körper aus Zinkdruckguss-Legierung Zamak 5
- Knebel veredelt durch Brünier-Nitrier-Prozess
- Spannbacken präzisionserodiert und gehärtet
- Splintsicherung, die fest mit dem Haltegriff verbunden ist
- Arbeitsbohrung zur Aufnahme des Spindelknebels



Artikelnummer	Größe	für Ø mm
0657 100 000	0	1 - 8
0657 100 010	1	1 -10
0657 100 015	1 1/2	1 - 12
0657 100 020	2	4 - 12
0657 100 030	3	5 - 20
0657 100 040	4	9 - 27
0657 100 050	5	12 - 33
0657 100 060	6	18 - 40



RECA HANDGEWINDEBOHRER HSS

HANDGEWINDEBOHRER SATZ



0639 ..



Metrisch	0640 .
Metrisch Feingewinde	0642 ..
Whitworth	1650 500 ...
UNC	1650 30. ...
UNF	1650 40.

Spiralbohrer HSS-Co5 Kassette

DIN 338, Typ TS (Tieflochspirale), rechtsschneidend, HSS-Co 5 %, geschliffen, TiAlN-Beschichtung 1300 N

Der präzisionsgeschliffene Spiralbohrer mit Tieflochprofil ist Titan-Aluminium-Nitrid beschichtet. Durch die Beschichtung kann der Bohrer in verschiedenste Materialien bis 1.300 N/mm² eingesetzt werden. Der Bohrer hat ein Tieflochprofil. Dies ermöglicht Materialstärken von bis zu 10 x Ø zu bohren. Der RECA ultra plus Spiralbohrer ist bestens für den Einsatz in CNC-Maschinen und Ständerbohrmaschinen geeignet.

Tieflochprofil mit verstärktem Kern:

- Höchstes Zerspanungsvolumen
- Maximale Bohrtiefe bis zu 10 x Ø
- Hervorragende Werkzeugsteifigkeit
- Geringe Bruchgefahr
- Präziseste Löcher auch bei großen Bohrtiefen
- Optimal für Kernlochbohrung geeignet



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Steigung mm
0622 004 913	Kassette, 34-teilig	1,0 - 5,0 (je 2) 5,5 - 13,0 (je 1)	0,5

Kegelsenker Satz

6-teilig

Kegel- und Entgratsenker mit 3 Schneiden 90°, HSS-CBN-tiefgeschliffen, DIN 335 Form C, mit Zylinderschaft.

Einsatzgebiete:

Blauring für Stahl

Vorteile:

- 3 Schneiden-Senker zeichnen sich aus durch:
- Hervorragende Spanabfuhr
- Ratterfreies Arbeiten
- Riefenfreie Oberfläche
- Beste Zentriereigenschaft



Artikelnummer	Inhalt mm
0692 390 006	Ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Artikelnummer	Senk-Ø mm	Spitzen-Ø mm	Schaft-Ø mm	Länge mm
0692 390 400	40,0	10	15	80



Stufenbohrer Satz HSS-TiAlN

3-teilig

Das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung. In einem Arbeitsgang können Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Alle Stufenbohrer sind mit einer Laserskalierung gekennzeichnet, um den jeweiligen Bohrdurchmesser ablesen zu können.

Einsatzbereiche:

Elektrohandwerk, Sanitär- und Heizungstechnik, Autowerkstatt, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Behälter- und Apparatebau
Nicht-Eisenmetalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Plexiglas, verschiedene Holzarten und alle gängigen Stahlbleche bis zu einer Dicke von 4 mm.

Vorteile:

- Beschichtung TiAlN
- Maximale Standzeit - Keine Aufbauschneiden, Höhere Oberflächenhärte, Höhere Wärmestabilität, Trockenbearbeitung möglich

TRICON-Schaft die formschlüssige Kraftübertragung:

- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Optimale Kraftübertragung / Keine Riefenbildung
- Kein zu tiefes Einspannen im Bohrfutter - Optimale Elastizität;
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen + Schließen des Bohrfutters
- Schützt ihr Bohrfutter



Artikelnummer	Inhalt
0692 730 000	je 1 Stück: Ø 4 - 12 mm, 1 mm steigend, 9 Stufen, Größe 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm steigend, 9 Stufen, Größe 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm steigend, 14 Stufen, Größe 2



TRICON-Schaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter



In 3 verschiedenen Abmessungen lieferbar



Mit Laserskalierung
gekennzeichnet

Mop-Teller

Edition 100

Jubiläums Mop-Teller "Fat-Mop Edition 100"

- Zirkon-Schleifmop mit Glasgewebeteller
- Universell einsetzbar für Eisen, Stahl und auch Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)
- Gleichmäßiges Schliffbild bis zur völligen Abnutzung
- Niedriger Lärmpegel
- Angenehmer weicher Schliff
- Besonders dick mit 120 Lamellen bestückt
- Belagshöhe inkl. Geweberücken ca. 16,5 mm
- VPE = 10 Stück (Abmessung VPE = ca. Ø 125 x 150 mm)

Wirtschaftlichkeit:

durch bis zu 80 % mehr Schleiflamellen als vergleichbare Mop-Teller:

- Verfügt der Fat-Mop über eine deutlich höhere Standzeit
- Sind weniger Scheibenwechsel notwendig
- Fällt weniger Abfall an
- Können Kosten erheblich gesenkt werden



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 002 000	125	40	10



10 SEIT 1922
KELLNER & KUNZ AG

Trennscheibe

Edition 100

Die Jubiläumsscheibe Edition 100

- Kurze Trennzeiten in Stahl und Edelstahl
- Höchste Sicherheitsanforderungen der OSA werden erfüllt
- Geprüfte Qualität
- Sicherheitsgewebe
- Gute Standzeit in Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Aufnahme	VPE ST
0670 003 000	125	1,2	22,23	50



Fächerschleifscheibe

R-Mop und 150 mm R/T-Mop



Der RECA R-MOP ist auf maximalen Abtrag ausgelegt.

- Beste Leistung in schwer zerspanbaren Materialien (verg. Stähle, Werkzeugstähle, Edelstahl, ...).
- Universell für die Bearbeitung aller Metalle einsetzbar.
- Optimal zur Kanten- und Schweißnahtbearbeitung und zum Anfassen.
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$).
- Ausführung: Gekröpft
- Hinweis: Winkelschleifer: > 1.400 Watt verwenden

Vorteile:

Speed / Abtrag

- Maximaler Abtrag durch Keramik Korn mit selbstschärfender Wirkung
- Immer scharfe Schleifkörner vorhanden
- Zurücksetzendes Schleifgewebe
- Untere Schichten des Schleifkorns werden eingesetzt **Komfort**
- Weniger Vibrationen durch Spezialstützteller
- Schleifaktive Deckschicht
- Kühlster Schliff für weniger Anlauffarben
- Durch Keramik Korn wird ein gleichmäßigeres Schliffbild erzielt
- Weniger Nacharbeiten **Standzeit**
- Zurücksetzbarer Trägerteller aus Spezialkunststoff
- Schleifbelag kann bis zum restlosen Verbrauch genutzt werden Keramik Korn bleibt bis zur völligen Abnutzung am Gewebe
- Höchste Verschleißfestigkeit bei der Kantenbearbeitung

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 325 040	125	40	10



Entgrater-Sortiment

Bestehend aus:

0694 701 119 - Entgratwerkzeug NG1005
(Kunststoffgriff NG-1 + je 1 Klinge C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - Entgratwerkzeug NG3710
(Kunststoffgriff NG-3, 1 Halter D, 1 Schaber Klinge D66)

Artikelnummer	Bezeichnung
0694 702	Entgrater-Sortiment NOGA



Schleifbandrolle

Sparrollen

- Sparrolle im Karton mit Kunststoffkern (Innendurchmesser 25 mm)
- Die im Karton verpackte Sparrolle ist optimal für die Montage (im Auto, kein „Aufrollen“ mehr vor Ort) und kann in bestehende Regalsysteme (SECO) integriert werden
- Ermöglicht trotz Karton den Blick auf die Rolle
- Nach dem Entfernen des Kartons kann die Sparrolle auf einem Sparrollenhalter eingesetzt werden

Einsatzgebiete:

- Für manuelle Schleifarbeiten von Stahl, Edelstahl, Guss, NE-Metallen
- Entgraten von Schnittkanten
- Schleifen von Profilen, Formen- und Vorrichtungsbau, Werkzeugteile u. v. m.

Vorteile:

- Sehr flexibles und geschmeidiges Baumwoll-Gewebe
- Korund dicht gestreut
- Hohe Schleifleistung durch Vollkunstharzbindung
- Kein Ausbrechen des Schleifkorns – hohe Kornhaftung
- Sehr gutes Reißverhalten
- Im Karton mit Kunststoffkern (Innendurchmesser 25 mm)

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Korngröße
0673 050 040	50	50	40
0673 050 060	50	50	60
0673 050 080	50	50	80
0673 050 100	50	50	100
0673 050 120	50	50	120
0673 050 150	50	50	150
0673 050 180	50	50	180
0673 050 220	50	50	220
0673 050 240	50	50	240
0673 050 320	50	50	320
0673 050 400	50	50	400



Metallbearbeitungs-Set Zubehör

VLIES Rad

Einsatzgebiete:

- Für Metall zum schattenfreien Mattieren, Satinieren, Polieren.
- Für Edelstahl und Buntmetalle zum Beseitigen von Oxydschichten.
- Für Holz zum Glätten von Oberflächen

Vorteile:

- Elastisch, korndurchsetztes Nylonvliesrad
- Mit vibrationsgedämpfter Hülse für 1-fach, 2-fach und 4-fach Keilwelle



Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Korngröße
0674 610 400	100	100	400



Metallbearbeitungs-Set

RECA PTX 1800 Metallbearbeitungsset:

- Schleifmaschine Typ PTX 1800
- Koffer
- Expansionswalze
- 2 Schleifbandhülsen Ø 90 x 100 K 40
- Je 1 Vlieshülse Ø 90 x 100 mittel und fein
- 2 Mop-Räder Ø 105 x 50 K 40
- 10 Schleifbänder K 120
- Vliesband 30 x 600 mittel
- Filzhülse 90 x 100
- Schleifbandrolle
- Verschlussband
- Distanzring-Satz
- Polierpasten weiß und blau

Artikelnummer	Leistung W
0674 002	1800



S15 Folienkleber Dampfbremse

leistungsstarker Folienkleber für den luftdichten Anschluss

Einsatzgebiete:

zum dauerhaften luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperren sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall

Vorteile:

- Emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- Dauerhaft selbstklebend
- Elastisch
- Alterungsbeständig
- Mit Systemprüfung

Hinweis:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen.



Artikelnummer	Farbe	VPE ST	Inhalt ml
0898 715 000	blau	12	310



Klebt & Dichtet S 79 sealfix

1K-Klebe- & Dichtstoff

Eigenschaften:

- Neutral vernetzender 1K-Silikon Kleb- und Dichtstoff
- Ideal für den Glasbau
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, zum Teil in Verbindung mit Primer
- Nicht korrosiv

Einsatzbereiche:

- Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen im Hochbau
- Wetterbeständiges Abdichten (water sealing) an Glasfassaden, Schrägverglasungen, Holz-Glas-Verbundelementen, Dachverglasungen und Wintergärten
- Verfugungen an Glaselementen

Verarbeitungstemperatur:

- +5° C bis +40° C
- Temperaturbeständig von -40° C bis +180° C

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 513 1	transparent	310	20



Hochtemperatursilikon S 300

Einkomponentig, acetatvernetzend

Eigenschaften:

- Temperaturbeständigkeit bis +260° C (kurzfristig bis +300° C)
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf Glas sowie glasierten Flächen
- Vulkanisiert zu einer dauerelastischen roten Masse

Einsatzbereiche:

- Zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen im Industrie- und Bausektor, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist
- Besonders geeignet im Heizungs-, Sanitärgewerbe zum Abdichten von Rauchrohren (ersetzt Kesselkitt)

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 313 000	rot	310	12



S23 1K Montageschaum isocyanatfrei

1K - Universal Bau- und Füllschaum S23

Einkomponentiger, selbstexpandierender, sofort einsatzbereiter und 100 % isocyanatfreier Schaum

- Hohe Formstabilität
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht)



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 223 500	weiß opal	500	12



Lufterfrischer Air Refresh

zur einfachen und effektiven Geruchsbekämpfung

Effektive Geruchsbekämpfung für sämtliche Innenräume. Auch Fahrzeuginnenräume können in Sekundenschnelle aufgefrischt werden. Der arecal Lufterfrischer Air Refresh neutralisiert jegliche Art von unangenehmen Gerüchen und sorgt für einen langanhaltenden Frischeduft.

Bei der Anwendung in Fahrzeuginnenräumen Motor abstellen. Anschließend einen kurzen Sprühstoß (1 Sekunde) durch die geöffnete Tür in den Innenraum abgeben. Danach die Türe schließen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Abschließend das Fahrzeug gut lüften. Bei der Anwendung in allen anderen Räumen einfach einen kurzen Sprühstoß in den Raum abgeben.



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST	Ausführung
0894 030 600	600	12	Einwegdose

Niemals auf Menschen oder Tiere sprühen!



Sekundenkleber Gel

Universal, porös

- Cyanacrylat-Super-Gel
- Kein Wegfließen des Klebstoffes, daher hervorragend für vertikale Flächen und größere Werkstücke geeignet
- Exzellentes Verkleben von unebenen und porösen Teilen

Materialien:

- Holz, Spanplatten, Stoff, Kork, Leder, Kunststoffe, Metall, Stein, Keramik

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Inhalt g	VPE ST
0983 503 90	-30 - +80	3	1



Strukturkleber Gel

Glas auf Metall

- Verklebt selbst Materialien mit stark differierenden Ausdehnungskoeffizienten
- Seine ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen, wie zum Beispiel Temperatur- und Klimawechsel

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Inhalt g	Farbe	VPE ST
0983 145 100	-55 - +120	50	gelb	1



Ölbindemittel
Ölbindemittel Öl-Kleen 2000

Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig

- Eigenschaften:
• Stark saugend
• Geruchbindend
• Endlos lagerfähig
• Bodenschonend
• Wasserabweisend
• Schwimmfähig

- Einsatzbereich:
• Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
• Universal einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben
• Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %

Table with 4 columns: Artikelnummer, Inhalt l, Korngröße mm, VPE ST. Row 1: 0893 13, 50, 0,125 - 4, 1

1 Palette = 36 Säcke



Öko Clean Oberflächenreiniger

zur effektiven Reinigung von Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien

Effektiver Reiniger für Holz-, Kunststoff- und Steinoberflächen. Entfernt mühelos und rapid Grauschleier auf unlackierten Hölzern und tiefe Verunreinigungen auf Stein und Kunststoffoberflächen sowie bei diversen Anwendungen im Innenbereich (z. B. Bad und Sanitärräume).

Zur Wiederbelebung sämtlicher Oberflächen aus Holz, Kunststoff und Stein. Zur effektiven Reinigung von Terrassen und Fassaden, Gartenmöbeln, Fliesen, Holzzäunen, Steinportalen, Emailoberflächen, Kunststoffbelägen etc.

- Zur Auffrischung der genannten Oberflächen
- Hochwirksames Produkt auf natürlicher Basis
- Wirkt schimmelporbeugend
- Biologisch abbaubar
- Schnell und unkompliziert in der Anwendung
- Umweltfreundliche Verpackung aus Polyethylen



Table with 4 columns: Artikelnummer, Ausführung, Inhalt l, VPE ST. Row 1: 0895 005 005, Kanister, 5, 128

100 SEIT 1922
KELLNER & KUNZ AG



PASSEND DAZU

Reibbürste
Art. Nr. 2695 162 202 | 100 Jahre Kellner & Kunz



Drucksprüher IK ALK 1.5 Alkaline
IK ALK 1.5

Das Sprührgerät IK ALK 1.5 bietet eine robuste und widerstandsfähige Konstruktion. Entwickelt für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Bereichen der professionellen Reinigung. Die im IK ALK 1.5 eingesetzten Dichtungen und Werkstoffe sind besonders beständig gegen die meisten alkalischen Substanzen, Alkohole und Ketone sowie gegen Desinfektionsmittel. Es hat eine breite Einfüllöffnung, ergonomisches Design, ein auf 2,5 bar eingestelltes Sicherheitsventil (drucklos schaltbar), zwei Sprühdüsen (verstellbare Kegeldüse und Flachstrahldüse). Sein durchsichtiger Tank ermöglicht es, den Flüssigkeitsstand im Inneren zu überprüfen. Das IK Alk 1.5 verfügt über Zubehör für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Die einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht eine komplette Wartung ohne den Einsatz von Werkzeugen.

Geeignet für Aceton, Ammoniak, Ätznatron, Ätzkali, Butanol, Ethanol, Methanol, u.a. Alkohole.

Table with 2 columns: Artikelnummer, Kapazität l. Row 1: 2697 166 450, 1



NEU

RECA Lötlampe Piezo

- Der Handyjet verfügt über einen Brenner mit Gasvorwärmung
- Durch seine sehr kompakte Bauform passt der Handyjet in jede Werkzeugkiste
- Mit Piezozündung
- Durchmesser Brennerkopf 20 mm
- 1,8 kW Leistung

Table with 3 columns: Artikelnummer, Ausführung, Gasverbrauch g/h. Row 1: 2694 362 112, Piezozündung, 140

Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche!



NEU

Symbolfoto

PASSEND DAZU

Schraubkartusche Powergas
Art. Nr. 2694 362 600 | 7/16" EU



Coilnagler F44AC für LIGNOLOC® Holznägel

Der LIGNOLOC® Druckluftnagler F44AC ist das Resultat aus perfekter Funktion und optimaler Handhabung. Um LIGNOLOC® Holznägel schnell und akkurat verarbeiten zu können, sorgt der Druckluftnagler für die benötigte Kraft und Präzision.

Eine Innovation im Bereich der Druckluftnagler, mit diesem Gerät werden keine üblichen Coilnägel verarbeitet, sondern extrem harte Nägel aus Holz, welche eine völlig metallfreie Verbindung ermöglichen und sogar eine Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für tragende Verbindungen.

Dieses System findet Anwendung:

- Im Holzrahmenbau
- Im Möbel- und Bettenbau
- Im Fertighausbau
- In Bautischlereien
- Im Konstruktiven Holzbau
- Bei Trocken- und Gipskartonwänden
- Bei Verzierungen und Verkleidungen
- Im Innenausbau

Artikelnummer	für	für Länge mm	Gewicht kg	max. Arbeitsdruckbar	Winkel Grad	Ø mm
4700 600 849	Nägel ohne Kopf	38-60	2,4	6-8	15	3,7

Der F44 LIGNOLOC® Coilnagler findet seine Anwendungen in Innenbereich.

LIGNOLOC® Holznägel für F44 und F60 Nagler

Der LIGNOLOC® Holznagel ist der erste schießbare Holznagel für den Einsatz in der industriellen Fertigung und der ökologischen Holzverarbeitung.

Die Nägel mit einem Ø von 3,7 mm, können mit dem F44AC CN15-PS60A verwendet werden.
Die Nägel mit einem Ø von 4,7 und 5,3 mm, können mit dem F60 CN15-PS90-H verwendet werden.

Vorteile:

- Ökologisch nachhaltig
- Kein Holzleim notwendig
- Deutlich schneller installiert als Holzdübel
- Aus heimischem Buchenholz
- Verrottungsbeständig durch Harzinfiltration
- Keine Korrosionsspuren oder Streifenbildung am Holz

Die LIGNOLOC® Holznägel können zur Befestigung von Brettern und Platten aus Vollholz, Holzwerkstoffen oder Gipsfaser verwendet werden. Ebenso können Verbindungen mit LIGNOLOC® zur Herstellung von aussteifenden und mittragenden Wandtafeln hergestellt werden. Dank der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung für tragende Holzverbindungen, wird die Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzrahmenbau ermöglicht.

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Ausführung
4700 600 371	3,7	38	ohne Kopf
4700 600 372	3,7	50	ohne Kopf
4700 600 373	3,7	55	ohne Kopf
4700 600 374	3,7	60	ohne Kopf
4700 600 472	4,7	65	ohne Kopf



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Ausführung
4700 600 473	4,7	75	ohne Kopf
4700 600 474	4,7	89	ohne Kopf
4700 600 531	5,3	65	ohne Kopf
4700 600 532	5,3	75	ohne Kopf
4700 600 533	5,3	89	ohne Kopf

Coilnagler F60 für LIGNOLOC® Holznägel

Der LIGNOLOC® Druckluftnagler F60 ist das Resultat aus perfekter Funktion und optimaler Handhabung. Um LIGNOLOC® Holznägel schnell und akkurat verarbeiten zu können, sorgt der Druckluftnagler für die benötigte Kraft und Präzision.

Eine Innovation im Bereich der Druckluftnagler, mit diesem Gerät werden keine üblichen Coilnägel verarbeitet, sondern extrem harte Nägel aus Holz, welche eine völlig metallfreie Verbindung ermöglichen und sogar eine Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für tragende Verbindungen.

Dieses System findet Anwendung:

- Im Zaunbau
- Beim Beplanken
- Im Holzrahmenbau
- Im Möbel- und Bettenbau
- Im Fertighausbau
- In Bautischlereien
- Im Konstruktiven Holzbau
- Bei Trocken- und Gipskartonwänden
- Bei Verzierungen und Verkleidungen
- Im Innenausbau

Artikelnummer	für	für Länge mm	Gewicht kg	max. Arbeitsdruckbar	Winkel Grad	Ø mm
4700 600 851	Nägel mit und ohne Kopf	65-90	3,95	5-8	15	4,7-5,3

Der F60 LIGNOLOC® Coilnagler findet seine Anwendungen in Innen- und im Außenbereich, da hier auch Nägel mit Kopf verwendet werden können.

LIGNOLOC® Holznagel für F60 Nagler

Der LIGNOLOC® Holznagel ist der erste schießbare Holznagel für den Einsatz in der industriellen Fertigung und der ökologischen Holzverarbeitung.

Der Nagel mit Kopf und einem Ø von 4,7 mm, kann mit dem F60 CN15-PS90-H für Arbeiten im Außenbereich verwendet werden.

Vorteile:

- Ökologisch nachhaltig
- Kein Holzleim notwendig
- Deutlich schneller installiert als Holzdübel
- Aus heimischem Buchenholz
- Verrottungsbeständig durch Harzinfiltration
- Keine Korrosionsspuren oder Streifenbildung am Holz

Die LIGNOLOC® Holznägel können zur Befestigung von Brettern und Platten aus Vollholz, Holzwerkstoffen oder Gipsfaser verwendet werden. Ebenso können Verbindungen mit LIGNOLOC® zur Herstellung von aussteifenden und mittragenden Wandtafeln hergestellt werden. Dank der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung für tragende Holzverbindungen, wird die Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzrahmenbau ermöglicht.

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Ausführung
4700 600 475	4,7	58	mit Kopf



Grabo Plus - Akku-Vakuumsaugheber

Der Grabo Plus ist ein innovativer, akkubetriebener Vakuum-Saugheber, der dem Anwender das Heben und Platzieren von verschiedensten Materialien um ein Vielfaches erleichtert.

Anwendbar auf verschiedensten Materialien wie z. B.:

- Beton Fliesen
- Glas (Glatt oder Strukturiert)
- Keramik Fliesen
- Marmor
- Metall (Strukturiert wie z. B. Tränenbleche, oder Glatt)
- Texturierte Platten aus verschiedensten Materialien
- Rauen Beton
- Holz
- Gipsfaserplatten usw.

Ein Begleiter der einem das Arbeiten erleichtert, sei es beim Fliesenlegen, beim Einbau von Fenster und Türen, in der Tischlerei oder aber auch bei Umzugsunternehmen um unhandliche Möbelstücke oder dgl. einfach zu Transportieren. Bei der Hebekraft von bis zu 120 kg, sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

Artikelnummer	Tragkraft kg	Gewicht kg	Spannung V	Kapazität mAh
2697 470 001	120	1,5	14,8	2200



Grabo Pro - Akku-Vakuumsaugheber mit Nachsaugfunktion und Digitalanzeige

Der Grabo Pro ist die Weiterentwicklung des Grabo Plus und bietet neben allen guten Eigenschaften des Grabo Plus, zusätzlich noch eine Digitalanzeige und eine automatische Nachsaugfunktion, um das Arbeiten noch ein Stück sicherer zu machen.

Anwendbar auf verschiedensten Materialien wie z. B.:

- Beton Fliesen
- Glas (Glatt oder Strukturiert)
- Keramik Fliesen
- Marmor
- Metall (Strukturiert wie z. B. Tränenbleche, oder Glatt)
- Texturierte Platten aus verschiedensten Materialien
- Rauen Beton
- Holz
- Gipsfaserplatten usw.

Ein Begleiter der einem das Arbeiten erleichtert, sei es beim Fliesenlegen, beim Einbau von Fenster und Türen, in der Tischlerei oder aber auch bei Umzugsunternehmen um unhandliche Möbelstücke oder dgl. einfach zu Transportieren. Bei der Hebekraft von bis zu 120 kg, sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

Artikelnummer	Tragkraft kg	Gewicht kg	Spannung V	Kapazität mAh
2697 470 004	120	1,5	14,8	2200




Mehr Produkte im
RECA
Diamant-Prospekt



Alle Produkte finden sie auch in
unserem **ONLINE SHOP !**

www.reca.co.at

Hier gehts zum
ONLINE SHOP
SCHAUEN SIE REIN!

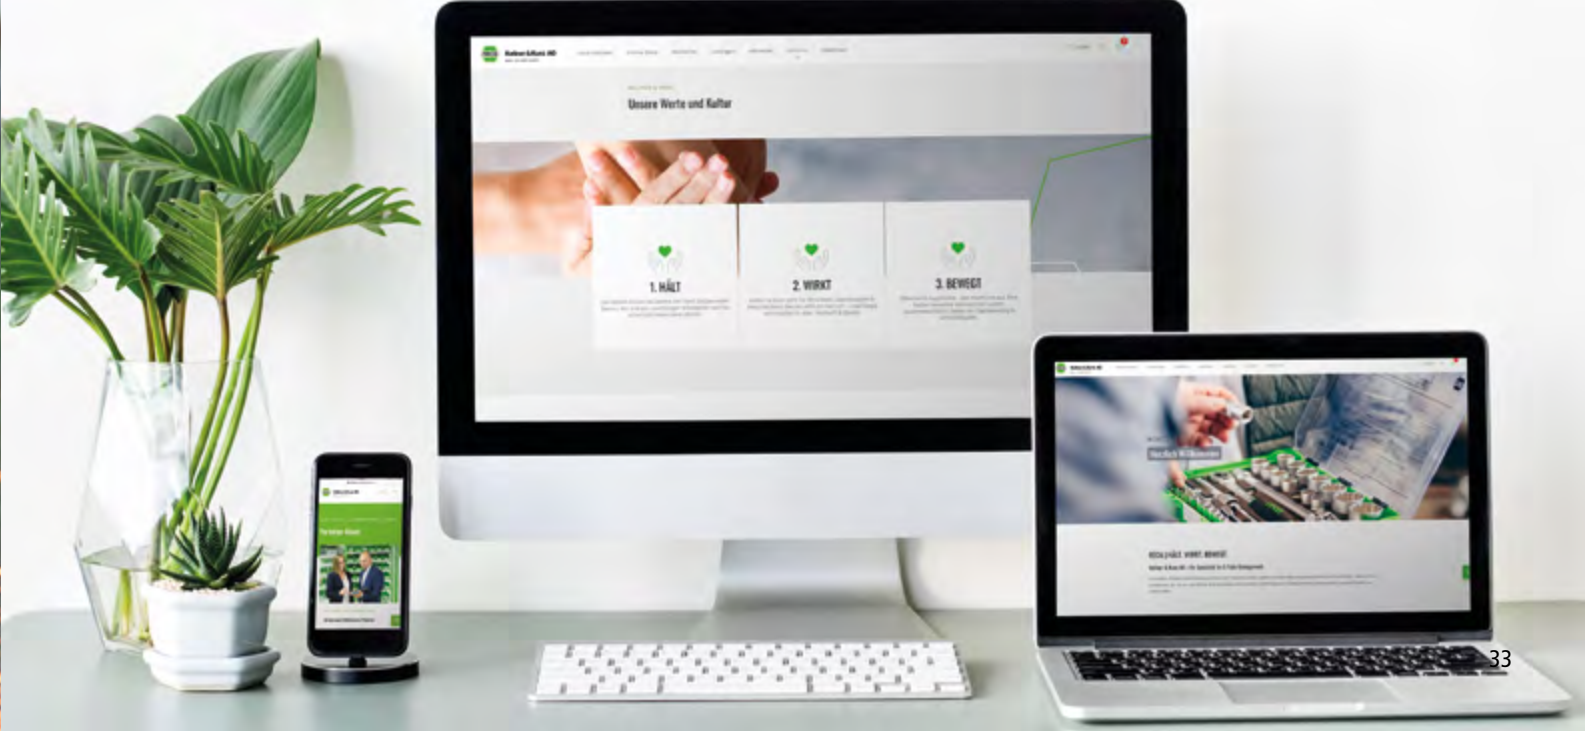



Unser breit gefächertes Meißelsortiment besteht nicht nur durch sein Vielfalt, sondern vor allem durch seine Qualität, sei es zum Aufrauen, Abtragen oder Eintreiben, bei RECA sind Sie immer bestens beraten.

Alle Informationen zu den Produkten unseres RECA Sortiments zum Thema Steinbearbeitung, finden Sie in unserem neuen Steinbohrer Prospekt, in dem Sie auch unsere neuen und innovativen Hammerbohrer X-Twin ultra finden können.



zum Prospekt



ABVERKAUF



Schutzgas Schweißdraht SG2, 1 mm
EN440 G3 Si1, 5 kg Rolle
Artikelnummer: 3691 701 010



Spiralbohrer HSS-Co5 Extreme, 3 mm
DIN 1897, Typ N extra kurz, geschliffen, mit Rundschaft
Artikelnummer: 0635 800 030



Astfüller

Dauerelastische Holzreparatur für innen + außen | 255 mm
Artikelnummer: 4139 800 011



OTTOSEAL S 110 Silikon
Artikelnummer: 0898 906 001 | Farbe: transparent | 310 ml



S 18 Silikon neutral, MEKO-frei
Artikelnummer: 0898 314 7 | Farbe: anthrazit | 310 ml



Illbruck Soforthaft-Kleber Plus SP350
Artikelnummer: 4140 500 349 | Farbe: weiß | 310 ml



Sprühkleber 3M SPRAY MOUNT
Artikelnummer: 6016 6SP 947 | 400 ml



gedruckt nach der Richtlinie
„Druckerzeugnisse“ des öster-
reichischen Umweltzeichens,
Gutenberg-Werberg GmbH, UW-Nr. 844



PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen
www.pefc.at



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf	Neuraut 4 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--	---

