

**100** SEIT 1922  
QUALITÄT **DIE HÄLT.**



## DER RECA FOCUS

Gültig von 01.11.2022 bis 31.01.2023

# Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer Tool Trolley



## Alle Daten auf einen Blick:

- Schale aus schlagfestem ABS-Material
- Mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser und 1 Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
- Dokumentenfach A4 im Deckel
- Die Bodenschale ist variabel einteilbar durch Trennstege aus Aluminium (2 Aluminium-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
- Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen
- Außenmaße: 515 x 440 x 255 mm
- Innenmaße: 485 x 375 x 200 mm
- Lieferung ohne Werkzeug



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 003	515	255	440	6,6	1



# Werkstattwagen

Toolmobile ULTRA




- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Arbeitsauflage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilfächern
- Mit Zahlenschloss (4 Zahlenräder)
- Starkes und stabiles Stahlblech
- Schlag- und kratzfeste Beschichtung
- Stahlblechschutz an den Ecken
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- 5 kleine und 2 große Schubladen
- Jede Schublade mit 100 % Vollauszug
- Lochung an den Seitenwänden
- Zentral abschließbare Schubladen
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Schubladengriff mit Federführung und Schnellverschlussfunktion
- Ölbeständiger Griff
- Leichtgängige Gummirollen, davon zwei mit Lenkrollen und Feststellbremse
- Hohe Traglast der Schubladen: max. 40 kg



## Großes Innenmaß der Schubladen:

- Klein: ca. 563 x 393 x 60 mm (B x T x H)
- Groß: ca. 563 x 393 x 140 mm (B x T x H)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0706 006 103	700	500	1020	67,5

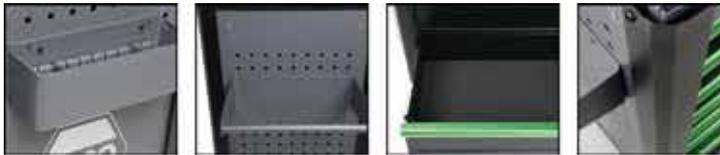

# Werkzeugkasten



- Stabile Stahlblechausführung
- Allseitig grün lackiert
- Umlegbarer Rohr-Tragegriff
- Schräger Deckel
- Besonders verwindungssteif
- Durchgehendes Scharnierband mit Bohrung für Vorhangschloss

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 004	5-tlg., leer	530	200	200

Der Werkzeugkasten wird ohne Werkzeug geliefert.



# Power System 4 in 1

1/2" + 1/4" Satz, 50-tlg.

- Im robusten RECA Viso-Koffer mit transparentem Deckel. Damit hat man auch bei geschlossenem Deckel immer den Überblick.
- Geeignet für Metrische-Vielzahn-Zoll und Außen-TX Antriebe.



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0700 023 050	Satz, 50-tlg.	1/2": SW 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, Umschaltknarre, Verlängerungen 130, 250, Kardangeln, Übergangsstück, 1/4": SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; Verlängerungen 50, 100, Bitadapter, Kardangeln, Quergriff, + 15 Bits



# Stiftschlüsselsatz

9-tlg.

- Lange Ausführung
- Durchgehend gehärtet, vernickelt
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0701 759 309	TX lang	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50



# Multi-Elektriker-Set

VDE, 19-tlg.

Die VDE isolierten RECA Multi-Schraubendreher und RECA Zwei-Komponenten Zangen sind nach IEC 60 900 bzw. DIN 60 900 geprüft und gewährleisten sicheres Arbeiten bis 1000 V Wechselstrom oder bis 1500 V Gleichstrom.



Artikelnummer	Inhalt
0701 900 001	Griff; Klingen: Sch 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH 1, 2; PZ 2; TX 10, 15, 20; PZ +/- 1, 2; Wechseldrehknopf, Kraftseitenschneider, Telefonzange gebogen, Spannungsprüfer



# Bithalter Schraubendreher

Multi - in der robusten Kunststoffkassette.

Der 2-Komponenten Multi-Griff mit Metall-Spritzguß-Element ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Schraubendreher und T-Griff, ohne Umstecken der Klinge.

**Hinweis:**

TR\* = TX mit Bohrung

**Vorteile:**

- Vielseitig und robust für Werkstatt und Montage
- Alle Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit SW 6,35 mm (=1/4")
- Oberfläche matt verchromt mit schwarzen Spitzen
- Klingenlänge 160 mm - Einsatzmöglichkeiten wie ein überlanger Bit
- Durch den Einsatz im T-Griff sind höchste Drehmomente umsetzbar

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0701 901 100	Set, 12-tlg.	Griff; Klingen: ISK 3, 4, 5, 6; Sch 1,0; 1,2; PH 1, 2, 3; TX-TR 20, 25, 30; Steckschlüssel SW 7, 8, 10, 13; Phasenprüfer



# Gripzange

Für Rundmaterial mit Drahtabschneider.

Einstellschraube und Auslösehebel erlauben einfache Einhandbedienung und sicheres Greifen, Spannen und Halten des Maules mit den vergüteten Rillen- und Zahnbacken.

Artikelnummer	Länge mm	Spannweite mm
0703 902 250	250	50



# Zangenschlüssel

- Die parallel geführten glatten Greifbacken ermöglichen ein schonendes Ansetzen und Greifen an parallelen Flächen
- Die stufenlose Schnellverstellung hilft bei rascher Größeneinstellung
- Beste Griffigkeit durch tauchisolierte Griffe
- **Werkstoff:** Chrom-Vanadium-Elektro-Stahl geschmiedet
- **Oberfläche:** vernickelt

Artikelnummer	für Ø Zoll	Spannweite mm	Dicke mm	Länge mm	Ausführung
0703 821 250	1 3/4	46	14	250	-





# Abmantelungszange

VDE, universal

- Zange verchromt
- Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen
- VDE-geprüft
- Zum zeitsparenden Abmanteln von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- Erleichterter Zugang durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- Beschädigungsfreies Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet - für hohe Verschleißfestigkeit

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g	Abisolierwerte mm <sup>2</sup>	Schneidwerte, mittelharter Draht Ø mm	Schneidwerte, harter Draht Ø mm
0703 999 015	165	210	1,5 / 2,5	3,2	2,2

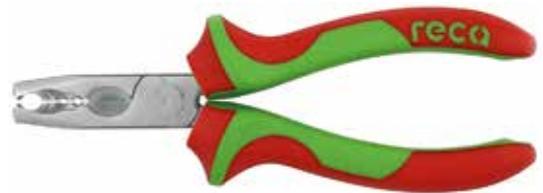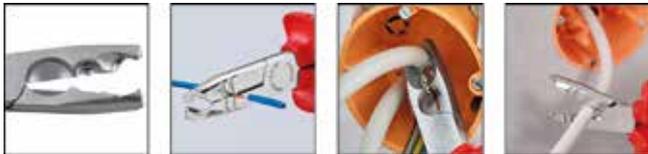

# Ratschenzwinde

- Ideal für leichte Spannarbeiten, die eine größere Ausladung erfordern, und zum werkstückschonenden Spannen
- Komfortable Handhabung dank ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Einhandbedienung
- Schnelles Öffnen und Schließen durch robusten Ratschenmechanismus
- Doppelt so stark im Vergleich zu herkömmlichen Federzwingen

Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Gewicht kg
3655 980 055	55	55	0,2
3655 980 056	100	70	0,28



# Taschenmessschieber

Präzisions-Taschenmessschieber, DIN 862

- Aus rostfreiem Stahl
- Ganz gehärtet
- Mit Kreuzspitzen
- Mit Tiefenmaß
- 4-fach Messung
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Verpackung: im Etui

Artikelnummer	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Nonius Zoll	Ausführung
2680 155 200	200	50	0,05	1/128	mit Momentverstellung



# Digitale Universal Schiebelehre

Pocket-Talent

- Rostfreier Stahl
- Schutzart IP 67
- Mit Feststellschraube
- Für Innen- und Außenmessungen
- Individuell anpassbar auf problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M 2,5
- QuickStart- und QuickLock-Elektronik
- Preset-Funktion und Datenausgang
- Verpackung: im Holzetui inkl. Einstelllehre und Messeinsätzen

Artikelnummer	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ableseung mm	Ableseung Zoll
2680 980 120	150	40	0,01	.0005



# Spannungsprüfer

LCD



Der innovative zweipolige Spannungsprüfer überzeugt mit breitem Leistungsspektrum und praktischer Einhandbedienung für Schuko- und CEE-Stecker. Er verfügt über die höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V dafür eignet er sich für Messungen z. B. an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

- Messbereichswahl: automatisch TRMS/RMS
- Einpolige Phasenprüfung: ja
- Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V
- Spannungsbereich DC: 4 - 1400 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch, LCD, Akustisch und mit Vibrationen
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung: 100V/AC min.
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 10 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230 V/AC

## Einsatzgebiete:

Elektrohandwerk, Industrie, Kfz-Werkstätten, Baugewerbe

## Anwendungsgebiet:

Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung, Drehfeldanzeige, FI-Auslösung etc.

## Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Einhandbedienung
- Breites Leistungsspektrum
- CAT IV 1000 V, optimale Einhandbedienung für Drehfeldmessung
- Entspricht EN 61243-3:2014
- Anzeige von Spannung auch ohne Batterie möglich



Artikelnummer	Ausführung
0705 901 021	Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V DC: 4 - 1400 V

# Zubehör für Elektromesstechnik

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0705 901 101	Messleitungen rot schwarz CAT III 600 V	1
0705 901 102	Temperaturfühler für RECA Multimeter	1



# Spannungsprüfer

Berührungslos

Der berührungslose Spannungsprüfer erkennt spannungsführende Leiter schon ab 12 V AC. Dank optischer, akustischer und vibrierender Anzeige ist er besonders einfach und sicher in der Anwendung. Unsichtbare Unterbrechungen in Kabeln lassen sich aufgrund des kapazitiven Messverfahrens in Sekundenschnelle mit nur wenigen Millimetern Toleranz identifizieren. Zusätzlich ist der Spannungstester noch mit einer LED-Lampe ausgestattet.

- Messbereich: 12 - 1000 V AC/110 - 1000 V AC
- Gehäuse: schlag-/bruchfester ABS-Kunststoff
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000V

## Einsatzgebiete:

Sicherungsautomaten, Klingeltrafo, Kabeltrommeln, Phasensuche

## Vorteile:

- Optisch, akustisch und vibrierende Anzeige
- Umschaltbar von 110 V auf 12 V Modus

Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Ø mm	Werkstoff
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC



# Multimeter

Der Multimeter findet seinen Einsatz in den Bereichen der Elektroinstallation, Service und Industrie. Zum einfachen Ablesen wurde ein 40 mm großes Display mit Hintergrundbeleuchtung verbaut.

- Messbereichswahl: automatisch
- Durchgangstest: Ja
- Diodentest: Ja
- Temperaturmessung: -20° bis +1000°C (Temperaturfühler als Zubehör 0705 901 102 erhältlich)
- Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Spannungsbereich AC: 0 - 600 V
- Spannungsbereich DC: 0 - 600 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600 V
- Nennstrom: 0 - 10 A
- Messbereich Temperatur: -20 bis +1000°C
- Frequenz: 0,00001/10MHz
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 60 MOhm

## Einsatzgebiete:

Elektrohandwerk, Industrie, Heizungsinstallateur, Baugewerbe

## Vorteile:

- Vielmessfunktion dadurch große Zeitersparnis
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messleitungen inklusive

Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Höhe mm	Breite mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95



# Multi Zangenampere-meter

Dank seiner vielfältigen Messfunktionen kann das digitale Zangenampere-meter universell eingesetzt werden. Das große Display, die manuelle oder automatische Messbereichswahl und die Messstellenbeleuchtung machen die Bedienung besonders komfortabel und sicher. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Textil-Tasche enthalten.



- Frequenzmess. Zange: 10 Hz - 1 kHz
- Frequenzmess. Buchse: 10 Hz - 10 kHz
- Messbereichswahl: automatisch
- Anzeige: LC-Display mit 4 Digits
- DC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10 mA)
- AC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10 mA)
- Spannungsbereich AC/DC: 0 - 600 V
- Messbereich Strom: 0 - 600 A
- Messbereich elektrischer Widerstand: 0 - 60 Ohm
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600 V
- Anzeige: 4 Zeilen LCD
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 60 Ohm
- Diodenprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: ja
- Umschließungsdurchmesser 27 mm

## Einsatzgebiete:

Elektrohandwerk, Industrie, Heizungsinstallateur, Baugewerbe, Kfz-Gewerbe

## Vorteile:

- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vielmessfunktion dadurch hohe Zeitersparnis
- AC und DC Strommessung, True RMS
- Messleitungen inklusive

Artikelnummer	Akku-/ Batteriebezeichnung	Akku-/ Batterieanzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25

# Thermometer

Infrarot



Das praktische Infrarot-Thermometer in Pistolenform zeichnet sich durch seine einfache und unkomplizierte Handhabung aus. Mit seinen integrierten Laserpointer kann die Temperaturmessung punktgenau verfolgt werden. Durch die zuschaltbare Displaybeleuchtung wird ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet.

- Anzeige: mehrstellige Anzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
- Emissionsgrad: 0,95
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Messkegel Thermometer: 12:1
- Reaktionszeit: 1 s

## Einsatzgebiete:

Heizungsanlagen, Kälte- und Klimaanlage, Elektrohandwerk, Industrie, Baugewerbe

## Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Auto-Power-Off Funktion
- Min/Max Anzeige
- Data-Hold Funktion



Artikelnummer	Akku-/ Batteriebezeichnung	Akku-/ Batterieanzahl	Temperaturbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 bis +550	38	94	152	ABS/PC



# MILWAUKEE

## MIT UNSEREM EXKLUSIVEN „100JAHRE KELLNER UND KUNZ“ MILWAUKEE AKTIONS- PACKAGE SIND SIE PERFEKT AUSGERÜSTET!

Der Kraftvolle Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2 Kennt beim Bohren oder Schrauben keine Grenzen. Dank des Akku-Winkelschleifers M18 FSAG125X sind Trenn- oder Schleifarbeiten kein Problem mehr, auch wenn kein Strom in der Nähe ist. Dazu noch 3 Akkus und ein Ladegerät damit Ihnen niemals der Saft ausgeht. Um auch in kalten Umgebungen konzentriert zu sein, schützt das Milwaukee Schlauchtuch Hals und Gesicht. Das extra scharfe Milwaukee Kompakt-Klappmesser ist überall dabei. Beste Klänge bietet das Milwaukee High Fidelity Bluetooth Headset, für Ihren Lieblingssong. Egal ob per Hand zu schrauben oder mit dem Akkuschauber, das 10 teilige RECA BIT TOOL ist ein treuer Begleiter um fast alle Schraubarbeiten zu erledigen. Das hochwertige und exklusive „100Jahre Kellner und Kunz“ Polo-Shirt, mit 100Jahre Kellner und Kunz Logo auf der Brust und einem Milwaukee Logo am Ärmel, lässt Sie in jeder Situation gut aussehen.

**DAS ALLES BIETET UNSER EXKLUSIVES „100JAHRE KELLNER UND KUNZ“ MILWAUKEE AKTIONSPACKAGE.  
NUR VON OKTOBER BIS DEZEMBER ERHÄLTlich!**

4698 100 101 MILWAUKEE 100JAHRE KUK JUBILÄUMSSET POLO L, 6-TLG.  
4698 100 102 MILWAUKEE 100JAHRE KUK JUBILÄUMSSET POLO XL, 6-TLG.



# Leiter

Doppelstufen-Stehleiter Aluminium

- Aluminium Doppelstufenstehleiter
- Mit zwei Aufstiegsmöglichkeiten
- Fest verbundene Spreizsicherung
- 80 mm breite, rutschsichere längsprofilierte Stufen
- Sichere und feste Holm-Stufenvernetzung
- 2 stabile Spann-Gurte
- Rutschsichere Steckfüße



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge mm
2695 576 003	2 x 3	649
2695 576 004	2 x 4	865
2695 576 005	2 x 5	1081
2695 576 006	2 x 6	1297
2695 576 007	2 x 7	1513



# Montagekissen Lift

Aus faserverstärktem Kunststoff

RECA Montagekissen Lift, das montagefreundliche Luftkissen unterstützt bei der schnellen und einfachen Montage und Justierung von Fenstern, Türen, Schränken oder Elektrogeräten.

**Vorteile:**

- Zeitersparnis - schnelle Montage und leichte Ausrichtung ohne großen Kraftaufwand
- Freie Fugen bei der Fenstermontage für die schnelle Versiegelung
- Keine Kratzer: das Luftkissen schont Objekte
- Ein großartiges Werkzeug zur ergänzenden Verwendung mit Keilen oder Distanzklötzen
- Tragfähigkeit: 135 kg

Artikelnummer	Fugenbreite mm	Tragfähigkeit kg	VPE ST
0695 700 999	3 - 50	135	1



# Teleskop-Arbeitsbock

- Bis zu 200 kg bei Flächenbelastung
- Höhe Auflage min./max.: 805/1300 mm
- Höhenverstellbar, platzsparend zusammenklappbar
- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 640 mm breit)
- Einfache Montage

Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
4700 771 021	200	6,1



## Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff



- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

### Präzise und schnell in der Handhabung

- Durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
- Durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren

Artikelnummer	Verstellweg mm	max. zul. Belastung kg	Gewicht kg	VPE ST
3655 900 291	1450 - 2500	200	3,1	1
3655 900 292	1700 - 3000	130	3,5	1
3655 900 293	2070 - 3700	75	4,1	1



## Rohrreinigungsgerät

Saug- und Druckreinigungsgerät

- Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen, Geruchsverschlüssen in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u. a.
- Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft
- Saug- und Druckreinigungsgerät mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0699 701 030	Rohrreinigungsgerät	1

**ROLLER**



# Metaclean Reinigungs- und Signiergerät

Typ 1130

Reinigungs-, und Poliergerät mit Hochfrequenztechnologie zum effizienten Reinigen von MIG/MAG und WIG/TIG-Edelstahlschweißnähten.

## Einsatzgebiete:

- Reinigen, Polieren, hell und dunkel Signieren von Edelstahl

## Vorteile:

- 4 verschiedene Programme in einem Gerät
- Mehrsprachige Anzeige mit großem Farbdisplay
- Menüführung mit Angabe der Spannung und den passenden Elektrolyten
- Schnelles Wechseln der Werkzeuge durch Bajonettverschluss
- Werkzeuge komplett in Edelstahl
- Schutzart: IP 20

Artikelnummer	Leistung VA
0980 100 001	800



# Metaclean Zubehörkoffer

- 1 Premiumpinsel, 10 mm komplett mit Griff und Verstellhülse
- 1 Anschlusskabel rot, 3 m mit Bajonettverschluss und Masseklemme
- 1 Anschlusskabel schwarz, 3 m mit Bajonettverschluss
- 1 Liter Elektrolyt C+ zum Polieren
- 1 Leerbehälter für Elektrolytflüssigkeiten

Artikelnummer	für
0980 200 001	Zubehörkoffer für Metacleangeräte 0980 100 001 und 0980 100 002



# Einzel-Set

Quick Change

Das Set besteht aus dem QC-Adapter und einem Schnellwechseleinsatz nach Wahl für DIN 352, DIN 371 und DIN 376 Schäfte. Es wird in einer ABS-Box mit einer Schaumstoffeinlage geliefert.

## Vorteile:

- Ist für Akkuschrauber, Handbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen mit Bohrfutter geeignet

Artikelnummer	DIN 352	DIN 371	DIN 376
3650 504 232	M 2 - M 2,5	M 2 - M 2,5	M 4
3650 504 233	M 3	M 3	M 5
3650 504 234	M 4	M 4	M 6
3650 504 235	M 5 - M 8	M 5 - M 6	M 8
3650 504 236	M 10	-	M 10
3650 504 237	-	M 8	-
3650 504 238	M 12	-	M 12
3650 504 239	-	M 10	-



# Maschinen-Gewindebohrer-Sätze

für Sacklöcher in Stahl

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer Blauring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form C
- M12: DIN 376, Form C



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
0624 020 312	14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1



# Spiralbohrer lang Zylinderschaft HSS-Co5

DIN 340/N • >800 N/mm<sup>2</sup>

Spiralbohrer lang mit Zylinderschaft, Typ N, DIN 340, HSS-Co 5 %



## Eigenschaften:

- Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Blanke Werkzeugoberfläche
- Rechtsschneidend mit Toleranz h8
- Spitzenwinkel von 130°
- Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

## Vorteile:

- Für Bohrarbeiten an tiefliegenden Stellen
- Optimal für die Bearbeitung von zähem und dickwandigem Material geeignet
- Ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit für maximale Standzeit
- Optimal für die Anwendung in Hand-, Ständer-, Säulenbohrmaschinen
- Auch für CNC-Maschinen geeignet

## Anwendungsgebiet:

Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm<sup>2</sup>, insbesondere Edelstähle, Wälzagerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.



Artikelnummer	Ø mm	Spannutlänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0629 500 020	2	56	85	10
0629 500 025	2,5	62	95	10
0629 500 030	3	66	100	10
0629 500 032	3,2	69	106	10
0629 500 033	3,3	69	106	10
0629 500 035	3,5	73	112	10
0629 500 040	4	78	119	10
0629 500 042	4,2	78	119	10
0629 500 045	4,5	82	126	10
0629 500 050	5	87	132	10
0629 500 052	5,2	87	132	10
0629 500 055	5,5	91	139	10
0629 500 060	6	93	139	5
0629 500 065	6,5	97	148	5
0629 500 070	7	102	156	5
0629 500 080	8	109	165	5
0629 500 090	9	115	175	1
0629 500 100	10	121	184	1
0629 500 110	11	128	195	1
0629 500 120	12	134	205	1
0629 500 130	13	134	205	1

# RECA ECO HSS CO5 Spiralbohrer Kassette

DIN 338, geschliffen, rechtsschneidend 135°

Spiralbohrer mit Zylinderschaft, kurz, rechtsschneidend, DIN 338, HSS-Co 5 %



## Anwendungsgebiet:

- HSS Co 5 % mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gußarten mit Festigkeiten bis zu 1000 N/mm<sup>2</sup>

## Vorteile:

- Geringe Gratbildung
- Ideal für Montagearbeiten
- Ideal für Handbohrmaschinen geeignet
- Optimal für die Bearbeitung von dünn- mittelwandigen Material geeignet



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Steigung mm
0621 999 910	Mambo Box, 19-tlg.	1,0 - 10,0	0,5
0621 999 913	Mambo Box, 25-tlg.	1,0 - 13,0	0,5

# Fuchsschwanz

SHARPCUT

- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für lange Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Zoll für grobe Arbeiten und 11 Zähne/Zoll für feine Arbeiten
- 0,85 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision



Artikelnummer	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll
2696 666 399	500	7

# Metallkreissägeblatt HSS-DMo5

RECA Metall-Kreissägeblatt HSS-DMo5



Sonderbehandelte Sägeblätter (Werkstoff Hochleistungsschnellstahl mit Wolfram, Molybdän und Cobalt) für höchste Standzeit bei der Stahlbearbeitung.

### Zahnform (BW):

Bogenzahn, wechselseitig abgeschrägt (BW). Zum Schneiden von Rohren.

### Zahnform (HZ):

Zahnung mit Vor- und Nachschneider (HZ). Zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke (> 3 mm).

### Hinweis:

- Für Langsamläufer
- Beim Trennen von Metallen ist immer eine feste Werkstückspannung erforderlich.
- RECA Kühlschmiermittel erhöht die Standzeit um ein Vielfaches.

Artikelnummer	Anzahl Zähne	Bohrungs-Ø	Schneidbreite mm	Sägeblatt-Ø mm	Zahnform	Zahn-teilung mm
0611 300 316	160	32	2,5	300	HZ	6



# Metallkreissägeblatt Inox

RECA Metall-Kreissägeblatt Inox



Sonderbehandelte Sägeblätter (Werkstoff Hochleistungsschnellstahl mit Wolfram, Molybdän und Cobalt), für höchste Standzeit bei der Edelstahlbearbeitung. Zum Schneiden von harten Materialien, wie rostfreie Stähle oder Stähle mit hoher Zugfestigkeit bestens geeignet.

### Zahnform (BW):

Bogenzahn, wechselseitig abgeschrägt (BW). Zum Schneiden von Rohren.

### Zahnform (HZ):

Zahnung mit Vor- und Nachschneider (HZ). Zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke (> 3 mm)

### Hinweis:

- Für Langsamläufer
- Beim Trennen von Metallen ist immer eine feste Werkstückspannung erforderlich
- RECA Kühlschmiermittel erhöht die Standzeit um ein Vielfaches

Artikelnummer	Anzahl Zähne	Bohrungs-Ø	Schneidbreite mm	Sägeblatt-Ø mm	Zahnform	Zahn-teilung mm
0612 315 416	160	40	2,5	315	HZ	6



# Diaflex

Beton Granit x17 Turbo

Segmentbefestigung: Laserschweißung  
 Größtmögliche Segmenthöhe (17 mm): mit Titan beschichteten Diamanten für extreme Schnittgeschwindigkeit in Verbindung mit höchster Standzeit  
 Für den harten Baustelleneinsatz: robust und vibrationsarm

Einsatzbar auf: Winkelschleifer, Motortrennschleifer, Fugenschneider, Tischsäge

Einsatzbereich: „Altbeton“, Beton, Beton armiert, Betonerzeugnisse, Granit, Ziegel, Kalksandstein



Artikelnummer	Ø mm	Segmentlänge mm	Segmentstärke mm	Belaghöhe mm
0664 998 230	230	44,4	2,8	17
0664 998 300	300	42,6	2,8	17



# Polierset

4-tlg.

- Abrasive, flexible, kunstharzgebundene Diamant-Polierpads für universellen Einsatz
- Diamant-Polierpads zum Bearbeiten von Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten
- Mit diesen Polierpads können Sie schleifen oder polieren
- Durch die hochwertigen Diamanten erfolgt ein effizientes Schleifen mit hoher Standzeit
- Spitzen-Finish in nur 3 Schritten
- Zum Finishen von harten Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten

### Anwendung:

- Für Marmor, Granit, Naturstein, Keramik, Feinsteinzeug und Beton

### Eigenschaften:

- Trockenschliff, Nassschliff
- Klettaufnahme
- Für Winkelschleifer und Nassschleifmaschinen mit Drehzahlregelung, max. 3500 U / min.
- Kunstharz gebunden
- Für Aufnahmeteller M 14, Ø 125 mm
- Premium Qualität

### Empfehlung:

- Pads immer plan auflegen
- Nicht verkanten
- Nicht schrumpfen



Artikelnummer	Inhalt
0662 500 001	je 1 x: rot = K 220 / gelb = K 400 / weiß = K 800 / Polierpad-Klettaufnahmeteller flexibel M 14, Ø 125 mm

# Fächerschleifscheibe

R-Mop



Der RECA R-MOP ist auf maximalen Abtrag ausgelegt.

- Beste Leistung in schwer zerspanbaren Materialien (verg. Stähle, Werkzeugstähle, Edelstahl, ...)
- Universell für die Bearbeitung aller Metalle einsetzbar
- Optimal zur Kanten- und Schweißnahtbearbeitung und zum Anfasen
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ( $\leq 0,1 \%$ )
- Ausführung: Gekröpft
- Hinweis: Winkelschleifer:  $> 1.400$  Watt verwenden

**Vorteile:**

**Speed / Abtrag**

- Maximaler Abtrag durch Keramik Korn mit selbstschärfender Wirkung
- Immer scharfe Schleifkörner vorhanden
- Zurücksetzendes Schleifgewebe
- Untere Schichten des Schleifkorns werden eingesetzt

**Komfort**

- Weniger Vibrationen durch Spezialstützteller
- Schleifaktive Deckschicht
- Kühlster Schliff für weniger Anlauffarben
- Durch Keramik Korn wird ein gleichmäßigeres Schliffbild erzielt
- Weniger Nacharbeiten

**Standzeit**

- Zurücksetzbarer Trägerteller aus Spezialkunststoff
- Schleifbelag kann bis zum restlosen Verbrauch genutzt werden  
Keramik Korn bleibt bis zur völligen Abnutzung am Gewebe
- Höchste Verschleißfestigkeit bei der Kantenbearbeitung



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 315 040	115	40	10
0666 325 040	125	40	10

# Schruppscheibe

RECAMIC Schruppscheibe - Kompromisslose Höchstleistung



**Einsatzgebiete:**

Universell für Stahl, Edelstahl und schwer zerspanbare Materialien geeignet. Eisen-, schwefel- und chlorfrei ( $\leq 0,1 \%$ ).

**Vorteile:**

- Speed / Abtrag
- Keramik Korn mit selbstschärfender Wirkung
- Immer scharfe Schleifkörner vorhanden
- Geringer Anpressdruck erforderlich

**Standzeit:**

- Hartes und zähes Keramik Korn
- Mikrobrüche im Korn
- Einzigartiges Keramik Korn-Bindungssystem

**Sicherheit:**

- oSa- Sicherheitsrichtlinie
- Verstärktes Sicherheitsgewebe



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0669 500 125	125	7	gekröpft	10
0669 500 150	150	7	gekröpft	10
0669 500 230	230	7	gekröpft	10

# Trennscheibe

RECAMIC Trennscheibe - Keramik Korn



**Maximale Geschwindigkeit, Maximaler Komfort, Maximale Standzeit**

Mit der **RECAMIC** Trennscheibe ist ein schnelleres und komfortableres Trennen als je zuvor möglich. Durch den optimierten Aufbau schneidet die Trennscheibe immer kühl und bleibt scharf. Der weiche und vibrationsarme Schnitt setzt neue Standards.

**Einsatzgebiet:**

Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$  %) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmem und weichem Schnitt. Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Hardox, Aluminium und anderen NE-Metallen.

**Vorteile:**

- Speed / RECAMIC Schleifkorn - Keramisches Schleifkorn für ultraschnellen Schnitt
- Aggressivität der Scheibe - geht sofort ins Material, verläuft nicht

**Sicherheit:**

- Extrem starke Belastbarkeit - oSa Sicherheitsrichtlinien
- Raue Seitenflächen - Kein Klemmen der Scheibe in starken Materialien
- Sollbruchstelle - Verletzungsfreies arbeiten
- Verstärktes Sicherheitsgewebe - Extrem starke Belastbarkeit

**Komfort:**

- RECAMIC Schleifkorn bricht häufiger - geringe Staubbelastung
- Geringerer Anpressdruck nötig um durch das Material zu schneiden - weniger Vibrationen und Lärm
- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte zu jeder Zeit - weniger Nacharbeiten

**Standzeit**

- Durch die Mikrobrüche im Keramik Korn wird das Schleifkorn optimal verbraucht
- Spezielles Bindemittel - verhindert frühzeitiges Ausfallen des RECAMIC Schleifkorns
- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren - dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 700 125	125	1,0	gerade	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung verwenden (> 1.400 Watt)



# Activ Clean Aktiv Scheibenreiniger

Flüssiger Reiniger, der Verschmutzungen von Öl, Fett, Insekten, Vogelkot und Gummiabrieb löst und entfernt.

Geeignet für Autoscheiben, Chromteile, Scheinwerfer, Fenster, Spiegel, Kacheln, Glas, verschiedene Bodenbeläge etc.

## Anwendung:

Die zu reinigenden Flächen gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Tuch abwischen, bzw. trockenreiben.

## Hinweis:

Nicht in der prallen Sonne und nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet. Silikon- und AOX-frei.



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0895 214 500	Kanister	5 l



NEU

PASSEND DAZU

Druckpumpzerstäuber  
Art. Nr. 0892 600 06



PASSEND DAZU

Plastik-Sprühflasche  
Art. Nr. 0897 441 2



# PU700 Stein- und Holzkleber

Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und zur Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen.

PU700 ist auch für untergeordnete Wandaufbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet (z.B. Trockenbau, kleine Abtrennungen etc.) Das Produkt ist langanhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen beständig.



Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	Ausführung	VPE
0898 997 000	750	beige	Kombi	ST 12

illbruck  
making it perfect.

NEU



PASSEND DAZU

Montagepistole für PU-Schaum  
Art. Nr. 0891 151



PASSEND DAZU

Montagepistole für PU-Schaum  
Art. Nr. 0891 157 000



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!

WELS | WIEN | GRAZ

oder unseren Online Shop

[www.reca.co.at](http://www.reca.co.at)



# Absturzsicherungsset

Kratos Dach



Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Klickverschluss
- Höhensicherungsgerät mit Band und Karabiner, 6 m
- Rucksack mit festem Boden, 58 l

Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 300	Absturzsicherungsset Dach



# Absturzsicherungsset

Kratos Bau



Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Klickverschluss
- Mitlaufendes Auffanggerät NIRO 10 m
- Stahlkarabiner, Schraubverschluss
- Bandschlinge 150 cm
- Rucksack, 12 l

Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 301	Absturzsicherungsset Bau



# Absturzsicherungsset

Kratos Hub



Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Klickverschluss
- Höhensicherungsgerät mit Band und Karabiner, 1,8 m
- Rucksack, 12 l

Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 302	Absturzsicherungsset Hub



## Schutzbrille

Univet 5X8

- Leichte und komfortable Schutzbrille
- Zwei-Komponenten Nasensteg für Komfort ohne Druck
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung, die sich dem Benutzer anpasst
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
- Gewicht: 29 g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 027	klar	EN 166, EN 170	10
2694 600 028	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



## Schutzbrille

Univet 529

- Verzerrungsfrei
- Beschlagfrei
- Gesamtgewicht: 35 g
- Fassung: Polycarbonat
- Bügel: Polycarbonat schwarz, Länge und Neigung verstellbar
- Bügelenden: Nylon, grün mit Softtip
- Scheibe: antibeschlag beschichtet, kratzfest beschichtet, UV-Schutz

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 033	klar	EN 166; EN 170	10

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



## Antibeschlagtuch

- Mikrofaser-Anti-Beschlag-Tuch der neuesten Generation (15 x 18 cm)
- Das Brillentuch kann bis zu 200 Mal verwendet werden und hinterlässt auf den Brillengläsern (Vorder- und Rückseite) Tenside, die das Beschlagen der Gläser für bis zu 6-8 Stunden verhindern
- Das Mikrofaser Tuch garantiert eine Antibeschlagwirkung unabhängig von der Beschichtung des Glases, auf dem es verwendet wird
- Es wird empfohlen, die Gläser vor der Anwendung gründlich zu reinigen und das Tuch sorgfältig im mitgelieferten Beutel aufzubewahren

Artikelnummer	Größe cm
2694 600 034	15 x 18

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



# ABVERKAUF



## Maschinenschraubstock

Zentrischspannend  
Artikelnummer: 3653 735 160



## Leiter

12 Stufen, Stufen-Stehleiter Aluminium  
Artikelnummer: 2695 581 312 | Länge: 3,7 m



## Baustrahler

Zone 360 XL  
Artikelnummer: 0981 300 060 | 100 Watt



## Werkstattwinkel

DIN 875 Genauigkeit I  
Artikelnummer: 2685 521 007 | ohne Anschlag | 100 x 70 mm



## Schutzhelm

JSP Evo Vistashield, EN 397, EN 166, EN 170  
Artikelnummer: 2694 669 697 | Größe: 53 - 64 cm  
Artikelnummer: 2694 669 698 | Größe: 53 - 64 cm



## Sägekordel

Hartmetall-Sägekordel  
Artikelnummer: 1604 200 300 | Länge: 300 mm



## Höhenreißer

Mattverchromt, mit Ableselupe und gekröpfter  
HM-Nadel, mit Feineinstellung  
Artikelnummer: 2683 753 00



## Unterlagsfolien

In Kunststoffdosen, einzeln verpackt  
Artikelnummer: 2686 457 60 | Länge: 300 mm | Stärke: 0,6 mm



## Maschinensägeblätter HS

Abmessungen nach DIN-Norm  
Artikelnummer: 1606 602 504 | Länge: 600 mm | Stärke: 2,5 mm  
Artikelnummer: 1606 602 506 | Länge: 600 mm | Stärke: 2,5 mm



## Fühlerlehrenband

In Kunststoffdosen, einzeln verpackt  
Artikelnummer: 2686 450 45 | Länge: 5 m | Stärke: 0,45 mm



## Rollmeter

Kunststoffgehäuse, mm/Zoll-Ablesung,  
mit Feststellbremse  
Artikelnummer: 0705 233 0 | Länge: 3 m



## Illbruck Sanitärsilikon MHD: 01/2023

Artikelnummer: 0898 910 005 | Farbe: klar | 310 ml





## KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels  
Tel: +43(0) 7242/484-0  
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

### NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14    Gradnerstraße 96    Wirtschaftspark 11    Neurauf 4    Vogelweiderstraße 115    Diepoldsauer Straße 5 / EG  
1230 Wien    8055 Graz    9130 Poggersdorf    6170 Zirl/Innsbruck    5020 Salzburg    6845 Hohenems

