



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.04.2023 bis 31.05.2023

Infos zur Sicherheitsschulung für PU Produkte
inkl. Gutschein ab Seite 28!

Brush Schaftrundbürste

für drehzahlregelte Geradeschleifer.

Für den universellen Einsatz auf drehzahlregulierten Geradeschleifern.



Anwendung

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben

Wir empfehlen:

- Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: 12.000 bis 15.000 U/min
- Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Vorteile:

- Dünne, flexible Borsten ermöglichen ein schnelles und konstantes Finish
- Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Drehzahl Maximal 50 mm 30.000 / Empfohlen 15.000

Drehzahl Maximal 75 mm 20.000 / Empfohlen 12.000

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Schaft-Ø mm	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 850 008	50	6,4	6	80	gelb	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	grau	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	gelb	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	grau	10

NEU



Brush Mop

RECA Brush MOP M14 für Winkelschleifer.

Für den universellen Einsatz.



Anwendung:

- Für Fein- und Polierbearbeitungen sowie zum Entfernen von Lack, Farbe, Rost und Anlauffarben
- Für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung

Wir empfehlen:

- Korn 50 und Korn 80 zum Entfernen von Rost und Farbe
- Korn 120 für sanftes Säubern und Feinschliff

Vorteile:

- Passt sich perfekt der Struktur des Werkstücks an
- Entfernt dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen
- Minimale Entwicklung von Wärme und Staub

Drehzahl Maximal 12.000 / Empfohlen 10.000

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 816 005	115	M14	50	grün	5
0668 816 008	115	M14	80	gelb	5
0668 816 012	115	M14	120	grau	5

NEU



Brush Rundbürste

Mit Flansch/Adapter.
Für den universellen Einsatz.

Anwendung:

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben
- Für die Verwendung auf Schleifböcken

Wir empfehlen:

- Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 1.000 - 4.000 RPM für ein perfektes Finish
- Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für Maximale Lebensdauer

Vorteile:


- Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
- Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Drehzahl Maximal 6.000 / Empfohlen 4.000
Inklusive Adapter auf 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 817 003	152	36	braun	1
0668 817 005	152	50	grün	1
0668 817 008	152	80	gelb	1



NEU

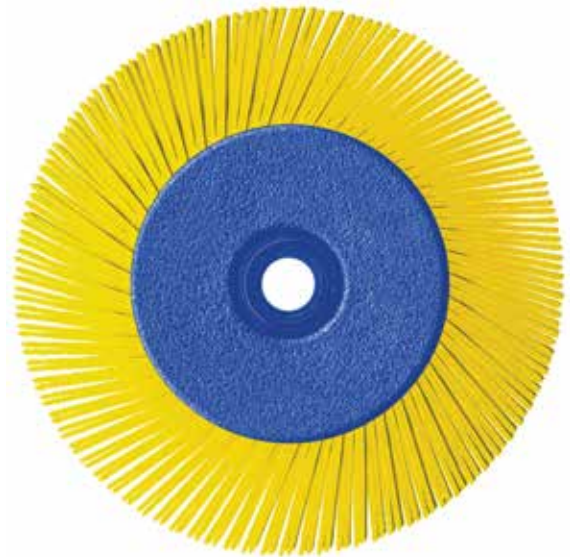

Brush Adapter/Flansch Set

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Adapter/Flansch Set 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm
Passend für RECA Brush 152 mm
Art.Nr. 0668 817 003
Art.Nr. 0668 817 005
Art.Nr. 0668 817 008

Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
0668 800 001	5-teilig	1



NEU



Spanndorn

Artikelnummer	Ø mm	Spannweite mm	Länge mm	VPE GA
0666 913 652	6	13	52	1
0666 913 867	8	13	67	1



Trennscheibe

ultra i, für Edelstahl

ultra/i der Spezialist für Edelstahl Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$)

Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmem und weichem Schnitt.

Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen.



Speed:

- Schnellste Trennzeiten
- Kaum Anlauffarben
- Aggressivität der Scheibe
- Geht sofort ins Material, verläuft nicht

Sicherheit:

- Extrem raue Seitenflächen
- Kein Klemmen der Scheibe in starken Materialien
- Extrem starke Belastbarkeit
- OSA Sicherheitsrichtlinien

Komfort:

- Extrem raue Seitenflächen
- Kein Klemmen der Scheiben in starken Materialien
- Präzise, ratter- u. gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Deutlich weniger Schleifstaub

Standzeit:

- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren
- Dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase
- Beschichtetes Korund
- Spezielles Bindemittel
- Verhindert frühzeitiges Ausfallen der Schleifkörner



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE
0670.001.125	125	1,0	gerade	25



Trennscheibe

F1/i, der Spezialist für Edelstahl

• Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt

• Sehr gute Schneidleistung in Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE
0670.016.125	125	1,0	gerade	25



Fächerschleifscheibe

Flex-Mopteller

- Der Anstellwinkel von 15-20° und die gewölbte Form ermöglichen Plan- und Flächenschliffe
- 60 Zirkonkorundlamellen sind auf Phenolharz gebundenem Gewebe aufgebracht
- Vielseitig einsetzbar
- Garantiert höchste Sicherheit und für alle Materialien (auch A2) geeignet

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



diadrill Keramik

Satz, 4-tlg.

- Extrem leistungsfähig
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern

Anwendung:

- Zum Bohren von hartem Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Keramik

Artikelnummer	Inhalt
0663 799 040	jeweils ein RECA diadrill Keramik in den Durchmessern 35, 40, 50 und 68 mm

Ab ca. 30 Sek. müssen kurze Kühlpausen eingehalten werden!



diadrill Keramik

Satz, 8-tlg.

- Extrem leistungsfähig
- Für Materialstärke von 8 - 10 mm
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Mit dem Adapter auch für Bohrmaschinen geeignet
- Mit Wackskern zur besseren Kühlung

Anwendung:

- Zum Bohren von hartem Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Keramik*

Artikelnummer	Inhalt
0663 799 007	je 2 mal 6 x 35, 8 x 35, je 1 mal 10 x 35, 12 x 35, 14 x 35, inkl. Adapter M14

Ab ca. 30 Sek. müssen kurze Kühlpausen eingehalten werden!



Ultra+ Kegelsenker Satz HSS TiAlN

6-tlg.

HSS-CO TiAlN, DIN 335, Form C



Der 3-Schneiden Kegel- und Entgratsenker zeichnet sich durch die neue Zerspanungsgeometrie aus. Die extra breite Spannute sorgt für schnelleren Span- und Wärmetransport. Dies erhöht die Standzeit des Werkzeugs enorm. Die perfekte Senkoberfläche wird durch den variabel verlaufenden Hinterschliff erreicht. Durch die TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung wird die Senkoberfläche nochmals gesteigert.

Einsatzgebiete:

Universell einsetzbar in

- Stahl
- Guss
- Edelstahl
- Bunt- und Leichtmetallen

Vorteile:

- Schnelleres Senken durch variablen Hinterschliff, der wesentlich höhere Vorschübe ermöglicht
- Höhere Standzeit durch schmalen Schneidkeil, der den abrasiven Verschleiß reduziert
- Extrem ruhiger Lauf sorgt für optimales, glattes Senkergebnis
- TiAlN-Beschichtung für höhere Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und ratterfreies Arbeiten
- Universeller Einsatz - für Materialien bis 1.100 N/mm²
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter und optimale, formschlüssige Kraftübertragung durch TRICON-Schaft

Hinweis:

Bei schwer zerspanbaren Materialien, z.B. Edelstahl, den Vorschub reduzieren.



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



Spiralbohrer ultra HSS-O Kassetten

DIN 338, Typ N, rechtsschneidend 135°, geschliffen

- Die häufig verwendeten Bohrer 1,0 bis 5,0 mm sind doppelt vorhanden
- (Ø 1,0 und 1,5 mm in Ausführung 0624)
- Die robuste RECA Kunststoffkassette



Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt
0620 004 913	Kassette, 34-teilig	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)



Stufenbohrer Satz HSS-TiAIN

3-tlg.

Das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung. In einem Arbeitsgang können Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Alle Stufenbohrer sind mit einer Laserskalierung gekennzeichnet, um den jeweiligen Bohrdurchmesser ablesen zu können.

Einsatzbereiche:

Elektrohandwerk, Sanitär- und Heizungstechnik, Autowerkstatt, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Behälter- und Apparatebau
Nicht-Eisenmetalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Plexiglas, verschiedene Holzarten und alle gängigen Stahlbleche bis zu einer Dicke von 4 mm.

TRICON-Schaft die formschlüssige Kraftübertragung:

- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Optimale Kraftübertragung / Keine Riefenbildung
- Kein zu tiefes Einspannen im Bohrfutter - Optimale Elastizität;
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen + Schließen des Bohrfutters
- Schützt ihr Bohrfutter

Artikelnummer	Satz-Inhalt
0692 730 000	je 1 Stk.: Ø 4 - 12 mm, 1 mm steigend, 9 Stufen, Größe 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm steigend, 9 Stufen, Größe 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm steigend, 14 Stufen, Größe 2



Maschinengewindebohrer HSS-Co5 Kassette

EVO Gewinde- und Kernlochbohrer Satz M4 - M10

Set Spiral-, Gewindebohrer und Senker

Einsatzgebiete:

- Für nahezu alle Metalle geeignet
- Für Durchgangslöcher

Vorteile:

Hochwertige Kunststoffkassette mit Gewinde- und Kernlochbohrern + 12,4 mm ultra Senker in Schaumstoff eingebettet.

Bestückung:

- Je 1 x EVO Gewindebohrer: M4, M5, M6, M8, M10
- Je 1 x EVO Spiralbohrer ø: 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5
- 1 x ultra Senker 12,4 mm

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0623 804 410	11-teilig	M4-M10 (je 1) 3,3 - 8,51 (je 1) ultra Senker 12,4



Schlangenbohrer-Satz

in Holzkassette

- Schnelles Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken)
- Selbstständiger Vorschub bei minimalem Kraftaufwand durch Einzugsgewinde
- Ausrissfreie Schnittkante durch Vorschneider
- Hohe Standzeit durch gehärtete Spirale
- Runde und tiefe Spannt ohne Kern beschleunigt den Bohrfortschritt bei geringem Kraftaufwand und optimiert den Spanauswurf

Artikelnummer	Satz-Inhalt mm	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm
0616 460 000	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	390



Lochsäge

biMetall für Stahl und Edelstahl

Anwendung:

Auf mobilen und stationären Maschinen einsetzbar.
Beim Schneiden von Metallen Kühlmittel verwenden.
Bei Edelstahl Drehzahl reduzieren.
Um Überhitzungen zu vermeiden regelmäßig Späne entfernen.

Einsatzgebiete:

Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoff, Holz

extreme Zahnform:

- Schnellster Sägefortschritt bei minimalen Zahnausbruch
- Leichtes Anbohren
- Zahnteilung Vario 4 / 6 Z HSS-Co8 (8 % Co):
- Schnellster Wärmeabtransport - maximale Standzeit
- Hohe Schnittqualität

Artikelnummer	Ø mm	Ø Zoll	Schnitttiefe mm
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38



Lochsäge Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Antrieb	Länge mm	für Ø mm
0609 102 110	Aufnahme für Lochsäge	SK 11	-	32 - 152
0609 105 007	Schleuderfeder für Lochsäge	-	-	-
0609 105 080	Zentrierbohrer für Aufnahme A1, A2	-	80	6,4
0609 105 300	Verlängerung A5 für Aufnahme A2	-	300	-



Spanplattenschrauben Package inkl. Bit Set

Inhalt:

RECA TX Bit Set

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), Bithalter

RECA Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Teilgewinde, gelb verzinkt

TX20: 4x40 (2.000 Stk.), 4x50 (1.000 Stk.), 4x60 (1.000 Stk.), 4x70 (600 Stk.)

TX25: 5x100 (100 Stk.), 5x50 (1.000 Stk.), 5x60 (500 Stk.), 5x70 (400 Stk.), 5x80 (100 Stk.), 5x90 (100 Stk.)

TX30: 6x100 (100 Stk.), 6x120 (100 Stk.), 6x160 (100 Stk.), 6x180 (100 Stk.), 6x60 (400 Stk.), 6x70 (200 Stk.), 6x80 (200 Stk.)

RECA Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Vollgewinde, gelb verzinkt

TX20: 4x40 (2.000 Stk.)

Artikelnummer	Inhalt
1176 000 001	10.001 Stk.



PASSEND DAZU

Bit-Set Torsion 31-teilig
Art. Nr. [0702 930 084](#)

Spanplattenschrauben Package inkl. Bit Set

Inhalt:

RECA TX Bit Set

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), Bithalter

RECA Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Teilgewinde, verzinkt

TX20: 4x50 (1000 Stück), 4x60 (500 Stück), 4x70 (500 Stück), 4,5x50 (500 Stück), 4,5x60 (200 Stück)

TX25: 5x50 (250 Stück), 5x60 (500 Stück), 5x70 (600 Stück), 5x80 (500 Stück), 5x90 (200 Stück), 5x100 (100 Stück), 5x120 (100 Stück)

TX30: 6x50 (250 Stück), 6x60 (200 Stück), 6x70 (100 Stück), 6x80 (100 Stück), 6x90 (100 Stück), 6x100 (100 Stück), 6x120 (100 Stück), 6x140 (100 Stück)

RECA Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Vollgewinde, verzinkt

TX20: 4x30 (1000 Stück), 4x35 (1000 Stück), 4x40 (1000 Stück)

TX25: 5x30 (500 Stück), 5x40 (500 Stück)

Artikelnummer	Inhalt
1178 000 001	10.001 Stk.



Spanplattenschrauben Package inkl. Bit Set

Inhalt:

RECA TX Bit Set Inox

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), Bithalter

RECA Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Teilgewinde, Edelstahl A2

TX20: 4x40 (500 Stück), 4x50 (500 Stück), 4x60 (500 Stück)
 TX25: 5x50 (200 Stück), 5x60 (200 Stück), 5x70 (200 Stück), 5x80 (200 Stück), 5x100 (100 Stück), 6x60 (200 Stück), 6x80 (100 Stück), 6x100 (100 Stück), 6x120 (100 Stück)

RECA Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Vollgewinde, Edelstahl A2

TX20: 4x20 (500 Stück), 4x30 (500 Stück), 4x40 (500 Stück)
 TX25: 5x30 (500 Stück), 5x40 (200 Stück), 5x50 (200 Stück), 6x40 (200 Stück), 6x50 (200 Stück), 6x60 (200 Stück)

Artikelnummer	Inhalt
1183.000.001	6.001 Stk.



PASSEND DAZU

Schraubkartusche Powergas
 Art. Nr. [2694 362 600](#)

Lötlampe Piezo

- Der Handyjet verfügt über einen Brenner mit Gasvorwärmung
- Durch seine sehr kompakte Bauform passt der Handyjet in jede Werkzeugkiste
- Mit Piezozündung
- Durchmesser Brennerkopf 20mm
- 1,8 kW Leistung
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche

Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 112	Piezozündung	140



Verlängerungskabel mit Verteiler

3-fach

- Mit montiertem Vollgummistecker und 3-fach Vollgummi-Hängekupplung 16 A 230 V

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m	Schutzkontaktsystem
0774 101 130	3 x 1,5	15	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 360	3 x 2,5	10	2-fach Schutzleitersystem



NEU



Gerätekabeltrommel

Profi 4

Die Gerüst- und Dachdecker-Kabeltrommel in Kunststoffausführung ist besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten z. B. auf Dächern und Gerüsten, da nur die Leitung mit der Hängekupplung zum Arbeitsplatz mitgenommen werden muss. Die Trommel selbst kann bei der Stromquelle im Schatten platziert werden. Auf der Trommel ist ein hochwertiges Neopren-Gummi-Kabel mit schwerer, robuster 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi.

- Leistungsdaten Kabel aufgewickelt: 1.100 Watt; Kabel abgewickelt: 3.500 Watt
- 33 Meter schwarze Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
- 290 mm Durchmesser
- Spritzwassergeschützte 3-fach Kupplung und Stecker 250 Volt
- Mit Thermoschutzschalter
- IP 44 Schutzart

Einsatzgebiete:

- Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den ständigen Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

Vorteile:

- Einfache Handhabung
- Kann stehend und liegend eingesetzt werden
- Neopren-Gummi-Leitung, öl- und UV-beständig, zugelassen im Freien und auf Baustellen
- Überlastungsschutz

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang	Schutzstufe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0774 202 033	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A	IP 44	268	243	393



Leiter

Mehrzweckleiter 3-teilig Aluminium

- Die 3-teilige Alu-Sprossenleiter eignet sich gut für Arbeiten in großen Höhen im Profi Bereich, wie auch im DIY Bereich
- Verwendbar als Bockleiter, Anlege-oder Schiebeleiter und auch als Bockleiter mit Aufsteckstück
- Stahl-Gelenke ermöglichen einfache und sichere Leiter Verlängerung
- Die breite Standtraverse sorgt für Stabilität auch in großen Höhen
- Witterungsbeständige Gurtbänder verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiternteile bei der Benutzung
- Extrem stabile Holm-Sprossen-Verbördelung
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Rutschsichere Kunststoff-Füße gewährleisten die Stabilität der Leiter

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 576 021	3 x 7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2695 576 025	3 x 11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



Drehmomentschlüssel

mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf

- Auslösegenauigkeit: ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkant
- Doppelskala in Nm- und lbf.ft-Teilung für präzise Einstellung
- Inklusive fein teilbarer Nm-Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- Große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- Sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- Ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 – ISO 1174 mit Kugelarretierung
- Individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- **Inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789** – rückführbar auf nationale Normale

Artikelnummer	Abtrieb Zoll	Drehmoment Nm	Skaleneinteilung Nm	L mm	Gewicht kg
0700 501 200	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30



PASSEND DAZU

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2"
Art. Nr. [1695 616 900](#)

1/2"



Achtung: Entlasten Sie nach jeder Anwendung durch Zurückdrehen des Schlüssels auf 0-Stellung den Drehmomentmechanismus.

Abmantelungswerkzeug

universelle Zange, Multi Strip

- Schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel
- Neuer, ergonomischer Pistolengriff für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung
- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Mit Öffnungsfeder und Transportsicherung
- Komfortables Einlegen von Koax- und Datenkabel dank Öffnungshilfe
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt
- Gehäuse aus stabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
0695 300 300	135	93



Abisolierzange

Multistrip 10-Abisolierzange, selbstanpassend

Vollautomatische Einstellung auf die verschiedenen querschnittsabhängigen Isolationsdicken im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10 mm² bei mehrdrähtigen Cu und Al-Leitern; bei eindräftigen Leitern bis 6 mm².

Artikelnummer	für mm ²	für AWG	Länge mm
0695 410 001	0,03 - 10	32 - 7	195



Zangensatz

isoliert, 4-teilig, im Karton

- Die Zangen sind VDE-Einzelstückgeprüft nach DIN 7437 zum Arbeiten bis 1000 V Wechselstrom oder bis 1500 V Gleichstrom.
- Der ergonomisch geformte, starkwandige 2-Komponenten-Griff erlaubt ein rutschfreies und sicheres Arbeiten.
- **Werkstoff:** Werkzeugstahl geschmiedet
- **Oberfläche:** verchromt



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0703 081	Kombizange 180, Seitenschneider 180, Storchenschnabelzange gerade 200, Storchenschnabelzange gebogen 200



Zangensatz

isoliert, 4-teilig, im Karton

- Die Zangen sind VDE-Einzelstückgeprüft nach DIN 7437 zum Arbeiten bis 1000 V Wechselstrom oder bis 1500 V Gleichstrom.
- Der ergonomisch geformte, starkwandige 2-Komponenten-Griff erlaubt ein rutschfreies und sicheres Arbeiten.
- **Werkstoff:** Werkzeugstahl geschmiedet
- **Oberfläche:** verchromt



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0703 082	Kombizange 180, Seitenschneider 160, Abisolierzange 160, Kabelschere 165



Schraubendreher E-Slim VDE ultra

Satz

- Im Griff eingelassene Kammern aus flexiblem Kunststoff sorgen für optimale Anpassung an jede Hand
- Griff bis zu 30 % schlanker als herkömmlicher Griff
- Rundklinge bis zu 50 % schlanker
- Abtriebssymbol und Größe auf der Griffkappe
- Klingenisolierung wird direkt auf die Klinge gespritzt und garantiert sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Einzelprüfung jedes Schraubendrehers im Wasserbad bei 10.000 V, nach ISO 60900
- Griff: Abrollschutz im Griffkopf verhindert das Wegrollen des Schraubendrehers, Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels
- Klinge: Rundklinge, isoliert
- Abtrieb: „Black Tip“ Spitze für präzise Passung



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 500 506	7-teilig: Sch 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2
0701 500 507	4-teilig: TX 10 / 15 / 20 / 25



Putztuch 100% Baumwolle

- 100% Baumwolle Ringspinn
- Rechts Rechts gekreuzte Bindung
- Rohweißer Farbton

NEU

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 801	250	300	10



Toolbox

- Metallverschlüsse
- Geräumiges unteres Fach zur Werkzeugaufbewahrung
- Inneneinsatz
- Teil unter dem Griff aus rutschfestem Gummi
- Hängeschlossmöglichkeit

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0700 001 213	560	340	340	3,1



Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer „Basic“, Tool Case

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 001	490	188	365	4,5	1



Werkzeugtasche

Tool-Bag

- Aus robustem Kunststoffgewebe, doppelwandig
- Rückwand mit durchgehendem, flexiblen Gummiband und einer Doppelschlaufe
- Zusätzlich angenietete Nageltasche (ca. 80 mm tief)
- Genietet Hammerhalter und Hammerschlaufe
- 3 offene und 2 geschlossene Steckfächer
- Längenverstellbarer Gürtel mit Clipverschluss

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2691 385 141	Kunststoffgewebe	1



Schraubzwinde Omega

Satz 5-teilig

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung

Artikelnummer	Satz-Inhalt mm
0709 000 001	Schraubzwingen Spannweite: 200, 200, 300, 300, 400



Muttersprenger

zweischneidig

- Zweischneidige Muttersprenger mit doppelter Sprengwirkung
- Für unlösbar festsitzende Muttern der Güteklasse 5, 6 und 8

Artikelnummer	Modell	für Schlüsselweite mm	Gewicht g	Schlüsselweite mm
4650 540 002	54-2	10 - 27	480	17
4650 540 003	54-3	17 - 36	720	19



Werkbankkombinationen

Bestehend aus:

- Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, gefast und beidseitig geölt, Plattenstärke: 40 mm
- Unterbauschrank in stabiler Stahlblechkonstruktion: Höhe 800 x Breite 572 x Tiefe 600 mm - mit 5 Laden, Blendenhöhe: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm und 2 x 180 mm
- Traglast pro Schublade max. 100 kg
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
- Lackierung: Gehäuse RAL 9011 schwarz, Blenden RAL 6018 RECA grün
- Werkbankfuß aus stabilem U-Profilstahl: Höhe 800 mm




Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 201	2000	700	840

Räder- Reifenregal

- Beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- Mehrgeschossanlagen möglich
- Belastbar bis 150 kg pro Ebene
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Reifentraversen
- Verzinkt
- Reifenschonende Lagerung durch optimierte Reifentraversen oder Lagerung auf abgerundeten Weitspannholmen
- Individuelle Anpassung an unterschiedliche Räder-, Reifen- und Felgenreößen
- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ausführung
1 4963 000 050	2000	1200	400	Grundregal
2 4963 000 051	2000	1200	400	Anbauregal

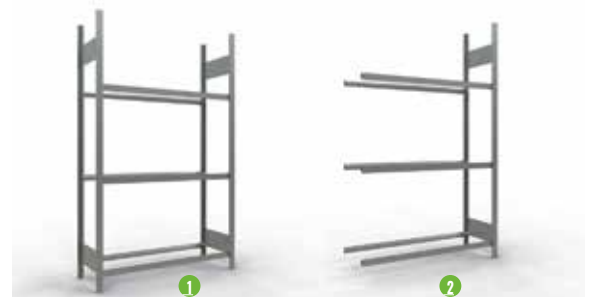

Glasfaserstab Profi-Set Ø 4,5 mm

Glasfaserstab Ø 4,5 mm Profi-Set

Profi -Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Mit neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf) Zusätzliche Feststellbremse Ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör

Enthaltenes Zubehör:

- 1 x RUNPOGLEITER
- 1 x Schäkel
- 1 x Laufrolle
- 1 x Spezialkleber
- 1 x Verbindungshülse
- 2 x Endhülse

Einsatzgebiete:

- Rohrdimensionen von 30 - 80 mm

Vorteile:

- Inklusive Stahlhaspel
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstabzuglast: bis 1300 kg
- Gesamtzuglast: 220 kg
- Biegeradius: 120 mm

Artikelnummer	Arbeitslänge m	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht g
0695 990 040	60	380	500	250	5,03
0695 990 041	80	380	500	250	5,48



Kabeleinziehgerät Glasfaser mit Meterzähler

GFS 3 mit Meterzähler

- Glasfaserkern mit PP Ummantelung
- Integrierter digitaler Meterzähler
- Optimal für Rohre von 10 mm - 50 mm sowie belegte Rohre
- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Auto. Rückschub-Sicherung
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box mit ergonomischen Tragegriff und Anti-Rutsch Beschichtung
- Inkludierte Kabelziehschlaufe
- Gesamtbruchlast 130 kg

Lieferumfang:

1 x GF3 mit Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse, beidseitig

Inhalt Zubehörbox:

1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel

Artikelnummer	Ausführung	Länge m	Ø mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0695 990 021	Kabeleinziehgerät mit Meterzähler GFS 3 30 Meter	30	3	245	295	1,38



NEU



Wasserwaage Torpedo 360

Die funktionale, robuste Wasserwaage RECA Torpedo 360 ist nicht nur kompakt und verfügt über einen extra starken Seltenerd-Magneten, sie hat auch eine drehbare Winkel-Libelle, die sich um 360° verstellen lässt. Zudem besitzt die Wasserwaage eine Vertikal- und eine Horizontal-Libelle für Neigungen von 1% und 2%.

Durch die gefräste Messfläche mit V-Nut und dem starken Seltenerd-Magneten auf der Unterseite, hält die RECA Torpedo 360 hervorragend auf metallischen und insbesondere abgerundeten Oberflächen.

- Kompakte, robuste Aluminium-Druckgussprofil-Wasserwaage mit Sechsring-Horizontal-Libelle für 1%- und 2%-Gefällemessung und zusätzlicher drehbarer Winkel-Libelle
- Schmale, abgeschrägte Profilform
- Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern
- Exakt plangefräste V-Nut-Messfläche für optimalen Halt auf Rohren
- Drehbare 360°-Winkel-Libelle zum Anlegen und direkten Prüfen von beliebigen Winkeln, zum Beispiel von Rohrleitungen
- Die einzigartige Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 0,5$ mm/m, in Umschlagposition $\pm 0,75$ mm/m.

Ausstattung:

- 1 Sechsring-Horizontal-Libelle
- 1 Vertikal-Libelle
- 1 drehbare Winkel-Libelle (Toleranz der Winkelmessung $\pm 0,3^\circ$)
- 1 gefräste V-Nut-Messfläche
- Seltenerd-Magnetsystem (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete)

Artikelnummer	Genauigkeit mm/m	Länge mm
0705 400 030	0,5	250



Stahlmaßband 2K

- Neuartige, geschlossene Rahmenkonstruktion, die eine hohe Biege- und Bruchfestigkeit bietet
- Großflächiges Griffstück für guten Halt und sichere Handhabung
- Stabiler Kurbelarm kann leicht auf Linkshändergebrauch umgebaut werden
- Echte Gleitlager sorgen für lange Haltbarkeit und leichten Lauf des gesamten Kurbelmechanismus
- Aufgewickeltes Band ist im Rahmen optimal vor mechanischen Beanspruchungen geschützt
- Bandring kann am Rahmen fixiert werden und schützt das Band vor Bandbruch
- Stabiler, exakter Klapphaken für den Einmanneinsatz
- Maßbandanfang mit Haken
- Einseitige mm-Teilung
- Genauigkeitsklasse EG II

Artikelnummer	Ausführung	Länge m	Breite mm
0705 271 30	Stahl	30	13
0705 271 50	Stahl	50	13



Multilinen Laser

X-Liner 6



Selbstnivellierender, grüner Multilinen-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

- Schnelle Achsausrichtung durch Lotstrahl und Feintrieb
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- Für Baustellen-Einsatz geeignet
- Magnetische Dämpfung
- 5/8" Stativanschluss
- Stromversorgung über Li-Ionen Akku oder Batterien



Artikelnummer	Genauigkeit	Ausführung
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Selbstnivellierbereich +/- 3°, Laser grün (Klasse 2) 515 nm, 1 mW, Betriebsdauer bis zu 25 h, Li-Ionen Akku 7,4 V / 2.600 mAh, Schutzklasse IP 54

Lieferumfang: X-Liner 6, Multifunktionsfuß mit Feintrieb, Akku, Ladegerät, Batteriefach, Lasersichtbrille, Zieltafel und Transportkoffer



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!

WELS | WIEN | GRAZ

oder unseren Online Shop

www.reca.co.at



Akku-Schlagschrauber 1/2" mit Spreng- ring M18 FMTIW2F12

Beleuchtung mit drei LEDs

Kompaktes Design mit nur 152 mm Länge

Leistung für M22-Schrauben

M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment

Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen

DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln. Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist.

Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern.

Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs 1/2"-vierkant Sprengring

Gürtelclip

M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Artikelnummer	Bezeichnung	Akku enthalten	Drehmoment Nm	Spannung V
4698 478 450	M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5	475 / 610 / 745 / 47	18
4698 478 449	M18 FMTI-W2F12-0X	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten	475 / 610 / 745 / 47	18

Kraft-Schraubereinsatz 1/2"

kurze Ausführung

- Kraft-Steckschlüssel-Einsätze mit Innensechskant.
- Kurze Ausführung.
- Für Maschinenbetätigung (Schlagschrauber).
- Nach DIN 3129, ISO 2725-2
- Antrieb: Innenvierkant 1/2" nach DIN 3121, ISO 1174
- Abtrieb: Innensechskant ISK
- Ausführung: Chrom-Molybdän-Stahl
- Oberfläche: phosphatiert



Artikelnummer	SW	Länge mm	D1 mm	D2 mm
0700 121 107	7	38	14	25
0700 121 109	9	38	15	25

Jeder Kraft-Steckschlüssel oder jedes Kraft-Antriebsselement muss eine Rille und eine Bohrung aufweisen, die mit einem Sicherungs-Verbindungsstift und einem Sicherungs-O-Ring verriegelt werden müssen.



NEU



Handrührwerk Xo1 R Hexafix

Handrührwerk bis 40L

Kompaktes 1-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 Liter. Besonders kraftvoll und zuverlässig im Einsatz. Ergonomisch geformte Griffe und eine erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Mischen. Die im Griff integrierten Gummipuffer erlauben ein saches Ablegen des Rührwerks. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechselkupplung.

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min
4700 625 100	1150	120	5,3	4	640



Handrührwerk Xo4 R Hexafix

Handrührwerk bis 60L

Kraftvolles 2-Gang Rührwerk für vielfältigste Mischaufgaben bis 60 Liter. Besonders robust und durchzugsstark mit dem Komfort der Profi-Klasse. Die ergonomisch geformten Handgriffe und die erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Arbeiten. Die Gummipuffer erlauben ein saches Abstellen an Wand- und Bodenflächen. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechselkupplung.

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min
4700 625 118	1500	140	6,2	4	420/590



Rührer LX

Rührer für Bohrfutter 13mm

Der Turbo-Rührer LX entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit. Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung.

Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm
4700 640 030	70	10mm	400



Rührer WK

Rührer für Handrührwerke oder Bohrmaschinen

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.

Geeignet für:

- Mörtel aller Art
- Estrich
- Putzmörtel
- Fliesenkleber
- Kunstharzmörtel
- Fugenmörtel

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm
4700 640 112	120	HEXAFIX	590
4700 640 113	135	HEXAFIX	590
4700 641 200	90	10mm	400
4700 641 250	120	13mm	590



Rührer KR

Rührer für Collomix Handrührwerk mit Hexafix Aufnahme

Der Rührkorb KR arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung. Der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden. Gute Eckengängigkeit des Rührers im Eimer. Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen.

Geeignet für:

- Flexkleber
- Klebe-/Armierungsmörtel
- Fugenmassen
- Spachtelmassen
- Fliesenkleber

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm
4700 640 120	120	HEXAFIX	590



Rührer FM

Rührer für Bohrmaschine mit 13mm Aufnahme

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi.

Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm
4700 640 881	80	13mm	400



Schraubensicherung mittelfest

mittelfest

- Mittelfestes Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit
- Spaltfüllend durch höhere Viskosität
- Schnelle Aushärtung auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen
- DVGW geprüft (DIN EN 751-1)



Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Endfest bei 25°C h	Farbe	Inhalt g	VPE ST
0987 405 24	-55 - +150	3	blau	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	blau	250	1



SO LANGE DER VORRAT REICHT!



PASSEND DAZU

Reibbürste 100 Jahre Kellner & Kunz AG
Art. Nr. [2695 162 202](#)



Öko Clean Oberflächenreiniger

zur effektiven Reinigung von Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien

Effektiver Reiniger für Holz-, Kunststoff- und Steinoberflächen. Entfernt mühelos und rapid Grauschleier auf unlackierten Hölzern und tiefe Verunreinigungen auf Stein und Kunststoffoberflächen sowie bei diversen Anwendungen im Innenbereich (z. B. Bad und Sanitärräume).

Zur Wiederbelebung sämtlicher Oberflächen aus Holz, Kunststoff und Stein. Zur effektiven Reinigung von Terrassen und Fassaden, Gartenmöbeln, Fliesen, Holzzäunen, Steinportalen, Emailoberflächen, Kunststoffbelägen etc.

- Zur Auffrischung der genannten Oberflächen
- Hochwirksames Produkt auf natürlicher Basis
- Wirkt schimmelporbeugend
- Biologisch abbaubar
- Schnell und unkompliziert in der Anwendung
- Umweltfreundliche Verpackung aus Polyethylen

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 005 005	Kanister	5	128



Werkstattreiniger OIL-CLEAN

löst Öl-, Fett-, Harz-Verschmutzungen

Beseitigt restlos Flecken von ölkontaminierten Flächen, wie Maschinen und Werkstattböden

Eigenschaften:

- Entfernt Öl, Fett, Harz

Anwendung:

- In Hochdruckreinigern 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzbar
- Verschmutzte Stellen besprühen und evtl. mit Bürste einreiben
- Physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit von Wasser und Beton werden nicht nachteilig beeinflusst
- Anzuwenden mit RECA arecal Druckpumpzerstäuber Pumpup



Achtung: nicht auf Aluminium verwenden!

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0893 5	Kanister	5	1



diaflex

3 Stück diaflex universal premium in der Jubiläumsedition inkl. RECA Spannmutter No-Key M14

Die symmetrische Anordnung der Diamanten in den Segmenten erlauben einen kraftvollen Trockenschnitt! Die Premium Kurzzahnsegmente ermöglichen eine gleichbleibend hohe Schnittgeschwindigkeit, die Kühllöcher sorgen für eine extrem lange Werkzeuglebensdauer. Die durchgehende Laserschweißnaht sorgen für eine kraftvolle Verbindung zwischen Stammblatt und Segmenten und macht das Werkzeug zum unverzichtbaren Begleiter bei der Bearbeitung zahlreicher harter Materialien.

Geeignete Materialien:

- Granit
- Beton
- Armierter Beton
- Klinker
- allgemeines Baumaterial



Artikelnummer	Segmenthöhe mm	Ø mm	Bohrung mm
0664 000 230	12	230	22,23



SO LANGE
DER VORRAT
REICHT!



Dachziegelbohrer hardcon



Einsatzbereiche:

Für Schlagbohrmaschinen (ohne Schlag) und Akkuschauber Rundschaft für Fliesen und Keramik (bis Ritzhärte 9) für Mauerwerk z.B. Ziegelstein, Klinker, Naturstein.

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0650 914 075	4	40	75	1
0650 915 085	5	50	85	1
0650 916 100	6	60	100	1
0650 918 120	8	80	120	1
0650 910 120	10	80	120	1



RECA
Photovoltaik
erscheint in
Kürze



Fettkartusche

Schraubkartusche SYSTEM REINER® (SR)

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0896 825 500	ARECAL Mehrzweckfett EP Schraubkartusche: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	500



PASSEND DAZU

Fettpresse Zweihand
Art. Nr. [2697 190 001](#)

Fettkartuschen

- nach DIN 1284, passend zu 500 ccm Fettpressen

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0896 821 400	ARECAL Mehrzweckfett Lithium: zur allgemeinen Schmierung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400
0896 822 400	ARECAL Mehrzweckfett Graphit: zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen, Einsatz von -30°C bis +130°C (max. 150°C), wasserbeständig	400
0896 825 400	ARECAL Mehrzweckfett EP Lithium: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400



PASSEND DAZU

Fettpresse Einhand
Art. Nr. [2697 190 01](#)

Parallelschraubstock mit Rohrspannbacken

- Schraubstock aus Stahl geschmiedet
- Mit zusätzlich breiten stabilen Rohrspannbacken ausgestattet für sicheres Spannen von Rundrohren
- Flach-Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet
- Spindel mit zweigängigen, gerollten Trapezgewinde
- Führung nachstellbar
- Mit Dauerschmierung
- Gewährleistet hohe Lebensdauer im robusten Werkstatt-Einsatz

Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



Schraubstock-Schutzbacken

Aluminium, gerillt, ein Längsprisma, magnetisch

- Leichtmetall- Schutzbacken mit Spezialmagnete die sicher am Schraubstock haften
- Lieferung nur paarweise

Artikelnummer	Länge mm	VPE PAAR
3653 888 125	125	1
3653 888 135	135	1
3653 888 150	150	1



Abdeckplane

- Material: Polyethylen gewebeverstärkt
- Mit Metallösen
- Ösenabstand: 100 cm
- Starke Ausführung
- Gewicht 180 g/m²

Artikelnummer	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²
0693 800 002	2	3	180
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180



Magnetwinkel Multi

30 °, 45 °, 60 °, 90 °

- 30 / 60 ° Kante, mit Standard 45 ° und 90 ° Winkel
- Großes, zentriertes Greifloch für leichte Handhabung
- Zwei Nietlöcher zur einfachen Verbindung mehrerer Magneten

Artikelnummer	Länge mm	Höhe mm	Hebekraft kg	Gewicht g
0709 200 003	95	110	25,0 - 40	760



Drahtbindemaschine Ultra Grip 40

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation Bindemaschinen der Marke TJEP und eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen XP-Bindemaschinen. Alle Erfahrungen der bisherigen Geräte-Generationen sind bei der Entwicklung der neuen ULTRA GRIP Serie berücksichtigt worden. Sowohl Bindegeschwindigkeit und auch die Bindequalität haben ein neues Level erreicht.

- Das neu entwickelte Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück
- Der 18 V und 4 Ah starke Li-Ion-Slide-In-Akku garantiert eine lange Betriebsdauer
- Die bürstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter
- Die hochwertigen und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können

Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungsseisen oder Ähnlichem.

Das Gerät wird im Koffer inkl. 2 18V 4Ah Akkus, 2 Rollen Bindedraht und einem Ladegerät geliefert.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bereich mm
4700 601 041	297	109	300	2,6	12 - 40



**JETZT
UM NUR
€1299.-**

[inkl. 40 Rollen
Draht](#)



PASSEND DAZU

TJEP Ultra Grip Draht galvanisch verzinkt
Art. Nr. [4700 601 400](#) ...



Wichtiger Hinweis zur

SICHERHEITSSCHULUNG

für diisocyanathaltige Polyurethan (PU) Produkte



Ab dem 24. August 2023
ist vor der industriellen oder
gewerblichen Verwendung eine
angemessene Schulung
erforderlich!

WAS bedeutet das für unsere Kunden?

- Die Schulung im sicheren Umgang mit diisocyanathaltigen Produkten Ihrer Mitarbeiter muss bis zum **24. August 2023** erfolgen.
- Weitergabe der Informationen an Verarbeiter von betroffenen PU-Produkten
- Die Verantwortung für die Durchführung und Dokumentation der Schulung liegt beim Arbeitgeber des jeweiligen Verwenders.
- Die Schulung ist von **jedem aktiven Verwender** einschließlich einer Abschlussprüfung zu absolvieren und muss alle 5 Jahre wiederholt werden.
- Bitte beachten Sie auch, dass die Teilnahme und Zertifizierung der Verwender **arbeitsschutzrechtlich** überwacht werden kann.
- Keine Schulungsnachweispflicht beim ausschließlichen Kauf oder Verkauf der Produkte.

Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung/Handhabung von diisocyanathaltigen PU-Klebstoffen und PU-Dichtstoffen muss aufgrund einer EU-Beschränkung sichergestellt werden, dass der Anwender geschult und zertifiziert ist.

Erhalten Sie Ihr persönliches Zertifikat mit geringem Zeitaufwand und 5 Jahren Gültigkeit.

Sie möchten wissen welche Produkte betroffen sind oder benötigen Hilfe?
Sprechen Sie uns an und fragen Sie ihren zuständigen RECA Außendienstmitarbeiter.

WO finde ich das Online-Schulungsangebot?

Zur Umsetzung der geforderten Schulung stellt der Verband der europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie FEICA ein Trainingskonzept zur Verfügung, auf das Sie über unsere Website, oder <https://pu-training.eu> gelangen.

Diese Schulung ist für Sie **KOSTENLOS** nach Eingabe des Gutscheincode **FEICA_21_C22**. Sie finden ihn auf dem roten Balken bei der Registrierung.

Diese Schulung (**048 Professionelle Applikation von Kleb- und Dichtstoffen / Kleinverpackungen bei Raumtemperatur**) ist bei allen unseren Marktbegleitern gleich.

QR-CODE SCANNEN
UND GLEICH MIT DER
SCHULUNG STARTEN!



WIE FUNKTIONIERT DIE SCHULUNG UND ZERTIFIZIERUNG? SCHRITT FÜR SCHRITT

1 Wählen Sie hier die Sprache aus, welche Sie nutzen möchten.



2 Auf der gleichen Seite finden Sie diesen Button – hier gelangen Sie zur Registrierung.

Die Online-Schulungsmaterialien finden Sie hier, mit kostenlosem Gutscheincode: FEICA_21_C22

3 Hier müssen Sie sich wie beschrieben registrieren.



WICHTIG: Am oberen rechten Rand noch einmal die Sprache einstellen.



4 Durch den Gutscheincode (**Pkt.2**) ist die Schulung **KOSTENLOS**.



Nach der Anmeldebestätigung bekommen Sie eine Email mit den Informationen zur Schulung.



5 Folgen Sie dem Link aus der Email und vergeben Sie ein Passwort.



Nach der Bestätigung können Sie mit Ihrer Schulung beginnen.

Meine nächsten Schulungen



WIE FUNKTIONIERT DIE SCHULUNG UND ZERTIFIZIERUNG?

SCHRITT FÜR SCHRITT

6 Schulung starten.



Nach Beendigung auf nächstes Modul klicken.



7 Quiz starten.




Nach dem bestandenen Quiz auf **SCHLIESSEN** drücken.



8 Fortfahren und Sie gelangen zu Ihrem Zertifikat .



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

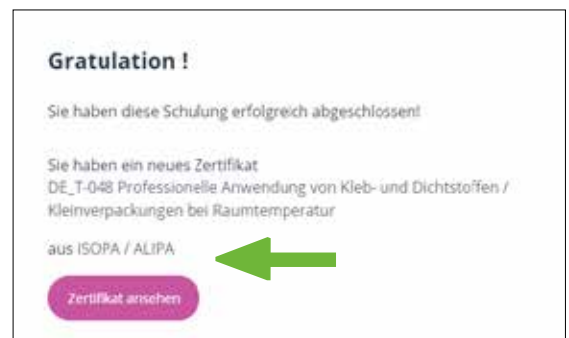

betroffene RECA Artikel:

- [0894 803 025](#)
ARECAL 2K FLÜSSIGDÜBEL PU
- [0898 421](#)
RECA S21 MONTAGEKLEBSTOFF 1K PU
- [0898 229 001](#)
RECA S29 1K PISTOLENSCHAUM
- [0898 227 001](#)
RECA S27 1K MONTAGESCHAUM
- [0898 224 000](#)
RECA S24 1K BRUNNENSCHAUM KOMBI
- [0898 230 000](#)
RECA S30 DÄMMSTOFFKLEBER ISOFIX
- [0898 228 2](#)
RECA S28 2K ZARGENSCHAUM
- [0898 228 1](#)
RECA 2K ZARGENSCHAUM TREIBGASLOS
- [0800 898 500](#)
RECA PURFLEXSCHAUM

ABVERKAUF



Abmantelungszange

VDE, universal | Länge 165 mm | Gewicht 210 g
Artikelnummer: [0703 999 015](#)



Baustrahler

Zone 360 | 100 Watt
Artikelnummer: [0981 300 060](#)



LED Lampe E27 neutralweiß

Birnenform | Leistung 15 W | Ø 72 mm
Artikelnummer: [0551 502 013](#)



Fügeverbindung mittelfest

Mittelfest | Farbe gelb
Artikelnummer: [0987 440 14](#)



Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co5

Lange Ausführung 13 mm
Artikelnummer: [0629 500 130](#)



Leiter

Stehleiter Aluminium | Länge 3,77 m, 12 Sprossen
Artikelnummer: [2695 513 012](#)



Schnittschutzhandschuh

RECA PU CUT C | Größe 7-10
Artikelnummer: [0687 932 107](#)
[0687 932 108](#)
[0687 932 109](#)
[0687 932 110](#)



Handleuchte mit Schutzkorb

Gummihandleuchte 230 V | Leistung 60 W
Artikelnummer: [2691 976](#)



Maschinengewindebohrer HSS-E

DIN 376 Form C | Ø 12 M | Länge 110 mm
Artikelnummer: [1645 12](#)



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2210-1030
31



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

