

DER RECA FOCUS

Gültig von 01.02.2024 bis 31.03.2024

Kernbohrer HSS

mit Weldonschaft 19 mm (3/4")



- HSS-Kernbohrer können in allen Arten von Magnetbohrmaschinen verwendet werden
- HSS-Kernbohrer mit einzigartiger Zahngeometrie bieten ein optimales Schneidverhalten, einen schnellen Vorschub und weniger Vibrationen
- Sie sind besser und schneller als Spiralbohrer

Eigenschaften:

- Präzise Schaftpassung für maximale Austauschbarkeit und toleranzgenaues Bohren ohne Auslauf
- Gut durchdachte Spiralgeometrie für optimale Spanabfuhr
- Innenliegende Grundschnitten verleihen dem Kernbohrer eine höhere Stabilität
- Ein verjüngter Innensitz verhindert ein Steckenbleiben des Kernbohrers
- Speziell entwickelte Seitenschnitten für optimale Stabilität und Wärmereduzierung



Artikelnummer	Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Artikelnummer	Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 050 120	12	55	86
0618 050 130	13	55	86
0618 050 140	14	55	86
0618 050 150	15	55	86
0618 050 160	16	55	86
0618 050 170	17	55	86
0618 050 180	18	55	86
0618 050 190	19	55	86
0618 050 200	20	55	86
0618 050 210	21	55	86
0618 050 220	22	55	86
0618 050 230	23	55	86
0618 050 240	24	55	86
0618 050 250	25	55	86
0618 050 260	26	55	86
0618 050 270	27	55	86
0618 050 280	28	55	86
0618 050 290	29	55	86
0618 050 300	30	55	86
0618 050 310	31	55	86
0618 050 320	32	55	86
0618 050 330	33	55	86
0618 050 340	34	55	86
0618 050 350	35	55	86
0618 050 360	36	55	86
0618 050 370	37	55	86
0618 050 380	38	55	86
0618 050 390	39	55	86
0618 050 400	40	55	86
0618 050 450	45	55	86
0618 050 500	50	55	86
0618 050 600	60	55	86

Magnetständerbohrmaschine ECO.50+/T

- Aufstandsfläche: 170 x 85 x 48 mm
- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Kernbohrer: Ø 12,0 + 50,0 mm
- Schnitttiefe: max. 55,0 mm
- Gewindeschneiden: M3 bis M20



Artikelnummer	für Bohrloch Ø	Gewicht kg	Haftkraft kg	Hub mm	Höhe mm	Leistung W
4696 350 011	12,0 - 50,0	13,5	1850	170	385 - 540	1375

RECA Führungsstifte



für 30 mm Bohrlochtiefe | Ø 6,35 x 77 für HSS mit Weldonschaft
 Artikelnummer: [0618 030 000](#)

für 55 mm Bohrlochtiefe | Ø 6,35 x 102 für HSS mit Weldonschaft
 Artikelnummer: [0618 050 000](#)

Spiralbohrer EVO HSS-TiAlN Kasette

DIN 338, Typ N, rechtsschneidend 118°, geschliffen



Anwendungsgebiet:

Präzisionsbohrer zum Bohren von Stahl bis 1000 N/mm² und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit.

Vorteile:

- Kein Aufspringen bei Sturz
- Kein Klappern der Werkzeuge
- Kein Vorbohren
- Kein Verformen
- Kein Verkleben der Bohrer
- Keine scharfen Kanten

Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0623 004 913	EVO plus-Kassette, 34-teilig	0,5	1 - 13 (je 2 x 1 - 5)



Spiralbohrer HSS-Co5 Kasette

DIN 338, Typ W, geschliffen, Kreuzanschliff



Einsatzgebiete:

Besonders geeignet für harte Materialien wie rost-, säure-, und hitzebeständige austenitischen Stählen (A2 + A4), Titan und Alulegierungen bis zu einer Festigkeit von 850 N/mm². Beste Leistung bis 5 mm Materialstärke.

Vorteile:

- 135° Turboschneide mit Kreuzanschliff
- Kein Ankörnen nötig
- Schnellster Bohrfortschritt
- Besonders gut für Akku- und Handbohrmaschinen geeignet
- Hohe Maßhaltigkeit exakt runde Löcher bis zum Schluss

Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0627 004 910	Kassette, 28-teilig	0,5	1,0 - 10,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)



Maschinengewindebohrer Satz

für Durchgangslöcher in Edelstahl

für Durchgangslöcher in Stahl



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
0626 010 312	14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
0624 010 312	14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1

Handgriff und Taschenlampe



Akku- Handgriff inklusive Li-Ionen Akku:

- An-/ Aus Taster
- Micro-USB Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Lade- und Kapazitätsanzeige
- Integrierter Magnet, integrierter Haken 360° drehbar

Taschenlampe:

- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Fokussierbarer Lampenkopf

Schalterfunktion:

1. 100 % 300 lm, 2. 50 % 160 lm

Leuchtdauer:

- 3,5 Stunden bei 100 %
- 6,5 Stunden bei 50 %

Artikelnummer

[0981 210 006](#)



Handgriff, Taschenlampe und Inspektionsleuchte



Inspektionsleuchtaufsatz:

- Flexibler Lampenhals
- Fokussierbarer Lampenkopf mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 80 lm
- 10 Stunden Leuchtdauer

Artikelnummer

[0981 210 007](#)



Akku-Strahler Pocket

Der kleine, leuchtstarke Wegbegleiter

- Kleines, handliches Strahler Set Pocket R600 bestehend aus 2 St. LED Strahler mit 3,7 V Li-Ionen Akku für die Ausleuchtung kleinerer Räumlichkeiten
- Ausgestattet mit einem 360° Drehgelenk, Magneten auf der Rückseite sowie einem Haken zur vielseitigen Befestigung
- Einsetzbar im Auto, in der Werkstatt, am Arbeitsplatz oder auf der Baustelle
- Flexibel, handlich, klein und Leuchtstark
- Schalterfunktion: 1. Low - 50 %, 2. High - 100 %, 3. Aus

Lieferumfang:

- 2 x Pocket R600 Strahler, 1 x USB-Ladekabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schutzstufe
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65



Stirn-Helmlampe HLR 500 S

Die Multifunktionsleuchte Headlight & Universalleuchte in einem...

- Arbeitslicht und Spotlicht
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung, auch mit Handschuhen
- Verschiedene Leuchtstufen
- Stufenlos Dimmbar
- Micro-USB-Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Integrierte Haltemagnete zur Nutzung ohne Kopfband
- Verstellbares Kopfband
- Inkl. Li-Akkupack
- Betrieb auch mit 3x Micro AAA möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112



PASSEND DAZU

RECA Batterie Alkaline Typ AAA 20 Stück
Art. Nr. [0981 000 020](#)



RECA - Rippscheiben

RECA Rippscheiben - Die (Schraub)-Verbindung die hält!

Keilsicherungsscheibe mit Radialrippen, die durch die aufgebrauchte Vorspannkraft bei der Montage in das Gegenmaterial geprägt werden. Durch diesen Vorgang kommt es zu einer formschlüssigen Verbindung der jeweiligen Auflageseiten. Dieser Formschluss sorgt selbst bei starken dynamischen Einflüssen und Vibrationen für eine zuverlässige Losdrehsicherung.


Vorteile:

- geprüftes System zur Schraubensicherung
- Kernhärte 450-500 HV10
- für Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 und 12.9 geeignet
- mehrfach wiederverwendbar
- geringer Platzbedarf
- einfache Montage und Demontage

Die Sicherungswirkung der RECA RIPP-Scheibe wurde von unabhängigen Instituten durch einen Junkertest nach DIN 65151 und DIN 25201-4 bestätigt.

Artikelnummer	d mm	d1 mm	h mm	Nenn-Ø	VPE ST
1274 006	6,4	12	2,1	M 6	200
1274 008	8,4	16	2,6	M 8	200
1274 010	10,5	20	2,6	M 10	200
1274 012	12,5	24	3,1	M 12	200
1274 014	14,5	28	3,1	M 14	100
1274 016	16,5	30	4,1	M 16	100
1274 020	20,5	37	4,1	M 20	100
1274 024	24,5	44	5,1	M 24	100

Bei den Nenndurchmessern \leq M10 480h; $>$ M10 720h Salzsprühbeständigkeit gegen Rotrost.



ZUBEHÖR

Führungsrolle
Art. Nr. [0662 190 829](#) | M14

diaflex HM Trenn- und Frässscheibe für Kunststoffrohre

Eine Diamanttrennscheibe zum Schneiden und Anfasen in einem Arbeitsgang! Der Vakuumgelötete Schneidrand, schneidet Kunststoffrohre im Tief- und Rohrleitungsbau. Mit dem seitlich angebrachten Frästeil werden die Kunststoffrohre gleichzeitig angefasst.

Anwendungsgebiet:

Kunststoffrohre (PP, KG, HT etc.)

Einsatzgebiete:

Einsetzbar auf jedem Winkelschleifer zum gleichzeitigen Trennen und Anfasen von dünn- und dickwandigen Kunststoffrohren.

Hinweis:

Führungsrolle 0662 190 829 erforderlich

Artikelnummer	Aufnahme	Ø mm	Stärke mm
0662 190 825	22,2	125	2,3



Werkzeug Rucksack

Mit dem RECA Backpack für unterwegs, immer perfekt ausgestattet!



Das gepolsterte ergonomische Rucksacktragesystem mit Bauch- und Brustgurt ermöglicht maximalen Tragekomfort.

Damit ist der RECA Backpack der optimale Begleiter für Servicetechniker, Monteure und alle, die eine optimale Beförderung ihres Werkzeuges benötigen.

Alle Daten auf einen Blick:

- Um 90 Grad aufklappbare Vordertasche
- Handytasche und aufgesetzte Taschen an beiden Seiten
- Gummierter, ergonomischer Griff
- Aufgesetzte Vordertasche mit Reißverschluss
- zwei innenliegenden Pockets und einem Key-Ring
- Gegen Spritzwasser geschützter Boden
- Volumen: 21L
- Gewicht: 2,3Kg
- Zuladung: 12Kg



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	VPE ST
0695 007 050	430	200	430	1

ultra Bit-Knarren-Set 16-teilig

Bit-Satz TX, PH, PZ, ISK, SW in Gürteltasche 16-teilig



Praktisches 16-teiliges Bitknarren-Set in der Gürteltasche für mobilen Einsatz. Sämtliche Antriebe sofort griffbereit.

- Hochleistungs-Bitknarre mit 1/4"-Aufnahme (E6,3) und 180° Knickmechanismus für höchstes Drehmoment bis 50 Nm
- Minimaler Kraftaufwand dank perfekter Geometrie
- Super starker Ratschenmechanismus mit 48 Zähnen (rechts-fest-links) und einem Schwenkwinkel von 7,5°
- Mit bewährtem RECA ultra Gelhandgriff, der sich individuell an jede Hand anpasst
- Griff ist unlösbar mit dem Schmiedeteil verbunden
- Inklusive 12 Stück RECA Bits 1/4" 50 mm und 3 Stück RECA Magnet-Bitnüsse

Vorteile:

- Im Griff eingelassene Kammern aus flexiblem Kunststoff sorgen für optimale Anpassung an jede Hand
- Bis zu 30 % höhere Kraftübertragung als mit herkömmlichem Griff



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0702 100 003	ultra Bitknarre 1/4"; Bits 50mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; Magnetnuss 65MM SW8; SW10; SW13



RECA Cutter Messer



ALU Autolock 18 mm
Artikelnummer: [0703 600 060](#)



ECO 9 mm
Artikelnummer: [0703 600 209](#)



ECO Autolock 18 mm
Artikelnummer: [0703 600 218](#)

ERSATZKLINGEN
[0703 600 020](#) | RECA Cutterklingen 18 mm | 10 ST/PAK

ERSATZKLINGEN
[0703 600 010](#) | RECA Cutterklingen 9 mm | 10 ST/PAK

Bit Bag Universal, 55-teilig

Bit-Satz Universal TX, PH, PZ, ISK, SL, in Textiltasche 55-teilig

Das kompakte 55-teilige Schraubwerkzeug-Set besticht durch seinen umfangreichen Inhalt.

Inhalt:

Bit-Ratsche 1/4" x 87 mm

Bit-Handgriff 78 mm

Bit-Click Bithalter mit Magnet 1/4" x 50 mm

30 1/4" Bits 25 mm

14 1/4" Bits 50 mm

8 Stiftschlüssel



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0702 930 100	Bit-Ratsche 1/4"; Bit-Handgriff; Bit-Click Bithalter mit Magnet; 30 Bits mit 25 mm; 14 Bits mit 50 mm; 8 Stiftschlüssel



Winkelschraubvorsatz

1/4" E6,3 mit Magnet

- Hervorragend geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Passt in jeden Akkuschrauber
- Getriebe aus gehärtetem Spezialstahl, mit Magnet zur Sicherung des Bits in der Aufnahme
- Optimale Handhabung durch verstellbaren Griff, inkl. Stauplatz für 2 Bits (nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikelnummer	Antrieb	Höhe mm	Länge mm
0702 880 121	1/4"	63	143



Bit-Tool Set 10-teilig

Dieser 10-teilige 1/4" Bit-Satz besticht durch seine kompakte Bauform. Der Bithalter hat auch die Funktion als Schraubendrehergriff.

Vorteile:

Die Bits sind für Schraubenwendungen in den Bereichen Metall und Holz geeignet. Die Bits können im Hand- oder Maschinenbetrieb genutzt werden.



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0702 930 201	TX10; TX15; TX20; TX25; PZ1; PZ2; PH1; PH2; Universal Bithalter 1/4" 58mm; Bithalter-Handgriff



Schlangenbohrer-Satz

in Holzkassette

- Schnelles Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken)
- Selbstständiger Vorschub bei minimalem Kraftaufwand durch Einzugs- gewinde
- Ausrissfreie Schnittkante durch Vorschneider
- Hohe Standzeit durch gehärtete Spirale
- Runde und tiefe Spannut ohne Kern beschleunigt den Bohrfortschritt bei geringem Kraftaufwand und optimiert den Spanauswurf

Artikelnummer	Satz-Inhalt	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm
0616 235 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390
0616 460 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 350	Ø 35	460	390



RECA Kunststoffmaßband

RECA Kunststoff-Maßband EG 2, glasfaserverstärkt

- Das glasfaserverstärkte Kunststoffband mit neuartiger und geschlossener Rahmenkonstruktion, welche für eine hohe Biege- und Bruchfestigkeit sorgt
- Bietet ein großflächiges Griffstück für einen guten Halt und eine sichere Handhabung
- Ein im Kunststoffrahmen gelagerter Kurbelantrieb sorgt für den optimalen Wickelkomfort. Das aufgewickelte Band ist optimal im Rahmen vor mechanischen Beanspruchungen geschützt
- Der Bandring kann ebenfalls am Rahmen fixiert werden und schützt das Band vor Bandbruch

Vorteile:

- Der Kurbelarm kann leicht auf den Gebrauch für Linkshänder umgebaut werden
- Besonders stabil und schlagfest

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Genauigkeit
1 0705 271 130	13	30	II
2 0705 271 150	13	50	II



RECA Kurbelzapfen Wasserwaage

Präzisions-Kurbelzapfen-Richtwaage DIN 877

- zum Ausrichten von Kurbelwellen und Zapfen an Motoren und Maschinen
- mit Längs- und Querprisma, feingeschliffen
- Längslibelle und Querlibelle

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Genauigkeit
0705 000 033	40	60	0,2 mm/m



Doppelstufen-Stehleiter Aluminium

- Aluminium Doppelstufenstehleiter
- Mit zwei Aufstiegsmöglichkeiten
- Fest verbundene Spreizsicherung
- 80 mm breite, rutschsichere längsprofilierte Stufen
- Sichere und feste Holm-Stufenvernetzung
- 2 stabile Spann-Gurte
- Rutschsichere Steckfüße

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge mm
2695 576 003	2 x 3	649
2695 576 004	2 x 4	865
2695 576 005	2 x 5	1081
2695 576 006	2 x 6	1297
2695 576 007	2 x 7	1513



PASSEND DAZU

Zubehör Doppelstufen-Stehleiter Alu
Art. Nr. [2695 576 009](#)

Kabeleinziehgerät

Runpo 5

- Die patentierte Sucherspitze mit Drallausgleich ermöglicht auch die Überwindung engster Radien
- Das dreifach verdrehte Spezialpolyesterband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab
- Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehgerät nahezu bruchfrei ist
- Biegeradius: bis 15 mm
- Gesamtzuglast: 270 kg
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrdimension 16 - 40 mm
- Das Kabeleinziehgerät kann in einer praktischen Box verstaut werden

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



PASSEND DAZU

Kabelgleitmittel clear glide 0,95 Liter
Art. Nr. [2691 967 900](#)



Kabelabroller

X Board Profi

- Universeller Kabeltrommel- Auf- und Abroller
- Für alle Arten von Kabeln, Rohre, Leitungen und Kabeltrommeln geeignet
- Belastbar bis 800 kg
- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln
- Kein Kabelgewirr
- Störungsfreies und rationelles Arbeiten
- Variable Trommelgrößen
- Rutschfester und sicherer Stand
- Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X-BOARD XB500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln
- Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße
- Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge

Artikelnummer	Ø mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
2691 967 436	500	133	800	6,9



Pistolenschaum

PUREFLEX

Einkomponentiger, hochelastischer und fremdüberwachter (MPA Bau Hannover) Pistolenschaum für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen, sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen.



Eigenschaften:


- Durch seine hohe Elastizität von über 30 % kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Nicht UV-Beständig

Einsatzbereiche:

Er haftet hervorragend auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Anwendung:

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett und trennmittelfrei sein
- Trockene Untergründe mit Wasser befeuchten (besprühen)
- Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20 °C
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Montagepistole
- Vor dem Aufschrauben der Dose auf die Montagepistole sowie nach Arbeitsunterbrechungen diese mindestens 30-mal gut schütteln und zwischenbefeuchten
- Beim Aufschrauben auf die Schaumpistole nicht verkanten oder überdrehen. Frische Schaumflecken sofort mit RECA S 25 PU-Universalreiniger (0898 225 2) entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden



PASSEND DAZU

Montagepistole PU-Schaum
Art. Nr. [0891 157 000](#)

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0800 898 000	für Schaumpistole	750	12

Dichtstoffglättemittel

Gebrauchsfertiges Dichtstoff-Glättemittel



Das Produkt wird nach dem Auftragen des Dichtstoffes aufgesprüht und anschließend mit einem Fugenglätter, z.B. RECA Fugenprofi 0891 703 abgezogen. Auf Glasscheiben überschüssiges Material entfernen. Zum Auftragen ist das Produkt RECA arecal Sprühflasche 0897 441 2 sehr gut geeignet.

Einsatzgebiete:

Zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstofffugen.

Hinweis:

- Kann bei der Verfugung von Stahlteilen zu Korrosion führen
- Auf saugfähigen Untergründen kann es zu farblichen Veränderungen kommen
- Nicht auf wasserempfindliche bzw. quellfähige Oberflächen aufbringen

Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
0894 510 400	0,4	6



PASSEND DAZU

Reinigungszellstoff 2-lagig
Art. Nr. [2697 850 10](#)

S 18 Silikon neutral, MEKO-frei

neutralvernetzender, emissionsarmer Silikondichtstoff zum Abdichten von Außenwandfugen

Anwendungsbereich:

Zum elastischen Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, im Sanitärbereich und im Glas- und Fensterbau.

Einsatzgebiete:

Elastisches Abdichten und Versiegeln von Glas- und Metall-Alu-Konstruktionen geeignet für Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich.

Hinweis:

Unter anderem nicht geeignet für Schwimmbad-, Unterwasser- und Aquarienversiegelung.

Vorteile:

- MEKO-frei
- mit EC 1PLUS Prüfung = sehr emissionsarm
- reduzierter, typischer Oximeruch
- neutralvernetzend, säuren- und laugenfrei, daher auch für alkalische und metallische Untergründe geeignet (minimierte Korrosion bei Metallen)
- farbecht, witterungs- und UV beständig
- enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe zum längerfristigen Schutz vor Schimmel- und Algenbefall
- haftet auch ohne Voranstrich auf vielen Untergründen, wie z.B. keramischen Fliesen, Emaille, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Weißblech, Glas und lackiertem/lasierten Holz



Artikelnummer	Farbe	Inhalt	VPE ST
0898 314 1	transparent	310	25
0898 314 2	weiß	310	25
0898 314 4	braun	310	25
0898 314 5	grau	310	25
0898 314 6	schwarz	310	25
0898 314 7	anthrazit	310	25



PASSEND DAZU

Silikonkartuschen Zubehör
Art. Nr. [0891 730](#)



PASSEND DAZU

Fugenprofi Handwerk
Art. Nr. [0891 730](#)



Sekundenkleber Gel

Universal, porös

- Cyanacrylat-Super-Gel
- Kein Wegfließen des Klebstoffes, daher hervorragend für vertikale Flächen und größere Werkstücke geeignet
- Exzellentes Verkleben von unebenen und porösen Teilen

Materialien:

- Holz, Spanplatten, Stoff, Kork, Leder, Kunststoffe, Metall, Stein, Keramik

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Inhalt g	VPE ST
0983 503 90	-30 - +80	3	1
0983 503 93	-30 - +80	20	1



Nageleisen

Power Bar - Das Nageleisen der neuen Generation

- 60% Mehr Kraft durch die Progressive Krümmung
- Ovaler Korpus mit verstärktem Querschnitt in Richtung der Kraftwirkung um ein Verbiegen zu verhindern
- Die breiten, schmalen Schneiden lassen sich überall leicht einsetzen
- Die breite, robuste Basis sorgt für hervorragende Stabilität beim Anheben oder Ausziehen eines Nagels
- Aufgrund des Ovalen Querschnitts liegt die Power Bar ausgezeichnet in der Hand

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg
4700 800 035	350	0,75
4700 800 060	600	2,1
4700 800 090	900	3,1
4700 800 120	1200	6,3
4700 800 100	SET 350 / 600 / 900	6,3



Zurrgurt

mit Spitzhaken und Ratsche

- Polyester, 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche
- Nach EN 12195-2

Artikelnummer	Zugkraft 1-strängig daN	Zugkraft 2-strängig daN	Breite mm	Länge m
1 2697 391 306	1000	2000	35	6
1 2697 391 508	2000	4000	50	8
1 2697 391 510	2000	4000	50	10
2 2697 391 520	2000	4000	50	10



Schiebetruhe

Austro Bau




- Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt)
- 100 Liter aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand
- Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuverzinkt
- Hochwertige, stabile rutschfeste Handgriffe aus PP

Artikelnummer	Volumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Ausführung
2695 085 100	100	250	16,60	Luftrad



Sandwichbohrschraube für Holzunterkonstruktion mit Ø19 EPDM Dichtscheibe



Einsatzgebiete:

Für die spanlose Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen (Fassade).


Vorteile:

- Kein Vorbohren
- Ruspert®-beschichtet mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubmoments
- Nahezu spanlos und dennoch reduzierte Spaltwirkung im Holz durch Fließbohrspitze
- Keine Beulenbildung am Panel und dauerhaft dicht durch zweigängiges Unterkopfgewinde
- Unverlierbare Dichtscheibe aus Edelstahl und EPDM


Hinweis:

- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-407 (Anlage 4.19 und 4.20)
- Bohrleistung 0,4 - 0,75 mm

Artikelnummer	d mm	l mm	Klemmreich mm	Antrieb	VPE ST
0204 106 099	6,0	99	45 - 52	SW 8	100
0204 106 126	6,0	126	50 - 79	SW 8	100
0204 106 142	6,0	142	65 - 95	SW 8	100
0204 106 162	6,0	162	65 - 115	SW 8	100
0204 106 185	6,0	185	85 - 138	SW 8	100
0204 106 210	6,0	210	85 - 163	SW 8	50
0204 106 235	6,0	235	85 - 188	SW 8	50
0204 106 289	6,0	289	85 - 242	SW 8	50



Sandwichbohrschraube für Stahlunterkonstruktion mit Ø19 EPDM Dichtscheibe



Einsatzgebiete:

Für die spanlose Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen (Dach und Fassade).


Vorteile:

- Kein Vorbohren
- Ruspert®-beschichtet mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubmoments
- Kein Zwangsvorschub durch einen 7 mm gewindefreien Teil hinter der Bohrspitze
- Keine Beulenbildung am Panel und dauerhaft dicht durch zweigängiges Unterkopfgewinde
- Unverlierbare Dichtscheibe aus Edelstahl und EPDM

Hinweis:

- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-407 (Anlage 2.47 und 2.56)
- Bohrleistung 1,5 - 6,0 mm

Artikelnummer	d mm	l mm	Klemmreich mm	Antrieb	VPE ST
0204 255 076	5,5	76	36-47	SW 8	100
0204 255 085	5,5	85	40-56	SW 8	100
0204 255 099	5,5	99	49-70	SW 8	100
0204 255 126	5,5	126	62-97	SW 8	100
0204 255 142	5,5	142	68-113	SW 8	100
0204 255 162	5,5	162	88-133	SW 8	100
0204 255 185	5,5	185	90-156	SW 8	100
0204 255 210	5,5	210	115-181	SW 8	100
0204 255 235	5,5	235	140-206	SW 8	50



Vliessscheibe mit Klettverschluss



- Scheiben aus SCSB Scrim Back, vorgelocht, für Schleifteller mit Klett-Haftsystem
- Schnelle und aggressive Schleifwirkung, leistungsstark im Abtransport des abgetragenen Materials, hervorragende Standzeit, schnelles Auswechseln

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Farbe	empf. Drehzahlen 1/min	max. Drehzahlen 1/min	VPE ST/PAK
0665 001 155	115	extra grob	schwarz	3300	5300	20 NEU
0665 001 152	115	grob	braun	3300	5300	10
0665 001 153	115	mittel	rot	3300	5300	10
0665 001 154	115	sehr fein	blau	3300	5300	10




Diese Vliessscheiben können mit Tellern oder ohne Zapfen verwendet werden, da diese Scheiben über eine vorgestanzte Aufnahme mit Zentrierung verfügen.

Klettschleifteller

für Vliessscheiben mit Klettverschluss
Flexibler Gummiteller mit Flansch, zur Verwendung auf Winkelschleifmaschinen.

Artikelnummer	Ø mm	Antrieb M	Ausführung	Härte	max. Drehzahlen 1/min	VPE ST
0665 001 150	115	14	ohne Zapfen	mittel	13000	1
0665 001 151	115	14	mit Zapfen	mittel	12000	1

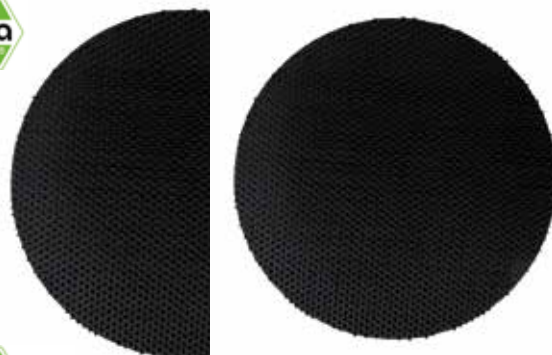

Mop-Teller Edition 100

"Fat-Mop Edition 100"

- Zirkon-Schleifmop mit Glasgewebeteller
- Universell einsetzbar für Eisen, Stahl und auch Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)
- Gleichmäßiges Schliffbild bis zur völligen Abnutzung
- Niedriger Lärmpegel
- Angenehmer weicher Schliff
- Besonders dick mit **120 Lamellen** bestückt (bis zu 80% mehr Schleiflamellen als vergleichbare Mop-Teller)
- Belagshöhe inkl. Geweberücken ca. 16,5 mm



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 002 000	125	40	10



Trennscheibe Hybrid

Optimal für Akku-Winkelschleifer

- Neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Die stapelbare Dosenpackung sorgt für maximalen Schutz der Trennscheibe. Keine Chance für Feuchtigkeit, dadurch bleibt die Trennscheibe länger „frisch“



Einsatzgebiete:

- Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 130 125	125	1,0	gerade	15



Klebe- und Abdeckband für den Bau

Glattes PVC-Putzband zum Schützen und Abdecken bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Kunststoff, Holz (grundiert, lackiert) und Aluminium im Innen- und Außenbereich.

Die Untergründe müssen möglichst glatt, vollständig trocken, nicht porös, saugend sowie frei von Staub, Ölen und Fetten sein.

Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur entfernt werden. Dazu ist das Band im 45°-Winkel zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und gleichmäßig abzuziehen.

- Formbar und geschmeidig selbst bei niedrigen Temperaturen
- Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen
- Rückstandsfreies Ablösen problemlos möglich

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	Farbe	VPE ST
0985 740 130	30	33	0,13	weiß	1/60
0985 740 150	50	33	0,13	weiß	1/60



Verpackungsklebeband PP

zum Verpacken, Bündeln und Verschließen
Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke µm	Farbe	VPE ST
0992 000 009	50	66	28	braun	1 / 6



PASSEND DAZU

Abroller für Klebebänder
Art. Nr. [0992 000 001](#)

Verpackungsklebeband PVC

universell einsetzbar für hohe Anforderungen beim Verpacken, Bündeln und Verschließen

Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke µm	Farbe	VPE ST
0992 000 024	50	66	33	transparent	1 / 6 / 36



Lötstation i-CON Pico MK2

- Digitale Lötstation mit ultraleichtem und ergonomischem i-TOOL PICO MK2
- Kleine Stellfläche (145 x 80 mm) - spart wertvollen Arbeitsplatz
- Drei feste Temperatureinstellungen oder stufenlose Temperatureinstellung von 150 bis 450 °C
- Drei wählbare Energie-Level
- Automatischer Standby- und Ruhezustand für geringeren Energieverbrauch und höhere Spitzenstandzeit

Anwendung:

- Sie eignet sich für alle SMT- und THT-Lötaufgaben
- Mit der besonders kompakten Stellfläche findet sie auf jeder Werkbank noch Platz und weiß, mit ihrer Lötleistung zu überraschen
- Der i-TOOL PICO MK2 LötKolben kann mit allen Spitzen der Serie 142 betrieben werden



Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung W	Anheizzeit s	Temperaturbereich °C	Gewicht kg
1 2694 395 810	i-CON PICO MK2	68	9	150 - 450	1,05
2 2694 395 811	i-CON NANO MK2 ESD	68	9	150 - 450	1,05

Lötstation i-CON 1 MK2 ESD

- Professionelle Lötstation für Industrie, Prüffeld und Entwicklung
- Stellfläche (150 x 175 mm) - spart wertvollen Arbeitsplatz
- Digitale Lötstation mit ergonomischem, leistungsstarkem 150 W i-TOOL MK2 LötKolben
- Bewegungssensor im LötKolben für energiesparende und spitzenscho-nende Standby-Funktion
- Einfache Handhabung durch intuitive One-Touch-Bedienung und das große Multifunktionsdisplay
- Optische Information, wenn optimales Prozessfenster erreicht wird
- Verfügbar mit Schnittstelle zu Lötrauchabsaugung, Heizplatte und PC
- ESD-sichere Ausführung, Prüfzeichen CE und VDE

Anwendung:

- Die Ersä i-CON 1 MK2 eignet sich für alle SMT- und THT-Lötaufgaben in Elektronikfertigung, Nacharbeit und Entwicklung

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung W	Anheizzeit s	Temperaturbereich °C	Gewicht kg
2694 395 812	i-CON 1 MK2 ESD	80	9	150 - 450	3

PASSEND DAZU

Lötpitzen MK2
Art. Nr. [2694 395 8..](#)



Gaslötset Independent 75 Basic

- Leistungsstark, mit umfangreicher Ausstattung in höchster Qualität, klein, handlich und dazu noch praktisch verpackt
- Mit seiner stufenlos einstellbaren Leistung von 15-75 W lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 580°C erreichen

Lieferumfang Basic Set:

- GaslötKolben Ersä Independent 75 mit Lötspitze 0G072KN
- zusätzliche Lötspitze 0G072CN
- Ablagebügel 0A20
- Schwammbehälter 0G156 und Reinigungsschwamm 0006G/SB

Artikelnummer	Ausführung	Leistung W	Anheizzeit s	Temperatur °C
2694 370 000	Basic-Set	15 - 75	46	- 580



Flachsaugerpumpe

FSP 400W Flachsaugerpumpe

Die FSP 400W fängt schon bei einem Wasserstand von 2mm an zu fördern und saugt bis zu einem Restwasserstand von 1mm ab.

- Perfekt für den Einsatz in Pools, Garagen, auf Fundamenten, Flachdächern oder Kellern
- Restwasserstand 1mm
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Thermischer Motorschutz kombiniert mit einem Motorschutzstecker
- Maximale Sicherheit gegen Motorschäden
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 5mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 051	12	120	0,37	230	11	10



Schmutzwassertauchpumpe

SPT 400R/W Schmutzwassertauchpumpe mit Rührwerk

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.

- Ideal für Baustellenentwässerung
- Sicherer Dauerbetrieb bis 40°C
- bis zu 3% Feststoffanteil
- Offenes Laufrad mit vorgeschaltetem Rührkopf
- Rührkopf wirbelt Feststoffe auf
- Bis 90mm Restwasserstand
- 3-faches Dichtungssystem
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 7mm
- SPT 400R/WS (4700 602 053) Ausführung mit Schwimmer

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m	Ausführung
4700 602 052	12	233	0,4	230	12	10	Ohne Schwimmer
4700 602 053	12	233	0,4	230	12	10	Mit Schwimmer



Schmutzwassertauchpumpe

SAV 370 W Schmutzwassertauchpumpe

Die Tauchpumpe SAV 370 W (S) wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

- Motortyp: Trockenläufer
- Schutzart: IP 68
- Tauchtiefe: Max. 10m
- Thermoschutz: Auto Cut
- Lager: gekapselte, wartungsfreie Kugellager
- Freier Durchgang: bis zu 35mm
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- SAV 370 WS (4700 602 055) Ausführung mit Schwimmer

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m	Ausführung
1 4700 602 054	9	270	0,37	230	15	10	Ohne Schwimmer
2 4700 602 055	9	270	0,37	230	15,5	10	Mit Schwimmer



Schlamm-Tauchpumpe

SVX 750 W Schlamm-Tauchpumpe

Die SVX 750 W ist eine leistungsstarke Schlamm-Tauchpumpe für Medien bis zu einer Korngröße von 38mm.

Perfekt für den Einsatz in der Bauindustrie, der Feuerwehr und der Kommune.

- Korngröße: bis 38mm
- Fördermenge: 430 l/min
- Förderhöhe: bis 11,6m
- Pumpengehäuse aus stoßfestem Polyurethan
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C



Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15	10

Schmutzwassertauchpumpe

Die SPT 750 W (S) ist eine leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für den Einsatz im Baugewerbe, im Bergbau, in der Industrie und in Kommunen.

Konstruktionsmerkmale:

- Laufrad aus verschleißfesten Polyurethan
- Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb
- Der thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutzstecker, bietet eine maximale Sicherheit gegen Motorschäden
- Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zuflussmengen, ist die Pumpe mit einer Schwimmerschaltung ausgestattet

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m	Ausführung
4700 602 058	15,8	320	0,75	230	15	10	Ohne Schwimmer
4700 602 057	15,8	320	0,75	230	15	10	Mit Schwimmer

PASSEND DAZU



STORZ Industrie Bauschlauch
Art. Nr. [4700 502 015](#)



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!
WELS | WIEN | GRAZ

oder unseren Online Shop
www.reca.co.at



ABVERKAUF



LED Lampe E27 9,5 Watt

806 lm | 2700 K | Ø 60 mm | warmweiß
Artikelnummer: [0551 502 021](#) | VPE 10 ST



Hammerbohrer x-tron ultra Ø 5 mm | 3 Stk.

Arbeitslänge 50 mm | Gesamtlänge: 115 mm
Artikelnummer: [0648 250 110](#)



Akku Mono D

1,2 V | 8500 mAh
Artikelnummer: [0981 001 004](#) | VPE 2 ST

Maschinengewindebohrer HSS-CO M 27

Steigung 3,0 mm | Kernloch-Ø 24 mm | Vierkant: 16,0 mm |
Länge: 160 mm
Artikelnummer: [1701 206 270](#)



Batterie Mignon AA

Artikelnummer: [0981 000 099](#) | VPE: 10 ST



RECA Dia Polierset 4-teilig

Artikelnummer: [0662 500 001](#)



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at



Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53401-2401-1005



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

