

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi 01.06.2024. do 31.08.2024.

www.reca.hr

RECA ZAŠTITNE NAOČALE

RX 206

- Plohe s plavim odsjajem
- Softpad mekani dijelovi na nosnom dijelu
- Protuklizni krajevi nosača
- S presvlakom otpornom na ogrebotine
- S presvlakom protiv zamagljivanja
- Težina: 28 g

Broj artikla	Stakla	Norme	Pakiranje/ kom
0687 215 070	plava s odsjajem	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 207

- Udobnost nošenja zahvaljujući novom obliku nosača
- Softpad mekani dijelovi na nosnom dijelu
- Protuklizni krajevi nosača
- S presvlakom otpornom na ogrebotine
- S presvlakom protiv zamagljivanja
- Težina: 24 g

Broj artikla	Stakla	Norme	Pakiranje/ kom
0687 216 010	prozirna	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	siva	EN 166, EN 170, EN 172	10



SAVRŠENA ZAŠTITA ZA VAŠE RECA ZAŠTITNE NAOČALE

RECA Etui za naočale

Prikladno za čišćenje i skladištenje

Broj artikla: [0687 210 004](#) | 20 x 10 cm | 5 kom

Broj artikla: [0687 210 005](#) | 24 x 16 cm | 5 kom



RX 208

- Idealan izbor za uska lica
- Softpad mekani dijelovi na nosnom dijelu
- Protuklizni krajevi nosača
- S presvlakom otpornom na ogrebotine
- S presvlakom protiv zamagljivanja
- Težina: 21 g

Broj artikla	Stakla	Norme	Pakiranje/ kom
0687 218 010	prozirna	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	siva s odsjajem	EN 166, EN 170, EN 172	10



Idealne
za uska lica

RX 303

- Mogućnost nošenja preko korekcijskih naočala
- Polikarbonatne plohe pružaju dobru otpornost na udarce
- Mogućnost 4-strukog podešavanja nosača
- Mogućnost podešavanja nagiba plohe
- S presvlakom otpornom na ogrebotine
- S presvlakom protiv zamagljivanja
- UV zaštita
- Težina: 39 g

Broj artikla	Stakla	Norme	Pakiranje/ kom
0687 217 010	prozirna	EN 166, EN 170	10



Za nošenje
preko korekcijskih
naočala



Brush okrugla četka

S kompletom prirubnica i adaptera

Za univerzalnu primjenu

Primjena:

- Za skidanje srha, čišćenje, finiširanje i skidanje temperaturne boje
- Za primjenu na stolnim brusilicama

Preporučamo:

- Broj okretaja držati na 1.000 - 3.000 RPM za najbolje rezultate
- Trajnost čekinja znatno se produljuje korištenjem laganog pritiska

Prednosti:

- Tanke i fleksibilne čekinje koje se posebno dobro prilagođavaju konturi izratka
- Uklanjanje tankih površinskih slojeva uz minimalno stvaranje prašine i topline

Broj okretaja: maksimalni 6.000 o/min - preporučeni 2.000 - 3.000 o/min
Uključuje adaptere 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2mm

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Boja	Pakiranje/ kom
0668 817 003	152	36	smeđa	1
0668 817 005	152	50	zelena	1
0668 817 008	152	80	žuta	1



Brush okrugla četka, tip C

S kompletom prirubnica & adaptera

Za univerzalnu primjenu

Primjena:

- Za skidanje srha, čišćenje, finiširanje i skidanje temperaturne boje
- Za primjenu na stolnim brusilicama

Preporučamo:


- Broj okretaja držati na 1.000 - 3.000 RPM za najbolje rezultate
- Trajnost čekinja znatno se produljuje korištenjem laganog pritiska

Prednosti:

- Tanke i fleksibilne čekinje koje se posebno dobro prilagođavaju konturi izratka

Broj okretaja: maksimalni 6.000 o/min - preporučeni 2.000 - 3.000 o/min
Uključuje adaptere 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2mm

Broj artikla	Širina mm	Ø mm	Granulacija	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Boja	Pakiranje/ kom
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	bijela/siva	1

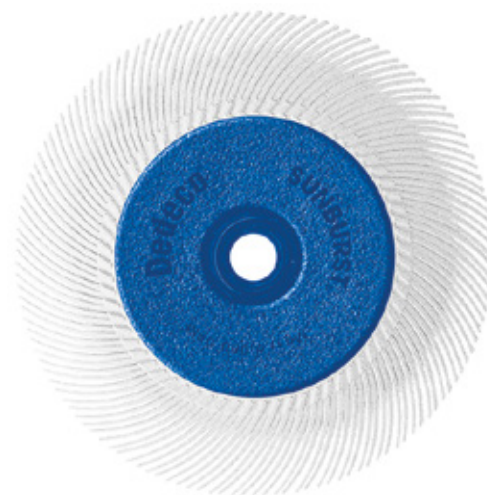

Komplet adaptera za okrugle četke, 3-dijelni M14

Pomoću RECA kompleta adaptera za okrugle četke, RECA četke s promjerom od 152 mm (0668 811 70x) mogu se koristiti na brusilicama Ø 150 mm s regulacijom brzine vrtnje.


Mogućnosti:

- RECA četku promjera 152 mm izravno pričvrstiti na strojni nosač s M14 navojem koristeći priloženu priрубnicu (0668 800 002) i adapter za četke
- RECA četku promjera 152 mm, kao pojedinačne elemente (od 4 do 8 segmenata), pričvrstiti na strojni nosač s M14 navojem bez priрубnice i adaptera za četke


Može se koristiti na brusilicama s promjenjivom brzinom vrtnje promjera 150 mm ili kutnim brusilicama.

Preporučena brzina vrtnje je od 2.000 do 3.000 o/min-1, maksimalna brzina vrtnje je 6.000 o/min-1.

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje/kom
0668 800 002	Brush special adapter komplet za promjer 152mm M14 3.TLG 8/4	1

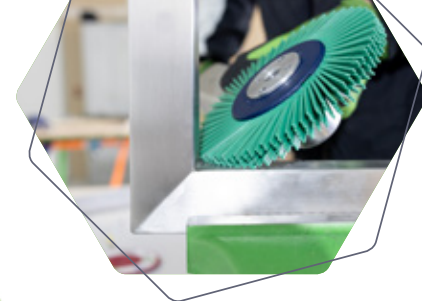

NOVO

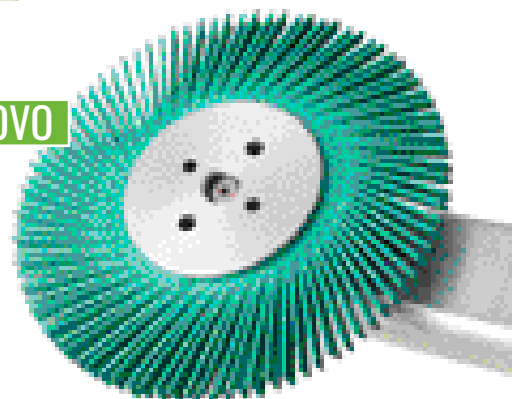

Ski & Bike servisna ploča s alatom

Visokokvalitetna ploča od plemenitog čelika

- Visokokvalitetni RECA alat
- Elegantan dizajn
- Raspored alata prilagođen potrebama korisnika
- Alati se pričvršćuju na ploču plastificiranim kabelom od plemenitog čelika duljine cca 1,6 metara

Sadržaj:

- 1x 0700 301 160 RECA podesivi jednostruki viličasti ključ, dužina: 160 mm, veličina: 0 - 19 mm
- 1x 0701 729 507 RECA 7-dijelni komplet imbus ključeva Compact, veličina: 2 - 8 mm
- 1x 0701 759 508 RECA 8-dijelni komplet Torx ključeva Compact, veličina: 9 - 40
- 1x 0701 434 100 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, prerez 4,0 x 0,8 mm
- 1x 0701 421 080 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, PH 1
- 1x 0701 422 100 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, PH 2
- 1x 0701 413 150 RECA odvijač Standard, 2-komponentna drška, PZ 3
- 1x 0703 031 160 RECA plosnata kliješta, 2-komponentna drška, dužina: 160 mm

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
0700 999 102	500	470



NOVO



Brusna ploča 2 u 1 univerzalna

za čelik i plemeniti čelik

Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1 \%$) (nema površinske hrđe).

Srednje tvrda brusna ploča s visokim učinkom skidanja materijala za najzahtjevnije uvjete i velikom čvrstoćom rubova

Prednosti:

- Zakrivljena izvedba s turbo profilom
- Univerzalno primjenjiva

Sigurnost:

- Provjerena kvaliteta - ispunjava OSA sigurnosne zahtjeve

Udobnost:

- Smanjuje naknadni rad, nema zastoja u radu
- Manje prašine



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje/kom
0669 620 115	115	6	Zakrivljena	25
0669 620 125	125	6	Zakrivljena	25
0669 620 150	150	6	Zakrivljena	25
0669 620 180	180	6	Zakrivljena	25
0669 620 230	230	6	Zakrivljena	25



Najučinkovitija za
čelik i plemeniti čelik

Rezna ploča ultra 2 u 1

za čelik i plemeniti čelik

Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1 \%$) (nema površinske hrđe). Rezna ploča ultra 2 u 1 razvijena je za industrijsku obradu metala. Zahvaljujući novoj tehnologiji sastavljanja postiže dosad nedostižne brzine rezanja i znatno dulji vijek trajanja.

Prednosti:

- Brzi i precizan rez
- Agresivnost - odmah ulazi u materijal
- Univerzalno primjenjiva

Sigurnost:

- Izuzetno visoka izdržljivost - ispunjava OSA sigurnosne zahtjeve
- Grublji bočni dijelovi

Udobnost:

- Precizni rezovi bez vibracija i oštih rubova
- Smanjuje naknadni rad
- Nema zastoja u radu



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje/kom
0670 420 115	115	1,0	Ravna	25
0670 420 125	125	1,0	Ravna	25

Koristiti kutnu brusilicu s većom snagom ($> 1400 \text{ W}$).



Najučinkovitija za
čelik i plemeniti čelik

Čekić za osjetljive materijale ultra



- Posebno prikladan za jake udarce
- Patentirani dvostruki sigurnosni pričvrtni sistem za spajanje bijelog poliamidnog umetka i čeličnog prihvatnog dijela garantira apsolutnu sigurnost kod obavljanja radova
- Mogućnost izmjene i pojedinačne narudžbe istrošenih poliamidnih umetaka
- Unutrašnja jezgra od posebne aluminijske legure
- Drška s presvlakom od poliamidne plastike (A2800 - ultra rezistentnost na ulja i otapala) i protukliznim prihvatom od kaučuka

ODGOVARA MU



Rezervni umetak za čekić

Broj artikla: [0708 000 050](#) | Glava-Ø 27 m

Broj artikla: [0708 000 051](#) | Glava-Ø 32 m

Broj artikla: [0708 000 052](#) | Glava-Ø 40 m

Broj artikla: [0708 000 053](#) | Glava-Ø 50 m

Prednosti:

- Štedi zglobove
- Sigurnosna neslomljiva drška
- Nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- Protuklizni ergonomski prihvati

Aluminijska izvedba



Broj artikla	Glava-Ø mm	Kopflänge mm	Länge mm	Gewicht g
0708 000 030	27	89	300	256
0708 000 031	32	93	300	298
0708 000 032	40	111	320	455
0708 000 033	50	115	320	579

Čelična izvedba



Broj artikla	Glava-Ø mm	Kopflänge mm	Länge mm	Gewicht g
0708 000 040	27	89	300	358
0708 000 041	32	93	300	454
0708 000 042	40	111	320	738
0708 000 043	50	115	320	980

Malj ultra



- Antivibracijski čekić s patentiranom 3-komponentnom sigurnosnom drškom
- Glava čekića sa kovanom sigurnosnom obujmicom prema DIN 6475 i gumenom zaštitnom čahurom

Prednosti:

- Štedi zglobove pošto nema vibracija
- Čelični klin teške izvedbe za nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- Sigurnosna neslomljiva drška
- Protuklizni ergonomski prihvati



Broj artikla	Dužina mm	Težina g	Pakiranje/ kom
0708 000 020	260	1000	1
0708 000 021	280	1500	1
0708 000 022	300	2000	1

Bravarski čekić ultra



- Antivibracijski čekić s patentiranom 3-komponentnom sigurnosnom drškom
- Glava čekića sa kovanom sigurnosnom obujmicom prema DIN 1041 i gumenom zaštitnom čahurom

Prednosti:

- Štedi zglobove pošto nema vibracija
- Čelični klin teške izvedbe za nerazdvojivi spoj drške i glave čekića
- Sigurnosna neslomljiva drška
- Protuklizni ergonomski prihvati



Broj artikla	Dužina mm	Težina g	Pakiranje/ kom
0708 000 011	287	300	1
0708 000 012	316	500	1
0708 000 013	360	1000	1
0708 000 014	380	1500	1
0708 000 015	400	2000	1

Komplet stepenastih svrdala HSS-TiAlN

3-dijelni

Idealan alat za obradu lima. U jednom radnom koraku moguće je centriranje, bušenje i skidanje srha. Sva stepenasta svrdla su laserski skalirana kako bi se mogao očitati željeni promjer za bušenje.

Područje primjene:

- elektroinstalacije, sanitarije i grijanje, autoradionice, proizvodnja strojeva, razvodnih ormara, spremnika i uređaja
- neželjezni metali, limovi od plemenitog čelika, plastika, pleksiklas, različite vrste drva i svi uobičajeni čelični limovi do 4 mm debljine

Prednosti:

- TiAlN presvlaka
- dugotrajni vijek trajanja
- TRICON prihvata za optimalni prijenos snage i stabilnost svrdla



Broj artikla	Izvedba	Satz-Inhalt
0692 730 000	kaseta, HSS/TiAlN	1x Ø 4 - 12 mm, rastući 1 mm, 9 stepeni, veličina 09; 1x Ø 4 - 20 mm, rastući 2 mm, 9 stepeni, veličina 1; 1x Ø 6 - 30 mm, rastući 2 mm, 14 stepeni, veličina 2



Spiralna svrdla ultra HSS-O

Može se koristiti univerzalno u svim zanatima

- Željezo
- Mjed
- Plemeniti čelik
- Bakar

i sl. do čvrstoće od 850 N/mm²



Broj artikla	Izvedba	Rastući mm	Sadržaj kompleta mm
0620 004 913	kaseta, 34-dijelna	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)

Broj artikla	Ø mm	Dužina utora mm	Ukupna dužina mm	Pakiranje/kom
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1



Napomena: Od Ø 14 mm, osovina se okreće na 12,7 mm

Brzostežuća stezna glava

za desni i lijevi hod

Izvedba:

- Brzostežuća stezna glava za udarno bušenje s radijalnim blokirajućim mehanizmom i metalnom čahurom
- Opcionalno s pričvrsnim prstenom za strojeve bez blokade vrtnje
- Izvedba s prolaznim provrtom za upotrebu sigurnosnih vijaka

EXTRA-RV

Područje primjene:

- Električne i akumulatorske bušilice sa ili bez blokade vrtnje

Napomena:

- Sigurnosni vijak nije sadržan u isporuci



	Broj artikla	Raspon mm	Pogon	Vanjski-Ø mm	Izvedba	Dužina mm
1	3651 010 101	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	S pričvrsnim	72,4
2	3651 010 102	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	-	72,4

SDS EXTRA-RV

Područje primjene:

- Primjena samo sa isključenom funkcijom čekića



	Broj artikla	Raspon mm	Pogon	Vanjski-Ø mm	Izvedba	Dužina mm
	3651 010 109	1,5 - 13	1/2"-20 / SDS	42,7	S pričvrsnim prstenom	72,4

SUPRA-SK

Za udarno bušenje

Područje primjene:

- za najekstremniju upotrebu na ručnim udarnim i običnim bušilicama
- do 1300 W s prihvatnim navojem ili konusnim navojem

Izvedba:

- za udarno bušenje zahvaljujući radijalnoj blokadi
- s radijalnom blokadom i za lijevi hod



	Broj artikla	Raspon mm	Pogon	Vanjski-Ø mm	Dužina mm
	3651 010 122	1 - 13	B16	42,8	89,3
	3651 010 123	1 - 13	1/2"-20	42,8	83,3

SUPRA-I

samo za desni hod

Područje primjene:

- za stupne i ručne bušilice

Izvedba:

- samozatezna stezna glava s plosnatim čeljustima
- zbog samozatezanja dolazi do proporcionalnog povećanja sile stezanja s povećanjem sile bušenja
- industrijska izvedba visoke preciznosti uz max. odstupanje od 0,12 mm



	Broj artikla	Raspon mm	Pogon	Vanjski-Ø mm	Dužina mm
	3651 010 114	3 - 16	B16	51	106,8
	3651 010 115	3 - 16	B18	51	106,8
	3651 010 116	1 - 13	B16	46	101,5

diaflex Ho-Bit

Ho-Bit / Drvo-Bitumen

Vakuumski lemljena Premium univerzalna dijamantna ploča s odobrenjem prema EN 13236. Posebno oblikovani veliki i grubi dijamantni segmenti sprečavaju sagorijevanje prilikom rezanja drva i drugih mekih materijala. Za drvo s čavlima, korijenje drveća, bitumen, krovnu ljepenu, krovnu opeku, plastične cijevi i tanke limove. Idealan izbor za krovopokrivačke i tesarske radove, uređivanje vrtova i krajobraza.

Napomena:

Usporedivi artikli od konkurencije (bez EN 13236) nemaju odobrenje za rad s kutnom brusilicom ili motornom reznom pilom (vidi Upute za upotrebu)



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina segmenta mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2

Reamer

Reamer za skidanje srha, 6-kutni prihvati

Univerzalni alat za skidanje srha koji popravljaju oštećene vanjske navoje u roku nekoliko sekundi.

- Za upotrebu na ručnoj ili akumulatorskoj bušilici
- Za cijevi, šipke, navojne šipke, vijke, ...
- Prikladan za plemeniti čelik, kaljeni čelik, mekani čelik, bakar, mesing, drvo, staklena vlakna i tvrdu plastiku
- Štedi vrijeme i novac

Broj artikla	Vanjski-Ø mm	Za Ø mm	Ukupna dužina mm	Max. broj okretaja 1/min	Pakiranje/kom
1 0702 900 000	29/47	3-19/13-35	50/58	400/150	1
2 0702 900 002	47	13-35	58	150	1

Skidač srha za vanjske i unutarnje cijevi

za ručne i električne pogone

- Robustan i kvalitetan alat za vanjsko i unutarnje skidanje ivica s cijevi
- Za lako ručno skidanje srha pomoću posebno kaljenih i posebno brušenih reznih rubova
- Integrirani šesterokutni odvijači za električni pogon pomoću bušilice/odvijača s 1/4" držačima bitova (brzina ≤ 300 min-1)
- Robustan metalni dizajn

Područje primjene:

- Cijevi od nehrđajućeg čelika,
- Ostale čelične cijevi
- Bakrene, mesingane, aluminijske i plastične cijevi

Broj artikla	za Ø mm	Dimenzija cijevi (Coll)	Pogon	Težina g
0699 701 050	10-54	1/2 - 2"	1/4"	480



VIDEO:



2



VIDEO:



NOVO

Koaksijalni pištolj za kartuše 2K 380-420 ml



Otkrijte preciznost našeg najnovijeg koaksijalnog pištolja za brtvljenje. Izrađen od posebne crne legure s potisnim i pogonskim dijelovima zaštićenim od korozije. Izrazito izdržljiv i pouzdan u radu. Ergonomska gumirana ručka osigurava udobnost i kontrolu tijekom uporabe.

Značajke:

- Potisni i pogonski dijelovi zaštićeni od korozije
- Snažan, ojačan potisni blok
- Gumirana ručka
- Prijenosni omjer 22:1

Broj artikla	za
0839 999 550	kartuše 380-420 ml



Injekcijski mort VM-EA

Broj artikla: [0911 005 420](#)



Injekcijski mort VMU plus

Broj artikla: [0911 003 420](#)

Ljepilo i brtvilo MS S78

Univerzalno - bez mirisa - bez silikona

Svojstva:

- Otporna na UV zračenje, neutralna, skoro bez mirisa, bez silikona
- Može se prelakirati (ne lakovima na bazi akrilne smole!)


Područje primjene:

- Izvrsno prijanja na mnoge podloge kao što su staklo, ocakljene površine, emajl, epoksid, poliester, tvrdi PVC, plemeniti čelik i lakirano drvo
- Može se koristiti u zatvorenim i otvorenim prostorima
- Za lijepljenje i brtvljenje na metalnim i drvenim konstrukcijama, u građevinarstvu i uređenju interijera
- Za lijepljenje panela, drvenih letvica, prozorskih klupčica, pragova, podnih letvica, ogledala, ...

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje/kom
0898 511 1	bijela	290	12
0898 511 2	siva	290	12
0898 511 3	crna	290	12
0898 511 7	antrazit	290	12
0898 511 16	smeđa	290	12



ODGOVARA MU



Set za standardne kartuše

Broj artikla: [0891 730](#)



Alat za fugiranje Profi

Broj artikla: [0891 703](#)



Sredstvo za osiguravanje vijaka srednje čvrstoće

- Univerzalni proizvod srednje čvrstoće s izvrsnom otpornošću na medije i toplinu
- Ispunjava proreze zbog veće viskoznosti
- Brzo stvrdnjavanje i na nehrđajućem čeliku i pasiviziranim površinama
- DVGW ispitano (DIN EN 751-1) Univerzalni proizvod srednje čvrstoće s izvrsnom otpornošću na medije i toplinu



Broj artikla	Radna temperatura °C	Čvrsto na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pakiranje/ kom
0987 405 24	-55 - +150	3 h	plava	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3 h	plava	250	1

ergo.



Sredstvo za osiguravanje vijaka male čvrstoće

- Proizvod srednje viskoznosti za vijčane spojeve koji se mogu lako demontirati
- Idealno za vijke za regulaciju i podešavanje s finim navojem

Broj artikla	Radna temperatura °C	Čvrsto na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pakiranje/ kom
0987 400 34	-55 - +150	10h	ljubičasta	50	1

ergo.



Sredstvo za osiguravanje vijaka velike čvrstoće

- Za vrlo čvrsto osiguravanje vijčanih spojeva
- Pouzdano učvršćuje svornjake
- Otežana demontaža pomoću normalnih alata
- Velika čvrstoća za moment oslobađanja i zakretanja



Broj artikla	Radna temperatura °C	Čvrsto na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pakiranje/ kom
0987 410 04	-55 - +150	3 h	crvena	50	1
0987 410 06	-55 - +150	3 h	crvena	250	1

ergo.



ODGOVARA MU

Zidni držač za papirnate rol
Broj artikla: [0892 310 001](#)



Papir za čišćenje u roli

Čvrsti papir

- Zbog lijepljenog papira posebno otporan na kidanje
- Za čišćenje motora, alata i ruku
- Reciklažna kvaliteta
- Plavi

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Pakiranje/ kom
2697 851 004	2-slojni	220	360	1000	2



Alatni kofer od polipropilena

- Otporan na udarce
- Otporan na prašinu, vodootporan
- Temperaturna otpornost: -30 °C do +80 °C
- S 2 kotača, karikama za lokot, ventilom za automatsko izjednačavanje tlaka
- Ergonomska teleskopska 2-komponentna ručka
- Pretinac za dokumente u poklopcu
- Odvojiva ploča za alat u poklopcu s pretincima za alat
- Odvojiva ploča za dno kofera s pretincima za alat
- Dno kofera može se varijabilno podijeliti pomoću aluminijskih razdjelnika

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg	Pakiranje/kom
0695 007 010	595	235	440	9,8	1



Montažna kabela motačica

Robusno, zatvoreno kućište s uvlačnom oprugom za upotrebu u prašnjavim i prljavim prostorima. S mehanizmom koji omogućuje blokiranje (zaustavljanje) kabla u željenoj poziciji. Upotrebom blage trzajne sile dolazi do deblokade kabla. Okretni metalni držač za montažu na zid ili strop. Za upotrebu u suhim radnim uvjetima.

Električni podaci:

- Napon: 230 V 16 A
- Snaga: razmotani kabel 800 W / namotani kabel 2000 W
- Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm² od 10 m
- Priključni strujni kabel: H07RN-F 3G 1,5mm² od 1,3 m
- Zaštita: IP24

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina kabla (m)	Dužina mm	Širina mm	Težina kg	Izlaz
1 0774 410 110	3 x 1,5	10	275	185	5,8	1 X 230 Volt
2 0774 410 120	3 x 1,5	10	275	185	6,0	3 X 230 Volt



Produžni kabel

S montiranim CEE utikačem i CEE utičnicom, 5-žilni

- Građevinski sigurnosni kabel tip AT-N07V3V3-F
- 400 V

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina m
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25



Škrip sa steznim čeljustima za cijevi

- Kovan od čelika s dodatno širokim steznim čeljustima za stezanje okruglih cijevi
- Glodane i površinski kaljene plosnate stezne čeljusti
- Vreteno s dvohodnim, valjanim trapeznim navojem
- Podesiva vodilica, s trajnim podmazivanjem
- Zagarantiran dugi životni vijek uz robusnu upotrebu u radionici

Broj artikla	Širina steznog dijela mm	Raspon mm	Visina stezanja mm	Gewicht kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



ODGOVARA MU

Zaštitna čeljust za škrip

Broj artikla: [3653 888 212](#) | 120 mm

Broj artikla: [3653 888 214](#) | 140 mm

Broj artikla: [3653 888 216](#) | 160 mm



Stega od čelika

S 2-komponentnom zakrivljenom drškom

- Za sve različite namjene koje zahtijevaju fini osjećaj i steznu snagu
- Mogućnost namještanja položaja rukohvata prema potrebi
- Profilirana vodilica i formirani stezni krak
- Hladno vučeni čelični profil osigurava glatko klizanje i optimalni prijenos stezne sile
- Pokretna pritisna pločica
- Duboki trapezni navoj za najveći mogući prijenos sile
- Posebno kaljeni čelik, pocinčani, dobra zaštita od hrđe, površina koja se teško prlja

Broj artikla	Raspon mm	Stezna dubina mm	Debljina mm	Pakiranje/kom
0709 090 160	160	80	16,0 x 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	1



ODGOVARA MU

Čelična platforma

Broj artikla: [2695 576 031](#)



Višenamjenske aluminijske ljestve, 3-dijelne



- Čelični zglobovi za jednostavno i sigurno produživanje
- Široka poprečna traverza za sigurno stajanje
- Vremenski otporne remenske trake sprječavaju nepoželjno rastvaranje
- Izuzetno stabilni spojevi gazišta / stranica
- Zaobljena profilirana gazišta za siguran uspon i silaženje
- Samoosiguravajuće blokirajuće kuke onemogućuju proklizavanje tijekom upotrebe ili transporta
- Protuklizne plastične noge za povećanu stabilnost



Broj artikla	Broj gazišta	Dužina m	Težina kg
1 2695 576 021	3 x 7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2 2695 576 025	3 x 11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



RASPRODAJA

RECA libela za koljenasta vratila i klinove

40 mm x 60 mm | Točnost: 0,2 mm/m

Broj artikla: [0705 000 033](#)



Starlite akumulatorska drška & džepna svjetiljka

Trajanje rasvjete: 4h

Broj artikla: [0981 210 006](#)



RECA diaflex za plastične cijevi

Za rezanje i skošavanje rubova

| Ø 125 mm | Provrt: 22,23 mm

Broj artikla: [0662 190 925](#)



FI međuprekidač

Broj artikla: [0774 400 007](#)



Spiralno svrdlo HSS, DIN 338-W, za aluminij i bakar, Ø 2,0 mm

Dužina utora: 24 mm | Ukupna dužina: 49 mm

Broj artikla: [0627 20](#)



LED žarulja E27 9,5 W

Kut obasjavanja: 180° | Tok svjetlosti: 806 lm |

Boja svjetla: 4000 K | Izvedba: neutralno bijela

Broj artikla: [0551 502 011](#) | Pakiranje: 10 kom

ROLLER alat za čišćenje cijevi Easy-Clean

Broj artikla: [0699 701 030](#)





RECA d.o.o.
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Reproduciranje je dopušteno samo uz pismenu dozvolu tvrtke RECA d.o.o. Vrijedi do isteka zaliha.

