

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.09.2025. do 31.10.2025.

www.reca.hr

TIP TOP HSSX-0 • DIN 338

Kaseta sa spiralnim svrdlima

Područje primjene:

- Za čelik, plemeniti čelik, aluminij, obojene metale, lijevano željezo, nelegirani kaljeni čelik, plastiku, tvrdo i meko drvo...

Tip Top vrh


- Precizno centriranje - mogućnost bušenja i pod određenim kutem, gotovo isključenja mogućnost „lutanja“ svrdla
- Najbrže moguće bušenje - istovremena upotreba više oštrica
- Okrugli provrti i kod bušenja lima
- Nema blokiranja u materijalu - super rješenje za dodatno bušenje već postojećih provrta

Najnovija generacija - HSSX bazni materijal

- TRICON prihvrat (od promjera 4,0 mm)



Broj artikla	Izvedba	Rastući mm	Sadržaj kompleta mm
0619 004 910	kaseta, 19-dij.	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	kaseta, 25-dij.	0,5	1,0 - 13,0

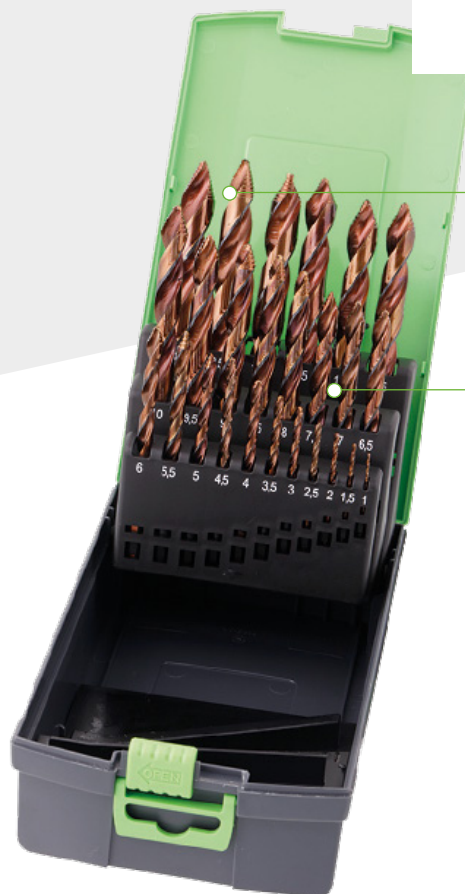

Tip Top vrh
(od promjera 3,0 mm)



TRICON-prihvrat
(od promjera 4,0 mm)



TIP TOP HSSX-0 stanjeni prihvrat

Spiralno svrdlo s TIP TOP vrhom



Broj artikla	Ø mm	Dužina utora mm	Ukupna dužina mm	Pakiranje kom
0619 000 135	13,5	61	107	1
0619 000 140	14,0	61	107	1
0619 000 145	14,5	65	111	1
0619 000 150	15,0	65	111	1
0619 000 155	15,5	69	115	1
0619 000 160	16,0	69	115	1
0619 000 165	16,5	73	119	1
0619 000 170	17,0	73	119	1
0619 000 175	17,5	77	123	1
0619 000 180	18,0	77	123	1
0619 000 185	18,5	81	127	1
0619 000 190	19,0	81	127	1
0619 000 195	19,5	85	131	1
0619 000 200	20,0	85	131	1


NOVO



TRICON-prihvrat



TIP TOP HSSX-0 komplet DIN 340



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj kompleta mm
0619 100 410	komplet, 5-dij.	4 - 5 - 6 - 8 - 10



Dugačko svrdlo s TIP TOP vrhom DIN 340



Broj artikla	Ø mm	Dužina utora mm	Ukupna dužina mm	Pakiranje kom
0619 100 025	2,5	62	95	10
0619 100 030	3,0	66	100	10
0619 100 032	3,2	69	106	10
0619 100 035	3,5	73	112	10
0619 100 040	4,0	78	119	10
0619 100 042	4,2	78	119	10
0619 100 045	4,5	82	126	10
0619 100 050	5,0	87	132	10
0619 100 052	5,2	87	132	10
0619 100 055	5,5	91	139	10
0619 100 060	6,0	91	139	10
0619 100 065	6,5	97	148	10
0619 100 070	7,0	102	156	5
0619 100 080	8,0	109	165	5
0619 100 090	9,0	115	175	5
0619 100 100	10,0	121	184	1
0619 100 110	11,0	128	195	1
0619 100 120	12,0	134	205	1
0619 100 130	13,0	134	205	1

Idealno za stolare i bravare

NOVO



TRICON-prihvat

Komplet konusnih upuštača QUATTRO HSSX-0

4-dijelni.




Quattro geometrija

- Najnovija generacija - HSSX bazni materijal
- TRICON-prihvat



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

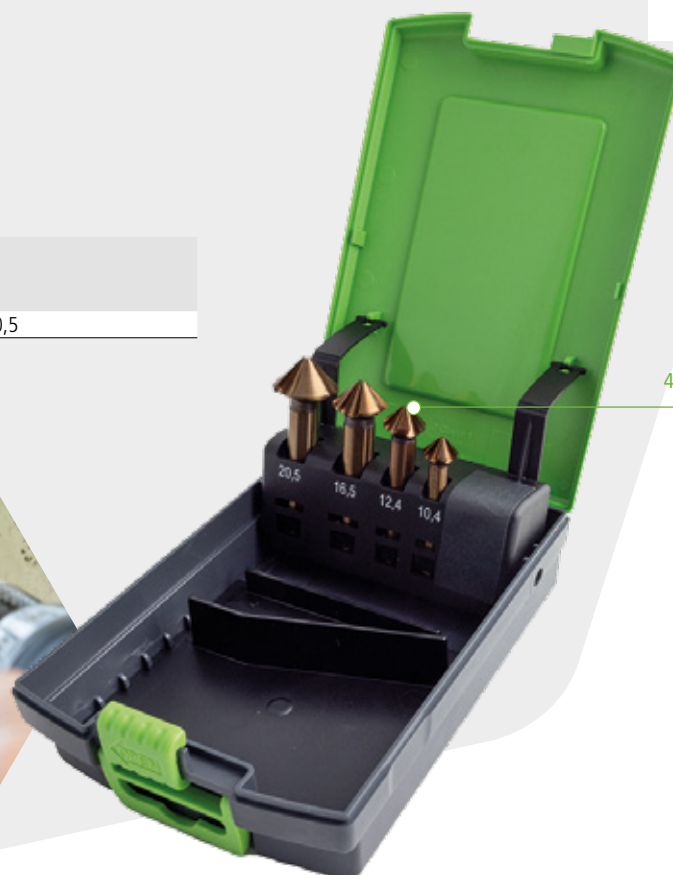

4 konusna upuštača

TRICON-prihvat




Škrip

- Robusna izvedba
- Tijelo / korpus od visokokvalitetnog željeznog lijeva
- Ostali dijelovi od legiranog čelika
- Indukcijski kaljene i brušene čeljusti
- Za prihvat i okruglih izradaka
- Sa skrivenim navojnim vretenom radi zaštite od prljavštine

Broj artikla	Stezna širina mm	Raspon mm	Visina stezanja mm	Težina kg
3653 874 110	125	140	65	10,5



NOVO



ODGOVARA MU

Zaštitna čeljust od aluminija
Broj artikla: [3653 888 125](#)

Rotacijska ploča za škrip

Od visokokvalitetnog željeznog lijeva

Broj artikla	Za mm	Težina kg
3653 874 116	120	1,4



PURPLE SERIJA



ultra Purple Keramik Mop

Izvanredna učinkovitost pri skidanju materijala

Posebno oblikovane lamele za najbolje rezultate kod skidanja materijala. Najveći dio brusnih lamela raspoređen je na vanjskome dijelu što omogućuje maksimalnu iskoristivost diska prilikom brušenja.

Područje primjene:

- Obrada kaljenog i plemenitog čelika
- Zahtjevno brušenje rubova i bridova
- Skošavanje, obrada zavora, skidanje srha, zaglađivanje...

Prednosti:

- Smanjenje troškova zbog lamela koje omogućuju optimalnu iskoristivost kompletne brusne površine
- Šira površina lamela za istovremenu veće korištenje brusnih zrna i maksimalno skidanje materijala
- Uvijek prisutne oštre brusne lamele
- Do 50% manje buke i vibracija uz brže radove i povećanu učinkovitost



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvrat	Pakiranje kom
0666 800 040	125	40	22,23	10

Ploča s „čičkom“ Purple

Keramička ploča Purple 125 mm bez rupica

Najnovija generacija keramičkih zrnaca za permanentno visoki učinak obrade. Do 3x dulji vijek trajanja i 3x brže skidanje u odnosu na ostale keramičke ploče s „čičkom“.

Područje primjene

Za obradu svih vrsta materijala, posebna prikladnost za teže obradive materijale kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelici ...
Za obradu varova, skidanje srha i skošavanje

Prednosti


- Purple keramička zrnca za najbolji učinak obrade
- Samooštrenje keramičkih zrnaca
- Ravnomjerna brusna slika
- Hladno brušenje



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10



NOVO



NOVO



ODGOVARA MU

Potporni tanjur Ø 125 mm
Broj artikla: [0665 001 250](#)



Ručni blok za ploče s „čičkom“ 150

Vrhunski ergonomski blok za ploče promjera 150 mm



Područje primjene

Za brušenje površina, rubova i obruba

- Za ploče: Ø 150 mm
- Dimenzije: 76 x 88 x 150 mm
- Boja: žuta
- Od čvrstog i visokokvalitetnog materijala

Broj artikla	Ø mm	Dimenzije mm	Pakiranje kom
0665 015 000	150	76 x 88 x 150	1

NOVO



Brusna ploča od runa 150

Mekana izvedba za fleksibilnu prilagodbu i obradu različitih materijala. Otvorena struktura sprečava začepljenje. Ne sadrži dijelove koji mogu uzrokovati koroziju. Bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$).

Područje primjene

- Uklanjanje temperaturnih boja i manjih ogrebotina
- Podešavanje satinirane brusne slike
- Finiširanje zavara bez njihovog uklanjanja
- Jednostavniji radovi skidanja srha
- Obrada čelika, plemenitog čelika i aluminija

Prednosti

Mekana brusna ploča od runa lako se prilagođava materijalu. Otvorena struktura sprječava začepljenje.



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Granulacija	Prep. broj okretaja 1/min	Max. broj okretaja 1/min	Pakiranje kom
0668 515 180	150	8	13	180/srednje grubi	1300 - 2300	3200	10

NOVO



Optimalni i maksimalni broj okretaja



ODGOVARA MU

Stezni element Ø 6 mm
Broj artikla: [0666 913 652](#)

225 Benton starter komplet, 25-dij.

Područje primjene

Za fino brušenje većih površina pomoću brusne žirafe. Za beton, prirodni kamen i drvo. Optimalno rješenje za uklanjanje grafita s betonskih površina.

Prednosti

- Brusna zrnca od silicijevog-karbida omogućuju agresivno brušenje
- Za perfektnu i ravnomjernu brusnu sliku kod većih površina

Broj artikla	Sadržaj kompleta	Pakiranje kom
0665 004 000	po 5 ploča s „čičkom“ Ø 225 mm G24/G36/G60/G80/G120	1



NOVO

Silicijev-karbid

Ploča s „čičkom“ Beton 225


Područje primjene

Za fino brušenje većih površina pomoću brusne žirafe. Za beton, prirodni kamen i drvo. Optimalno rješenje za uklanjanje grafita s betonskih površina.

Prednosti

- Brusna zrnca od silicijevog-karbida omogućuju agresivno brušenje
- Za perfektnu i ravnomjernu brusnu sliku kod većih površina

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0665 004 024	225	24	25
0665 004 036	225	36	25
0665 004 060	225	60	25
0665 004 080	225	80	25
0665 004 120	225	120	25

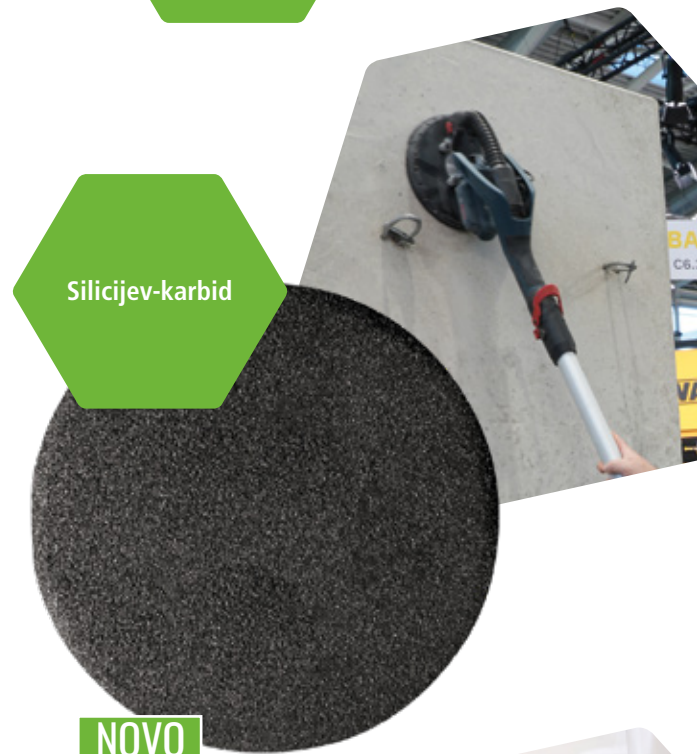

NOVO

Ploča s „čičkom“ Trockenbau 225


Područje primjene

Za suho brušenje zidova i stropova pomoću brusne žirafe. Za izravnavanje neravnih površina i pripremu za sljedeće radne korake.

Prednosti

- Optimalno usisavanje prašine kroz provrte na ploči

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0665 006 080	225	80	25
0665 006 100	225	100	25
0665 006 120	225	120	25

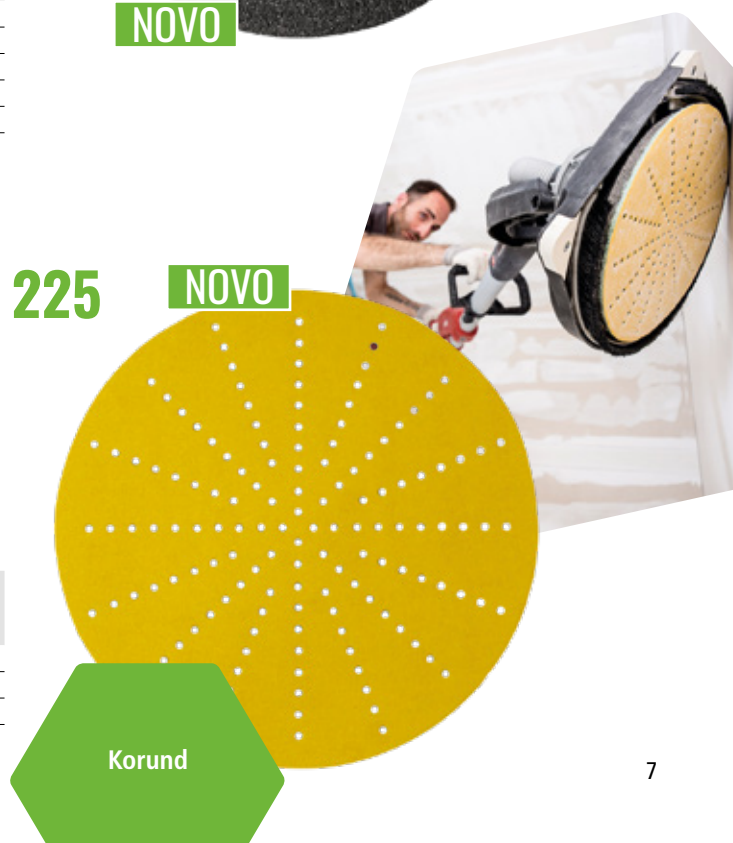

NOVO

Korund

diaflex R/WC



Područje primjene

Granit, prirodni i umjetni kamen, prani beton, armirani beton, crijev

- Dijamantna rezna ploča s turbo segmentima i robusnom jezgrom
- Optimalno precizni rezovi i čisti rezni rubovi
- U potpunosti iskoristivi rezni segmenti

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Visina segmenta mm	Pakiranje kom
0664 995 125	125	22,23	10	1
0664 995 150	150	22,23	10	1
0664 995 180	180	22,23	10	1
0664 995 230	230	22,23	10	1



Za
krovopokrivače
i rezanje utora

diaflex Ceramic Plus

Područje primjene

Tvrde pločice, keramika, fini kamen, granit, mramorske pločice

- Dijamantna rezna ploča sa zatvorenim reznim rubom za super kvalitetu reza
- Posebna tehnologija izrade segmenata
- Robusna izvedba s pojačanjem za precizne rezove i maksimalnu stabilnost
- U potpunosti iskoristivi rezni segmenti

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Visina segmenta mm	Pakiranje kom
0664 997 115	115	22,23	10	1
0664 997 125	125	22,23	10	1
0664 997 200	200	25,4	10	1
0664 997 300	300	30/25,4	10	1
0664 997 350	350	30/25,4	10	1



Za pločice, vrt
i krajobraznu
gradnju



ODOGVARA MU

Stezna matica

Broj artikla: [4696 500 5](#)



S16 brtvilo za krovove

Visokoučinkovita izvedba na bazi sintezijskog kaučuka

Svojstva

- Otporan na bitumen
- Stvrdnjava i u vlažnim uvjetima (na ravnim površinama)
- Dobra elastičnost
- Otporan na UV zrake

Područje primjene

- Za brtvljenje fuga kao i za razne popravke na ravnim i kosim krovovima

Napomena

- Kod duljeg kontakta s vodom / vlagom fuge mogu blago požutjeti, ali to no utječe na kvalitetu materijala.

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 414 000	prozirna	310	12
0898 415 000	bijela	310	12
0898 416 000	siva	310	12
0898 417 000	crna	310	12



S15 ljepilo za folije

Područje primjene

Za trajno i nepropusno lijepljenje parnih brana kao i brtvenih folija na zidovima, betonu, drvu, žbuci i metalu.

Prednosti

- Testirana na niske emisije prema GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- Trajno samoljepljiva izvedba
- Elastična izvedba
- Otpornost na starenje

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 715 000	plava	310	12



Za crijev, svježi i isprani beton



ODGOVARA MU

Nastavak za standardne kartuše do 310 ml
Broj artikla: [0891 730](#)



ODGOVARA MU

Profi pištolj za kartuše
Broj artikla: [0891 001](#)



Vezivno sredstvo za ulje Öko Sorb

- Prirodni proizvod velike snage upijanja na bazi treseta sa 100%-nim udjelom obnovljivih sirovina
- Za brzo upijanje tekućina kao što su ulja i kemikalije na bazi ugljikovodika
- U skladu sa zahtjevima DWA-A 716-1 (iz 07-2011) i DWA-A 716-9 (iz 12-2022) za skupinu „R” i DWA-A716-10 (iz 03-2018) za skupinu „W”

Svojstva

- Vlaknasti prah s dobrim svojstvom raspršivanja
- Plutajuća izvedba
- Biološki razgradivo sredstvo
- Jednostavna upotreba sa širokim spektrom primjene
- Cijenovno povoljno zbrinjavanje - može se zapaliti te nije toksično
- 1 L vezivnog sredstva upija 0,5 L ulja

Broj artikla	Sadržaj l	Granulacija mm	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36



ODGOVARA MU

Vreća za smeće 120 litara,
25 kom. po roli
Broj artikla: [2697 850 431](#)



ODGOVARA MU

Ručna metlica s drvenim tijelom, 40 cm
Broj artikla: [2695 159 2](#)



ODGOVARA MU

Lopata za smeće, čelični
lim, 24 x 24 cm
Broj artikla: [2695 985 002](#)





LED akumulatorski reflektor Knick 2300

Posebno snažna, prijenosna i sklopiva izvedba
za građevinarstvo s rotacijom i svjetlosnim tokom do 2300 lm.

- Mogućnost okretanja držača / nosača do 225°
- LED-moduli okretni do 180°
- Posebno svijetlo osvjetljenje prostora zbog dviju COB LED-ica
- 5 razina osvjetljenja (10% | 25% | 50% | 75% | 100%)
- LED prikaz stanja akumulatora pomoću 4 razine
- Mogućnost montaže na stalak
- S 4 jaka magneta za pridržavanje
- Powerbank funkcija (USB izlaz)
- Kabel za punjenje USB tip-C sadržan je u isporuci

Broj artikla	Snaga W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje h	Težina g	Stupanj zaštite
0981 300 121	10	6500	2300	3,5 - 16	583	IP 20




Radionička svjetiljka WL 200

Multifunkcionalna LED svjetiljka s fleksibilnim usmjeravanjem

- 2 u 1 kompaktna akumulatorska svjetiljka sa širokokutnim osvjetljenjem i inspeksijskim TOP-LED svjetlom
- S ovjesnom kukom i snažnim pričvrsnim magnetom
- S integriranim, praktičnim metrom
- Fleksibilni preklopni mehanizam
- Utičnica za punjenje s gumenim poklopcem
- LED prikaz stanja akumulatora
- USB-C kabel sadržan je u isporuci

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje h	Dužina mm	Širina mm	Težina g
0981 200 141	WL 200	200/70/40	bis zu 8	166	40	78

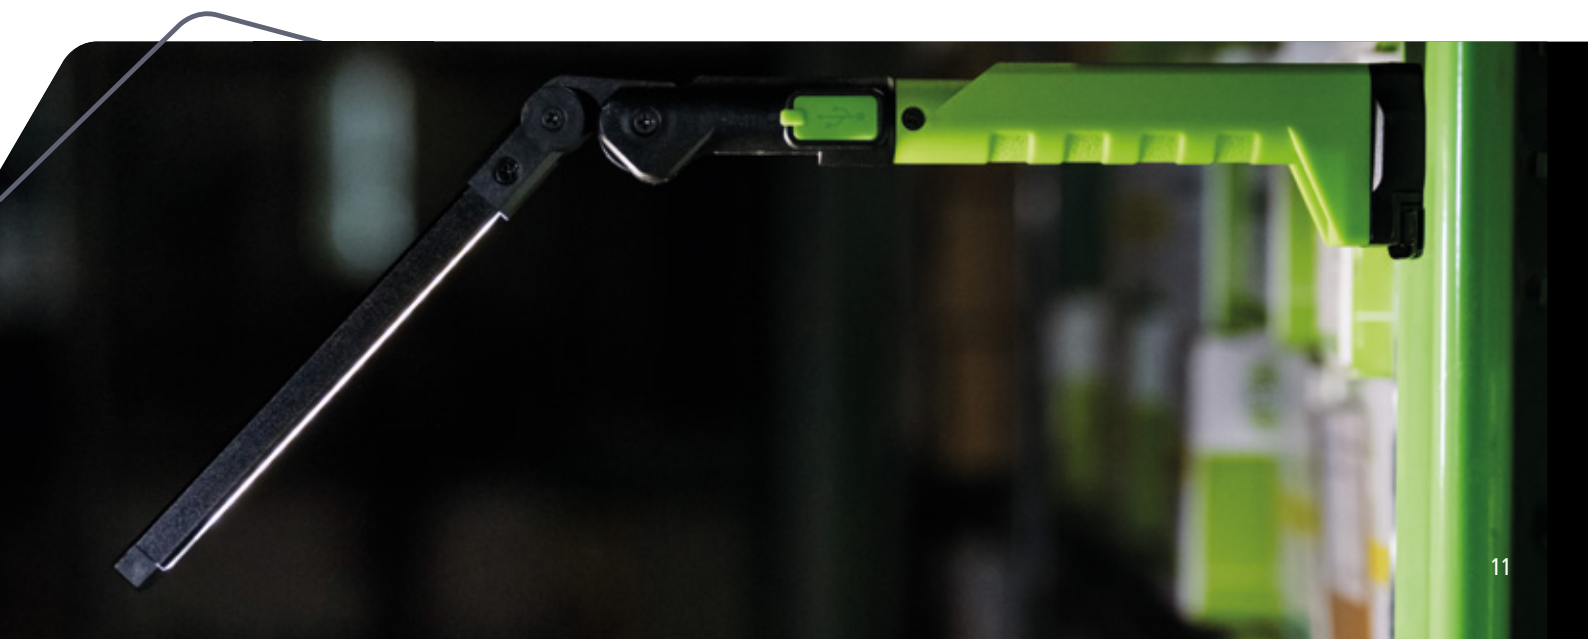

KABELSKA MOTALICA

Kompaktna izvedba namijenjena za unutrašnje prostore



- Stabilno kućište od visokokvalitetne plastike otporne na lom
- Praktično odmotavanje i namotavanje kabela
- S odmotanim kablom do 1100 W, s namotanim kablom do 3500 W

- Ugrađeni zaštitni termo prekidač
- 2-struki zaštitni kontakti sistem
- PVC kabel H05VV-F 3G1,5
- Dimenzije: 280 x 230 x 80



Broj artikla	Izvedba	Dužina kabela m	Presjek kabela mm ²	Izlaz	Stupanj zaštite
0774 101 020	Schuko	10	3 x 1,5	4 x Schuko 16A	IP 20

Kagbelska odmatalica CB 260

- Sistem za uredno i strukturirano odmotavanje kablova, žica i vodiča
- Brza zamjena odmotavajućeg sredstva
- Jednostavan utični sistem
- Mogućnost modularnog povezivanja više kabljskih odmatalica
- Prikladnost za upotrebu na gradilištu
- Ergonomska ručka za nošenje
- Gumirani protuklizni završeci

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0695 990 071	310	280	157



Komplet kabljskih odmatalica, 6-dij.

Sadržaj kompleta:

- 6 x CB 260 kabljskih odmatalica
- 6 x rola
- 6 x kopča za vođenje kabela

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0695 990 072	310	280	942



Univerzalna kabljska odmatalica

Kabljska odmatalica XB300

- Univerzalna izvedba za uvlačenje / izvlačenje
- Za sve vrste kablova i motalica za kabel (s jako malim unutarnjim promjerom)
- Kompaktna i lagana izvedba od samo 1,26 kg
- Opteretivost do 300 kg
- Izvrsna nadopuna za oštećene motalice za kabel
- Nemogućnost ispreplitanja kabela
- Protuklizna izvedba
- XB nastavak za odmotavanje je uključen u isporuku

Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Nosivost kg	Težina kg
0695 990 091	300	120	300	1,58



ODGOVARA MU

Multifunkcijski nastavak za odmotavanje
Broj artikla: [0695 990 092](#)

Pjena za provlačenje kablova

- Nije zapaljiva
- Bez kapanja što je čini savršenim izborom za radove iznad glave
- Optimalno raspoređivanje pjene u cijevi i na kabele
- Nema nikakvog lijepljenja
- Sa specijalnim dodatkom za široko ili precizno i dozirano raspršivanje
- Izvrsno klizno i podmazujuće djelovanje dugi niz godina
- Na bazi silikona, smanjuje efekt trenja do 40% čime značajno olakšava uvlačenje kablova i žica u elektroinstalacijske cijevi

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0695 990 019	400	12



Komplet Dry-Marker 2 u 1

- Izuzetno stabilna izvedba s metalnim vrhom
- 2 u 1 funkcija: olovka + marker za duboke rupe
- Idealan za montažne radove i radove bušenja - za drvo, beton, opeku, žbuku, metal, staklo, plastiku, pločice, gumu, itd.

Broj artikla	Sadržaj kompleta
0695 900 283	8-dij.: 1x Dry-Marker, 1x grafitni uložak 6x zamjenski grafitni uložak

S integriranim
šiljilom u kapi
za šiljenje
uložaka



Komplet markera za duboke rupe

- Izuzetno stabilna izvedba s metalnim vrhom, kućištem i klipsom
- Idealan za montažne radove i radove bušenja - za drvo, beton, opeku, žbuku, metal, staklo, plastiku, pločice, gumu, itd.

Broj artikla	Sadržaj kompleta	Dužina mm	Ø mm
0695 900 281	8-dij.: 1x marker, 1x grafitni uložak, 6x zamjenski grafitni uložak	155	14


S integriranim
šiljilom u kapi
za šiljenje
uložaka



Komplet Profi Marker

- Za grublje označavanje (npr. za građevinarstvo), za glatke i tamne površine, promjer uložka od 5,6 mm
- Metalni marker s klipsom i integriranim šiljilom u kapi
- Prikladan za beton, opeku, pločice, plastiku, gumu, drvo, metal, karton, itd.

Broj artikla	Sadržaj	Dužina mm	Ø mm
0695 900 230	19-dij.: 2x markera, svaki sadrži 1x grafitni uložak, 5x zamjenski grafitni uložak (sivi, crveni, žuti)	142	11,5

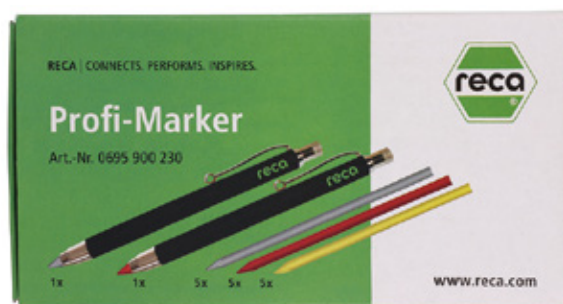

Dvostruka bojica

- Za označavanje mjernih točaka, cijevi s toplom i hladnom vodom, za korekcije
- Od visokokvalitetne lipovine zbog čega se jako dobro šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti

Broj artikla	Boja	Oblik	Dužina mm	Ø mm
0695 900 240	Plavo/crvena	Okrugli vrh	175	10



Udio voska omogućuje i jako dobro označavanje na metalnim površinama.

OLOVKE

Zidarska olovka

- Stabilna profesionalna ovalna izvedba s debelim drvenim plaštem od lipovine i širokim grafitnim uloškom
- Tvrdća 10 H (ekstremno tvrda) za manje trošenje na hrapavima podlogama
- Za označavanje tvrdih površina u građevinarstvu ili kod postavljanja instalacija kao npr. kamena, opeke i betona

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0695 900 216	13	8,5	240



Tesarska olovka Profi

- Ovalna izvedba od visokokvalitetne lipovine s debelim drvenim plaštem i širokim grafitnim uloškom
- Tvrdća HB (srednje tvrda) za označavanje na drvu, betonu, papiru i kartonu
- Jako dobro se šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0695 900 215	13	8,5	240



Olovka Multigraph

- Tvrdća 7B (jako mekana)
- Trokutasta izvedba od visokokvalitetne lipovine
- Jako dobro se šilji / oštri te predstavlja idealnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti
- Za označavanje na limu, metalu, pločicama, staklu, suhom i mokrom drvu, kartonu i papiru

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
0695 900 214	240	12



Komplet univerzalnih bitova, 31-dij.

TX, PH, PZ, imbus, 31-dij.

Područje primjene

Za radove zavrtanja u limu ili metalu



Broj artikla	Sadržaj kompleta	Pakiranje kom
0702 930 081	TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40; PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; imbus: 3, 4, 5, 6; univerzalni držač s prstenom i magnetom 75 mm	1



Udarni Torx nasadni ključ 1/2"

- Za strojne odvijače
- Pogon: unutarnji četverokut 1/2" prema DIN 3121, ISO 1174
- Krom-molibden-čelik
- Fosfatizirana površina



Broj artikla	Pogon	Dužina mm	D2 mm	Izvedba
0695 200 141	TX 30	57	25	kratka
0695 200 142	TX 40	57	25	kratka
0695 200 143	TX 45	57	25	kratka
0695 200 144	TX 50	57	25	kratka
0695 200 145	TX 55	42	25	kratka
0695 200 146	TX 60	42	25	kratka

NOVO



Profi alat za skidanje srha na cijevima

- Unutarnje i vanjske glodalo za lako i brzo skidanje srha
- Specifičan raspored brušenih i kaljenih triju čeličnih reznih oštrica
- Aluminijska izvedba za najveće zahtjeve obrade
- Za cijevi od plemenitog čelika, čelika, bakra, aluminija, tvrde plastike

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm	Težina g
0710 199 430	8 - 35	60	190
0710 199 431	10 - 56	86	430

NOVO



Alat za skidanje srha na cijevima

S vanjske i unutarnje strane

- Jednostavno ručno skidanje srha zahvaljujući velikom broju posebno kaljenih i brušenih oštrica - za čelik, bakar, aluminij, mesing i plastiku
- Integrirani 6-kutni bitni prihvati od 1/4" za električni pogon (broj okretaja ≤ 300 o/min)

Broj artikla	Za Ø mm	Dimenzija cijevi (col)	Pogon	Težina g
0699 701 050	10 - 54	1/2 - 2"	1/4" - ručni	480



TRIMNUT®

Flanschmuttern gewindefurchend

Za još efikasnije radove zavrtnja / odvrtanja

Pouzdana vijčani spoj

- Uklanjanje ostataka u navoju nastalih prilikom radova obrade kao što su prskanje zavara ili ostaci premaza
- Nema zaglavljivanja matice prilikom zavrtnja / odvrtanja
- Nazivna debljina premaza ostaje održana

Rješenje za oštećene navoje

- Uklanjanje jake prljavštine, hrđe ili udarnih tragova
- Obnova koraka kod neupotrebljivih navoja
- Funkcionalno djelovanje kod zavrtnja / odvrtanja čime se omogućuje sigurna montaža / demontaža

Bez potrebe za dodatnom obradom

- Stvaranje metričkog navoja samourezivanjem
- Kontrolirana blokada spoja
- Veća čvrstoća naspram strojno obrađenih navoja

Broj artikla	d mm	s mm	Pakiranje kom
0209 000 906	M 6	10	100
0209 000 908	M 8	13	100
0209 000 910	M 10	16	100
0209 000 912	M 12	18	25



Komplet TRIMNUT® M6-M12, 275-dij.



Sve dimenzije
dostupne i u
praktičnom
kompletu!

[0966 010 501](tel:0966 010 501)

RECA D.O.O.

Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr, www.reca.hr

Sve informacije u ovoj brošuri su neobvezujuće. Sve informacije pružene u ovoj brošuri navedene su po najboljem znanju. Kod artikala u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis izrade, kvalitete i upotrebe, a slike su što je više moguće prirodne. Pridržavamo pravo na promjene bez prethodne najave - npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili radi provođenja poboljšanja. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog eventualnih grešaka u tisku ili pogrešne upotrebe. Pretisak, a i dijelom reproduciranje, dopušten je samo uz pismenu dozvolu tvrtke Kellner & Kunz AG. Do isteka zaliha.

