

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.11.2025. do 31.01.2026.

www.reca.hr

RECA cilindrična pila od tvrdog metala



Za plemeniti čelik do 2 mm, nelegirane čelike do 4 mm, plastiku, PVC, cink, gips i građevinske ploče od lakih materijala. Za upotrebu kod ručnih i stacionarnih bušilica. Kod stacionarnih bušilica ne koristiti automatski pomak!

Prednosti:

- visoka preciznost reza zbog stabilne robusne konstrukcije
- optimizirani posebno brušeni zatezni kut za veći rezni učinak i dulji vijek trajanja
- mogućnost zamjene svrdla za vođenje / centriranje
- od Ø 32 mm s posebno kaljenim prihvatom radi bolje apsorpcije torzijskih sila
- od Ø 32 mm moguća primjena prihvatnog držača s Morseovim konusom

Napomena:

- za metal koristiti RECA arecal ulje za bušenje i rezanje RED CUT
- za lijev nije potrebno koristiti ulje za bušenje i rezanje
- za aluminij koristiti petrolej



Broj artikla	Ø mm	Dimenzije prolaza	Prihvat-Ø mm
0632 001 152	15,2	M 16	10
0632 001 160	16,0	PG 9	10
0632 001 180	18,0		10
0632 001 186	18,6	PG 11	10
0632 001 200	20,0	M 20	10
0632 001 204	20,4	PG 13,5	10
0632 001 220	22,0		10
0632 001 225	22,5	PG 16	10
0632 001 250	25,0		10
0632 001 270	27,0		10
0632 001 283	28,3	PG 21	10
0632 001 300	30,0		10
0632 001 320	32,0		10
0632 001 350	35,0		10
0632 001 400	40,0		10
0632 001 500	50,0		10
0632 001 550	55,0		13
0632 001 600	60,0	PG 48	13
0632 001 680	68,0		13
0632 001 700	70,0		13



Pribor

- HSS, brušena izvedba, križno brušenje prema DIN 1412 C
- Desno rezanje



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm
0632 002 001	6	50



ZA PROFESIONALCE I MAJSTORE
MODERNA ALTERNATIVA KLASIČNIM KALENDARIMA



ADVENTSKI KALENDAR 2025.



Iza 24 prozorčića kalendara skriven je 25-dijelni komplet alata — svaki dan novi, koristan dodatak za radionicu ili teren. Odličan odabir za poklon profi ili hobi majstoru, kao i poslovnom partneru u predbožićno vrijeme.

Praktičan poklon: 24 dana, 25 alata — za sve koji cijene kvalitetu i funkcionalnost!

Broj artikla: [0701 000 030](#)



LAMELNE BRUSNE PLOČE



ultra Zirkon Mop

Čirkonska lamelna brusna ploča

Posebno oblikovane lamele za najbolje rezultate kod skidanja materijala. Najveći dio brusnih lamela raspoređen je na vanjskome dijelu što omogućuje maksimalnu iskoristivost diska prilikom brušenja.

Područje primjene:

- Čelik i plemeniti čelik
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)
- Skošavanje, obrada zavora, skidanje srha, zaglađivanje, ...

Do 50% manje buke i vibracija uz brže radove i povećanu učinkovitost naspram brusnih ploča.



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pakiranje kom
0666 810 040	125	40	22,23	10

Kutna brusilica > 1800 W.

Keramik Mop 2-u-1

Keramička lamelna brusna ploča – purple 2u1

Zahvaljujući keramičkim zrnima, Purple 2-u-1 brusna ploča postiže izvanredan učinak skidanja materijala i najvišu razinu agresivnosti pri brušenju. Posebna presvlaka hladi i zrnca i obradivu površinu, čime se osigurava iznimno dugi vijek trajanja diska.

Područje primjene:



- Obrada čelika i plemenitog (nehrđajućeg) čelika
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)
- Za obradu zavora, brušenje rubova i površina, za skidanje srha i skošavanja



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pakiranje kom
0666 336 040	125	40	22,23	10

Kutna brusilica > 1400 W.

NOVO

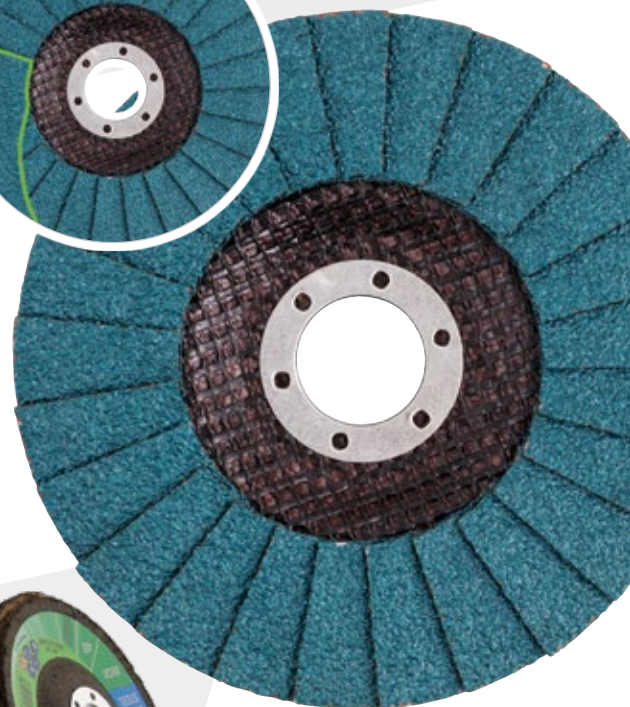

NOVO



speedTrim purple Keramik

Optimalna kombinacija vlaknaste i brusne ploče za obradu čelika i plemenitog čelika

Zahvaljujući keramičkim zrcima, ovaj alat postiže nenadmašan učinak skidanja materijala i najvišu agresivnost pri grubim brušenjima. Posebna presvlaka hladi zrnca i obradivu površinu, čime se osigurava iznimno dugi vijek trajanja diska.

Područje primjene:

- Obrada nehrđajućeg čelika, alatnih čelika, konstrukcijskog čelika i čelika za cementaciju
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1 \%$)
- Za obradu zavora, brušenje rubova i površina, za skidanje srha i skošavanje



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0668 900 036	125	36	10

Kutna brusilica > 1800 W.



NOVO



NASADNI KLJUČEVI



1/2", 43-dij.

Broj artikla: [0700 120 043](#)



1/2" + 1/4", 45-dij.

Broj artikla: [0700 120 045](#)



3/8", 23-dij.

Broj artikla: [0700 138 023](#)



1/4", 24-dij.

Broj artikla: [0700 140 024](#)



1/4", 40-dij.

Broj artikla: [0700 140 040](#)



KOMPLET ODVIJAČA



Komplet 2K

Sadržaj kompleta:

Zidno postolje, Odvijač PH1, 2; TX 15, 20, 25; SL 6,5 x 1,2, 5,5 x 1,0, 4,0 x 0,8; VDE odvijač s prorezom 3,5 x 0,6; Ispitivač 3,0 x 0,8



Broj artikla: [0701 000 004](#)

Komplet ultra XXL

Sadržaj kompleta:

PH 1, 2, 3; Prorez 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE prorez 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; Odvijač za bitove s magnetnim prstenom



Broj artikla: [0701 000 003](#)

Magnetizator / Demagnetizator

Za brzo magnetiziranje odnosno demagnetiziranje prihvata na odvijaču i bitova. Dizajn s jasno vidljivim + / - oznakama. Robusna, ali za ruku udobna izvedba.

Broj artikla: [0701 000 050](#)



Komplet preciznih odvijača 32 u 1

1 odvijač s 32 bitna nastavka:

- Prorez: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- PH: 000 / 00 / 0 / 1
- PZ: 0 / 1
- Torx: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- Imbus: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Broj artikla	Dužina oštrice mm	Dužina drške mm
0701 000 014	90	115



Torba za montažu

Profi



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 001 204	Profi	415	280	310

Kofer Tool Trolley



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg	Pakiranje kom
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Alatni kofer

od polipropilena



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg	Pakiranje kom
0695 007 010	610	428	263	9,8	1

Kutija za alat



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 004	5-dij., prazni	530	200	200

Kutija za montažu

Profi



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

**SAVRŠENO ORGANIZIRANI
UZ REKA KOFERE - OTKRIJTE
CJELOKUPNU PONUDU ONLINE.**



Uređaj za ispitivanje utičnica

Inovativni uređaj za provjeru ožičenja utičnica sa zaštitnom FID / RCD sklopom. Brzo i jednostavno ispitivanje instalacija. Lagano očitavanje na 2.0" zaslonu.

- Radni napon: 30 - 260 V / 45 - 65 Hz
- Nazivna diferencijalna struja: 30 mA kod 230 V AC
- Kategorija prenapona: CAT II 300 V
- Vrijeme aktiviranja: 10 - 1000 ms

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 005	68	65	75



NOVO



Uređaj za mjerenje vlage

Za mjerenje vlage u raznim građevinskim materijalima, kao npr. žbuka i glazura odnosno rezana/piljena drvena građa, šperploče, iverica, gips-kartonske ploče. Tanki integrirani mjerni vrhovi onemogućuju bilo kakvo vidljivo oštećivanje materijala. Sa zaštitnom transportnom kapom za mjerne vrhove. Automatsko isključivanje uređaja. Integrirana funkcija za samoispitivanje / test uređaja.

- Mjerno područje: 0 - 55%
- Točnost: +/- 2%
- Rezolucija: 0,1%
- Mjerna funkcija HOLD: za mjerenje na teško dostupnim mjestima
- Mjerna funkcija MIN / MAX: za mjerenje većih površina odnosno količina
- Radna temperatura: -10 °C do +50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C
- Sadržaj isporuke: torbica + baterije + upute za upotrebu

Broj artikla	Broj baterija	Oznaka baterija	Težina g	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Digitalna pomična mjerka Ultra

Vodootporna prema IP67 normi, certifikat o kalibraciji

- Induktivni mjerni sistem, otporan na vlagu i ručno habanje
- Od nehrđajućeg čelika
- Vijak za fiksiranje s gornje strane
- 4-struko mjerenje
- Funkcija brzog starta
- Kutni dubinomjer

Broj artikla	Mjerno područje mm	Očitavanje mm	Dužina kraka mm	Norma	Sadržaj kompleta
0705 725 151	0 - 150	0,01	40	DIN 862	Plastična kutija, baterija, upute za upotrebu



Roto glodala od tvrdog metala ULTRA

- Pneumatska izvedba s odvodom zraka kroz izoliranu dršku na temelju 360° principa rotacije
- Regulator brzine
- Glasnoća: 77 dB(A)
- Pritisak: 6,2 bar
- Prihvat: 1/4"
- Prihvat roto glodala: Ø 6,0 mm
- Oblik ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG

Područje primjene:

- Metalni pogoni
- Ljevaonice
- Proizvodnja teških metala
- Brodogradnja
- Automobilska i željeznička industrija
- Industrija nafte i plina



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0678 300 999	5-dijelni komplet roto glodala, štapna brusilica

Roto glodalo od tvrdog metala RADIUS



Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
0678 300 171	Radius	12,7	25	70	6



Komplet stepenastih svrdala HSS-TiAlN



- U jednom radnom koraku moguće je centriranje, bušenje i skidanje srha
- Sva stepenasta svrdla su laserski skalirana kako bi se mogao očitati željeni promjer za bušenje

Područje primjene:

- Elektroinstalacije, sanitarije i grijanje, autoradionice, proizvodnja strojeva, razvodnih ormara, spremnika i uređaja
- Neželjezni metali, limovi od plemenitog čelika, plastika, pleksiglas, različite vrste drva i svi uobičajeni čelični limovi do 4 mm debljine

Prednosti:

- dugotrajni vijek trajanja, optimalna elastičnost jer nema predubokog stezanja u steznoj glavi, neznatna upotreba sile prilikom izmjene svrdla



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj kompleta
0692 730 000	Kaseta, HSS/TiAlN	1x Ø 4 - 12 mm (9 koraka rastućih za 1 mm), 1x Ø 4 - 20 mm (9 koraka rastućih za 2 mm), 1x Ø 6 - 30 mm (14 koraka rastućih za 2 mm)

3-dij.



Idealan alat za obradu lima

Spiralna svrdla HSS-Co 1000 N/mm²

DIN 338-N, brušena izvedba

- Često korištena svrdla 1,0 do 5,0 mm dvostruko su zastupljena
- Robusna RECA plastična kaseta



Broj artikla	Izvedba	Korak mm	Sadržaj kompleta mm
0626 004 910	Kaseta, 28-dij.	0,5	1,0 - 10,0 (po 2x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Kaseta, 34-dij.	0,5	1,0 - 13,0 (po 2x 1,0 - 5,0)



Konusni upuštači HSS-Co

Duboko brušeni, DIN 335 oblik C, s cilindričnim prihvatom

Područje primjene:

Zeleni prsten za plemeniti čelik

Prednosti:

- S 3 rezne oštrice s visokim udjelom kobalta
- Odličan prolaz strugotina
- Za radove bez vibracija
- Za glatke površine i najbolje moguće centriranje



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Komplet konusnih upuštača u kaseti, 6-dij.



Džepna svjetiljka Duo Zoom 1000

Potpuna kontrola – fokusirajuća, punjiva, spremna za uporabu!

- Promjena fokusa micanjem glave svjetiljke
- Robusno aluminijsko kućište
- S Li-Ion akumulatorom 3,7 V
- Mogućnost rada i na baterije (4x Micro AAA)
- Utičnica za punjenje s poklopcem
- Indeks LED boje CRI Ra > 70

Dodatak uključen u isporuku:

- 1x USB kabel
- 4x Micro AAA alkalna baterija

Broj artikla	Naziv	Tok svj. lm	Trajanje h	Dužina mm	Težina g	Broj akumulatora /baterije
0981 102 030	DUO ZOOM 1000	1000 / 400	0,75 / 4	176,5	152	1/4

Mogućnost rada na akumulator i baterije



NOVO

Čeona svjetiljka Duo Multi 400

- 230° osvjetljenje prostora + SPOT bočno svjetlo
- Širokokutna zglobova nagibna COB LED-ica s magnetskim prihvatom za SPOT bočnu svjetiljku
- Automatika sa senzorom pokreta za jednostavnu upotrebu
- Različite razine osvjetljenja
- Crveno stražnje bočno svjetlo
- LED prikaz stanja akumulatora
- Utičnica za punjenje s poklopcem (za USB kabel tip-C)
- Mogućnost prilagodbe veličini glave

Osvjetljenje:	100 %	50 %
Čeona svjetiljka	340 lm	170 lm
Bočna svjetiljka	210 lm	125 lm

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 021	DUO-Multi 400	100 / 200 / 400	3	IP 65	185

Širokokutna zglobova nagibna COB LED-ica s magnetskim prihvatom



NOVO

Građevinski LED reflektor ECO

Snažna kompaktna izvedba

- Sa snagom osvjetljenja do 5400 lm
- Mogućnost nagiba LED modula do 360°
- Postolje podesivo do 80°
- Robusno aluminijsko kućište
- Integrirana ručka za prijenos
- Mogućnost postavljanja na stativ
- Priključni kabel H05RN-F, 3 x 1,0 mm² dužine 2 m

Broj artikla	Stupanj zaštite	Učinak W	Boja K	Tok svj. lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina g
0981 302 301	IP 65	50	5000	5400	291	280	174	1425

NOVO



Akumulatorski reflektor Twin 11500



Reflektor sa stativom za optimalno osvetljenje radnog prostora s Powerbank funkcijom

- Kućište IK07 otporno na udarce
- Fleksibilna upotreba zahvaljujući okretnim 2 x 36 W SMD LED modulima sa snagom osvetljenja do 11500 lm
- Mogućnost odabira između 3 razine osvetljenja putem ON/OFF prekidača
- Mogućnost odabira između 2 različite LED boje: 4000 K ili 6500 K
- Osvetljenje pomoću akumulatora ili mrežnog napona
- Integrirani Li-ION akumulator (14.8 V / 4000 mAh / 59,2 Wh) sa sigurnosnom elektronikom
- Prikaz kapaciteta akumulatora pomoću LED-ica
- S kabelom za mrežni napon (za suhe unutarnje prostore)
- Snaga osvetljenja kod mrežnog napona 3500 lm
- Zaštita od prskajuće vode IP X4 vrijedi samo za akumulatorsko osvetljenje
- Mrežni napon i punjenje akumulatora dozvoljeni su samo u suhim unutarnjim prostorima

Broj artikla	Učinak W	Boja K	Tok svjetlosti lm	Trajanje h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 302 101	2 x 36	4000 - 6500	2000 - 11500	1,5 - 6	IP X4	2290



Reflektor Kombi 1600

2 u 1 reflektor i kablaska motalica

- Praktična prijenosna ručka
- 4 utičnice sa samozatvarajućim poklopcima IP 44 zaštite
- Motalica s 15 m kablom 3x 1,5 mm² H07RN-F
- Priključna snaga s namotanim kablom 1000 W, s odmotanim kablom 3000 W
- Prekidač sa zaštitom od prenapona

Broj artikla	Učinak W	Tok svj. lm	Boja K	Dužina kabela m	Presjek kabela mm ²	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Stupanj zaštite	Težina kg
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	IP 44	3,58

15 metara



Sprej za žičanu užad

Za podmazivanje i konzerviranje žičane užadi



Područje primjene:

Podmaže i konzervira žičanu užad na vitlima, transportnim i dizaličnim sustavima te na nosivim i prihvatnim užadima.

Prednosti:

- Skoro suhi film za podmazivanje
- Odbija prašinu
- Smanjuje buku
- Sprječava trzanje užadi
- Sprječava koroziju i abrazivno trošenje
- Elastična i voodootporna izvedba
- Zadržava svojstva i u hladnim uvjetima

Napomena:

Dijelove je prije podmazivanja potrebno temeljito počistiti (koristite arecal Clean i/ili arecal Novaclean). Snažno protrestite dozu sve dok ne čujete zvuk kuglice u dozi. Dijelove prskajte s udaljenosti od oko 25 cm.

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0896 219 500	jednokratna doza	500	6



Starter sprej

Za 2-taktne i 4-taktne motore

Područja primjene:

- Poboljšava paljenje 2-taktnih i 4-taktnih benzinskih i dizelskih motora, naročito kod vlažnih i hladnih vremenskih uvjeta
- Za direktno prskanje na zračni filter ili usisni otvor
- Idealna primjena kod motora s pokretnom sajлом, motornih pumpi, agregata za struju, građevinarskih strojeva, ...

Hinweis:

- Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja pokretanja, prije ponovne primjene spreja za startanje provjeriti postoji li neki drugi uzrok kvara
- Ne čuvati u blizini otvora za topli zrak ili drugih izvora topline u vozilu

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0894 020 400	400	12



Vijak za drvene konstrukcije

S upuštenom glavom, srednjim navojnim zadebljanjem i dvostrukim navojnim dijelom na vrhu



Područje primjene:


Nadstropna toplinska izolacija, konstruktivna drvena gradnja, montažna gradnja, panelna drvena gradnja, izgradnja krovnih konstrukcija, unutarnje uređenje — svugdje gdje se koriste vijci za drvenu konstrukciju.

Prednosti:

- Europsko tehničko odobrenje (ETA-24/0273)
- Bez potrebe za predbušenjem
- S urezima ispod glave vijka
- Dvostruki navojni dio na vrhu za lakše pričvršćivanje i zavrtnanje uz stvaranje malog otpora
- Jednostruki navoj s reznim urezima smanjuje vrijeme zavrtnanja te minimizira mogućnost pucanja drva
- Srednje navojno zadebljanje za smanjeni otpor kod zavrtnanja
- S presvlakom koja značajno smanjuje potrebni okretni moment



Broj artikla	d mm	Dužina (L) mm	Dužina navoja (LgT) mm	Promjer glave (dk) mm	Pogon	Pakiranje kom
0162 205 040	5	40	22	10	TX 25	500
0162 205 050	5	50	30	10	TX 25	300
0162 205 060	5	60	40	10	TX 25	200
0162 205 070	5	70	40	10	TX 25	200
0162 205 080	5	80	50	10	TX 25	200
0162 205 090	5	90	50	10	TX 25	200
0162 205 100	5	100	60	10	TX 25	200
0162 205 120	5	120	60	10	TX 25	200

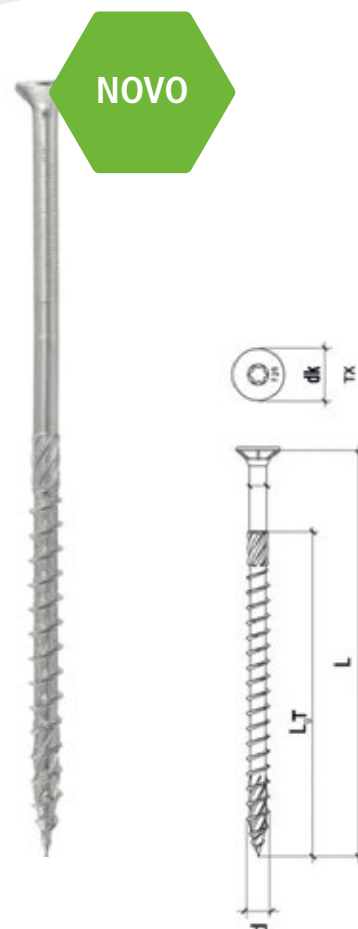

POUZDAN IZBOR ZA STRUČNJAKE!

Otkrijte naš cjelokupni asortiman online!



RECA asortiman

ZAŠTITNE ZIMSKE ČIZME

Conquest High S3

- Zaštita: kapa od staklenih vlakana i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela
- Gornji dio: nauljena puna goveđa koža
- Podstava: prozirna funkcionalna izvedba s COA.TEX® membranom
- Tabanica: evercushion® BA+
- Potplat: PU / guma SCUFF CAPS EVO, otporan do 300 °C, protuklizna

Broj artikla	Veličina
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Visoka izvedba od oko 17 cm, bočni skriveni YKK patentni zatvarač, TPU zaštita pete, Kick-Off u području pete.



Jonte High ESD S3

- Kombinacija juneće kože, vodoodbojne nubuk kože i vodoodbojnog CORDURA® tekstila
- Zatvoreni, podstavljeni jezičac
- ESD unutarnji potplat od toplog runa
- Bezmetalna zaštita od stranih tijela
- Grubi PU/PU Safeguard potplat
- Plastična kapa
- Kombinacija vezica i patent zatvarača

Broj artikla	Veličina
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47



Ekstra široka bezmetalna izvedba



Joris GTX S3 CI

- Juneća koža / hidrofobna nubuk koža
- GORE-TEX® klimatska membrana
- Jedinstveni vatrootporni uložak od antistatičnog soft runa
- Čelični međupotplat i čelična kapa

Broj artikla	Veličina
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Gumeni/PU potplat Safety-Grip



ZAŠTITNE VISOKE ČIZME

Winter S5

- Norma: EN ISO 20345:2022 S5
- Materijal: Poliuretan
- Tekstilna podstava
- Čelična kapa
- Čelični međupotplat
- Antistatični i protuklizni potplat otporan na ulja, masti, kiseline i organska otapala
- Peta s apsorpcijom energije
- Lagana i fleksibilna izvedba

-20°C

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 941 039	žuta	39
0686 941 040	žuta	40
0686 941 041	žuta	41
0686 941 042	žuta	42
0686 941 043	žuta	43
0686 941 044	žuta	44
0686 941 045	žuta	45
0686 941 046	žuta	46
0686 941 047	žuta	47
0686 941 048	žuta	48

-40°C

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 941 139	neon narančasta	39
0686 941 140	neon narančasta	40
0686 941 141	neon narančasta	41
0686 941 142	neon narančasta	42
0686 941 143	neon narančasta	43
0686 941 144	neon narančasta	44
0686 941 145	neon narančasta	45
0686 941 146	neon narančasta	46
0686 941 147	neon narančasta	47

-70°C

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 941 239	narančasta	39
0686 941 240	narančasta	40
0686 941 241	narančasta	41
0686 941 242	narančasta	42
0686 941 243	narančasta	43
0686 941 244	narančasta	44
0686 941 245	narančasta	45
0686 941 246	narančasta	46
0686 941 247	narančasta	47
0686 941 248	narančasta	48



Inspekcijska kamera za alat za provlačenje kablova

- Za alat za provlačenje kablova GFS3
- Za šuplje prostore, spuštene stropove, za ventilacijske, odvodne, kanalizacijske cijevi, ...
- Za inspekciju cijevi od unutarnjeg promjera Ø 14 mm
- Glava kamere Ø 13 mm s prednjom i bočnom kamerom s 8 prigušnih LED-ica
- IPS zaslon u boji od 5.0" (960 x 540 px)
- Mogućnost povezivanja putem WiFi-ja i RC3 aplikacije (opcionalno)
- Osiguravanje dokaza, arhiviranje slika, dokumentiranje zapisa
- Trajanje akumulatora: 3 h
- Box kutija s okretnom i pridržavajućom drškom
- IP67 zaštita

Broj artikla	Izvedba
0695 990 027	Inspekcijska kamera 15 metara



Alat za provlačenje kablova

GFS 3

- Staklena vlakna omotana PP plaštem
- Idealan za cijevi Ø 10 - 50 mm
- Omča za provlačenje kablova
- Vrh sa zaštitom od savijanja i mehaničkog oštećenja kablova
- Sa zaštitnom blokadom povratka
- Opteretivost do 130 kg

Sadržaj isporuke:

1x vrh sa zaštitom od savijanja, 1x čahura za zaštitu od mehaničkog oštećenja RTG Ø 6 mm, 1x uvlačni nastavak, 1x specijalno ljepilo 3 g, 1x omča za provlačenje kablova (vanjski Ø 14 mm), 6x čahura za lijepljenje Ø 3 mm, 3x vlačna ušica Ø 7 mm, 1x početni nastavak Ø 11 mm, 1x spojna čahura, 2x ključ za montažu

Broj artikla	Izvedba	Dužina m	Ø mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
0695 990 020	GFS 3, 30 metara	30	3	245	295	1,40



ODGOVARA MU

Pjena za provlačenje kablova 400 ml
Broj artikla: [0695 990 019](#)



Punjač akumulatora/starter

BC 30 E S

- Mogućnost odabira između različitih vrsta akumulatora
- Automatsko prepoznavanje napona akumulatora
- Mogućnost odabira brzine punjenja
- Mogućnost brzog punjenja
- Za dugotrajno punjenje akumulatora koji se ne trebaju održavati i koji nisu stalno u upotrebi (npr. električni automobili, kamperi, kosilice, ...)
- Optimalno punjenje akumulatora i na temperaturama ispod 0 °C zahvaljujući posebnom zimskom načinu rada
- Optimalna kontrola svih faza putem osvijetljenog zaslona
- Kabel za punjenje dužine 1,5 m sa u potpunosti izoliranim klemama
- Snaga: 270 W
- Napon punjenja: 12 / 24 V
- Struja punjenja: 4 / 8 / 15 / 100 A
- Ciklusi punjenja: 6
- Početni napon: 3 V
- Načini rada: 4
- Zaštita: IP X0

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Napon V	Težina kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5



Punjač akumulatora

EBC 150 E

- Za AGM/GEL/STD i LiFePO4 akumulatora s naponom punjenja od 6 / 12 V
- 7-stupanjsko punjenje za produžetak vijeka trajanja akumulatora
- Ugrađeni mikroprocesor za inteligentni i automatski program punjenja
- Jednostavno korištenje putem pritisknog gumba
- Prikladno za npr. automobile, motore, čamce i kosilice
- Zaštita od kratkog spoja, obrnutog polariteta, prenapona i pregrijavanja
- Za regeneraciju duboko ispražnjenih akumulatora tijekom kratkog vremenskog razdoblja
- Konstantna struja tijekom glavne faze punjenja
- IP 65 zaštita

Sadržaj isporuke:

- Kabel za punjenje dužine 0,4 m s brzom spojnicom i u potpunosti izoliranim klemama
- Kabel 0,4 m s brzom spojnicom i okastim klemama

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Učinek W	Napon V	Jakost struje A	El. napajanje Ah
4700 619 014	290	80	61	150	6 / 12	10	12 - 240



ECO dvokrilni ormar

- Univerzalni ormar s 4 podesive police
- Nosivost po polici do 50 kg
- Otvaranje vrata do 180°
- Zatvaranje pomoću okretne cilindrične brave sa zaključavanjem u 3 točke
- Svijetlosive boje (RAL 7035)

Broj artikla	RAL-boja	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 089 710	RAL 7035 SIVA	920	420	1950	47,9
1960 089 714	RAL 6018 ZELENA RAL 9011 SIVA	920	420	1950	47,9



Ormar za skladištenje kemikalija ECO

Za skladištenje opasnih tvari

- Za sigurno i sukladno propisima skladištenje nezapaljivih kemikalija i otrovnih tvari koje štetno djeluju na okoliš i vode u skladu s TRGS 510 u radnim prostorima
- Kućište od visokokvalitetnog čeličnog lima u RAL 7016 (antracit) boji
- Vrata u RAL 1018 (žutoj) boji
- Ventilacijski otvori na vratima
- 3 pocinčane police s osiguranjem od prevrtanja svaka nosivosti od 50 kg s mogućnošću podešavanja u rasteru od 20 mm i oznakom u skladu s ASR A1.3
- 1 pocinčana podnica od 3 mm čeličnog lima u skladu s AwSV
- Dimenzije: 1000 x 400 x 1950 mm

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 090 905	3x police 1x podnica	1000	1950	400	70

Potrebno je pridržavanje propisa nadležnih tijela!



Polica za ormar za skladištenje kemikalija

Za skladištenje opasnih tvari

- U obliku posude prihvatnog volumena do 20 litara

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm
1960 090 906	ECO	998	375



Papirnati ubrusi V/Z- preklop

- 2-slojna izvedba s V/Z preklopom u sjajnoj bijeloj boji
- 100% celuloza
- Prikladni za većinu dozatora
- Tzv. Bestseller s PEFC i Ecolabel certifikatom

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Izvedba	Pakiranje kom
2697 850 702	220	250	2-slojna	20 x 200



Dozator za papirnate ubruse

- H3 Classic bijela
- Za pojedinačno dohvatanje ubrusa
- Bočna otvarajuća blenda za jednostavnu nadopunu
- Robusna izvedba u bijeloj boji

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2697 850 700	332	291	135



Dvostruke samostojeće ljestve

Drvene

- Nosivost 150 kg
- Gazišta od tvrdog drva
- Razmak između gazišta 30 cm
- Robusni, pocinčani okovi, vijci i samoosiguravajuće matice
- Ispitane i izrađene prema ÖNORM EN 131 odnosno ÖNORM Z 1501



Broj artikla	Broj gazišta	Visina m	Težina kg
2695 512 904	2 x 4	1,40	7
2695 512 905	2 x 5	1,66	7
2695 512 906	2 x 6	1,96	8,5
2695 512 907	2 x 7	2,30	11
2695 512 908	2 x 8	2,60	12,5
2695 512 909	2 x 9	2,90	15
2695 512 910	2 x 10	3,20	18
2695 512 912	2 x 12	3,80	23



Sortiment izoliranih cjevastih stopica

Izolirane cjevaste stopice sprječavaju rasplitanje žice i omogućuju jednostavno umetanje vodiča zahvaljujući proširenom plastičnom ovratniku.

Područje primjene:

Izolirane cjevaste stopice najčešće se koriste u izradi razvodnih ormara te pri ožičenju strojeva i uređaja.

- Materijal: E-Cu, pokositrena izvedba (J2N)
- Izolacija: PVC
- Temperaturna otpornost do +105 °C
- Prema DIN 46228/4
- Odobrenje: UL, CSA

Broj artikla	Sadržaj kompleta	Izvedba
0557 002 090	50 ST 0,5 mm ² - bijela; 100 ST 0,75 mm ² - siva; 100 ST 1,0 mm ² - crvena; 100 ST 1,5 mm ² - crna; 50 ST 2,5 mm ² - plava	Sortiment izoliranih cjevastih stopica DIN, za 0,5 - 2,5 mm ²
6068 530 99	50 ST 4,0 mm ² - siva; 20 ST 6,0 mm ² - žuta; 20 ST 10,0 mm ² - crvena; 10 ST 16,0 mm ² - plava	Sortiment izoliranih cjevastih stopica DIN, za 4,0-16 mm ²



ODGOVARA MU

Krimp kliješta

Broj artikla: [0703 213 180](#)

Držač za kabel QwicGrip

Područje primjene:

QwicGrip osigurava sigurno vođenje kabela i rasterećenje od naprezanja, omogućuje uredno upravljanje kabelima i olakšava instalaciju.


Prednosti:

Brza i jednostavna instalacija za pregledno usmjeravanje kablova, mogućnost odvajanja i modularnog slaganja

Napomena:

- Pričvršćuje se pomoću kabelske vezice
- Temperaturna otpornost: -40 °C do +85 °C

Broj artikla	Izvedba	Pakiranje kom
7711 151-04088	Držač za kabel QwicGrip, UV-otporan, poliamid, crni, 5,2 - 8,0 mm	50



Paket kabelskih vezica

Kabelske vezice s plastičnom kopčom u pakiranju od 3000 komada. Omogućuju brzo i jednostavno grupiranje kabela, kabelskih snopova, crijeva i različitih drugih materijala. Nakon zatvaranja ne mogu se otvoriti bez oštećenja trake.

Područje primjene:

Prikladne za unutarnju uporabu, a ucvjetno i za korištenje na otvorenom.

Materijal:

- Poliamid 6.6, bez halogena i silikona
- Temperaturna otpornost: -40 °C do +85 °C
- Samogašeća nakon 30 sekundi u skladu s U.L.94V2

Broj artikla	Sadržaj	Boja
0502 000 001	200 x 3,5 mm; 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm svaki po 1000 kom	natur
0502 000 002	200 x 3,5 mm; 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm svaki po 1000 kom	crna



LED žarulja 11 W E27

Broj artikla: [0551 502 012](#) | Ø 72 mm | Neutralna bijela | Pakiranje 10 kom



Drška s Li-ION akumulatorom

Broj artikla: [0981 210 006](#) | Trajanje rasvjete 4 h



Quick Change adapter

Broj artikla: [3650 504 233](#) | DIN352/371 M3 | DIN376 M5



Vrećica

Broj artikla: [0992 571 520](#) | Širina 180 mm | Visina 220 mm | Debljina 100 µm | Pakiranje 2000 kom



Sortiment neizoliranih cjevastih stopica

Broj artikla: [6068 531 14](#) | Bakar, pokositreni | 0,5 - 2,5 mm²

Broj artikla: [6068 531 19](#) | Bakar, pokositreni | 4,0 - 16 mm²

Radionički ormar tip B

Broj artikla: [1961 600 309](#) | Širina 1022 mm | Dubina 700 mm | Visina 1036 mm



Zaštitne zimske čizme S3

Broj artikla: [0686 980 ...](#) | S3 SAFE-TEC platneni vatrootporni uložak



A close-up photograph of a Kellner & Kunz drilling machine bit drilling into a metal profile. The bit is silver-colored with a black cutting edge. The metal profile is grey and has a rectangular cross-section. The background is blurred, showing a workshop environment. A green and white decorative line runs diagonally across the right side of the image.

RECA D.O.O.

Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr, www.reca.hr

Sve informacije u ovoj brošuri su neobvezujuće. Sve informacije pružene u ovoj brošuri navedene su po najboljem znanju. Kod artikala u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis izrade, kvalitete i upotrebe, a slike su što je više moguće prirodne. Pridržavamo pravo na promjene bez prethodne najave - npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili radi provođenja poboljšanja. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog eventualnih grešaka u tisku ili pogrešne upotrebe. Pretisak, a i dijelom reproduciranje, dopušten je samo uz pismenu dozvolu tvrtke Kellner & Kunz AG. Do isteka zaliha.

