

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.04.2026. do 31.05.2026.

www.reca.hr

- Kovan od čelika, otporan na udarce
- Glodane i površinski kaljene stezne čeljusti
- Vreteno s dvohodnim, valjanim trapeznim navojem
- Podesiva vodilica, s trajnim podmazivanjem
- Valjani, dvostruki trapezni navoj za precizan i lagan rad
- Garancija dugog životnog vijeka uz robusnu upotrebu u radionici

ODGOVARA MU



Zaštitna čeljust

Broj artikla: [3653 888](#) ... | sa uzdužnom prizmom

Škrip, kovani čelik



Broj artikla	Širina steznog dijela mm	Raspon mm	Visina stezanja mm	Težina kg
0707 710 100	100	125	68	5,5
0707 710 120	120	150	83	9,5
0707 710 140	140	200	96,3	17
0707 710 160	160	225	118	25

Škrip, kovani čelik sa steznim čeljustima za cijevi

- S dodatkom za stezanje okruglih cijevi



Broj artikla	Širina steznog dijela mm	Raspon mm	Visina stezanja mm	Težina kg
0707 710 121	120	150	83	9,5
0707 710 141	140	200	96,3	17
0707 710 161	160	225	118	25

Rotacijska ploča

za stolni škrip



Broj artikla	za mm	Težina kg
0707 710 102	100	0,8
0707 710 122	120	1,3
0707 710 142	140	1,85
0707 710 162	160	1,95

Visinski podešivač

za stolni škrip



Broj artikla	za mm	Težina kg
0707 710 123	120	9,1
0707 710 143	140	9,4
0707 710 163	160	9,4

Strojno razvrtalo HSS-Co



DIN 212

- S cilindričnim prihvatom
- Desno rezanje
- Spiralni utori
- Polje tolerancije H7



Paran broj zubaca i njihova neravnomjerna podjela sprječavaju nastanak vibracijskih tragova i ekscentričnost provrta.



Broj artikla	Ø mm	Prihvat-Ø mm	Radna dužina mm	Dužina mm	Pakiranje kom
2608 600 020	2,0	2	11	44	1
2608 600 025	2,5	2,5	14	57	1
2608 600 030	3,0	3	15	61	1
2608 600 040	4,0	4	19	75	1
2608 600 045	4,5	4,5	21	80	1
2608 600 050	5,0	5	23	86	1
2608 600 060	6,0	5,6	26	93	1
2608 600 007	7,0	7,1	31	109	1
2608 600 080	8,0	8	33	117	1

Broj artikla	Ø mm	Prihvat-Ø mm	Radna dužina mm	Dužina mm	Pakiranje kom
2608 600 090	9,0	9	36	125	1
2608 600 100	10,0	10	38	133	1
2608 600 110	11,0	10	41	142	1
2608 600 120	12,0	10	44	151	1
2608 600 130	13,0	10	44	151	1
2608 600 140	14,0	12,5	47	160	1
2608 600 151	15,0	12,5	50	162	1
2608 600 161	16,0	12,5	52	170	1

Kaseta sa spiralnim svrdlima HSS

DIN 338, tip N, desno rezanje 118°, brušeno

Kaseta, 34-dij.

Metalna kaseta, 50-dij.

Metalna kaseta, 41-dij.



Broj artikla	Rastući mm	Sadržaj kompleta mm
0624 004 913	0,5	1,0 - 13,0 (2 x 1,0 - 5,0)

Broj artikla	Rastući mm	Sadržaj kompleta mm
0624 004 007	0,1	1,0 - 5,9

Broj artikla	Rastući mm	Sadržaj kompleta mm
0624 004 008	0,1	6,0 - 10,0

Komplet upuštača ultra+ HSS-TiAlN

DIN 335 oblik C, 6-dij.

Konusni upuštač za skidanje srha s najnovijom geometrijom obrade pomoću 3 rezne oštrice.

Napomena:

Smanjiti pomak kod teško rezljivih materijala, npr. kod plemenitog čelika.



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



PowerPackage X-TWIN ULTRA

RECA komplet udarnih svrdala X-Twin Ultra idealan za akumulatorske čekiće. Može se koristiti na raznim materijalima kao što su beton, zidani materijali, cigle i prirodni kamen. U paketu su najpopularnije veličine Ø 6 - 12 mm.

Sva svrdla imaju glavu s navarenom vidijom što omogućuje dulji vijek trajanja čak i kod nailaska na armaturu.

Sadržaj kompleta:

- 1x Milwaukee akumulatorski kombinirani čekić M18FHX-552X
- 10x RECA X-TWIN ULTRA SDSPLUS 6x215/150/10
- 10x RECA X-TWIN ULTRA SDSPLUS 8x215/150/10
- 10x RECA X-TWIN ULTRA SDSPLUS 10x215/150/10
- 3x RECA X-TWIN ULTRA SDSPLUS 12x215/150
- 1x RECA zaštitne naočale EX 102
- 3x RECA Nit Grip rukavice, veličina 10

Broj artikla	Težina g
0648 400 001	3400



Komplet udarnih svrdala X-Twin Ultra

SDS-plus prihvat

Predstavlja najnovije stanje tehnike jer sva svrdla imaju glavu s navarenom vidijom što omogućuje dodatno izbušene provrte i dulji vijek trajanja čak i kod nailaska na armaturu. RECA-4/2-Vario izvedba za bolje navođenje kroz provrt i miran pomak svrdla. Spiralni dio raspoređen u dva dijela: 1/3 nakon glave s 4 spirale i najvećim udjelom mase zbog najvećeg trošenja + preostale 2/3 s 2 spirale za brzi transport bušećeg materijala i kod jako dubokih provrta.

Za kamene podloge, beton (čak i armirani), zidove, cigle i sve vrste prirodnog kamena. Upotreba na svim SDS-plus bušilicama i kombiniranim čekićima od 2-4 kg, ali i na akumulatorskim strojevima jer miran pomak u bušenju ne utječe jako na učinak akumulatora.


Zavarena vidija na glavi:

Omogućuje prijenos udarne energije bez gubitaka putem 4 oštice na podlogu koja se buši. S 90° piramidalnim vrhom za centriranje i s oznakom potrošenosti koja pokazuje da li je promjer provrta unutar tolerancije za određenu tiplu. S pojačanjem koje sprečava zaglavljivanje svrdla u armaturi.

Napomena:

Koristiti predbušenje od barem 150 mm s kratkim svrdlom istog promjera za sve dimenzije s radnom dužinom većom od 400 mm!

Broj artikla	Sadržaj mm
0648 400 007	Ø5x115/55, Ø6x115/55, Ø8x115/55, 6x165/105, 8x165/105, 10x165/105, 12x165/105

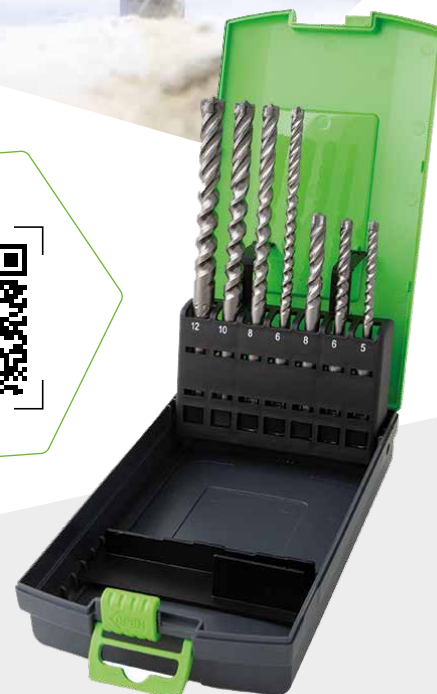

Broj artikla	Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Pakiranje kom
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1



Broj artikla	Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Pakiranje kom
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

REZNE I BRUSNE PLOČE



Rezna ploča Ultra 2u1

Razvijena za industrijsku obradu metala

Područje primjene:

- Izvrstan učinak u čeliku i plemenitom čeliku
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje kom
0670 420 115	115	1,0	ravna	25
0670 420 125	125	1,0	ravna	25

Koristiti kutnu brusilicu s većom snagom ($> 1400\text{ W}$).

Ravnomjerno raspoređena zrnca za najveći mogući učinak u svakoj fazi obrade.




Rezna ploča 2u1 A1


Univerzalno upotrebljiva, ušteda vremena zbog manjeg mijenjanja ploča

Područje primjene:

- Dobar radni vijek za čelik i plemeniti čelik
- Bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje kom
0670 050 115	115	1,0	ravna	25
0670 050 125	125	1,0	ravna	25
0670 050 150	150	1,6	ravna	25
0670 050 230	230	1,8	zakrivljena	25

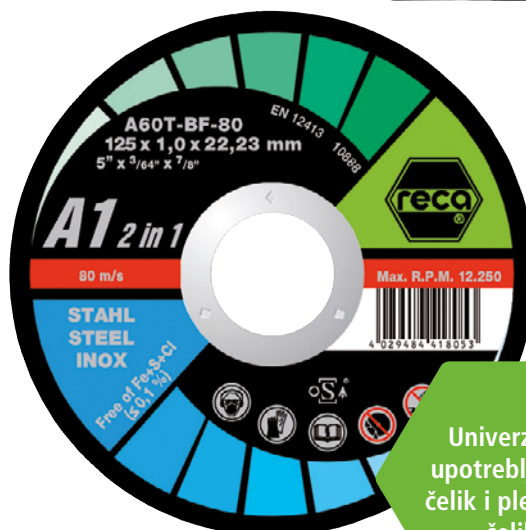

Univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik.

Rezna ploča 2,5 mm 2u1

Univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik

Područje primjene:

- Ispitana kvaliteta koja zadovoljava najviše oSa sigurnosne smjernice
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje kom
0670 622 125	125	2,5	ravna	25
0670 622 180	180	2,5	ravna	25
0670 622 230	230	2,5	ravna	25

Kutna brusilica sa snagom većom od 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.



Dobar radni vijek za čelik i plemeniti čelik.

Brusna ploča 2u1

Razvijena za univerzalnu obradu metala s izuzetno dobrim omjerom vijek trajanja

Područje primjene:

- Izvrstan učinak u čeliku i plemenitom čeliku
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje kom
0669 620 115	115	6	zakrivljena	10
0669 620 125	125	6	zakrivljena	10
0669 620 150	150	6	zakrivljena	10
0669 620 180	180	6	zakrivljena	10
0669 620 230	230	6	zakrivljena	10

Kutna brusilica sa snagom većom 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.



Ispitana kvaliteta koja zadovoljava najviše oSa sigurnosne smjernice



Ploča diaflex za keramiku

Za ekstremno tvrdi fini kamen i tvrde pločice

Ultimativno rješenje za precizne mokre rezove na stolnim pilama za ekstremno tvrdi fini kamen i pločice do 30 mm kao i za vanjsku keramiku

Razvijena za najveće zahtjeve korištenjem inovativne tehnike i bezkompromisne kvalitete. Segmenti zavareni laserskim zavarom za dugi vijek trajanja.

Tanka izvedba s jednostranom prirubnicom za maksimalnu stabilnost.



Broj artikla	Ø mm	Prihvat mm	Visina segmenta mm
0661 120 250	250	25,4	15
0661 120 309	300	30,0 / 25,4	15
0661 120 359	350	30,0 / 25,4	15
0661 120 409	400	25,4	15



Komplet ALL IN ONE, 39-dij.

Ovaj kompaktni set bitova i nasadnih ključeva od 39 dijelova idealan je za radove na tijesnim mjestima te je prikladan za ručno i strojno korištenje.

Set uključuje 1/4" finožupčanu račnu za bitove (maks. okretni moment 62 Nm), Click-Bit držač za bitove, mini dršku za bitove, adapter za nasadne ključeve, 7 različitih nasadnih ključeva i 28 različitih bitova.



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0702 930 001	TX: 10, 2 x 15, 2 x 20, 2 x 25, 30, 40 / TR: 10, 15, 20, 25, 30 / imbus: 3, 4, 5, 6 mm / nasadni ključ: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm / PH: 1, 3 x 2, 3 / PZ: 1, 2 x 2, 3 / prorez: 5.5 x 0.8 x 25 mm / račna za bitove / držač za bitove Click-Bit / mini drška za bitove / adapter za nasadne ključeve



Novi i robusniji mehanizam otvaranja



Komplet ključeva Varius Plus

- Okasta račna sa ozubljenjem od 72 zupca
- Položaj vilice ukošen za 15°
- Brže zatezanje na viličastoj strani



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0700 335 001	8, 10, 13, 17, 19 mm




5-dij.

Komplet okasto-viličastih ključeva

Iste veličine ključa na okastoj strani ukošenoj za 15° i položaj vilice od 15° olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0700 101 204	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

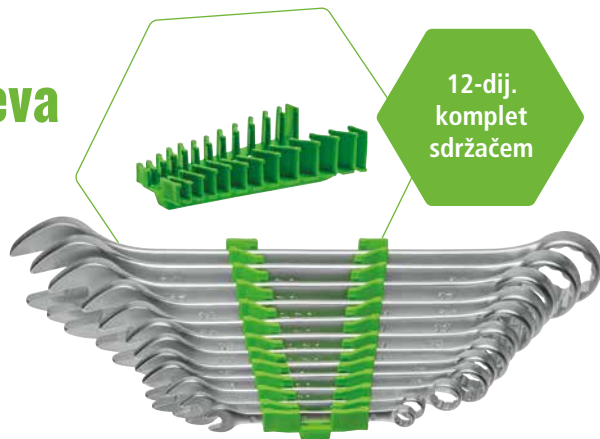

12-dij. komplet s držačem

Komplet odvijača ultra

7-dij. komplet za Phillips vijke i vijke s prorezom



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 500 501	prorez: 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2

Jezgra drške od tvrde plastike



Komplet odvijača

7-dijelni komplet za Phillips vijke i vijke s prorezom



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 448 700	PH 1, 2, prorez: 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Komplet odvijača 2K

7-dijelni komplet s udarnom kapom za Phillips vijke i vijke s prorezom

- 2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja i udarnom kapom
- Prolazna šesterokutna oštrica s prihvatom za ključ



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 150 001	PH: 1, 2, 3 / prorez: 5,5, 6,5, 8, 10



S udarnom kapom

Komplet odvijača

6-dijelni komplet za Prorez i PH vijke

- Prolazna oštrica omogućuje i jednostavnije udarne radove
- Visokosajno kromirana oštrica sa šesterokutnim prihvatom za prihvat viličastog ključa



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 830 000	Prorez 4,5 / 5,5 / 6,5 / 8,0 + PH 1 / 2



NOVO

S drvenom drškom

Komplet odvijača ultra E-Slim VDE

7-dijelni komplet za Prorez i PH vijke

- Do 30% tanja drška sa zaštitom do proklizavanja, s rupom za oves ili za korištenje poluge
- Do 50% tanja okrugla izolirana oštrica
- Izolacija oštrice nanosi se prskanjem i garantira sigurne radove do 1000 V
- Svaki odvijač je pojedinačno ispitan do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj kompleta
0701 500 506	ultra E-Slim VDE komplet odvijača SL + PH	prorez: 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2



VDE izvedba

Komplet odvijača VDE

7-dij. komplet za Phillips vijke i vijke s prorezom

Izolacija odvijača prema DIN 7437

VDE-pojedinačno ispitano za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje



Broj artikla	Izvedba	Pakiranje kom
0701 291 7	2-komponentna drška	1



VDE izvedba

Komplet reamera

2-dijelni komplet

- Za upotrebu na ručnoj ili akumulatorskoj bušilici
- Za cijevi, šipke, navojne šipke, vijke, ...
- Prikladan za plemeniti čelik, kaljeni čelik, mekani čelik, bakar, mesing, drvo, staklena vlakna i tvrdu plastiku

Broj artikla	Vanjski-Ø mm	Za Ø mm	Ukupna dužina mm	Max. broj okretaja 1/min	Pakiranje kom
0702 900 000	29/47	3 – 35	50/58	400/150	1

VIDEO:



Univerzalni alat za skidanje srha

Automatsko udarno točkaló

s izmijenivim vrhom

Pritiskom na dršku pokreće se mehanizam za točkanje. Dovoljno je držati točkaló okomito te pritisnuti gornji rub.

- Bez rizika za pomicanjem
- Jačina udara ovisi o sili opruge
- Udarana sila može se regulirati pomoću matice
- Svi aktivni dijelovi su od kaljenog alatnog čelika
- S izmjenjivim vrhom koji se može naknado brusiti
- Tvrdoća vrha: 54 - 58 HRC

Broj artikla	Vrh-Ø mm	Ø mm	Dužina mm	Udarana energija N	Pakiranje kom
0695 500 600	3,5	11	100	20 – 50	1
0695 500 602	4	14	125	60 – 130	1
0695 500 604	6	17	130	180 – 250	1



VIDEO:



ODGOVARA MU



Zamjenski vrh

Broj artikla: [0695 500 601](#) | Ø 3,5 mm
 Broj artikla: [0695 500 603](#) | Ø 4 mm
 Broj artikla: [0695 500 605](#) | Ø 6 mm



Zamjenska opruga

Broj artikla: [0695 500 606](#) | za automatsko udarno točkaló Ø 11 mm
 Broj artikla: [0695 500 607](#) | za automatsko udarno točkaló Ø 14 mm
 Broj artikla: [0695 500 608](#) | za automatsko udarno točkaló Ø 17 mm

Komplet odvrtča

Za uklanjanje slomljenih vijaka iz navojnih otvora bez oštećenja.

Primjena:

Slomljeni vijak najprije se izbuši odgovarajućim svrdlom, nakon čega se izvlakač umeće u izbušenu rupu kako bi čvrsto pristanjao i omogućio jednostavno odvrtnje vijka.

Prednosti:

- Omogućuje spašavanje vrijednih dijelova i komponenti
- Vrh s udarnim šiljkom za lakše pozicioniranje
- Dvostruki rezni zahvat koji sprječava proklizavanje.

Sadržaj kompleta:

- RECA odvrtča za vijke s dvije oštrice, veličina: 1; 3,2 mm
- RECA odvrtča za vijke s dvije oštrice, veličina: 2; 4,8 mm
- RECA odvrtča za vijke s dvije oštrice, veličina: 3; 6,4 mm
- RECA odvrtča za vijke s dvije oštrice, veličina: 4; 8,7 mm
- RECA odvrtča za vijke s dvije oštrice, veličina: 5; 11,1 mm

Broj artikla	Pakiranje kom
0695 500 230	1

Dostupno i pojedinačno:

Broj artikla	Provrt-Ø mm	Za veličinu vijka	Veličina mm	Dužina mm	Pak. kom
0695 500 231	3,2	M5 - M6	6,35	60	1
0695 500 232	4,8	M8 - M10	9,50	68	1
0695 500 233	6,4	M10 - M12	12,70	75	1



Može se koristiti za desni i lijevi navoj



Broj artikla	Provrt-Ø mm	Za veličinu vijka	Veličina mm	Dužina mm	Pak. kom
0695 500 234	8,7	M12 - M16	15,90	82	1
0695 500 235	11,1	M16 - M20	19	90	1

Kabelska motalica Generation 7

- Provrti na stražnjoj strani za montažu na zid
- S gaznim dijelom za stopalo za dodatnu stabilizaciju motalice
- Odvojivi držač kabela i vodilica za optimalno upravljanje
- Motalica Ø 250 mm sa zelenim oklopnim kabelom od pune gume
- Utičnice sa zaštitnim poklopcem i zaštitom od prskajuće vode

230 V



Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A

380 V



Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

Compact Tier 40 vezač armature



TJEP vezač armature osigurava vrlo veliku brzinu i učinkovitost u kompaktnom i ergonomskom dizajnu. Posebno se ističe iznimno malom potrošnjom žice i vrlo niskim čvorom vezivanja. Zahvaljujući brzom vezivanju i kompatibilnosti s 18 V TJEP UniKIT baterijskom platformom, predstavlja pametan izbor za profesionalce koji očekuju visoke performanse, ali istovremeno žele zadržati kontrolu nad troškovima.

Prednosti:

- Jednstruko vezivanje žicom Ø 1,3 mm visoke čvrstoće
- Brzo vezivanje – 0,5 sekundi po vezu
- Mala visina čvora vezivanja
- Pull-back funkcija za čvrsto vezivanje
- Mala potrošnja žice po jednom vezu
- Veliki kapacitet žice – više vezova po jednoj roli žice
- Lagani i dobro balansirani
- Uski dizajn glave alata za lakši pristup
- Jednostavno umetanje žice
- Digitalno podešavanje momenta zatezanja (1–6)
- Okidač s funkcijom zaključavanja
- Sadržaj kompleta: BMC kofer, 2x 4,0 Ah baterije, punjač i 2 role žice

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
4700 125 002	12 - 40	320	97	335	2,18



Pribor za vezač armature

Broj artikla	Opis	Debljina žice mm	Dužina m
4700 125 153	TJEP COMPACT TIER pocinčana žica	1,3	37



Akumulatorska čavlerica za beton



Profesionalna akumulatorska čavlerica za beton i čelik, namijenjena brzom i preciznom pričvršćivanju na gradilištu. Radi na 18 V Li-lon bateriji (4,0 Ah) i omogućuje do 700 ispaljenja po punjenju. Usko kućište olakšava rad u skućenim prostorima, dok podešavanje dubine bez alata osigurava precizno pričvršćivanje.

Ugrađena LED rasvjeta pomaže pri radu u slabije osvijetljenim područjima. Kompatibilna je s TJEP CPX čavlima duljine 15–40 mm. Zabrtvljeno kućište štiti uređaj od prašine i betona, čime se povećava trajnost i smanjuje trošenje.

Prednosti:

- Akumulatorska čavlerica za beton
- Do 700 ispaljenja po punjenju
- 18 V motor bez četki
- Podešavanje dubine bez alata
- LED rasvjeta
- Kućište otporno na prašinu i beton
- Sadržaj kompleta: kofer, 2 Li-lon baterije i punjač

Broj artikla	Za dužinu mm	Za Ø mm	Broj baterija	Težina kg
4700 100 745	15 - 40	2,6 - 3,0	2	4



Pogodna je za beton, čelične profile za suhomontažu i slične građevinske primjene.

Betonski čavao

TJEP CPX

Betonski čavao s glatkim trupom i okruglom glavom

Prikladni za:

TJEP CP-40 3G plinski pištolj, TJEP CP-40 plinski pištolj, TJEP CP-40 GAS 2G plinski pištolj, TJEP CP-40 plinski pištolj

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Površina	Pakiranje kom
4700 839 290	16	2,7	pocinčani (A2K)	500
4700 839 291	20	2,7	pocinčani (A2K)	500
4700 839 292	25	2,7	pocinčani (A2K)	500
4700 839 293	30	2,7	pocinčani (A2K)	500
4700 839 294	35	2,7	pocinčani (A2K)	500
4700 839 295	40	2,7	pocinčani (A2K)	500

NOVO



Betonski/čelični čavao

TJEP CPX

Mehanički pocinčani sa Steppoint trupom

Prikladan za:

TJEP CP-40 3G plinski pištolj, TJEP CP-40 plinski pištolj, TJEP CP-40 2G plinski pištolj, TJEP CP-40 pneumatski pištolj

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Kut °	Površina	Pakiranje kom
4700 839 299	30	3,0	0	mehanički pocinčani	500
4700 839 300	35	3,0	0	mehanički pocinčani	500
4700 839 296	15	3,0	0	mehanički pocinčani	500
4700 839 297	20	3,0	0	mehanički pocinčani	500
4700 839 298	25	3,0	0	mehanički pocinčani	500

NOVO



ŠTAPNE MJEŠALICE

Štapna mješalica XQ1 R

do 40L

XQ1 je posebno lagana štapna mješalica s brzinom do 670 okr/min, namijenjena miješanju s mješalicama promjera do 120 mm i manjim količinama materijala.

Prednosti:

- Ergonomska ručka za lakše rukovanje i manji umor
- Mekani start za rad bez prskanja
- Snažan motor za pouzdan rad i dug vijek trajanja
- Dizajn koji smanjuje opterećenje leđa i vibracije
- Gumeni odbojnici štite uređaj i površine pri odlaganju
- Pametan protok zraka za tiši rad i zaštitu od prašine
- HEXAFIX PRO sustav: zamjena miješalice bez alata, samopodmazujući i bez održavanja

Broj artikla	Učinak W	Za Ø mm	Težina kg	Duljina kabla m	max. Broj okretaja 1/min
4700 629 100	1100	120	5,8	4	670



Štapna mješalica XQ4 R

do 65 L

XQ4 je svestrana štapna mješalica namijenjena promjeru do 150 mm i količinama materijala do 65 litara. Zahvaljujući 3-stupanjskoj regulaciji brzine (400–700 okr/min) lako miješa različite materijale – od tekućih do gustih. Brzina se jednostavno odabire pritiskom na tipku na digitalnom zaslonu. Zahvaljujući patentiranom HEXAFIX PRO sustavu, nastavak za miješanje može se brzo zamijeniti bez alata.

Prednosti:

- Moderan dizajn s izvrsnom ergonomijom i robusnom konstrukcijom
- Elektronička regulacija brzine i timer za kontrolu vremena miješanja
- Ergonomske ručke za lakše rukovanje i manji umor
- Mekani start za rad bez prskanja
- Snažan motor za pouzdan rad i dug vijek trajanja
- Dizajn koji smanjuje opterećenje leđa i vibracije
- Gumeni odbojnici štite uređaj i površine
- Optimiziran protok zraka za tiši rad i zaštitu od prašine
- HEXAFIX PRO: zamjena nastavka bez alata, samopodmazujući sustav bez održavanja

Broj artikla	Učinak W	Za Ø mm	Težina kg	Duljina kabla m	max. Broj okretaja 1/min
4700 629 103	1500	150	7,2	4	400/550/700



DLX

Štapna mješalica s HEXAFIX nosačem

Pogodna za:

- Tanak sloj maltera
- Ljepila



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Prihvat
4700 640 109	120	590	HEXAFIX

KR

Štapna mješalica za ručno miješanje s HEXAFIX nosačem

Pogodna za:

- Flex ljepilo
- Ljepilo/mort za armiranje
- Mase za fugiranje
- Punila
- Ljepila za pločice



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Prihvat
4700 640 120	120	590	HEXAFIX

WK

Štapna mješalica za ručno miješanje ili bušilice

Pogodna za:

- Sve vrste morta
- Estrih
- Ljepila za pločice
- Smole za mort
- Fugne mortove



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Prihvat
4700 640 112	120	590	HEXAFIX
4700 640 113	135	590	HEXAFIX
4700 641 200	90	400	10 mm
4700 641 250	120	590	13 mm

LX

Štapna mješalica za steznu glavu 13 mm

Pogodna za:

- Boje
- Disperziju
- Lakove / glazure
- Paste
- Premaze



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Prihvat
4700 640 030	70	400	10 mm

FM

Štapna mješalica za bušilicu s nastavkom 13mm

Pogodna za:

- Boje
- Disperzije
- Lakove / glazure
- Ljepila
- Premaze



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Prihvat
4700 640 881	80	400	13 mm

Pribor

Pribor za štapne mješalice



Broj artikla	Prihvat
4700 649 517	HEXAFIX spojnica na M14 navoj
4700 649 582	Adapter s HEXAFIX na M14 prihvat

Visokotlačni čistač

za hladnu vodu



Fleksibilan zahvaljujući standardnom priboru:

- Novi visokotlačni pištolj s priključnim sustavom na utičnicu
- Lanci od nehrđajućeg čelika s priključkom na utičnicu
- Rotirajući priključak
- 12 m dugo visokotlačno crijevo
- Visokotlačna mlaznica od nehrđajućeg čelika
- Kolut za crijevo



Broj artikla	Model	Izlazna snaga l/h	Učinak W	Radni tlak bar	Napon V
4700 616 420	PW-C25CP	800	5	180	400

IPC visokotlačni perač

za hladnu vodu



- Model PW-C33
- S motalicom za crijevo
- S 12 m HD-crijevom



Broj artikla	Model	Izlazna snaga l/h	Učinak kW	Radni tlak bar	Napon V	Težina kg
4700 616 416	PW-C33	540	3,2	160	230	23,5

Višenamjenske ljestve

Trodijelne, aluminijske

- Čelični zglobovi za jednostavno i sigurno produživanje
- Široka poprečna traverza za sigurno stajanje
- Vremenski otporne remenske trake sprečavaju nepoželjno rastvaranje
- Izuzetno stabilni spojevi gazište / stranica
- Zaobljena profilirana gazišta za siguran uspon i silaženje
- Samoosiguravajuće blokirajuće kuke onemogućuju proklizavanje tijekom upotrebe ili transporta
- Protuklizne plastične noge za povećanu stabilnost

EN 131

Broj artikla	Broj stepenica	Dužina m	Max. dozvoljeno opterećenje kg	Težina kg
2695 576 021	3 x 7	1,9/2,76/3,99	150	10,5
2695 576 025	3 x 11	2,9/4,2/6,3	150	17,1



Čistač solarnih i fotonaponskih ćelija

Na bazi obnovljivih sirovina, može se upotrijebiti na aluminijskim površinama.

Snažni čistač za uklanjanje masti, ulja, smole, voska, čađi, algi / zelenog pokrova, raznih otisaka, ostataka insekata, peludi, pijeska, prašine, pričjeg izmeta, ulične nečistoće, ...

Broj artikla	Sadržaj l	Pakiranje l
0893 001 001	1	12

Na bazi vode, mali udio pjene, bez otapala



ODGOVARA MU



Compo-Textile krpa od mikrovlakana
Broj artikla: [2697 850 804](#) | Š x D: 320 x 300 mm

Sredstvo za poliranje plemenitog čelika

Primjena:

1. Tanko nanesite i kružnim pokretnima ispolirajte mekom krpom dok ne nastane crni ostatak.
2. Zatim polirajte čistom krpom do visokog sjaja.

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0895 113 500	Doza	750	6
0895 113 075	Tuba	75	12

Za uklanjanje ostataka od poliranja preporučamo arecal INOX CLEANER (broj artikla: [0895 112 500](#)).



Epoksidna smola

- Posebno namjena za čelik odnosno aluminij
- Prikladnost i za druge metale, drvo, beton, keramiku, staklo, kamen, plastiku ojačanu staklenim vlaknima, ...
- Vodootporna izvedba
- Otpornost na kiseline, UV-zrake, ulja, benzin, dizel i otapala
- Temperaturna otpornost do 120 °C
- Vrijeme obrade: 5 - 15 min


Broj artikla	Boja	Sadržaj g	Pakiranje kom
2697 000 404	siva	56	24
2697 000 405	crna	56	24

wiko



Žica za zavarivanje BÖHLER EMK 6-Ultra

- Masivna žica za zavarivanje tipa G 3Si1 / ER70S-6 izrazitih performansi za nelegirane i niskolegirane čelike
- Optimizirani sastav uz strogo kontroliranu sirovinu u kombinaciji s visokorazvijenom tehnologijom proizvodnje garantira izvrsna svojstva i ekstremno stabilan svjetlosni snop za idealno zavarivanje uz smanjenu potrebu za popravnim radovima
- Idealan izbor za u potpunosti automatizirane procese
- EN ISO razred G 42 4 M21 3Si1 / G 42 4 C1 3Si1
- EN ISO norma 14341-A
- AWS norma AWS A5.18 / SFA-5.18
- AWS razred ER70S-6



Broj artikla	Ø mm	Pakiranje kg/rola
3691 700 801	0,8	15
3691 701 001	1,0	18
3691 701 201	1,2	18




Strujna sapnica

za MIG/MAG

- Blank izvedba
- Za različite promjere žice i vanjske navoje

Broj artikla	Ø mm	Opis	Dužina mm	Izvedba	Pakiranje kom
4696 700 103	0,8	M6 x 28 mm	28	bakar	1
4696 700 104	1,0	M6 x 28 mm	28	bakar	1
4696 700 105	1,2	M6 x 28 mm	28	bakar	1
4696 700 123	0,8	M8 x 30 mm	30	bakar	1
4696 700 124	1,0	M8 x 30 mm	30	bakar	1
4696 700 125	1,2	M8 x 30 mm	30	bakar	1

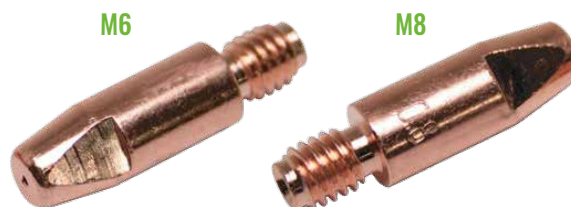

Magnetni kutnik Switch

- Brzo i jednostavno držanje i sastavljanje izradaka pod kutom od 45° i 90°
- Jednostavno isključivanje magnetizma prilikom uređivanja izratka
- Prikladan za plosnati, kutni i okrugli materijal
- Rupe za jednostavno povezivanje više magneta

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Snaga podizanja kg	Težina g
0709 200 002	95	110	31,5 – 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 – 65	1350



Zaštitna kaciga

Epic

Moderna, udobna i ventilirana zaštitna kaciga s klik nosačima dodatne opreme. Certificirana za uporabu u građevinarstvu, industriji i pri penjanju prema standardima EN 397 i EN 12492.

- Klik nosači za čeonu lampu, zaštitu za sluh i vizir
- Zaštita za vizir i zaštita za vrat
- Ventilacijski otvori za ugodnije radno okruženje
- Sustav za jednostavno podešavanje veličine (53–63 cm)
- Lagani vanjski oklop od polipropilena (PP)
- Odlična otpornost na udarce
- Upijajuća podstava za veću udobnost – periva i zamjenjiva
- Četverotočkasti remen za bradu, periv i zamjenjiv
- Dvije kopče: crna – EN 397 (građevina), crvena – EN 12492 (penjanje)
- Podesiva visina trake za glavu za bolje pristajanje
- Težina: 454 g
- Maksimalni vijek trajanja: do 8 godina

Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 101	bijela	EN 397, EN 12492
2694 669 102	crna	EN 397, EN 12492
2694 669 103	žuta	EN 397, EN 12492
2694 669 104	flurescentna žuta	EN 397, EN 12492



Zaštitne slušalice za kacigu

- SNR (razina prigušenja): 28 dB
- Opužni čelični nosač s 2-točkovnim ovjesom
- Podesiv i ergonomski oblikovan dizajn
- Konstantan pritisak za pouzdanu zaštitu i udobnost pri nošenju

Broj artikla	SNR razina prigušenja dB	Norme
2694 669 105	28	EN 352-3:2002



Zaštitni vizir za kacige

- Viziri imaju zaštitni premaz protiv ogrebotina i zamagljivanja
- Certifikat CLEAR: EN 166:2001
- Certifikat SMOKE: EN 166:2001 | EN 172+A1+A2:2001
- Materijal: polikarbonat
- Optička klasa: 1
- Kategorija: II
- Težina: 48 g (70 g s adapterom)
- Veličina: univerzalna
- Oznake:
CLEAR: KJ 1 FT EN166
SMOKE: 5-2.5 KJ 1 FT EN166

Broj artikla	Vidljiva ploha	Norme
2694 669 106	prozirna	EN 166
2694 669 107	zatamljena	EN 166, EN 172



Zaštitna navlaka za vizir

Matirana zaštitna navlaka za TERET vizire koja produžuje vijek trajanja vizira i štiti ga tijekom rada. Zahvaljujući klik sustavu za montažu LED čeone svjetiljke, omogućuje istovremeno korištenje rasvjete i vizira bez ograničenja.

Broj artikla	Boja
2694 669 108	prozirna mat

Vizir za lice

- Certifikat: ISO 16321-1:2021
- Okvir: polikarbonat
- Vizir: polikarbonat
- Težina: 123 g (148 g s adapterom)
- Veličina: univerzalna
- Oznaka: 16321 KJ 1 U 1.2 E 3 N 1-M

Broj artikla	Vidljiva ploha
2694 669 109	prozirna

Držać identifikacijske kartice

- Praktičan držać za identifikacijsku karticu koji omogućuje brzu identifikaciju korisnika
- Jednostavno se postavlja na prednje ili stražnje pričvrstne strane EPIC kaciga
- Držać štiti karticu od kiše i prljavštine

Broj artikla	Opis
2694 669 110	Držać identifikacijske kartice

Čeona svjetiljka

- TERET LED čeona svjetiljka kompatibilna s Epic kacigama
- 4 razine osvjjetljenja
- Infracrveno svjetlo
- Kompatibilna s EPIC kacigama
- USB-C kabel za punjenje
- Traka za glavu

Broj artikla	Opis	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite
2694 669 111	Čeona svjetiljka LED	130/500	~9	IP 44

TERET
SAFETY



Unutarnja podstava za kacigu

- Prozračna i jednostavna za brzu zamjenu
- Kompatibilna s EPIC serijom kaciga
- Mekana i udobna podstava
- Periv materijal za bolju higijenu

Broj artikla	Opis
2694 669 112	unutarnja podstava



Reflektirajuće trake

- Komplet samoljepljivih naljepnica za kacige iz EPIC serije
- Visoka reflektivnost za bolju vidljivost
- Otporne na vremenske uvjete
- Jednostavna montaža

Broj artikla	Opis
2694 669 113	reflektirajuće trake



Torba za kacigu

Praktična torba za zaštitnu kacigu i dodatnu opremu, dizajnirana za sigurno spremanje i transport. Štiti kacigu od prljavštine, prašine i oštećenja.

Broj artikla	Opis
2694 669 114	torba za kacigu



Zaštita za vrat

- Lagana zaštita za vrat i uši koja štiti od izravnog sunčevog zračenja
- Izrađena od prozračnog i brzo sušućeg materijala s UV zaštitom UPF 50
- Jednostavna montaža pomoću klik nosača i čičak trake
- Kompatibilna sa svim TERET EPIC kacigama
- Ergonomski oblik za udobno nošenje

Broj artikla	Opis
2694 669 115	zaštita za vrat



Radionički ormar tip S

Broj artikla: [1961 600 300](#) | Širina 722 mm |
Visina 800 mm | Dubina 700 mm



Skladišna kutija

Broj artikla: [0962 211 051](#) | Dužina 90 mm |
Širina 102 mm | Visina 50 mm | Pakiranje 1kom



Krpe za poliranje, 3-dij.

Broj artikla: [0674 995 011](#) | Ø 150 mm |
Prihvat 31,75 | Pakiranje 3-dij. set



Komplet za poliranje, 4-dij.

Broj artikla: [0662 500 001](#) | Ø 125 mm | za
prihvatni tanjur M 14

Valjak od runa


Broj artikla: [0674 610 400](#) | Ø 100 mm | Širina 100 mm | Granulacija 400



Schnittschutz-
klasse E

Rukavice za zaštitu kod rezanja

Broj artikla: [0687 932 508](#) | Veličina 8 | Pakiranje 6 para
Broj artikla: [0687 932 509](#) | Veličina 9 | Pakiranje 6 para
Broj artikla: [0687 932 510](#) | Veličina 10 | Pakiranje 6 para

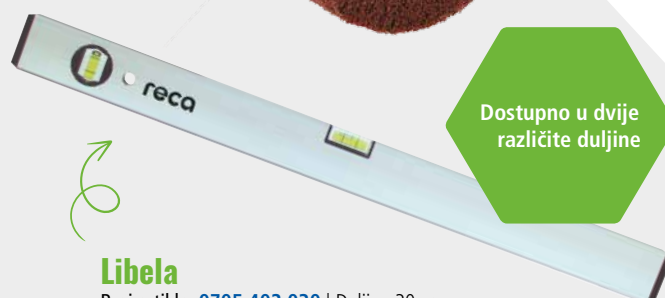

Dostupno u dvije
različite duljine

Libela

Broj artikla: [0705 402 030](#) | Duljina 30 cm
Broj artikla: [0705 402 180](#) | Duljina 180 cm



Stega s navojnim vretenom

Broj artikla: [3655 802 060](#) | Raspon 600 mm | Stezna dubina 60 mm | Debljina 19 x 6 mm | Težina 0,94 kg



diaflex Ho-Bit Ø 350 mm

Broj artikla: [0662 193 350](#) | Provrst 20 mm
[0662 193 355](#) | Provrst 25,40 mm

diaflex ploča za keramiku

Broj artikla: [0661 100 259](#) | Ø 250 mm
[0661 100 309](#) | Ø 300 mm
[0661 100 359](#) | Ø 350 mm



Krovná kuka oblika L

Broj artikla: [8855 900 000](#) | Plemeniti čelik A2 | namontirana | ETA odobrenje



Impregnacijski sprej

Broj artikla: [0897 511 400](#) | Sadržaj 400 ml | Bez silikona | Pakiranje 12kom



Montažna 1K pjena za bunare

Broj artikla: [0898 224 000](#) | Sadržaj 750 ml | bež | Pakiranje 12kom

Višenamjensko udarno svrdlo

Broj artikla: [0650 004 075](#) | Ø 4 mm | Radna dužina 40 mm | Ukupna dužina 75 mm





RECA d.o.o.

Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel: +385 42 350 813
info@reca.hr
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Pridržavamo pravo na promjene bez ikakve prethodne najave, npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili uvođenja poboljšanja. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Bilo kakvo umnožavanje ovog sadržaja dopušteno je samo uz pismenu dozvolu RECA d.o.o.

