

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.06.2026. do 31.08.2026.

www.reca.hr

SUNČANE NAOČALE



- Plohe s plavim odsjajem
- Softpad mekani dijelovi na nosnom dijelu
- Protuklizni krajevi nosača
- S presvlakom otpornom na ogrebotine
- S presvlakom protiv zamagljivanja

RX 206



Broj artikla: [0687 215 070](#) | Pakiranje: 10 kom



Ostali istaknuti modeli



Br. artikla: [0687 225 020](#)
Pakiranje: 10 kom



Br. artikla: [0687 226 020](#)
Pakiranje: 10 kom



Br. artikla: [0687 222 020](#)
Pakiranje: 10 kom



Br. artikla: [0687 223 020](#)
Pakiranje: 10 kom



Br. artikla: [0687 216 020](#)
Pakiranje: 10 kom



Br. artikla: [0687 218 020](#)
Pakiranje: 10 kom

Zaštita sluha

Zaštitne slušalice



NOVO



Sonor 25 Eco


- Široki udobni zaštitni jastučići
- Mogućnost podešavanja plastičnog nosača

Broj artikla	Norma	SNR-vrijednost dB
0687 300 002	EN 352-1	25

Nosač s čepovima za zaštitu sluha



NOVO

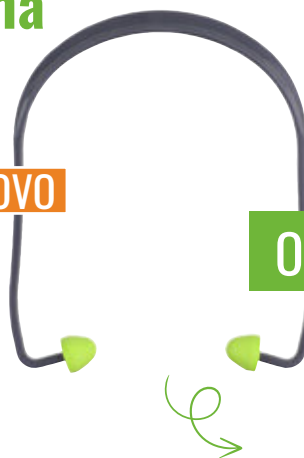

ODGOVARA MU

Sonor Flex

- Ergonomski oblikovana izvedba
- Izvrsna udobnost nošenja

Broj artikla	Norma	SNR-vrijednost dB	Pakiranje
0687 301 006	EN 352-2	24	3

Zamjenski čepovi
Br. artikla [0687 301 007](#) |
Pakiranje: 10 kom



NOVO

Zaštita od sunca

UV 50+ krema



- Brzo upijajuća, blago masna bijela krema bez mirisa
- S hidratantnim i masnim tvarima, kao i vitaminom E, sa zaštitom od prirodnog i umjetnog UV zračenja
- Vodootporna izvedba
- Bez silikona, OCR-a i mikroplastike

Sadržaj: 100 ml
Broj artikla: [0686 400 042](#)

UV 50 sprej



- Zaštita od UV zračenja s faktorom zaštite 50
- Vodootporni i prozirni sprej koji ne ostavlja masne tragove
- Pumpica za prskanje
- Sadrži pantenol i vitamin E
- Blagog mirisa, bez silikona

Sadržaj: 200 ml
Broj artikla: [0686 400 019](#)

UV 50 sprej



- Vodootporni, neparfimirani sprej za sunce koji štiti od UV-zračenja
- S pumpicom
- Bez masti
- S vitaminom E

Sadržaj: 200 ml
Broj artikla: [0686 401 001](#)

Zaštitne cipele S1PS

ELTEN
Take a walk on the safe side

ELTEN cipele TAVIXX XXFE

- Ekstremno lagana izvedba
- Mesh materijal
- Prozračna tekstilna podstava
- Podstavljeni jezičac
- SPORTIVE ESD uložak s udjelom recikliranog materijala
- Bezmetalna zaštita od stranih tijela
- Karbonska kapa
- TPU / eTPU potplat WELLMAXX FEEL
- Infinergy® BASF jezgra potplata
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, oblik A
- Bezmetalna i beskožna izvedba



NOVO



NOVO

Vrlo lagane cipele
za maksimalnu
udobnost nošenja

Crne

Broj artikla	Veličina
0686 902 439	39
0686 902 440	40
0686 902 441	41
0686 902 442	42
0686 902 443	43
0686 902 444	44
0686 902 445	45
0686 902 446	46
0686 902 447	47

Bijele

Broj artikla	Veličina
0686 902 539	39
0686 902 540	40
0686 902 541	41
0686 902 542	42
0686 902 543	43
0686 902 544	44
0686 902 545	45
0686 902 546	46
0686 902 547	47

LAMELNI BRUSNI DISKOVI



ultra Mop

Posebno oblikovane lamele za najbolje rezultate kod skidanja materijala. Najveći dio brusnih lamela raspoređen je na vanjskome dijelu što omogućuje maksimalnu iskoristivost diska prilikom brušenja.

Područje primjene:


- obrada kaljenog i plemenitog čelika
- zahtjevno brušenje rubova i bridova
- skošavanje, obrada zavora, skidanje srha, zaglađivanje, ..

Prednosti:

- Smanjenje troškova zbog lamela koje omogućuju optimalnu iskoristivost kompletne brusne površine
- Šira površina lamela za istovremeno veće korištenje brusnih zrna i maksimalno skidanje materijala
- Uvijek prisutne oštre brusne lamele
- Do 50% manje buke i vibracija uz brže radove i povećanu učinkovitost



purple Keramik

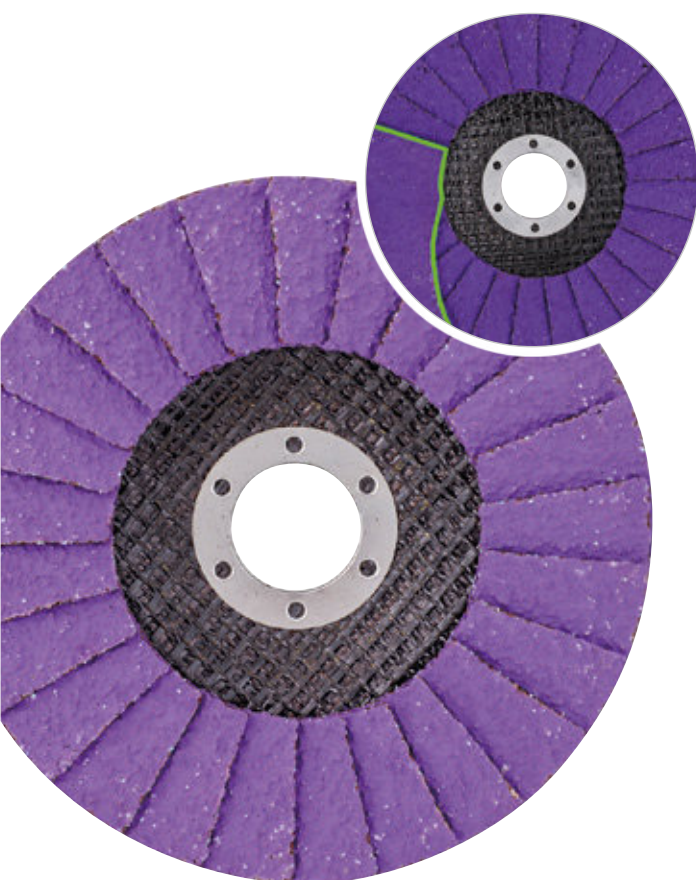

Zirkon



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pakiranje kom
0666 800 040	125	40	22,23	1



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pakiranje kom
0666 810 040	125	40	22,23	10

2-u-1 Mop

Disk za čelik i plemeniti čelik

- Za obradu zavora, brušenje rubova i površina, za skidanje srha i skošavanje
- Keramička zrnca za izvrstan učinak skidanja uz najveću moguću agresivnost
- S presvlakom koja hladi zrnca i obradivu površinu čime se postiže dugi vijek trajanja
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pakiranje kom
0666 336 040	125	40	22,23	25



Ploča s „čičkom“

Keramička ploča 125 mm ohne Lochung

Najnovija generacija keramičkih zrnaca za permenetno visoki učinak obrade. Do 3x dulji vijek trajanja i 3x brže skidanje u odnosu na ostale keramičke ploče s „čičkom“.

Područje primjene:

- Za obradu svih vrsta materijala, posebna prikladnost za teže obradive materijale kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelici,...
- Za obradu varova, skidanje srha i skošavanje

Prednosti:

- Purple keramička zrnca za najbolji učinak obrade
- Samoštrenje keramičkih zrnaca
- Ravnomjerna brusna slika
- Hladno brušenje



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10



ODGOVARA MU

Potporni tanjur Ø 125 mm
Broj artikla: [0665 001 250](#)



Ploča Speed-Trim purple Keramik


Optimalna kombinacija vlaknaste i brusne ploče za obradu čelika i plemenitog čelika.

- Za obradu zavora, brušenje rubova i površina, za skidanje srha i skošavanje
- Keramička zrnca za izvrstan učinak skidanja uz najveću moguću agresivnost
- S presvlakom koja hladi zrnca i obradivu površinu čime se postiže dugi vijek trajanja
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0668 900 036	125	36	10

Kutna brusilica > 1400 W.

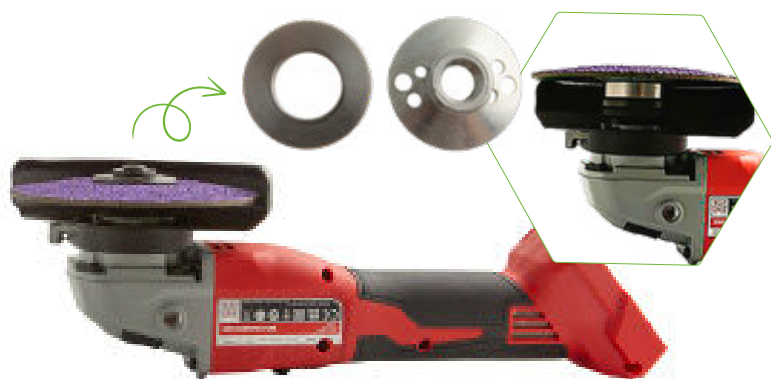

NOVO

ODGOVARA MU

SpeedTrim adapter

Broj artikla: [0668 900 035](#)



Čistač unutrašnjosti INSIDER

Za čišćenje unutrašnjosti vozila

- Temeljito čisti i štiti gotovo sve površine u unutrašnjosti vozila
- Zahvaljujući antistatičnim dodacima stvara anti-zaštitu za prašinu
- Područja upotrebe: armature, sjedala, krov automobila
- Uklanja miris nikotina i ostavlja ugodan miris breskve

Primjena:

- Protresti dozu prije upotrebe
- S male udaljenosti ravnomjerno poprskati površinu koja će se čistiti
- Kod osjetljivih površina najbolje je poprskati sredstvo na krpu te obrisati površinu koja se treba očistiti
- Kod tkanine i tekstila „umasirati“ pjenasto sredstvo te ga nakon kratkog vremena očistiti četkom ili usisavačem
- Ne upotrebljavati kod vrućih površina ili kod jakog prženja sunca
- Prethodno ispitati na kompatibilnost materijal koji se čisti

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0895 216 400	400	6



Čistač kokpita


Bez silikona

Za očuvanje i osvježavanje izgleda unutrašnjosti vozila.

Svojstva:

- Djeluje antistatički (odbija prašinu) i osvježava boju
- Miris limuna

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0895 011 400	400	15

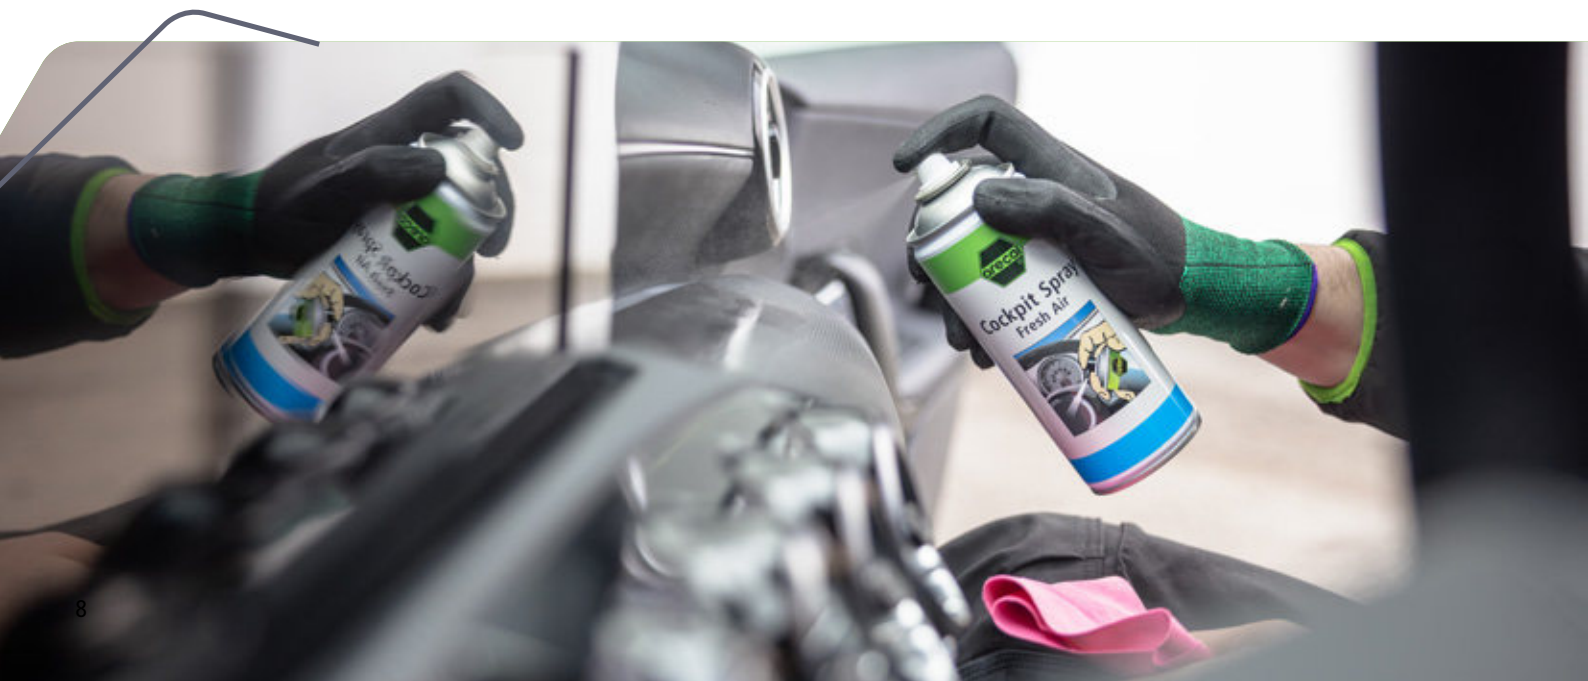

Osvježivač zraka Air Refresh

Učinkovita neutralizacija mirisa za sve interijere

Primjena:

- S dugotrajnom svježinom prostora
- Prikladan za osvježavanje i unutrašnjosti vozila - ugasi vozilo te kratko poprskajte (1 sekundu) kroz otvorena vrata vozila, zatvorite vrata i ostavite da djeluje 5-10 minuta, nakon toga dobro prozračite vozilo

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0894 030 600	600	12

Nemojte nikada prskati na ljude ili životinje!



Sredstvo za održavanje plemenitog čelika

Specijalno sredstvo za zaštitu i održavanje konstrukcija od kroma i plemenitog čelika

- Uklanja prašinu i prljavštinu
- Ne ostavlja tragove od krpe
- Njeguje i čisti površine od plemenitog čelika i kroma
- Stvara zaštitni film koji odbija vodu
- Površina je čista i sjajna
- Može se koristiti na kromu, mesingu, aluminiju, eloksiranim i emajliranim površinama i vinilnim zidnim oblogama
- Otporno na temperature do +200 °C
- Prikladan za veće površine

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0895 111 400	400	15



Ljepljiva traka za parnu branu

Rastezljiva, jednostrano ljepljiva visokoučinkovita ljepljiva traka za trajno nepropusno lijepljenje blokada za paru te spojeva i proboja prema DIN 4108-7.

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Nosivi materijal: specijalna rastezljiva folija od polietilena
- Baza ljepljiva: modificirani akrilat
- Otpornost na temperature: -40 °C do +100 °C
- Temperatura obrade: iznad -10 °C
- Puna opteretivost: nakon 6 sati
- Mogućnost skladištenja: 24 mjeseca u zatvorenom pakiranju u normalnim klimatskim uvjetima



Broj artikla	Boja	Širina mm	Duljina m	Pakiranje kom
0985 760 025	bijela	60	25	1 / 4

Montažna 1K eko pjena S23

Univerzalna građevinska pjena bez izocijanata

Svojstva:

- Jednokomponentna, samoekspandirajuća, odmah upotrebljiva eko pjena
- Visoka stabilnost oblika
- Veliki kapacitet punjenja
- Dobra prijanjanje na svim površinama (osim PE, PP i PTFE)
- Visoka izolacijska vrijednost (toplinska i zvučna izolacija)
- Izvrsna ljepljiva svojstva
- Bez halogena i freona (nije štetna za ozonski omotač)

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 223 500	bijela	500	12



Bez izocijanata

Ljepilo za folije S15

Snažno ljepilo za parne brane i brtvene folije

Područje primjene:

Za trajno i nepropusno lijepljenje parnih brana kao i brtvenih folija na zidovima, betonu, drvu, žbuci i metalu

Prednosti:

- Testirana na niske emisije prema GEV-EMICODE, EC1plus
- Trajno samoljepljiva izvedba
- Elastična izvedba
- Otpornost na starenje

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 715 000	plava	310	12



2-komponentna PU masa za lijepljenje

Područje primjene:

Za renoviranje i saniranje, popravke, ispunu i lijepljenje različitih materijala kao što su aluminij (eloksirani i brušeni), mesing, željezo, bakar, plemeniti čelik, čelik (elektrolitički pocinčani, vruće pocinčani, galvanizirani, fosfatizirani, pjeskareni), kromirani metalni dijelovi, ABS, PA, PC, akrilno staklo, poliester, polistirol, PUR, PVC, plastika ojačana staklenim vlaknima, karbon, EPDM, silicijev karbid, beton, bazalt, granit, drvo, keramika, prirodni kamen ili mramor.

Prednosti:

- Za spojeve visoke čvrstoće koji su trajno elastični
- Jednostavna upotreba bez kapanja
- Izuzetno brzo i kontrolirano stvrdnjavanje (iznutra prema van) neovisno o temperaturi okoline, vlažnosti i debljini sloja
- Mogućnost brušenja, bušenja i narezivanja navoja nakon 15-30 min
- Može se prelakirati nakon 60 min
- Otpornost na vremenske uvjete i starenje
- Otpornost na vodu, ulje, gorivo, otapala, kiseline i lužine
- Ne sadrži otapala



Broj artikla	Sadržaj ml	Boja	Sadržaj kompleta	Pakiranje kom
0894 803 025	25	bezbojna/žuta	3x kartuša, 6x mješalica, 6x rešetkasta čahura, 6x produžetak	3



Komplet preciznih odvijača

8-dijelni komplet u rolanoj torbici

- Oštrice od specijalne krom-molibden-vanadij legure
- 2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja
- Prepoznavanje odvijača po različitim bojama kapa
- S ovjesnom rupom
- U rolanoj torbici s omčom za remen



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 510 008	PH: 00, 0 / TX: 4, 5, 6 / prorez: 2.0, 2.5, 3.0



Momentni odvijač

Torque Vario

Raznovrsna primjena zahvaljujući bezstupanjski podešivom okretnom momentu

Technische Details:

- Pihvat 1/4"
- Okretni moment: 0,8 - 5,0 Nm
- Skaliranje: 0,2 Nm
- ±6% tolerancija od zadane vrijednosti



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 500 001	1x drška momentnog odvijača + 1x podešavajući mehanizam 1/4" + 1x držač za bitove 1/4"



Komplet imbus ključeva s T-drškom

- Prolazna oštrica s „Black Tip“ vrhom za precizni nasjed i veći okretni moment
- S bočnim pogonom
- Ergonomska 2-komponentna drška
- S integriranom ovjesnom rupom u dršci
- Postolje je uključeno u isporuku



7-dijelni

Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 632 107	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8



8-dijelni

Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 633 108	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40



Komplet bitova Multi, 35-dijelni

Kompaktni set bitova od 35 dijelova odlikuje se praktičnom kombinacijom najvažnijih prihvata u dvije duljine.

Sadržaj:

Magnetni držač bitova 1/4" od 58 mm



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0702 930 101	1x magnetni držač bitova + 28x bit od 25 mm + 6x bit od 50 mm



Komplet udarnog alata

15-dijelni komplet udarnog alata s točkalom, probijačem, križnim i plosnatim dlijetom te izbijačima

Svojstva:

- Dugi vijek trajanja
- Kovana izvedba od izuzetno otpornog krom-vanadij-molibden čelika
- Posebna toplinska obrada vrhova za maksimalnu oštrinu alata
- 100% sigurnost u radu

Broj artikla	Sadržaj kompleta
0704 390	1x točkalo: 4 x 10 x 120 mm 1x križno dlijeto: 5 x 125 mm 2x plosnato dlijeto: 18 x 125 / 18 x 150 mm 5x probijač: 1 x 10 x 120 / 2 x 10 x 120 / 3 x 10 x 120 / 4 x 12 x 120 / 5 x 12 x 120 mm



Komplet probijača

6-dijelni, 8-kutni, DIN 6458

Materijal:

- Krom-molibden-vanadij-čelik, kovani

Sadržaj kompleta:

- Ø 1, 2, 3, 4, 5 und točkalo Ø 4 mm



Broj artikla: [0704 090](#)

Komplet udarnog alata

6-dijelni

Materijal:

- Krom-molibden-vanadij-čelik, kovani

Sadržaj kompleta:

- Probijač Ø 2, 3; točkalo Ø 4; plosnato dlijeto 125 i 150, križno dlijeto 125 mm



Broj artikla: [0704 190](#)

Komplet izbijača

6-dijelni, 8-kutni, DIN 6450

Materijal:

- Krom-molibden-vanadij-čelik, kovani

Sadržaj kompleta:

- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Broj artikla: [0704 290](#)

Komplet dugačkih svrdala za drvo



U drvenoj kaseti

- Za brzo bušenje preciznih i dubokih rupa u drvu (npr. kod greda)
- Samostalni pomak kod minimalne upotrebe snage zbog uvlačnog navoja
- Rezni rubovi bez pukotina zbog predrezača
- Okrugla i duboka spirala ubrzava bušenje kod minimalne upotrebe snage i optimizira odvođenje izbušenog materijala
- Dugi vijek trajanja zbog kaljene spirale
- Isporuka u drvenoj kaseti



Broj artikla	Sadržaj kompleta	Ukupna dužina mm	Dužina utora mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390



Komplet Forstner svrdala

Valoviti rez

Forstner svrdlo WAVECUT s inovativnim valovitim rezom osigurava čist i brz rez u tvrdom i mekom drvu, iverici te MDF pločama.

Prednosti:

- Dug vijek trajanja zahvaljujući manjem trenju
- Male vibracije zahvaljujući centralno brušenom vrhu za centriranje
- 5-dijelni komplet
- U drvenoj kaseti



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Bravarski čekić

ultra

- Antivibracijski čekić s patentiranom 3-komponentnom sigurnosnom drškom
- Glava čekića sa kovanom sigurnosnom obujmicom prema DIN 1041 i gumenom zaštitnom čahurum
- Unutrašnja jezgra od posebne aluminijske legure

Prednosti:

- Štedi zglobove pošto nema vibracija
- Čelični klin teške izvedbe za nerazdvojni spoj drške i glave čekića
- Sigurnosna neslomljiva drška

Broj artikla	Duljina mm	Težina g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



Papir za čišćenje u roli, 2-slojni



- Poboļšana stabilnost i povećana snaga upijanja zbog mikro uzoraka za brže i efikasnije čišćenje i kod najtvrdokornije prljavštine
- Posebna prikladnost za upijanje tekućina, ulja i prljavštine
- Visoka otpornost na kidanje
- Promjer tuljca od 76 cm prikladan je za uobičajne zidne držače i podna postolja
- Prikladan i za prehrambenu industriju
- 100% celuloza

NOVO



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Promjer čahure	Pakiranje /role	Veliko pakiranje
0892 800 125	2-slojni	220	360	1000	76	2 kom	32 kom

Papir za čišćenje u roli 3-slojni



- Visokokvalitetni papir velike snage upijanja i otpornosti na kidanje
- Za brzo i efikasno čišćenje u industriji, radionicama, gastronomiji ili kućanstvu
- Štedljiva perforirana izvedba za upijanje tekućina, ulja i ostale prljavštine
- Promjer tuljca od 76 cm prikladan je za uobičajne zidne držače i podna postolja
- Prikladan i za prehrambenu industriju
- 100% celuloza

NOVO



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Promjer čahure	Pakiranje /role	Veliko pakiranje
0892 800 135	3-slojni	220	360	1000	76	2 kom	32 kom

Postolje s poklopcem

- Masivna izvedba za vreće za smeće od 60 - 130 litara

Broj artikla	Boja	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2697 850 480	žuta	60 - 130	360	820	420



Vreća za smeće 120 l

- Reciklirana izvedba
- Velika elastičnost

Broj artikla	Boja	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Debljina µm	Pakiranje /rola
2697 850 431	plava	120	700	1100	31	25
2697 850 432	crna	120	700	1100	31	25
2697 850 433	žuta	120	700	1100	32	25
2697 850 434	zelena	120	700	1100	32	25
2697 850 435	crvena	120	700	1100	32	25
2697 850 437	prozirna	120	700	1100	60	25



LED MONO svjetiljka

- Frekvencija treptanja: oko 60 / min
- S treptajućim / stalnim svjetlom
- S prigušnim senzorom
- S metalnim ovjesom i držačem
- Promjena baterije ne zahtijeva demontažu svjetiljke
- BAST-ispitana

Broj artikla	Oznaka	Težina kg	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
4700 310 007	Treptajuće / stalno svjetlo: crveno / transparentno	0,8	1	20



NOVO

LED svjetiljka

- Frekvencija treptanja: oko 55 / min
- S treptajućim / stalnim svjetlom
- S prigušnim senzorom
- S metalnim ovjesom i držačem
- Promjena baterije ne zahtijeva demontažu svjetiljke
- BAST-ispitana

Broj artikla	Oznaka	Težina kg	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
4700 310 003	Treptajuće / stalno svjetlo: žuto / žuto	1,1	1	15
4700 310 004	Treptajuće / stalno svjetlo: crveno / bijelo	1,1	1	20

ODGOVARA MU

Cink-zrak baterija Kompakt
Broj artikla: [4700 310 032](#)



Kablovi

Šuko produžni kabel

- Građevinski sigurnosni kabel tip AT-N07V3V3-F
- S montiranim gumenim utikačem i gumenom utičnicom 16 A 230 V

Broj artikla	Presjek kabela mm ²	Dužina m	Zaštitni kontaktni sistem
0774 201 315	3 x 2,5	25	Dvostruki sustav
0774 201 310	3 x 2,5	10	Dvostruki sustav




CEE fazna preklopka

5-žilni

- 400 V
- Građevinski sigurnosni kabel tip AT-N07V3V3-F

Broj artikla	Presjek kabela mm ²	Dužina m
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25
0774 200 106	32 A 5 x 4,0	10

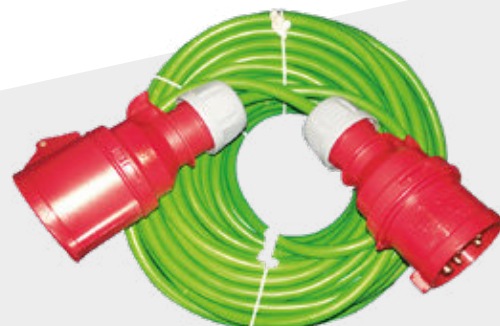

Preklopivi radionički stol



- Drvena ploča sa željeznim okvirom na stabilnom cijevnom postolju
- Zbog velike stabilnosti prikladan i za radove sa škripom
- Zbog male težine i malih dimenzija vrlo prikladan za mobilnu upotrebu, npr. u servisnim vozilima
- Nosivost 200 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1960 901 200	1200	700	810



Prostirka protiv umora

Za suha područja

- Ergonomska i ekonomična izvedba
- Skystep™ dizajn na temelju snage zraka sprečava pomicanje prostirke, a u kombinaciji s elastičnošću gume pruža vrhunsku amortizaciju
- Posebna izvedba rubova koja sprečava mogućnost spoticanja
- Protuklizni razred R9 prema DIN 51130 i BG-pravilu BGR181
- Ne sadrži DOP, DMF, silikon, teške metale i supstance koje oštećuju ozonski omotač
- 100% mješavina prirodnog kaučuka



Broj artikla	Dužina cm	Širina cm	Debljina mm	Težina kg	Pakiranje kom
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	90	13	16	1



Teleskopsko-zglobne ljestve

- Za profesionalnu upotrebu kao prislanjajuće ljestve, dvostruke samostojeće ljestve ili ljestve za upotrebu na stepenicama ili neravnim podlogama
- Mogućnost upotrebe i kao dvostruke prislanjajuće ljestve
- Patentirani ClickMatic mehanizam za visinsko podešavanje
- S pojačanjima na spojevima gazište / stranica za dodatnu stabilnost
- Protuklizne kapice na dnu stranica (SafetyCap)



Broj artikla	Broj stepenica	Max. dozvoljeno opterećenje kg	Širina m	Težina kg
2695 583 134	4x4	150	0,70	15,5
2695 583 135	4x5	150	0,70	18,0



ODGOVARA MU

Teleskopska aluminijska daska
Broj artikla: [2695 583 13](#)

Priključak

S tuljcem

- Sistem GEKA
- Iz mesinga CW617N



Broj artikla	Ø col
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2

Priključak

S unutarnjim navojem

- Sistem GEKA
- Iz mesinga CW617N



Broj artikla	Ø col
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2

Priključak

S vanjskim navojem

- Sistem GEKA
- Iz mesinga CW617N



Broj artikla	Ø col
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2

Priključak

S navojem, dvodijelni

- Sistem GEKA Zplus
- Iz mesinga CW617N
- Stezni prsten od PP plastike



Broj artikla	Ø col
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4

Mlaznica

S brzosteznom spojnicom

- Sistem GEKA
- Iz mesinga CW617N



Broj artikla	Ø col
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4

Crijevo za vodu

- PVC vanjski dio, unutarnji dio od poliesterske niti (tkanina za dresove)
- Temperaturno područje primjene: -10 °C do +40 °C
- Radni tlak: 10 bara, na +20 °C
- UV otporno, nema nastanka algi, bez kadmija

Broj artikla	Ø col	Debljina mm	Dužina m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,5	25	13
2695 891 125	1/2	2,5	50	13
2695 891 198	3/4	2,7	25	19
2695 891 190	3/4	2,7	50	19
2695 891 194	1	3,5	25	25



RAPID T-Lift podizni sistem

RAPID T-Lift sistem sastoji se od vijka i kuglaste podizne glave, a koristi se kao podizni sistem za krovne, zidne i stropne elemente kao i za masivne drvene ploče.

NOVO

Prednosti:

- Kombinirana šesterokutna glava s Torx prihvatom
- Oštri navojni kutevi omogućuju minimalni rascjep, brzo zavrtnanje i veliku izvlačnu snagu
- Patentirani vrh omogućuje brzi ulaz kod manjih okretnih momenata
- Predbušenje je potrebno samo kod tvrdog drva
- Europsko tehničko odobrenje (ETA-12/0373)

Upute za upotrebu:

- Podizni sistem za maksimalno opterećenje do 1300 kg ispitan je samo za upotrebu u kombinaciji s vijkom Ø 12 mm
- Podizni sistem za maksimalno opterećenje do 2500 kg ispitan je samo za upotrebu u kombinaciji s vijkom Ø 16 mm
- Težina podiznih građevinskih dijelova mora biti unaprijed poznata i ne smije nadmašiti izračunatu podiznu snagu vijka
- Vijak se ne smije zavrtnati u rascjpe u drvu koji su posljedica njegovog sušenja

Sigurnosne napomene:

- Zbog sigurnosnih razloga vijci se trebaju koristiti samo jednokratno
- Za podizanje svakog građevinskog elementa potrebna su barem 2 vijka
- Potrebno je prije svake upotrebe provjeriti T-Lift na moguća oštećenja
- Najmanje jednom godišnje potrebno je provjeriti podizni sistem od strane službenika za zaštitu te je osim mogućih oštećenja potrebno utvrditi i stupanj istrošenosti
- Nisu dozvoljene bilo kakve promjene i popravci, a naročito zavarivanje

Broj artikla	d mm	b mm	Dužina mm	Pakiranje kom
0191 812 060	12	48	60	30
0191 812 080	12	68	80	30
0191 812 100	12	85	100	30
0191 812 120	12	100	120	30
0191 812 140	12	125	140	30
0191 812 160	12	144	160	30
0191 812 180	12	145	180	30
0191 812 220	12	205	220	25
0191 812 300	12	285	300	25
0191 812 380	12	365	380	25
0191 816 180	16	155	180	10
0191 816 240	16	215	240	10
0191 816 280	16	255	280	10
0191 816 320	16	295	320	10
0191 816 400	16	375	400	10
0191 816 600	16	575	600	10



NOVO

Kuglasta podizna glava

Broj artikla: [0191 813](#) | za 1300 kg

Broj artikla: [0191 825](#) | za 2500 kg



Laserski mjerač udaljenosti

Messfix

- Malena, praktična i robusna izvedba od samo 50 g
- Mjerenje od prednjeg ili stražnjeg ruba uređaja
- Pregledan 2-redni zaslon
- Izračun površine i volumena
- Pitagorina funkcija
- Pojedinačno i kontinuirano mjerenje
- Zbrajanje / oduzimanje
- Automatsko isključivanje nakon 3 minute

Broj artikla	Točnost	Mjerno područje	Dimenzija mm
2687 903 001	+/- 3 mm	0,35-40 m	102x36x19 mm

NOVO

Malena
i robusna
izvedba.



Multilinijski laser

X-Liner 6

Samonivelirajući zeleni multilinijski laser s horizontalnom 360° laserskom linijom i 4 okomite laserske linije za brzo i jednostavno niveliranje, poravnavanje i prenošenje pravih kuteva kod unutrašnjeg uređivanja.

Broj artikla	Točnost	Izvedba
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Samonivelirajući +/- 3°, zeleni laser (razred 2) 515 nm, 1 mW, Li-Ion akumulator 7,4 V / 2600 mAh trajanj do 25 h, IP54 zaštita

Sadržaj isporuke: multilinijski laser X-Liner 6, visinski podesivi držač za laser, ciljna ploča, laserske naočale, akumulator, punjač, rezervni pretinac za baterije, transportni kofer



Multilinijski laser

X-Liner 3D

- Sa zelenim 3 x 360° laserskim linijama za brzo i jednostavno niveliranje, poravnavanje i prenošenje pravih kuteva kod unutrašnjeg uređivanja
- Samostalno niveliranje s magnetnim prigušivanjem
- Izvrsno vidljive zelene laserske linije
- Producira po jedan laserski križ na svaka od četiri zida, na strop i pod
- Stabilno kućište s IP54 zaštitom
- 1/4" i 5/8" priključni navoj

Broj artikla	Točnost	Mjerno područje	Izvedba
2687 902 020	+/- 0,3 mm/m	50 m	Klasa lasera 2, 515 nm, zeleni, samostalno niveliranje +/- 3°

Sadržaj isporuke: multilinijski laser X-Liner 3D, visinski podesivi držač za laser, ciljna ploča, laserske naočale, akumulator, punjač, rezervni pretinac za 4 x 1,5 V AAA baterije, transportni kofer



Rotacijski laser

SIRIUS¹ HV

- Potpuno automatski horizontalno-vertikalni laser za primjenu u otvorenim i zatvorenim prostorima
- Snažna laserska dioda (klasa lasera 3R) za dobru vidljivost laserske zrake

Broj artikla	Radna dužina m	Radna temperatura °C	Točnost mm/m	Težina kg
2687 900 016	~ 300	-20 – +50	0,1	2,3

Sadržaj isporuke: laserski prijemnik ACCEPTOR2, daljinski upravljač, punjive baterije i mrežni priključak, robusni transportni kofer



Pribor za mjerne instrumente

Stalak

Broj artikla: [2687 901 016](#) | Izvedba: 5/8" navoj | Visina 0,91 - 1,49 m | Težina 2,9 kg



Metalni adapter

Broj artikla: [2687 901 017](#) | Izvedba s 5/8" na 1/4"



Stalak

Broj artikla: [2687 901 000](#) | Visina 0,80 - 2,40




Mjerni kotač

Broj artikla: [2684 453](#) | Mjerno područje 0 - 9999,9 m | Težina 2,3 kg | Opseg 1 m | Očitavanje 0,1 m



Mjerni kotač

Broj artikla: [2684 453 005](#) | Mjerno područje 0 - 9999,9 m | Težina 3,65 kg | Opseg 1 m | Očitavanje 0,01 m



Laserski prijamnik

Broj artikla: [2687 902 021](#) | Mjerno područje 120 | Dimenzija 140 mm X 65 mm X 27 mm



Powerjet MAPP komplet

Prednosti:

- Snažna Powerjet MAPP lemilica za profesionalnu upotrebu
- Za tvrdo i meko lemljenje, za zagrijavanje i skupljanje
- Visoka temperatura plamena i kod radova iznad glave
- Precizna regulacija plamena
- Bajonetni priključak za promjenu plamenika bez upotrebe alata
- Piezo paljenje

Sadržaj kompleta:

- 1x Powerjet MAPP
- 1x ciklonski plamenik 14 mm
- 1x plinska kartuša MAPP
- 1x potporanj za plinsku kartušu
- 1x Powercase transportni kofer

Broj artikla	Izvedba	Potrošnja plina g/h
2694 362 115	Piezo paljenje	170



ODGOVARA MU

Plinska kartuša MAPP
Broj artikla: [2694 362 116](#)



Plinska grijalica za lemljenje HandyJet

Područje primjene:

Multifunkcionalna izvedba sa širokim spektrom upotrebe - npr. za meko i tvrdo lemljenje u području sanitarija, grijanja, klime, za općenite radove zagrijavanja kao i za uklanjanje boje.

- Vrlo jednostavna upotreba
- S piezo paljenjem i ventilom za preciznu regulaciju plamena
- Nakon kratkog predgrijavanja plamenika može se koristiti i u položaju „iznad glave“
- Ergonomska 2-komponentna plastična drška

Broj artikla	Izvedba	Potrošnja plina g/h
2694 362 111	Piezo paljenje	140



ODGOVARA MU

Plinska kartuša
Broj artikla: [2694 362 6](#)



RASPRODAJA

Odvijač 2K za Pozidriv križne vijke

Broj artikla: [0701 999 905](#) | PZ 1 | Dužina oštrice 80 mm | Ukupna dužina 170 mm



Odvijač 2K za Phillips križne vijke

Broj artikla: [0701 999 911](#) | PH 2 | Dužina oštrice 100 mm | Ukupna dužina 199 mm



Odvijač VDE za vijke s prorezom

Broj artikla: [0701 999 914](#) | Širina oštrice 6,5 mm | Debljina oštrice 1,2 mm | Dužina oštrice 150 mm | Ukupna dužina 249 mm



Odvijač VDE 2K za Phillips križne vijke

Broj artikla: [0701 999 917](#) | PH 3 | Dužina oštrice 150 mm | Ukupna dužina 225 mm



Odvijač 2K za Torx vijke

Broj artikla: [0701 999 920](#) | TX 6 | Dužina oštrice 60 mm | Ukupna dužina 140 mm
[0701 999 921](#) | TX 7 | Dužina oštrice 60 mm | Ukupna dužina 140 mm
[0701 999 925](#) | TX 15 | Dužina oštrice 100 mm | Ukupna dužina 190 mm
[0701 999 929](#) | TX 30 | Dužina oštrice 115 mm | Ukupna dužina 220 mm
[0701 999 930](#) | TX 40 | Dužina oštrice 125 mm | Ukupna dužina 230 mm

Akumulatorska drška, džepna svejtiljka, inspeksijsko svjetlo

Broj artikla: [0981 210 007](#) | Trajanje rasvjete 4h




Svrdlo za bušenje jezgre od tvrdog metala

Broj artikla: [0618 108 720](#) | Ø 20 | Dubina provrta 50 mm | Dužina 84 mm | Pakiranje 1 kom
[0618 108 730](#) | Ø 30 | Dubina provrta 50 mm | Dužina 84 mm | Pakiranje 1 kom
[0618 108 732](#) | Ø 32 | Dubina provrta 50 mm | Dužina 84 mm | Pakiranje 1 kom
[0618 108 733](#) | Ø 33 | Dubina provrta 50 mm | Dužina 84 mm | Pakiranje 1 kom
[0618 108 745](#) | Ø 45 | Dubina provrta 50 mm | Dužina 84 mm | Pakiranje 1 kom

RECA libela za koljenasta vratila i klinove

Broj artikla: [2687 740 060](#) | Širina 40 mm | Dužina 60 mm | Točnost 0,2 mm/m

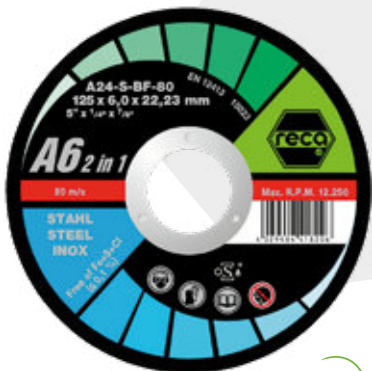

Brusna ploča A6 2-u-1

Broj artikla: [0669 051 180](#) | Ø 180 | Debljina 8 mm | Zakrivljena izvedba | Pakiranje 10 kom



Rezna ploča ultra 2-u-1

Broj artikla: [0670 002 215](#) | Ø 115 | Debljina 0,75 mm | Zakrivljena izvedba | Pakiranje 25 kom



RECA d.o.o.

Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Pridržavamo pravo na promjene bez ikakve prethodne najave, npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili uvođenja poboljšanja. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Bilo kakvo umnožavanje ovog sadržaj dopušteno je samo uz pismenu dozvolu RECA d.o.o.

