

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.09.2026. do 31.10.2026.

www.reca.hr

Višenamjenska tipla RMU

Izdržljivo rješenje za različite podloge

Višenamjenska tipla za šuplje i pune građevinske materijale.
Od kvalitetnog poliamida svijetlosive boje prikladnog za primjenu
i u vanjskim i vlažnim prostorima.

Područje primjene:





Za beton, laki beton, puna i šuplja opeku, porobeton / siporeks, klinker,
gips-kartonske ploče i gips ploče

Prednosti:

- Veže se u čvor u šuplim materijalima, a širi u punim građevinskim materijalima
- Patentirana glava tipla za sigurno pričvršćivanje
- Zaštita od okretanja i preranog širenja tijekom montaže
- Vrlo mali uvrtni moment uz visoki moment pritezanja
- Ovratnik sprečava propadanje tipla u provrt
- Mogućnost prolazne montaže zbog preklopnog ovratnika

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje kom
0903 105 028	RECA višenamjenska tipla RMU - poliamid - svijetlo siva - 5 X 28	300
0903 106 035	RECA višenamjenska tipla RMU - poliamid - svijetlo siva - 6 X 35	200
0903 108 046	RECA višenamjenska tipla RMU - poliamid - svijetlo siva - 8 X 46	100
0903 110 056	RECA višenamjenska tipla RMU - poliamid - svijetlo siva - 10 X 56	50
0903 112 066	RECA višenamjenska tipla RMU - poliamid - svijetlo siva - 12 X 66	35
0903 114 076	RECA višenamjenska tipla RMU - poliamid - svijetlo siva - 14 X 76	20

NOVO

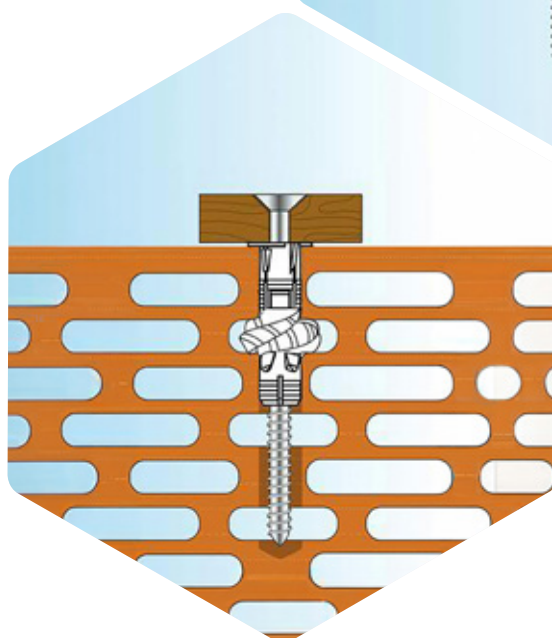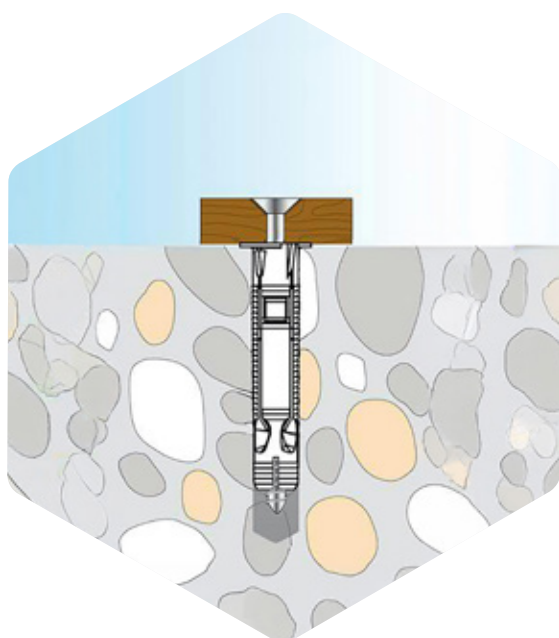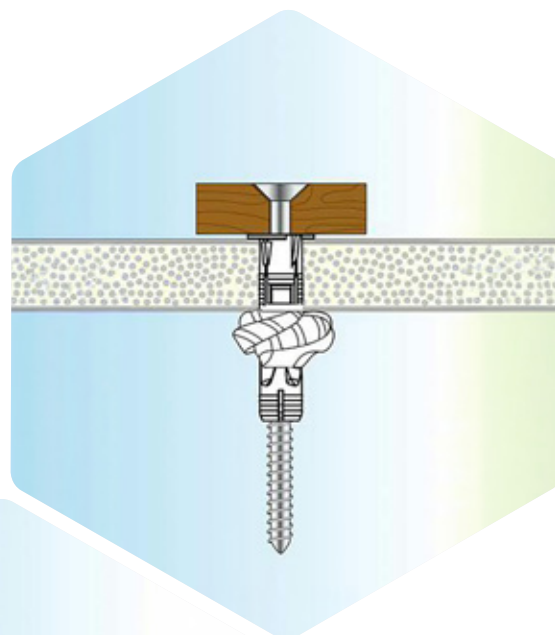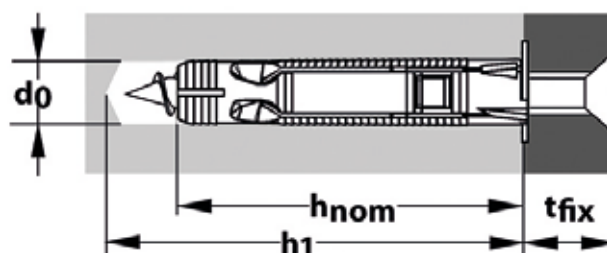



Sadržaj

- 150 kom | 5X28
- 100 kom | 6X35
- 100 kom | 8X46
- 50 kom | 10X56
- 20 kom | 12X66
- 10 kom | 14X76

Broj artikla: [0966 010 105](https://www.reca.hr/0966-010-105)

Sve dimenzije dostupne
su i u praktičnom
asortimanu!

Višenamjensko svrdlo UNICON SDSplus

Za profesionalnu uporabu


Područje primjene:

Za čiste provrte, optimalni prijenos sile i brzi napredak u bušenju. Za beton, opeku, pločice, drvo, plastiku ili metal. dealan odabir za radove na gradilištu, montažu prozora ili postavljanje instalacija.

Prednosti:

- Izuzetno oštre, dijamantno brušene oštrice za precizne provrte u najtvrdim materijalima kao što su beton i prirodni kamen
- 4-struki stepenasti profil za brzo odvođenje prašine i sprečavanje začepjenja
- Posebna geometrija onemogućuje proklizavanje na glatkim ili zaobljenim površinama
- S certifikatom prema PGM-standardu za visoku preciznost bušenja i sigurno prianjanje tipli
- Univerzalna primjena: SDS+ Stop prihvata za sigurno držanje u SDS+ čekićima i sprečavanje aktiviranja udarnog mehanizma za zaštitu alata i stroja

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm
0650 305 110	5	110
0650 306 110	6	110
0650 306 160	6	160
0650 306 310	6	310
0650 306 531	6,5	310
0650 308 110	8	110
0650 308 160	8	160
0650 308 450	8	450
0650 310 110	10	110
0650 310 160	10	160
0650 310 260	10	260
0650 310 450	10	450
0650 312 160	12	160
0650 312 260	12	260
0650 312 450	12	450
0650 314 210	14	210
0650 314 260	14	260
0650 316 260	16	260
0650 316 450	16	450
0650 318 260	18	260
0650 318 450	18	450
0650 320 260	20	260
0650 320 450	20	450
0650 322 260	22	260
0650 322 450	22	450

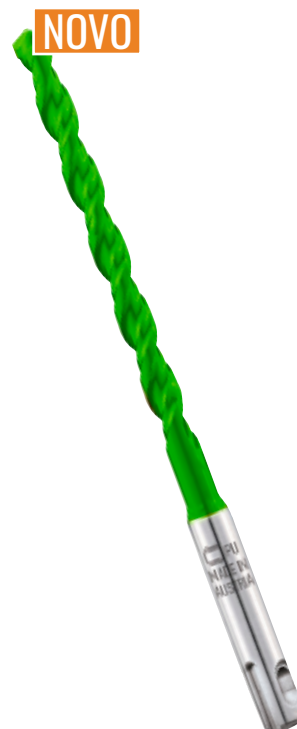

Sadržaj:

- Ø 5x110 mm
- Ø 6x110 mm
- Ø 8x110 mm
- Ø 6x160 mm
- Ø 8x160 mm
- Ø 10x160 mm
- Ø 12x160 mm

Dostupno
i u kompletu!

Broj artikla: [0650 300 007](#)

X-Tron Longlife SDS-max udarno svrdlo

Ø12 - 52 mm

Najmodernija tehnologija s inovativnom geometrijom i robusnom konstrukcijom za nove standarde u području brzine i vijeka trajanja. Najveća moguća učinkovitost i efikasnost u bušenju betona. Prijenos maksimalne udarne energije do vrha svrdla – brzi napredak zbog Transition-Zone, konveksnom kraju prihvata (od Ø 22 mm) i optimiziranoj MAX-Value-Flute spirali.



Prednosti:

- Izrazito brzi napredak u bušenju, naročito u betonu
- Neizmjenjene performase i u armiranom betonu
- Stabilan, samocentrirajući vrh
- Power Shoulder Design za točkasti prijenos sile i učinak razaranja s oznakama za precizne provrte za tiple
- PGM-certificirane pločice od tvrdog metala
- Zakrivljeni rezni rubovi za povećani prijenos energije
- Brža odvodnja izbušenog materijala
- Povećana otpornost na lomove
- Smanjena težina za učinkovitiji prijenos sile
- Maksimalna brzina bušenja čak i u zahtjevnim vrstama betona
- Stabilnost i dugi vijek trajanja u armaturi čak i pod ekstremnim opterećenjem

Napomena

Jednodijelna glava od tvrdog metala do Ø 32 mm, 3-dijelna od Ø 35 - 52 mm potrebno je redovito podmazivanje svih alata i alatnih prihvata. Za sve promjere s radnom dužinom većom od 400 mm potrebno je predbušenje s kraćim svrdlom istog promjera do minimalno 150 mm dubine provrta.



Broj artikla	Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm
0649 112 340	12	340	200
0649 112 540	12	540	400
0649 112 740	12	740	600
0649 112 940	12	940	800
0649 114 340	14	340	200
0649 114 540	14	540	400
0649 114 940	14	940	800
0649 115 340	15	340	200
0649 115 540	15	540	400
0649 116 340	16	340	200
0649 116 540	16	540	400
0649 116 940	16	940	800
0649 116 999	16	1320	1180
0649 118 340	18	340	200
0649 118 540	18	540	400
0649 118 940	18	940	800
0649 118 999	18	1320	1180
0649 120 320	20	320	200
0649 120 520	20	540	400
0649 120 920	20	920	800
0649 120 999	20	1320	1200
0649 122 320	22	320	200
0649 122 520	22	520	400
0649 122 920	22	920	800
0649 122 999	22	1320	1200
0649 124 320	24	320	200
0649 124 520	24	520	400
0649 125 320	25	320	200
0649 125 520	25	520	400
0649 125 920	25	920	800


Broj artikla	Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm
0649 125 999	25	1320	1200
0649 126 520	26	520	400
0649 128 370	28	370	250
0649 128 570	28	570	450
0649 128 670	28	670	550
0649 128 920	28	920	800
0649 128 999	28	1320	1200
0649 130 370	30	370	250
0649 130 570	30	570	450
0649 132 370	32	370	250
0649 132 570	32	570	450
0649 132 920	32	920	800
0649 132 999	32	1320	1200
0649 135 370	35	370	250
0649 135 570	35	570	450
0649 135 670	35	670	550
0649 135 920	35	920	800
0649 135 999	35	1320	1200
0649 137 570	37	570	450
0649 138 370	38	370	250
0649 138 570	38	570	450
0649 138 920	38	920	800
0649 140 370	40	370	250
0649 140 570	40	570	450
0649 140 920	40	920	800
0649 140 999	40	1320	1200
0649 145 570	45	570	450
0649 145 920	45	920	800
0649 152 570	52	570	450

diadrill kruna za pločice

Za kutnu brusilicu

Broj artikla: 0663 700 006	Ø 06 mm
Broj artikla: 0663 700 008	Ø 08 mm
Broj artikla: 0663 700 010	Ø 10 mm
Broj artikla: 0663 700 012	Ø 12 mm
Broj artikla: 0663 700 014	Ø 14 mm
Broj artikla: 0663 700 018	Ø 18 mm
Broj artikla: 0663 700 020	Ø 20 mm
Broj artikla: 0663 700 025	Ø 25 mm
Broj artikla: 0663 700 032	Ø 32 mm
Broj artikla: 0663 700 035	Ø 35 mm
Broj artikla: 0663 700 040	Ø 40 mm

Broj artikla: 0663 700 050	Ø 50 mm
Broj artikla: 0663 700 055	Ø 55 mm
Broj artikla: 0663 700 060	Ø 60 mm
Broj artikla: 0663 700 068	Ø 68 mm
Broj artikla: 0663 700 075	Ø 75 mm
Broj artikla: 0663 700 082	Ø 85 mm
Broj artikla: 0663 700 090	Ø 90 mm
Broj artikla: 0663 700 100	Ø 100 mm
Broj artikla: 0663 700 110	Ø 110 mm
Broj artikla: 0663 700 120	Ø 120 mm
Broj artikla: 0663 700 128	Ø 128 mm

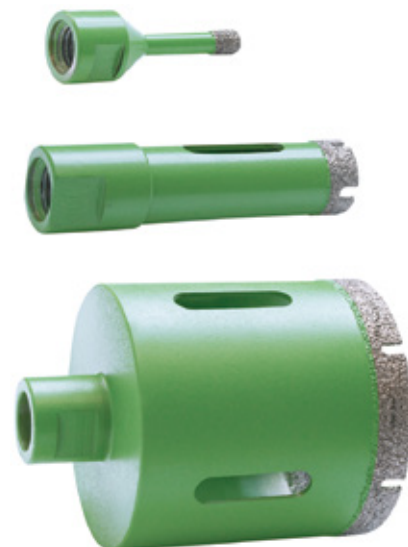

diadrill svrdlo za pločice DUO

Idealan alat za akumulatorsku bušilicu



Broj artikla: 0663 766 000	Ø 6/6 mm
Broj artikla: 0663 768 000	Ø 6/8 mm
Broj artikla: 0663 788 000	Ø 8/8 mm

diadrill svrdlo za pločice

Idealan alat za akumulatorsku bušilicu



Broj artikla: 0663 706 050	Ø 05 mm
Broj artikla: 0663 706 060	Ø 06 mm
Broj artikla: 0663 706 080	Ø 08 mm
Broj artikla: 0663 706 100	Ø 10 mm
Broj artikla: 0663 706 120	Ø 12 mm
Broj artikla: 0663 706 140	Ø 14 mm

diadrill komplet kruna

8-dijelni

2x: 6 x 35, 8 x 35 /
1x: 10 x 35, 12 x 35, 14 x 35,
adapter M14

Broj artikla: [0663 799 007](#)

4-dijelni

Promjer
35, 40, 50 i 68 mm

Broj artikla: [0663 799 040](#)



Ceramic Plus MBD

- Tanka izvedba sa zatvorenim reznim rubom za čiste i brze rezove
- Inovativna Turbo-Segment tehnologija sa u potpunosti iskoristivim segmentima
- Posebno ojačana konstrukcija izrađena od jednog komada

Područje primjene:

- Ekstremno tvrdi fini kamen, keramika, pločice



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Granulacija	Visina segmenata	Debljina mm
0664 998 115	115	22,23	Diamant	10 mm	1,5
0664 998 125	125	22,23	Diamant	10 mm	1,5

NOVO



Cut & Grind SC

2-u-1 dijamantna ploča s M14 navojem i galvaniziranom presvlakom za rezanje i brušenje bez zamjene ploče

Područje primjene:

- Mramor
- Granit
- Umjetni kamen
- Fini kamen
- Pločice
- Keramika



Broj artikla	Prihvat	Ø mm
0664 999 125	M14	125

NOVO



Glodalo za završnu obradu

HSS-Co8

- Za učinkoviti ulaz u materijal
- 4 rezne oštrice osiguravaju miran rad i veći posmak
- Robusna HSS-Co8 izvedba za visoku otpornost na povišene temperature
- Spiralni kut od 30° za optimalno odvođenje strugotina i čiste rezne rubove
- Izvedba prema normi DIN 1835 D za precizan dosjed alata
- Prema DIN 844 K za glodanje uz manje vibracija

Kratka izvedba



NOVO



Broj artikla	Ø mm	Broj zubaca	Prihvat-Ø mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
0678 400 110	4,0	4	6	11	55
0678 400 111	5,0	4	6	13	57
0678 400 112	6,0	4	6	13	57
0678 400 114	8,0	4	10	19	69
0678 400 115	10,0	4	10	22	72
0678 400 116	12,0	4	12	26	83
0678 400 118	14,0	4	12	26	83
0678 400 120	16,0	4	16	32	92
0678 400 122	18,0	4	16	32	92
0678 400 124	20,0	4	20	38	104

Duga izvedba



NOVO



Broj artikla	Ø mm	Broj zubaca	Prihvat-Ø mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
0678 400 132	6,0	4	6	24	68
0678 400 134	8,0	4	10	38	88
0678 400 135	10,0	4	10	45	95

Područje primjene

Legure titana, kobalta i nikla

Obojeni metali, uključujući aluminij

Žilavi materijali

Glodalo za utore

HSS-Co8

- Učinkoviti ulaz u materijal
- 2 rezne oštrice za miran rad i visoku preciznost
- Spiralni kut od 30° za optimalno odvođenje strugotina
- Robusna HSS-Co8 izvedba za dugi vijek trajanja
- Izvedba prema normi DIN 1835 D za precizan dosjed alata

Područje primjene:

Pogodno za materijale srednje do visoke čvrstoće do oko 1.200 N/mm² te za bušenje do pune dubine i uzdužno glodanje s preciznim dosjedima.



Broj artikla	Ø mm	Prihvat-Ø mm	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm
0678 400 150	4,00	6	7	51
0678 400 151	5,00	6	8	52
0678 400 152	6,00	6	8	52
0678 400 154	8,00	10	11	61
0678 400 155	10,00	10	13	63
0678 400 156	12,00	12	16	73
0678 400 158	14,00	12	16	73
0678 400 159	15,00	12	16	73
0678 400 160	16,00	16	19	79
0678 400 162	18,00	16	19	79
0678 400 164	20,00	20	22	88

NOVO



Prikladni materijali:

- Čelik
- Lijevano željezo
- Aluminijске legure

Kaseta sa spiralnim svrdlima HSS-Co5

DIN 338-N, do 1000 N/mm², brušena izvedba



Broj artikla	Izvedba	Korak mm	Sadržaj kompleta mm
0626 004 910	Kaseta, 28-dijelna	0,5	1,0 - 10,0 (po 2x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Kaseta, 34-dijelna	0,5	1,0 - 13,0 (po 2x 1,0 - 5,0)



Dvostruko spiralno svrdlo HSS-Co5

DIN 1897/N, dvostruko desno rezanje 135°, ekstra kratka izvedba

Područje primjene:

- Prikladno za tanke materijale do 900 N/mm² kao npr. kod izrade karoserija, za slijepe zakovice, fasade, ventilaciju, limariju, itd.
- Primarna namjena za ručne bušilice



Broj artikla	Ø mm	Dužina utora mm	Ukupna dužina mm	Pakiranje kom
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



Brusne lamele od keramičkih zrnaca

Područje primjene:

Univerzalna primjena za obradu svih vrsta metala (za plemeniti čelik, čelik i šarene metale). Posebno prikladan za materijale slabe toplinske vodljivosti i teško rezljive materijale.

Prednosti:

- Nova inovativna keramičkih zrnaca
- Uvijek prisutna vrhunska učinkovitost zbog samooštrenih keramičkih zrnaca
- Agresivno brušenje uz visok učinak skidanja materijala
- Visoka fleksibilnost za savršeno prilagođavanje površini izradaka
- S rashladnim komponentama za hladnije brušenje i smanjuju pojavu temperaturne materijala



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Granulacija	Prihvat-Ø mm	Preporuka broja okreta 1/min	Max. broj okreta 1/min	Pakiranje kom
0675 530 040	30	10	40	6	16000	25400	10
0675 530 060	30	10	60	6	16000	25400	10
0675 530 080	30	10	80	6	16000	25400	10
0675 530 120	30	10	120	6	16000	25400	10
0675 540 040	40	20	40	6	12000	19100	10
0675 540 060	40	20	60	6	12000	19100	10
0675 540 080	40	20	80	6	12000	19100	10
0675 540 120	40	20	120	6	12000	19100	10
0675 560 040	60	30	40	6	6300	12700	10
0675 560 060	60	30	60	6	6300	12700	10
0675 560 080	60	30	80	6	6300	12700	10
0675 560 120	60	30	120	6	6300	12700	10



Rezna ploča Inox

Minimalna debljina rezne ploče

Područje primjene:

- Tanki limovi od nehrđajućeg čelika i čelika
- Aluminij
- Obojeni metali (NE metali)

Karakteristike:

- Vrlo agresivna izvedba – odmah ulazi u materijal
- Izuzetno brzi rezovi bez temperaturne boje
- Zadovoljava najviše oša sigurnosne standarde i standarde kvalitete (EN 12413, ISO 9001)
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1 \%$).



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Prihvat	Izvedba	Pakiranje kom
0670 602 125	125	0,65	22,23	ravna	25



VIDEO:



Komplet odvrtčača

za oštećene vijčane glave

Ovaj visokokvalitetni set odvrtčača razvijen je posebno za sigurno i učinkovito uklanjanje oštećenih vijčanih glava. Idealan izbor za imbus, Torx, PH i PZ vijke veličine od M2,5 - M10.

Karakteristike:

- Izvedba od robusnog krom-vanadij čelika visoke čvrstoće i dugog vijeka trajanja
- Bez potrebe za predbušenjem
- Za desne i lijeve navoje
- Pogon: 5/16"

NOVO



Broj artikla	Sadržaj kompleta	Pakiranje kom
0695 501 070	M 2,5 - M 10	1

Mehanički izvlačač

Dvokraki

- Univerzalni 2-kraki izvlačač za skidanje ležajeva, zupčanika i diskova
- Za otpuštanje dijelova koji sjedaju na osovine uz moguću pristup s vanjske strane
- Kovana čeljust, kuke i vreteno sa 6-kutnom glavom

Broj artikla	Model	Raspon mm	Stezna dubina mm	Vanjski raspon mm	Težina kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0

VIDEO:



Stega s priteznom polugom

Potpuno čelična stega

- Okretna pritisna pločica za optimalnu prilagodbu izratku
- Teška izvedba od čelika namijenjena za primjenu u metaloprerađivačkoj industriji
- Dugi vijek trajanja zahvaljujući kvalitetnoj izradi
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući idealnom obliku profila
- Sila stezanja do 12.000 N

Broj artikla	Raspon mm	Stezna dubina mm	Debljina mm	Težina g
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200

NOVO



RECA motolica s LED trakastim svjetlom

- Kompaktna i otporna motolica za mobilnu upotrebu
- S praktičnom ergonomskom ručkom za jednostavno transportiranje
- Mogućnost proširenja svjetlosne trake do 100 m maksimalne dužine
- Sadržaj kompleta: 10x S-kuka za praktično postavljanje trakastog svjetla, 10x čičak traka za fiksiranje trakastog svjetla

Broj artikla	Boja svjetla K	Tok svjetla lm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 300 032	6500	1500/m	P44 (Plug) / IP65 (LED Band)	4250



Džepna svjetiljka Profi

- Robusno aluminijsko kućište
- Boost mod za ekstremnu snagu osvjetljenja
- Leća s fokusom za fleksibilno podešavanje svjetlosti
- Integrirana Powerbank funkcija za mogućnost punjenja mobitela i ostalih uređaja

Broj artikla	Boja svjetla lm	Trajanje h	Dužina mm	Težina g
0981 104 001	10000 / 6000 / 3000 / 600	0,5 - 5	271	475



Radionička svjetiljka R1000

- Univerzalna radna svjetiljka za optimalno osvjetljavanje radionice
- Fleksibilno pričvršćivanje i postavljanje na postolje (180°), korištenjem više magneta i 2 sklopive okretne kuke
- Robusno i od prskanja vode zaštićeno kućište sa gumiranom površinom
- Prikaz stanja akumulatora tijekom osvjetljavanja i punjenja

Broj artikla	Tok svjetla lm	Trajanje h	Dužina mm	Težina g
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	344



Čeona aku svjetiljka Duo-Multi 400

- 230° osvjetljenje prostora + SPOT bočno svjetlo
- Širokokutna zglobna nagibna COB LED-ica s magnetskim prihvatom za SPOT bočnu svjetiljku
- Automatika sa senzorom pokreta za jednostavnu upotrebu
- Različite razine osvjetljenja
- Crveno stražnje bočno svjetlo
- LED prikaz stanja akumulatora
- Utičnica za punjenje s poklopcem (za USB kabel tip-C)
- Mogućnost prilagodbe veličini glavel

Osvjetljenje pri:	100 %	50 %
Čeona svjetiljka	340 lm	170 lm
Bočna svjetiljka	210 lm	125 lm

Broj artikla	Tok svjetla lm	Trajanje h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 021	125 / 170 / 210 / 340	3	IP 54	160



Crveno stražnje
bočno svjetlo

LED svjetiljka za radne prostore

- Podesivi kut osvjetljenja: Promjena širine snopa (Spot/Medium/Flood) omogućuje i točkasto i široko osvjetljenje prostora
- Promjenjiva boja svjetla (CCT): Odabir temperature boje (3000K / 4000K / 5000K) – od tople do dnevne bijele
- Watt-selektor: prilagodba snage (npr. 100W / 150W / 200W) za potpunu kontrolu potrošnje i svjetline
- Za osvjetljavanje proizvodnih hala, radionica, skladišta, ...
- Otpornost na prljavštinu, vlagu, vibracije i ekstreme razlike u temperaturi
- Proizvedena da svijetli 24 sati dnevno i da troši malo energije
- S montažnom vješalicom
- Idealna za montažu na visini od 4 - 8 m
- Vijek trajanja: oko 50000 radnih sati
- Zaštita IP65

Broj artikla	Učink W	Ø mm	Kut obasjavanja °	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Stupanj zaštite
0981 301 888	100 / 150 / 200	310	60 / 90 / 120	x	3000 - 5000	IP 65



NOVO

Podesivi kut
osvjetljenja




Stremenasta karika

Čelik, pocinčana izvedba (A2K)

- DIN 82101 A
- CE oznaka prema smjernici 42/2006/EG
- Izvedba s okastim vijkom (oblik A)

Broj artikla	WLL t	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm
0523 000 25	0,25	8	7	11	24
0523 000 4	0,4	10	8	14	30
0523 000 6	0,6	12	10	17	36
0523 001 0	1,0	16	13	21	49
0523 001 6	1,6	20	17	27	61
0523 002 0	2,0	22	19	30	67
0523 002 5	2,5	24	21	33	73
0523 003 0	3,0	27	24	38	83,5
0523 004 0	4,0	30	27	42	91
0523 006 0	6,0	39	34	53	119,5

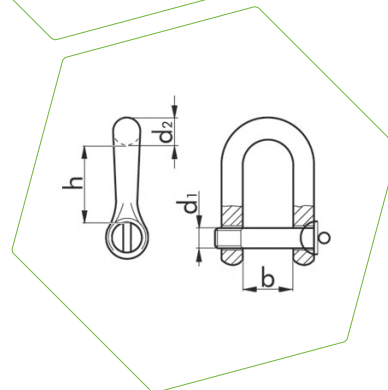

Vezivno sredstvo za ulje Öko Sorb

- Prirodni proizvod velike snage upijanja na bazi treseta sa 100%-nim udjelom obnovljivih sirovina
- Za brzo upijanje tekućina kao što su ulja i kemikalije na bazi ugljikovodika
- U skladu sa zahtjevima DWA-A 716-1 (iz 07-2011) i DWA-A 716-9 (iz 12-2022) za skupinu „R“ i DWA-A716-10 (iz 03-2018) za skupinu „W“

Karakteristike:

- Vlaknasti prah s dobrim svojstvom raspršivanja
- Plutajuća izvedba
- Biološki razgradivo sredstvo
- Jednostavna upotreba sa širokim spektrom primjene
- Cijenovno povoljno zbrinjavanje - može se zapaliti te nije toksično
- 1 litra vezivnog sredstva upija 0,5 litre ulja

Broj artikla	Sadržaj l	Granulacija mm	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36



ODGOVARA MU

Vreća za smeće 120 l

Broj artikla: [2697 850 43..](#)



LED žarulja E27 | 15W

Broj artikla: [0551 502 013](#) | Učinak 15 W |
Kut obasjavanja 200° | Tok svjetlosti 1521 lm | Boja svjetla 4000 K |
Izvedba neutralna bijela | Ø 72 mm | Pakiranje 10 kom



Forstner svrdlo Ø 20 mm

Broj artikla: [2696 837 20](#) | Dužina 130 mm

Odvijač s drvenom drškom Ø 2,5 mm

Broj artikla: [0701 820 458](#) | PH 1 | Oštrica-Ø 4,5 mm | Dužina oštrice 80 mm |
Dužina 175 mm



Tvrdi lem od mesinga Drill 900

Broj artikla: [2694 784 826](#) | Ø 2,5 mm | Dužina 500 mm |
Područje topljenja 870 - 890 °C | Pakiranje 2 kg/kom

Odvrtlač za vijke

Broj artikla: [2691 705 064](#) | za M10 | Provrt-Ø 6 mm |
Veličina 13 mm | Dužina 80 mm





RECA d.o.o.

Ivane Brijić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Pridržavamo pravo na promjene bez ikakve prethodne najave, npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili uvođenja poboljšanja. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Bilo kakvo umnožavanje ovog sadržaj dopušteno je samo uz pismenu dozvolu RECA d.o.o.

