




Brusni i rezni alati





## Brusni i rezni alati

|                                              |      |                                                                                       |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Turpije                                      | 3.1  |    |
| Roto glodala                                 | 3.8  |    |
| Keramički brusevi                            | 3.11 |    |
| Keramičke turpije                            | 3.12 |    |
| Keramičke brusne ploče                       | 3.14 |   |
| Alati za ravnanje brusnih ploča              | 3.16 |  |
| Brusni lonci                                 | 3.17 |  |
| Rezne i brusne ploče                         | 3.18 |  |
| Diskovi s brusnim listićima, vlaknaste ploče | 3.27 |  |
| DISC brusni sistem                           | 3.41 |  |



Brusna platna, brusni papir 3.55



Brusne trake / papir u rolama 3.57



Brusne trake 3.60



Brusne čahure 3.63



Lepezasti brusevi 3.64



Komplet za obradu metala i pribor 3.65



Dijamantni alat - diaflex, diamop, diadrill 3.74



Žičane četke 3.97



## Radionička turpija

### Plosnato-tupa, DIN 7261, oblik A

Pravokutna turpija s trnom i strukturom s tri strane, jedan rub je neobrađen

Struktura (broj zubaca):

- 1 - gruba turpija
- 2 - srednje gruba turpija
- 3 - fina turpija

| Broj artikla | Dužina mm | Broj zubaca | Širina mm | Visina mm |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 0695 600 000 | 150       | 1           | 16        | 4         |
| 0695 600 005 | 150       | 2           | 16        | 4         |
| 0695 600 010 | 150       | 3           | 16        | 4         |
| 0695 600 001 | 200       | 1           | 20        | 5         |
| 0695 600 006 | 200       | 2           | 20        | 5         |
| 0695 600 011 | 200       | 3           | 20        | 5         |
| 0695 600 002 | 250       | 1           | 25        | 6         |
| 0695 600 007 | 250       | 2           | 25        | 6         |
| 0695 600 012 | 250       | 3           | 25        | 6         |
| 0695 600 003 | 300       | 1           | 30        | 6,5       |
| 0695 600 008 | 300       | 2           | 30        | 6,5       |
| 0695 600 013 | 300       | 3           | 30        | 6,5       |



Brusni i rezni  
alati

## Radionička turpija

### Trokutasta, DIN 7261, oblik C

Trokutasta turpija, zaoštrena, s trnom i strukturom na tri strane

Struktura (broj zubaca):

- 1 - gruba turpija
- 2 - srednje gruba turpija
- 3 - fina turpija

| Broj artikla | Dužina mm | Broj zubaca | Širina mm |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 0695 600 060 | 150       | 1           | 11        |
| 0695 600 070 | 150       | 3           | 11        |
| 0695 600 061 | 200       | 1           | 15        |
| 0695 600 071 | 200       | 3           | 15        |
| 0695 600 062 | 250       | 1           | 17,5      |
| 0695 600 072 | 250       | 3           | 17,5      |



## Radionička turpija

### Četverokutna, DIN 7261, oblik D

Kvadratna turpija, zaoštrena, s trnom i strukturom na četiri strane

Struktura (broj zubaca):

- 1 - gruba turpija
- 2 - srednje gruba turpija
- 3 - fina turpija

| Broj artikla | Dužina mm | Broj zubaca | Širina mm |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 0695 600 080 | 150       | 1           | 6         |
| 0695 600 090 | 150       | 3           | 6         |
| 0695 600 081 | 200       | 1           | 8         |
| 0695 600 091 | 200       | 3           | 8         |
| 0695 600 082 | 250       | 1           | 10        |
| 0695 600 092 | 250       | 3           | 10        |





## Radionička turpija

### Poluokruglo-šiljasta, DIN 7261, oblik E

Poluokrugla turpija

S tnom i strukturom s dvije strane

Struktura (broj zubaca):

- 1 - gruba turpija
- 2 - srednje gruba turpija
- 3 - fina turpija

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Broj zubaca | Širina<br>mm | Visina<br>mm |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 0695 600 020 | 150          | 1           | 16           | 4,5          |
| 0695 600 025 | 150          | 2           | 16           | 4,5          |
| 0695 600 030 | 150          | 3           | 16           | 4,5          |
| 0695 600 021 | 200          | 1           | 20           | 6            |
| 0695 600 026 | 200          | 2           | 20           | 6            |
| 0695 600 031 | 200          | 3           | 20           | 6            |
| 0695 600 022 | 250          | 1           | 25           | 7            |
| 0695 600 027 | 250          | 2           | 25           | 7            |
| 0695 600 032 | 250          | 3           | 25           | 7            |
| 0695 600 023 | 300          | 1           | 30           | 8,5          |
| 0695 600 028 | 300          | 2           | 30           | 8,5          |
| 0695 600 033 | 300          | 3           | 30           | 8,5          |



## Radionička turpija

### Okrugla, DIN 7261, oblik F

Okrugla turpija s tnom i strukturom

Struktura (broj zubaca):

- 1 - gruba turpija
- 2 - srednje gruba turpija
- 3 - fina turpija

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Broj zubaca | Ø<br>mm |
|--------------|--------------|-------------|---------|
| 0695 600 040 | 150          | 1           | 6       |
| 0695 600 045 | 150          | 2           | 6       |
| 0694 600 050 | 150          | 3           | 6       |
| 0695 600 050 | 150          | 3           | 6       |
| 0695 600 041 | 200          | 1           | 7,5     |
| 0695 600 046 | 200          | 2           | 7,5     |
| 0695 600 051 | 200          | 3           | 7,5     |
| 0695 600 042 | 250          | 1           | 9,5     |
| 0695 600 047 | 250          | 2           | 9,5     |
| 0695 600 052 | 250          | 3           | 9,5     |
| 0695 600 043 | 300          | 1           | 12      |
| 0695 600 048 | 300          | 3           | 12      |



## Tokarska turpija

### DIN 7261, oblik H

Koristi se za skidanje srha na dijelovima za tokarenje

Pravokutna turpija s tnom i strukturom na dvije strane, dva ruba neobrađena

Zbog protivnog smjera strukture na prednjoj i stražnjoj strani turpije, ona se prilikom rada na tokarilici pokreće od stezne glave čime se potiče siguran rad

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Broj zubaca | Širina<br>mm | Visina<br>mm |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1695 089 135 | 250          | 2           | 25           | 6,5          |
| 1695 089 136 | 300          | 2           | 30           | 7            |



## Univerzalna turpija

### Plosnata, poluokrugla

Specijalno razvijena za univerzalnu primjenu na različitim materijalima  
Izuzetno prikladna za grubu obradu, skidanje srha i za obradu lemov

S trnom i ergonomskom drškom

Glodani zupci, prednja strana ukoso nazubljena, stražnja strana radijalno nazubljena, rubovi nisu nazubljeni

Univerzalno upotrebljiva zbog različite izvedbe zubaca na prednjoj i stražnjoj strani

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Oblik       |
|--------------|--------------|-------------|
| 1695 092 1   | 250          | Plosnata    |
| 1695 092 11  | 250          | Poluokrugla |



Brusni i rezni  
alati

## Komplet radioničkih turpija

Sadržaj kompleta:

- plosnato-tupa turpija
- poluokrugla turpija
- okrugla turpija
- trokutasta turpija
- četverokutna turpija
- četka za turpije (površina dijela za četkanje: 115 x 40 mm)

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Broj zubaca |
|--------------|--------------|-------------|
| 0695 600 201 | 250          | 1           |
| 0695 600 202 | 250          | 2           |
| 0695 600 203 | 250          | 3           |



## Komplet INOX turpija

### 3-dijelni

Izuzetna tvrdoća od 1200 HV čini ove turpije odličnim alatom za obradu plemenitog čelika i čelika otpornih na visoke temperature

Sadržaj:

- plosnato-tupa turpija s drškom 200 mm, struktura 0
- poluokrugla turpija s drškom 200 mm, struktura 0
- okrugla turpija s drškom 200 mm, struktura 0

| Broj artikla | Dužina<br>mm |
|--------------|--------------|
| 0695 600 204 | 200          |







## Rašpa za drvo

### Plosnato-tupa, DIN 7263, oblik A

Pravokutna turpija s trnom i strukturom na tri strane, plosnate strane sa strukturom rašpe, jedan rub sa strukturom turpije, jedan rub neobrađen

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Broj zubaca | Širina<br>mm | Visina<br>mm |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 0695 600 180 | 250          | 1           | 25           | 7,5          |
| 0695 600 181 | 300          | 1           | 30           | 8            |



## Rašpa za drvo

### Poluokruglo-šiljasta, DIN 7263, oblik C

Poluokrugla turpija, zaoštrena, s trnom i strukturom na dvije strane

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Broj zubaca | Širina<br>mm | Visina<br>mm |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 0695 600 182 | 250          | 1           | 25           | 8,5          |
| 0695 600 183 | 300          | 1           | 30           | 10           |



## Igličasta turpija

### Plosnato-tupa

Vrlo prikladna za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa  
Zbog kovanog trna može se koristiti sa ili bez drške

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Švicarski<br>standard broja<br>zubaca | Tm-Ø<br>mm | Presjek<br>mm |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1695 098 194 | 200          | 00                                    | 3,75       | 6,4 x 1,6     |
| 1695 098 104 | 200          | 0                                     | 3,75       | 6,4 x 1,6     |
| 1695 098 114 | 200          | 1                                     | 3,75       | 6,4 x 1,6     |




## Igličasta turpija

### Trokutasta

Vrlo prikladna za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa  
Zbog kovanog trna može se koristiti sa ili bez drške

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Švicarski<br>standard broja<br>zubaca | Tm-Ø<br>mm | Presjek<br>mm |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1695 098 394 | 200          | 00                                    | 3,75       | 4,4           |
| 1695 098 304 | 200          | 0                                     | 3,75       | 4,4           |
| 1695 098 314 | 200          | 1                                     | 3,75       | 4,4           |



## Igličasta turpija

### Četverokutna

Vrlo prikladna za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa  
Zbog kovanog trna može se koristiti sa ili bez drške

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Švicarski<br>standard broja<br>zubaca | Tm-Ø<br>mm | Presjek<br>mm |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1695 098 404 | 200          | 0                                     | 3,75       | 3,0           |
| 1695 098 414 | 200          | 1                                     | 3,75       | 3,0           |

## Igličasta turpija

### Poluokruga

Vrlo prikladna za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa  
Zbog kovanog trna može se koristiti sa ili bez drške

| Broj artikla | Dužina mm | Švicarski standard broja zubaca | Trn-Ø mm | Presjek mm |
|--------------|-----------|---------------------------------|----------|------------|
| 1695 098 504 | 200       | 0                               | 3,75     | 6,4 x 1,8  |
| 1695 098 514 | 200       | 1                               | 3,75     | 6,4 x 1,8  |



## Igličasta turpija

### Okrugla

Vrlo prikladna za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa  
Zbog kovanog trna može se koristiti sa ili bez drške

| Broj artikla | Dužina mm | Švicarski standard broja zubaca | Trn-Ø mm | Presjek mm |
|--------------|-----------|---------------------------------|----------|------------|
| 1695 098 604 | 200       | 0                               | 3,75     | 3,75       |
| 1695 098 614 | 200       | 1                               | 3,75     | 3,75       |



Brusni i rezni  
alati

## Drška za igličaste turpije

Brzostežuća drška za igličaste turpije

| Broj artikla | Dužina mm |
|--------------|-----------|
| 1695 021 300 | 100       |



## Komplet turpija MINI

### 6-dijelni komplet malih dimenzija

Neizostavan alat za sitne radove turpijanja u svakoj radionici

Isporuka u metalnoj kaseti

Sadržaj kompleta:

- okrugla turpija 3,2 mm
- poluokruga turpija 10,5 x 3,5 mm
- četverokutna turpija 3,5 mm
- trokutasta turpija 5,5 mm
- plosnato-tupa turpija 10 x 1,8 mm
- plosnato-šiljasta turpija 10 x 1,8 mm

| Broj artikla | Dužina mm |
|--------------|-----------|
| 0695 600 200 | 100       |





## Turpija za lance motornih pila

### Za sve tipove lanaca motornih pila

Imaju točnu spiralnu strukturu za ekstremnu oštrinu i posebnu dugotrajnost

Brzo i bez brazda oštire oštricu zuba

U usporedbi sa strojnim oštrenjem omogućavaju blago oštrenje uz minimalno skidanje materijala

| Broj artikla | Dužina mm | Broj zubaca | Ø mm |
|--------------|-----------|-------------|------|
| 0695 600 160 | 200       | 3           | 4    |
| 0695 600 161 | 200       | 3           | 4,5  |
| 0695 600 162 | 200       | 3           | 4,8  |
| 0695 600 163 | 200       | 3           | 5    |
| 0695 600 164 | 200       | 3           | 5,5  |

Plastična drška: 1695 021 095

Drvena drška: 0695 020 080




GEDORE

## Turpija za karoserije

Ergonomski oblikovani držač omogućava individualno zatezanje listova turpije radi prilagođavanja konturi površine koja se obrađuje

Lagana, stabilna konstrukcija od aluminijskog tlačnog lijeva

Radius savijanja turpije se može kontinuirano podesiti pomoću stezne naprave



| Broj artikla | Dužina mm |
|--------------|-----------|
| 0695 492 120 | 354       |

GEDORE

## List za turpiju za karoserije

Za svaku obradu površine na limovima, obojenim metalima i plastičnim materijalima, kada površine moraju biti posebno glatke i bez brazda

Radne površine se nakon turpijanja mogu odmah lakirati

Naknadno poliranje nije potrebno budući da nema ogrebotina

Izvrstan učinak turpijanja i optimalna kvaliteta površine zbog pozitivne geometrije kuta

Zaobljeni oblik, jedinstvena oštrina zubaca



| Broj artikla | Dužina mm | Zupci/Col |
|--------------|-----------|-----------|
| 0695 492 491 | 354       | 9         |
| 0695 492 678 | 354       | 12        |

GEDORE

## Turpija za navoje

Za održavanje oštećenih unutarnjih i vanjskih navoja

| Broj artikla | Izvedba   | Za korake navoja                                         | Dužina mm |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 0695 600 105 | Metrička  | 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm | 230       |
| 0695 547 469 | Whitworth | 24, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10 koraka                    | 230       |
| 0695 547 282 | Colna     | 24, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11 koraka                    | 230       |



## Dijamantna turpija

Za obradu kaljenog čelika i tvrdih metala u alatima za rezanje, probijanje i prešanje  
Za obradu zlata, keramike, stakla i tvrdih plastičnih materijala  
Na točno kovane pripremnike se galvanski nanose dijamantna zrnca  
Visok učinak turpijanja

| Broj artikla | Izvedba       | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 1695 101 001 | Plosnato-tupa | 140       | D126        |
| 1695 101 002 | Poluokrugla   | 140       | D126        |
| 1695 101 004 | Četverokutna  | 140       | D126        |
| 1695 101 005 | Trokutasta    | 140       | D126        |
| 1695 101 006 | Okrugla       | 140       | D126        |



Brusni i rezni  
alati

## Komplet dijamantnih turpija

Za obradu kaljenog čelika i tvrdih metala u alatima za rezanje, probijanje i prešanje  
Za obradu zlata, keramike, stakla i tvrdih plastičnih materijala  
Na točno kovane pripremnike se galvanski nanose dijamantna zrnca  
Visok učinak turpijanja  
5-dijelni komplet:

- plosnato-tupa, trokutasta, četverokutna, poluokrugla i okrugla turpija turpija

| Broj artikla | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|-----------|-------------|
| 1695 101 5   | 140       | D126        |



## Dijamantni ručni alat

Za oštrenje, skošavanje i lomljenje oštrica pretežito na reznim alatima od tvrdog metala  
Za naknadnu obradu kaljenih i brušenih komada  
S plastičnom drškom

| Broj artikla | Širina mm | Radna dužina mm | Izvedba             | Materijal                   |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 2692 200     | 9         | 30              | S plastičnom drškom | D 46, spoj od umjetne smole |




## Drška za turpiju

### Plastična

Drška za turpiju od stabilne plastike  
Podebljani ojačani srednji dio garantira rad bez umaranja uz visoku sigurnost  
Dobar prijenos snage i dobro vođenje turpije

| Broj artikla | Za dužinu mm | Dužina mm |
|--------------|--------------|-----------|
| 0695 600 120 | Do 150       | 90        |
| 0695 600 121 | 200 - 250    | 110       |
| 0695 600 122 | 300          | 120       |

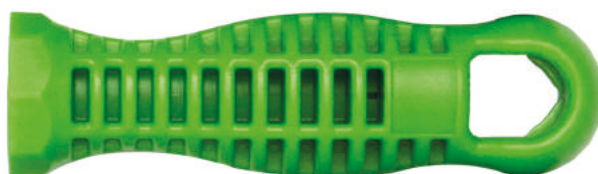





## Drška za turpiju

### Drvena

Od bukovog drva, s čeličnom stegom

| Broj artikla | Za dužinu<br>mm | Dužina<br>mm |
|--------------|-----------------|--------------|
| 0695 600 110 | 100             | 80           |
| 0695 600 111 | 150 - 200       | 100          |
| 0695 600 112 | 250             | 120          |
| 0695 600 113 | 300             | 140          |
| 0695 600 114 | 350 - 400       | 160          |



## Četka za turpiju

Pomoću ove četke lako se i jednostavno čiste strugotine s turpija

Robusna drvena drška s čeličnim žicama otpornima na habanje

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Širina<br>mm | Radna dužina<br>mm |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 2695 172 115 | 210          | 25           | 100                |
| 2695 172 165 | 250          | 40           | 115                |

## Roto glodalo HSS

### Zupčanje 3: univerzalno zupčanje

S prihvatom Ø 6 mm, precizna izvedba, brušena od kaljenih pripremnika

Točne oštrice za maksimalan učinak glodanja


Upotreba:

- nekaljeni čelici, kovkasti lijev, neželjezni metali i legure metala koje se ne razmazuju

Brzina rezanja:

- V<sub>c</sub> = 600 - 900 m/min

**HSS**

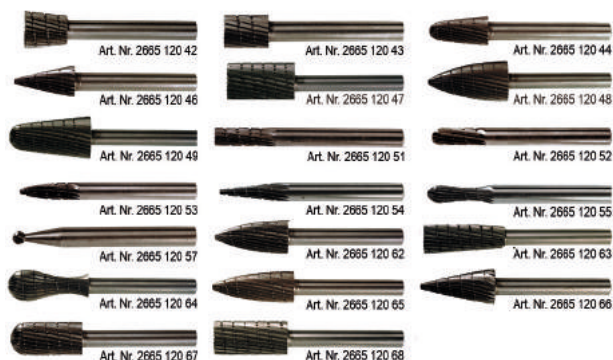

| Broj artikla | Oblik | d1<br>mm | l2<br>mm | l1<br>mm | d2<br>mm |
|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 2665 120 51  | A     | 6        | 16       | 56       | 6        |
| 2665 120 43  | A     | 10       | 13       | 53       | 6        |
| 2665 120 68  | A     | 12       | 25       | 65       | 6        |
| 2665 120 47  | A     | 16       | 25       | 65       | 6        |
| 2665 120 52  | C     | 6        | 20       | 60       | 6        |
| 2665 120 67  | C     | 12       | 25       | 65       | 6        |
| 2665 120 57  | D     | 4,5      | 4        | 60       | 6        |
| 2665 120 53  | G     | 6        | 18       | 58       | 6        |
| 2665 120 62  | G     | 12       | 20       | 60       | 6        |
| 2665 120 65  | G     | 12       | 30       | 70       | 6        |
| 2665 120 48  | G     | 16       | 30       | 70       | 6        |
| 2665 120 44  | L     | 10       | 20       | 60       | 6        |
| 2665 120 49  | L     | 16       | 30       | 70       | 6        |
| 2665 120 54  | M     | 6        | 18       | 58       | 6        |
| 2665 120 46  | M     | 10       | 20       | 60       | 6        |
| 2665 120 66  | M     | 12       | 30       | 70       | 6        |

## Roto glodalo od tvrdog metala

### Zupčanje 6: Križno zupčanje

S ovim univerzalnim zupčanjem i na najtvrdim materijalima i zavarima postižu se glatke površine


Idealna za izradu alata i oblika

Brzina rezanja:

- Čelik:  $V_c = 450 - 600$  m/min
- Inox:  $V_c = 250 - 350$  m/min

HM

| Broj artikla | Oblik | d1<br>mm | l2<br>mm | l1<br>mm | d2<br>mm |
|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 2665 131 006 | ZYA   | 6        | 16       | 50       | 6        |
| 2665 131 008 | ZYA   | 8        | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 010 | ZYA   | 10       | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 012 | ZYA   | 12       | 25       | 70       | 6        |
| 2665 131 106 | ZYAS  | 6        | 16       | 50       | 6        |
| 2665 131 108 | ZYAS  | 8        | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 110 | ZYAS  | 10       | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 112 | ZYAS  | 12       | 25       | 70       | 6        |
| 2665 131 306 | WRC   | 6        | 16       | 50       | 6        |
| 2665 131 308 | WRC   | 8        | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 310 | WRC   | 10       | 20       | 60       | 6        |
| 2665 131 312 | WRC   | 12       | 25       | 70       | 6        |
| 2665 131 406 | KUD   | 6        | 5        | 50       | 6        |
| 2665 131 408 | KUD   | 8        | 7        | 52       | 6        |
| 2665 131 410 | KUD   | 10       | 9        | 54       | 6        |
| 2665 131 412 | KUD   | 12       | 10       | 55       | 6        |
| 2665 131 606 | RBF   | 6        | 18       | 50       | 6        |
| 2665 131 608 | RBF   | 8        | 18       | 63       | 6        |
| 2665 131 610 | RBF   | 10       | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 612 | RBF   | 12       | 25       | 70       | 6        |
| 2665 131 706 | SPG   | 6        | 16       | 50       | 6        |
| 2665 131 708 | SPG   | 8        | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 710 | SPG   | 10       | 20       | 65       | 6        |
| 2665 131 712 | SPG   | 12       | 25       | 70       | 6        |



Brusni i rezni  
alati

## Roto glodalo od tvrdog metala

### Zupčanje 3: Univerzalno zupčanje

Za općenite radove kao što je skidanje srha, skošavanje, lomljenje rubova s čistom površinom


Za čelike velike čvrstoće, zavare

Brzina rezanja:

- Čelik:  $V_c = 350 - 450$  m/min
- Inox:  $V_c = 250 - 350$  m/min

HM

| Broj artikla | Oblik | d1<br>mm | l2<br>mm | d2<br>mm | l1<br>mm |
|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 2665 130 001 | ZYA   | 6        | 16       | 6        | 58       |
| 2665 130 002 | ZYA   | 8        | 20       | 6        | 60       |
| 2665 130 003 | ZYA   | 10       | 20       | 6        | 60       |
| 2665 130 004 | ZYA   | 12       | 25       | 6        | 65       |
| 2665 130 005 | WRC   | 6        | 16       | 6        | 58       |
| 2665 130 006 | WRC   | 8        | 20       | 6        | 60       |
| 2665 130 007 | WRC   | 10       | 25       | 6        | 65       |
| 2665 130 008 | WRC   | 12       | 25       | 6        | 65       |
| 2665 130 009 | KUD   | 6        | 5        | 6        | 58       |
| 2665 130 010 | KUD   | 8        | 7        | 6        | 47       |
| 2665 130 011 | KUD   | 10       | 9        | 6        | 49       |





## Roto glodalo od tvrdog metala

### Zupčanje 3: Univerzalno zupčanje


Za općenite radove kao što je skidanje srha, skošavanje, lomljenje rubova s čistom površinom

Za čelike velike čvrstoće, zavare

Brzina rezanja:

- Čelik:  $V_c = 350 - 450$  m/min
- Inox:  $V_c = 250 - 350$  m/min

HM



| Broj artikla | Oblik | d1 mm | l2 mm | d2 mm | l1 mm |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2665 130 012 | KUD   | 12    | 10    | 6     | 51    |
| 2665 130 016 | RBF   | 6     | 18    | 6     | 58    |
| 2665 130 017 | RBF   | 10    | 20    | 6     | 60    |
| 2665 130 018 | RBF   | 12    | 25    | 6     | 65    |
| 2665 130 019 | SPG   | 6     | 18    | 6     | 58    |
| 2665 130 020 | SPG   | 8     | 20    | 6     | 60    |
| 2665 130 021 | SPG   | 10    | 20    | 6     | 60    |
| 2665 130 022 | SPG   | 12    | 20    | 6     | 60    |
| 2665 130 023 | KEL   | 6     | 20    | 6     | 50    |
| 2665 130 025 | KEL   | 12    | 30    | 6     | 70    |
| 2665 130 026 | B     | 8     | 20    | 6     | 60    |
| 2665 130 027 | B     | 12    | 30    | 6     | 70    |
| 2665 130 028 | SKM   | 6     | 18    | 6     | 58    |
| 2665 130 029 | SKM   | 10    | 20    | 6     | 60    |
| 2665 130 030 | SKM   | 12    | 25    | 6     | 65    |



## Roto glodala od tvrdog metala


### Zupčanje 1A: Aluminij

Za aluminij i legure aluminija te za plastične materijale

Brzina rezanja:

- $V_c = 600 - 900$  m/min

HM



| Broj artikla | Oblik | d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2665 132 112 | ZYAS  | 12    | 25    | 70    | 6     |
| 2665 132 310 | WRC   | 10    | 20    | 60    | 6     |
| 2665 132 610 | RBF   | 10    | 20    | 65    | 6     |
| 2665 132 612 | RBF   | 12    | 25    | 70    | 6     |
| 2665 132 712 | SPG   | 12    | 25    | 70    | 6     |

## Komplet roto glodala od tvrdog metala

### Zupčanje 6: Križno zupčanje

Komplet RECA roto glodala od tvrdog metala u plastičnoj kutiji

2665 131 10: cilindrično, šiljasto, valjkasto zaobljeno, zaobljeno, kuglasto glodalo - svako Ø 6 i Ø 12

2665 131 3: cilindrično, šiljasto, kuglasto - svako Ø 10

HM

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj            |
|--------------|---------|--------------------|
| 2665 131 10  | Fina    | 10-dijelni komplet |
| 2665 131 3   | Fina    | 3-dijelni komplet  |



Brusni i rezni  
alati

## Keramički brus

### Univerzalni

S čeličnim prihvatom 6 mm


Kvaliteta plemeniti korund, ružičasti, srednje zrna i tvrdoća, keramičko vezivo

Za brzine rezanja do 45 m/s

Za obradu kaljenih i legiranih čelika, kalupa, matrica i alata

| Broj artikla | Oblik              | Ø<br>mm | Visina<br>mm | Prihvat-Ø<br>mm |
|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2665 050 510 | Cilindričan        | 5       | 10           | 6               |
| 2665 050 613 | Cilindričan        | 6       | 13           | 6               |
| 2665 050 810 | Cilindričan        | 8       | 10           | 6               |
| 2665 050 816 | Cilindričan        | 8       | 16           | 6               |
| 2665 051 013 | Cilindričan        | 10      | 13           | 6               |
| 2665 051 020 | Cilindričan        | 10      | 20           | 6               |
| 2665 051 325 | Cilindričan        | 13      | 25           | 6               |
| 2665 051 620 | Cilindričan        | 16      | 20           | 6               |
| 2665 051 632 | Cilindričan        | 16      | 32           | 6               |
| 2665 052 025 | Cilindričan        | 20      | 25           | 6               |
| 2665 052 040 | Cilindričan        | 20      | 40           | 6               |
| 2665 052 532 | Cilindričan        | 25      | 32           | 6               |
| 2665 053 240 | Cilindričan        | 32      | 40           | 6               |
| 2665 062 010 | Pločasti           | 20      | 10           | 6               |
| 2665 063 216 | Pločasti           | 32      | 16           | 6               |
| 2665 064 020 | Pločasti           | 40      | 20           | 6               |
| 2665 065 025 | Pločasti           | 50      | 25           | 6               |
| 2665 070 816 | Valjkasto zaobljen | 8       | 16           | 6               |
| 2665 071 320 | Valjkasto zaobljen | 13      | 20           | 6               |
| 2665 072 025 | Valjkasto zaobljen | 20      | 25           | 6               |
| 2665 082 020 | Konusan            | 20      | 20           | 6               |
| 2665 082 525 | Konusan            | 25      | 25           | 6               |
| 2665 090 816 | Stožasto zaobljen  | 8       | 16           | 6               |
| 2665 091 320 | Stožasto zaobljen  | 13      | 20           | 6               |
| 2665 092 032 | Stožasto zaobljen  | 20      | 32           | 6               |
| 2665 102 025 | Valjkasto kuglast  | 20      | 25           | 6               |
| 2665 110 8   | Kuglast            | 8       | -            | 6               |
| 2665 111 3   | Kuglast            | 13      | -            | 6               |
| 2665 112 0   | Kuglast            | 20      | -            | 6               |
| 2665 112 5   | Kuglast            | 25      | -            | 6               |



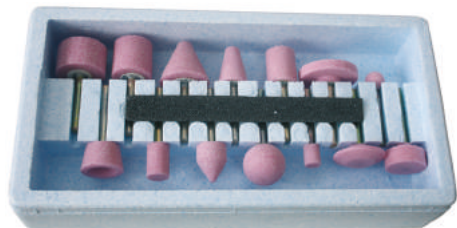

## Komplet keramičkih bruseva

Za obradu kaljenih i legiranih čelika

Sadržaj:

- Cilindar 32 x 20, 25 x 25, 20 x 25, 40 x 6, 13 x 20, 10 x 13, 32 x 6, 25 x 10
- Konus 32 x 32, 20 x 29
- Valjkasti konus 18 x 22
- Kugla 13, 25
- Kamen za ohrapljivanje 16 x 150

| Broj artikla | Sadržaj    | Prihvat-Ø mm | Dužina prihva mm |
|--------------|------------|--------------|------------------|
| 2665 110 146 | 14-dijelni | 6            | 40               |

Preporučena brzina rezanja: do 45 m/s

## Brus


**Cilindrični**

S vezivom na bazi umjetne smole (bez željeza, sumpora i klor  $\leq 0,1\%$ )

Za upotrebu na nehrđajućem čeliku



| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Prihvat-Ø mm | Dužina prihva mm |
|--------------|------|-----------|--------------|------------------|
| 2665 400 816 | 8    | 16        | 6            | 40               |
| 2665 400 811 | 10   | 20        | 6            | 40               |
| 2665 401 325 | 13   | 25        | 6            | 40               |
| 2665 401 632 | 16   | 32        | 6            | 40               |
| 2665 402 040 | 20   | 40        | 6            | 40               |
| 2665 402 532 | 25   | 32        | 6            | 40               |
| 2665 404 020 | 40   | 20        | 6            | 40               |
| 2665 405 025 | 50   | 25        | 6            | 40               |



## Keramička turpija

**Plosnata**


Posebno pogodna turpija za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpija se može koristiti suha, s uljem, petrolejem ili vodom

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400

| Broj artikla | Dužina mm | B mm | C mm |
|--------------|-----------|------|------|
| 2665 215 106 | 100       | 6    | 3    |
| 2665 215 110 | 100       | 10   | 5    |
| 2665 215 153 | 150       | 13   | 6    |



## Keramička turpija

**Trokutasta**

Posebno pogodna turpija za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpija se može koristiti suha, s uljem, petrolejem ili vodom

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400

| Broj artikla | Dužina mm | B mm |
|--------------|-----------|------|
| 2665 235 106 | 100       | 6    |
| 2665 235 110 | 100       | 10   |





## Keramička turpija

### Trokutasta

Posebno pogodna turpija za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpija se može koristiti suha, s uljem, petrolejem ili vodom

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



| Broj artikla | Dužina mm | B mm |
|--------------|-----------|------|
| 2665 235 153 | 150       | 13   |



Brusni i rezni  
alati

## Keramička turpija

### Četverokutna

Posebno pogodna turpija za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpija se može koristiti suha, s uljem, petrolejem ili vodom

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



| Broj artikla | Dužina mm | B mm |
|--------------|-----------|------|
| 2665 245 106 | 100       | 6    |
| 2665 245 110 | 100       | 10   |
| 2665 245 153 | 150       | 13   |



## Keramička turpija

### Poluokrugla

Posebno pogodna turpija za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpija se može koristiti suha, s uljem, petrolejem ili vodom

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



| Broj artikla | Dužina mm | D mm |
|--------------|-----------|------|
| 2665 255 106 | 100       | 6    |
| 2665 255 110 | 100       | 10   |
| 2665 255 153 | 150       | 13   |



## Keramička turpija

### Okrugla

Posebno pogodna turpija za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpija se može koristiti suha, s uljem, petrolejem ili vodom

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



| Broj artikla | Dužina mm | D mm |
|--------------|-----------|------|
| 2665 265 106 | 100       | 6    |
| 2665 265 110 | 100       | 10   |
| 2665 265 153 | 150       | 13   |



## Kombinirani brusni kamen


Gruba jedna strana za predbrušenje tupih alata

Fina druga strana za izvlačenje oštrice

Bijeli plemeniti korund - za slabo i srednje legirane čelike, ako se traži visoka kvaliteta površine uz malo skidanje materijala

Zeleni silicijev karbid - za kaljene čelike, neželjezne i tvrde metale, staklo i legure aluminija

Za naknadno oštrenje posebno oštih reznih bridova i alata s tvrdim metalom

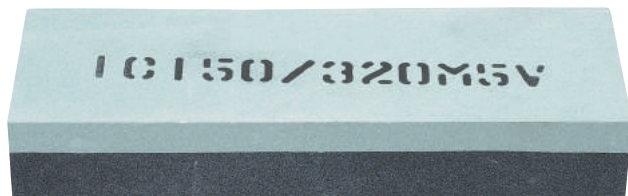

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Širina<br>mm | Visina<br>mm | Granulacija | Kvaliteta        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 2665 181 505 | 150          | 50           | 25           | 150 / 320   | Plemeniti korund |
| 2665 183 505 | 150          | 50           | 25           | 150 / 320   | Silicijev karbid |
| 2665 181 605 | 200          | 50           | 25           | 150 / 320   | Plemeniti korund |
| 2665 183 605 | 200          | 50           | 25           | 150 / 320   | Silicijev karbid |

## Brsni kamen

### Arkansas

Originalni "Arkansas" brusni kamen je fino zrnati, gusti kamen koji se koristi s uljem


Zbog tvrdoće preferira se za različite oblike dlijeta za drvo i alata za rezbarjenje i skidanje

Jako malo habanje

Kod svakog brusnog kamena može doći do odstupanja veličine od +/- 10%

S oblicima A, B i C mogu se obrađivati najvažniji alati za rezbarjenje

Oblik E služi za izvlačenje zaobljenih oštrica

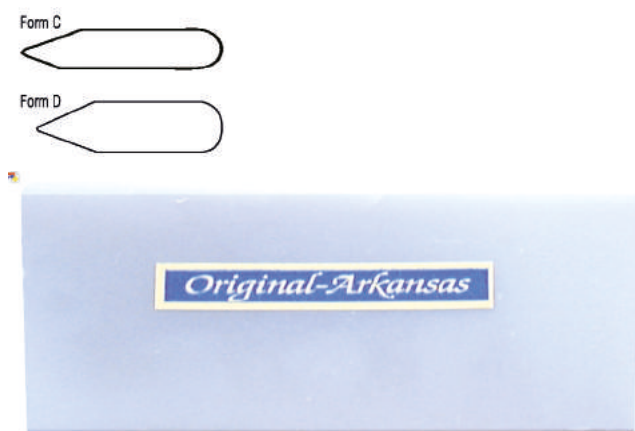

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Visina<br>mm | Izvedba | Težina<br>g |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 2665 190 003 | 25           | 60           | 5            | C       | 13          |
| 2665 190 004 | 25           | 60           | 5            | D       | 13          |

## Keramička brusna ploča

### Normalni korund

U keramičkom vezivu

Normalni korund = 10 A, sivi

Za opću upotrebu u radionici

Za brušenje normalno tvrdog čelika, željeza, kovanog željeza, itd.



| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Provrt<br>mm | Granulacija |
|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 2666 125 204 | 125     | 20           | 32           | 36          |
| 2666 125 202 | 125     | 20           | 32           | 80          |
| 2666 150 204 | 150     | 20           | 32           | 36          |
| 2666 150 202 | 150     | 20           | 32           | 80          |
| 2666 175 204 | 175     | 20           | 32           | 36          |
| 2666 175 202 | 175     | 20           | 32           | 80          |
| 2666 175 254 | 175     | 25           | 32           | 36          |
| 2666 175 252 | 175     | 25           | 32           | 80          |
| 2666 200 204 | 200     | 20           | 32           | 36          |
| 2666 200 202 | 200     | 20           | 32           | 80          |
| 2666 200 254 | 200     | 25           | 32           | 36          |
| 2666 200 252 | 200     | 25           | 32           | 80          |
| 2666 250 324 | 250     | 32           | 32           | 24          |
| 2666 250 322 | 250     | 32           | 32           | 60          |

## Keramička brusna ploča

### Plemeniti korund

Plemeniti korund = 89 A, bijeli

Tvrdoća M = srednja

Za kaljeni čelik i alate od alatnih ili visokoučinkovitih brzoreznih čelika

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 2667 125 202 | 125  | 20        | 32        | 80          |
| 2667 150 204 | 150  | 20        | 32        | 36          |
| 2667 150 202 | 150  | 20        | 32        | 80          |
| 2667 175 202 | 175  | 20        | 32        | 80          |
| 2667 175 252 | 175  | 25        | 32        | 80          |
| 2667 200 202 | 200  | 20        | 32        | 80          |
| 2667 200 254 | 200  | 25        | 32        | 36          |
| 2667 200 252 | 200  | 25        | 32        | 80          |
| 2667 250 252 | 250  | 25        | 32        | 80          |
| 2667 250 322 | 250  | 32        | 32        | 80          |
| 2666 300 409 | 300  | 40        | 40        | 36          |
| 2667 300 409 | 300  | 40        | 40        | 80          |



Brusni i rezni  
alati


## Keramička brusna ploča

### Silicijev karbid

Silicijev karbid = C, zeleni

Za sivi lijev, tvrdi i kovkasti lijev, autogene zavare, za sve metale, tvrde metale, aluminij, porculan, staklo te prirodni i umjetni kamen, itd.

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 2668 125 202 | 125  | 20        | 32        | 100         |
| 2668 150 204 | 150  | 20        | 32        | 60          |
| 2668 150 202 | 150  | 20        | 32        | 100         |
| 2668 175 202 | 175  | 20        | 32        | 80          |
| 2668 175 252 | 175  | 25        | 32        | 80          |
| 2668 200 202 | 200  | 20        | 32        | 80          |
| 2668 200 252 | 200  | 25        | 32        | 80          |
| 2668 250 322 | 250  | 32        | 32        | 80          |



## Redukcijska čahura

### Za keramičku brusnu ploču

Plastična

Za smanjenje provrta brusne ploče na potreban promjer

Po brusnoj ploči su potrebna 2 komada

| Broj artikla | Unutrašnji-Ø mm | Vanjski-Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 2667 616     | 16              | 32           | 2                      |
| 2667 618     | 18              | 32           | 2                      |
| 2667 620     | 20              | 32           | 2                      |
| 2667 625     | 25              | 32           | 2                      |
| 2667 632     | 32              | 40           | 2                      |





## Alat za ravnanje brusnih ploča

### Cijev za ravnanje

Sastoji se od ručke i od čahure od mesinga koja je ispunjena s grubozmatim, tvrdim silicijevim karbidom

| Broj artikla | Ø<br>mm | Dužina<br>mm | Materijal |
|--------------|---------|--------------|-----------|
| 2671 04      | 17      | 290          | C16-B     |

## Alat za ravnanje brusnih ploča

### S čeličnim kotačićima

Okretno smješteni, izmjenjivi brusni kotačići od kvalitetnog čelika sa zupcima u obliku slova U

Velika stabilnost i čvrstoća zbog valovitih potpornih pločica između nazubljenih kotačića

Osovina s nazuvcicom za tlačno podmazivanje

Oslonci za ravnomjerno stavljanje kotačića

Lim za zaštitu od iskrenja

Drška od plemenitog drva

Isporuka u kompletu s brusnim kotačića

Upotreba:

- za ravnanje i oštrenje srednjih i velikih brusnih ploča



| Broj artikla | Širina<br>mm               | Dužina<br>mm | Za Ø<br>mm | Za širinu<br>mm |
|--------------|----------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 2671 900     | 12                         | 285          | 200        | 38              |
| 2671 901     | 24                         | 435          | 200 - 500  | 63              |
| 2671 900 1   | Rezervni<br>kotačići 12 mm | -            | -          | -               |
| 2671 901 1   | Rezervni<br>kotačići 24 mm | -            | -          | -               |

## Alat za ravnanje brusnih ploča

### Dijamanti alat za ravnanje

Granulacija: 80

Može se koristiti i bez hlađenja



| Broj artikla | Širina<br>mm | Visina<br>mm | Dužina<br>mm | Materijal |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2671 105     | 30           | 10           | 185          | D2ST      |

## Dvostruka brusilica

S nulnaponskim okidanjem

Robusni i ekstremno opteretivi motor s kratko spojenim rotorom za 230 i 400 V s brusnim elementom s direktnim pogonom

Ekstra teška izvedba kućišta od tlačnog lijeva s velikim preciznim kugličnim ležajevima

Velike, teške pričvrstne priрубnice omogućuju vrlo precizno okretanje ploča

Stabilni čelični zaštitni poklopci i pouzdana zaštita za oči nude maksimalnu sigurnost

Zaštitne naprave se mogu kontinuirano okretati i tako se mogu lako prilagoditi brušenju

Opemljena s 2 ploče od normalnog korunda, zmo 36 i 60

Provrt 32 mm

Broj okretaja kod praznog hoda: 2950 o/min



| Broj artikla | Za Ø<br>mm | Za širinu<br>mm | Učinak<br>W | Napon<br>V | Težina<br>kg |
|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| 4696 571 601 | 150        | 25              | 520         | 230        | 16           |
| 4696 571 751 | 175        | 25              | 520         | 230        | 18           |
| 4696 571 753 | 175        | 25              | 520         | 400        | 18           |
| 4696 572 003 | 200        | 32              | 900         | 400        | 28           |

## Brusilica za mokro oštrenje reznih alata

Ovaj model pojačava preciznost i sigurnost prilikom brušenja dlijeta i noža za blanjanje, zahvaljujući novopatentiranoj napravi za brušenje, koja se može koristiti za oblikovanje i oštrenje

Izvlačenje na kožnatoj traci za izvlačenje treba provoditi bez naprave s univerzalnim osloncem

Brusni kamen: aluminijev oksid, 200 x 40 mm

Kožnata traka za izvlačenje: 145 x 26 mm

Napon mreže: 230 V

Nazivna snaga: 120 W

Broj okretaja kod praznog hoda: 120 o/min

Glasnoća: 52 dB

| Broj artikla | Širina mm | Dubina mm | Visina mm | Okretni moment Nm | Težina kg |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 4696 573 001 | 230       | 200       | 260       | 8,4               | 7,4       |



Brusni i rezni alati

## Pribor za brusilicu za mokro oštrenje reznih alata

Različiti pribor

| Broj artikla | Naziv                                    | Prikaz |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| 4696 573 003 | Potporna za brušenje 90 x 110            | 1      |
| 4696 573 004 | Okretno-stružni alat                     | 2      |
| 4696 573 005 | Alat za obradu brusnog kamena            | 3      |
| 4696 573 006 | Torba za brusilicu                       | 4      |
| 4696 573 008 | Brusni kamen Ø 200, Z 220                | 6      |
| 4696 573 009 | Brusni kamen Ø 250, Z 220                | 7      |
| 4696 573 010 | Profilirana kožna stružna ploča 145 x 26 | 8      |
| 4696 573 011 | Profilirana kožna stružna ploča 220 x 31 | 9      |



## Brusni lonac

Ravni oblik, za čelik

Za upotrebu na stacionarnim brusilicama

Plemeniti korund 89 A za kaljeni čelik i alate

Keramičko vezivo

| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Provrt mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 2667 710 060 | 100  | 50        | 20        | 60          |







## Brusni lonac

### Konusni oblik, za čelik

Vezivo na bazi umjetne smole

Za fino brušenje s kutnim brusilicama

Maksimalni broj okretaja: 8600 o/min

| Broj artikla | Ø<br>mm  | Visina<br>mm | Prihvat<br>mm | Materijal | Granulacija |
|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 0671 110 016 | 110 - 90 | 55           | 22,23         | A16P4B84  | 16          |
| 0671 110 036 | 110 - 90 | 55           | 22,23         | A36O4B84  | 36          |
| 0671 110 116 | 110 - 90 | 55           | M 14          | A16P4B84  | 16          |
| 0671 110 136 | 110 - 90 | 55           | M 14          | A36O4B84  | 36          |



## Brusni lonac

### Konusni oblik, za kamen

Vezivo na bazi umjetne smole

Za fino brušenje s kutnim brusilicama

Maksimalni broj okretaja: 8600 o/min

| Broj artikla | Ø<br>mm  | Visina<br>mm | Prihvat<br>mm | Materijal | Granulacija |
|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 0672 110 116 | 110 - 90 | 55           | M 14          | 1C16L4B2  | 16          |
| 0672 110 124 | 110 - 90 | 55           | M 14          | 1C24L4B2  | 24          |



## Brusna ploča

### RECAMIC

Za skidanje metala

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )

Zahtijeva mali pritisni pritisak

Uvijek oštra keramička zrnca s mogućnošću samooštrenja

Tvrda i otporna keramička zrnca

Mikrolomljiva zrnca

Jedinstveni sistem vezanja keramičkih zrnaca

Ispunjava OSA sigurnosne zahtjeve

Pojačano sigurnosno tkanje

Područje primjene:

- univerzalno za čelik, plemeniti čelik i teško rezljive materijale



| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0669 500 115 | 115     | 7              | 22,23        | 25                        |
| 0669 500 125 | 125     | 7              | 22,23        | 25                        |
| 0669 500 150 | 150     | 7              | 22,23        | 25                        |
| 0669 500 230 | 230     | 7              | 22,23        | 25                        |

Koristiti kutnu brusilicu s većom snagom ( $> 1400$  W).

## Rezna ploča

### Ultra, za čelik

Visokoučinkovita rezna ploča s najboljim rezultatima prilikom rezanja čelika

Ekstremno rezljiva i stabilna ploča s izvrsnim radnim vijekom

Ulazi odmah u materijal, ne „pleše“

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0670 000 115 | 115     | 1,6            | 22,23        | 25                        |
| 0670 000 125 | 125     | 1,6            | 22,23        | 25                        |
| 0670 000 230 | 230     | 2,0            | 22,23        | 25                        |



Brusni i rezni  
alati

## Rezna ploča

### Ultra I, za plemeniti čelik

Ravna izvedba, specijalno za plemeniti čelik

Rezna ploča s ugodnim i mekim rezom

Ne sadrži željezo, sumpor i klor ( $\leq 0,1\%$ ) (nema površinske hrđe)

Odličan rezni učinak u plemenitom čeliku, čeliku, aluminiju i drugim neželjeznim metalima

Ploča top kvalitete s izuzetnom brzinom rezanja, ulazi odmah u materijal, ne „pleše“



| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0670 001 115 | 115     | 1,0            | 22,23        | 25                        |
| 0670 001 125 | 125     | 1,0            | 22,23        | 25                        |
| 0670 001 230 | 230     | 2,0            | 22,23        | 25                        |



## Brusna ploča

### Ultra INOX, za čelik i plemeniti čelik

Brusna ploča bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ ) za upotrebu na čeliku, alatnom čeliku, legiranom i nehrđajućem plemenitom čeliku

Maksimalan učinak skidanja i kod svih vrsta ljevova

Maksimalan radni vijek i rezljivost zbog upotrebe plemenitog korunda

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0669 002 115 | 115     | 7              | 22,23        | 10                        |
| 0669 002 125 | 125     | 7              | 22,23        | 10                        |
| 0669 002 150 | 150     | 7              | 22,23        | 10                        |





## Rezna ploča

### F1/S, specijalist za čelik

Tvrda visokoučinkovita rezna ploča s najboljim rezultatima u čeliku

Za rezanje tankih limova, tankih cijevi i profila

Odličan rezni učinak i u visokolegiranom čeliku

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0670 015 115 | 115  | 1,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 015 125 | 125  | 1,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 015 150 | 150  | 1,6         | 22,23     | 25                     |
| 0670 015 180 | 180  | 1,6         | 22,23     | 25                     |
| 0670 015 230 | 230  | 1,9         | 22,23     | 25                     |



## Rezna ploča

### F1/I, specijalist za plemeniti čelik

Rezna ploča s ugodnim i mekim rezom

Ne sadrži željezo, sumpor i klor ( $\leq 0,1\%$ ) (nema površinske hrde)

Odličan rezni učinak i u čeliku, aluminiju i drugim neželjeznim metalima



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0670 016 076 | 76   | 1,0         | 10        | 25                     |
| 0670 016 115 | 115  | 1,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 016 125 | 125  | 1,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 016 150 | 150  | 1,6         | 22,23     | 25                     |
| 0670 016 180 | 180  | 1,6         | 22,23     | 25                     |
| 0670 016 230 | 230  | 1,9         | 22,23     | 25                     |



## Stezni trn za rezne ploče

76 mm

Za 1 mm rezne ploče

Ø 76 mm, prihvata 6 mm

Prikladan za sve vrste ravnih brusilica i savitljivih vratila

| Broj artikla | Ø mm | Prihvata mm |
|--------------|------|-------------|
| 0670 899 1   | 76   | 6           |



## Rezna ploča

### RALLYE R/S, robusna ploča za čelik

Visokoučinkovita rezna ploča s najboljim rezultatima kod rezanja čelika

Najprikladnija za materijale s tankim i punim stijenkama kao što su cijevi, limovi, profili, ...

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0670 020 115 | 115  | 1,5         | 22,23     | 25                     |
| 0670 020 120 | 115  | 2,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 020 125 | 125  | 1,5         | 22,23     | 25                     |
| 0670 020 130 | 125  | 2,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 020 180 | 180  | 2,0         | 22,23     | 25                     |
| 0670 020 230 | 230  | 2,0         | 22,23     | 25                     |

## Rezna ploča

### RALLYE R/I, robusna ploča za plemeniti čelik

Rezna ploča bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ ) (nema površinske hrde)

Za rezanje legiranih, visokolegiranih i nehrđajućih plemenitih čelika

Rezna ploča s najfinijim brusnim zrcima



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0670 021 115 | 115  | 1,6         | 22,23     | 25                     |
| 0670 021 125 | 125  | 1,6         | 22,23     | 25                     |
| 0670 021 230 | 230  | 2,5         | 22,23     | 25                     |



Brusni i rezni  
alati

## Rezna / brusna ploča

### Za rezanje i poravnavanje čelika i plemenitog čelika

Rezanje i brušenje jednom pločom bez primjesa

3-slojna sigurnosna mrežica, zadovoljava propisano bočno opterećenje (290 N) za brusne ploče

Za rezanje, poravnavanje i zaglađivanje u jednoj operaciji

Nema prekida rada zbog promjene alata

Ekstra tanko rezanje i brušenje s jednom pločom

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0670 022 125 | 125  | 1,9         | 22,23     | 25                     |



## Rezna ploča

### TRUCK T2/S, ploča koja određuje tempo

Srednje tvrda rezna ploča za rezanje građevinskih i konstrukcijskih čelika velike čvrstoće

Posebno prikladna za rezanje jakog punog materijala

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Izvedba | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|---------|------------------------|
| 0670 030 115 | 115  | 2,5         | 22,23     | Ravna   | 25                     |
| 0670 030 125 | 125  | 2,5         | 22,23     | Ravna   | 25                     |
| 0670 030 180 | 180  | 2,5         | 22,23     | Ravna   | 25                     |
| 0670 030 230 | 230  | 2,5         | 22,23     | Ravna   | 25                     |







## Rezna ploča

### TRUCK T3/S, gutač kilometara

Tvrda rezna ploča za rezanje građevinskih i konstrukcijskih čelika velike čvrstoće  
Izuzetno dugi radni vijek u rezanju punih materijala

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Izvedba | Jedinica<br>pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------|------------------------------|
| 0670 031 115 | 115     | 3,2            | 22,23        | Ravna   | 25                           |
| 0670 031 125 | 125     | 3,2            | 22,23        | Ravna   | 25                           |
| 0670 031 150 | 150     | 2,5            | 22,23        | Ravna   | 25                           |
| 0670 031 230 | 230     | 3,2            | 22,23        | Ravna   | 25                           |




## Rezna ploča

### TRUCK T4/S, rezna ploča velikog promjera

4 mm debljine, za čelik

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Izvedba | Jedinica<br>pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------|------------------------------|
| 0670 030 302 | 300     | 4,0            | 22,23        | Ravna   | 25                           |
| 0670 030 307 | 300     | 4,0            | 32           | Ravna   | 25                           |
| 0670 030 300 | 300     | 4,2            | 20           | Ravna   | 25                           |
| 0670 030 305 | 300     | 4,2            | 25,4         | Ravna   | 25                           |
| 0670 030 350 | 350     | 4,2            | 20           | Ravna   | 25                           |
| 0670 030 355 | 350     | 4,2            | 25,4         | Ravna   | 25                           |

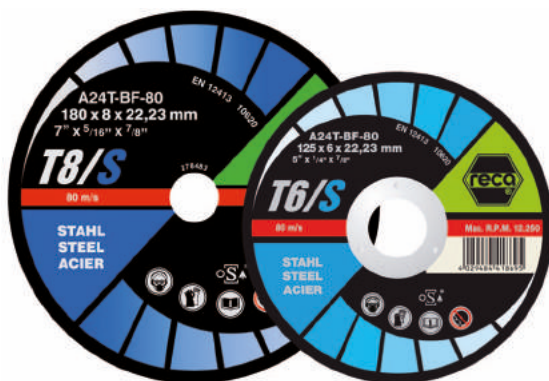

## Brusna ploča

### TRUCK T6/S, TRUCK T8/S, s turbo profilom

Srednje tvrda brusna ploča s visokim učinkom skidanja materijala za najzahtjevnije uvjete i  
velikom čvrstoćom rubova

Zakrivljena izvedba s turbo profilom

Ispunjava visoke OSA zahtjeve kvalitete

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0669 030 115 | 115     | 6              | 22,23        | 25                        |
| 0669 030 125 | 125     | 6              | 22,23        | 25                        |
| 0669 030 150 | 150     | 6              | 22,23        | 25                        |
| 0669 030 180 | 180     | 6              | 22,23        | 10                        |
| 0669 031 180 | 180     | 8              | 22,23        | 10                        |
| 0669 030 230 | 230     | 6              | 22,23        | 10                        |
| 0669 031 230 | 230     | 8              | 22,23        | 10                        |

## Rezna ploča

### ALLROAD A1, univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik

Brzina: brzo rezanje čelika i plemenitog čelika

Udobnost: univerzalno upotrebljiva, ušteda vremena zbog manjeg mijenjanja ploča, bez prašine

Sigurnost: ispunjava najviše sigurnosne OSA zahtjeve, ispitana kvaliteta

Sigurnosno tkanje: nema kidanja ploče

Dobar radni vijek za čelik i plemeniti čelik

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Izvedba     | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| 0670 050 115 | 115  | 1,0         | 22,23     | Ravna       | 25                     |
| 0670 050 125 | 125  | 1,0         | 22,23     | Ravna       | 25                     |
| 0670 050 150 | 150  | 1,6         | 22,23     | Zakrivljena | 25                     |
| 0670 050 230 | 230  | 1,8         | 22,23     | Zakrivljena | 25                     |



Brusni i rezni  
alati

## Rezna ploča

### ALLROAD A3, univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik

Brzina: brzo rezanje čelika i plemenitog čelika

Udobnost: univerzalno upotrebljiva, ušteda vremena zbog manjeg mijenjanja ploča, bez prašine

Sigurnost: ispunjava najviše sigurnosne OSA zahtjeve, ispitana kvaliteta

Sigurnosno tkanje: nema kidanja ploče

Dobar radni vijek za čelik i plemeniti čelik

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Izvedba     | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| 0670 051 119 | 115  | 2,5         | 22,23     | Zakrivljena | 25                     |
| 0670 051 129 | 125  | 2,5         | 22,23     | Zakrivljena | 25                     |
| 0670 051 180 | 180  | 2,5         | 22,23     | Ravna       | 25                     |
| 0670 051 239 | 230  | 2,5         | 22,23     | Zakrivljena | 25                     |
| 0670 051 230 | 230  | 2,5         | 22,23     | Ravna       | 25                     |
| 0670 051 233 | 230  | 3,0         | 22,23     | Ravna       | 25                     |



## Brusna ploča

### ALLROAD A6, ALLROAD A8 - univerzalna za čelik i plemeniti čelik

Povoljna i snažna standardna brusna ploča

Ispunjava visoke OSA zahtjeve kvalitete

Brusna ploča bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ ) prikladna je za čelik i plemeniti čelik

A6: Allroad, 6 mm debljine

A8: Allroad, 8 mm debljine



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0669 050 115 | 115  | 6           | 22,23     | 25                     |
| 0669 050 125 | 125  | 6           | 22,23     | 25                     |
| 0669 050 150 | 150  | 6           | 22,23     | 25                     |
| 0669 051 180 | 180  | 8           | 22,23     | 10                     |
| 0669 051 230 | 230  | 8           | 22,23     | 10                     |







## Rezna ploča

### DRAGSTER D/I, najbrža za tanke materijale

Posebno prikladna za precizno rezanje tankih materijala bez srha

Rezna ploča bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )

Prikladna za plemeniti čelik, čelik, aluminij i druge neželjezne metale



| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Izvedba     | Jedinica<br>pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 0670 100 115 | 115     | 0,8            | 22,23        | Zakrivljena | 25                           |
| 0670 100 125 | 125     | 0,8            | 22,23        | Zakrivljena | 25                           |



## Rezna ploča

### Hibridna, optimalna za akumulatorske kutne brusilice

Zahvaljujući posebnom postupku izrade omogućuje od samog početka mekane, precizne i izuzetno brze rezove uz dugi vijek trajanja

Za univerzalnu upotrebu

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )

Ravnomjerna raspodjela zrnaca

Posebno vezivno sredstvo sprečava ispadanje zrnaca

Korund s presvlakom

Posebno pakiranje za najveću moguću zaštitu od vlage

#### Područje primjene:

- plemeniti čelik, čelik, aluminij i ostali neželjezni metali

#### Prednosti:

- brzi rez
- skoro bez temperaturne boje
- agresivnost
- ulazi odmah u materijal

#### Sigurnost:

- ekstremna opteretivost
- oSa sigurnosne smjernice
- pakiranje u dozi za najveću moguću zaštitu od vlage

#### Udobnost:

- rezovi bez srha
- jako malo naknadne obrade
- malo prašine



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Debljina<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|--------------|----------------|---------------------------|
| 0670 130 125 | 125     | 22,23        | 1              | 15                        |



## Rezna ploča

### ALU, specijalist za aluminij

Za univerzalnu upotrebu za sve neželjezne metale koji se razmazuju kao što su aluminij, bakar, cink, olovo i njihove legure

Ploče su impregnirane parafinom kako bi se spriječilo razmazivanje

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Provrt<br>mm | Izvedba     | Jedinica<br>pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 0670 120 115 | 115     | 1,5            | 22,23        | Zakrivljena | 25                           |
| 0670 120 125 | 125     | 1,5            | 22,23        | Zakrivljena | 25                           |
| 0670 120 230 | 230     | 1,9            | 22,23        | Ravna       | 25                           |

## Rezna ploča

### Multi Cut

Za tvrdo i meko drvo, drvo s čavlima, plastiku (kabelske kanalice, cijevi, ...), gipskartonske ploče, staklena vlakna, pleksiglas, itd.

Rezna ploča od tvrdog metala za univerzalnu upotrebu  
Izuzetno velika rezna brzina zbog male debljine



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt-Ø | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|----------|------------------------|
| 0670 200 076 | 76   | 1,8         | 10       | 2                      |
| 0670 200 125 | 125  | 2           | 22,23    | 2                      |



Brusni i rezni  
alati

## Udarana bušilica

### Komplet Milwaukee

Sadržaj:

- 1 x akumulatorski udarni bušač i odvrtlač M18 ONEPD/0
- 1 x akumulatorska ugaona brusilica M18 CAG 125X/0
- 3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-ion baterija
- 1 x brzi punjač M12-18 FC
- 2 x HD kutija

| Broj artikla | Naziv                               |
|--------------|-------------------------------------|
| 4698 459 384 | Milwaukee M18 ONEP P2G-503X komplet |



## Brusna ploča

### Specijalist za aluminij

Za univerzalnu upotrebu kod svih neželjeznih metala kao što su aluminij, bakar, cink, olovo i njihove legure

Impregnirana parafinom kako bi se spriječilo razmazivanje

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0669 120 115 | 115  | 6           | 22,23     | 10                     |
| 0669 120 125 | 125  | 6           | 22,23     | 10                     |





## Brusna ploča

### Specijal, za izgradnju cjevovoda

Specijalna brusna ploča za izgradnju cjevovoda

Za obradu rubova cijevi i profila

Vrlo tvrda brusna ploča dugog radnog vijeka

Za kombiniranu upotrebu kao rezna i brusna ploča u izgradnji cjevovoda

| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0669 170 125 | 125  | 4           | 22,23     | 25                     |

## Rezna ploča

### Za metal, ravna izvedba

S najboljim rezultatima u čeliku kod rezanja tankih limova, profila i materijala s tankim stijenkama



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Izvedba | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|---------|------------------------|
| 6056 439 36  | 100  | 10        | Ravna   | 10                     |
| 6017 456 491 | 100  | 10        | Ravna   | 25                     |



## Rondeller brusna ploča

Garantira kod radnog kuta od 5-30° širok brusni trag uz vrlo hladno brušenje

Široko područje upotrebe zbog izvanredne obrade:

- izrada spremnika i postrojenja, izrada turbina i brodogradnja, valjaonice lima, visokogradnja i niskogradnja, čeličane i kotlogradnja, kamenolomi

Polufleksibilna, zakrivljena brusna ploča odobrena je za fino ručno brušenje kutnim

brusilicama pod brojem proglasa 221, DSA br. 1426 i SUVA br. 325 za brzinu od  $v_a = 80$  m/s



| Broj artikla | Ø mm | Kvaliteta | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-----------|------------------------|
| 0665 215 24  | 115  | A24-BF    | 22,23     | 25                     |
| 0665 215 36  | 115  | A36-BF    | 22,23     | 25                     |
| 0665 215 60  | 115  | A60-BF    | 22,23     | 25                     |
| 0665 212 524 | 125  | A24-BF    | 22,23     | 25                     |
| 0665 212 536 | 125  | A36-BF    | 22,23     | 25                     |
| 0665 212 560 | 125  | A60-BF    | 22,23     | 25                     |

## Brusna ploča

### Green Corps

Optimalna udobnost brušenja

Brusna ploča od 3 mm prikladna za mnoštvo metala - plemeniti čelik, čelik, lijev, aluminij, bronca, ...

| Broj artikla | Izvedba         | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0669 011 115 | Brusna ploča    | 115  | 3           | 22,23     | 10                     |
| 0669 011 125 | Brusna ploča    | 125  | 3           | 22,23     | 10                     |
| 0669 011 100 | Potporni tanjur | -    | -           | -         | 1                      |

# 3M



Brusni i rezni  
alati

## Disk s brusnim listićima

### T-Mop


Najbolji učinak na teško rezljivim materijalima (kaljeni čelik, alatni čelik, plemeniti čelik, ...)

Univerzalno primjenjiv za obradu svih metala

Idealan za obradu rubova, zavora i skošenih rubova



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| 0666 730 040 | 125  | 22,2      | 40          | 10                     |
| 0666 730 060 | 125  | 22,2      | 60          | 10                     |

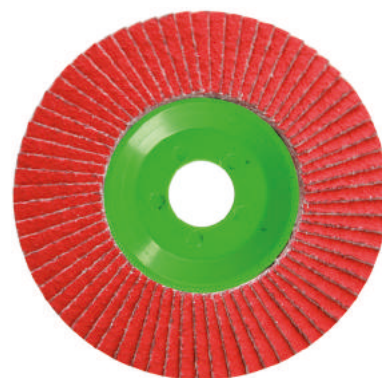

## Disk s brusnim listićima

### R-Mop i 150 mm R/T-Mop

Prikladan za obradu svih vrsta metala

Najbolji učinak kod teško rezljivih materijala (čelika, alatnog čelika, plemenitog čelika,...)

Idealan za obradu rubova, zavora i skošenih rubova

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )


Zakrivljena izvedba

Napomena: koristiti kutnu brusilicu od barem 1000 W

#### Prednosti:

- maksimalno skidanje materijala zahvaljujući keramičkim zrnima s mogućnošću samooštrenja
- može se u potpunosti upotrijebiti jer keramička zrnca ostaju do potpune istrošenosti
- zahvaljujući keramičkim zrnima dobiva se ravnomjerno izbrušena površina
- robusno brusno tkanje
- najveća moguća otpornost na habanje kod obrade rubova
- manje vibracija zahvaljujući posebnoj potpurnom tanjuru
- manje popravkih radova

| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| 0666 315 040 | 115  | 22,23     | 40          | 10                     |
| 0666 325 040 | 125  | 22,23     | 40          | 10                     |
| 0666 981 504 | 150  | 22,23     | 40          | 10                     |
| 0666 981 784 | 178  | 22,23     | 40          | 10                     |

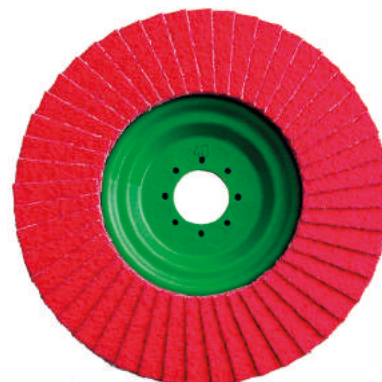





## Disk s brusnim listićima

### Hybrid-Mop, idealan za akumulatorske kutne brusilice

Za čelik, legure čelika, plemeniti čelik, lijevano željezo kao i neželjezne metale

Optimalna izvedba za akumulatorske kutne brusilice jer je hibridni disk oko 20% laganiji od uobičajenog diska s brusnim listićima

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )

#### Prednosti:

- multi zrnca za 2 u 1 primjenu - grubo brušenje i međubrušenje (granulacija 40 i 60)
- robusno brusno tkanje s uvijek prisutnim ostrim brusnim zrnima
- visokoučinkoviti otvoreno rasuti cirkonijev korund s mogućnošću samooštrenja
- široki razmak između lamela omogućuje upotrebu većeg broja zrnaca
- dobro skidanje materijala i kod malog pritiska
- nema zagrijavanja diska
- dugi radni vijek

| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| 0666 130 125 | 125  | 22,23     | 40 / 60     | 5                      |



## Disk s brusnim listićima

### RECA Ceramic-Mop ECO

Naglasak na skidanju materijala i na dugom vijeku trajanja

Univerzalna upotreba kod svih vrsta metala

Najbolji učinak kod čelika, plemenitog čelika i aluminija

Idealan za obradu rubova, zavora i škošenih rubova

U asortimanu kao zakrivljena ili ravna izvedba (idealna za obradu aluminija)

Bez željeza, sumpora i klora ( $\leq 0,1\%$ )

Robusno brusno tkanje (pamuk / poliester)


Izuzetno tvrda i otporna samooštreća keramička zrnca za ravnomjerno izbrušenu površinu

Potrebno je malo dodatnih popravnih radova

Nema zagrijavanja diska

Napomena: koristiti kutnu brusilicu od barem 1000 W

| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Izvedba     | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| 0666 211 040 | 115  | 22,2      | 40          | Zakrivljeni | 25                     |
| 0666 213 040 | 115  | 22,2      | 40          | Ravni       | 25                     |
| 0666 211 060 | 115  | 22,2      | 60          | Zakrivljeni | 25                     |
| 0666 213 060 | 115  | 22,2      | 60          | Ravni       | 25                     |
| 0666 212 040 | 125  | 22,2      | 40          | Zakrivljeni | 25                     |
| 0666 214 040 | 125  | 22,2      | 40          | Ravni       | 25                     |
| 0666 212 060 | 125  | 22,2      | 60          | Zakrivljeni | 25                     |
| 0666 214 060 | 125  | 22,2      | 60          | Ravni       | 25                     |

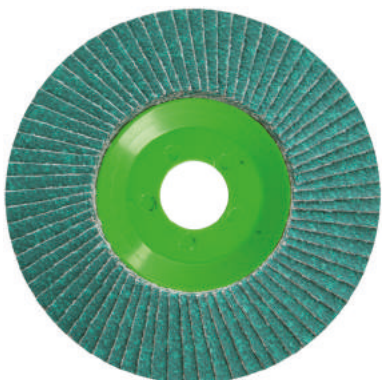

## Disk s brusnim listićima

### F/I-Mop

Najbolji učinak u plemenitom čeliku

Primjenjiv i za čelik kao i za teško rezljive materijale

Podjednako prikladan za brušenje rubova i brušenje površine



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| 0666 526 040 | 125  | 22,2      | 40          | 10                     |
| 0666 526 060 | 125  | 22,2      | 60          | 10                     |
| 0666 526 080 | 125  | 22,2      | 80          | 10                     |
| 0666 526 120 | 125  | 22,2      | 120         | 10                     |



## Disk s brusnim listićima

### Ela-Mop

S elastičnim plastičnim blago zakrivljenim tanjurom (6°)

Univerzalno primjenjiv za čelik, plemeniti čelik, lijevano željezo, obojene metale ili aluminij

Zahvaljujući maloj visini idealan za teško dostupna mjesta



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| 0666 111 540 | 115  | 22,2      | 40          | 10                     |
| 0666 111 560 | 115  | 22,2      | 60          | 10                     |
| 0666 111 580 | 115  | 22,2      | 80          | 10                     |
| 0666 111 512 | 115  | 22,2      | 120         | 10                     |
| 0666 112 540 | 125  | 22,2      | 40          | 10                     |
| 0666 112 560 | 125  | 22,2      | 60          | 10                     |
| 0666 112 580 | 125  | 22,2      | 80          | 10                     |
| 0666 112 512 | 125  | 22,2      | 120         | 10                     |



Brusni i rezni  
alati

## Disk s brusnim listićima

### F/S-Mop

Najbolji učinak u čeličnim materijalima


U zakrivljenoj i ravnoj izvedbi

Univerzalno primjenjiv za čelik, lijevano željezo i plemeniti čelik

Podjednako prikladan za brušenje rubova i brušenje površine



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Izvedba     | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 0666 515 040 | 115  | 40          | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 515 060 | 115  | 60          | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 515 080 | 115  | 80          | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 515 120 | 115  | 120         | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 525 040 | 125  | 40          | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 525 060 | 125  | 60          | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 525 080 | 125  | 80          | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 525 120 | 125  | 120         | Zakrivljeni | 22,2      | 10                     |
| 0666 415 040 | 115  | 40          | Ravni       | 22,2      | 10                     |
| 0666 415 060 | 115  | 60          | Ravni       | 22,2      | 10                     |
| 0666 415 080 | 115  | 80          | Ravni       | 22,2      | 10                     |
| 0666 425 040 | 125  | 40          | Ravni       | 22,2      | 10                     |
| 0666 425 060 | 125  | 60          | Ravni       | 22,2      | 10                     |
| 0666 425 080 | 125  | 80          | Ravni       | 22,2      | 10                     |

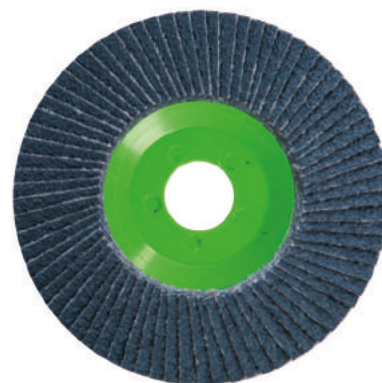



## Disk s brusnim listićima

### Flex-Mop

Radni kut od 15-20° i zakrivljeni oblik omogućavaju plansko i površinsko brušenje  
60 lamela od cirkon korunda naneseo je na tkaninu vezanu fenolnom smolom  
Za razne vrste upotrebe  
Garantira visoku sigurnost i prikladan je za sve materijale (i A2)



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0666 011 540 | 115  | 40          | 22,23     | 25                     |
| 0666 011 560 | 115  | 60          | 22,23     | 25                     |
| 0666 011 580 | 115  | 80          | 22,23     | 25                     |
| 0666 011 512 | 115  | 120         | 22,23     | 25                     |
| 0666 012 540 | 125  | 40          | 22,23     | 25                     |
| 0666 012 560 | 125  | 60          | 22,23     | 25                     |
| 0666 012 580 | 125  | 80          | 22,23     | 25                     |
| 0666 012 512 | 125  | 120         | 22,23     | 25                     |
| 0666 015 040 | 150  | 40          | 22,23     | 10                     |
| 0666 015 060 | 150  | 60          | 22,23     | 10                     |
| 0666 015 080 | 150  | 80          | 22,23     | 10                     |
| 0666 017 840 | 178  | 40          | 22,23     | 10                     |
| 0666 017 860 | 178  | 60          | 22,23     | 10                     |
| 0666 017 880 | 178  | 80          | 22,23     | 10                     |



## Disk s brusnim listićima

### Z-Mop

Bazični disk s brusnim listićima pogodan za obradu čelika



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0666 991 154 | 115  | 40          | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 156 | 115  | 60          | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 158 | 115  | 80          | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 151 | 115  | 120         | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 254 | 125  | 40          | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 256 | 125  | 60          | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 258 | 125  | 80          | 22,23     | 25                     |
| 0666 991 251 | 125  | 120         | 22,23     | 25                     |



## Disk s brusnim listićima

### RECA Rondo Mop

Posebni oblik - savijene lamele  
Omogućuje brušenje kutnih zavora na teško dostupnim mjestima  
Omogućuje frontalno brušenje zahvaljujući savijenim brusnim lamelama (od 90°)  
Robusno brusno tkanje (pamuk/poliester)  
Tvrdi i otporna keramička zrnca s mogućnošću samooštrenja  
Zahvaljujući keramičkim zrcima postiže se ravnomjerna slika brušenja  
Keramička zrnca ostaju na tkanju do potpune iskoristivosti  
Najveća otpornost na habanje prilikom obrade bridova



| Broj artikla | Granulacija | Ø mm |
|--------------|-------------|------|
| 0666 080 060 | 60          | 125  |
| 0666 080 160 | 60          | 150  |

Koristiti kutnu brusilicu s više od 1000 W.

## Disk s brusnim listićima

### D/I-Mop, s otvorima za gledanje

Jasan pogled na izradak omogućuje kontrolu skidanja materijala

Nema zagrijavanja

Izvedba s cirkonijem omogućuje agresivno skidanje materijala

Područja primjene:

- savršeno za obradu tankih limova i zaglađivanje finih varova
- uklanjanje temperaturnih boja, hrđe i laka
- za obradu plemenitog čelika, čelika, aluminija i neželjeznih metala



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Provrt mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|------------------------|
| 0666 025 040 | 125  | 40          | 22,23     | 10                     |
| 0666 025 060 | 125  | 60          | 22,23     | 10                     |
| 0666 025 080 | 125  | 80          | 22,23     | 10                     |



Brusni i rezni  
alati

## Disk s brusnim listićima

### Inox-Mop

Sa strukturiranim abrazivima za fino zaglađivanje

Izvršni rezultati u poliranju sve do zrcalnog sjaja

Manji trošak u odnosu na konvencionalne metode, jer je potrebno manje radnih koraka

Ravnomjerno zaglađivanje sve do završetka rada

Višestruko duži životni vijek u usporedbi s uobičajenim abrazivima

Plastična ploča sprečava oštećenja površine

Područja primjene:

- za srednje i završno brušenje čelika, plemenitog čelika, alatnog čelika, aluminija i neželjeznih metala



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Izvedba | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------|---------|------------------------|
| 0666 050 022 | 125  | 220         | 22,23     | 12.250                   | A 100   | 10                     |
| 0666 050 028 | 125  | 280         | 22,23     | 12.250                   | A 65    | 10                     |
| 0666 050 040 | 125  | 400         | 22,23     | 12.250                   | A 45    | 10                     |
| 0666 050 060 | 125  | 600         | 22,23     | 12.250                   | A 30    | 10                     |
| 0666 050 120 | 125  | 1.200       | 22,23     | 12.250                   | A 16    | 10                     |

Pažnja: Upotrebite brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## Disk s brusnim listićima

### Kombi-Mop

Kombinirani disk s naizmjenično postavljenim brusnim listićima i runom

Brže skidanje materijala i finišenje u jednom radnom koraku

Pogodan za skidanje srha, uklanjanje temperaturnih boja, zaglađivanje zavarnih šavova, fino brušenje, čišćenje i poliranje plemenitog čelika, čelika, aluminija i neželjeznih metala



| Broj artikla | Provrt mm | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|------|-------------|------------------------|
| 0666 070 020 | 22,23     | 125  | Srednji     | 5                      |

Pažnja: Upotrebite brusilicu s regulacijom brzine okretaja!





## Mop od runa

Prikladan za uklanjanje temperaturne boje, hrđe, ogorina i lakova, za fino brušenje, čišćenje, obradu i poliranje plemenitog čelika, čelika, aluminija i neželjeznih metala



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Boja   | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|--------|------------------------|
| 0666 030 000 | 125  | 22,23     | 100         | Smeđa  | 10                     |
| 0666 030 010 | 125  | 22,23     | 180         | Crvena | 10                     |
| 0666 030 020 | 125  | 22,23     | 320         | Plava  | 10                     |



## Disk s brusnim listićima

### Finish-Mop

Disk s filcom za poliranje do visokog sjaja

Korištenjem abrazivne paste zajedno s RECA Finish-Mopom postiže se zrcalno visoki sjaj

Ne sadrži brusno sredstvo, tako da nema uklanjanja materijala

Plastična ploča sprečava oštećenja površine

Primjena:

- kod korištenja različitih pasti, svaka od njih treba imati svoj vlastiti RECA Finish-Mop



| Broj artikla | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|--------------------------|------|------------------------|
| 0666 060 125 | 22,23     | 7.650                    | 125  | 5                      |

Pažnja: Upotrebite brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

## Fini brusni disk od runa

### Za predobradu i doradu

Od jako gustog tkanja od rune

Specijalno razvijen za predobradu i doradu metalnih materijala

Maksimalna brzina okretaja: 10 000 o/min

Idealna brzina okretaja: 6 000 o/min



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Tvrdoća    | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------|------------------------|
| 0666 811 580 | 115  | 22,23     | 80          | Grubi      | 5                      |
| 0666 811 528 | 115  | 22,23     | 280         | Fini       | 5                      |
| 0666 811 560 | 155  | 22,23     | 600         | Super fini | 5                      |



## Ploča s „čičkom“

### Univerzalna

Ovaj sistem nudi najbržu izmjenu ploča zbog „čičak“ zatvarača na tanjuru i pločama. Prikladna za brušenja metala, drva, boje, laka, itd., od grube obrade pa sve do finog brušenja.

Maksimalni broj okretaja: 10 300 o/min

Može se koristiti u kutnim brusilicama za promjere ploča 150 mm

Zamjena brusne ploče laganim povlačenjem odnosno pritiskom

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 0665 015 40  | 150  | 40          | 25                     |
| 0665 015 60  | 150  | 60          | 25                     |
| 0665 015 80  | 150  | 80          | 25                     |
| 0665 015 100 | 150  | 100         | 25                     |
| 0665 015 120 | 150  | 120         | 25                     |
| 0665 015 150 | 150  | 150         | 25                     |
| 0665 015 180 | 150  | 180         | 25                     |
| 0665 015 240 | 150  | 240         | 25                     |
| 0665 015 280 | 150  | 280         | 25                     |
| 0665 015 320 | 150  | 320         | 25                     |
| 0665 015 400 | 150  | 400         | 25                     |



Brusni i rezni  
alati

## Brusni tanjur za ploče s „čičkom“

Fleksibilni gumeni tanjur s priрубnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

| Broj artikla | Ø mm | Pogon M | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|---------|--------------------------|
| 0665 015     | 150  | 14      | 10300                    |



## Ploča od runa

### S „čičak“ zatvaračem

SCSB Scrim Back ploča, bez rupa

Brzo i agresivno brušenje

Učinkovito uklanjanje skinutog materijala

Izvrstan radni vijek

Brza zamjena



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Boja   | Max. broj okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM/PAK |
|--------------|------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| 0665 001 152 | 115  | Gruba       | Smeđa  | 13300                    | 1                          |
| 0665 001 153 | 115  | Srednja     | Crvena | 13300                    | 1                          |
| 0665 001 154 | 115  | Fina        | Plava  | 13300                    | 1                          |
| 0665 001 502 | 150  | Gruba       | Smeđa  | 9600                     | 10                         |
| 0665 001 503 | 150  | Srednja     | Crvena | 9600                     | 10                         |
| 0665 001 504 | 150  | Fina        | Plava  | 9600                     | 10                         |

Kod promjera od 115 mm mogu se koristiti potporni tanjuri sa ili bez trna jer ove ploče imaju prihvat s centriranjem.







## Brusni tanjur za ploče s „čičkom“

Za ploče od runa s „čičkom“

Fleksibilni gumeni tanjur s prirubnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

| Broj artikla | Ø mm | Pogon M | Izvedba                     | Tvrdoća |
|--------------|------|---------|-----------------------------|---------|
| 0665 001 151 | 115  | 14      | S nastavkom za centriranje  | Srednji |
| 0665 001 150 | 115  | 14      | Bez nastavka za centriranje | Srednji |
| 0665 001 500 | 150  | 14      | Bez nastavka za centriranje | Srednji |

## Ploča s „čičkom“

**Keramička**

Samooštreća, agresivna keramička zrnca

Vrlo visoki učinak skidanja

Nema zagrijavanja ploče

Prikladna za sljedeće materijale:

- kromirani čelik, kromirano poniklani čelik
- visokolegirani čelik
- legure na bazi nikla
- legure titana
- mesing
- bronca




| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 0665 021 256 | 125  | 60          | 10                     |
| 0665 021 258 | 125  | 80          | 10                     |
| 0665 021 251 | 125  | 120         | 10                     |

## Brusni tanjur za ploče s „čičkom“

Gumeni tanjur s prirubnicom za keramičke ploče s „čičkom“

Za upotrebu na kutnim brusilicama

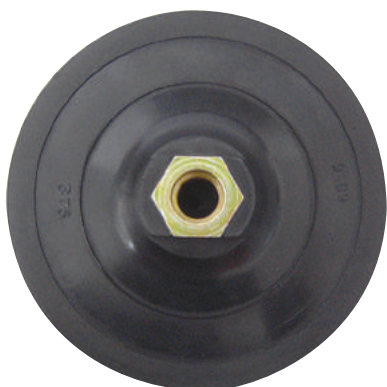

| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Max. broj okretaja o/min | Tvrdoća |
|--------------|------|---------|--------------------------|---------|
| 0665 001 250 | 125  | M 14    | 12.200                   | Tvrdi   |

## Ploča s „čičkom“ Trizact™


### Za sve radove brušenja sve do predpoliranja

Za sve materijale, posebno titan, nikal, kobalt, krom i druge plemenite legure

Piramidalna struktura omogućuje preskakanje radnih koraka što ima za posljedicu drastično smanjenje radnog vremena

Dugi radni vijek

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 0665 012 516 | 125  | A 160/120   | 10                     |
| 0665 012 510 | 125  | A 100/220   | 10                     |
| 0665 012 545 | 125  | A 45/400    | 10                     |
| 0665 012 530 | 125  | A 30/600    | 10                     |
| 0665 012 501 | 125  | A 16/1.200  | 10                     |
| 0665 012 565 | 125  | A 65/280    | 10                     |

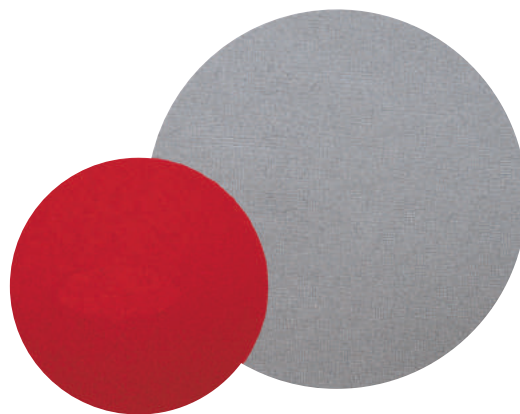

Brusni i rezni  
alati

## Brusni tanjur za ploče s „čičkom“

### S „čičak“ oblogom otpornom na toplinu

Plastični brusni tanjur

Posebno izrađen za upotrebu ploča s „čičkom“ Trizact™

| Broj artikla | Ø mm   | Prihvat | Tvrdoća |
|--------------|--------|---------|---------|
| 0665 001 251 | 125x15 | M 14    | Srednji |



## Clean disk

### C36-B grubi

Ploča za čišćenje od debelog runa

Za uklanjanje korozije, hrđe, premaza, za skidanje hrđe i čišćenje ostataka boje na limenim dijelovima, za čišćenje metalnih površina i zavara

Ne sadrži metalne sastojke

Optimalni rezultati mogu se postići samo s kutnim brusilicama s regulacijom broja okretaja



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 0666 411 536 | 115  | 22,23     | 6000                           | 10                     |
| 0666 412 536 | 125  | 22,23     | 6000                           | 10                     |
| 0666 417 836 | 178  | 22,2      | 6000                           | 10                     |





## Ploča za kutne zavare

Za čelik, plemeniti čelik, šarene metale  
Lako se prilagođava materijalu koji se obrađuje

Oznaka 3 SF (srednje meka izvedba):

- lagano zaglađivanje rubova
- prikrivanje ogrebotina
- uklanjanje temperaturnih boja
- uklanjanje hrđe i oksida
- uklanjanje tankih zavora

Oznaka 6 AM (srednje tvrda izvedba):

- brušenje zavora
- uklanjanje ogrebotina
- uklanjanje zavarnih točaka
- zaglađivanje rubova



| Broj artikla | Izvedba | Ø mm | Debljina mm | Provrt-Ø | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|---------|------|-------------|----------|------------------------|
| 0666 915 008 | 3 SF    | 125  | 6,3         | 22,2     | 1                      |
| 0666 915 006 | 6 AM    | 125  | 6,3         | 22,2     | 1                      |



## Clean disk

**Flexi, C36-B grubi**

Ploča za čišćenje od debelog runa

Za uklanjanje korozije, hrđe, premaza, za skidanje hrđe i čišćenje ostataka boje na limenim dijelovima, za čišćenje metalnih površina i zavora

Ne sadrži metalne sastojke



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 0666 913 075 | 75   | 8           | 13        | 8000                           | 10                     |
| 0666 913 100 | 100  | 13          | 13        | 6000                           | 10                     |
| 0666 913 150 | 150  | 13          | 13        | 4100                           | 10                     |
| 0666 913 200 | 200  | 13          | 13        | 3000                           | 10                     |



## Clean disk

**Fire**

Prikladan za obradu plemenitog čelika, običnog i specijalnog čelika, aluminija, titana, neželjeznih metala, legura, fiberglasa, plastike, kamena, drva, itd.

Za uklanjanje hrđe, ostataka korozije, ogorina, prljavštine, tvrdokornih boja, premaza i temperaturnih boja posebno na plemenitom čeliku

Za upotrebu na bušilici ili ravnim brusilicama s regulacijom broja okretaja



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 0666 914 100 | 100  | 13          | 13        | 6000                           | 10                     |
| 0666 914 150 | 150  | 13          | 13        | 4100                           | 10                     |

## Stezni element

Za ploče za čišćenje / Clean diskove

| Broj artikla | Ø mm | Raspon mm | Dužina mm | Jedinica pakiranja Komplet |
|--------------|------|-----------|-----------|----------------------------|
| 0666 913 652 | 6    | 13        | 52        | 1                          |
| 0666 913 867 | 8    | 13        | 67        | 1                          |



Brusni i rezni alati

## Vlaknasta ploča


### Za grubo i fino brušenje

Za grubo i fino brušenje na ravnim i zaobljenim površinama

Snažni nosivi tanjur s presvlakom od korunda vezanog umjetnom smolom garantira dugačak radni vijek

Za upotrebu na kutnim brusilicama do 80 m/s u kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurom  
Križni provrt 22 mm

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 0665 115 100 | 115  | 100         | 25                     |
| 0665 115 120 | 115  | 120         | 25                     |
| 0665 115 24  | 115  | 24          | 25                     |
| 0665 115 36  | 115  | 36          | 25                     |
| 0665 115 40  | 115  | 40          | 25                     |
| 0665 115 60  | 115  | 60          | 25                     |
| 0665 115 80  | 115  | 80          | 25                     |
| 0665 125 100 | 125  | 100         | 25                     |
| 0665 125 120 | 125  | 120         | 25                     |
| 0665 125 24  | 125  | 24          | 25                     |
| 0665 125 36  | 125  | 36          | 25                     |
| 0665 125 40  | 125  | 40          | 25                     |
| 0665 125 60  | 125  | 60          | 25                     |
| 0665 125 80  | 125  | 80          | 25                     |
| 0665 150 40  | 150  | 40          | 25                     |
| 0665 150 60  | 150  | 60          | 25                     |
| 0665 150 80  | 150  | 80          | 25                     |
| 0665 180 120 | 180  | 120         | 25                     |
| 0665 180 24  | 180  | 24          | 25                     |
| 0665 180 36  | 180  | 36          | 25                     |
| 0665 180 40  | 180  | 40          | 25                     |
| 0665 180 60  | 180  | 60          | 25                     |
| 0665 180 80  | 180  | 80          | 25                     |

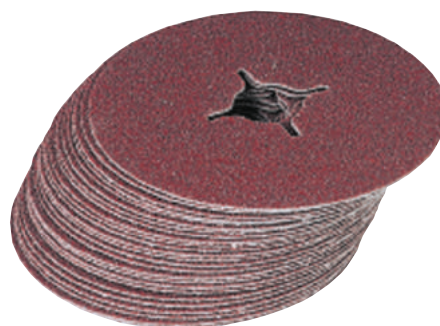



## Vlaknasta ploča

### Ploča od vulkaniziranih vlakana

Cirkon-korund: za maksimalan radni vijek u brušenju čelika i plemenitog čelika




| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| 0665 111 503 | 115     | 36          | 25                        |
| 0665 111 504 | 115     | 40          | 25                        |
| 0665 111 506 | 115     | 60          | 25                        |
| 0665 111 508 | 115     | 80          | 25                        |
| 0665 112 503 | 125     | 36          | 25                        |
| 0665 112 504 | 125     | 40          | 25                        |
| 0665 112 506 | 125     | 60          | 25                        |
| 0665 112 508 | 125     | 80          | 25                        |

## Vlaknasta ploča

### Ploča od Cool-vlakana

S brusno aktivnim punjenjem, za maksimalan učinak brušenja površina obojenih metala, aluminija i plemenitog čelika

Za upotrebu u kutnim brusilicama do 80 m/s u kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurom  
Provrt ø 22 mm



| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| 0665 111 603 | 115     | 36          | 25                        |
| 0665 111 604 | 115     | 40          | 25                        |
| 0665 111 606 | 115     | 60          | 25                        |
| 0665 111 608 | 115     | 80          | 25                        |
| 0665 111 612 | 115     | 120         | 25                        |
| 0665 112 604 | 125     | 40          | 25                        |
| 0665 112 606 | 125     | 60          | 25                        |
| 0665 112 608 | 125     | 80          | 25                        |
| 0665 112 612 | 125     | 120         | 25                        |



## Vlaknasta ploča

### Keramička zrnca

Najtvrdja i najotpornija brusna keramička zrnca

Razvijena s garancijom konstantne visokoučinkovitosti

3x dulji radni vijek i 3x bolji učinak skidanja naspram vlaknastih ploča od cirkond korunda

Za obradu svih vrsta metala, vrlo prikladna za teško rastezljive materijale kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelici, itd...

Križni provrt ø 22 mm



| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------------|---------------------------|
| 0665 070 036 | 115     | 36                | 25                        |
| 0665 070 060 | 115     | 60                | 25                        |
| 0665 070 080 | 115     | 80                | 25                        |
| 0665 070 120 | 115     | 120               | 25                        |
| 0665 080 036 | 125     | 36                | 25                        |
| 0665 080 060 | 125     | 60                | 25                        |
| 0665 080 080 | 125     | 80                | 25                        |
| 0665 080 120 | 125     | 120               | 25                        |
| 0665 085 036 | 150     | 36                | 25                        |
| 0665 085 060 | 150     | 60                | 25                        |
| 0665 085 080 | 150     | 80                | 25                        |
| 0665 085 120 | 150     | 120               | 25                        |



## Vlknasta ploča

### S keramičkim zrcima


Za maksimalan učinak brušenja površina čelika i plemenitog čelika

Za upotrebu u kutnim brusilicama do 80 m/s u kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurom

Križni provrt ø 22 mm



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|----------------|------------------------|
| 0665 182 724 | 180  | 24             | 25                     |
| 0665 182 740 | 180  | 40             | 25                     |
| 0665 182 760 | 180  | 60             | 25                     |
| 0665 182 780 | 180  | 80             | 25                     |
| 0665 182 712 | 180  | 120            | 25                     |

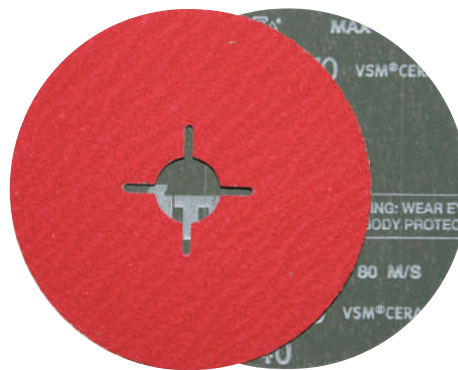

Brusni i rezni  
alati


## Gumeni potporni tanjur

### Fleksibilni

Fleksibilni gumeni tanjur s priрубnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

| Broj artikla | Naziv                   | Ø mm    | Pogon M | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|-------------------------|---------|---------|--------------------------|
| 4696 500 6   | Zamjenska stezna matica | 180     | 14      | -                        |
| 4696 500 7   | Zamjenska stezna matica | 115/125 | 14      | -                        |
| 0666 115     | Gumeni potporni tanjur  | 115     | 14      | 15000                    |
| 0666 125     | Gumeni potporni tanjur  | 125     | 14      | 12500                    |
| 0666 150     | Gumeni potporni tanjur  | 150     | 14      | 12500                    |
| 0666 180     | Gumeni potporni tanjur  | 180     | 14      | 8500                     |

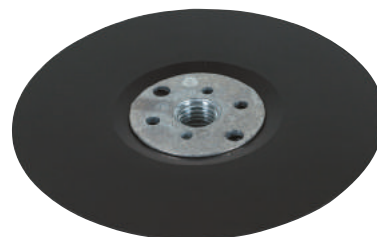

## Gumeni potporni tanjur

### Turbo profil

Turbo gumeni tanjur s priрубnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

Za obradu inoxa

| Broj artikla | Ø mm | Pogon M |
|--------------|------|---------|
| 0666 115 1   | 115  | 14      |
| 0666 125 1   | 125  | 14      |



## Gumeni potporni tanjur

### Turbo

S prirubnicom

Za primjenu na kutnim brusilicama

Posebno razvijen za obradu inoxa



| Broj artikla | Ø<br>mm | Pogon<br>M |
|--------------|---------|------------|
| 0665 085 000 | 150     | 14         |



## Vlaknasta brusna ploča Cubitron® II

### Za čelik 982C

Visokoučinkovita ploča za čelik i neželjezne metale

Za dosad neviđeno skidanje materijala uz najdulji radni vijek

Idealna za obradu zavora, brušenje bridova i površina kao i za zaglađivanje

Bez željeza, klora i sumpora ( $\leq 0,1\%$ )



| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Max. broj okretaja<br>o/min | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0665 727 400 | 115     | 36+         | 13.200                      | 25                        |
| 0665 727 403 | 115     | 60+         | 12.000                      | 25                        |
| 0665 727 406 | 115     | 80+         | 8.500                       | 25                        |
| 0665 727 401 | 125     | 36+         | 13.200                      | 25                        |
| 0665 727 404 | 125     | 60+         | 12.000                      | 25                        |
| 0665 727 407 | 125     | 80+         | 8.500                       | 25                        |
| 0665 727 402 | 180     | 36+         | 13.200                      | 25                        |
| 0665 727 405 | 180     | 60+         | 12.000                      | 25                        |
| 0665 727 408 | 180     | 80+         | 8.500                       | 25                        |



## Vlaknasta brusna ploča Cubitron™ II


### Za plemeniti čelik 987C

Visokoučinkovita ploča za teško rezljive materijale

Za dosad neviđeno skidanje materijala uz najdulji radni vijek

Idealna za obradu zavora, brušenje bridova i površina kao i za zaglađivanje

Bez željeza, klora i sumpora ( $\leq 0,1\%$ )

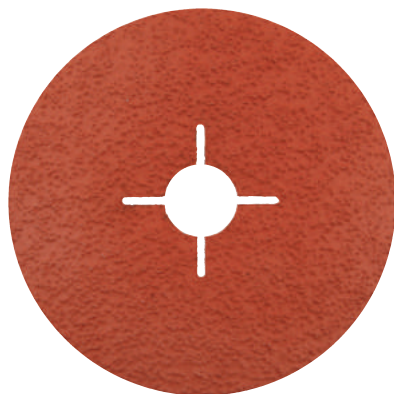

| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Max. broj okretaja<br>1/min | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0665 727 409 | 115     | 36+         | 13.200                      | 25                        |
| 0665 727 412 | 115     | 60+         | 12.000                      | 25                        |
| 0665 727 415 | 115     | 80+         | 8.500                       | 25                        |
| 0665 727 410 | 125     | 36+         | 13.200                      | 25                        |
| 0665 727 413 | 125     | 60+         | 12.000                      | 25                        |
| 0665 727 416 | 125     | 80+         | 8.500                       | 25                        |
| 0665 727 411 | 180     | 36+         | 13.200                      | 25                        |
| 0665 727 414 | 180     | 60+         | 12.000                      | 25                        |
| 0665 727 417 | 180     | 80+         | 8.500                       | 25                        |

## Potporni tanjur

### Srednje tvrdi

Srednje tvrdi potporni tanjur za 3M™ Cubitron

| Broj artikla | Opis      | Ø mm |
|--------------|-----------|------|
| 0666 115 2   | Crni, M14 | 115  |
| 0666 125 2   | Crni, M14 | 125  |
| 0666 118 2   | Crni, M14 | 180  |

**3M**



Brusni i rezni  
alati

## Potporni tanjur

### Ekstremno tvrdi

Ekstremno tvrdi potporni tanjur za 3M™ Cubitron

Poboljšava učinak skidanja i radni vijek ploče

| Broj artikla | Opis        | Ø mm |
|--------------|-------------|------|
| 0665 764 860 | Crveni, M14 | 115  |
| 0665 764 861 | Crveni, M14 | 125  |
| 0665 764 862 | Crveni, M14 | 180  |

**3M**



## DISC brusni sistem

### Potporni tanjur za ploče s „čičkom“

Odgovara za sva RECA DISC brusna sredstva

Za točno i sigurno pozicioniranje ploča s „čičkom“

Znatno smanjuje vibracije kod brušenja

Prihvatni navoj M14

| Broj artikla | Naziv           | Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------------|------|------------------------|
| 0668 000 100 | Potporni tanjur | 100  | 1                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!





## DISC brusni sistem

### Soft-FIX

U kombinaciji s potpornim tanjurom omogućuje meko brušenje

Za upotrebu u kombinaciji s Keramičkim DISC-om, Inox DISC-om ili DISC-om za finiisanje  
Odogovara za širine ploča 115 mm i 125 mm

| Broj artikla | Naziv    | Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|----------|------|------------------------|
| 0668 000 115 | Soft-FIX | 115  | 1                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## DISC brusni sistem

### Keramički DISC

Opremljen s 3M® Cubitron® zrcima

Za obradu svih metala, posebice teško rezljivih materijala kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelik, itd.

Za brušenje zavora, skošenih zavora i zaglađivanje

Koristiti samo u kombinaciji sa Soft-FIX!



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Granulacija | Max. broj okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 0668 010 080 | 115  | 22,23     | 80          | 7.000                    | 10                     |
| 0668 010 100 | 115  | 22,23     | 100         | 7.000                    | 10                     |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## DISC brusni sistem

### DISC od runa

Za skidanje i zaglađivanje tankih zavora, za čišćenje i finiisanje površina, za skidanje temperature boje

Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, itd.

Koristiti samo u kombinaciji sa Soft-FIX!



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 0668 020 010 | 125  | 100         | 22,23     | 7.000                    | 5                      |
| 0668 020 020 | 125  | 180         | 22,23     | 7.000                    | 5                      |
| 0668 020 030 | 125  | 280         | 22,23     | 7.000                    | 5                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## DISC brusni sistem

### Inox DISC

Strukturirano brusno sredstvo za fino brušenje (3M-Trizact®)

Visoko skidanje materijala s istovremenom finom i jednakom brusnom slikom

Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, neželjeznih metala

Koristiti samo u kombinaciji sa Soft-FIX!



| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Izvedba | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------|---------|------------------------|
| 0668 050 022 | 115  | 220         | 22,23     | 7.000                    | A 100   | 10                     |
| 0668 050 032 | 115  | 320         | 22,23     | 7.000                    | A 60    | 10                     |
| 0668 050 040 | 115  | 400         | 22,23     | 7.000                    | A 45    | 10                     |
| 0668 050 120 | 115  | 1.200       | 22,23     | 7.000                    | A 16    | 10                     |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



Brusni i rezni alati

## DISC brusni sistem

### Finish DISC

S filcom za visokosjajno poliranje

S upotrebom brusne paste postiže se visoki sjaj

Ne sadrži brusno sredstvo, pa nema skidanja materijala



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 0668 055 115 | 115  | 5           | 22,23     | 5.000                    | 5                      |
| 0668 060 115 | 115  | 10          | 22,23     | 5.000                    | 5                      |
| 0668 060 125 | 125  | 10          | 22,23     | 5.000                    | 5                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## DISC brusni sistem

### Compact DISC

Višeslojno prešano brusno runo s velikim udjelom brusnih zrnaca

Vrlo fini površinski završetak (zahtijeva mali pritiski pritisak)

Najdulji radni vijek i najdulja otpornost na habanje

Nema zagrijavanja

Prikladan za teško dostupna mjesta (užlijebljeni zavar, ...)

Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, neželjeznih metala


#### Napomena:

- 6AC/granulacija 100: za izjednačavanje zavora
- 6AMD/granulacija 280: za predbrušenje i izjednačavanje zavora
- 3SFN/granulacija 600: za predpoliranje



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Primjena                   | Tvrdoća | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------|
| 0668 106 100 | 125  | 6           | 22,23     | 5.000                    | Skučena mjesta             | 3SFN    | 100         | 5                      |
| 0668 106 600 | 125  | 6           | 22,23     | 5.000                    | Skučena mjesta             | 3SFN    | 600         | 5                      |
| 0668 106 280 | 125  | 6           | 22,23     | 5.000                    | Skučena mjesta             | 6AMD    | 280         | 5                      |
| 0668 112 600 | 125  | 12          | 22,23     | 5.000                    | Ravno / zaobljeno brušenje | 3SFN    | 600         | 5                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

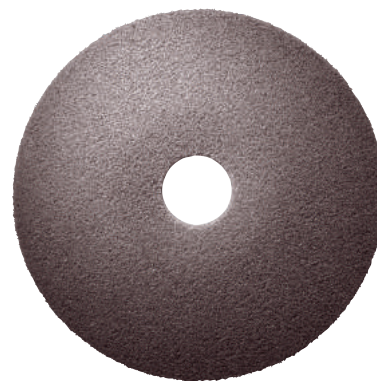





## DISC brusni sistem

### Compact DISC

Višeslojno prešano brusno runo s velikim udjelom brusnih zrnaca

Vrlo fini površinski završetak (zahtijeva mali pritisni pritisak)

Najdulji radni vijek i najdulja otpornost na habanje

Nema zagrijavanja

Prikladan za teško dostupna mjesta (užlijebljeni zavari, ...)

Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, neželjeznih metala

### Napomena:

- 6AC/granulacija 100: za izjednačavanje zavora
- 6AMD/granulacija 280: za predbrušenje i izjednačavanje zavora
- 3SFN/granulacija 600: za predpoliranje



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Provrt mm | Max. broj okretaja 1/min | Primjena                   | Tvrdoća | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------|
| 0668 112 280 | 125  | 12          | 22,23     | 5.000                    | Ravno / zaobljeno brušenje | 6AMD    | 280         | 5                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## DISC brusni sistem

### DISC Kit Inox univerzalni

Univerzalno upotrebljivi za brušenje površina, okruglih cijevi i teško dostupnih mjesta

12-dijelni komplet:

- 1x DISC za finišenje
- 1x Kompaktni DISC
- 6x INOX DISC
- 2x Keramički DISC
- 1x Soft-FIX
- 1x Potporni tanjur



| Broj artikla | Izvedba             | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 0668 200 000 | Komplet, 12-dijelni | 1                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



## DISC brusni sistem

### DISC Kit Compact

Startni komplet s prešanim kompaktnim pločama od rune

Za brušenje površina i okruglo brušenje

7-dijelni komplet:

- 1x Soft-FIX
- 1x Potporni tanjur
- 1x DISC za finišenje
- 2x Kompaktni DISC
- 2x Keramički DISC



| Broj artikla | Izvedba            | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 0668 200 100 | Komplet, 7-dijelni | 1                      |

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

## Mini disk

### Tip A


Materijal: čelik i obojeni metal

Brusna ploča odnosno ploča od runa s brzim „R“ izmjenjskim sistemom

Vrlo brza izmjena brusnih listića

Za obradu na teško dostupnim mjestima

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 2675 002 514 | 51   | 40          | 100                    |
| 2675 002 516 | 51   | 60          | 100                    |
| 2675 002 518 | 51   | 80          | 100                    |
| 2675 002 511 | 51   | 120         | 100                    |
| 2675 002 764 | 76   | 40          | 50                     |
| 2675 002 766 | 76   | 60          | 50                     |
| 2675 002 768 | 76   | 80          | 50                     |
| 2675 002 761 | 76   | 120         | 50                     |

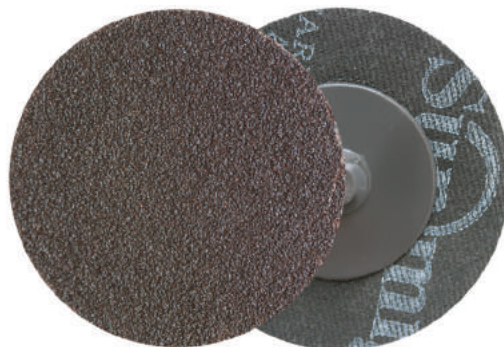

Brusni i rezni  
alati

## Mini disk

### Tip HP


Materijal: plemeniti čelik i obojeni metal

Brusne ploče odnosno ploče od runa s brzim „R“ izmjenjskim sistemom

Vrlo brza izmjena brusnih listića

Za obradu na teško dostupnim mjestima

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 2675 001 514 | 51   | 40          | 100                    |
| 2675 001 516 | 51   | 60          | 100                    |
| 2675 001 518 | 51   | 80          | 100                    |
| 2675 001 511 | 51   | 120         | 100                    |
| 2675 001 764 | 76   | 40          | 50                     |
| 2675 001 766 | 76   | 60          | 50                     |
| 2675 001 768 | 76   | 80          | 50                     |
| 2675 001 761 | 76   | 120         | 50                     |

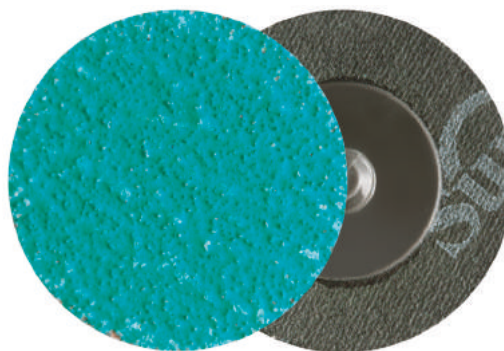

## Mini disk

### Keramički, brzostezni „R“ sistem

Vrlo stabilni „X-nosač“ s keramičkim zrcima i brusno-aktivnom površinskom oblogom (cool)

Vrlo dobar i efikasan učinak skidanja zbog velike žilavosti keramičkih zrnaca i efekta


samooštrenja


Brusno-aktivna površinska obloga odgađa začepljenje i odgovorna je za hladnije brušenje

Za rad s pneumatskim strojevima kao i savitljivim osovinama s povišenom pritiskom

Za brušenje materijala otpornog na visoke temperature, tvrdih neželjeznih materijala, titana, itd.

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija |
|--------------|------|-------------|
| 2675 006 514 | 51   | 40          |
| 2675 006 516 | 51   | 60          |
| 2675 006 518 | 51   | 80          |
| 2675 006 511 | 51   | 120         |
| 2675 006 764 | 76   | 40          |
| 2675 006 766 | 76   | 60          |
| 2675 006 768 | 76   | 80          |
| 2675 006 761 | 76   | 120         |

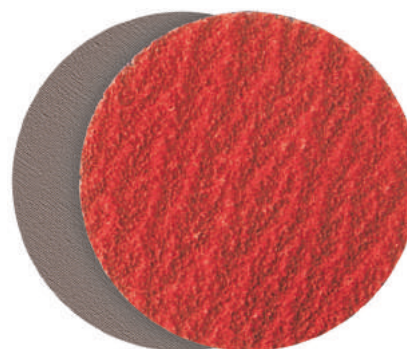

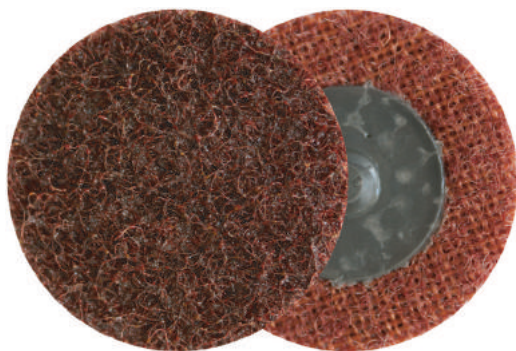

## Mini disk

### Od runa

Materijal: čelik, plemeniti čelik, obojeni metal i titan

Brusna ploča odnosno ploča od runa s brzim „R“ izmjenskim sistemom

Vrlo brza izmjena brusnih listića

Za obradu na teško dostupnim mjestima

| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| 2675 005 514 | 51      | Grubi       | 50                        |
| 2675 005 516 | 51      | Srednji     | 50                        |
| 2675 005 518 | 51      | Fini        | 50                        |
| 2675 005 764 | 76      | Grubi       | 25                        |
| 2675 005 766 | 76      | Srednji     | 25                        |
| 2675 005 768 | 76      | Fini        | 25                        |



## Mini disk Kompakt

### Brzostezni „R“ sistem

S brzosteznim zatvaračem System „Roloc“™

Nema zagrijavanja pa ni nastanka temperaturne boje

Dugi radni vijek

Vrlo dobar izgled obrađene površine - skoro efekt poliranja

Višeslojno prešana vlakna od rune

Zahvaljujući različitim varijacijama tipa rune u kombinaciji s posebno izgrađenim vezivnim zrnima nastaje široki spektar mogućnosti upotrebe

Upotreba:

- čišćenje, izjednačavanje, zaglađivanje i finišenje
- posebno prikladan za obradu mekih metala kao i visokolegiranih čelika i legura titana
- fino brušenje kao priprema za poliranje
- uklanjanje lakova i površinske hrđe
- za rad sa štapnim i pneumatskim brusilicama kao i savitljivim osovinama

### Područja primjene:

Meki (2SF) i srednje meki (3SF):


- blago zaglađivanje bridova i ogrebotina, uklanjanje temperaturne boje, hrđe, oksida, tankih zavara

Srednji (2AM):

- zaglađivanje bridova, uklanjanje tankih zavara, hrđe i oksida

Srednje tvrdi (6AM):

- brušenje zavara, uklanjanje ogrebotina i zavara, zaglađivanje bridova

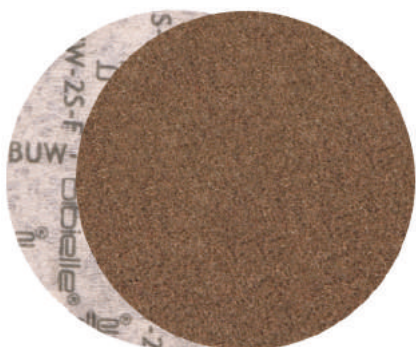

| Broj artikla | Ø<br>mm | Tvrdoća |
|--------------|---------|---------|
| 2675 003 515 | 51      | 2SF     |
| 2675 003 516 | 51      | 2AM     |
| 2675 003 517 | 51      | 3SF     |
| 2675 003 518 | 51      | 6AM     |
| 2675 003 765 | 76      | 2SF     |
| 2675 003 766 | 76      | 2AM     |
| 2675 003 767 | 76      | 3SF     |
| 2675 003 768 | 76      | 6AM     |

## Mini disk Clean

### Meka ploča za grubo čišćenje

S brzosteznim zatvaračem System „Roloc™“


Mekana ploča od grubog runa

Gotovo u potpunosti sprečava začepljenje kod podmazujućih materijala

Primjena:

- za grube radove čišćenja, uklanjanje laka, temperaturne boje, ostataka hrđe i ljepljivosti

| Broj artikla | Ø<br>mm |
|--------------|---------|
| 2675 003 510 | 51      |
| 2675 003 760 | 76      |



## Mini disk Fire

### Tvrda ploča za grubo čišćenje

S brzosteznim zatvaračem System „Roloc™“


Tvrda ploča od grubog runa

Gotovo u potpunosti sprečava začepljenje kod podmazujućih materijala

Primjena:

- za grube radove čišćenja, uklanjanje laka, temperaturne boje, ostataka hrđe i ljepljivosti

| Broj artikla | Ø<br>mm |
|--------------|---------|
| 2675 003 511 | 51      |
| 2675 003 761 | 76      |

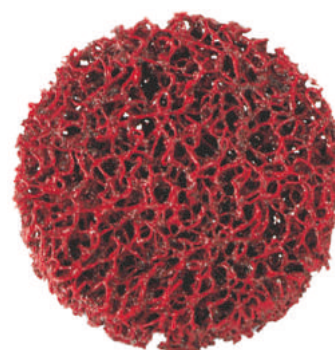

## Mini disk / četka RD-ZB

### Brzostezna ploča „R“ sistem

Za zaglađivanje, čišćenje i poliranje

Primjena:

- obrada plemenitog čelika, aluminija, C-čelika, lijevanog željeza i neželjeznih metala kao što su mesing i bronca

| Broj artikla | Naziv       | Tip | Boja   | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-------------|-----|--------|-------------|------------------------|
| 2695 400 505 | RD-ZB 50 mm | C   | Zelena | 50          | 10                     |
| 2695 400 508 | RD-ZB 50 mm | C   | Žuta   | 80          | 10                     |
| 2695 400 755 | RD-ZB 75 mm | C   | Zelena | 50          | 5                      |
| 2695 400 758 | RD-ZB 75 mm | C   | Žuta   | 80          | 5                      |







## Mini disk držač


### Za mini disk

Mini disk držač za sistem brze izmjene „R“

S 6 mm prihvatom i 1/4"- 20 UNC unutarnjim navojem (za direktni prihvat)

Za mini disk ploče promjera 51 - 76 mm


| Broj artikla | Ø<br>mm | Prihvat-Ø<br>mm | Max. broj okretaja<br>o/min | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2675 001 051 | 51      | 6               | 20.000                      | 1                         |
| 2675 001 076 | 76      | 6               | 20.000                      | 1                         |



## Mini disk adapter

Za kutnu brusilicu s M14 prihvatom

| Broj artikla | Unutrašnji-Ø | Vanjski-Ø  | Max. broj okretaja<br>o/min | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2675 001 014 | M14          | 1/4-20 UNC | 20.000                      | 1                         |

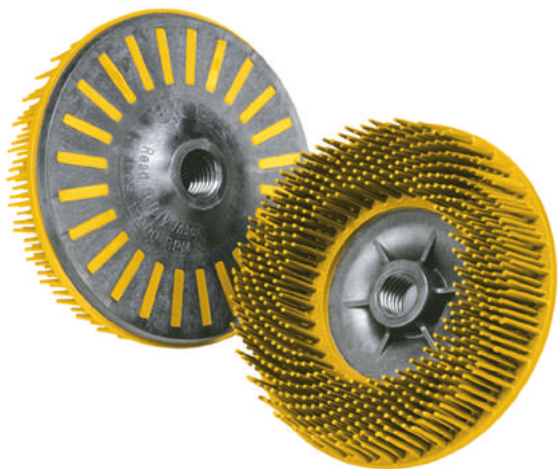

## Četka

### Mop-četka BD-ZB

Za upotrebu na kutnim brusilicama

S lijevanim M14 prihvatom može se brzo montirati na svaku standardnu kutnu brusilicu. Ostaci boje, ljepila, temperaturne boje, hrđa i ostale površinske nečistoće mogu se brzo i jednostavno, praktički bez pritisknog pritiska ukloniti s većih površina.

| Broj artikla | Prihvat<br>M | Ø<br>mm | Boja   | Granulacija | Jedinica<br>pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|---------|--------|-------------|------------------------------|
| 2695 411 550 | 14           | 115     | Zelena | 50          | 5                            |
| 2695 411 580 | 14           | 115     | Žuta   | 80          | 5                            |
| 2695 411 512 | 14           | 115     | Bijela | 120         | 5                            |



## Četka

### Radijalna četka BB-ZB, tip A

Sastoji se od pojedinačnih elemenata

Idealna za upotrebu na brusnom bloku, savitljivoj osovinici ili ravnoj brusilici

Prilagodljiva četka koja sigurno i brzo čisti i zaglađuje

| Broj artikla | Naziv          | Tip | Boja   | Granulacija | Jedinica<br>pakiranja<br>KOM |
|--------------|----------------|-----|--------|-------------|------------------------------|
| 2695 415 036 | BB-ZB 150 x 12 | A   | Smeđa  | 36          | 5                            |
| 2695 415 050 | BB-ZB 150 x 12 | A   | Zelena | 50          | 5                            |
| 2695 415 080 | BB-ZB 150 x 12 | A   | Žuta   | 80          | 5                            |



## Četka

### Radijalna četka BB-ZB, tip C

Kruća, sigurno i brzo čisti i zaglađuje pod visokim pritiskom

Može se isto tako upotrijebiti na brusnom bloku, savitljivoj osovinu ili ravnoj brusilici

| Broj artikla | Naziv          | Tip | Boja   | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|----------------|-----|--------|-------------|------------------------|
| 2695 415 112 | BB-ZB 150 x 12 | C   | Bijela | 120         | 5                      |
| 2695 415 122 | BB-ZB 150 x 12 | C   | Crvena | 220         | 5                      |
| 2695 415 140 | BB-ZB 150 x 12 | C   | Plava  | 400         | 5                      |

# 3M



Brusni i rezni  
alati

## Stezni element za 3M četke

### Stezni element MN-AC

S ovim steznim elementima mogu se Scotch-Brite radijalne četke upotrijebiti na ravnoj brusilici ili savitljivoj osovinu

| Broj artikla | Naziv                        | Prihvat-Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------------|
| 2695 400 003 | Stezni element MN-AC 150 mm  | 6            | 5                      |
| 2695 400 004 | Stezni element MN-AC 150 mm  | 8            | 1                      |
| 2695 400 001 | Prirubnica za promjer 150 mm | -            | 25                     |

# 3M



## Četka

### Radijalna četka RB-ZB

Mali radijani pojedinačni segmenti Scotch-Brite četke sa zakrivljenim čekinjama koje su odlične za čišćenje i zaglađivanje u unutrašnjosti (npr. čišćenje unutrašnjosti cijevi)

Idealne za upotrebu na savitljivoj osovinu i ravnoj brusilici

| Broj artikla | Naziv       | Tip | Boja   | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-------------|-----|--------|-------------|------------------------|
| 2695 405 080 | RB-ZB 50 mm | C   | Žuta   | 80          | 40                     |
| 2695 405 120 | RB-ZB 50 mm | C   | Bijela | 120         | 40                     |
| 2695 407 580 | RB-ZB 75 mm | C   | Žuta   | 80          | 40                     |
| 2695 407 512 | RB-ZB 75 mm | C   | Bijela | 120         | 40                     |
| 2695 407 522 | RB-ZB 75 mm | C   | Crvena | 220         | 40                     |

# 3M




## Adapter

### Adapter MN-AC 990M

Scotch-Brite priključci s 6 mm prihvatom za prihvat RB-ZB pojedinačnih segmenata s promjerom 50 mm do 75 mm za maksimalnu širinu ploče od 12,7 mm

| Broj artikla | Naziv              | Prihvat-Ø mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 2695 400 002 | Adapter MN-AC 990M | 6            | 5                      |

# 3M

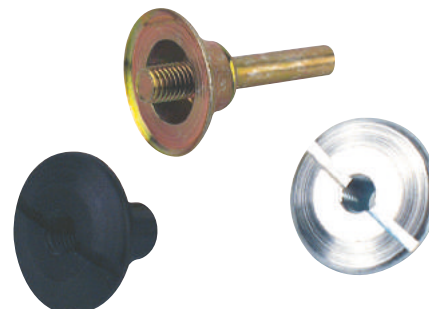

**MIRKA**


## Ekscentrična električna brusilica

### Deros

Tehničke specifikacije:

- bez transformatora
- dužina kabela oko 4,30 m
- s varijabilnom regulacijom brzine okretaja
- separadni on/off prekidač
- patentirani čip motora
- motor je bez četkica, ugljene četkice ne trebaju se mijenjati
- 350 W motor / 230 V
- konstantna brzina i kod pritisknog djelovanja na stroj
- Soft Start funkcija štiti površinu
- konstantno provjeravanje temperature motora
- elektronička kočnica motora i tanjura za jednostavan i siguran rad
- s transportnim koferom

Ergonomija:

- malih dimenzija, lagana
- moguće korištenje s lijevom ili desnom rukom
- jednostavna i sigurna regulacija brzine okretaja pomoću poluge
- Hub 5,0 srednji učinak skidanja - za univerzalne radove kod brušenja

| Broj artikla | Prihvat | Preporuka<br>broja okretaja<br>1/min | Težina<br>g | Podizanje<br>mm | Broj rupica | Ø<br>mm |
|--------------|---------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 4696 800 012 | 5/16"   | 4.000-10.000                         | 1.000       | 5,0             | 52          | 150     |

**MIRKA**


## Ekscentrična električna brusilica

### Ceros

Tehničke specifikacije:

- s transformatorom
- dužina kabela transformatora oko 2,10 m
- dužina kabela od transformatora do stroja oko 4,40 m
- s varijabilnom regulacijom brzine okretaja
- separadni on/off prekidač
- 350 W motor / 230 V
- konstantna brzina i kod pritisknog djelovanja na stroj
- malo potrošnih dijelova (dugi radni vijek), skoro bešumna

Ergonomija:

- malih dimenzija, lagana
- moguće korištenje s lijevom ili desnom rukom
- jednostavna i sigurna regulacija brzine okretaja pomoću poluge
- Hub 2,5: nizak učinak skidanja - za fine radove kod brušenja
- Hub 5,0: srednji učinak skidanja - za univerzalne radove kod brušenja
- Hub 8,0: visoki učinak skidanja - za grube radove kod brušenja

| Broj artikla | Prihvat | Preporuka<br>broja okretaja<br>1/min | Težina<br>g | Podizanje<br>mm | Broj rupica | Ø<br>mm |
|--------------|---------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 4696 800 009 | 5/16"   | 4.000-10.000                         | 920         | 2,5             | 52          | 150     |
| 4696 800 010 | 5/16"   | 4.000-10.000                         | 920         | 5,0             | 52          | 150     |

**MIRKA**


## Ostali Mirka pribor

| Broj artikla | Naziv                       | Za                                      |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 4696 800 023 | Nastavak + komplet adaptera | Mirka vibracijska brusilica i ekscentar |

## Pribor za industrijske usisavače

| Broj artikla | Naziv                                                                               | Za                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4696 800 021 | Sintetička vrećica                                                                  | Mirka industrijski usisavač 915, 5 komada                   |
| 4696 800 022 | Crijevo s integriranim električnim kablom, antistatičko, plastično, Ø 27 mm x 5,5 m | Mirka industrijski usisavač (1025, 915, 1230) i Mirka DEROS |

MIRKA



Brusni i rezni  
alati


## Ploča s „čičkom“

Gold

Univerzalna brusna ploča za drvo, lak i plastiku

| Broj artikla | Ø mm | Broj rupica | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-------------|------------------------|
| 2671 815 040 | 150  | 15          | 40          | 50                     |
| 2671 815 060 | 150  | 15          | 60          | 50                     |
| 2671 815 080 | 150  | 15          | 80          | 100                    |
| 2671 815 012 | 150  | 15          | 120         | 100                    |
| 2671 815 015 | 150  | 15          | 150         | 100                    |
| 2671 815 018 | 150  | 15          | 180         | 100                    |
| 2671 815 022 | 150  | 15          | 220         | 100                    |
| 2671 815 024 | 150  | 15          | 240         | 100                    |
| 2671 815 032 | 150  | 15          | 320         | 100                    |
| 2671 815 004 | 150  | 15          | 400         | 100                    |
| 2671 815 050 | 150  | 15          | 500         | 100                    |

MIRKA

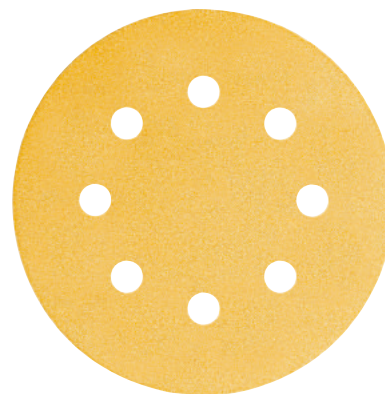


## Ploča s „čičkom“

Q-Silver


Univerzalna brusna ploča za drvo, lak i plastiku

| Broj artikla | Ø mm | Broj rupica | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|-------------|------------------------|
| 2671 826 008 | 150  | 15          | 80          | 100                    |
| 2671 826 010 | 150  | 15          | 100         | 100                    |
| 2671 826 012 | 150  | 15          | 120         | 100                    |
| 2671 826 015 | 150  | 15          | 150         | 100                    |
| 2671 826 018 | 150  | 15          | 180         | 100                    |
| 2671 826 022 | 150  | 15          | 220         | 100                    |
| 2671 826 024 | 150  | 15          | 240         | 100                    |
| 2671 826 028 | 150  | 15          | 280         | 100                    |
| 2671 826 032 | 150  | 15          | 320         | 100                    |
| 2671 826 040 | 150  | 15          | 400         | 100                    |
| 2671 826 050 | 150  | 15          | 500         | 100                    |
| 2671 826 060 | 150  | 15          | 600         | 50                     |
| 2671 826 080 | 150  | 15          | 800         | 50                     |
| 2671 826 100 | 150  | 15          | 1000        | 50                     |
| 2671 826 120 | 150  | 15          | 1200        | 50                     |
| 2671 826 150 | 150  | 15          | 1500        | 50                     |

MIRKA

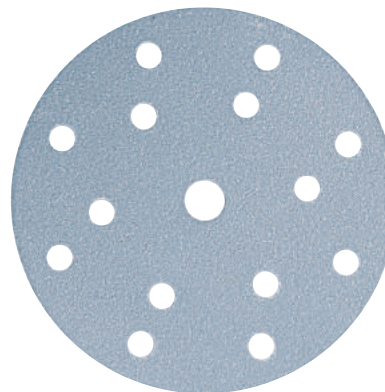

MIRKA

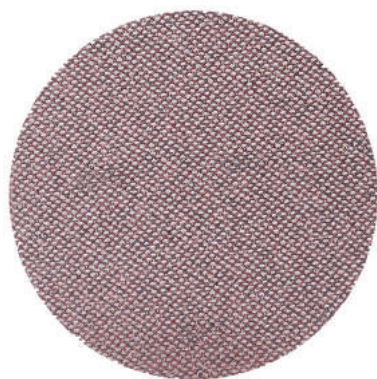


## Ploča s „čičkom“

### Abranet ACE-HD

Agresivna brusna ploča za metal, plastiku i drvo

| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| 2671 811 840 | 125     | 40          | 25                        |
| 2671 811 860 | 125     | 60          | 25                        |
| 2671 811 880 | 125     | 80          | 25                        |
| 2671 817 040 | 150     | 40          | 25                        |
| 2671 817 060 | 150     | 60          | 25                        |
| 2671 817 080 | 150     | 80          | 25                        |

MIRKA

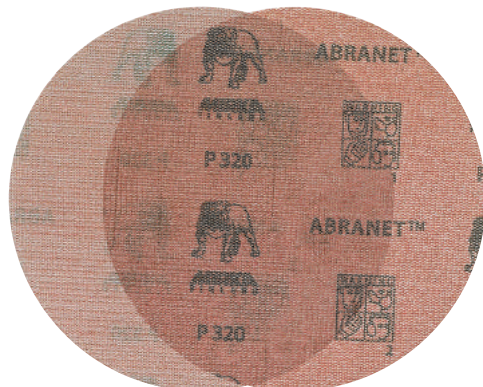


## Ploča s „čičkom“

### Abranet

Za brušenje laka/punila, plastike i drva bez prašine

| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| 2671 811 680 | 125     | 80          | 50                        |
| 2671 811 612 | 125     | 120         | 50                        |
| 2671 811 615 | 125     | 150         | 50                        |
| 2671 811 618 | 125     | 180         | 50                        |
| 2671 811 624 | 125     | 240         | 50                        |
| 2671 811 632 | 125     | 320         | 50                        |
| 2671 811 640 | 125     | 400         | 50                        |
| 2671 811 650 | 125     | 500         | 50                        |
| 2671 811 660 | 125     | 600         | 50                        |
| 2671 815 180 | 150     | 80          | 50                        |
| 2671 815 110 | 150     | 100         | 50                        |
| 2671 815 112 | 150     | 120         | 50                        |
| 2671 815 115 | 150     | 150         | 50                        |
| 2671 815 118 | 150     | 180         | 50                        |
| 2671 815 124 | 150     | 240         | 50                        |
| 2671 815 132 | 150     | 320         | 50                        |
| 2671 815 136 | 150     | 360         | 50                        |
| 2671 815 140 | 150     | 400         | 50                        |
| 2671 815 150 | 150     | 500         | 50                        |
| 2671 815 160 | 150     | 600         | 50                        |
| 2671 815 111 | 150     | 1000        | 50                        |

MIRKA

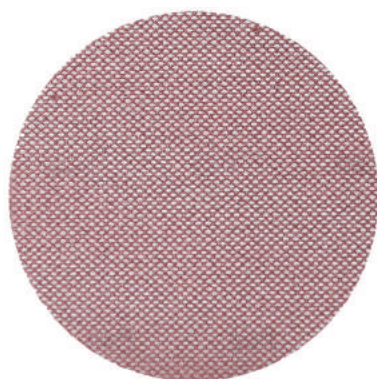

## Ploča s „čičkom“

### Abranet ACE

Keramička brusna zrnca za brze i idealne brusne rezultate kod obrade tvrdog drva (kao npr. bukva i hrast) i drugih tvrdih površinskih materijala

| Broj artikla | Ø<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| 2671 815 151 | 150     | 500         | 50                        |
| 2671 815 161 | 150     | 600         | 50                        |
| 2671 815 181 | 150     | 800         | 50                        |




## Ploča s „čičkom“

### Abralon

Za upotrebu kod lakiranja i poliranja te mokro brušenje plastike

| Broj artikla | Ø mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-------------|------------------------|
| 2671 835 050 | 150  | 500         | 20                     |
| 2671 835 060 | 150  | 600         | 20                     |
| 2671 835 100 | 150  | 1.000       | 20                     |
| 2671 835 200 | 150  | 2.000       | 20                     |
| 2671 835 300 | 150  | 3.000       | 20                     |
| 2671 835 400 | 150  | 4.000       | 20                     |

MIRKA

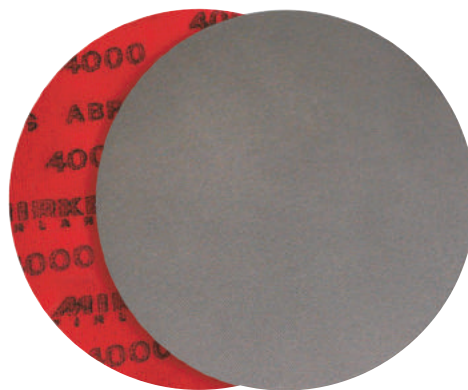

Brusni i rezni  
alati

## Ručni blok

Ručni blok za ploče s „čičkom“ Ø 150 mm

| Broj artikla | Ø mm | Dimenzija mm  |
|--------------|------|---------------|
| 2671 800 001 | 150  | 78 x 87 x 148 |

MIRKA



## Brusni tanjur

### Unipad

Univerzalni brusni tanjur


| Broj artikla | Ø mm | Broj rupica          | Prihvat    | Tvrdoća |
|--------------|------|----------------------|------------|---------|
| 2671 800 150 | 150  | 6, 7, 9, 15, Abranet | 5/16" + M8 | Srednji |

MIRKA





MIRKA

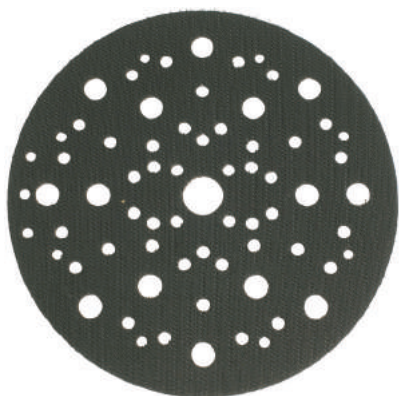

## Zaštitna podloga


### Mirka

Štiti brusni tanjur od oštećenja

Nudi poboljšano prijanjanje ploča s „čičkom“ Gold, Q-Silver, Abranet HD, Abranet i Abralon na postojećim brusnim tanjurima

| Broj artikla | Ø<br>mm | Broj rupica          | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 2671 800 129 | 125     | 8, 9, 17, Abranet    | 5                         |
| 2671 800 161 | 150     | 6, 7, 9, 15, Abranet | 1                         |
| 2671 800 159 | 150     | 6, 7, 9, 15, Abranet | 5                         |

MIRKA

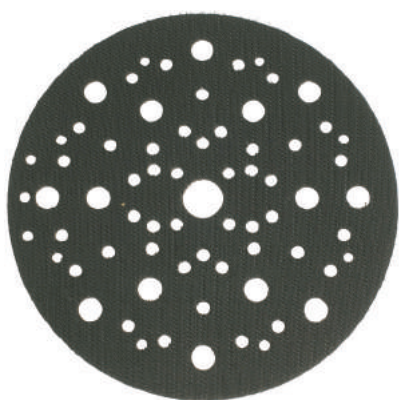

## Soft podloga

Za optimalno prilagođavanje brusnog sredstva neravninama na površini

Za fino brušenje i konture

Postavlja se između brusnog tanjura i brusne ploče

| Broj artikla | Ø<br>mm | Broj rupica          | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 2671 800 160 | 150     | 6, 7, 9, 15, Abranet | 1                         |

MIRKA



## Brusni tanjur

### Abranet

Isporuka sa zaštitnom podlogom

| Broj artikla | Ø<br>mm | Broj rupica          | Prihvat | Tvrdoća |
|--------------|---------|----------------------|---------|---------|
| 2671 800 126 | 125     | 5, 19, Abranet       | 5/16"   | Srednji |
| 2671 800 127 | 125     | 8, 9, 17, Abranet    | 5/16"   | Srednji |
| 2671 800 157 | 150     | 6, 7, 15, Abranet    | 5/16"   | Srednji |
| 2671 800 151 | 150     | 6, 7, 9, 15, Abranet | 5/16"   | Srednji |

## Brusna traka Q-Silver

MIRKA

Brusni papir s optimalnom agresivnošću i velikom otpornošću na habanje kod toplinskog opterećenja i brušenja metala  
Prikladna izvedba i za brušenje tvrdog drva i spojnih vezivnih materijala

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Broj rupica | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| 2671 899 001 | 115       | 230       | 10          | 80          | 100                    |
| 2671 899 003 | 115       | 230       | 10          | 120         | 100                    |
| 2671 899 005 | 115       | 230       | 10          | 180         | 100                    |
| 2671 899 006 | 115       | 230       | 10          | 240         | 100                    |




Brusni i rezni  
alati

## Brusno platno

### Čvrsto, plavo tijelo

Čvrsto platno s ravnomjerno posutim korundom  
Standardna kvaliteta za obradu metala

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 0674 60      | 230       | 280       | 60          |
| 0674 80      | 230       | 280       | 80          |
| 0674 100     | 230       | 280       | 100         |
| 0674 120     | 230       | 280       | 120         |
| 0674 150     | 230       | 280       | 150         |
| 0674 180     | 230       | 280       | 180         |

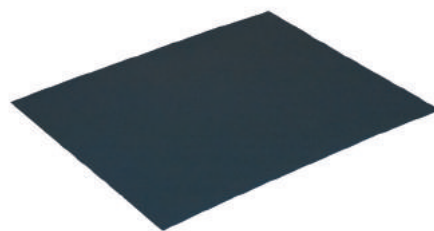

## Brusno platno

STARCKE®

### Fleksibilno


Vrlo fleksibilno platno s ravnomjerno posutim korundom  
Zbog fleksibilnosti posebno prikladno za izradu oblika i naprava  
Vrhunska kvaliteta za obradu metala  
Boja: smeđa

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| 2670 638 40  | 230       | 280       | 40          | 50                     |
| 2670 638 60  | 230       | 280       | 60          | 50                     |
| 2670 638 80  | 230       | 280       | 80          | 50                     |
| 2670 638 100 | 230       | 280       | 100         | 50                     |
| 2670 638 120 | 230       | 280       | 120         | 50                     |
| 2670 638 150 | 230       | 280       | 150         | 50                     |
| 2670 638 180 | 230       | 280       | 180         | 50                     |
| 2670 638 220 | 230       | 280       | 220         | 50                     |
| 2670 638 240 | 230       | 280       | 240         | 50                     |
| 2670 638 280 | 230       | 280       | 280         | 50                     |
| 2670 638 320 | 230       | 280       | 320         | 50                     |
| 2670 638 360 | 230       | 280       | 360         | 50                     |
| 2670 638 400 | 230       | 280       | 400         | 50                     |
| 2670 638 500 | 230       | 280       | 500         | 50                     |



## Brusni papir

Papirati nosač jake izvedbe  
Za univerzalnu upotrebu, specijalno za obradu metala

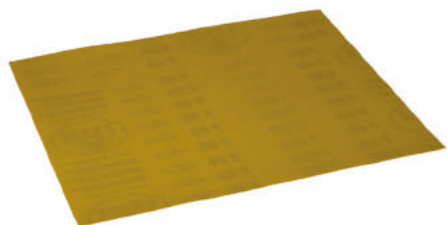


| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 2670 632 40  | 230          | 280          | 40          | 50                        |
| 2670 632 60  | 230          | 280          | 60          | 50                        |
| 2670 632 80  | 230          | 280          | 80          | 50                        |
| 2670 632 100 | 230          | 280          | 100         | 50                        |
| 2670 632 120 | 230          | 280          | 120         | 50                        |
| 2670 632 150 | 230          | 280          | 150         | 50                        |
| 2670 632 180 | 230          | 280          | 180         | 50                        |
| 2670 632 220 | 230          | 280          | 220         | 50                        |
| 2670 632 240 | 230          | 280          | 240         | 50                        |
| 2670 632 320 | 230          | 280          | 320         | 50                        |
| 2670 632 400 | 230          | 280          | 400         | 50                        |

## Brusni papir

### Vodootporni


Brusni papir od silicijevog karbida s protukliznom Softflex stražnjom stranom  
Žilav i fleksibilan za vlažno brušenje lakova za ispunu i brusnih lakova na karoserijama,  
kućestima i namještaju  
Otporan na ulja i kiseline

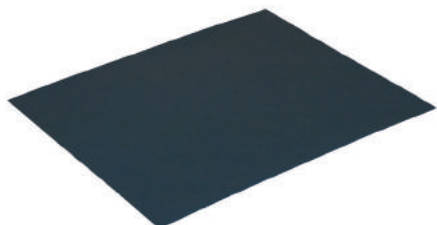

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 2670 654 60  | 230          | 280          | 60          | 50                        |
| 2670 654 80  | 230          | 280          | 80          | 50                        |
| 2670 654 120 | 230          | 280          | 120         | 50                        |
| 2670 654 150 | 230          | 280          | 150         | 50                        |
| 2670 654 180 | 230          | 280          | 180         | 50                        |
| 2670 654 220 | 230          | 280          | 220         | 50                        |
| 2670 654 240 | 230          | 280          | 240         | 50                        |
| 2670 654 280 | 230          | 280          | 280         | 50                        |
| 2670 654 320 | 230          | 280          | 320         | 50                        |
| 2670 654 360 | 230          | 280          | 360         | 50                        |
| 2670 654 400 | 230          | 280          | 400         | 50                        |
| 2670 654 500 | 230          | 280          | 450         | 50                        |
| 2670 654 600 | 230          | 280          | 600         | 50                        |
| 2670 654 800 | 230          | 280          | 800         | 50                        |

## Papir za poliranje

### Vodootporni

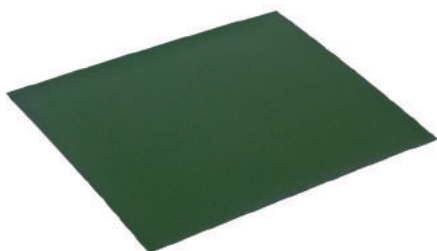

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 2670 630 1   | 230          | 280          | 400         | 50                        |
| 2670 630 2   | 230          | 280          | 600         | 50                        |
| 2670 630 3   | 230          | 280          | 1000        | 50                        |

## Brusni blok

Gumeni, sa priteznim prorezima  
Elastično brušenje sa iskrojenim komadima brusnog papira  
Jednostavnost u obradi ravnih površina

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Visina mm |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 2671 700     | 70        | 125       | 35        |



Brusni i rezni  
alati

## Brusna traka

S izrezima za vibracijsku brusilicu  
Papir s plemenitim korundom, vezan ljepilom  
Za sve radove na laku, drvu i završne radove

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2670 625 40  | 110       | 280       | 40          |
| 2670 625 60  | 110       | 280       | 60          |
| 2670 625 80  | 110       | 280       | 80          |
| 2670 625 100 | 110       | 280       | 100         |
| 2670 625 120 | 110       | 280       | 120         |




## Brusna traka u roli

Štedljiva rola  
S ravnomjerno posutim korundom koji je vezan ljepilom  
Zbog izvrsne fleksibilnosti posebno prikladna za brušenje rubova, zaobljenja i užljebina



| Broj artikla | Širina mm | Dužina m | Granulacija |
|--------------|-----------|----------|-------------|
| 0673 050 040 | 50        | 50       | 40          |
| 0673 050 060 | 50        | 50       | 60          |
| 0673 050 080 | 50        | 50       | 80          |
| 0673 050 100 | 50        | 50       | 100         |
| 0673 050 120 | 50        | 50       | 120         |
| 0673 050 150 | 50        | 50       | 150         |
| 0673 050 180 | 50        | 50       | 180         |
| 0673 050 220 | 50        | 50       | 220         |
| 0673 050 240 | 50        | 50       | 240         |
| 0673 050 320 | 50        | 50       | 320         |
| 0673 050 400 | 50        | 50       | 400         |
| 0673 100 040 | 100       | 50       | 40          |
| 0673 100 060 | 100       | 50       | 60          |
| 0673 100 080 | 100       | 50       | 80          |
| 0673 100 100 | 100       | 50       | 100         |
| 0673 100 120 | 100       | 50       | 120         |
| 0673 100 150 | 100       | 50       | 150         |
| 0673 100 180 | 100       | 50       | 180         |
| 0673 100 220 | 100       | 50       | 220         |



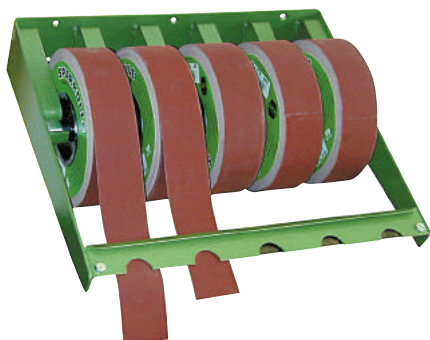

## Držač brusnih traka u rolama

Za zidnu montažu  
Za 5 brusnih traka do 50 mm širine i 50 m dužine  
Nazubljeni rezni rub za lako i čisto rezanje brusnih traka  
Isporuka bez brusnih traka!

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Visina<br>mm |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2671 750     | 370          | 430          | 80           |

## Brusna traka u roli

**Za završne radove**  
Specijalni papir, vezan ljepljivom  
Univerzalna upotreba za sve radove s lakovima i završne radove



| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>m | Granulacija |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2670 626 40  | 115          | 50          | 40          |
| 2670 626 60  | 115          | 50          | 60          |
| 2670 626 80  | 115          | 50          | 80          |
| 2670 626 100 | 115          | 50          | 100         |
| 2670 626 120 | 115          | 50          | 120         |

## Brusna traka u roli

**Abranet-Grip rola**  
U velikoj mjeri omogućuje brušenje bez prašine  
Za brušenje lakova, plastike, mekog aluminija, mekog drva, itd...



| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>m | Granulacija |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2670 115 080 | 115          | 10          | 80          |
| 2670 115 120 | 115          | 10          | 120         |
| 2670 115 180 | 115          | 10          | 180         |

## Brusni papir u roli

**Brusni papir**  
Premazan aluminijevim oksidom na papirnatj podlozi za grubo i fino brušenje svih vrsta drva, limova od plemenitog čelika i kože  
Zbog poluotvorenog posipanja sprečava se prebrzo začepljenje brusnog alata



| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>m | Granulacija |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2670 627 080 | 115          | 50          | 80          |
| 2670 627 100 | 115          | 50          | 100         |
| 2670 627 120 | 115          | 50          | 120         |
| 2670 627 150 | 115          | 50          | 150         |
| 2670 627 180 | 115          | 50          | 180         |



## Brusno runo u roli

### 3D-Softflex

Crvenosmeđe boje:

- za uklanjanje slojeva boje i oksida
- za grubo brušenje površina vrlo ravnomjernog učinka
- vrlo prikladno i za strukturiranje drva

Sive boje:

- za najfiniju obradu površina čelika, obojenih metala i plemenitog čelika

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>m | Granulacija | Boja         |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0672 015 008 | 115          | 10          | 80          | Crveno-smeđa |
| 0672 015 012 | 115          | 10          | 120         | Crveno-smeđa |
| 0672 015 028 | 115          | 10          | 280         | Crveno-smeđa |
| 0672 015 060 | 115          | 10          | 600         | Siva         |
| 0672 015 100 | 115          | 10          | 1000        | Siva         |



Brusni i rezni  
alati

## Brusno runo

### 3D-Softflex

Za uklanjanje boje i oksidiranih površina, za grubo brušenje ravnomjernog izgleda

Prikladno za dotjerivanje drveta

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Širina<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 0672 013 060 | 130          | 60           | 120         | 10                        |




## Brusna spužva

Najbolja kvaliteta

Fleksibilna

Prikladna za suho i mokro brušenje

| Broj artikla | Dimenzija<br>mm | Granulacija |
|--------------|-----------------|-------------|
| 2665 189 060 | 120 x 68 x 25   | 60          |
| 2665 189 100 | 120 x 68 x 25   | 100         |
| 2665 189 180 | 120 x 68 x 25   | 180         |





## Brusno runo

| Broj artikla | Naziv             | Širina mm | Dužina mm |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2671 699 990 | 7440 A/MED smeđe  | 158       | 224       |
| 2671 699 991 | 7446 S/MED sivo   | 158       | 224       |
| 2671 699 992 | 7447 A/VFN crveno | 158       | 224       |
| 2671 699 993 | 7448 S/UFN sivo   | 158       | 224       |
| 2671 699 994 | 7498 F/SFN bijelo | 158       | 224       |



## Brusna traka

### Kratka izvedba

Za ručne brusilice

Tijelo s korundom

Vezana umjetnom smolom

Prikladna za obradu metala i drva



| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2669 753 40  | 75        | 533       | 40          |
| 2669 753 60  | 75        | 533       | 60          |
| 2669 753 80  | 75        | 533       | 80          |
| 2669 753 100 | 75        | 533       | 100         |
| 2669 753 120 | 75        | 533       | 120         |
| 2669 161 40  | 100       | 610       | 40          |
| 2669 161 60  | 100       | 610       | 60          |
| 2669 161 80  | 100       | 610       | 80          |
| 2669 161 100 | 100       | 610       | 100         |
| 2669 161 120 | 100       | 610       | 120         |
| 2669 162 40  | 110       | 620       | 40          |
| 2669 162 60  | 110       | 620       | 60          |
| 2669 162 80  | 110       | 620       | 80          |
| 2669 162 100 | 110       | 620       | 100         |
| 2669 162 120 | 110       | 620       | 120         |



## Brusna traka

### Dugačka izvedba

Za tračne brusilice ili površinske brusilice, automate za brušenje kontaktnih površina i uređaje za brušenje cijevi

Tijelo s korundom

Potpuno vezana umjetnom smolom

S malo izduživanja

Otporna na kidanje

Izvršno prijanjanje zrnaca

Za grubo i fino brušenje svih čelika u industriji alata, izradi spremnika i oblika



| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1671 515 40  | 50        | 1500      | 40          |
| 1671 515 60  | 50        | 1500      | 60          |
| 1671 515 80  | 50        | 1500      | 80          |
| 1671 515 120 | 50        | 1500      | 120         |
| 1671 520 40  | 50        | 2000      | 40          |
| 1671 520 60  | 50        | 2000      | 60          |
| 1671 520 80  | 50        | 2000      | 80          |

## Brusna traka

### Dugačka izvedba

Za tračne brusilice ili površinske brusilice, automate za brušenje kontaktnih površina i uređaje za brušenje cijevi  
Tijelo s korundom  
Potpuno vezana umjetnom smolom  
S malo izduživanja  
Otporna na kidanje  
Izvršno prijanjanje zrnaca  
Za grubo i fino brušenje svih čelika u industriji alata, izradi spremnika i oblika

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1671 520 120 | 50        | 2000      | 120         |
| 1671 720 40  | 75        | 2000      | 40          |
| 1671 720 60  | 75        | 2000      | 60          |
| 1671 720 80  | 75        | 2000      | 80          |
| 1671 720 120 | 75        | 2000      | 120         |

STARCKE®



Brusni i rezni  
alati

## Brusna traka

### Keramička zrnca

Za obradu metala, a posebice za teško rezljive metale kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelik, itd...  
Samooštreća keramička zrnca za agresivno brušenje  
Maksimalno skidanje materijala uz dugi vijek trajanja  
Dodatna presvlaka s brusno-aktivnim dijelom za brušenje bez zagrijavanja  
Snažna poliesterska vlakna velike otpornosti

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| 2696 000 040 | 75        | 2000      | 40          | 10                     |
| 2696 000 060 | 75        | 2000      | 60          | 10                     |
| 2696 000 080 | 75        | 2000      | 80          | 10                     |



## Tračna brusilica za cijevi

### Za uporabu s uobičajenim kutnim brusilicama i polirkama

Omogućuje brušenje na teško dostupnim mjestima  
Za brušenje, satiniranje, matiranje, čišćenje, dotjerivanje, skidanje hrđe i laka  
Za obradu rukohvata, cijevi i stupova, ograda i zakrivljenih cijevi presjeka od 8 do 250 mm  
Pogodna za uporabu na različitim kutnim brusilicama s mogućnošću regulacije brzine kao i odgovarajućim polirkama  
Konveksna pogonska rola za optimalno centriranje brusne trake  
Za širinu brusne trake od 15 ili 35 mm

Isporuka:

- tračna brusilica + komplet dodatka (s distantnim prstenom i pogonskim rolama)
- bez brusnog sredstva!

Preporuka za brusilicu:

- 3696 756 389: Bosch kutna brusilica GWS 15 - 125 inox
- brzina okretaja: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

| Broj artikla | Naziv                              | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------------------------------------|------------------------|
| 0673 300 000 | Tračna brusilica + komplet dodatka | 1                      |





## Komplet brusnih traka za brušenje cijevi

### Starter-Kit brusne trake

1x brusna traka od keramičkih zrnaca 35 x 650 mm, granulacija 80  
1x brusna traka od keramičkih zrnaca 15 x 650 mm, granulacija 120  
1x INOX brusna traka 35 x 650 mm, granulacija 220  
1x INOX brusna traka 35 x 650 mm, granulacija 280  
1x brusna traka od runa 35 x 650 mm, srednja granulacija

| Broj artikla | Naziv                          |
|--------------|--------------------------------|
| 0673 300 005 | Starter-Kit, 5-dijelni komplet |



## Brusna traka za brušenje cijevi

### Keramička brusna traka

Brusna traka od keramičkih zrnaca - 35 mm:

- samooštreća keramička zrnca za agresivno brušenje
- dodatni gornji sloj s brusno-aktivnim punjenjem za najhladnije brušenje
- snažna poliesterska vlakna velike otpornosti

Brusna traka od keramičkih zrnaca - 15 mm:

- samooštreća keramička zrnca za agresivno brušenje
- visoko fleksibilna pamučna tkanina za najmanje radijuse

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Granulacija | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 0673 315 080 | 15           | 650          | 80          | 10                        |
| 0673 315 120 | 15           | 650          | 120         | 10                        |
| 0673 310 040 | 35           | 650          | 40          | 10                        |
| 0673 310 060 | 35           | 650          | 60          | 10                        |
| 0673 310 080 | 35           | 650          | 80          | 10                        |
| 0673 310 120 | 35           | 650          | 120         | 10                        |



## Brusna traka za brušenje cijevi

### Brusna traka od runa

Ravnomjerno raspodijeljena granulacija omogućuje ravnomjerno obrađivanje površine  
Najhladnije brušenje i visoka elastičnost

| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Granulacija               | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 0673 330 020 | 35           | 650          | Fina<br>(plava)           | 5                         |
| 0673 330 000 | 35           | 650          | Gruba<br>(smeđa)          | 5                         |
| 0673 330 010 | 35           | 650          | Srednje gruba<br>(crvena) | 5                         |

## Brusna traka za brušenje cijevi

### Brusna traka za inox

Strukturirano sredstvo za brušenje za finu obradu

Agresivno brusno sredstvo (oblika piramide)

Prilikom rada površina obrade stalno je izložena novom abrazivnom sloju

Skida veliki sloj materijala čak i pri finom brušenju

Ostavlja jednak izgled na cijeloj površini djelovanja

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Granulacija | Izvedba | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|------------------------|
| 0673 350 220 | 35        | 650       | 220         | A 100   | 10                     |
| 0673 350 280 | 35        | 650       | 280         | A 65    | 10                     |
| 0673 350 400 | 35        | 650       | 400         | A 45    | 10                     |
| 0673 350 600 | 35        | 650       | 600         | A 30    | 10                     |



Brusni i rezni  
alati

## Brusna čahura

Rotirajuća brusna čahura prvenstveno se koristi za površinsko brušenje, posebice kad je potrebno skinuti više materijala

| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 2676 111 600 | 10   | 20        | 60          |
| 2676 111 150 | 10   | 20        | 150         |
| 2676 115 60  | 15   | 30        | 60          |
| 2676 115 150 | 15   | 30        | 150         |
| 2676 122 60  | 22   | 20        | 60          |
| 2676 122 150 | 22   | 20        | 150         |
| 2676 130 60  | 30   | 30        | 60          |
| 2676 130 150 | 30   | 30        | 150         |
| 2676 145 60  | 45   | 30        | 60          |
| 2676 145 150 | 45   | 30        | 150         |
| 2676 160 60  | 60   | 30        | 60          |
| 2676 160 150 | 60   | 30        | 150         |
| 2676 110 60  | 100  | 40        | 60          |
| 2676 110 150 | 100  | 40        | 150         |




## Nosač za brusne čahure

Tijelo za rotirajuću brusnu čahuru s čeličnim prihvatom 6 mm

Može se višekratno upotrijebiti

| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Prihvat-Ø mm | Dužina prihvata mm | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 2676 111 000 | 10   | 20        | 6            | 40                 | 38000                    |
| 2676 115     | 15   | 30        | 6            | 40                 | 26000                    |
| 2676 122     | 22   | 20        | 6            | 40                 | 17000                    |
| 2676 130     | 30   | 30        | 6            | 40                 | 13000                    |
| 2676 145     | 45   | 30        | 6            | 40                 | 8500                     |
| 2676 160     | 60   | 30        | 6            | 40                 | 6500                     |
| 2676 110     | 100  | 40        | 8            | 40                 | 4000                     |

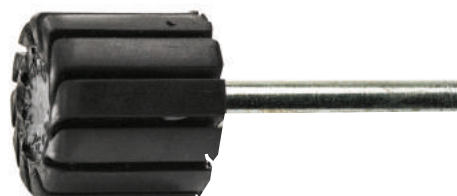






## Lepezasti brus

S čeličnim prihvatom 6 mm

Brusne lamele vezane umjetnom smolom u obliku lepeze su smještene oko osovine alata  
Prilikom rada se prilagođavaju konturama elementa koji se obrađuje

Raznovrsna područja primjene od izgladivanja površina pa sve do finog brušenja u izradi alata i oblika

| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Granulacija | Prihvat-Ø mm | Dužina prihvata mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2675 201 40  | 20   | 10        | 40          | 6            | 40                 | 19000                          | 38200                    |
| 2675 201 60  | 20   | 10        | 60          | 6            | 40                 | 19000                          | 38200                    |
| 2675 201 80  | 20   | 10        | 80          | 6            | 40                 | 19000                          | 38200                    |
| 2675 201 120 | 20   | 10        | 120         | 6            | 40                 | 19000                          | 38200                    |
| 2675 251 400 | 25   | 15        | 40          | 6            | 40                 | 15000                          | 30500                    |
| 2675 251 600 | 25   | 15        | 60          | 6            | 40                 | 15000                          | 30500                    |
| 2675 251 80  | 25   | 15        | 80          | 6            | 40                 | 15000                          | 30500                    |
| 2675 251 20  | 25   | 15        | 120         | 6            | 40                 | 15000                          | 30500                    |
| 2675 301 40  | 30   | 15        | 40          | 6            | 40                 | 12000                          | 25400                    |
| 2675 301 60  | 30   | 15        | 60          | 6            | 40                 | 12000                          | 25400                    |
| 2675 301 80  | 30   | 15        | 80          | 6            | 40                 | 12000                          | 25400                    |
| 2675 301 120 | 30   | 15        | 120         | 6            | 40                 | 12000                          | 25400                    |
| 2675 402 40  | 40   | 15        | 40          | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 402 60  | 40   | 15        | 60          | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 402 80  | 40   | 15        | 80          | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 402 120 | 40   | 15        | 120         | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 403 60  | 40   | 20        | 60          | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 403 80  | 40   | 20        | 80          | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 403 120 | 40   | 20        | 120         | 6            | 40                 | 9600                           | 19100                    |
| 2675 502 40  | 50   | 15        | 40          | 6            | 40                 | 7000                           | 15200                    |
| 2675 502 60  | 50   | 15        | 60          | 6            | 40                 | 7000                           | 15200                    |
| 2675 502 80  | 50   | 15        | 80          | 6            | 40                 | 7000                           | 15200                    |
| 2675 502 120 | 50   | 15        | 120         | 6            | 40                 | 7000                           | 15200                    |
| 2675 503 60  | 50   | 20        | 60          | 6            | 40                 | 7000                           | 15200                    |
| 2675 603 40  | 60   | 30        | 40          | 6            | 40                 | 6300                           | 12700                    |
| 2675 603 60  | 60   | 30        | 60          | 6            | 40                 | 6300                           | 12700                    |
| 2675 603 80  | 60   | 30        | 80          | 6            | 40                 | 6300                           | 12700                    |
| 2675 603 120 | 60   | 30        | 120         | 6            | 40                 | 6300                           | 12700                    |
| 2675 603 240 | 60   | 30        | 240         | 6            | 40                 | 6300                           | 12700                    |
| 2675 804 60  | 80   | 40        | 60          | 6            | 40                 | 4800                           | 8900                     |
| 2675 804 80  | 80   | 40        | 80          | 6            | 40                 | 4800                           | 8900                     |
| 2675 804 120 | 80   | 40        | 120         | 6            | 40                 | 4800                           | 8900                     |
| 2675 805 40  | 80   | 50        | 40          | 6            | 40                 | 4800                           | 8900                     |
| 2675 805 60  | 80   | 50        | 60          | 6            | 40                 | 4800                           | 8900                     |
| 2675 805 80  | 80   | 50        | 80          | 6            | 40                 | 4800                           | 8900                     |

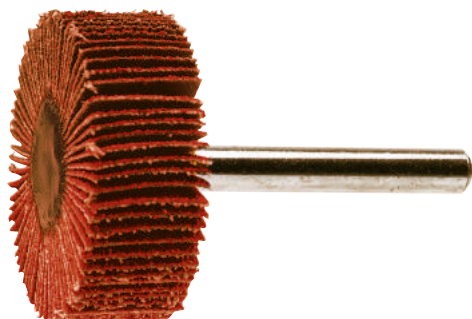

## Lepezasti brus

Od brusnog runa

S čeličnim prihvatom 6 mm

Brusno runo s korundom vrlo je elastično i prilagodljivo

Prikladni za uklanjanje prljavštine i oksidiranih slojeva te za mat poliranje plemenitih čelika i mnogih drugih materijala

Otporni na ulja i kiseline



| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Granulacija | Prihvat-Ø mm | Dužina prihvata mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2675 940 2   | 40   | 20        | Srednji     | 6            | 40                 | 7500                           | 17100                    |
| 2675 940 3   | 40   | 20        | Fini        | 6            | 40                 | 7500                           | 17100                    |
| 2675 960 1   | 60   | 30        | Grubi       | 6            | 40                 | 5000                           | 11500                    |
| 2675 960 2   | 60   | 30        | Srednji     | 6            | 40                 | 5000                           | 11500                    |

## Lepezasti brus

### Od brusnog runa

S čeličnim prihvatom 6 mm

Brusno runo s korundom vrlo je elastično i prilagodljivo

Prikladni za uklanjanje prijavštine i oksidiranih slojeva te za mat poliranje plemenitih čelika i mnogih drugih materijala

Otporni na ulja i kiseline



| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Granulacija | Prihvat-Ø mm | Dužina prihvata mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2675 960 3   | 60   | 30        | Fini        | 6            | 40                 | 5000                           | 11500                    |
| 2675 980 1   | 80   | 40        | Grubi       | 6            | 40                 | 4000                           | 8600                     |
| 2675 980 2   | 80   | 40        | Srednji     | 6            | 40                 | 4000                           | 8600                     |
| 2675 980 3   | 80   | 40        | Fini        | 6            | 40                 | 4000                           | 8600                     |



Brusni i rezni  
alati

## Lepezasti brus

### Kombinacija brusnog runa i tkanine

Lagano skidanje srha i čišćenje dijelova s nepravilnim profilima, cijevima ili probijenim dijelovima

Uklanjanje oksidiranih slojeva

Poboljšavanje pogrešaka iz prethodnih stupnjeva obrade

Za nehrđajuće čelike, normalni i plemeniti čelik, neželjezne metale i njihove legure, aluminij, lijevano željezo i titan



| Broj artikla | Ø mm | Visina mm | Granulacija | Prihvat-Ø mm | Preporuka broja okretaja 1/min | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2675 941 1   | 40   | 20        | Srednji     | 6            | 7500                           | 17100                    |
| 2675 941 3   | 40   | 20        | Fini        | 6            | 7500                           | 17100                    |
| 2675 961 1   | 60   | 30        | Srednji     | 6            | 5000                           | 11500                    |
| 2675 961 3   | 60   | 30        | Fini        | 6            | 5000                           | 11500                    |
| 2675 981 1   | 80   | 40        | Srednji     | 6            | 4000                           | 8600                     |
| 2675 981 3   | 80   | 40        | Fini        | 6            | 4000                           | 8600                     |



## Komplet za obradu metala

Lagan, kompaktan i moćan RECA PTX 1800 komplet  
Idealan za radionicu i montažu

Sadržaj:

- brusilica
- kofer
- ekspanzijski valjak
- 2 čahure s brusnom trakom Ø 90 x 100, granulacija: 40
- 2 čahure s runom Ø 90 x 100 (srednja i fina)
- 2 Mop valjka Ø 105 x 50, granulacija: 40
- 10 brusnih traka, granulacija: 120
- traka od runa 30 x 600 (srednja)
- čahura od filca 90 x 100
- brusna traka u roli
- traka sa zatvaračem
- komplet distantnih prstenova
- bijela i plava pasta za poliranje


| Broj artikla | Učinak W |
|--------------|----------|
| 0674 002     | 1800     |





## RECA brusilica PTX 1800

| Broj artikla | Naziv                                             | Učinak W | Težina g |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 0674 999 999 | Rezervni par ugljenih četki za brusilicu PTX 1800 | -        | -        |
| 0674 002 001 | Brusilica PTX 1800                                | 1800     | 3300     |

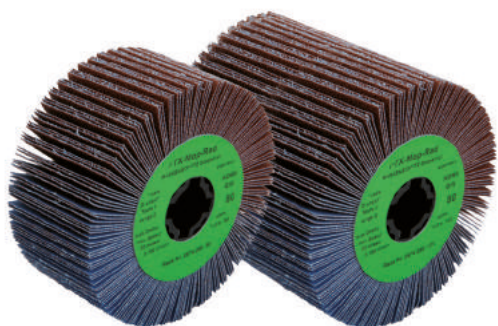


## Mop valjak

### Za obradu metala

Od brusnih lamela, za uklanjanje hrđe, ogorina, oksida i laganih ogrebotina



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 0674 405 040 | 100  | 50        | 40          |
| 0674 405 060 | 100  | 50        | 60          |
| 0674 405 080 | 100  | 50        | 80          |
| 0674 405 120 | 100  | 50        | 120         |
| 0674 410 040 | 100  | 100       | 40          |
| 0674 410 060 | 100  | 100       | 60          |
| 0674 410 080 | 100  | 100       | 80          |
| 0674 410 120 | 100  | 100       | 120         |

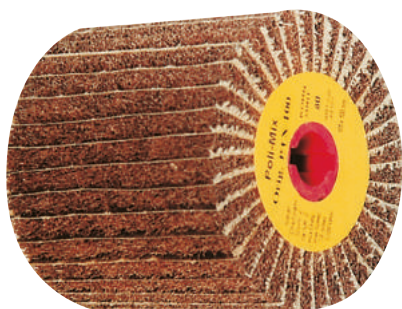

## Combi valjak

### Za obradu metala i drva

Najlonsko runo s brusnim zrnima i brusnom tkaninom

Kod metala: za matiranje, satiniranje, uklanjanje ogrebotina

Kod drva: za uklanjanje stare boje



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 0674 510 080 | 100  | 100       | 80          |
| 0674 510 150 | 100  | 100       | 150         |

## Top valjak od runa

### Za obradu metala

Od zgusnute PUR pjene  
Jaka, dekorativno sjajna uzdužna struktura  
Za fino uklanjanje srha  
Vrlo dugi radni vijek!



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 0674 480 100 | 112  | 100       | 80          |
| 0674 418 100 | 112  | 100       | 180         |



Brusni i rezni  
alati

## Valjak od runa

### Za obradu metala i drva

Elastično, zrcima prožeto najlonsko runo  
Kod metala: za matiranje, satiniranje, uklanjanje ogrebotina  
Kod drva: za uklanjanje stare boje



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 0674 610 080 | 100  | 100       | 80          |
| 0674 610 180 | 100  | 100       | 180         |
| 0674 610 280 | 100  | 100       | 280         |
| 0674 610 400 | 100  | 100       | 400         |
| 0674 610 600 | 100  | 100       | 600         |
| 0674 605 080 | 110  | 50        | 80          |
| 0674 605 180 | 110  | 50        | 180         |



## Gumeni valjak

### Za obradu metala

Mekana guma prožeta zrcima  
Za uklanjanje malih ogrebotina  
Svjetlosjajno, dekorativno uzdužno brušenje



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 0674 060 100 | 105  | 100       | 60          |
| 0674 018 100 | 105  | 100       | 180         |







## Clean valjak

### Za obradu metala

Od runa tvrde strukture

Za čišćenje i uklanjanje ogorina sa zavara, duboko čišćenje hrđe, slojeva oksida i boja iz pora



| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Granulacija   |
|--------------|---------|--------------|---------------|
| 0674 3       | 110     | 100          | Srednje grubi |



## Žičani valjak

### Za obradu metala

Elastična VA-žičana četka

Za čišćenje zavara, uklanjanje srha, hrđe, ohrapljivanje, uklanjanje laka



| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Debljina žice<br>mm |
|--------------|---------|--------------|---------------------|
| 0674 6 70    | 100     | 70           | 0,2                 |



## Valjak s čekinjama

### Za obradu metala i drva

Elastična plastična četka prožeta zrnima

Za metal: ohrapljivanje i uklanjanje srha

Za drvo: izrada "mekih" rustikalnih efekata

| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Debljina žice<br>mm |
|--------------|---------|--------------|---------------------|
| 0674 5 12    | 100     | 25           | 1,27                |
| 0674 5 70    | 100     | 70           | 1,27                |



## Valjak od runa Easy Finish

### Za strojeve za satiniranje

Svojstva:

- za jednostavno izjednačavanje izgleda površine djelovanja
- ne ostavlja tragove zbog jedinstvenog oblika
- hladno brušenje
- agresivno brušenje uz dugačak vijek trajanja zbog uporabe cirkonskog korunda

Područje primjene:

- za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija i obojenih metala kao i za fino završno brušenje

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| 0674 600 100 | 110  | 100       | 100         | 1                      |
| 0674 600 180 | 110  | 100       | 180         | 1                      |
| 0674 600 280 | 110  | 100       | 280         | 1                      |



Brusni i rezni  
alati

## Prihvatač za valjak od runa Easy Finish

### Pribor za brušenje

Prihvatač za satinirane valjke širine 100 mm (priključni navoj M14) na kutnu brusilicu s regulacijom broja okretaja (max. 3000 min<sup>-1</sup>)

| Broj artikla | Širina mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|-----------|------------------------|
| 0674 300 200 | 100       | 1                      |



## Brusna čahura

### Za obradu metala

Od cirkona (granulacija: 40 - 80) odnosno stalita (granulacija: 120 - 180)

U kombinaciji s ekspanzijskim valjkom za uklanjanje dubokih ogrebotina i zavora



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 0674 1 40    | 90   | 100       | 40          |
| 0674 1 60    | 90   | 100       | 60          |
| 0674 1 80    | 90   | 100       | 80          |
| 0674 1 120   | 90   | 100       | 120         |



## Brusna čahura

### INOX čahura za strojeve za satiniranje

Svojstva:

- agresivno brusno sredstvo - pri radu je površina obrade stalno izložena novim abrazivnim česticama
- ostavlja jednak izgled na cijeloj površini djelovanja
- može se upotrijebiti samo sa ekspanzijskim valjkom, broj proizvoda: 067433 100

Područje primjene:

- za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija i obojenih metala

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Granulacija | Izvedba | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|---------|------------------------|
| 0674 750 022 | 90   | 100       | 220         | A 100   | 10                     |
| 0674 750 028 | 90   | 100       | 280         | A 65    | 10                     |
| 0674 750 040 | 90   | 100       | 400         | A 45    | 10                     |
| 0674 750 060 | 90   | 100       | 600         | A 30    | 10                     |
| 0674 750 120 | 90   | 100       | 1.200       | A 16    | 10                     |





## Brusna čahura

### Od runa, za obradu metala

Impregnirani najlon prožet zrcima

Za uklanjanje ogrebotina i oksidiranih slojeva, matiranje, satiniranje, uklanjanje srha u kombinaciji s ekspanzijskim valjkom



| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Granulacija | Boja   |
|--------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 0674 71 100  | 90      | 100          | 80          | Smeđa  |
| 0674 72 100  | 90      | 100          | 180         | Crvena |
| 0674 73 100  | 90      | 100          | 280         | Plava  |




## Čahura od filca za poliranje

### Za obradu metala

Meka merino (ovčja) vuna

Omogućava brzo poliranje s jakim sjajem za velike površine u kombinaciji s ekspanzijskim valjkom i pastama ili kremom

| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|---------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0674 74 100  | 90      | 100          | 100          | 5                         |

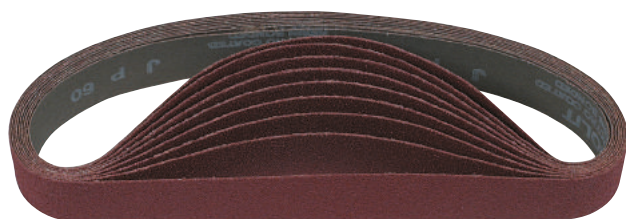

## Brusna traka

### Za obradu metala

Zatvorena brusna tkanina, fleksibilna, s mogućnošću zatvaranja

Za grubo brušenje, uklanjanje ogorina, hrđe i poravnavanje u kombinaciji s valjkom za brusnu traku



| Broj artikla | Širina<br>mm | Dužina<br>mm | Granulacija |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 0674 140 600 | 30           | 600          | 40          |
| 0674 160 600 | 30           | 600          | 60          |
| 0674 180 600 | 30           | 600          | 80          |
| 0674 112 600 | 30           | 600          | 120         |
| 0674 115 600 | 30           | 600          | 150         |
| 0674 118 600 | 30           | 600          | 180         |
| 0674 124 600 | 30           | 600          | 240         |

## Ljepljiva traka

### Pribor za obradu metala

Za brusnu traku, brusno runo i filc traku

S mogućnošću ponovnog zatvaranja

Otporna na razvoj topline

Čvrsto zaljepljuje

S pojačanim staklenim vlaknima u smjeru kretanja trake



| Broj artikla | Širina mm | Dužina m |
|--------------|-----------|----------|
| 0674 34 50   | 25        | 50       |

Brusni i rezni  
alati

## Brusna traka / traka za poliranje

### Od runa, za obradu metala

Zatvoreno runeno tkivo

S mogućnošću ponovnog zatvaranja

S patent zatvaračem

Za fino brušenje i poliranje u kombinaciji s valjkom za brusne trake



| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Boja   | Granulacija  |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 0674 94      | 30        | 660       | Siva   | Super fina   |
| 0674 93      | 30        | 660       | Plava  | Fina         |
| 0674 92      | 30        | 660       | Crvena | Srednja      |
| 0674 91      | 30        | 660       | Smeđa  | Ekstra gruba |



## Traka za poliranje

### Od filca, za obradu metala

Zatvoreni filc


S mogućnošću ponovnog zatvaranja

S patent zatvaračem

Za poliranje do sjaja ogledala u kombinaciji s pastom za poliranje i kremom

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm |
|--------------|-----------|-----------|
| 0674 95      | 30        | 660       |



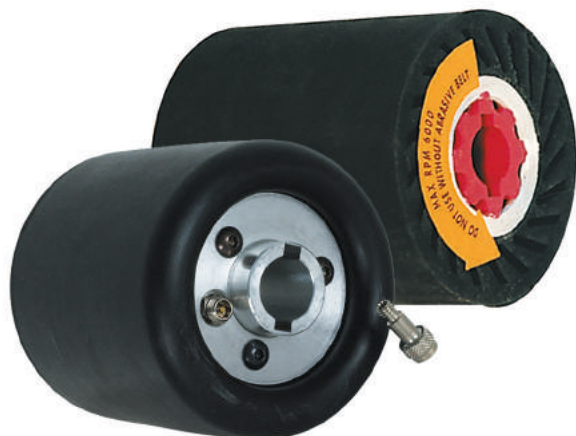

## Ekspanzijski valjak

Za obradu metala

Za brusne čahure, čahure s runom i filcom

| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm | Izvedba                               |
|--------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 0674 34 100  | 90      | 100          | Na napuhivanje                        |
| 0674 33 100  | 90      | 100          | S 3-dijelnim ekspanzijskim segmentima |



## Valjak za brusne trake i trake za poliranje

Za obradu metala

Vulcan plastika otporna na habanje s protukliznom površinom i rubnim graničnikom

| Broj artikla | Ø<br>mm | Širina<br>mm |
|--------------|---------|--------------|
| 0674 101     | 85      | 70           |



## Komplet distantnih prstenova

Pribor za obradu metala

Za izjednačavanje širine četki, valjaka i prstena za poliranje, itd.

| Broj artikla | Sadržaj<br>mm  |
|--------------|----------------|
| 0674 31      | 1 x 10, 2 x 20 |

## Pribor za brušenje

### Ljepljiva traka za zaštitu pri brušenju - INOX PROTECT (A4)

Za zaštitu površine prilikom brušenja (do oko 150°C)


Osobine:

- ljepljiva traka otporna na toplinu, optimalno drži i pri razvoju topline
- visoka otpornost na habanje i pri obradi A4 nehrđajućeg čelika
- ekstremno elastična, pogodna za zaštitu zaobljenih površina

Područja primjene:

- kod skidanja šavova od varenja
- posebno je efikasna kao zaštita pri brušenju kutnih spojeva

| Broj artikla | Dužina<br>mm | Debljina<br>mm | Širina<br>mm | Jedinica pakiranja<br>KOM |
|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0674 800 100 | 1000         | 0,15           | 100          | 1                         |

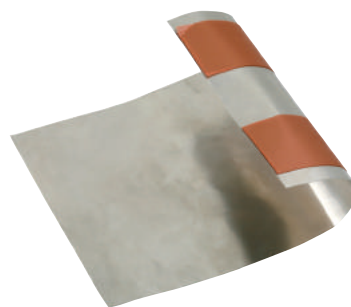

## Pasta za poliranje

Bijela: pasta za predbrušenje

Plava: pasta nakon brušenja

| Broj artikla | Izvedba                 | Boja   | Granulacija | Sadržaj<br>g |
|--------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|
| 0674 35 700  | Pasta prije<br>brušenja | Bijela | 2500        | 650          |
| 0674 35 701  | Pasta nakon<br>brušenja | Plava  | 3000        | 650          |



## Krema za poliranje

Za završno poliranje

Pojačava visokosjajni efekt

| Broj artikla | Izvedba                   | Boja | Sadržaj<br>kg |
|--------------|---------------------------|------|---------------|
| 0674 36 1    | Doza za završno poliranje | Roza | 1             |







## Kreda za poliranje

Za uklanjanje ostataka kreme / paste

| Broj artikla | Izvedba                             | Sadržaj kg |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| 0674 38 1    | Za uklanjanje brusne paste, vrećica | 1          |



## diaflex

### Ultra TT Universal Premium

Rezni segmenti pričvršćeni visokofrekventnim laserskim zavarom

Najveće moguće dijamantne čestice presvučene titanom za ekstremnu reznost uz najduži radni vijek

Specijalno tretirana Premium čelična jezgra za maksimalnu stabilnost i kod visokih temperatura

Za rad s kutnom brusilicom i zidarskom glodalicom za izradu utora u zidu

Područje primjene:

- tvrdi materijali kao granit, čvrsti armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 007 115 | 115  | 22,23     | 2,4         | 12                 |
| 0664 007 125 | 125  | 22,23     | 2,4         | 12                 |
| 0664 007 150 | 150  | 22,23     | 2,4         | 12                 |
| 0664 007 180 | 180  | 22,23     | 2,4         | 12                 |
| 0664 007 230 | 230  | 22,23     | 2,6         | 15                 |



## diaflex

### Ultra TT Universal Premium

Rezni segmenti pričvršćeni visokofrekventnim laserskim zavarom

Najveće moguće dijamantne čestice presvučene titanom za ekstremnu reznost uz najduži radni vijek

Specijalno tretirana Premium čelična jezgra za maksimalnu stabilnost i kod visokih temperatura

Za rad s rezačicom fuga, motornom rezačicom i reznom brusilicom

Područje primjene:

- tvrdi materijali kao granit, čvrsto armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 007 300 | 300  | 20,0      | 2,8         | 15                 |
| 0664 007 305 | 300  | 25,4      | 2,8         | 15                 |
| 0664 007 350 | 350  | 20,0      | 2,8         | 15                 |
| 0664 007 355 | 350  | 25,4      | 2,8         | 15                 |
| 0664 007 400 | 400  | 20,0      | 3,2         | 15                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvat.

## diaflex

### Ultra TT Universal Premium

Rezni segmenti pričvršćeni visokofrekventnim laserskim zavarom

Najveće moguće dijamantne čestice presvučene titanom za ekstremnu reznost uz najduži radni vijek

Specijalno tretirana Premium čelična jezgra za maksimalnu stabilnost i kod visokih temperatura

Za rad sa stolnom pilom


Područje primjene:

- tvrdi materijali kao granit, čvrsto armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 007 309 | 300  | 30/25,4   | 2,8         | 15                 |
| 0664 007 359 | 350  | 30/25,4   | 2,8         | 15                 |
| 0664 007 409 | 400  | 30/25,4   | 3,2         | 15                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupe za prihvat.

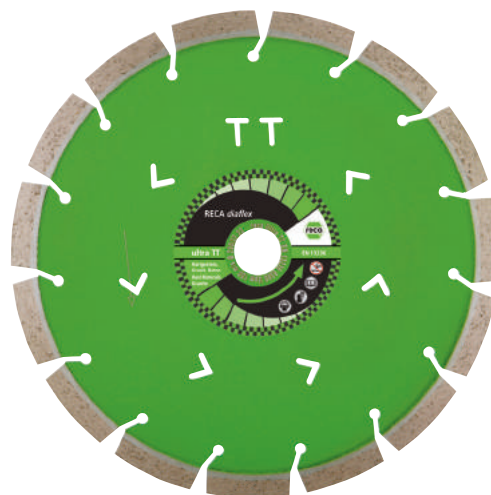

Brusni i rezni  
alati

## diaflex

### Ultra TT, s prirubnicom

Visina segmenta 12 mm (10 + 2)

Za rad s kutnom brusilicom

Ekstremna rezljivost u kombinaciji s najduljim radnim vijekom

Područje primjene:

- granit, tvrdi armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|---------|-------------|--------------------|
| 0662 017 125 | 125  | M 14    | 2,4         | 12                 |
| 0662 017 230 | 230  | M 14    | 2,6         | 15                 |



## diaflex

### Ultra H Premium, za tvrde materijale

Za suho rezanje


Za brze i čiste rezove


Super rezljiva ploča sa zatvorenim reznim bridom

Top proizvod za tvrdi kamen, pločice, granit, mramor, keramiku, kvarcit, bazalt, ...



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 221 115 | 115  | 22,23     | 1,4         | 10                 |
| 0664 221 125 | 125  | 22,23     | 1,4         | 10                 |
| 0664 221 209 | 200  | 22,23     | 2,0         | 10                 |
| 0664 221 230 | 230  | 22,23     | 2,0         | 10                 |

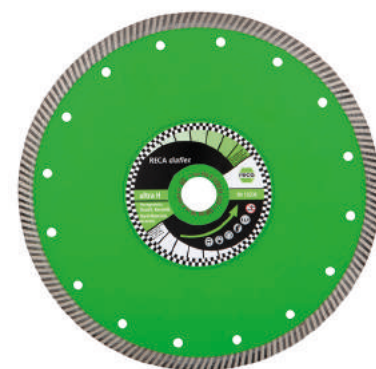

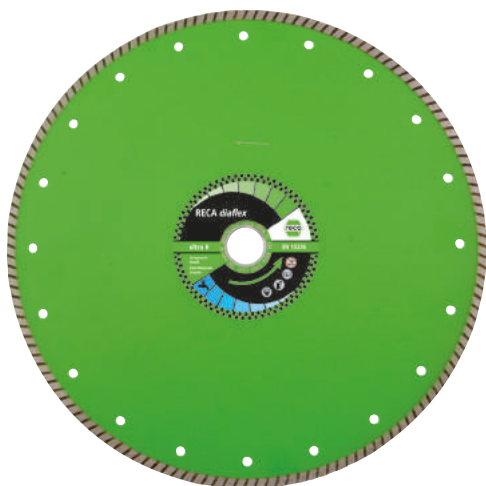

## diaflex

### Ultra H Premium, za tvrde materijale

Za mokro rezanje

Zatvoreni turbo rezni brid za brze i precizne rezove

Za rad sa stolnom pilom i motornom rezačicom

Područje primjene:

- opeka, keramika, prirodni kamen, tvrdi beton (i armirani) i prani beton



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Debljina<br>mm | Visina segmenta<br>mm |
|--------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| 0664 221 309 | 300     | 30/25,4      | 2,4            | 7                     |
| 0664 221 350 | 350     | 20,0         | 3,3            | 10                    |
| 0664 221 359 | 350     | 30/25,4      | 2,5            | 7                     |



## diaflex

### SPEEDi Premium, za tvrde materijale

Mala debljina ploče sa skoro zatvorenim bridom omogućuje najvišu moguću brzinu rezanja  
Vrhunske kvalitete što omogućuje učinkovitu primjenu kod svih materijala od najtvrdih  
granita sve do abrazivnog pijeskovitog kamena



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Debljina<br>mm | Visina segmenta<br>mm |
|--------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| 0664 001 115 | 115     | 22,2         | 1,2            | 6                     |
| 0664 001 125 | 125     | 22,2         | 1,2            | 6                     |



## diaflex

### SPEEDi XL Premium, za tvrde materijale

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Ova rezna ploča odlikuje se ekstremnom rezljivošću u najtvrdim materijalima

Za granit, porfit, kvarcit i bazalt, šamot

Za rad s kutnom brusilicom, stolnom pilom i glodalicom za izradu utora u zidu



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Debljina<br>mm | Visina segmenta<br>mm |
|--------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| 0664 001 230 | 230     | 22,2         | 2,4            | 14                    |
| 0664 001 300 | 300     | 22,23        | 2,6            | 14                    |
| 0664 001 350 | 350     | 20,0         | 3,0            | 14                    |
| 0664 001 355 | 350     | 25,4         | 3,0            | 14                    |
| 0664 001 400 | 400     | 20,0         | 3,0            | 14                    |
| 0664 001 405 | 400     | 25,4         | 3,0            | 14                    |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupe za prihvat.

## diaflex

### RS10H Specijal, za tvrde materijale

Zatvoreni turbo rezni brid za brze i precizne rezove

Čelična jezgra s rupama za maksimalno hlađenje i transparentnost


Za rad s kutnom brusilicom i stolnom pilom

Područje primjene:

- granit, porfir, prani beton, beton (i armirani), crijev



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 111 115 | 115  | 22,23     | 2,2         | 12                 |
| 0661 111 125 | 125  | 22,23     | 2,2         | 12                 |
| 0661 111 150 | 150  | 22,23     | 2,4         | 12                 |
| 0661 111 180 | 180  | 22,23     | 2,4         | 12                 |
| 0661 111 230 | 230  | 22,23     | 2,8         | 15                 |

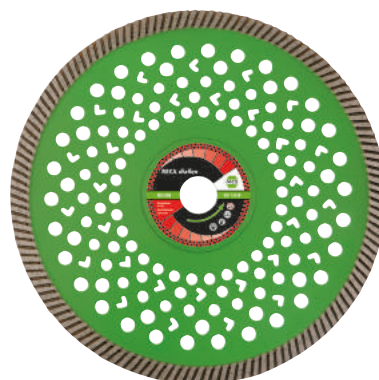

Brusni i rezni  
alati

## diaflex

### RS10H Specijal, za tvrde materijale

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Turbo segmenti za optimalno uklanjanje prašine iz rezne fuge

Čista oštrica nakon rezanja

Za rad s rezačicom fuga, motornom rezačicom i stolnom pilom

Područje primjene:

- granit, porfir, prani beton, beton (i armirani), crijev



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 201 259 | 250  | 30/25,4   | 2,6         | 10                 |
| 0661 201 309 | 300  | 30/25,4   | 2,8         | 10                 |
| 0661 201 359 | 350  | 30/25,4   | 3,2         | 10                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvata.



## diaflex

### Za suho rezanje

Laserski zavareni kratkozubni segmenti visine 12 mm (10 + 2)

Brzi i meki rez i u najtvrdim materijalima

Područje primjene: izuzetno tvrdi materijal kao što je granit, klinker i porfir

Za rad s motornom rezačicom ili rezačicom fuga




| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 301 350 | 350  | 20,0      | 2,6         | 12                 |
| 0661 301 355 | 350  | 25,4      | 2,6         | 12                 |
| 0661 301 400 | 400  | 20,0      | 2,8         | 12                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvata.





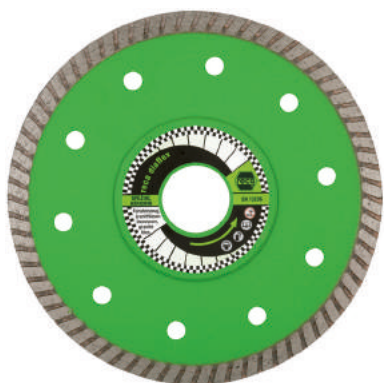

## diaflex

### Specijal

Zatvoreni turbo rezni brid s visokom koncentracijom dijamanta

Maksimalno smanjena debljina segmenta (efekt britvice) za najvišu preciznost

Za rješavanje svih mogućih problema

Za rad s kutnom brusilicom

Područje primjene:

- jako tvrdi granit, fini kamen, tvrda keramika



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 100 115 | 115  | 22,23     | 1,2         | 7                  |
| 0661 100 125 | 125  | 22,23     | 1,2         | 7                  |
| 0661 100 200 | 200  | 30/25,4   | 1,80        | 7                  |
| 0661 100 230 | 230  | 22,23     | 1,80        | 7                  |



## diaflex

### RS10F, za pločice

Zatvoreni rezni brid s visokom koncentracijom dijamanta i jako finom granulacijom za najčistije rezne rezultate

Specijalna ploča za keramičare

Za rad s kutnom brusilicom


Područje primjene:

- jako tvrde keramičke pločice, keramika, tanki granit i mramor



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 110 115 | 115  | 22,23     | 1,3         | 8                  |
| 0661 110 125 | 125  | 22,23     | 1,5         | 8                  |
| 0661 110 180 | 180  | 30/25,4   | 1,6         | 8                  |
| 0661 110 200 | 200  | 30/25,4   | 1,6         | 8                  |
| 0661 110 230 | 230  | 30/25,4   | 1,6         | 8                  |
| 0661 110 250 | 250  | 30/25,4   | 1,6         | 8                  |
| 0661 110 300 | 300  | 30/25,4   | 2,0         | 8                  |
| 0661 110 350 | 350  | 30/25,4   | 2,0         | 8                  |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupe za prihvatač.

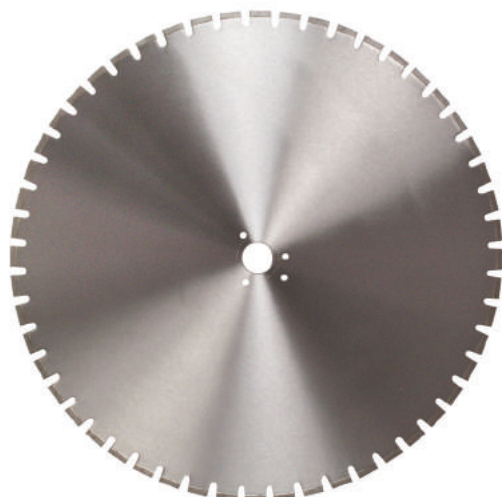

## diaflex

### RS10A, za sve vrste građevinskog materijala

Jako stabilna izvedba sa kratkozubnim segmentima za rezanje jako abrazivnih materijala

Za mokro rezanje

Za rad sa stolnom ili građevinskom pilom

Izvršni vijek trajanja zahvaljujući velikom broju zalemljenih segmenata

Visina segmenta 10 mm



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 512 900 | 900  | 55 / 60   | 4,8         | 10                 |



## diaflex

### RS10AB, za abrazivne materijale

Segmentirani rezni brid sa laserski zavarenim segmentima

Visina segmenta 12 mm (10 + 2), A/B

Svaka rezna ploča ima 3 komada (od 230 mm 4 komada) udubljenih zaštitnih segmenata koji sprečavaju naknadni rez

Prikladna za električne instalacije i sve materijale koji se koriste kod izgradnje unutrašnjosti - zidove, poroton, estrihe i ostale abrazivne materijale

Dobar rezni učinak i kod rezanja betona te svježeg betona

Promjeri ploča 115 - 150 mm za rad sa zidarskom glodalicom za izradu utora u zidu

Promjeri ploča 180 - 230 mm za rad s kutnim brusilicama



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|
| 0661 122 122 | 125  | 22,2      | 1,5         | 12                 | 2                      |
| 0661 122 152 | 150  | 22,2      | 1,6         | 12                 | 2                      |
| 0661 122 230 | 230  | 22,2      | 1,8         | 12                 | 1                      |



Brusni i rezni  
alati

## diaflex

### RS10B Specijal, za beton

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Kratki segmenti za optimalno uklanjanje prašine i visoku agresivnost

Sa segmentima za beton s brzinom rezanja kao prioritetom


Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za izradu utora u zidu i malom stolnom pilom

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, zidovi i građevinski materijal



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 112 115 | 115  | 22,23     | 2,2         | 10                 |
| 0661 112 125 | 125  | 22,23     | 2,2         | 10                 |
| 0661 112 150 | 150  | 22,23     | 2,4         | 10                 |
| 0661 112 180 | 180  | 22,23     | 2,4         | 10                 |
| 0661 112 230 | 230  | 22,23     | 2,4         | 10                 |

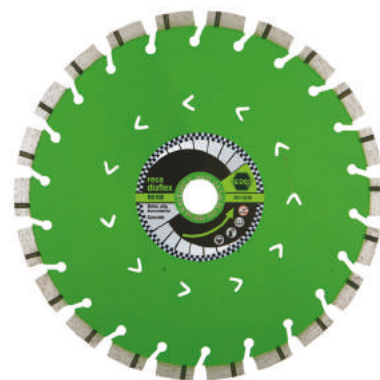



## diaflex

### RS10B Specijal, za beton

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Kratki segmenti za optimalno uklanjanje prašine i visoku agresivnost

Sa segmentima za beton s brzinom rezanja kao prioritetom

Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za izradu utora u zidu i malom stolnom pilom

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, zidovi i građevinski materijal



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 202 300 | 300  | 20,0      | 2,8         | 10                 |
| 0661 202 302 | 300  | 22,23     | 2,8         | 10                 |
| 0661 202 305 | 300  | 25,4      | 2,8         | 10                 |
| 0661 202 350 | 350  | 20,0      | 2,8         | 10                 |
| 0661 202 355 | 350  | 25,4      | 2,8         | 10                 |
| 0661 202 405 | 400  | 25,4      | 3,2         | 10                 |
| 0661 202 455 | 450  | 25,4      | 3,8         | 10                 |
| 0661 202 505 | 500  | 25,4      | 3,8         | 10                 |
| 0661 202 605 | 600  | 25,4      | 4,4         | 10                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvrat.



## diaflex

### Ultra Premium, za asfalt

Nepobjediva u brzini rezanja uz najdulji vijek trajanja

Segmentirani rezni brid sa lasersko zavarenim segmentima

Visina segmenta 15 mm (13 + 2)

Ploča za asfalt Premium kvalitete

Izvršni rezni rezultati i kod rezanja svježeg betona

Zaštitni asimetrični segmenti uvijek su 17 mm ili 20 mm visine što garantira zaštitu od naknadnog reza



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Zaštitni segmenti | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 0664 207 300 | 300  | 20,0      | 2,8         | 6                 | 15                 |
| 0664 207 350 | 350  | 20,0      | 2,8         | 7                 | 15                 |
| 0664 207 355 | 350  | 25,4      | 2,8         | 7                 | 15                 |
| 0664 207 400 | 400  | 20,0      | 3,6         | 8                 | 15                 |
| 0664 207 405 | 400  | 25,4      | 3,6         | 8                 | 15                 |
| 0664 207 455 | 450  | 25,4      | 3,8         | 9                 | 15                 |
| 0664 207 505 | 500  | 25,4      | 3,8         | 10                | 15                 |
| 0664 207 605 | 600  | 25,4      | 4,5         | 14                | 15                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvrat.



## diaflex

### RS10A Specijal, za asfalt

Segmentirani rezni brid sa laserski zavarenim segmentima

Visina segmenta 10 mm (9 + 1)

Sa zaštitnim segmentima koji omogućuju zaštitu od naknadnog reza

Može se koristiti za suho ili mokro rezanje asfalta

Za rad s motornom rezačicom ili rezačicom fuga



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 203 300 | 300  | 20,0      | 2,8         | 10                 |
| 0661 203 350 | 350  | 20,0      | 2,8         | 10                 |
| 0661 203 355 | 350  | 25,4      | 2,8         | 10                 |
| 0661 203 400 | 400  | 20,0      | 3,2         | 10                 |
| 0661 203 405 | 400  | 25,4      | 3,2         | 10                 |
| 0661 203 455 | 450  | 25,4      | 3,6         | 10                 |
| 0661 203 505 | 500  | 25,4      | 4,2         | 10                 |
| 0661 203 605 | 600  | 25,4      | 4,2         | 10                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvata.



Brusni i rezni  
alati

## diaflex

### RS10M Specijal, za asfalt i beton

Segmentirani rezni brid sa laserski zavarenim segmentima

Visina segmenta 10 mm (9 + 1)

Posebno razvijeni M-zupci omogućuju višestruku raznovrsnu upotrebu ove dijamantne rezne ploče

Za ravnomjerno brzo rezanje betona kao i dugotrajno rezanje asfalta

Za suho ili mokro rezanje

Za rad s motornom rezačicom, rezačicom fuga ili strojnom pilom



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 222 300 | 300  | 20,0      | 3,2         | 12                 |
| 0661 222 305 | 300  | 25,4      | 3,2         | 12                 |
| 0661 222 350 | 350  | 20,0      | 3,2         | 12                 |
| 0661 222 355 | 350  | 25,4      | 3,2         | 12                 |
| 0661 222 400 | 400  | 20,0      | 3,4         | 12                 |
| 0661 222 405 | 400  | 25,4      | 3,4         | 12                 |
| 0661 222 455 | 450  | 25,4      | 3,6         | 12                 |
| 0661 222 505 | 500  | 25,4      | 3,6         | 12                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvata.





## diaflex

### RS10UH, za beton i sve vrste građevinskog materijala

Zatvoreni rezni brid za brze i precizne rezove

Sa segmentima za tvrde materijale s prioritetom cijena/učinak

Za rad s kutnom brusilicom i stolnom pilom

Područje primjene:

- prirodni kamen, opeka, zidovi, keramika, beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, tvrdi pijeskoviti kamen



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 011 115 | 115  | 22,23     | 2,0         | 10                 |
| 0661 011 125 | 125  | 22,23     | 2,0         | 10                 |
| 0661 011 150 | 150  | 22,23     | 2,0         | 10                 |
| 0661 011 230 | 230  | 22,23     | 2,5         | 10                 |



## diaflex

### RS10UB, za beton i sve vrste građevinskog materijala

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Sa segmentima za beton s prioritetom cijena/učinak

Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za izradu utora u zidu i malom stolnom pilom

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, građevinski materijal i opeka



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 012 115 | 115  | 22,23     | 1,4         | 10                 |
| 0661 012 125 | 125  | 22,23     | 1,6         | 10                 |
| 0661 012 150 | 150  | 22,23     | 1,8         | 10                 |
| 0661 012 180 | 180  | 22,23     | 1,8         | 10                 |
| 0661 012 230 | 230  | 22,23     | 1,8         | 10                 |



## diaflex paket

### ECO linija

Dijamantne ploče s matrix segmentima

Posebno ekonomska isplativost zahvaljujući ravnomjerno raspoređenim dijamantima na segmentima

Ravnomjerna rezna brzina do zadnjeg milimetra


Primjena na kutnoj brusilici

Područja primjene:

- građevinski materijal
- armirani beton
- prani beton
- keramika
- granit
- klinker
- opeka



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm | Jedinica pakiranja KOM |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|
| 0664 000 012 | 125  | 22,23     | 2,1         | 12                 | 3                      |
| 0664 000 023 | 230  | 22,23     | 2,5         | 12                 | 3                      |

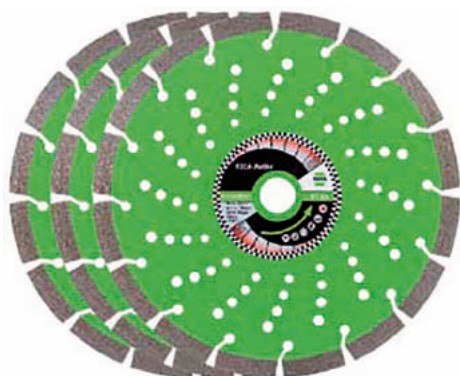

## diaflex

### RS10UB, s prirubnicom

Visina segmenta 10 mm (8,5 + 1,5)

Za rad s kutnom brusilicom

Prioritet cijena/učinak

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, različiti građevinski materijali i opeka



| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|---------|-------------|--------------------|
| 0662 022 125 | 125  | M 14    | 2,2         | 10                 |
| 0662 022 230 | 230  | M 14    | 2,4         | 10                 |



Brusni i rezni  
alati

## diaflex

### Univerzalna primjena u građevinarstvu

Ozubljenje sa turbo segmentima

Visina segmenta 12 mm

Za suho rezanje s motornom rezačicom, rezačicom fuga ili stolnom pilom

Područje primjene: beton, armirani beton, prani beton, klinker, kamen za pločnik, opeka



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 021 300 | 300  | 20,0      | 3,2         | 12                 |
| 0661 021 309 | 300  | 30/25,4   | 3,2         | 12                 |
| 0661 021 350 | 350  | 20,0      | 3,4         | 12                 |
| 0661 021 355 | 350  | 25,4      | 3,4         | 12                 |
| 0661 021 359 | 350  | 30/25,4   | 3,4         | 12                 |

Sve ploče s provrtom 25,4 mm imaju rupu za prihvat.



## diaflex

### diaFE Premium, za željezo

Segmentirani rezni brid sa laserski zavarenim segmentima

Visina segmenta 7 mm (5 + 2)

Senzacionalni rezni učinak za dijamantnu reznu ploču koja se osim za željezo može upotrijebiti i za čelik, lijevane cijevi ili tvrdi kamen

Uvijek oštra zahvaljujući optimiziranoj, jako velikoj koncentraciji dijamanta

Specijalno vezanje kobaltom optimalno odvodi nastalu toplinu što ima za posljedicu da se segmenti ne deformiraju

Sa FE oznakom i RECA strelica za smjer

Vrlo dug radni vijek, budući da diaFE zamjenjuje oko 200 reznih ploča od platna

Mala upotreba snage čuva čovjeka i stroj



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 009 125 | 125  | 22,2      | 2,4         | 7                  |
| 0664 009 230 | 230  | 22,2      | 2,4         | 7                  |
| 0664 009 300 | 300  | 20,0      | 2,4         | 7                  |
| 0664 009 355 | 350  | 25,4      | 2,8         | 7                  |







## diaflex

### Specijal, za plastiku

Galvanski obložena segmentirana dijamantna rezna ploča

Za univerzalnu upotrebu prvenstveno na plastici, ali i ostalim različitim materijalima  
Izvrсни učinak i kod rezanja lijeva



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Debljina<br>mm |
|--------------|---------|--------------|----------------|
| 0662 190 115 | 115     | 22,2         | 2,5            |
| 0662 190 125 | 125     | 22,2         | 2,5            |
| 0662 190 230 | 230     | 22,2         | 3,0            |

Mogući su i rezovi u kamenu i betonu, ali time se drastično smanjuje vijek trajanja rezne ploče!

## diaflex

### All Cut

Tanka izvedba

Jako malo opterećenje za brusilicu

Izvrstan rezni učinak zbog jako velike koncentracije dijamanta

Područje primjene: profilni limovi, tvrdi fini kamen, plastika, plastika ojačana staklenim vlaknima, vezivni materijali, gipskartonske ploče, drvo, granit



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Debljina<br>mm |
|--------------|---------|--------------|----------------|
| 0662 191 076 | 76      | 10           | 1,5            |
| 0662 191 115 | 115     | 22,23        | 1,7            |
| 0662 191 125 | 125     | 22,23        | 1,7            |
| 0662 191 230 | 230     | 22,23        | 2,0            |

## diaflex

### Za plastične cijevi

Za rezanje i skošavanje rubova u jednom radnom koraku

Za obradu tankih i debelih stijenki na plastičnim cijevima

Galvanski obložena segmentirana dijamantna rezna ploča



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm |
|--------------|---------|--------------|
| 0662 190 925 | 125     | 22,2         |



## diaflex

### RS10B DUO

Za rezanje i brušenje

Visina segmenta za rezanje 7 mm, visina dijela za brušenje 25 mm

S M14 prihvatom za direktnu montažu na kutnu brusilicu

Za beton, granit i prirodni kamen



| Broj artikla | Ø mm | Prihvat mm | Debljina mm |
|--------------|------|------------|-------------|
| 0662 422 125 | 125  | M 14       | 2,5         |



Brusni i rezni  
alati

## RECA diaflex

### RS10AB

Segmentirani rezni brid s laserski zavarenim segmentima

Za rad s kutnom brusilicom

Velika debljina ploče za rezanje fuga kod fasada od klinkera i za izrezivanje utora za telefonske i druge tanke kablove kod elektroinstalacija

Može se koristiti i za zidove i beton

Prednost:

- zbog velike debljine ploče utori se izrežu u jednom radnom koraku što ne zahtijeva daljnu dodatnu obradu



| Broj artikla | Ø mm | Provrt-Ø | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|----------|-------------|--------------------|
| 0662 712 545 | 125  | 22,2     | 4,5         | 7                  |
| 0662 712 565 | 125  | 22,2     | 6,0         | 7                  |
| 0662 712 580 | 125  | 22,2     | 8,0         | 7                  |



## diaflex

### RONDO RS10B

Visina segmenta 7 mm

S promjenom nagibnog kuta omogućuje rezanje pod različitim kutovima

Kod Ø 125 mm moguća je maksimalna dubina reza od oko 3 cm

Kod Ø 230 mm moguća je maksimalna dubina reza od oko 6 cm



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0662 412 125 | 125  | 22,23     | 3,8         | 7                  |
| 0662 412 230 | 230  | 22,23     | 4,2         | 7                  |





## diaflex

### RS10AB


Segmentirani rezni brid sa segmentima pričvršćenima laserskim zavarom

Može se kombinirano koristiti za rezanje betona i asfalta

Dobar rezni učinak u betonu, dobra izdržljivost u abrazivnom asfaltu



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0661 212 302 | 300  | 22,0      | 2,8         | 10                 |
| 0661 212 350 | 350  | 20,0      | 2,8         | 10                 |
| 0661 212 355 | 350  | 25,4      | 2,8         | 10                 |

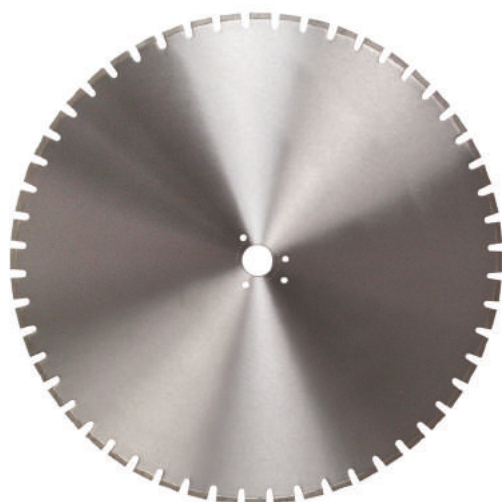

## diaflex

### RS10UB

Za mokro rezanje opeke ili zidova

Za rad sa stolnom ili građevinskom pilom



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 512 625 | 625  | 55 / 60   | 4,7         | 10                 |



## diaflex

### RS Ultra H

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Najnovija segmentna tehnologija omogućuje maksimalnu homogenost segmenta što pridonosi odličnoj konstantnosti

Za rad s rezačicom fuga i motornom rezačicom

Područje primjene:

- svi tvrdi materijali, granit, prani beton, armirani beton, tvrdi klinker



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 0664 221 300 | 300  | 20,0      | 3,3         | 10                 |
| 0664 221 302 | 300  | 22,0      | 3,3         | 10                 |
| 0664 221 305 | 300  | 25,4      | 3,3         | 10                 |
| 0664 221 355 | 350  | 25,4      | 3,3         | 10                 |

## diaflex

### Specijal, za granit

Zalemljeni segmenti za mokri rez za uporabu cijele visine reznog dijela

Turbo profil zuba za optimalno rezanje

Mješavina dijamanta usklađena s tvrdoćom granita i ostalih prirodnih vrsta kamena


Za rad sa stolnom pilom s mokrim rezom

Područje primjene:

- vrlo tvrdi granit i prirodini kamen, tvrdi klinker



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm   | Debljina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 0661 311 309 | 300  | 30,0 / 25,4 | 3,0         | 18                 |

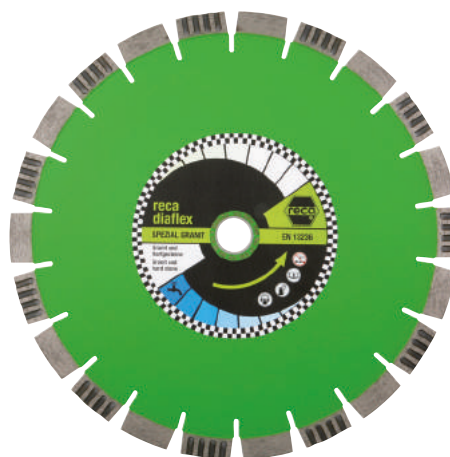

Brusni i rezni  
alati

## Redukcijski prsten

Za dijamantne rezne ploče

| Broj artikla | Vanjski-Ø mm | Unutrašnji-Ø mm |
|--------------|--------------|-----------------|
| 0664 992 520 | 25,4         | 20,0            |
| 0664 993 022 | 30,0         | 22,2            |
| 0664 993 025 | 30,0         | 25,4            |
| 0664 992 521 | 25,4 STIHL   | 20,0            |



0664 992 521

## Kamen za oštrenje / ploča za oštrenje

Za korištenje kod jako tvrdih materijala (npr. granit ili stari beton)

Kod rezanja i bušenja željeza ili pri jakom pritiskom pritisku dijamantni alat može izgubiti svoju rezljivost

Oštrenjem, dijamantna ploča ponovno dobiva svoju staru rezljivost

Za oštrenje kruna za suho i mokro bušenje, potrebno je bušiti u ploču za oštrenje

| Broj artikla | Širina mm | Visina mm | Dužina mm |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 0664 999 69  | 50        | 50        | 200       |
| 0664 999 70  | 160       | 30        | 320       |







## diamop

### GREEN-X, raznovrsna primjena

Specijalist za brušenje površina i rubova

Jako lagan


Ekstremno učinkovit

Primjena:

- za pločice, granit, beton, ekstremno tvrdi fini kamen, čelik, drvo i tvrdu plastiku



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Granulacija   |
|--------------|---------|--------------|---------------|
| 0662 652 127 | 125     | 22,23        | Fini          |
| 0662 652 125 | 125     | 22,23        | Srednje grubi |

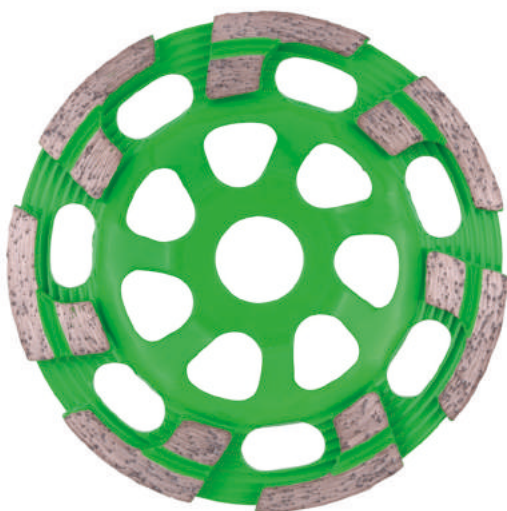

## diamop

### Ultra TT Premium

Zbog posebnog rasporeda segmenata vibracije su svedene na minimum uz maksimalno tihi hod i najbolju moguću rezljivost

Za površinsku obradu kamena i betona

Za uklanjanje ostataka oplave, boja, grafita, dijelova katrana i do 3 cm tankih plastičnih slojeva

Za suho brušenje na svim kutnim brusilicama ili posebnim brusilicama za beton koji imaju zatvoreni usisni sistem



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Visina segmenta<br>mm | Područja primjene |
|--------------|---------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0662 661 125 | 125     | 22,2         | 6                     | Beton / Granit    |



## diamop

### Aero, za beton

Iskoristiva dijamantna obloga od 7 mm

Veliki rashladni kanali za poboljšano hlađenje, odstranjivanje i dulji radni vijek



| Broj artikla | Ø<br>mm | Provrt<br>mm | Visina segmenta<br>mm |
|--------------|---------|--------------|-----------------------|
| 0662 602 125 | 125     | 22,23        | 7                     |
| 0662 602 180 | 180     | 22,23        | 7                     |



## diamop

### Aero, za abrazivne materijale

Za estrih i abrazivne materijale

Veliki rashladni kanali za poboljšano hlađenje, odstranjivanje i dulji radni vijek

Za kutne brusilice i specijalne brusilice za beton



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|--------------------|
| 0662 603 125 | 125  | 22,23     | 7                  |
| 0662 603 180 | 180  | 22,23     | 7                  |



## diamop

### Basic, 2-redni, za beton

Iskoristiva dijamantna obloga od 5 mm

Područje upotrebe:

- beton i sve ostale kamene površine



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|--------------------|
| 0662 622 100 | 100  | 22,23     | 5                  |
| 0662 622 125 | 125  | 22,23     | 5                  |
| 0662 622 180 | 180  | 22,23     | 5                  |



## diamop

### Basic, 2-redni, za abrazivne materijale

Iskoristiva dijamantna obloga od 5 mm

Specijalno namijenjen za estrih



| Broj artikla | Ø mm | Provrt mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-----------|--------------------|
| 0662 643 125 | 125  | 22,23     | 5                  |





## diamop

### Aero Turbo

Za finiširanje i fino brušenje

Iskoristiva zatvorena Turbo dijamantna obloga od 5 mm

Za beton, granit, mramor



| Broj artikla | Ø mm | Prihvata | Visina segmenta mm |
|--------------|------|----------|--------------------|
| 0662 641 100 | 100  | 22,23    | 5                  |
| 0662 641 114 | 100  | M 14     | 5                  |



## diamop

### SUPRA Premium

Dijamanti brusni tanjur nove generacije čije su glavne karakteristike izvršni brusni učinak i dugi radni vijek zahvaljujući ugrađenim polikristalnim dijamantima

Za rad s kutnom brusilicom ili specijalnom brusilicom za beton

Za učinkovito uklanjanje ostataka ljepila, podnih premaza, premaza na zidovima, brtvila (npr. od epoksidne smole, poliuretana, akrila, ...)

Za beton, lijevani asfalt i tvrde podove



| Broj artikla | Ø mm | Provrt-Ø mm | Visina segmenta mm |
|--------------|------|-------------|--------------------|
| 0662 601 125 | 125  | 22,23       | 7,5                |

## diamop

### S turbo segmentima

Optimalan za radove poboljšavanja

Područje primjene: ploče od granita i kamena, fini kamen, keramika, pločice, beton, estrih, ostaci ljepila



| Broj artikla | Ø mm | Prihvata | Visina segmenta mm |
|--------------|------|----------|--------------------|
| 0662 641 050 | 50   | M 14     | 5                  |

## Komplet za poliranje

### 4-dijelni

Abrzivne, fleksibilne, dijamantne ploče za poliranje na bazi umjetne smole za univerzalnu upotrebu

Za obradu površina i za naknadnu obradu reznih rubova

Visokokvalitetni dijamanti osiguravaju efikasno poliranje i dugi vijek trajanja

Za brze završne radove u samo 3 koraka

Za finišenje tvrdih površina i naknadnu obradu reznih rubova

#### Primjena:

- za mramor, granit, prirodni kamen, keramiku, finu keramiku i beton

#### Svojstva:

- za suho ili mokro poliranje
- prihvat na „čičak“
- za kutne brusilice / polirke i uređaje za mokro brušenje / poliranje s regulacijom broja okretaja, max. 3500 o/min
- na bazi umjetne smole
- za prihvatni tanjur M14, Ø 125 mm
- Premium kvaliteta

#### Preporuka:

- ploče za poliranje uvijek trebaju biti u ravni s materijalom koji se polira
- ne koristiti za obradu kutova
- ne koristiti za brušenje nego samo za poliranje



Brusni i rezni  
alati

| Broj artikla | Sadržaj                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0662 500 001 | Crveni K 220 / žuti K 400 / bijeli K 800 / fleksibilni prihvatni tanjur, M14, Ø 125 mm |

## diadrill

### SPEEDi Premium

Kruna za suho bušenje u betonu

Za korištenje bez udarnog bušenja

Prikladna za bušenje rupa kod električnih instalacija - za utičnice i prekidače te za razvodne kutije

Izvanredni rezultati bušenja u betonu, jako tvrdom krečnjaku i ostalim sličnim materijalima

Posebna dijamantna geometrija za najbolju učinkovitost i najbolju moguću rezljivost



| Broj artikla | Ø<br>mm | Radna dužina<br>mm | Broj<br>segmenta | Visina<br>segmenta<br>mm | Debljina<br>segmenta<br>mm |
|--------------|---------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0663 901 068 | 68      | 70                 | 4                | 10                       | 2,7                        |
| 0663 901 082 | 82      | 70                 | 4                | 10                       | 2,7                        |



## diadrill

### Kruna za suho bušenje, prihvatni navoj 1 1/4"

Primjena bez vodenog hlađenja za izradu rupa u zidovima - za kaminske priključke, ventilacijska okna, nape, odvodne cijevi, ... (do max. grube gustoće 2,0)

Kod upotrebe ručno vođenih strojeva potrebno je koristiti križ za centriranje

Preporuča se primjena usisavača za prašinu jer na taj način dolazi i do hlađenja krune za bušenje čime se znatno produžuje njezin vijek trajanja

Laserski zavareni dijamantni segmenti visine 10 mm (8,5 + 1,5)

Radna dužina: 400 mm



| Broj artikla | Ø<br>mm | Visina<br>segmenta<br>mm | Broj<br>segmenta | Radna dužina<br>mm | Dužina<br>mm |
|--------------|---------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 0663 400 052 | 52      | 10                       | 4                | 400                | 450          |
| 0663 400 056 | 56      | 10                       | 4                | 400                | 450          |
| 0663 400 068 | 68      | 10                       | 4                | 400                | 450          |
| 0663 400 076 | 76      | 10                       | 4                | 400                | 450          |
| 0663 400 081 | 81      | 10                       | 6                | 400                | 450          |
| 0663 400 092 | 92      | 10                       | 6                | 400                | 450          |





## diadrill

### Kruna za suho bušenje, prihvatni navoj 1 1/4"

Primjena bez vodenog hlađenja za izradu rupa u zidovima - za kaminske priključke, ventilacijska okna, nape, odvodne cijevi,... (do max. grube gustoće 2,0)

Kod upotrebe ručno vođenih strojeva potrebno je koristiti križ za centriranje

Preporuča se primjena usisavača za prašinu jer na taj način dolazi i do hlađenja krune za bušenje čime se znatno produžuje njezin vijek trajanja

Laserski zavareni dijamantni segmenti visine 10 mm (8,5 + 1,5)

Radna dužina: 400 mm



| Broj artikla | Ø mm | Visina segmenta mm | Broj segmenata | Radna dužina mm | Dužina mm |
|--------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 0663 400 102 | 102  | 10                 | 6              | 400             | 450       |
| 0663 400 112 | 112  | 10                 | 6              | 400             | 450       |
| 0663 400 122 | 122  | 10                 | 8              | 400             | 450       |
| 0663 400 132 | 132  | 10                 | 8              | 400             | 450       |
| 0663 400 152 | 152  | 10                 | 10             | 400             | 450       |
| 0663 400 162 | 162  | 10                 | 10             | 400             | 450       |



## diadrill

### Kruna za mokro bušenje 1 1/4"

Za mokro bušenje u svim građevinskim materijalima, betonu, armiranom betonu, zidovima, ...

Dvostruko izbalansirano cijevno tijelo omogućuje apsolutno sigurno vrtnju

Sa posebnim područjem na segmentima za optimalni učinak bušenja

Za upotrebu na uređajima za bušenje jezgre



| Broj artikla | Ø mm | Visina segmenta mm | Broj segmenata | Radna dužina mm | Dužina mm |
|--------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 0663 230 040 | 40   | 10                 | 6              | 450             | 530       |
| 0663 230 051 | 52   | 10                 | 5              | 450             | 530       |
| 0663 230 056 | 57   | 10                 | 5              | 450             | 530       |
| 0663 230 061 | 62   | 10                 | 6              | 450             | 530       |
| 0663 230 072 | 72   | 10                 | 7              | 450             | 530       |
| 0663 420 076 | 76   | 11                 | 7              | 450             | 530       |
| 0663 230 082 | 82   | 10                 | 7              | 450             | 530       |
| 0663 230 092 | 92   | 10                 | 8              | 450             | 530       |
| 0663 230 102 | 102  | 10                 | 8              | 450             | 530       |
| 0663 230 112 | 112  | 10                 | 9              | 450             | 530       |
| 0663 230 122 | 122  | 10                 | 10             | 450             | 530       |
| 0663 230 132 | 132  | 10                 | 11             | 450             | 530       |
| 0663 230 138 | 138  | 10                 | 10             | 450             | 530       |
| 0663 230 152 | 152  | 10                 | 12             | 450             | 530       |
| 0663 230 162 | 162  | 10                 | 12             | 450             | 530       |
| 0663 420 172 | 172  | 11                 | 13             | 450             | 530       |
| 0663 230 182 | 182  | 10                 | 13             | 450             | 530       |
| 0663 230 186 | 186  | 10                 | 13             | 450             | 530       |
| 0663 230 202 | 202  | 10                 | 14             | 450             | 530       |
| 0663 230 226 | 226  | 10                 | 15             | 450             | 530       |
| 0663 230 252 | 252  | 10                 | 15             | 450             | 530       |
| 0663 420 270 | 270  | 11                 | 19             | 420             | 500       |
| 0663 420 300 | 300  | 11                 | 25             | 420             | 500       |
| 0663 420 320 | 320  | 11                 | 25             | 420             | 500       |



## diadrill

### Kruna za mokro bušenje 1 1/4"

Za mokro bušenje u svim građevinskim materijalima, betonu, armiranom betonu, zidovima, ...

Dvostruko izbalansirano cijevno tijelo omogućuje apsolutno sigurno vrtnju

Sa posebnim područjem na segmentima za optimalni učinak bušenja

Za upotrebu na uređajima za bušenje jezgre



| Broj artikla | Ø mm | Visina segmenta mm | Broj segmenata | Radna dužina mm | Dužina mm |
|--------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 0663 420 350 | 350  | 11                 | 27             | 420             | 500       |



Brusni i rezni  
alati

## Križ za centriranje

Dodatak za ručno bušenje prilikom upotrebe kruna za suho bušenje  
Nakon bušenja križ za centriranje potrebno je ukloniti

| Broj artikla | Naziv                    | Ø mm      |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 0663 410 068 | Za krunu za suho bušenje | 52 - 68   |
| 0663 410 081 | Za krunu za suho bušenje | 76 - 81   |
| 0663 410 102 | Za krunu za suho bušenje | 92 - 102  |
| 0663 410 122 | Za krunu za suho bušenje | 112 - 122 |
| 0663 410 142 | Za krunu za suho bušenje | 132 - 142 |
| 0663 410 162 | Za krunu za suho bušenje | 152 - 162 |







## diadrill kruna za pločice

### Za upotrebu s kutnom brusilicom

Maksimalna brzina, bez upotrebe vodenog hlađenja

Za izradu rupa/provoda od Ø 20 mm do Ø 128 mm


Prikladna za fini kamen, granit, tvrde pločice, keramiku, itd.

Idealna za instalacijske priključke - vodovod, utičnice, nape, rasvjetu, ...

S M14 prihvatom za kutnu brusilicu

Savjet za upotrebu:

- od Ø 6 mm do Ø 12 mm s dodatnim hlađenjem
- rad s malim pritiskom i ponovljenim pauzama za hlađenje značajno povećava radni vijek alata!

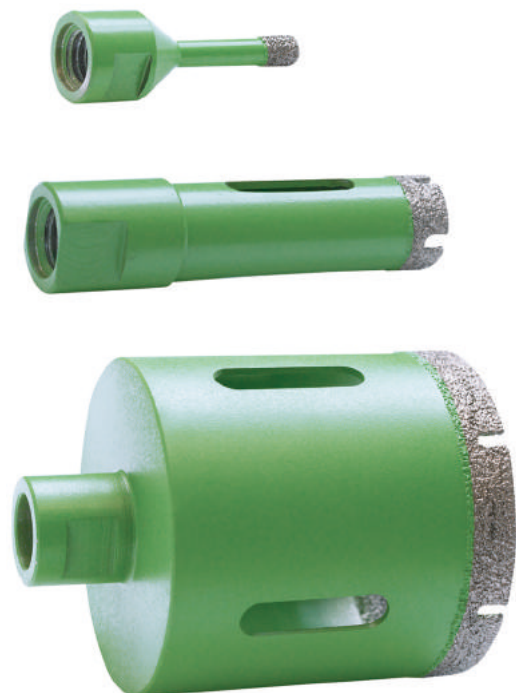

| Broj artikla | Ø mm | Radna dužina mm |
|--------------|------|-----------------|
| 0663 700 006 | 6    | 35              |
| 0663 700 008 | 8    | 35              |
| 0663 700 010 | 10   | 35              |
| 0663 700 012 | 12   | 35              |
| 0663 700 014 | 14   | 35              |
| 0663 700 018 | 18   | 70              |
| 0663 700 020 | 20   | 70              |
| 0663 700 025 | 25   | 70              |
| 0663 700 032 | 32   | 70              |
| 0663 700 035 | 35   | 70              |
| 0663 700 040 | 40   | 70              |
| 0663 700 050 | 50   | 70              |
| 0663 700 060 | 60   | 70              |
| 0663 700 068 | 68   | 70              |
| 0663 700 075 | 75   | 70              |
| 0663 700 082 | 82   | 70              |
| 0663 700 090 | 90   | 70              |
| 0663 700 100 | 100  | 70              |
| 0663 700 110 | 110  | 70              |
| 0663 700 120 | 120  | 70              |
| 0663 700 128 | 128  | 70              |

Nakon 30 s potrebno je napraviti kraću pauzu za hlađenje!



## diadrill komplet kruna za pločice

### 8-dijelni komplet

Ekstremna učinkovitost

Za debljinu materijala od 8 - 10 mm

Za upotrebu s kutnom brusilicom

S adapterom prikladne i za upotrebu na bušilici

Primjena:

- bušenje tvrdog finog kamena, granita, mramora i keramike



| Broj artikla | Sadržaj                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0663 799 007 | 2x - 6 x 35, 8 x 35; 1x - 10 x 35, 12 x 35, 14 x 35 + adapter M14 |
| 0663 799 001 | RECA diadrill adapter M14                                         |

Nakon 30 s potrebno je napraviti kraću pauzu za hlađenje!

## RECA diadrill

### Dijamantna kruna za bušenje RS10B

Za zidove i abrazivni krečnjak

Za ručnu bušilicu

Nije potrebno koristiti udarno bušenje

Dimenzije: 20 x 4 x 7 mm

Radna dužina: 60 mm

Navojni priključak: M16 / veličina 24

| Broj artikla | Ø<br>mm | Radna dužina<br>mm | Broj<br>segmenta | Visina<br>segmenta<br>mm | Debljina<br>segmenta<br>mm |
|--------------|---------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0663 900 068 | 68      | 60                 | 4                | 7                        | 4                          |
| 0663 900 082 | 82      | 60                 | 6                | 7                        | 4                          |



Brusni i rezni  
alati

## RECA diadrill

### Kruna za mokro bušenje 1/2"

Specijalist za bušenje betona, čeličnog betona, zidova, granita, prirodnog i umjetnog kamena

Prstenasti segmenti nanose se specijalnim postupkom lemljenja

Optimalna brzina 3-5 m/s što odgovara otprilike 1900 o/min za Ø 40 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj: 1/2" / veličina 22



| Broj artikla | Ø<br>mm | Visina<br>segmenta<br>mm | Broj<br>segmenta | Radna dužina<br>mm | Dužina<br>mm |
|--------------|---------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 0663 300 010 | 10      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 012 | 12      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 014 | 14      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 015 | 15      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 016 | 16      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 018 | 18      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 120 020 | 20      | 7                        | 1                | 320                | 365          |
| 0663 300 022 | 22      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 024 | 24      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 120 025 | 25      | 7                        | 1                | 320                | 365          |
| 0663 300 026 | 26      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 028 | 28      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 120 030 | 30      | 7                        | 1                | 320                | 365          |
| 0663 120 032 | 32      | 7                        | 1                | 320                | 365          |
| 0663 300 035 | 35      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 300 038 | 38      | 7                        | 1                | 300                | 380          |
| 0663 120 040 | 40      | 7                        | 6                | 320                | 365          |
| 0663 300 042 | 42      | 9                        | 4                | 300                | 380          |





## RECA diadrill

### Kruna za suho bušenje 1 1/4"

Specijalist za bušenje betona i zidova

Segmenti na vrhu štete oštrenje i olakšavaju umetanje krune

Laserski zavareni segmenti za najvišu moguću sigurnost (od Ø 320 mm segmenti su lemljeni)

Optimalna brzina 5-7 m/s što odgovara otprilike 1100 o/min za Ø 100 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Moguće točno centriranje pomoću križa za centriranje

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj: 1 1/4" / veličina 41



| Broj artikla | Ø mm | Visina segmenta mm | Broj segmenata | Radna dužina mm | Dužina mm |
|--------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 0663 150 086 | 86   | 10                 | 6              | 400             | 475       |
| 0663 150 127 | 127  | 10                 | 8              | 400             | 475       |
| 0663 150 142 | 142  | 10                 | 10             | 400             | 475       |



## Pribor

### Adapter za krunu za mokro bušenje




| Broj artikla | Naziv                                         | Prikaz |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|
| 0663 931 114 | RECA kombinirani adapter H-BU 1.1/4" ili 1/2" | 1      |
| 0663 932 114 | RECA kombinirani adapter H-BL 1.1/4" ili 1/2" | 2      |
| 0663 924 114 | RECA adapter 1.1/4" spojnica - 1/2" spojnica  | 3      |
| 0663 925 114 | RECA adapter 1.1/4" prihvati - 1/2" spojnica  | 4      |
| 0663 923 120 | RECA adapter 1.1/4" prihvati - 1/2" prihvati  | 5      |
| 0663 928 114 | RECA adapter za 3-rupčasti stroj              | 6      |
| 0663 920 043 | RECA adapter M18 1.1/4"                       | 7      |
| 0663 920 008 | RECA adapter Specijal Hi 1/2"                 | 8      |
| 0663 921 114 | RECA adapter Specijal Hi 1.1/4", veliki       | 9      |
| 0663 926 114 | RECA adapter W spojnica - 1.1/4" prihvati     | 10     |



## Produžetak

### Za prihvati 1/2"



| Broj artikla | Veličina | Ukupna dužina mm |
|--------------|----------|------------------|
| 0663 912 100 | 22       | 100              |
| 0663 912 200 | 22       | 200              |
| 0663 912 300 | 22       | 300              |
| 0663 912 400 | 22       | 400              |
| 0663 912 500 | 22       | 500              |

## Produžetak

Za prihvata 1.1/4"



| Broj artikla | Veličina | Ukupna dužina mm |
|--------------|----------|------------------|
| 0663 914 100 | 41       | 100              |
| 0663 914 200 | 41       | 200              |
| 0663 914 300 | 41       | 300              |
| 0663 914 400 | 41       | 400              |
| 0663 914 500 | 41       | 500              |



Brusni i rezni  
alati

## Pribor

### RECA diadrill

Sastavni dijelovi kompleta:

- prihvata
- svrdlo za centriranje
- istiskivač

| Broj artikla | Naziv                                 |
|--------------|---------------------------------------|
| 0663 900 006 | RECA 6-kutni komplet, M16             |
| 0663 900 007 | RECA komplet SDS-plus, M16            |
| 0663 900 001 | RECA svrdlo za centriranje 6 x 130 mm |



## Žičana cirkularna četka

### Pletena, vrlo čvrsta čelična žica

Za korištenje s kutnom brusilicom i stacionarno za prethodnu i naknadnu obradu zavara  
Uklanja ogorine, hrđu, lak, trosku, ostatke gume te omogućuje uklanjanje srha  
Ulijevo okrenute žičane pletenice sprečavaju rano otvaranje snopa kod kosog korištenja četke

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 381 115 | 115  | 12        | 22,23     | 0,5              | 20             | 12500                    |
| 2695 382 125 | 125  | 6         | 22,23     | 0,5              | 22             | 12500                    |
| 2695 381 125 | 125  | 14        | 22,23     | 0,5              | 22             | 12500                    |
| 2695 381 178 | 178  | 13        | 22,23     | 0,8              | 32             | 9000                     |





## Žičana cirkularna četka

### Pletena, vrlo čvrsta nehrđajuća čelična žica

Za rad s kutnom brusilicom i stacionarno za prethodnu i naknadnu obradu zavora


Uklanja ogorine, hrđu, lak, trosku, ostatke gume te omogućuje uklanjanje srha

Četka od nehrđajuće žice lako se prepoznaje po zelenim bočnim pločama

Mi koristimo žicu broj 1.4310



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 392 115 | 115  | 12        | 22,2      | 0,35             | 20             | 12500                    |
| 2695 392 178 | 178  | 12        | 22,2      | 0,5              | 32             | 10000                    |



## Žičana cirkularna četka

### Pletena, vrlo čvrsta čelična žica

Specijalno razvijena za profesionalnu obradu U i V zavora u izradi cijevi i cjevovoda

Posebno su uske i prikladne za čišćenje svih zavora na cijevnim spojevima

Izvrstan radni vijek i ugodan, miran rad odlučujuće su kvalitetne odlike

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 380 178 | 178  | 6         | 22,2      | 0,5              | 48             | 9000                     |



## Žičana cirkularna četka

### Brusna četka s jezgrom od silicijevog karbida

Četka s brusnom jezgrom za čišćenje i na bočnim površinama što proširuje njezinu mogućnost upotrebe

Prikladna za uklanjanje srha s plemenitog čelika, lakih metala ili plastičnih materijala

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm | Granulacija | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|
| 2695 338 151 | 150  | 18        | 32        | 80          | 6000                     |
| 2695 338 201 | 200  | 18        | 32        | 80          | 6000                     |



## Žičana cirkularna četka

### Valovita žica od specijalnog lijevanog čelika

Koristi se u obradi površine za uklanjanje hrđe, boja, prljavštine, ... te za ohrapljivanje,

skidanje srha, skidanje izolacije ili poliranje

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm  | Debljina žice mm | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|------------|------------------|--------------------------|
| 2695 337 153 | 150  | 22 - 24   | 40 + Set 2 | 0,35             | 6000                     |
| 2695 337 173 | 178  | 23 - 26   | 50 + Set 3 | 0,35             | 6000                     |
| 2695 337 203 | 200  | 24 - 27   | 50 + Set 3 | 0,35             | 6000                     |
| 2695 337 254 | 250  | 42 - 45   | 50 + Set 3 | 0,35             | 3600                     |



## Komplet adaptera

### Od plastike

7-dijelni komplet

Za cirkularne četke s provrtom od 31,75 mm

| Broj artikla | Sadržaj                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| 2695 200 001 | 13 / 15 / 16 / 19 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |

## Žičana cirkularna četka

### Nehrđajuća valovita žica

Cirkularna četka s valovitom INOX žicom

Koriste se u obradi površine za uklanjanje hrđe, boja, prljavštine, ... te za ohrapljivanje, skidanje srha, skidanje izolacije ili poliranje



| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Provrt mm      | Debljina žice mm | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|----------------|------------------|--------------------------|
| 2695 200 150 | 150  | 23 - 25   | 50 + Set 3     | 0,3              | 6000                     |
| 2695 200 178 | 178  | 23 - 26   | 50 + Set 3     | 0,3              | 6000                     |
| 2695 200 179 | 178  | 32 - 35   | 50 + Set 3     | 0,3              | 6000                     |
| 2695 200 200 | 200  | 24 - 27   | 50 + Set 3     | 0,3              | 4500                     |
| 2695 200 250 | 250  | 32 - 37   | 100 + Set 4, 1 | 0,3              | 3600                     |
| 2695 200 251 | 250  | 43 - 48   | 100 + Set 4, 1 | 0,3              | 3600                     |



Brusni i rezni  
alati

## Žičana konusna četka

### Pletena, vrlo čvrsta čelična žica

Njezin poseban oblik čini je preferiranom četkom za teško dostupna mjesta

Lijevo zakrenute pletenice povećavaju njezinu izdržljivost

| Broj artikla | Ø mm | Širina mm | Prihvat | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|-----------|---------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 394 110 | 115  | 12        | M 14    | 0,5              | 20             | 15000                    |



## Žičana lončasta četka

### Pletena čelična žica, bez potpornog prstena

1-redna četka

Prikladna za teške radove četkanja, npr. za pripremu metalnih površina prije lakiranja ili uklanjanje troske, hrđe, ogorina i ostataka betona

| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|---------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 165 614 | 75   | M 14    | 0,5              | 20             | 12500                    |
| 2695 165 914 | 100  | M 14    | 0,5              | 20             | 11500                    |





## Žičana lončasta četka

### Pletena čelična žica, s potpornim prstenom

1-redna četka

S praktičnim potpornim prstenom koji služi za stabilizaciju četke

Potporni prsten lako se skida kad se istroši slobodni dio četke

Nakon skidanja potpornog prstena, dostupno je dodatnih 20 mm žice za čišćenje

| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|---------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 165 814 | 80   | M 14    | 0,8              | 20             | 8500                     |
| 2695 165 114 | 100  | M 14    | 0,8              | 26             | 8500                     |



## Žičana lončasta četka

### Pletena nehrđajuća žica, bez potpornog prstena

1-redna četka

Četka od nehrđajuće žice lako se prepoznaje po zelenim loncima

Mi koristimo žicu broj 1.4310



| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Debljina žice mm | Broj pletenica | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|---------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2695 165 365 | 65   | M 14    | 0,5              | 18             | 12500                    |



## Žičana lončasta četka

### Vrlo čvrsta, nehrđajuća valovita žica

Koristi se za obradu velikih površina

Prikladna za uklanjanje hrđe, boje, prljavštine ili ogorina te za poliranje



| Broj artikla | Ø mm | Prihvat | Debljina žice mm | Debljina prstena mm | Max. broj okretaja 1/min |
|--------------|------|---------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 2695 165 460 | 60   | M 14    | 0,3              | 20                  | 12000                    |
| 2695 165 480 | 80   | M 14    | 0,35             | 25                  | 8500                     |

## Žičana cirkularna četka

Valovita čelična žica, s prihvatom Ø 6 mm

Izrađena za profesionalnu upotrebu

Karakteristika ovog alata za raznovrsnu upotrebu je gusta žica i izbalansirani hod

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Max. broj okretaja<br>1/min |
|--------------|---------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 2695 163 312 | 30      | 9              | 0,2                 | 20000                       |
| 2695 163 412 | 40      | 10             | 0,2                 | 18000                       |
| 2695 163 418 | 40      | 16             | 0,2                 | 18000                       |
| 2695 163 512 | 50      | 10             | 0,3                 | 15000                       |
| 2695 163 518 | 50      | 17             | 0,3                 | 15000                       |
| 2695 163 618 | 60      | 12             | 0,3                 | 15000                       |



Brusni i rezni  
alati

## Žičana cirkularna četka

Valovita nehrđajuća žica, s prihvatom Ø 6 mm

Četka od nehrđajuće žice lako se prepoznaje po zelenoj bočnoj ploči

Mi koristimo žicu broj 1.4301



| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Max. broj okretaja<br>1/min |
|--------------|---------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 2695 164 101 | 20      | 4              | 0,2                 | 20000                       |
| 2695 164 102 | 30      | 6              | 0,2                 | 20000                       |
| 2695 164 103 | 40      | 10             | 0,2                 | 18000                       |
| 2695 164 104 | 50      | 10             | 0,3                 | 15000                       |
| 2695 164 105 | 70      | 16             | 0,3                 | 15000                       |



## Žičana cirkularna četka

Valovita žica od mesinga, s prihvatom Ø 6 mm

Izrađena za profesionalnu upotrebu

Karakteristika ovog alata za raznovrsnu upotrebu je gusta žica i izbalansirani hod

| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Max. broj okretaja<br>1/min |
|--------------|---------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 2695 164 001 | 20      | 4              | 0,2                 | 20.000                      |
| 2695 164 002 | 30      | 6              | 0,2                 | 20.000                      |
| 2695 164 003 | 40      | 10             | 0,2                 | 18.000                      |
| 2695 164 005 | 70      | 16             | 0,3                 | 15.000                      |





## Žičana cirkularna četka

Pletena, vrlo čvrsta, nehrđajuća žica, s prihvatom Ø 6 mm

Idealan alat za uklanjanje zaštite podvozja na vozilima

Prikladna i za uklanjanje hrđe, skidanje srha, ohrapljivanje, itd.



| Broj artikla | Ø<br>mm | Debljina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Broj<br>pletjenica | Max. broj<br>okretaja<br>1/min |
|--------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2695 164 206 | 75      | 12             | 0,5                 | 18                 | 25000                          |



## Žičana četka u obliku kista

Valovita čelična žica, s prihvatom Ø 6 mm

Najbolji rezultati kod čišćenja i skidanja srha na posebno teško dostupnim mjestima, kod skidanja ostataka laka i gume te čišćenja oblika i lijevanih dijelova

Jednako učinkovita u obradi kutova, zaobljenja i udubljenja u unutrašnjosti provrta, itd.

| Broj artikla | Ø<br>mm | Radna dužina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Dužina<br>mm | Max. broj<br>okretaja<br>1/min |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 2695 167 10  | 12      | 20                 | 0,3                 | 60           | 20000                          |
| 2695 167 15  | 17      | 22                 | 0,3                 | 65           | 18000                          |
| 2695 167 20  | 23      | 25                 | 0,3                 | 68           | 18000                          |



## Žičana četka u obliku kista

Valovita nehrđajuća žica, s prihvatom Ø 6 mm

Najbolji rezultati kod čišćenja i skidanja srha na posebno teško dostupnim mjestima, kod skidanja ostataka laka i gume te čišćenja oblika i lijevanih dijelova

Jednako učinkovita u obradi kutova, zaobljenja i udubljenja u unutrašnjosti provrta, itd.



| Broj artikla | Ø<br>mm | Radna dužina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Dužina<br>mm | Max. broj<br>okretaja<br>1/min |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 2695 167 001 | 17      | 22                 | 0,3                 | 65           | 20000                          |
| 2695 167 002 | 23      | 25                 | 0,3                 | 68           | 18000                          |
| 2695 167 003 | 30      | 25                 | 0,3                 | 68           | 18000                          |



## Žičana ručna četka

Ravna čelična žica

Tijelo od bukovog drva

Drška na kraju s rupom za vješanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina<br>mm | Debljina žice<br>mm | Radna dužina<br>mm |
|--------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 2695 168 1   | 1-redna | 290          | 0,35                | 140                |
| 2695 168 2   | 2-redna | 290          | 0,35                | 140                |
| 2695 168 3   | 3-redna | 290          | 0,35                | 140                |
| 2695 168 4   | 4-redna | 290          | 0,35                | 140                |
| 2695 168 5   | 5-redna | 290          | 0,35                | 140                |
| 2695 168 6   | 6-redna | 290          | 0,35                | 140                |

## Žičana ručna četka

### Valovita nehrđajuća žica

Tijelo od bukovog drva

Drška na kraju s rupom za vješanje



| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2695 169 2   | 2-redna | 290       | 0,35             | 140             | 25                 |
| 2695 169 3   | 3-redna | 290       | 0,35             | 140             | 25                 |
| 2695 169 4   | 4-redna | 290       | 0,35             | 140             | 25                 |
| 2695 169 5   | 5-redna | 290       | 0,35             | 140             | 25                 |



Brusni i rezni  
alati

## Žičana ručna četka

### Valovita žica od mesinga

Tijelo od bukovog drva

Drška na kraju s rupom za vješanje

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2695 184 2   | 2-redna | 290       | 0,25             | 140             | 25                 |
| 2695 184 3   | 3-redna | 290       | 0,25             | 140             | 25                 |
| 2695 184 4   | 4-redna | 290       | 0,25             | 140             | 25                 |
| 2695 184 5   | 5-redna | 290       | 0,25             | 140             | 25                 |



## Žičana ručna četka

### Ravna čelična žica

Sa žicom postavljenom u obliku slova V

Vrlo učinkovita kod oslobađanja teško dostupnih i kutnih zavara od troske i ogorina

| Broj artikla | Izvedba      | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 170 001 | 3-redna x 15 | 290       | 0,35             | 135             | 35                 | 35        |



## Žičana ručna četka

### Ravna nehrđajuća žica

Sa žicom postavljenom u obliku slova V

Vrlo učinkovita kod oslobađanja teško dostupnih i kutnih zavara od troske i ogorina



| Broj artikla | Izvedba      | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 170 002 | 3-redna x 15 | 290       | 0,35             | 135             | 35                 | 35        |







## Žičana ručna četka

### Valovita čelična žica

Višenamjenska četka za različita područja upotrebe

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 170 004 | 1-redna | 260       | 0,35             | 135             | 28                 | 10        |



## Žičana ručna četka

### Valovita nehrđajuća žica

Višenamjenska četka za različita područja upotrebe, posebno za INOX



| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 170 003 | 1-redna | 260       | 0,3              | 135             | 28                 | 10        |



## Žičana ručna četka

### Valovita žica od mesinga

Višenamjenska četka za različita područja upotrebe

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 170 005 | 1-redna | 260       | 0,3              | 135             | 28                 | 10        |



## Žičana četka za svjećice

### Valovita čelična žica

Osim za svjećice prikladna i za sve radove koji u pravilu zahtijevaju upotrebu tanke žice

| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 174     | 3-redna | 150       | 0,15             | 35              | 15                 | 15        |



## Žičana četke za svjećice

### Valovita žica od mesinga

Osim za svjećice prikladna i za sve radove koji u pravilu zahtijevaju upotrebu tanke žice


| Broj artikla | Izvedba | Dužina mm | Debljina žice mm | Radna dužina mm | Visina segmenta mm | Širina mm |
|--------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2695 175     | 3-redna | 150       | 0,15             | 35              | 15                 | 15        |

# RECA diaflex

PODACI



1.

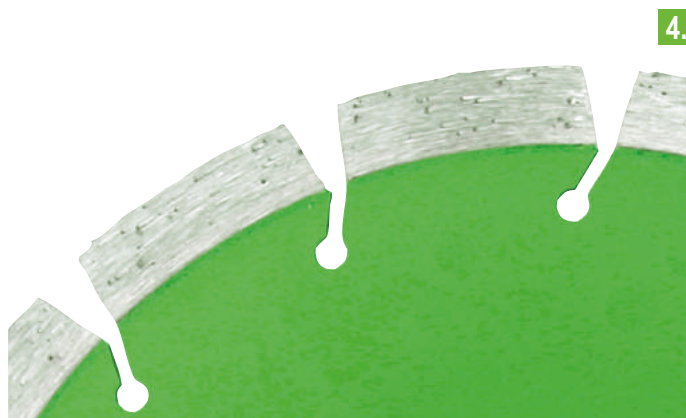

4.

Brusni i rezni  
alati



2.



5.



3.



6.

## 1. Dijamantne rezne ploče - tehnologija je tajna!

Zbog toga Vam nudimo stalno usavršavanje u dijamantnoj tehnici!

## 2. Tvrdća 10

Koristimo sintetički specijalni dijamant u posebnoj geometriji i ekstremnoj tvrdoći. Tvrdoća 10 podrazumijeva puno dulji vijek trajanja u odnosu na standardne rezne ploče!

## 3. Dijamantna obloga

RECA diaflex ultra TT i druge ploče imaju rezni brid do 12 mm.

Ove ploče traju jednostavno dulje!

## 4. Sigurnost

Jednosmjerno kontinuirano zavareni dijamantni segmenti omogućuju izvrsni spoj s matičnim listom!

## 5. Smjer kretanja

Od nas razvijena strelica sa smjerom sprečava krivo umetanje ploče!

## 6. Područje primjene


Svaki diaflex razvijen je za upotrebu na nekom određenom materijalu. Oznaka tog materijala nanijeta je kao i strelica za smjer laserskom tehnikom.

## Pregled materijala

| Strojevi                              | RECA ploče top kvalitete<br>s velikim spektrom upotrebe |   |        |       | Kutna brusilica |   |   |    |    | Rezačica fuga |   |    |   | Stolni stroj |   |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------------|---|---|----|----|---------------|---|----|---|--------------|---|---|
|                                       | ultra TT                                                | H | Speedi | diaFE | H               | B | A | UH | UB | H             | B | AB | A | H            | B | A |
| Materijal                             |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Pločice                               |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Keramika                              |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Fina keramika                         |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Umjetni kamen                         |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Granit                                |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Mramor                                |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Porfir                                |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Prani beton                           |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Lijevane cijevi                       |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Beton / keramičke cijevi              |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Tlakovci                              |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Beton/ armirani                       |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Žljebnjaci<br>Crijep                  |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Opeka                                 |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Klinker                               |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Škriljvac                             |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Eternit                               |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Svježi beton                          |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Asfalt                                |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Šamot                                 |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Estrih                                |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Pjeskoviti kamen<br>abrazivni, mekani |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Pjeskoviti kamen<br>tvrdi             |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |
| Pješčenjak                            |                                                         |   |        |       |                 |   |   |    |    |               |   |    |   |              |   |   |



 prikladna

 uvjetno prikladna

 neprikladna




# Učinci RECA reznih ploča
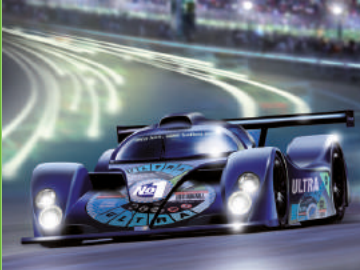
|              | Rezne ploče                                                                         | Brusne ploče                                                                         |                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Mans      |    |    |    |
| Formel 1     |    |                                                                                      |    |
| Rallye       |   |                                                                                      |   |
| Truck        |  |  |  |
| Allroad 2u1  |  |  |  |
| Dragster     |  |                                                                                      |  |
| Specijalisti |  |  |                                                                                       |

Brusni i rezni  
alati

# Učinci RECA reznih ploča

Brusni i rezni  
alati

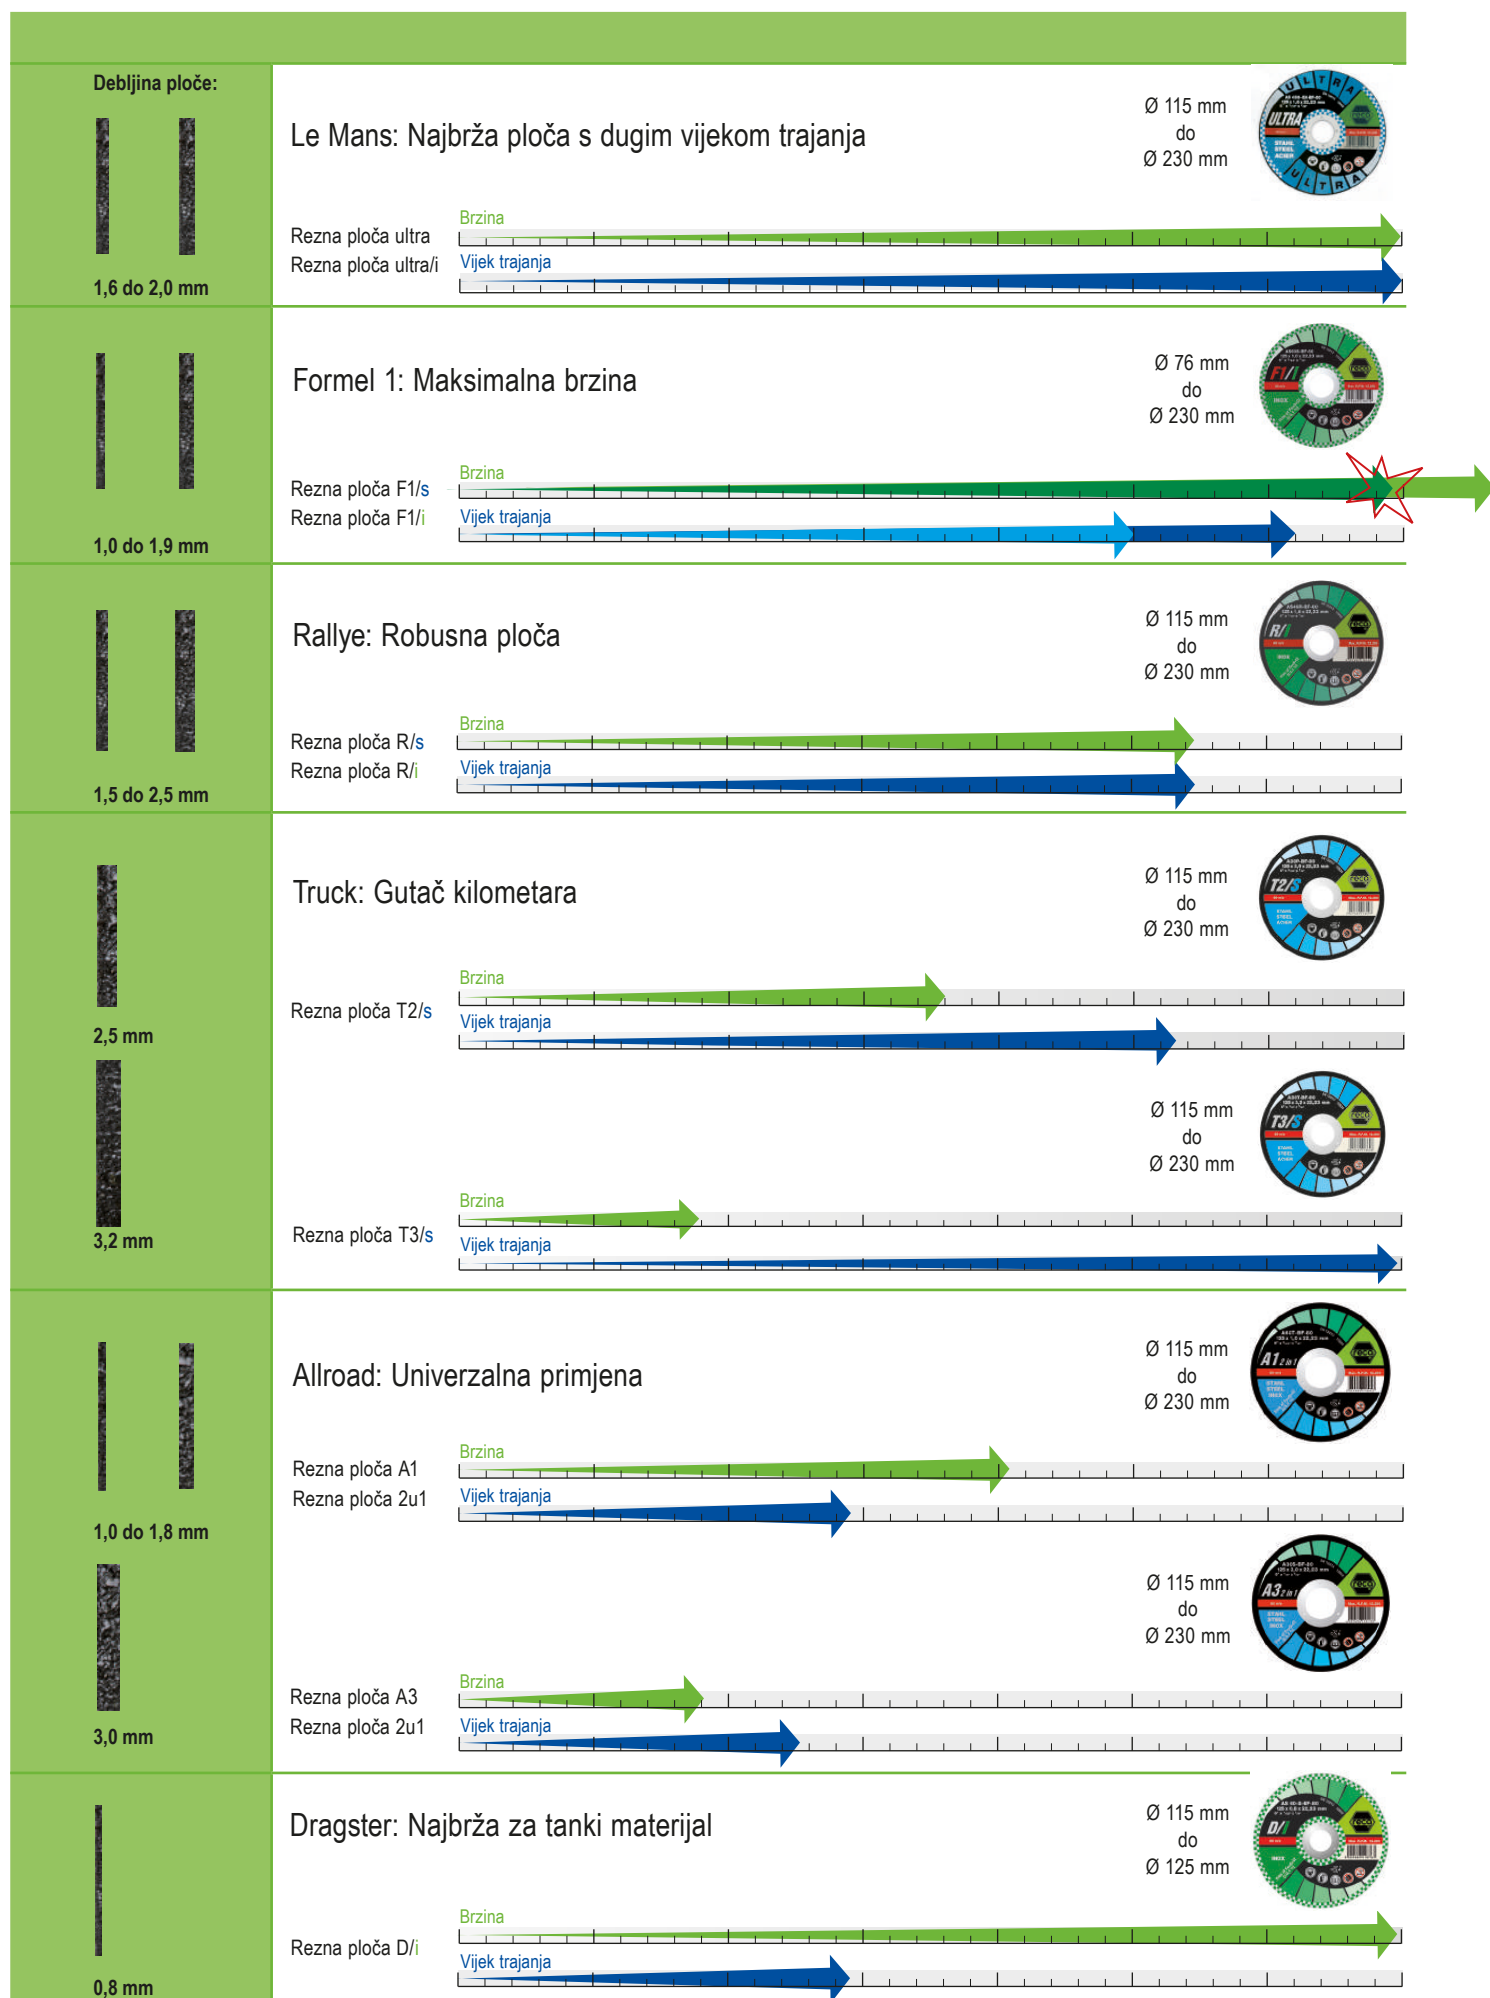



# Optimalni program za svaku primjenu...

| Vrsta ploče               | Rezne ploče  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | Brusne ploče  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Grad. čelici općenito     |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Grad. čelici v. čvrstoće. |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Konstruktivski čelici     |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Alatni čelici             |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kaljeni čelici            |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Karoserijski limovi       |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Cijevi tankih stijenki    |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Profil tankih stijenki    |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tanki limovi do 2 mm      |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aluminij                  |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aluminijske legure        |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Bakar                     |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Mesing                    |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Bronca                    |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ostali neželjezni metali  |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Limovi od plem. čelika    |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nelegirani plem. čelici   |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Legirani čelici           |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Visokolegirani čelici     |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nehrđajući čelici         |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Krom-nikal čelici         |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Izgradnja cjevovoda       |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Rafinerijska postrojenja  |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sivi lijev GGL            |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nodulami lijev GGG        |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Čelični lijev GS          |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kovkasti lijev GT         |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tvrđi lijev GH            |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ogorina od lijevanja      |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

prikladna
  uvjetno prikladna
  neprikladna