

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.09.2023 bis 31.10.2023

GEMEINSAM HOCH HINAUS!



www.reca.co.at

TIP TOP Spiralbohrer HSSX-O

Der Spiralbohrer mit der TIP TOP Spitze

Einsatzgebiete:

- Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Gusseisen, unlegierte Vergütungsstähle, Hart- und Weichholz, ...

Tip Top Spitze (ab Durchmesser 3,0 mm):

- Punktgenaues Zentrieren - Das Verlaufen des Bohrers ist nahezu ausgeschlossen, auch schräges Anbohren ist möglich
- Schnellster Bohrfortschritt - Mehrere Schneiden zur gleichen Zeit im Einsatz
- Kreisrunde Bohrungen auch bei der Blechbearbeitung
- Einfaches Bohren - Minimaler Kraftaufwand nötig
- Kein Einhängen im Material - Müheloses Aufbohren von bestehenden Bohrungen

Neuste Generation - HSSX Grundmaterial:

- Maximale Flexibilität und Wärmehärte in einem Werkzeug
- Noch Universeller - mehr Materialarten können bearbeitet werden

Oberfläche:

- Die multifunktionale Steam Oxide (Fe₂O₄)-Oberfläche ist eine festhaftende Oxydschicht mit einer Dicke von 0,010 mm
- Verbesserte Haftung des Kühlschmiermittels auf der Werkzeugoberfläche vermeidet - Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen
- Verbessert den Spanabfluß von der Schneide - weniger Wärmeentwicklung in der kritischen Zone
- Erhöht Oberflächenhärte - dadurch verbesserter Verschleißwiderstand

Artikelnummer	Ø mm	Spannutlänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0619 000 020	2,0	24	49	10
0619 000 025	2,5	30	57	10
0619 000 030	3,0	33	61	10
0619 000 032	3,2	36	65	10
0619 000 033	3,3	36	65	10
0619 000 035	3,5	39	70	10
0619 000 040	4,0	43	75	10
0619 000 042	4,2	43	75	10
0619 000 045	4,5	47	80	10
0619 000 050	5,0	52	86	10
0619 000 052	5,2	52	86	5
0619 000 055	5,5	57	93	5
0619 000 060	6,0	57	93	5
0619 000 065	6,5	63	101	5
0619 000 068	6,8	69	109	5
0619 000 070	7,0	69	109	5
0619 000 075	7,5	69	109	5
0619 000 080	8,0	75	117	5
0619 000 085	8,5	75	117	1
0619 000 090	9,0	81	125	1
0619 000 095	9,5	81	125	1
0619 000 100	10,0	87	133	1
0619 000 102	10,2	87	133	1
0619 000 105	10,5	87	133	1
0619 000 110	11,0	94	142	1
0619 000 115	11,5	94	142	1
0619 000 120	12,0	101	151	1
0619 000 125	12,5	101	151	1
0619 000 130	13,0	101	151	1

Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt
0619 004 910	Kassette, 19-tlg.	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	Kassette, 25-tlg.	0,5	1,0 - 13,0



Alle Produkte auf dieser Seite!



Tricon-Schaft (ab Durchmesser 4,0 mm)



IMAGEVIDEO:



Tip Top Stufenbohrer HSS-TiAlN

Der Stufenbohrer mit der TIP TOP Spitze

- Das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung
- In einem Arbeitsgang können Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden
- Unentbehrlich im Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau und Behälter- und Apparatebau
- Das robuste Werkzeug eignet sich für alle gängigen Materialien, wie Nicht-Eisenmetalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Plexiglas, verschiedene Holzarten und alle gängigen Stahlbleche bis zu einer Dicke von 4 mm
- Alle Stufenbohrer sind mit einer Laserskalierung gekennzeichnet, um den jeweiligen Bohrdurchmesser ablesen zu können

Vorteile:

- Tip Top Spitze
- Punktgenaues Zentrieren - Das Verlaufen des Bohrers ist nahezu ausgeschlossen, auch schräges Anbohren ist möglich
- Schnellster Bohrfortschritt - Mehrere Schneiden zur gleichen Zeit im Einsatz
- Einfaches Bohren - Minimaler Kraftaufwand nötig
- Kein Einhängen im Material - Müheloses Aufbohren von bestehenden Bohrungen
- Neue Stufentechnologie
- Perfekt kontrollierbarer Bohrprozess durch sanfte Stufenübergänge
- TiAlN-Beschichtung
- Maximale Standzeit - Keine Aufbauschneiden, Höhere Oberflächenhärte, Höhere Wärmestabilität, Trockenbearbeitung möglich
- Tricon-Schaft die formschlüssige Kraftübertragung
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter - Optimale Kraftübertragung / Keine Riefenbildung; Kein zu tiefes Einspannen im Bohrfutter - Optimale Elastizität; Geringer Kraftaufwand beim Öffnen + Schließen des Bohrfutters - Schützt ihr Bohrfutter

Artikelnummer	Länge mm	Steigung mm	Schaft-Ø mm	Ø mm
0619 005 512	66	1	8	5 - 12
0619 005 620	70	2	8	6 - 20
0619 005 830	94,5	2	10	8 - 30

Artikelnummer	Satz-Inhalt
0619 005 000	je 1 Stk.: Ø 5 - 12 mm, 1 mm steigend, 8 Stufen, Ø 6 - 20 mm, 2 mm steigend, 8 Stufen, Ø 8 - 30 mm 12 Stufen, 2 mm steigend



Flachsenker Sätze

Gütegrad mittel, für Durchgangsloch

- 6-tlg. Flachsenker-Satz mit festem Führungszapfen
- Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern
- Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen
- Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Artikelnummer	für Gewinde M
0692 610	3, 4, 5, 6, 8, 10



MGB Satz UNI Sackloch

für Sacklöcher in Stahl, Edelstahl und Alu

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer Blau- Grünring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form B
- M12: DIN 376, Form B



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
1703 500 000	14-tlg.: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1



MGB Satz UNI Durchgangsloch

für Durchgangslöcher in Stahl, Edelstahl und Alu

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Durchgang Maschinengewindebohrer Blau- Grünring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form B
- M12: DIN 376, Form B



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
1703 100 000	14-tlg.: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1



Frässtift-Satz Hartmetall

Zahnung 6: Kreuzverzahnung

RECA-Frässtift-Satz aus Hartmetall in Kunststoff-Box.

2665 131 10:

Zylinder-, Spitzbogen-, Walzenrund-, Rundbogenform Ø 6 und 12, Kugelform Ø 6 und 10



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
2665 131 10	fein	10-tlg.




Stiftschlüssel-Satz Multicolor Inox

Stiftschlüssel-Satz Multicolor Innensechskant Edelstahl 9-tlg. Hochwertige Edelstahl-Winkelschlüssel-Satz für Innensechskantschrauben, dadurch wird die Übertragung von Fremdstoffen vermieden. Das Hex-Plus-Profil bietet eine besonders große Anlagefläche dadurch wird die Kerbwirkung am Schraubenkopf auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

- Ab Größe 3,0 hält die Haltefunktion am langen Schenkel Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
- Im praktischen Clip aus nahezu verschleißfreiem Material



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 760 201	ISK mit Kugelkopf in Edelstahlausführung	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



NEU

Stiftschlüssel-Satz Multicolor Haltefunktion

Stiftschlüssel-Satz Multicolor Innensechskant mit Haltefunktion 9-tlg. Hochwertiger Winkelschlüsselsatz mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Verschleißfreies Clip-Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

- Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf
- Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert
- Die Kugel am langen Schenkel erlaubt durch die Haltefunktion (ab 3,0 mm) ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
- Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 760 401	ISK mit Kugelkopf und Haltefunktion	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



NEU

Schraubendreher-Satz ultra XXL

- Im Griff eingelassene Kammern aus flexiblem Kunststoff sorgen für optimale Anpassung an jede Hand
- Bis zu 30 % höhere Kraftübertragung als mit herkömmlichem Griff
- Antriebssymbol auf der Griffkappe
- Die Klingen aus Molybdän-Vanadium Stahl sind besonders schlagzäh vergütet, was Absplittern verhindert und Verletzungen vorbeugt
- Griff: Abrollschutz im Griffkopf verhindert das Wegrollen des Schraubendrehers, Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt
0701 000 003	Schraubendreher-Satz mit Wandhalter	PH 1, 2, 3; Sch 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-Sch 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; Bitschraubendreher mit Magnetring



Bit-Nuss-Satz „All-in-One“, 39-tlg.

Bit-Satz TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW 39-tlg.

Dieser kompakte 39-tlg. Bit-Nuss-Satz besticht durch seine Vielzahl an Werkzeugen auf kleinstem Raum. Er ist der universelle Begleiter für viele Schraubanwendungen im Beruf, Sport, Haushalt und in der Freizeit. Neben einer Bit-Ratsche, einem Mini-Schraubendrehergriff und einem Bit-Click Bit-Halter beinhaltet der Satz 28 Bits, sieben Nüsse und einen Nuss-Adapter.

Vorteile:

Die Bits sind für Schraubanwendungen in den Bereichen Metall und Holz geeignet. Die Bits können im Hand- oder Maschinenbetrieb genutzt werden. 1/4" feinverzahnte Bit-Ratsche (max. Drehmoment 62 NM) für schnelles Arbeiten. Bit Click Bit-Halter mit Schnelldrehhülse für besonders schnellen Bitwechsel. Kleiner Schraubendrehergriff, in den man alle Bits und Nüsse einstecken kann.



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Schlitz: 5,5 x 0,8 x 25 mm, Mini Knarre, Adapterstück ISK, Mini Schraubendreher



Entgrater-Sortiment

Bestehend aus:

- 0694 701 119 - Entgratwerkzeug NG1005 (Kunststoffgriff NG-1 + je 1 Klinge C10 / 20 / 35 / 101 / 202)
- 0694 701 000 - Entgratwerkzeug NG3710 (Kunststoffgriff NG-3, 1 Halter D, 1 Schaber Klinge D66)

Artikelnummer	Bezeichnung
0694 702	Entgrater-Sortiment NOGA



Trapezklingen Cutter

Trapezklingen Klappmesser 1K

Hochwertiges und kompaktes 1-Komponenten Klappmesser mit Trapezklinge und Aluminium-Griff.

- Robuste Klingenführung und Halterung aus Edelstahl
- Schneller und werkzeugloser Klingenwechsel
- Sicherer Verriegelungsmechanismus
- Mit Gürtelclip
- Bestückt mit einer „weißen“ Trapezklinge 61 x 19 mm
- Es können hier auch Hakenklingen mit 52 x 19 mm eingesetzt werden
- Ohne Magazin und Ersatzklinge
- Länge Zusammengeklappt = 112 mm

Artikelnummer	Gesamtlänge mm	Grifflänge mm	VPE ST
0703 600 281	170	112	1

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



Trapezklingen Cutter

Trapezklingen Klappmesser 2K

Hochwertiges und kompaktes 2-Komponenten Klappmesser mit Trapezklinge und Aluminium-Griff.

- Robuste Klingenführung und Halterung aus Edelstahl
- Schneller und werkzeugloser Klingenwechsel
- Sicherer Verriegelungsmechanismus
- Mit Gürtelclip
- Bestückt mit einer „weißen“ Trapezklinge 61 x 19 mm
- Es können hier auch Hakenklingen mit 52 x 19 mm eingesetzt werden
- Ohne Magazin und Ersatzklinge
- Länge Zusammengeklappt = 98 mm

Artikelnummer	Gesamtlänge mm	Grifflänge mm	VPE ST
0703 600 282	160	98	1

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



ECO Akkuleuchte 1600R

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse
- LED-Anzeige der Akkukapazität mit 4 blauen LEDs | Ladestatus in 25 % Schritten
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Integrierte Halteklemme
- Niedriger Akku Kapazitätswarnung
- Leuchte 360° drehbar

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Gewicht g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



Stirnlampe Akku HLR 400 S

HLR 400 S

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe mit robustem Gehäuse
- Dimmen von niedriger Leistung bis zur hohen Leistung sorgt für das richtige Licht - für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
- Mit Sensor-Funktion, somit kann im Sensor-Modus die Lampe durch Handgesten-Steuerung an- und ausgeschaltet werden
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen
- Bis zu 12 Stunden Leuchtdauer
- Wiederaufladbar über USB Typ-C Kabel mit Ladestandanzeige
- Stufenloses Dimmen und 3 Leuchtmodi wählbar
- Rutschfestes Kopfband

Artikelnummer	Gewicht g	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



Penlight SB130

Penlight SB130

- Kompakte Bauweise
- Die zusätzliche LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht
- Robuster Halteclip an der Rückseite mit Magnet
- Robustes ABS-Gehäuse

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Akku-/Batterieanzahl
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



Arbeitsleuchte ZONE 4

RECA Arbeitsleuchte ZONE 4

- Arbeitsstrahler für Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch schwenkbare LED-Module
- Mit 4x30 W LED-Module mit einer Leuchtkraft von bis zu 14000 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Montierbar auf jedem Stativ (Ø 25-32 mm)
- Homogene Ausleuchtung mit 360° Licht-Abstrahlung nach außen
- Alle LED-Panels sind einzeln im Winkel von ca. 70° ausklappbar
- Stoßfestes Gehäuse IK08 und integrierte Stativ-Arretierung
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung mit 3 m Kabel
- Leuchte+Stativ max.: 2332 x 1080 x 1255 mm
- Nur die Leuchte: 405 x 576 x 576 mm

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Gewicht kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



Kabeltrommel Lite

Indoor

Einsatzgebiete:

- Für den Einsatz im Innenbereich in trockener Umgebung

Vorteile:

- Hochwertige Kunststoffausführung
- Stehender und liegender Einsatz möglich
- VDE geprüft

Ausführung:

- 4 Schutzkontaktsteckdosen

Artikelnummer	Bezeichnung	Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m	Eingang	Schutzstufe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0774 100 050	Lite	3 x 1,5	50	Schuko 16A	IP 20	260	215	297



Stufenleiter einseitig aus Aluminium

Stufenleiter einseitig aus Aluminium

- Aluminium-Stufenleiter einseitig begehbar
- Die Leiter ist leicht und stabil
- Plattform und Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Stabil vernietete Holm-Stufenverbindung
- Ab 5 Stufe Spreizsicherung mit 2 hochfesten Gurten
- Rutschsichere Steck-Füße



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge mm	Gewicht kg
2695 576 013	3	1175	3,0
2695 576 014	4	1396	3,7
2695 576 015	5	1617	4,3
2695 576 016	6	1837	5,0
2695 576 017	7	2058	5,5



Solar- und Photovoltaikreiniger

wässriger, schaumarm und lösemittelfreier Reiniger zur Entfernung starker Verunreinigungen.

Kraftvoller Reiniger zur Entfernung von Fetten, Ölen, Harzen, Wachsen, Ruß, Algen / Grünbelag, Fingerabdrücke, Insektenreste, Pollen, Sand, Staub, Straßenschmutz, Vogelkot etc.

Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
0893 001 001	1	12

Der Reiniger basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und kann auch auf Aluminiumoberflächen eingesetzt werden.



GEMEINSAM HOCH HINAUS

VERSÜSSEN SIE SICH DIESEN WANDERHERBST MIT UNSERER „GEMEINSAM HOCH HINAUS“-AKTION!

Beim Kauf von ausgewählten **RECA** Produkten wie **Spiralbohrer, Steinbohrer, Stich- und Säbelsägeblätter, Lochsägen, arecal und Diamantscheiben**, erhalten Sie eine exklusive Wander-Ausstattung gratis. Ausgenommen sind Bestellungen/Aufträge über Bewirtschaftungssysteme.

Freuen Sie sich über ein herbstliches Wander-Package:



Alle ausgewählten Aktionsartikel sind mit dem „Bergsteiger-Logo“ gekennzeichnet.



ab € 259,00

Wander-Package 1

Artikelnummer: [8200 000 005 002](#)

- Schnelltrocknendes Microfasertuch (50 x 100 cm)
- Robuste, ultra-leichte Trinkflasche mit großzügiger Trinköffnung



ab € 359,00

Wander-Package 2

Artikelnummer: [8200 000 005 003](#)

- Schnelltrocknendes Microfasertuch (50 x 100 cm)
- Robuste, ultra-leichte Trinkflasche mit großzügiger Trinköffnung
- Wandersocken - Sohlen- und Zehenbereich gepolstert (Größe 42-44)



ab € 459,00

Wander-Package 3

Artikelnummer: [8200 000 005 004](#)

- Schnelltrocknendes Microfasertuch (50 x 100 cm)
- Robuste, ultra-leichte Trinkflasche mit großzügiger Trinköffnung
- Leichter Multifunktionsrucksack mit gepolsterten Tragegurt, 30 Liter



ab € 559,00

Wander-Package 4


Artikelnummer: [8200 000 005 005](#)

- Robuste, ultra-leichte Trinkflasche mit großzügiger Trinköffnung
- Leki Wanderstöcke mit Teleskopstock und Drehverschluss

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt.



Genießen Sie den Herbst!
Mit Kellner & Kunz sind Sie top-vorbereitet: auf Ihr nächstes handwerkliches Projekt und auf die langersehnte herbstliche Wanderung!

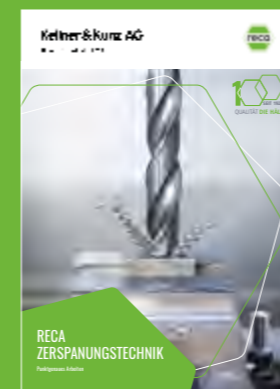

RECA Spiralbohrer
0619-0624, 0626-0629, [0631*](#),
0633-0636, [0617 800](#)

*Bedachungsbohrer



RECA Steinbohrer
[0638](#), 0648-0649, [0650*](#), [0651](#)

*RECA unicon Mehrzweck-,
hardcon Dachziegel-, Glas- und
Fliesenbohrer




RECA Stich- und Säbelsäge-
blätter, Lochsägen
0604-0605, [0609*](#)

*RECA Lochsägen extreme



RECA Chemie
[0892](#), 0894-0897

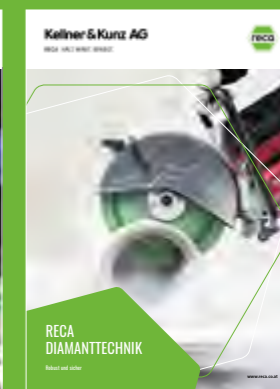

RECA Diamanttechnik
0661-0664

Imprägnierspray

Silikonfrei 400 ml
Spezialimprägnierung mit besonderer Eignung für Arbeitskleidung, Schuhe, Cabrioverdecke, Polsterbezüge, Tex-Materialien, Leder und Textilien aller Art.
Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml
0897 511 400	Einwegdose	400



Cockpitreiniger

Silikonfreier KFZ-Pflegespray
Zur Werterhaltung und zum Auffrischen des Kfz-Innenraums.

- Eigenschaften:**
- Wirkt antistatisch (staubabweisend) und farbauffrischend
 - Zitronenduft

- Anwendung:**
- RECA Mikrofasertuch (fusselfrei, Art.-Nr. 0892 046 004) besprühen und zu behandelnde Flächen damit einreiben

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0895 011 400	400	15



Hochtemperatursilikon S 300

Einkomponentig, acetatvernetzend

- Eigenschaften:**
- Temperaturbeständigkeit bis +260°C (kurzfristig bis +300°C)
 - Alterungs- und witterungsbeständig
 - Gute UV-Beständigkeit
 - Sehr gute Haftung auf Glas sowie glasierten Flächen
 - Vulkanisiert zu einer dauerelastischen roten Masse

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 313	rot	310	12



Klebt & Dichtet MS S 78

universell - geruchsneutral - silikonfrei

- Eigenschaften:**
- UV-beständig, neutral, nahezu geruchslos, silikonfrei
 - Überlackierbar (nicht mit Acrylharzlacken!)

- Einsatzbereiche:**
- Haftet hervorragend auf vielen Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxid, Polyester, Hart PVC, Edelstahl und lackiertem Holz
 - Im Innen- und Außenbereich

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 511 7	anthrazit	290	12



S15 Folienkleber Dampfbremse

leistungsstarker Folienkleber für den luftdichten Anschluss

Einsatzgebiete:
zum dauerhaften luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall

- Vorteile:**
- Emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE, EC1^{plus}
 - Dauerhaft selbstklebend
 - Elastisch
 - Alterungsbeständig
 - Mit Systemprüfung

Hinweis:
Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen.

Artikelnummer	Farbe	VPE ST	Inhalt ml
0898 715 000	blau	12	310



PASSEND DAZU

Montagepistole für PU-Schaum
Art. Nr. [0891 151](#)

S23 1K Montageschaum isocyanatfrei

1K - Universal Bau- und Füllschaum S23
Einkomponentiger, selbstexpandierender, sofort einsatzbereiter und 100 % isocyanatfreier Schaum

- Hohe Formstabilität
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht)

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 223 500	weiß opal	500	12



PU700 Stein- und Holzkleber

Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und zur Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen.

PU700 ist auch für untergeordnete Wandaufbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet (z. B. Trockenbau, kleine Abtrennungen etc.) Das Produkt ist langanhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen beständig.

Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	Ausführung	Ziel-VPE	VPE ST
0898 997 000	750	beige	Kombi	12	12



Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer „Basic“, Tool Case

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 001	490	188	365	4,5	1



Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer Tool Case

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein Profi-Code-Zahlenschloss
- Vier zusätzliche Bodenfüße für bessere Standfestigkeit
- Robuster angenehmer Griff für besseren Tragekomfort
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



Werkbank klappbar

- Holzplatte mit Winkeleisenrahmen auf stabilem Rohrgestell
- Durch die hohe Standfestigkeit auch für Schraubstockarbeiten bestens geeignet
- Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße bestens für den mobilen Einsatz, z. B. in Kundendienstfahrzeugen
- Tragkraft 200 kg

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1960 901 200	1200	700	810



diaflex Ho-Bit

Ho-Bit Holz/Bitumenbahnen

Vakuumgelötete Premium Universalscheibe, die auf Winkelschleifern nach EN 13236 zugelassen ist. Ausgestattet mit großen, groben Diamanten, die mit ihrer kantigen Form das Schmoren beim Schneiden von Holz und anderen weichen Materialien verhindert.

Anwendungsbereich:

Ideal für den Dachdecker, Garten- und Landschaftsbauer und Zimmerer

Einsatzgebiete:

Holz (auch mit Nägeln), Bitumenbahnen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre und dünne Bleche (z. B. Kupfer-Edelstahl oder verzinkte Dachrinnenbleche)

Hinweis:

Vergleichbare Mitbewerberprodukte - ohne EN 13236 - sind auf keinem gängigen Winkelschleifer oder Motortrenner zugelassen (siehe Bedienungsanleitung)



Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Segmentstärke mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2

Brush Rundbürste Typ C

mit Flansch/Adapter
für den universellen Einsatz

Anwendung:

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben
- Für die Verwendung auf Schleifböcken

Wir empfehlen:

- Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 1.000 - 3.000 RPM für ein perfektes Finish
- Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für Maximale Lebensdauer

Vorteile:

- Dünne, „gekrümmte“ und flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
- Speziell durch die „gekrümmten“ Borsten passt sich die Bürste besonders gut an die Werkstückkontur an

Drehzahl Maximal 6.000 / Empfohlene Drehzahl von 2.000 - 3.000 U/min-1
Inklusive Adapter auf 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm	Korngröße	Bohrung mm	max. Drehzahlen 1/min	Farbe	VPE ST
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	grau	1



PASSEND DAZU

Schnellspannmutter
Art. Nr. [4696 500 5](#)



NEU

Brush Schafrundbürste

für drehzahlregelte Geradeschleifer

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben
- Dünne, flexible Borsten ermöglichen ein schnelles und konstantes Finish
- Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Wir empfehlen:

- Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: 12.000 bis 15.000 U/min
- Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert

Drehzahl Maximal 50 mm 10.000 / Empfohlene Drehzahl von 4.000 - 5.000 U/min-1

Drehzahl Maximal 75 mm 20.000 / Empfohlene Drehzahl von 4.000 - 5.000 U/min-1

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Schaft-Ø mm	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 850 008	50	6,4	6	80	gelb	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	grau	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	gelb	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	grau	10



Brush Rundbürste

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben
- Für die Verwendung auf Schleifböcken
- Dünne, „schräge“ und flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
- Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Wir empfehlen:

- Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 1.000 - 3.000 RPM für ein perfektes Finish
- Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für Maximale Lebensdauer

Drehzahl Maximal 6.000 / Empfohlene Drehzahl von 2.000 - 3.000 U/min-1
Inklusive Adapter auf 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 817 003	152	36	braun	1
0668 817 005	152	50	grün	1
0668 817 008	152	80	gelb	1



Brush Mop

RECA Brush MOP M14 für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung

- Für Fein- und Polierbearbeitungen sowie zum Entfernen von Lack, Farbe, Rost und Anlauffarben
- Für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung
- Passt sich perfekt der Struktur des Werkstücks an
- Entfernt dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen
- Minimale Entwicklung von Wärme und Staub

Wir empfehlen:

- Korn 50 und Korn 80 zum Entfernen von Rost und Farbe
- Korn 120 für sanftes Säubern und Feinschliff

Drehzahl Maximal 12.000 / Empfohlene Drehzahl von 3.000 - 4.000 U/min-1

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 816 005	115	M14	50	grün	5
0668 816 008	115	M14	80	gelb	5
0668 816 012	115	M14	120	grau	5



Brush Adapter/Flansch Set

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Adapter/Flansch Set 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Passend für RECA Brush 152 mm

Art.Nr. 0668 817 003

Art.Nr. 0668 817 005

Art.Nr. 0668 817 008

Artikelnummer	Inhalt	VPE ST
0668 800 001	5-tlg.	1



Vlieswalze

Easy Finish

Die Easy Finish Vlieswalze ermöglicht ein nahezu ansatzloses Schleifen von Oberflächen und Angleichen des vorhandenen Schlibbildes durch die M 14 Aufnahme.

Einsatzgebiete:

- Für den Zwischen- und Endschliff von Edelstahl, Stahl, Werkzeugstahl, Aluminium und NE-Metallen

Vorteile:

- Einfaches Angleichen des Schlibbildes
- M 14 Aufnahme für den Einsatz auf drehzahlregulierten Winkelschleifern
- Spezielle Vliesfaltung für ansatzloses Schleifen und längere Standzeit

Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Aufnahme	Korngröße	max. Drehzahlen U/min	empf. Drehzahlen 1/min	Farbe
0668 411 080	125	50	M14	80	4200	2100	orange
0668 411 180	125	50	M14	180/240	4200	2100	gelb



Schleifen Zubehör

Vlieswalze Easy Finish für Satiniermaschinen „färbig“

Anwendungen:

- Besonders geeignet für rostfreien Stahl
- Zum Mattieren und Satinieren von Metallen
- Mattieren von NE-Metallen
- Reinigen von oxidierten Buntmetallen
- Glätten und mattes Finish von Werkstückoberflächen
- Für praktisch alle Werkstoffe geeignet

Werkstoffe:

Edelstahl Metalle NE-Metalle unlegierter Stahl Legierungen Verbundstoffe Aluminium Holz Farbe Glas

Vorteile:

- Einfaches Zuordnen der Feinheitstruktur durch Farbmarkierung
- Erzielung fast ansatzfreier Strichmattierung bei Edelstahloberflächen durch die Faltung des Schleifvlieses
- Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimpregnierung
- Der Bohrkern aus Kunststoff mit Ø 19 mm passt auf alle handelsüblichen Walzantriebe
- Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials

Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Aufnahme	Korngröße	Farbe	empf. Drehzahlen 1/min	max. Drehzahlen 1/min
0674 601 080	100	100	19	80	orange	2400	4800
0674 601 180	100	100	19	180/240	gelb	2400	4800



Fächerschleifer

Schleifvlies Fächerschleifer „färbig“

Zur Bearbeitung von rostfreien Stählen im Apparate-, Behälter-, Automobil- und Formenbau sowie in der Werkzeugindustrie.

Vorteile:

- Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch Farbmarkierung
- Passt sich der Werkstückkontur an
- Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimpregnierung



Artikelnummer	Ø mm	Höhe mm	Korngröße	Schaft-Ø mm	max. Drehzahlen 1/min	empf. Drehzahlen 1/min	Farbe
2675 940 080	40	25	80	6	9000	4500	orange
2675 940 180	40	25	180/240	6	9000	4500	gelb



Clean-Rad Soft 110 mm M14

Cleanrad M14 „soft“

Das Reinigungsvlies besteht aus sehr robusten Nylon-Fasern, in dem das Siliziumcarbid gleichmäßig verteilt ist.

Die SOFT-Ausführung unterscheidet sich zum klassischen Reinigungsvlies durch eine engere Vliesstruktur mit feinerer Körnung und ermöglicht eine bessere Anpassung an die Konturen der Werkstückoberfläche.

Anwendung:

- Zum entfernen starker Korrosion und hartnäckigen Farbschichten
- Sehr gut geeignet zum Reinigen von Schweißnähten auf rostfreien Stählen
- Herstellen eines homogenen Oberflächenfinish auf flächigen Werkstücken



Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Aufnahme	Ausführung	max. Drehzahlen 1/min	empf. Drehzahlen 1/min
0674 300 005	110	50	M14	soft	4300	2100



Clean-Rad soft 110 mm

Cleanwalze für Satiniermaschinen „soft“

Das Reinigungsvlies besteht aus sehr robusten Nylon-Fasern, in dem das Siliziumcarbid gleichmäßig verteilt ist.

Die SOFT-Ausführung unterscheidet sich zum klassischen Reinigungsvlies durch eine engere Vliesstruktur mit feinerer Körnung und ermöglicht eine bessere Anpassung an die Konturen der Werkstückoberfläche.

Anwendung:

- Zum entfernen starker Korrosion und hartnäckigen Farbschichten
- Sehr gut geeignet zum Reinigen von Schweißnähten auf rostfreien Stählen
- Herstellen eines homogenen Oberflächenfinish auf flächigen Werkstücken



Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Aufnahme	Ausführung	max. Drehzahlen 1/min	empf. Drehzahlen 1/min
0674 300 001	110	100	19	soft	4300	2000



Abdeckband Inox Protect 50 mm

Abdeckband Inox Protect 50 mm

Das INOX Protect Abdeckband ist selbstklebend, wärmostabil und wiederverwendbar.



Merkmale:

- Wärmestabiles Klebeband, hat auch bei hohen Temperaturen eine optimale Haltekraft
- Extrem flexibel, dadurch auch auf runden Flächen einsetzbar
- Reißfest und rückstandslos entfernbar
- Sehr hohe Kantenstabilität und mechanische Beanspruchbarkeit

Einsatzbereiche:

- Verschleifen von Schweißnähten. Besonders geeignet zum Gehrungsschleifen
- Strichbilder auf Oberflächen sauber voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen
- INOX (Edelstahl) und Aluminium

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VPE ST
0674 800 101	3000	50	0,15	1

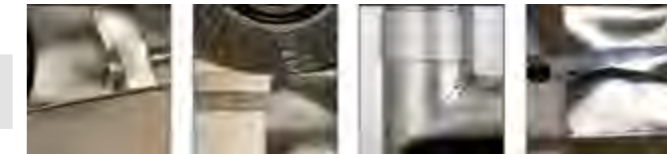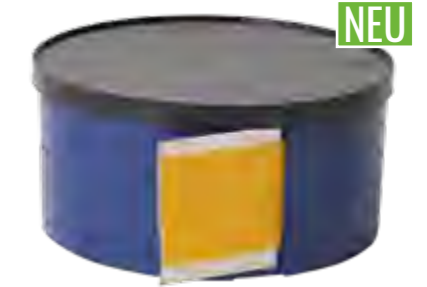

Net-Mop

Net-Mop

Der RECA Net-Mop wurde speziell für Schleifarbeiten auf Aluminium entwickelt.

- Geeignet für Aluminium, NE-Metallen und Verbundwerkstoffe
- Durch die spezielle Netzstruktur wird ein „Zusetzen“ des Schleifmittels nahezu komplett vermieden
- Zusätzlich wird durch die Netzstruktur eine Kühlwirkung erzielt



Artikelnummer	Aufnahme	Ausführung	Korngröße	Ø mm	VPE ST
0666 070 031	22,23	flach	60	125	10

Drehzahleregelten Winkelschleifer verwenden!



Ratschenzwinde

- Ideal für leichte Spannarbeiten, die eine größere Ausladung erfordern, und zum werkstückschonenden Spannen
- Komfortable Handhabung dank ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Einhandbedienung
- Schnelles Öffnen und Schließen durch robusten Ratschenmechanismus
- Doppelt so stark im Vergleich zu herkömmlichen Federzwingen

Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Gewicht kg
3655 980 056	100	70	0,28




Putztuch

- 100 % Baumwolle Ringspinn
- Rechts Rechts gekreuzte Bindung
- Rohweißer Farbton

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 801	250	300	10






Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 226 001](#)
Art. Nr. [0605 226 003](#)




Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 227 001](#)
Art. Nr. [0605 227 003](#)




Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 219 001](#)
Art. Nr. [0605 219 002](#)



Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 225 001](#)
Art. Nr. [0605 225 003](#)
Art. Nr. [0605 225 005](#)



Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 224 001](#)
Art. Nr. [0605 224 002](#)
Art. Nr. [0605 224 004](#)
Art. Nr. [0605 224 006](#)




Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 223 001](#)
Art. Nr. [0605 223 002](#)
Art. Nr. [0605 223 004](#)
Art. Nr. [0605 223 006](#)



Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 117 001](#)
Art. Nr. [0605 117 003](#)



Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 119 001](#)
Art. Nr. [0605 119 003](#)
Art. Nr. [0605 119 005](#)



Säbelsägeblatt
biMetall
Art. Nr. [0605 115 001](#)
Art. Nr. [0605 115 003](#)



Säbelsägeblatt
Hochleistungs-Chrom-Schnellschnittstahl, für Grünholz bis 190 mm
Art. Nr. [0605 116 001](#)



Säbelsägeblatt
Hochleistungs-Chrom-Schnellschnittstahl
Art. Nr. [0605 508 001](#)
Art. Nr. [0605 508 002](#)
Art. Nr. [0605 508 003](#)



Säbelsägeblatt
Hartmetall
Art. Nr. [0605 510 001](#)
Art. Nr. [0605 510 002](#)



Säbelsägeblatt
Hartmetall
Art. Nr. [0605 507 001](#)
Art. Nr. [0605 507 002](#)



Gehörschutzstöpsel

Free Aware

Klare Kommunikation. Freies Arbeiten. Diese komplett wasserdichten und kabellosen Bluetooth-Gehörschutzstöpsel sind unsere bisher vielseitigsten und innovativsten. Dank der lautstärkeabhängigen Aware Technology™ können Sie mit Kollegen kommunizieren und Warnsignale hören, während Sie ununterbrochenen, zertifizierten Schutz genießen. ISOTunes FREE Aware gibt Ihnen die Freiheit, die Sie wollen, und den Schutz, den Sie brauchen.

- Die Aware Technology™ bietet vollständiges Situationsbewusstsein und Schutz vor schädlichen Geräuschen
- 32 SNR für Geräuschreduzierung
- Die SafeMax™ Technologie begrenzt die Lautstärke auf 79 dB.
- Bis zu 13 Stunden Batterielaufzeit
- Bis zu 25 zusätzliche Stunden mit Ladezeit
- IP67-Schutz gegen Staub, Schweiß und Wasser
- Mikrofon mit Hintergrundgeräusch-Unterdrückung für klare Kommunikation in lauter Umgebung
- Bluetooth 5.2 kann sich mit 2 Geräten in bis zu 9 Metern Entfernung verbinden
- Kompatibel mit Siri/Google Voice
- Automatische Abschaltung nach 2 Stunden ohne Bluetooth-Verbindung, um Energie zu sparen

Lieferumfang:

ISOTunes FREE Aware wird mit 3 Paar großen TRILOGY™-Ohrpaspstücken (S, M, L), 3 Paar kurzen TRILOGY™-Ohrpaspstücken (S, M, L), 1 Paar dreifachen Silikon-Ohrpaspstücken, einem USB-C-Ladekabel, einer Ladetasche und einem Band für das Ladeetui geliefert.

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 865	EN-352-2, EN-352-7, EN-352-9, EN-352-10	32

Aktiver Gehörschutz!



Gehörschutzstöpsel

Pro Aware

Immer geschützt, verbunden und aufmerksam. ISOTunes PRO Aware Gehörschutzstöpsel bieten etwas, das kein anderes ISOTunes Modell hat: drahtlosen In-Ear-Gehörschutz mit Situationsbewusstsein. Dank der lautstärkeabhängigen Aware Technology™ können Arbeiter ihre Kollegen und andere Umgebungsgereusche hören, ohne dass Sie sich Sorgen um Gehörschäden machen müssen. PRO Aware schützt Arbeiter vor lauten impulsiven Geräuschen und bietet darüber hinaus die Funktionen, die ISOTunes Kunden kennen und lieben.

- Die Aware Technology™ bietet vollständiges Situationsbewusstsein und Schutz vor schädlichen Geräuschen
- Die SafeMax™ Technologie begrenzt die Lautstärke auf 79 dB.
- Bis zu 10 Stunden Batterielaufzeit
- Geräuschisolierendes Mikrofon für klare Kommunikation in lauten Umgebungen
- Bluetooth 5.0 kann sich mit 2 Geräten in bis zu 9 Metern Entfernung verbinden
- Kompatibel mit Siri/Google Voice
- Automatische Abschaltung nach 2 Stunden ohne Bluetooth-Verbindung, um Energie zu sparen
- aptX™ High-Fidelity-Sound mit Codec-Support
- Komfortabler Ohrhaken
- Verchromter Bügel aus Messing

Lieferumfang:

ISOTunes PRO Aware wird mit 4 Paar TRILOGY™ Ohrpaspstücken (XS, S, M, L), 1 Paar Triple-Flange-Ohrpaspstücke, einem Mikro-USB-Ladekabel und einem Etui geliefert.

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 867	EN-352-2, EN-352-7, EN-352-9, EN-352-10	33

Aktiver Gehörschutz!



Kapselgehörschutz

Link Aware

Immer geschützt, verbunden und aufmerksam.

Mit der lautstärkeabhängigen Aware Technology™ ist ISOtunes LINK Aware ein Over-Ear-Gehörschutz, der den ganzen Tag lang getragen werden kann. Kommunizieren Sie mit Kollegen und hören Sie Warnsignale, während Sie ununterbrochenen, zertifizierten Schutz genießen.

- Die Aware Technology™ bietet vollständiges Situationsbewusstsein und Schutz vor schädlichen Geräuschen
- Die SafeMax™ Technologie begrenzt die Lautstärke auf 79 dB.
- Akku für bis zu 11 Stunden
- Kompatibel mit AAA-Batterien für bis zu 22 Stunden Verbindung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Geräuschisolierendes Mikrofon für klare Kommunikation in lauten Umgebungen
- Bluetooth 4.2 kann sich mit 2 Geräten in bis zu 9 Metern Entfernung verbinden
- Kompatibel mit Siri/Google Voice
- Automatische Abschaltung nach 4 Stunden ohne Bluetooth-Verbindung, um Energie zu sparen
- Belüftetes Kopfband
- Ohrpolster mit Formgedächtnisschaum

Lieferumfang:

ISOtunes LINK Aware wird mit einem Mikro-USB-Ladekabel geliefert.

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 866	EN-352-1, EN-352-4, EN-352-6, EN-352-8	30

Hygienekit für Kapselgehörschutz

Trilogy Foam Link

ISOtunes TRILOGY™ Foam LINK Ersatz-Ohrpolster bieten mehrere Vorteile für einen optimalen Gehörschutz: überlegener Komfort, Geräuschisolierung und Klangqualität. Die Verpackung enthält Ersatz-Ohrpolster und ein Hygieneset. LINK-Ersatzohrpolster passen auf ISOtunes LINK 1.0, LINK 2.0 und LINK Aware. Es ist auch mit ISOtunes Sport DEFY kompatibel. Für regelmäßige Benutzer empfehlen wir, Ohrpolster, Stofffutter und Schaumstoffeinlagen je nach Nutzungshäufigkeit alle 1-3 Monate auszutauschen.

Artikelnummer	Farbe
2694 669 872	schwarz

Ersatzstöpsel

Trilogy Foam Replacement

ISOtunes TRILOGY™-Ersatzstöpsel aus Schaumstoff

- Superweicher Viscoschaum sorgt für überlegenen Komfort
- Überlegene Dämpfung - die Stöpsel werden aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt, um Lärm, der von draußen kommt, zu reduzieren
- Überlegene Klangqualität mit langlebigem Kernmaterial, dass die Klang- / Musikqualität nicht verzerrt

Wählen Sie zwischen Extra Small (extra klein mit weißem Kernstück), Small (klein mit grünem Kernstück), Medium (mittelgroß mit schwarzem Kernstück) und Large (mit blauem Kernstück). Bei allen Bestellungen werden 5 Paar geliefert.

Artikelnummer	Farbe	Größe
2694 669 868	weiß	XS
2694 669 869	grün	S
2694 669 870	schwarz	M
2694 669 871	blau	L

Aktiver Gehörschutz!



Schutzbrille

Univet 5X1

- Leichte und komfortable Schutzbrille
- Einstellung des Nasenpolsters
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung, die sich dem Benutzer anpasst
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Sichtscheibe Kennzeichnung: 5 U 1 FT CE
- Gewicht: 28 g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 036	grün IR 5	EN 166, EN 169, EN 175	10

UNIVET



ABVERKAUF



Reißnadel

Kugelschreiberform | mit Hartmetalleinsatz bestückt, Fallmechanik und Ansteckclip
 Artikelnummer: [2683 351 40](#)
 Artikelnummer: [2683 351 401](#) HM Ersatzspitze



Spiralbohrer HSS Ø 6,8 mm

DIN 338, Typ W | geschliffen | rechtsschneidend 135°
 Artikelnummer: 0627 68



Wand Sichttafelsystem DIN A4 Hoch

5 Sichttafeln DIN A4
 Artikelnummer: [4963 500 037](#)



Tisch

Holz mit Metallgestell | 180 x 80 x 74 cm
 Artikelnummer: [1960 094 010](#)



Schlosserwinkel

Verzinkt | Ungenormt | ohne Anschlag
 Artikelnummer: [2685 590 003](#)
 Artikelnummer: [2685 590 006](#)



Messzeugsatz

5-tlg.
 Bestehend aus:
 Haarwinkel rostfrei DIN 875/00, 75 x 50 mm
 Haarwinkel mit Innenmesskante rostfrei, 40 x 28 mm
 Haarwinkel mit Innenmesskante rostfrei, 25 x 20 mm
 Haarlineal Normalstahl DIN 874/00, Länge: 100 mm
 Endmaß-Anreißspitze 60 x 8 x 8 mm
 Artikelnummer: [2685 41](#)



LED Hallenbeleuchtung 150 Watt

LED „Ufo“ Hallenbeleuchtung, 90°
 Artikelnummer: [0981 301 882](#)



LED Lampe E27 neutralweiß

Birnenform | Leistung 15 W | Ø 72 mm
 Artikelnummer: [0551 502 013](#)



Leiter 6 Sprossen

Anlegeleiter aus Aluminium | Länge: 1,65 m
 Artikelnummer: [2695 576 046](#)



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Alle Preise sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

